MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE KONUT ÜRETİMİNDE BİR ROL MODEL OLARAK TÜRKİYE EMLAK (KREDİ) BANKASI, TOPLU KONUT MİMARİSİ VE TİPOLOJİSİ, 1926 – 2001

DOKTORA TEZİ

Seda KAPLAN ÇİNÇİN

Anabilim Dalı: Mimarlık

Programı: Mimari Tasarım Sorunları

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fethiye Emel ARDAMAN
Eş Danışman: Prof. Dr. Ufuk DOĞRUSÖZ

ŞUBAT 2023

T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE KONUT ÜRETİMİNDE BİR ROL MODEL OLARAK TÜRKİYE EMLAK (KREDİ) BANKASI, TOPLU KONUT MİMARİSİ VE TİPOLOJİSİ, 1926 – 2001

DOKTORA TEZİ

Seda KAPLAN ÇİNÇİN

Anabilim Dalı: Mimarlık

Programı: Mimari Tasarım Sorunları

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fethiye Emel ARDAMAN
Eş Danışman: Prof. Dr. Ufuk DOĞRUSÖZ

ŞUBAT 2023

Seda Kaplan Çinçin tarafından hazırlanan Türkiye Konut Üretiminde Bir Rol Model Olarak Türkiye Emlak (Kredi) Bankası, Toplu Konut Mimarisi ve Tipolojisi, 1926 – 2001 adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. F. Emel ARDAMAN

Tez Yöneticisi

Bu çalışma, jürimiz tarafından Mimarlık Anabilim Dalında

Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Başkan : Prof. Dr. F. Emel ARDAMAN

Üye : Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

Üye : Prof. Dr. Ö. Sıla DURHAN

Üye : Prof. Dr. Ömür BARKUL

Üye : Doç. Dr. Derin ÖNCEL

Bu tez, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygundur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım klavuzuna uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

- tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel etik kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
- ücret karşılığı başka kişilere yazdırmadığımı (dikte etme dışında), uygulamalarımı yaptırmadığımı,
- ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

İpeğim'e,

ÖNSÖZ

Öncelikle, yüksek lisans eğitimim sırasında tanıdığım ve danışmanım olan, bu tez çalışması sürecinde de bütün yoğunluğuna rağmen eş danışmanlık rolünü kabul ederek öneri ve yorumlarıyla düşüncelerimin gelişmesine katkıda bulunan, mimarlık eğitimi ve mimarlık araştırması hakkındaki düşünceleriyle örnek aldığım, her görüşme sonrasında daha çok araştırma ve çalışma arzusu bırakan, hayat ve çalışma enerjisine hayran olduğum hocam Prof. Dr. Ufuk Doğrusöz'e;

Tez sürecim boyunca fikirlerimi ve çalışmalarımı destekleyen, tez konusunun en başından sonuna şekillenmesinde yardımcı olan, bu zorlu ve uzun süreci kolaylaştıran danışmanım Prof. Dr. Emel Ardaman'a;

Tez izleme jürileri boyunca çalışmalarıma yaptıkları eleştirilerle tezin bu olgunluk seviyesine ulaşmasına katkıda bulunan, farklı önerilerle yeni düşünce kapıları açan, yol gösteren Prof. Dr. Gülşen Özaydın ve Prof. Dr. Sıla Durhan'a; değerli yorumlarıyla tezin son aşamasındaki eksiklerimi görmemi sağlayan ve daha nitelikli bir hale kavuşması için bana tekrar çalışma enerjisi veren jüri üyelerim Prof. Dr. Ömür Barkul ve Doç. Dr. Derin Öncel'e;

Araştırmalarım sırasında kendisine ulaşarak fikir ve bilgilerine başvurduğum ve elindeki bilgileri çalışmama destek olmak için benimle paylaşan 'Emlak Bankası' kitabının yazarlarından Prof. Dr. Oğuz Işık'a;

Lisansüstü eğitimim sürecinde araştırma görevlisi olarak yer aldığım Kocaeli Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşlarım ve hocalarıma, özellikle çalışmalarım için beni sürekli destekleyen, motive eden ve fikirlerimi paylaştığım Doç. Dr. Neslihan T. Bayraktar, Doç. Dr. Mehmet Şener, Doç. Dr. Emre Kishalı ve Arş. Gör. Gülhis Duygun'a, yıllardır birlikte derslere girdiğimiz ve birçok fikir alışverişi yaptığım Doç. Dr. Yeşim Kösten'e, ortak yer aldığımız birçok ders ve görevde yükümü hafifleten Arş. Gör. Esra Baran'a;

Kızım İpek'in bakımını üstlenerek hayatımıza giren ve gözüm arkada kalmadan çalışmalarıma odaklanabilmemi sağlayan Asiye Yavuz'a;

Her zaman yanımda olan, beni her konuda destekleyen, bugünkü Seda olmamı sağlayan canım aileme;

Senelerdir olduğu gibi tez çalışmam boyunca da yanımda olan, desteğini her an hissettiğim hayat arkadaşım Cebrail Çinçin'e;

En içten teşekkürlerimi sunarım.

En özel olarak ise tez yazım sürecinde dünyaya gelen kızım İpek'e, bu süreç boyunca onunla birlikte olacağım vakitleri masa başında geçirirken küçücük yaşına rağmen beni anladığı, sabırla, bazen sabırsızlıkla beklediği ve hayat enerjim olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..... **ix**
İÇİNDEKİLER ..... **xi**
KISALTMALAR ..... **xiii**
ÇİZELGE LİSTESİ ..... **xv**
TABLO LİSTESİ ..... **xvii**
ŞEKİL LİSTESİ ..... **xix**
ÖZET ..... **xxix**
ABSTRACT ..... **xxxi**
1. GİRİŞ **1**
1.1 Yöntem 8
1.2 Kapsam ve Sınırlamalar 12
2. TÜRKİYE KONUT POLİTİKALARINDA EMLAK (KREDİ) BANKASI **15**
2.1 Erken Cumhuriyet Döneminde Konut Politikaları 16
2.2 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Konut Politikaları 22
2.3 Planlı Dönemde Konut Politikaları 31
2.4 1980 Sonrası Konut Politikaları 49
2.5 Bölüm Değerlendirme 67
3. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE EMLAK VE EYTAM BANKASI'NIN KONUT MİMARİSİNE ETKİLERİ **73**
3.1 Ankara'nın İmarında Emlak ve Eytam Bankası 74
3.2 Emlak ve Eytam Bankası Konut Üretiminde Konut Tipi Tercihi 78
3.2.1 Konut Finansmanında Konut Tipi 81
3.2.2 Türkiye'de Bahçeşehir Kuramının Kavramsallaşması 83
3.3 Emlak ve Eytam Bankası Konut Üretiminde İkinci Ulusal Mimari Deneyi, Saraçoğlu Mahallesi 90
3.4 Bölüm Değerlendirme 99
4. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EMLAK KREDİ BANKASI ÇAĞDAŞ KONUT MİMARİSİ DENEYLERİ **101**
4.1 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Bahçeşehir Deneyi ve İstanbul 104
4.1.1 Mecidiyeköy Evleri 113
4.1.2 Levent Evleri 118
4.1.3 Koşuyolu Evleri 132
4.2 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Bahçeli-Ev ve Afet Evleri 139
4.2.1 Diyarbakır Evleri 140
4.2.2 Uşak Yüzbeşevler 148
4.2.3 Afet Evleri 154
4.3 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Blok Apartman 157
4.3.1 4. Levent Mahallesi 159
4.3.2 Ataköy 1 – 2. Kısımlar 170
4.3.3 Yenimahalle Blok Apartmanları 188
4.3.4 Kumrular İkamet Sitesi 200
4.3.5 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları 204
4.3.6 İzmir Blok Apartmanları 210
4.4 Bölüm Değerlendirme 215

5. PLANLI DÖNEMDE EMLAK KREDİ BANKASI "SOSYAL (NİTELİKLİ) KONUT" MİMARİSİ DENEYLERİ 221
5.1 Türkiye'de Sosyal Konutun Kavramsallaşması 223
5.2 Emlak Kredi Bankası Sosyal Nitelikli Konut Deneyleri 235
5.2.1 Gülveren Sosyal Konutları 238
5.2.2 Telsizler Sosyal Konutları 240
5.2.3 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar 252
5.2.4 Vatan Caddesi Blok Apartmanları 260
5.2.5 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 268
5.2.6 6000 Konut Projesi 279
5.3 Bölüm Değerlendirme 282
6. 1980 SONRASI EMLAK (KREDİ) BANKASI TOPLU KONUT MİMARİSİNDE YENİ ARAYIŞLAR, POSTMODERN DENEYLER 287
6.1 Emlak (Kredi) Bankası Konut Üretiminde Postmodern Deneyler 291
6.1.1 Ankara'da Bir Toplu Konut Deneyi Sincan Elvanköy 3000 Evler 292
6.1.2 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi 314
6.1.3 Ataköy 7. ve 8. Kısım 3. Etap 322
6.2 Emlak Bankası Konut Üretiminde Büyük Ölçekli Toplu Konut Projeleri 329
6.2.1 Elvankent Toplu Konut Projesi 331
6.2.2 Ataşehir Toplu Konut Projesi 339
6.3 Bölüm Değerlendirme 349
7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 351
KAYNAKÇA 367
EKLER 383
ÖZGEÇMİŞ 414

KISALTMALAR

CIAM : Uluslararası Modern Mimarlık Kongreleri (International Congresses of Modern Architecture)

CHP : Cumhuriyet Halk Partisi

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi

UIA : Uluslararası Mimarlar Birliği (International Union of Architects)

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 2.1 1923 – 1946 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 17
Çizelge 2.2 1946 – 1960 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 25
Çizelge 2.2 (devam) 1946 – 1960 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 26
Çizelge 2.3 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 37
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 38
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 39
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 40
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 41
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 42
Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 43
Çizelge 2.4 1980 – 1990 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 57
Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 1990 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 58
Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 59
Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut 60

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1 Konut Politikalarında Dönemler ve Belirlenen Temalar 16
Tablo 2.2 Banka'nın Kuruluş Tarihleri, İsimleri ve Kuruluş Kanunlarındaki Birinci Amaç Maddeleri..... 70
Tablo 5.1 Bazı Avrupa Ülkelerindeki Sosyal Konut Alan Standartları (Keleş, 1966)..... 233
Tablo 6.1 Ataköy 1. ve 2. Kısım Konut Adetleri..... 345
Tablo 6.2 Ataköy 1. ve 2. Kısım Konutları Oda Bilgileri (Özatalay, 1995)..... 345

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1 Emlak Bankası ve Ülkenin Yaşadığı Eşik Noktaları 5
Şekil 1.2 Emlak Bankası Konut Üretiminde Eşik Noktaları 5
Şekil 2.1 Emlak ve Eytam Bankası Kanunu, 389 sayılı Resmî Gazete, 03.06.1926 20
Şekil 2.2 (solda) Ataköy Baruthane Plajı Reklamı (Cumhuriyet Gazetesi, Ağustos 1957) ve (sağda) Ataköy / Baruthane Plajı Açılış Töreni (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1957) 23
Şekil 2.3 Emlak Kredi Bankası Yapı Tasarrufu Sistemini Tanıtmak için Hazırladığı Reklamlardan Birkaçı, Sırasıyla (Milliyet Gazetesi Temmuz 1955, Şubat 1958, Ekim 1957) . 24
Şekil 2.4 Yenimahalle İlk Yerleşimi Sıra Evlerinden Bir Görüntü (Pelen, 2009) 28
Şekil 2.5 Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanunu, 4947 sayılı Resmî Gazete 14.06.2946 30
Şekil 2.6 (Solda) Ankara Emekli Subay Evleri ve (Sağda) İstanbul Emekli Subay Evleri (Evimiz 60. Yıl, 1986)..... 32
Şekil 2.7 Yurt Dışında Yaşayan İşçiler İçin Geliştirilen Yapı Tasarrufu Sistemi Haberi (Milliyet Gazetesi, Mart 1964)..... 33
Şekil 2.8 Gecekondu Fonuyla İlgili Banka Genel Müdürü Açıklaması (Milliyet Gazetesi, Aralık 1966) 34
Şekil 2.9 Türkiye Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Programı Reklamları (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1975 ve Mart 1977)..... 36
Şekil 2.10 Aktepe Sosyal Konutları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1970). 46
Şekil 2.11 Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu'nun Toplu Konut Yasası ile ilgili Basın Toplantısı (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1981) 51
Şekil 2.12 Toplu Konut Kredisi ve Bankalar Hakkında Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Kasım 1984) 52
Şekil 2.13 Bülent Şemiler'in Emlak Bankası Genel Müdür Yapılması ile ilgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ocak 1988)..... 54
Şekil 2.14 Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresi ile İlgili Bir Haber (Milliyet Gazetesi, Mayıs 1992) 61
Şekil 2.15 Emlak Bankası Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu'nun Konut Kredisi ile İlgili Açıklamaları (Milliyet Gazetesi, Eylül 1993) 65
Şekil 2.16 Konut Sektöründe Holdinglerin Yer Almaya Başlaması ile İlgili Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Mayıs 1986) 66
Şekil 2.17 Emlak Bankası'nın Kurduğu Yeni Şirket ve İş Birliklerine Örnek Bir Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Eylül 1994)..... 67
Şekil 3.1 (solda) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası için Tasarlanmış Ancak Türkiye Merkez Bankası Binası Olarak Kullanılan Yapı Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022a) ve (sağda) Türkiye Merkez Bankası Binası İç Mekân Fotoğrafı (Goethe-Institut, 2010) 76
Şekil 3.2 Türkiye Emlak ve Eytam Bankası Merkez Binası Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022b). 77
Şekil 3.3 Vakıflar Başmüdürlüğü Örnek Evleri, 1925 (Kuruyazıcı, 2008)..... 79
Şekil 3.4 Mimar Seyfi Arkan'ın Tasarımı Zonguldak Amele Evleri Mahallesi Plan ve Maket Fotoğrafı (Gök, 2015) 79
Şekil 3.5 Muhit Dergisi'nde Kübik Bir Ev Tanıtımı, 1929 (Bozdoğan,2008) 81
Şekil 3.6 Howard'ın Önerdiği Bahçeşehir Kavramının Konsept Diyagramı "Social Cities" ve Üç Mıknatıs Şeması (Mikaeili, 2019) 84

Şekil 3.7 Eski ve Yeni Kent Parçalarının Birleştiği Lörcher'in Son Ankara Planı (Uluiş, 2009) 86
Şekil 3.8 (solda) Lörcher'in Çankaya'daki Konut Yerleşiminin Kuşbakışı Perspektifi ve (sağda) Lörcher'in Ankara İşçi Konutu İçin Eskizleri (Uluiş, 2009)..... 86
Şekil 3.9 Jansen Ankara Kent Planı (Tuncel & İlerisoy, 2016)..... 88
Şekil 3.10 Jansen'in Bahçelievler Kooperatifi Eskizi (URL 1) 88
Şekil 3.11 Bahçelievler Mahallesi Evlerinden Bir Görüntü (Alpay, 1943)..... 89
Şekil 3.12 Jansen'in Bahçelievler Konut Yerleşimi Planı (solda) 1936 ve (sağda) Uygulamadan Önce Dönüştürülmüş Plan, 1938 (Akcan, 2009, s.155) 89
Şekil 3.13 Mimarlık Dergisi Milli Mimarlık Anketi (Milli Mimari Anketi, 1944)..... 91
Şekil 3.14 Saraçoğlu Mahallesi'nden Genel Görünüm, Arkada Ankara Kalesi (Saraçoğlu Sitesine Ait Perspektif Fotoğraf, t.y.)..... 92
Şekil 3.15 Saraçoğlu Mahallesi Hakkında Köşe Yazısı (Ulus Gazetesi, Kasım 1945) 95
Şekil 3.16 Saraçoğlu Mahallesi Vaziyet Planı (Salt Araştırma, t.y.) 97
Şekil 3.17 Saraçoğlu Mahallesi Maket Fotoğrafı (Salt Araştırma, t.y.)..... 97
Şekil 3.18 Saraçoğlu Mahallesi Tip A ve Tip C Planları (Saraçoğlu Mahallesi Tip A Zemin Katı Planı, t.y.) (Saraçoğlu Mahallesi Tip C Kat Planları, t.y.)..... 98
Şekil 3.19 Saraçoğlu Mahallesi'nden Farklı Tiplerdeki Konut Bloklarından Fotoğraflar (Saraçoğlu Mahallesi Fotoğrafı, t.y.)..... 98
Şekil 4.1 20. Yüzyıl Başlarında, Süleymaniye, Henri Prost Fotoğrafları (Coşkun, 2017)..... 106
Şekil 4.2 20. Yüzyıl Başlarında Pera ve Cihangir'de Apartmanların Görünümü, Henri Prost Fotoğrafları (Coşkun, 2017)..... 106
Şekil 4.3 Henri Prost Yeni İskân Mıntıkası Planı (Coşkun, 2017) 108
Şekil 4.4 Mecidiyeköy Evleri Tanıtım Haberi (URL 2) 114
Şekil 4.5 (Solda) Mecidiyeköy Evleri Basın Toplantısı (Akşam Gazetesi, Mart 1947) ve (sağda) Mecidiyeköy Evleri ve Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaatları Duyurusu (Akşam Gazetesi, Şubat 1947)..... 115
Şekil 4.6 Mecidiyeköy Evleri Vaziyet Planı ve Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1947)..... 116
Şekil 4.7 Mecidiyeköy Evleri A Tipi Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947) 117
Şekil 4.8 Mecidiyeköy Evleri Sıra Ev Maket Fotoğrafları (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947). 117
Şekil 4.9 Mecidiyeköy Evleri Broşüründen Bedri Kökten'e Ait Perspektif Çizim (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947)..... 118
Şekil 4.10 Levent Evleri Fotoğrafları (URL 3)..... 119
Şekil 4.11 Levent Evleri ile ilgili haber (Akşam Gazetesi, Ocak 1951) 121
Şekil 4.12 (Solda) Levent Çiftliği ve Çevresi, 1946 Tarihli Hava Fotoğrafı ve (Sağda) Levent Evleri ve Çevresi, 1966 Tarihli Hava Fotoğrafı (URL 4) 122
Şekil 4.13 Levent Evleri Yarışma Duyurusu (Arkitekt, 1948)..... 123
Şekil 4.14 Levent Evleri Fotoğrafları (Çizgen, t.y.a)..... 124
Şekil 4.15 Levent Evleri Bedri Kökten'e Ait Eskizler (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1953).... 126
Şekil 4.16 Levent Evleri Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949) 127
Şekil 4.17 Levent Evleri Vaziyet Planları (Solda İlk Vaziyet Planı ve Sağda Uygulama Vaziyet Planı) (İnegöllü, 2000). 127
Şekil 4.18 Levent Evleri 1. Etap Vaziyet Planı (Aru & Gorbon, 1952)..... 128
Şekil 4.19 Levent Evleri Dükkanlı Ev Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953) 129
Şekil 4.20 Levent Evleri Tek Katlı Konutlarından Örnek, A Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)..... 130

Şekil 4.21 Levent Evleri İki Katlı Konutlarından Örnek, K Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)..... 130
Şekil 4.22 Konut Tiplerine Yönelik Emlak Kredi Bankası'nın Yaptığı Anket (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)..... 131
Şekil 4.23 Koşuyolu Evleri (Güvenç & Işık, 1999)..... 133
Şekil 4.24 Carl Lörcher'in Üsküdar-Kadıköy İmar Planı ve Koşuyolu Mahallesi'nin Konumu (Aydınsoy, 2017) 136
Şekil 4.25 Koşuyolu Evleri, Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon'un İma Planı (Salman, 2019) 137
Şekil 4.26 Koşuyolu Evleri ve Çevresi, 1966 Hava Fotoğrafı (URL 5)..... 137
Şekil 4.27 Koşuyolu Evleri İki Katlı Bodrumlu Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1952) 138
Şekil 4.28 Koşuyolu Evleri İki Katlı Bodrumlu Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)..... 138
Şekil 4.29 Koşuyolu Evleri İki Katlı Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953) 138
Şekil 4.30 Mesken Buhranı ve Emlak Kredi Bankası ile İlişkili Haber (Milliyet Gazetesi, 1953, sayfa 1,7)..... 140
Şekil 4.31 Diyarbakır Evleri İnşaatları ile İlgili Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956).... 141
Şekil 4.32 Diyarbakır'ın 1955 Yılında Çekilmiş Hava Fotoğrafı (İlik, 2020)..... 142
Şekil 4.33 Diyarbakır Evleri Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955) 144
Şekil 4.34 Diyarbakır Evleri A Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)..... 145
Şekil 4.35 Diyarbakır Evleri B Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)..... 146
Şekil 4.36 Diyarbakır Evleri C Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)..... 146
Şekil 4.37 Diyarbakır Evleri D Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955) 147
Şekil 4.38 Diyarbakır Evleri Dükkanlar (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955) 148
Şekil 4.39 Uşak Yüzbeşevler Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, 1957) 148
Şekil 4.40 Yüzbeşevler Uydu Görüntüsü, 2005..... 150
Şekil 4.41 Uşak Yüzbeşevler Fotoğrafı, 1950'ler Sonu (Aşçı,2020)..... 151
Şekil 4.42 (Solda) Tek Ev Tipi Konut Plan Şeması ve Ön Cephesi (Börekcioğlu, 2015), (Sağda) Levent Evleri Tip 12 Plan ve Görünüşü (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949)..... 152
Şekil 4.43 Günümüze Ulaşmış Tek Evlerden Birinin Fotoğrafı (Google Earth Sokak Fotoğrafları, 2022) 152
Şekil 4.44 (Solda) Tek Ev Tipi Konut Plan Şeması ve Ön Cephesi (Börekcioğlu, 2015), (Sağda) Levent Evleri Tip 4 Plan ve Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949)..... 153
Şekil 4.45 Günümüze Ulaşmış İkiz Ev Tiplerinde Birinin Fotoğrafı, Bir Ev Yıkılarak Apartmana Dönüşmüş (Google Earth Sokak Fotoğrafları, 2022)..... 153
Şekil 4.46 Sıra Evler Fotoğrafı, (Börekcioğlu, 2015)..... 153
Şekil 4.47 Emlak Kredi Bankası Uşak Şubesi Dükkanlı Ev ikramiyesi (Aşçı,2020)..... 154
Şekil 4.48 Ayvalık Evleri Gazete İlanı (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)..... 156
Şekil 4.49 Ayvalık Evleri Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986)..... 156
Şekil 4.50 Gördes Evleri Fotoğrafları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)..... 156
Şekil 4.51 Sinop Gerze Yangın Evleri solda (URL 6) sağda (Erdem & Özakın, 2012)..... 157
Şekil 4.52 (Solda)Hukukçular Sitesi (Yenice, 2019) ve (Sağda) Cinnah 19 (Cinnah 19,t.y.) . 159
Şekil 4.53 4. Levent Mahallesi Tanıtımları (Cumhuriyet Gazetesi, Haziran 1956 ve Ekim 1956) 161
Şekil 4.54 4. Levent Mahallesi ve İnşa Edildiği Yıllarda Yakın Çevresinin Görünümü (URL 7) 162

Şekil 4.55 4. Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi Yönünden Görünüm, 1960'lar (URL 8) 164
Şekil 4.56 4.Levent Mahallesi Blok Apartmanları ve Sosyal Alanları Gösteren Eskiz (Aru, 1956) 164
Şekil 4.57 4.Levent Mahallesi Vaziyet Planı (Aru, 1956). 165
Şekil 4.58 4.Levent Mahallesi maket fotoğrafları (Aru,1956) 165
Şekil 4.59 4.Levent Mahallesi'nden Fotoğraflar (Evimiz 60. Yıl, 1986) (URL 9) (URL 10) 167
Şekil 4.60 4.Levent Mahallesi A Tipi Eskiz ve Planı (Aru, 1956) 168
Şekil 4.61 4.Levent Mahallesi O tipi eskiz ve planı (Aru, 1956) 169
Şekil 4.62 Levent Mahallesi H Tipi Eskiz ve Planı (Aru, 1956) 169
Şekil 4.63 Baruthane Arazisinin Alınması ve Projenin Başlayacağı ile İlgili Haberler (Milliyet Gazetesi, Nisan 1955 – Ocak 1957) 171
Şekil 4.64 Ataköy Temel Atma Töreni (Milliyet Gazetesi, Eylül 1957) 171
Şekil 4.65 (Solda) İngiltere'de Roehamton Toplu Konutları, (Sağda) Danimarka'da Toplu Konut Örneği (Çinici ve Çinici,1983). 176
Şekil 4.66 Ataköy Genel Maketi (Menteşe, 1958) 176
Şekil 4.67 Ataköy 1957 Yılı İmar Planı (Ataköy Sahil Şehri, t.y.) 177
Şekil 4.68 (Solda) Ataköy Plajı İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Mayıs 1958) ve (Sağda) Ataköy Plajı Açılış Haberi (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1957) 178
Şekil 4.69 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Fotoğrafları, 1960'lar (Çizgen, t.y.c) 179
Şekil 4.70 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar (Solda) Kartpostalı (Söylemezoğlu, t.y.a) ve (Sağda) Afiş (URL 11) 180
Şekil 4.71 Ataköy 1. Kısım Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a) 181
Şekil 4.72 Ataköy 1. ve 2. Kısım Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.b) 181
Şekil 4.73 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Maket Fotoğrafı (Ataköy Sahil Şehri, t.y.) 181
Şekil 4.74 Ataköy Projesi ve Plajı Tanıtımları (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1958) 183
Şekil 4.75 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları A Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası t.y.a-c). 185
Şekil 4.76 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları H (M) Tipi Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a) 186
Şekil 4.77 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları E Tipi Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a) 187
Şekil 4.78 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları B ve D Tipleri Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a) 187
Şekil 4.79 Yenimahalle Blok Apartmanları ile İlgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1957) 189
Şekil 4.80 Yenimahalle Blok Apartmanları ve Yenimahalle Yerleşimi Hava Fotoğrafı (URL 12) 190
Şekil 4.81 Yenimahalle Blok Apartmanları Yıldız Blok ve Sıra Blokların Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986) 191
Şekil 4.82 Yeni Blok Apartmanları Sıra Blok ve Yıldız Blokların Görünümü (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973) 191
Şekil 4.83 (Solda) Proje İlk Vaziyet Planı Tasarımı (Cengizkan, 2000), (Sağda) Proje Uygulanmış Vaziyet Planı (Baghırzade & Tiryaki, 2021) 192
Şekil 4.84 Yenimahalle Blok Apartmanları Tanıtım Afişi (Milliyet Gazetesi, Aralık 1957) 194
Şekil 4.85 Yenimahalle Blok Apartmanları 1963 Yılı Broşür Kapağı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963) 195
Şekil 4.86 (Solda) Yenimahalle Blok Apartmanları A Blok İlk Planı (Cengizkan, 2000) ve Eskizi ve (Sağda) A Blok Tipi Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022c) 196

Şekil 4.87 Yenimahalle Blok Apartmanları B Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000). 197
Şekil 4.88 Yenimahalle Blok Apartmanları C Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000). 198
Şekil 4.89 Yenimahalle Blok Apartmanları C Tipi Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963) 198
Şekil 4.90 Yenimahalle Blok Apartmanları D Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000). 198
Şekil 4.91 Yenimahalle Blok Apartmanları D Tipi Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963) 199
Şekil 4.92 Kumrular İkamet Sitesi İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956) 200
Şekil 4.93 Kumrular İkamet Sitesi ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü, 2009..... 201
Şekil 4.94 Kumrular İkamet Sitesi Zemin Kat Planı (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014) 202
Şekil 4.95 Kumrular İkamet Sitesi Farklı Yönlerden Görünüm, (Sırasıyla) (Evimiz 60. Yıl, 1986) (URL 13) (URL 14) 202
Şekil 4.96 Kumrular İkamet Sitesi Normal Kat Planı (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014) 203
Şekil 4.97 Kumrular İkamet Sitesi Kesiti ve A Blok Görünüşü (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014) 204
Şekil 4.98 Henri Prost'un Atatürk Bulvarı Düzenlemesi. 1/500 Ölçekli Plan, Valens Kemeri ile Zeyrek Camii Arasında Kalan Bölüm (Coşkun, 2017) 205
Şekil 4.99 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Konut Programı Haberi (Milliyet Gazetesi, Kasım 1952)..... 206
Şekil 4.100 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956) 206
Şekil 4.101 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Zemin Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957). 208
Şekil 4.102 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Mağaza Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957)..... 208
Şekil 4.103 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Normal Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957)..... 209
Şekil 4.104 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları fotoğrafı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957)..... 209
Şekil 4.105 İzmir Blok Apartmanları İnşaatların Hakkında İlan (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956) 211
Şekil 4.106 İzmir'de Menderes İmar Hareketleri ile İlgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ekim 1956) 212
Şekil 4.107 Emlak Kredi Bankası İzmir'deki Blok Apartmanlardan Örnekler (Sırasıyla) Kültür Mahallesi, Kahramanlar, Göztepe Blok Apartmanları Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986) ... 212
Şekil 4.108 (Solda) İzmir Blok Apartmanları Vaziyet Planı ve (Sağda) Eskizi (Türkman & Meral, 2021)..... 213
Şekil 4.109 İzmir Blok Apartmanları Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)..... 213
Şekil 4.110 (Solda) İzmir Blok Apartmanları C Blok Fotoğrafı Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986) ve (Sağda) İzmir Blok Apartman Daireleri Satış İlanı (Milliyet Gazetesi, Haziran 1965) 214
Şekil 4.111 İzmir Blok Apartmanları A ve B Blok Planları (Türkman & Meral, 2021)..... 214
Şekil 5.1 Sosyal mesken hakkında haber (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1962, Sayfa 2)..... 225
Şekil 5.2 İmar ve İskân Bakanı Gökay'ın sosyal meskenle ilgili açıklaması (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1962, Sayfa 7) 226

Şekil 5.3 Fransız Heyeti ve Mimarlar Odası temsilcileri Ankara Çeliktepe alan gezisinde (Özer, 1965) 227
Şekil 5.4 Halk Konutu Standartlarından pencere boyutlarını tanımlayan bölüm (Halk Konut Standartları, 1964). 229
Şekil 5.5 Asgari nitelikteki halk konutları alan çizelgesi (Halk Konut Standartları, 1964). 230
Şekil 5.6 Orta nitelikteki halk konutları alan çizelgesi (Halk Konut Standartları, 1964). 230
Şekil 5.7 Emlak Kredi Bankası Sosyal Konutları Satış Reklamı (Milliyet Gazetesi, Ocak 1978) 232
Şekil 5.8 Telsizler gecekondu durumu ve Telsizler sosyal konut haberi (Milliyet Gazetesi, Nisan 1962) 234
Şekil 5.9 Gülveren Evleri, 1960'lı yıllar (Güvenç & Işık, 1999) 238
Şekil 5.10 Gülveren Sosyal Meskenleri Hava Fotoğrafı, 2002 239
Şekil 5.11 Gülveren Sosyal Meskenleri Hava Fotoğrafı, 2022 239
Şekil 5.12 Gülveren Evleri 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973) 240
Şekil 5.13 Telsizler Sosyal Konutları, 1960'lar (Evimiz 60. Yıl, 1986) 241
Şekil 5.14 İmar ve İskân Bakanı Kerim Gökay'ın açıklamaları (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1962) 241
Şekil 5.15 Telsizler Sosyal Konutları ve gecekondu bölgesi, 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986) 243
Şekil 5.16 Telsiz Sosyal Konutları Uydu Görüntüsü, 2002 244
Şekil 5.17 Telsizler Sosyal Konutları ve çevresi, 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986) 247
Şekil 5.18 Telsizler Sosyal Konutları A Tipi Blok Apartman, (Evimiz 60. Yıl, 1986) 248
Şekil 5.19 Telsizler Sosyal Konutları B Tipi Sıra Blok Apartmanlar, (Evimiz 60. Yıl, 1986) 249
Şekil 5.20 Telsizler Sosyal Konutları D Tipi Arka Cephesi Ve A Tipi (Evimiz 60. Yıl, 1986) 250
Şekil 5.21 Telsizler Sosyal Konutları Yıldız Blok, E Tipi ve Emlak Kredi Bankası Telsizler Şube Binası, (Evimiz 60. Yıl, 1986) 251
Şekil 5.22 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar Genel Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986) 252
Şekil 5.23 Ataköy'de Ucuz Mesken İnşa Haberi (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1962) 253
Şekil 5.24 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar vaziyet planı, 1963 (Evimiz 60. Yıl, 1986) 255
Şekil 5.25 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar vaziyet planı, 1957 (Ataköy Sahil Şehri, t.y.) 255
Şekil 5.26 Ataköy 3-4. Kısımlar Genel Görünüşü, (İsimsiz, Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) (Evimiz 60. Yıl, 1986) 256
Şekil 5.27 Ataköy 3-4. Kısımlar Genel Görünüşü, Sağda 13 Katlı Blok, Solda Banka Şube Binası ve Ortada Çarşı Birimleri (İsimsiz, Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) 256
Şekil 5.28 Ataköy 3. 4. Kısımlar Nokta Blok Apartman Plan ve Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) 257
Şekil 5.29 Ataköy 3. 4. Kısımlar P Tipi Planı ((Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) 258
Şekil 5.30 Ataköy 3. – 4. Kısımlar O ve TO Tipleri (Evimiz 60. Yıl, 1986) 258
Şekil 5.31 Ataköy 3.-4. Kısımlar Afişi (Milliyet Gazetesi, Haziran 1967) 259
Şekil 5.32 Emlak Kredi Bankası Ataköy Şube Binası (Evimiz 60. Yıl, 1986) 259
Şekil 5.33 Vatan Caddesi Yarışma Duyurusu ve Vatan Caddesi Yarışma Sonuçları (İstanbul Vatan Caddesi …, 1967). 260
Şekil 5.34 Vatan Caddesi Mevzi İmar Planı Yarışması, 1.Ödül (İstanbul Vatan Caddesi Mevzii …, 1967) 263

Şekil 5.35 Vatan Caddesi Mevzi İmar Planı Yarışması, 1.Ödül, Maket Fotoğrafı (İstanbul Vatan Caddesi Mevzii …, 1967) 263
Şekil 5.36 Vatan Caddesi Uydu Görüntüsü, 2022 263
Şekil 5.37 Vatan Caddesi Blok Apartmanları, Maket Fotoğrafları (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972) 264
Şekil 5.38 Vatan Caddesi Blok Apartmanları, Görünüş (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)265
Şekil 5.39 Vatan Caddesi Blok Apartmanları A Tipi Planı ve B Tipi Planı ve Görünüşü (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972) 266
Şekil 5.40 Vatan Caddesi Blok Apartmanları (Evimiz 60. Yıl, 1986) 267
Şekil 5.41 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2. Kısım Genel Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986) 268
Şekil 5.42 Denizbostanlısı Sosyal Konutları ve Çevresi, Uydu Fotoğrafı, 2022 271
Şekil 5.43 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 1.Kısım Uydu Fotoğrafı, 2022 272
Şekil 5.44 Denizbostanlısı 2. Kısım Yerleşim Şeması (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978). 273
Şekil 5.45 Denizbostanlısı 1.Kısım A Tipi Planı (Özkaban, 2014). 274
Şekil 5.46 Denizbostanlısı 1. Kısım A tipi (Evimiz 60. Yıl, 1986) 274
Şekil 5.47 Denizbostanlısı 1.Kısım B Tipi Planı (Özkaban, 2014) ve Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986) 275
Şekil 5.48 Denizbostanlısı 2. Kısım P2, P3, P4, P5 Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978). 276
Şekil 5.49 (Solda) Denizbostanlısı 2. Kısım P6 Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978) Ve (Sağda) Ataköy 3.-4. Kısımlar S Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) 277
Şekil 5.50 (Solda) Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2. Kısım P6 Tipi Fotoğrafı ve (Sağda) Ataköy 3.-4. Kısımlar S Tipi Fotoğrafı 277
Şekil 5.51 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2.Kısım P1 Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978) ve Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986) 278
Şekil 5.52 Türkiye Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Broşüründen Sayfalar (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975). 279
Şekil 5.53 Emlak Kredi Bankası Konut Projeleri Hakkında Haber (Milliyet Gazetesi, 26.01.1979, Sayfa13) 280
Şekil 5.54 Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Projeleri Hakkında İlanlardan Örnekler (Milliyet Gazetesi, 13.11.1980, Sayfa 9) (Milliyet Gazetesi, 07.03.1977, Sf. 8). 280
Şekil 5.55 Niğde Aksaray Sosyal Nitelikli Toplu Konutları Plan ve Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975 ve Evimiz 60.Yıl, 1986) 281
Şekil 5.56 Emlak Kredi Bankası 6000 Sosyal Konut Projesinden Örnekler, Sırasıyla Kırşehir, Siirt, Çankırı, Mersin, Kütahya Konutları, (Evimiz 60. Yıl, 1986). 282
Şekil 6.1 Çorum Binevler Toplu Konut Projesi, (Çorum Binevler Konut Yerleşkesi …, t.y.).. 296
Şekil 6.2 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Örgütlenme Şeması (Çinici, 1986) 299
Şekil 6.3 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Tasarım Kriterleri Diyagramı (Çinici, 1986) 301
Şekil 6.4 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Tasarım Bileşenleri (Çinici, 1986) 301
Şekil 6.5 Sincan Elvanköy Toplu Konut Önerisi Tasarım Aşamaları (Çinici ve Çinici, 1983d). 305

Şekil 6.6 Sincan Elvanköy Toplu Konut Araştırmasından Konut Tipolojisi Çalışmalarından örnekler (Çinici ve Çinici, 1983d). 306
Şekil 6.7 Sincan Elvanköy Toplu Konut Araştırmasından Konut Tipolojisi Çalışmalarından örnekler (Çinici ve Çinici, 1983d). 307
Şekil 6.8 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Vaziyet Planı ve Dolaşım Sistemi (Çinici ve Çinici, 1983e). 308
Şekil 6.9 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Vaziyet Planı ve Konut Tipleri (Çinici ve Çinici, 1983e) 309
Şekil 6.10 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Maketi (Çinici ve Çinici, 1983e). 309
Şekil 6.11 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Rant Tesisleri (Çinici ve Çinici, 1983e). 310
Şekil 6.12 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Kentsel Donatı Önerileri (Çinici ve Çinici, 1983e) 310
Şekil 6.13 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Konut Programı (Çinici ve Çinici, 1983e). 311
Şekil 6.14 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Bahçeli-Ev Konut Dokusu (Çinici ve Çinici, 1983e) 312
Şekil 6.15 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Avlulu Ev Konut Dokusu (Çinici ve Çinici, 1983e) 312
Şekil 6.16 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Bahçeli-Ev Tipi Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e) 312
Şekil 6.17 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Kule Ev Tip Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e). 313
Şekil 6.18 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Apartman Tipi, Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e) 313
Şekil 6.19 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Yüksek Bloklar ve Çarşı (Çinici ve Çinici, 1983e) 313
Şekil 6.20 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Yüksek Bloklar Plan, Kesit ve Görünüşleri (Çinici Ve Çinici, 1983e). 314
Şekil 6.21 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Genel Görünüm (Çinici ve Çinici, t.y.) 315
Şekil 6.22 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Vaziyet Planı (Çinici ve Çinici,1984a) 316
Şekil 6.23 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Uydu Görüntüsü, 2004 317
Şekil 6.24 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Tip Konut Aksonometrik Çizimleri (Çinici ve Çinici, 1984c). 318
Şekil 6.25 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Farklı Cephe Tasarımları (Çinici Ve Çinici, T.Y.). 319
Şekil 6.26 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Tip Konut Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1984b). 319
Şekil 6.27 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Arsası, Uydu görüntüleri 2007 ve 2022 321
Şekil 6.28 (solda) Ataköy Yerleşimi 1957 yılı İmar Planı Tasarımı (İsimsiz, Ataköy Sahil Şehri) ve (sağda) Ataköy Yerleşimi Uygulama İmar Planı, 1980'ler (Evimiz 60. Yıl, 1986) 323
Şekil 6.29 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar Uydu Görüntüsü, 2001 324
Şekil 6.30 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 1.Etap Satış İlanı (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1989) 325
Şekil 6.31 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Satış İlanı (Cumhuriyet Gazetesi, Haziran 1991) 325
Şekil 6.32 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar İmar Planı Tasarımı (Günay, 1995) 326
Şekil 6.33 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Maket Fotoğrafı (Günay, 1995) 327
Şekil 6.34 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Perspektif Çizimi, Yılmaz Erpi (Günay, 1995). ... 327
Şekil 6.35 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar Hakkında Haber (Milliyet Gazetesi, Kasım 1992, Sayfa 5) 328
Şekil 6.36 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Şubat 1993, Sayfa 22) 332

Şekil 6.37 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Mayıs 1993, Sayfa 4)..... 332
Şekil 6.38 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Eylül 1993, Sayfa 31)..... 333
Şekil 6.39 Elvankent Toplu Konut Projesi Uydu Görüntüsü, 2002..... 335
Şekil 6.40 Elvankent Toplu Konut Projesinden Görüntüler (URL 15)..... 336
Şekil 6.41 Elvankent Toplu Konut Projesi U tipi kısmi normal kat planı (Baysal, 2015)..... 338
Şekil 6.42 Ataşehir (Anatepe) Uydukent Projesi Tanıtımı (Cumhuriyet Gazetesi, Ocak 1988) 340
Şekil 6.43 Ataşehir Toplu Konutları Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Mart 1993) 341
Şekil 6.44 Ataşehir Uydukent Master Planı (Güvenç & Işık, 1999) 342
Şekil 6.45 Ataşehir Uydukenti konut yoğunlukları (Özatalay, 1995) 342
Şekil 6.46 Ataşehir Projesi 1. Ve 2. Kısım Uydu Görüntüsü ve Üç Firmanın Konut Alanları 343
Şekil 6.47 Baytur 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü) 346
Şekil 6.48 Baytur 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü) 347
Şekil 6.49 Tekfen 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex ve Google Earth Sokak Görüntüsü)..... 347
Şekil 6.50 Tekfen 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex ve Google Earth Sokak Görüntüsü)..... 347
Şekil 6.51 Eltes 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü) 348
Şekil 6.52 Eltes 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü) 348

TÜRKİYE KONUT ÜRETİMİNDE BİR ROL MODEL OLARAK TÜRKİYE EMLAK (KREDİ) BANKASI, TOPLU KONUT MİMARİSİ VE TİPOLOJİSİ, 1926 – 2001

ÖZET

Türkiye konut üretiminde TOKİ ve sermaye grupları egemen olmadan önce, bu alandaki ilk aktör olarak kurulan ve yaklaşık 70 sene bu alanda rol model olarak yer alan Emlak Bankası bu çalışmanın araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Emlak Bankası'nın 1926'dan 2001'e kadar tüm sürecindeki konut projeleri incelendiğinde, ülkenin yaşadığı her eşik noktasında Banka'nın konut projelerinde yeni bir deneysel konut tipi ortaya koyduğu ve projeleri aracılığıyla konut mimarisi, planlama ilkeleri ve kentsel yerleşim alanlarının geliştirilmesinde diğer üreticiler için örnek ve yol gösterici olmayı hedeflediği görülmüştür.

Bu bakış açısıyla öncelikle ülkenin ekonomik, politik, toplumsal ve mimari gelişiminin dönemlerine koşut olarak bir tarihsel dönemlendirme yapılarak çalışma geliştirilmiştir. Banka'nın konut politikaları ile ilişkisi ele alınmış, amaçlarına ve amaçlarının değişimine bakılmıştır. Böylece, mimari projelerinin bağlamını anlamak için politik bir altlık sağlanmıştır. Ardından, Banka'nın konut üretimi bu tarihsel eşik noktalarındaki deneysel üretimlerine göre gruplanarak gerek yer seçimi gerek konut tipolojileri gerek mimari dilleri ve elbette mülk edinme koşullarının analizleri yapılmıştır. Bu bütüncül karşılaştırma sonucunda, Banka'nın tüm süreçte devletin egemen ideolojilerinden etkilenerek çalışmalarını sürdürdüğü ve yazılı amaçları dışında nesnesi konut olan bir araştırma geliştirme merkezi gibi rol oynadığı ve üretimini yaptığı konut projeleri aracılığıyla çağdaş konut mimarisini ülke geneline yaygınlaştırmaya ve öğretmeye çalışan bir rol model kurum olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, devlet aktörü olarak Emlak Bankası'nın konut üretimi ve konut mimarisindeki rol ve etkisini araştıran bu tez çalışması kapsamında Emlak Bankası'nın bir devlet aktörü olarak konut sorununu tümden çözücü bir araç olarak değil, bu alanda, bireysel girişimler olan özel sektöre ve ilerleyen yıllarda büyüyerek holdingleşen yatırımcı özel sektöre, konut örgütlerine ve diğer kamu kurumlarına, bir deney ve örnek oluşturacak çeşitli konut tiplerinin gerek üretim gerekse finansman modellerini geliştirmek ve test etmek aracıyla kurulduğu ve görevlendirildiği tezi ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Konut Üretimi, Konut Tipolojisi, Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası, Türkiye Emlak Bankası*

THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE AND TYPOLOGY OF PUBLIC HOUSING IN THE PRODUCTION OF HOUSING IN TURKEY: PUBLIC HOUSING PROJECTS OF THE REAL ESTATE (AND CREDIT) BANK OF TURKEY AS A MODEL PROJECT, 1926 – 2001

ABSTRACT

Real Estate Bank of Turkey, was the first and only housing institution in Turkey before TOKI and capital groups dominated the housing market, and it was selected as the research object of this study. When the housing projects of Real Estate Bank from 1926 to 2001 are examined, it can be seen that the Bank has introduced a new experimental housing type in housing projects at every threshold point in the country, and that, through its projects, housing architecture, planning principles and development of urban residential areas are beneficial for other producers. It has been seen that it aims to be an example and a guide.

From this point of view, first of all, the study was developed by making a historical periodization in parallel with the periods of the economic, political, social and architectural development of the country. The relationship of the Bank with housing policies has been discussed, and its aims and changes in aims have been examined. Thus, a political base was provided to understand the context of architectural projects. Then, the Bank's housing production was grouped according to its experimental productions at these historical threshold points, and both the location selection, housing typologies, architectural languages and, of course, the conditions of property acquisition were analyzed. As a result of this holistic comparison, the Bank is a role model institution that continues its activities under the influence of the dominant ideologies of the state in the whole process and acts as a research and development center whose object is housing and tries to spread and teach contemporary residential architecture throughout the country through the housing projects it produces. turned out to be on duty.

As a result, within the scope of this thesis, which investigates the role and effect of Real Estate Bank in housing production and housing architecture as a state actor, Real Estate Bank is not a tool to solve the housing problem altogether, but in this field, it is aimed at the private sector, which is individual initiatives, and the advancing sector. The thesis has been put forward that the investor, which has grown and become a holding company, has been established and assigned to the private sector, housing organizations and other public institutions by means of developing and testing the production and financing models of various housing types that will set an experiment and example.

Keywords: *Housing Production, Housing Typology, Real Estate and Orphans Bank, Real Estate and Credit Bank, Real Estate Bank*

1. GİRİŞ

Konut, içinde yaşanılan barınak/ev olmaktan öte anlamlarıyla toplumun geneli ve devlet için çoğunlukla meta değeri üzerinden tartışma nesnesi olmuştur. Bu bakış açısı doğal olarak büyük halk kitlelerinin, kırsaldan kente göçen milyonlarca kişinin, kentlerdeki sağlıksız yapılaşmanın yanıt vermediği, nüfusu durmadan artan bir ülkedeki barınma sorununun yarattığı aciliyeti izlemektedir.

Türkiye'de konut üretimini, 1950'lerden sonra kente göç ve endüstrileşme gibi büyük gelişmelerin etkisiyle artan talep ve 1950 sonrası kendini yeniden konumlandıran sosyal politik ve özellikle yeni ekonomik temel yönelimle etkileri oluşan ve 1980'lerde güçlenen liberal ekonomi politikasının etkisinde, 2000 sonrasında ekonominin gücü haline getirmiş ve sonunda bu güç mekanizması yaşadığımız son yıllara kadar sürmüştür. Günümüzde bu 40 yıllık yeni sürecin dönüşüm ve yeniden yapılanma sancıları, konut üretiminde yeniden tanımlanmış devlet güçleriyle (TOKİ, Emlak gayrimenkul kuruluşları, Emlak Konut) birlikte yeni inşaat yatırım ve üretim tekelleşmesi gözlemlenmekte ise de tez çalışmasında konut meselesinin devletin gündemine gelmesinden 21. yüzyılın başını aşmayan bir kapsamla sınırlanmıştır.

Türkiye'de konut üretiminin gelişim çizgisini anlamak için öncelikle Türkiye konut politikasının hangi ideoloji/ideolojiler çerçevesinde geliştiğini görmek gerekir.[1] Türkiye'de 1923 sonrası ilk dönem kadrosu hareketinin de etkisiyle sol sosyal demokrat devletçi bir içeriğe sahiptir. Hükümet politikası 1940'lar sonrası özellikle sağ sosyal demokrasiye ardından 1945 sonrası girilen Amerika yörüngesiyle liberalizm modellerine kaymış, 1950 sonrası Menderes hükümetleri dönemi bu modelin takipçisi olmuştur. İzlenen politikalar sonucu ekonominin çıkmaza girmesi ve siyasal olaylarla 1960 askeri darbesi yapılmış ve sol sosyal refah devleti olma hedefi gündeme alınarak 1961 Anayasası bu amaçla hazırlanmıştır. Ayrıca, Devlet

[1] Sosyal demokrat görüşte konut sorununa çözümde devletin kapsamlı müdahalesi şarttır. "Konut arzını teşvik için üreticiler; tüm vatandaşların barınma ihtiyaçlarını temin etmek ve konut sektöründeki adaletsizliklerin sosyal dayanışmayı tehdit edecek boyutlara varmasını engellemek için de tüketiciler malî açıdan desteklenmelidir". Liberal görüşte ise genel olarak piyasaya müdahale en az seviyede tutulmalıdır ve kendi haline bırakılmalı görüşü hakimdir. Kiralık konut üretiminin geliştiği sanayi toplumları kolektivizmle ve devletin refah hizmetleri sunma sorumluluğunu üstlenmesiyle ilişkilendirilmektedir (Olgun,2014).

Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla 1963 yılında planlı dönem başlamıştır. 1970'ler boyunca ise sürekli değişen koalisyon hükümetleri dönemi kararsızlık ve karmaşa ortamını getirmiştir. 1980'de ikinci bir askeri darbe yapılmış, bu yönetimin ardından Özal Hükümeti'nin kurulmasıyla birlikte birçok kurumun yapılanması değiştirilmiş, serbest piyasa ekonomisi desteklenmiş ve küreselleşmenin etkileri görülmeye başlamıştır.

Türkiye'de izlenen bu ideolojilerin etkisinde konut politikası, Cumhuriyet kuruluş yılları ve 1960'larda sosyal refah devleti olma görüşü ile yapılan sosyal konut denemeleri dışında, baskın olarak liberal perspektifin bakışıyla geliştirilmiştir. Bu ideolojinin bir sonucu olarak da konut ihtiyacının bütüncül olarak çözümünün aranmadığı hatta amaçlanmadığı yorumu yapılabilmektedir.

Türkiye'de konut üretiminin gelişimi, bireysel, örgütsel, özel üreticiler ve kamunun çeşitli üretim biçimleri ile gelişmiştir. Özellikle konutun bireysel üretim biçimi tarihsel bir gelişim çizgisinden de bağımsız olarak öncelikle gelir seviyesinin erişebildiği konut tipleri ile farklılaşmıştır. Erken Cumhuriyet yıllarında konut Türkiye'nin genelinde sivil mimari mimarlık olarak tanımlanan bireylerin veya ailelerin kendileri için ürettikleri geleneksel konut biçimindedir. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere mimarlar tarafından tasarlanan konut üretimleri gerçekleşmeye başlamış ve modern mimarlık denemeleri ortaya konmuştur. Kübik evler ve kira apartmanları olarak tanımlanan konut mimarisi ve üretim biçimi ortaya çıkmıştır. Bu konutlar gelir düzeyi yüksek kişilerin kendi kullanımları veya kiralanmak üzere, dönemin modern fikirlerini temsil eden mimarlara başvurularak üretilmiştir. Diğer yandan tarımda endüstrileşmenin etkisiyle özellikle 1950'lerden sonra kırdan kente göçün artması ve kentleşmenin hız kazanması konutun bireysel üretim biçimini farklı boyutlara taşımıştır. Gelir düzeyi yüksek kişiler kendi konutlarını mimarlar aracılığıyla tasarlatmaya devam ederken bir yandan özel veya kamunun lüks konut üretimlerinden mülk konut edinmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Orta gelir grubu bu süreçte kiracı olmuş veya uzun vadeli kredi sistemleri ile mülk konut edinme yoluna gitmiştir. Dar gelir grubu ise bireysel olarak kendi konut üretimini ortaya koyarak "gecekondu"yu ortaya çıkarmıştır. Dar gelir grubunun bireysel üretimi yıllar boyunca gecekondu olarak sürmüş, 1960 sonrasında ölçek değiştirmiştir. Gecekondu alanları yerini çoğu ruhsatsız üretilen yap-sat sistemin apartman üretimine bırakmıştır.

Konut üretiminin örgütsel boyutu ise konut kooperatifleridir. İlki 1935 yılında kurulan Bahçelievler Kooperatifi ile ortaya çıkan kooperatifler orta ve üst gelir grubundan kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları örgütlerin toplu konut üretim biçimidir. Bireysel konut üretiminin zor olduğu, toplu konut üreticisi olacak bir sermaye gücünün de olmadığı yıllarda konut kooperatifleri toplu konut üretiminin gelişmesinde ve konut ihtiyacının

karşılanmasında çok önemli rol oynamıştır. İlk kuruldukları yıllardan beri devlet tarafından desteklenmiş, özellikle 1980 sonrası artan konut ihtiyacı ve toplu konut yasalarının etkileriyle konut kooperatifleri sayısı hızla artmıştır. 1990'ların sonlarına doğru ise konut üretiminde sermayenin egemen olmaya başlaması kooperatif girişimlerinin önünü kesmiştir.

Konut üretiminde özel sektör ise Erken Cumhuriyet yıllarında çok küçük bir paya sahipken 2000 sonrasında ekonominin en güçlü aktörleri arasına girmiş bir gelişme çizgisine sahiptir. Özel sektörde 1960'larda gelişen arsa karşılığında yap-sat apartman üretimi yapan müteahhitlik sistemi her ölçekteki kentte egemen konut üretim biçimi haline gelmiştir. 1980 sonrasında çıkarılan toplu konut yasaları ve Emlak Bankası'nın konut üretiminde kamu-özel ortaklığı yöntemine geçmesi ise konut üretiminde özel sektörün rolüne farklı bir yön getirmiştir. Konut finansman sistemine getirilen yenilikler, toplu konut üreticisinin desteklenmesi ve artan nüfustan dolayı sürekli olan konut talebi büyük sermaye gruplarını konut alanına yatırım yapmaya çekmeye başlamıştır. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren konut üretiminde artık yap-sat sistem yerini büyük holdinglere ve sat-yap sistemine bırakmıştır.

Konut üretiminde kamunun üretim biçimi ise farklı kamu kurumları aracılığıyla birçok yöntemle sürdürülmüştür. Yıllar içerisinde çok çeşitli kamu kurumu konut üretimi ve konut finansmanı ile görevlendirilmiştir. Belediyeler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emlak Bankası (genel adıyla), İmar ve İskân Bakanlığı (ilk adıyla) ve TOKİ bu alandaki en önemli aktörlerdir. Devletin konut üretimdeki egemen aktörü 1926'dan 2001'e kadar Emlak Bankası olmuştur. Emlak Bankası görevlerine devam ederken 1984 yılında kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nin dönüştüğü TOKİ ise günümüzde etkin olan aktördür. Bunlara ek olarak 1930'lu yıllarda sanayi politikalarının getirisi olarak Sümerbank, Şeker Fabrikaları gibi kuruluşlar kendi personeli için lojman ve işçi evleri üretimi gerçekleştirmişlerdir. Lojmanlar kamu kurumlarının sınırlı sayıdaki personeli için ürettiği konut üretimi olarak sürdürülmüştür. Devlet'in ilk kapsamlı konut üretimi 1944 yılında çıkarılan 4626 sayılı Memur Konutları Yasası ile üretilen Saraçoğlu Mahallesi projesidir. 1946 sonrasında devlet Emlak Kredi Bankası aracılığıyla orta ve üst gelir grubunun konut ihtiyacına yönelik üretim yaparken bir yandan da çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesine yönelmiştir. 1960 sonrasında devletin konut üretimindeki rolü kalkınma planlarında tanımlanmış ve devlet dar ve orta gelir grubunun konut ihtiyacına yönelerek sosyal konut üretimi ve mimarisinin geliştirilmesi için adımlar atmış, aynı zamanda bu konut üretim biçiminin özendirilmesi için konut finansmanına birtakım şartlar getirmiştir. 1980 sonrasında toplu konut üretimi desteklenirken konut üretimde kamu – özel ortaklıklarının denemeleri başlamış ve devlet konut üretiminde özel sektörün gelişimini desteklemiştir. 1984 yılındaki ikinci toplu konut yasası birçok yeniliği


getirmiş, kamu konut fonu ve Toplu Konut ve Kamu İdaresi kurulmuş, Emlak Kredi Bankası ise yeniden yapılandırılmıştır. 1988 yılında Emlak Bankası'na dönüştürülen devletin konut aktörünün amaçları yeniden tanımlanarak bankacılık kimliği ön plana çıkarılmış ve lüks ve ticari konut üretimine yönelmiştir. Toplu Konut İdaresi ise bir yandan kamu-özel ortaklıklarıyla lüks konut üretimi gerçekleştirirken, bir yandan da sosyal konut adı altında Türkiye genelinde uzun vadeli ödeme imkânları sunarak konut üretimi gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Konut üretiminin gelişmesinde en belirleyici aktör olan devletin rolü sorgulanırken, 1980'lerin ortalarında kurulan ve 2000'lerin aktörü TOKİ ve büyük holdinglerin bu sistemin egemen aktörü olmadan, konut üretim ve gelişiminde önemli bir paya sahip, Cumhuriyetin kuruluşunun hemen sonrasında konut üretim alanında etkin olması için 1926'da Türkiye Emlak ve Eytam Bankası adıyla kurulmuş, 1946'da Türkiye Emlak Kredi Bankası ve 1988'de Türkiye Emlak Bankası adıyla görev yapmış olan ilk ve uzun süreli kurumsal aktör, bu çalışmanın araştırma öğesi olarak seçilmiştir.

Devlet konut üretiminde hükümet politikalarına göre konut politikasını belirlemiş ve farklı dönemlerde uygulayıcı, denetleyici, destekleyici, yönlendirici gibi rollerinin ağırlıkları değişerek bu alanda etkili olmuştur. Bu farklılaşma ülkenin yaşadığı ekonomik politik ve toplumsal eşik noktalarından etkilenerek ona paralel gerçekleşmiştir. Türkiye konut üretim gelişimi ve tarihi birçok akademisyen ve araştırmacı tarafından benzer bir tarihlendirme yapılarak ele alınmaktadır. Genel yaklaşımda, planlı dönem öncesi ve sonrası olarak değerlendirilirken; Erken Cumhuriyet dönemi ve kentleşmenin yavaş olduğu 1950 öncesi, kırdan kente göçün ve kentleşmenin hızlandığı 1950'ler (kimlerine göre İkinci Dünya Savaşı sonrası olarak 1945), planlı dönem olan 1960'lar, küreselleşmenin başladığı 1980'ler ve 2000 sonrası olarak tanımlanan tarihsel aralıklarda farklılaşan özellikler bu tarihleri ortaya çıkarmıştır (Tekeli, 2012) (Keleş, 2015).


Devlet aktörü Emlak Bankası'nın kuruluşundan kapanışına kadar geçirdiği dönüşümün de bu eşik noktalarına paralel gerçekleştiği görülmüştür (Şekil 1.1). Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa bir süre sonra "yurdun hızla imarına hizmet etmek ve yetim paralarının güvence altına alınması amacıyla" 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur (Evimiz 60. Yıl, 1986). 1946 yılına gelindiğinde artan konut ihtiyacının yanı sıra ilk Banka'nın dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmamasının anlaşılmasıyla yeniden yapılandırılarak konut üretiminde, konut finansmanından konut mimarisinin geliştirilmesine kadar geniş kapsamlı görev alanlarıyla donatılarak Emlak Kredi Bankası adıyla yenilenmiştir. 1984 yılına kadar ana amaç maddeleri aynı olmakla birlikte konut politikalarından gelen etkilerle konut üretimine

farklı bakış açıları ile hareket etmiş, toplu konut üretimde uzman bir banka haline gelmiştir. 1980 sonrası değişen ülke yönetimi ise Banka'nın yapılanmasını ve amaçlarını tamamen değiştiren bir sürece sokmuştur. Önce 1984 yılında ana statüsü yenilenmiş, 1988 yılında ise ana amaç maddeleri değiştirilerek Anadolu Bankası ile birleştirilerek Emlak Bankası adıyla yenilenmiştir. Bu birleşimden gelen yeni görevler ve kamu-özel ortaklığı yöntemi ise 2001 yılında Banka'nın kapanış sürecinin sebeplerinden biridir.

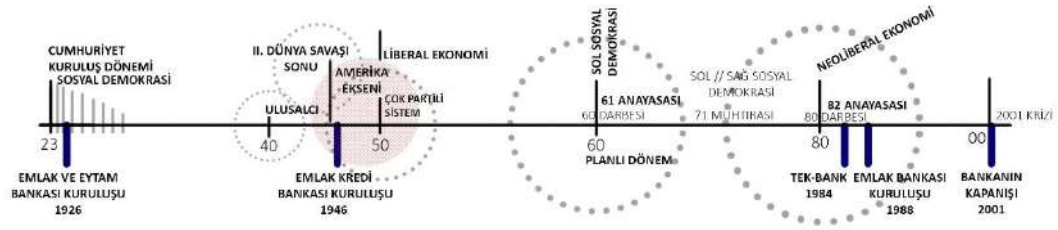

Şekil 1.1 Emlak Bankası ve Ülkenin Yaşadığı Eşik Noktaları

Devlet aktörü olarak Emlak Bankası'nın konut üretimi ve konut mimarisindeki rol ve etkisini araştıran bu tez çalışması kapsamında bu eşik noktalarına paralel bir tarihsel dönemlendirme yapılmıştır. Bu dönemler içerisinde iki yönlü bir değişim olduğu görülmüştür (Şekil 1.2). İlki Banka'nın konut arzını hangi gelir grubu için sunduğu ve konut mülkiyetine yöneliktir. İkinci yön ise, konut mimarisine yansıyan farklı mimari düşünce sistemleridir. Türkiye mimarlık tarihinin gelişimine paralel olarak tüm mimari üslupların Banka'nın konut mimarisine yansıtıldığı görülmüştür. 1930'larda kendi genel merkez binasını uluslararası üslupta tasarlatmış, 1940'ların ulusalcı fikirleri Saraçoğlu Mahallesi projesinde milli mimari denemesiyle karşılık bulmuş, 40'ların sonlarına gelindiğinde bu görüşler geride bırakılarak modern mimarlık Banka'nın konut mimarisinde egemen olmuştur. 1980'lerde modern mimariye gelen eleştiriler Banka'nın yeni toplu konut modeli arayışlarına da yansımış ve postmodern denemeler yapılmıştır.

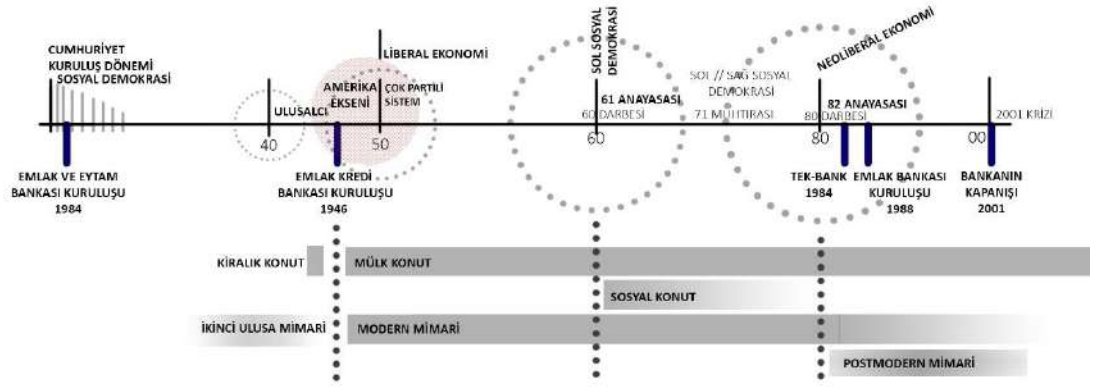

Şekil 1.2 Emlak Bankası Konut Üretiminde Eşik Noktaları

Emlak Bankası gelişiminin Türkiye'nin konut üretim tarihi ile paralel ilerlediği görüldükten sonra bu tarih aralıklarındaki üretim biçimleri araştırılmıştır.[2] Banka'nın konut alanında genel olarak üç temel alanda aktif olduğu görülmüştür.[3] Bunlar;

Kent konutu tip ve arketiplerinin tasarlanması,
Kentsel toplu konut planlaması,
Konut finansmanı modelleri geliştirilmesidir.

Bu çalışmada Banka'nın konut üretiminin ele alındığı morfolojik bir çalışma olması amaçlanmamıştır. Bu çalışmada, Banka'nın tüm süreci ve projelerinin bütünsel olarak ele alınmasının ardından Banka'nın konut üretiminde ve konut mimarisinin gelişiminde oynadığı rol üzerine yeni bir hipotez geliştirilmiştir.

Bu hipotez, Emlak Bankası'nın Cumhuriyet'in ilk 25 yılındaki şeker, tekstil, demir çelik gibi üretim alanlarında olduğu gibi sorunu arz ile ve devlet tekeliyle geçici de olsa tümden çözücü bir araç olarak değil, bu alanda, bireysel girişimler olan sektöre ve ilerleyen yıllarda büyüyerek holdingleşen yatırımcı özel sektöre, konut örgütlerine ve diğer kamu kurumlarına, bir deney ve örnek oluşturacak çeşitli konut tiplerinin gerek üretim gerekse finansman modellerini geliştirmek ve test etmek aracıyla kurulduğu ve görevlendirildiğidir. Dolayısıyla tüm süreçte devletin egemen ideolojilerinden etkilenerek çalışmalarını sürdürdüğü ve yazılı amaçları dışında nesnesi konut olan bir araştırma geliştirme merkezi gibi rol almış olduğudur. Diğer bir deyişle, bir kamu kurumu olan Banka'nın amacının, konut sorununa bütüncül bir çözüm getirmek değil, konut finansmanını sağlarken bir yandan da farklı sebep ve bağlam ilişkileri ile üretimini yaptığı konut projeleri aracılığıyla çağdaş konut mimarisini ülke geneline yaygınlaştırmaya ve öğretmeye çalışan bir rol model kurum olarak görev yaptığıdır.

Ortaya atılan bu hipotezin kanıtlanması için Türkiye konut üretim tarihine paralel bir tarihsel dönemlendirme yapılarak, Türkiye konut mimarisi ve tipolojisinin gelişmesinde[4] oynadığı rolü ortaya koymak üzere Emlak Bankası konut projeleri ele alınmıştır. Bu projeler genel olarak toplu konut olarak adlandırılmış olmakla birlikte, bahçeli evlerden ve sıra evlerden oluşan

[2] Konut üretim tarihini genellemesinin büyük kentler üzerinden yapıldığı vurgulanmalıdır, küçük kentlerde süreç daha farklı veya yavaş izlemektedir, her kentin bağlamı farklıdır.
[3] Bu temel alanların dışında görev aldığı pek çok farklı alt konu da olmuştur, bunlara süreç içinde değinilecektir.
[4] Ayrıca konut mimarisindeki gelişiminin bir ilerleme olarak değerlendirilmediği vurgulanmalıdır. Yıllar içerisinde konut mimarisi dönemin mimarlık fikirleri ve koşullarına paralel olarak geliştirilmiştir, bu üretim sırasında da farklı konut tipolojileri ortaya çıkmıştır. Bu tez kapsamında tarihsel olarak ilerleyen bir çatkı izlenmiş ancak tarihsel olarak konut mimarisinin gelişiminin karşılaştırılması hedeflenmemiştir. Asıl hedef, farklı tarih aralıklarında yaşanan değişimin sebep sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve sonuçta da bu ilişkileri birbiri ile karşılaştırabilmektir.

farklı ölçeklerdeki konut yerleşimlerini, blok apartmanlardan oluşan yapı gruplarını ve toplu konutları kapsamaktadır.

Çalışmanın alt bölümleri, Banka'nın konut üretimindeki eşik noktalarında ortaya koyduğu ve geliştirdiği mimari deneylere karşılık oluşturulmuştur.

Çalışmanın **birinci bölümü**, tezin hipotezini, amaçlarını, yöntemini ve kapsamını açıklayan giriş bölümüdür.

İkinci bölüm, "Türkiye Konut Politikalarında Emlak (Kredi) Bankası" başlığı ile tanımlanmıştır. Bu bölümde, hükümet programları ve beş yıllık kalkınma planları üzerinden Türkiye konut politikası izlenecek, Banka'nın bu politikalar çerçevesinde bir devlet aktörü olarak kuruluşundan kapanışına konut alanındaki rolünün ne olması planlandığı, bu rolün farklı dönemlerde nasıl değiştiği ve şekillendiği, bu bağlamda nasıl görev aldığı ve isim değişikliğine kadar etkili olan değişimlerin sebepleri ve etkileri aranacaktır. Bu bölüm aracılığıyla bundan sonra ele alınacak bölümlerdeki konut projelerinin hangi siyasi, politik, ekonomik bağlamda neden ve nasıl geliştirildiğinin ve konut politikalarının konut mimarisine nasıl yansıdığının görülmesi için bir zemin hazırlanması amaçlanmıştır.

"Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Mimarisinde Emlak ve Eytam Bankası" başlığı ile **üçüncü bölüm**, 1926 yılında kurulan Türkiye Emlak ve Eytam Bankası'nın Erken Cumhuriyet dönemindeki ilk uygulamalarının konut mimarisinin gelişimi açısından ele alınmasını kapsamaktadır. Bu bölümde amaç, 1940'ların ikinci yarısına kadar geçen süreçte devletin egemen ideolojisini temsil eden mimari fikirlerinin Banka'nın mimari üretimine etkisini göstermektir.

Dördüncü bölüm, "İkinci Dünya Savaşı Sonrası Çağdaş Konut Mimarisi Deneyleri ve Emlak Kredi Bankası" başlığı altında geliştirilmiştir. 1946 yılında Emlak Kredi Bankası adı altında yenilenen Banka'nın dönemin konut ihtiyacına yönelik üretim yapılırken, çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesinde sürekli bir araştırma merkezi ve yeni konut tipolojilerinin denendiği bir kurum olarak görev yaptığı göze çarpmıştır. Bu bölüm içeriğinde Banka'nın 1946-1960 yılları arasında sunduğu kent konutu önerilerine yer verilmiştir. Bu dönemde üretilen projeler arasından dönemin farklı özelliklerini temsil edecek projeleri seçilmiş ve bu projelerin mimari analizleri üzerinden Banka'nın, Türkiye konut üretim biçimindeki rol ve etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.

1960'a gelindiğinde Emlak Kredi Bankası yeni dönemin politik şartlarında konut üretimindeki bakış açısını değiştirmiştir. Sosyal devlet anlayışı Banka'nın modern mimarlık ve planlama ilkelerini uygulamaya devam ederken konut projelerini sosyal konut üzerine araştırma ve

deneyler yaparak geliştirmesine yöneltmiştir. Bu sebeple, **"Planlı Dönemde "Sosyal (Nitelikli) Konut" Mimarisi Deneyleri ve Türkiye Emlak Kredi Bankası"** olarak tanımlanan **beşinci bölümde**, 1960 sonrası sosyal devlet politikası kapsamında Banka'nın sosyal nitelikli konut mimarisinin gelişmesinde ve üretiminin yaygınlaştırılmasında oynadığı rol araştırılmıştır.

Altıncı bölüm ise 1980 sonrası mimarlık düşüncesindeki gelişim ve değişimlerden kaynaklanan yeni konut mimarisi ve planlamasının deneyi ve dönemin hükümet programı ile benimsenen egemen ideolojisinin konut üretim alanına yansımalarının örneklerinin ele alınacağı **"Neoliberal Dönemde Toplu Konut Mimarisinde Yeni Arayışlar, Postmodern Deneyler ve Emlak Bankası"** başlıklı bölümdür. 1980 sonrasındaki örnekleri kapsayan bu bölüm aracılığıyla, konut politikaları etkisi altında Banka'nın mimarlık alanındaki yenilikleri takip ederek konut tipolojileri üreten ve bu tipleri diğer üreticilere birebir uygulamalar ile sunan bir kurum olduğunun kanıtlanmasını farklı bir süreçteki örneklerle tamamlayan bölüm olacaktır.

Sonuç olarak, ikinci bölümde ele alınan Türkiye konut politikaları ve Banka'nın amaçları ile diğer bölümlerde ele alınan mimari ürünler karşılaştırıldığında, giriş bölümünde ortaya atılan hipotezin kanıtlanması yani Banka'nın devletin konut üretiminde konut tipleri geliştirmek üzere çalışan deneysel bir kurum olduğu, farklı dönemlerde dönemin şartları ve konut politikaları bağlamında yeni tipolojiler denediği ve farklı mimari dillerde projeler ürettiği, bu projeler ile çağdaş olanı başka üreticilere sergilediği ve öğrettiği çünkü Türkiye'de devlet aktörünün konut üretiminde bütüncül olarak üretici ve sorun çözücü değil yönlendirici ve denetleyici bir rol model olduğunu kanıtlamak amaçlanmıştır.

1.1 Yöntem

Emlak Bankası çalışmalarını konut politikaları ve konut mimarisi eksenlerinde araştıran bu çalışma bir süreç analizi ve tarih okuması olarak da ele alınabilir.

Bir bilgi süreci olan tarih çalışması, doğrudan gözlenemeyen bağlamlarla ilişki kurar. Belgeler üzerinden kurulacak bu ilişkide belgeler; yapılı çevre, proje verileri, arşivler, önceki çalışmalar gibi bütün verilerdir. Bu bağlamda, tarih sorgulamasının soru sorma ve belgelerde buna cevap aranan iki boyutu vardır. Bu tez kapsamında ortaya atılan hipotez bir araştırma sorusu olarak ele alınırsa, bu hipotezi kanıtlamak için belgelerin analizi yöntemine başvurulmuştur. Temelde süreç analizi yöntemiyle ilerleyecek araştırmada aktörler, bilgi ve belgelerin karşılıklı okunması ve sentezlenmesiyle hipotezin kanıtlanması amaçlanmıştır. Bilgi ve belgeler; hem

konut politikaları hem de projeler hakkındaki tüm ilgili alt konuları kapsamaktadır. Bunun için literatür ve arşiv taramaları yapılmış, bulunan bilgiler derlenirken kronolojik analiz yapılmıştır.

Bu çalışma daha önce birçok araştırmaya konu olan Emlak Bankası üzerine yeni ve tekrar bir monografik araştırma değildir. Bu çalışma, daha önceki çalışmaların üzerine, onlardan edinilen bilgileri sentezleyerek, yeni bir varsayım üretmektedir.

Emlak Bankası üzerine literatürde yer alan çalışmalar genel olarak 3 başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki mimarlık, planlama, kamu yönetimi ve hukuk gibi çalışma alanlarındaki akademisyen veya araştırmacıların Türkiye konut politikaları hakkında yaptıkları çalışmalar arasında yer verilmesidir. Bu çalışmalarda, Sosyal Sigortalar Kurumu, İmar ve İskân Bakanlığı gibi devletin konutla ilişkili aktörlerine yer verilirken Banka'da benzer şekilde yer almaktadır. Ancak bu çalışmalarda Banka aktörü yer alırken her dönemde farklı bir vizyonla görev yaparak konut üretimini etkilemesi gibi temel etkisinin üzerinde durulmadığı, daha çok niceliksel olarak ne kadar konut finansmanı sağladığı veya konut üretimi yaptığı gibi konularda kendisine yer verildiği görülmüştür. Bu çalışmalar arasında doğrudan Emlak Bankası'nı konu eden yayınlardan birisi olan Saadet Aydın (2019)'ın "Konut Sorununa Devletin Müdahale Aracı Olarak Emlak Bankası" makalesi önemlidir.

Emlak Bankası'nın yer aldığı diğer kaynak grubu ise daha çok mimarlık alanında karşımıza çıkan Banka'nın önemli projelerinin örnek alan olarak çalışılmış olduğu yayınlardır. [5] Bu yayınlar düşünüldüğünde Emlak Bankası üzerine çokça çalışılmış olduğu düşünülebilir ancak tekil örneklerden yola çıkan bu çalışmalar yine Banka'nın konut üretimi ve mimarisine etkilerini ortaya koymak için eksik kalmaktadır. Emlak Bankası'nın üretmiş olduğu projeleri çalışma konusu ya da örnek alan olarak ele almış olan doktora veya yüksek lisans tezlerine baktığımızda genel olarak seçilen projeler üzerine mekânsal analiz, kullanıcı memnuniyeti, yeşil alan, kamusal alan, toplu konut yerleşimlerinin sorunları, sürdürülebilirlik, yapım sistemi gibi başlıklar altında incelenmiş oldukları görülmüştür. Bu çalışmalar arasında Saraçoğlu, Ataköy ve Levent projeleri en çok çalışılmış projeler olmakla birlikte Banka'nın 1960'lar ve 1980 sonrasında üretmiş olduğu toplu konut alanları literatürde çok az yer almıştır. Ataşehir, Bahçeşehir ve Halkalı toplu konut alanlarını ele almış birkaç kaynak vardır. Emlak Kredi Bankası Ataköy ve Levent projeleri üzerine de makaleleri olan Nilüfer Baturayoğlu Yöney ve Hatice Ayataç'ın yürütücülüğünü yaptıkları bir yüksek lisans dersinde Banka'nın 1946 sonrasında üretimini yaptığı ya da finanse ettiği seçilmiş projeler üzerinden bütüncül bir

[5] Bu çalışmalardan burada başlık ve içerik olarak tek tek bahsedilmemiştir, ancak literatürde yer alan birçok kaynağa bölüm içeriğindeki ilgili konularda referans verilmiştir.

araştırma yapılarak bir seminer haline getirilmiştir. Bu çalışma Banka'nın 1946 sonrasında kentlere planlama ve mimarlık fikirleriyle Banka'nın etkisini gösterdiği için önemli ve bu tezin hipotezi ile benzer bir bakış açısındadır, ancak Banka'nın sınırlı bir dönemini ele almaktadır. Ayrıca, Levent Evleri üzerine yaptığı akademik çalışmalar ve mahallenin korunması için kurdukları dernekleri ile Haydar Karabey'in çalışmaları Banka'nın konut üretimindeki yeri için bir farkındalık oluşturulması açısından değerlidir.

Emlak Bankası hakkındaki çalışmalar üzerine diğer kaynak grubu ise Banka'nın kendi yayınlarıdır. Bu yayınlar Banka'nın projeleri, finansman yöntemi, iş birlikleri gibi birçok alanda birinci elden bilgiye ulaşmayı sağlamıştır. Bu kaynaklar; proje broşür ve afişleri, "Evimiz Dergisi" (özellikle Evimiz Dergisi 60. Yıl Özel Sayısı), "Türkiye Cumhuriyeti'nin Ellinci Yılında Türkiye Emlak Kredi Bankası" kitabıdır.

Son olarak ise Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından bir kurum tarihi kitabı olarak Murat Güvenç ve Oğuz Işık'ın 1999 yılında birlikte hazırlamış oldukları "Emlak Bankası 1926 – 1988" kitabı, Banka'nın yönetim kurulu kararları ve arşivleri taranarak hazırlanmış Banka'nın dört dönemine dair bilgiler sunan kapsamlı bir çalışmadır. Kitap, yazarlarının belirttiği şekilde ülkenin toplumsal tarihi dönemleri ile de çakışan Banka'nın kendi dönemlerini oluşturan üç bölüm olarak hazırlanmış, her bölüm kendi içerisindeki gerekliliklerle farklı detaylarla ele alınmıştır. Kitap, Banka'nın gerçekleştirdiği projelerin kendisinden çok projelerin gerçekleşmesi için yaşanan süreç, karar ve olaylar üzerinde durmuştur. Yönetim kurulu kararlarını değerlendirmişler, yaşanan zorluklar, başarılar ya da başarısızlıkları konu almış, kimi projelere getirilen eleştirileri bütüncül bir yaklaşımla dönemin şartlarıyla birlikte açıklamışlardır. Banka tarihini okuyucusuna aktaran kitapta projelerle ilgili mimari veriler, mimari tasarım kararları, yaklaşımlar (kitabın amacında da belirtildiği üzere) yer almamıştır. Bu yayın için de Banka'nın dört dönemi üzerine yapılmış bir çalışma olmasına rağmen, içerik olarak konut mimarisi üzerinde durulmadığı, genel olarak Banka'nın işleyişi anlatıldığı için tezde konut üretiminde bir rol model olarak görev aldığı iddia edilen kurumun bu yönünü ortaya çıkarmak için eksik yönleri bulunmaktadır.

Kısacası, Banka ve konut politikası üzerine okumalar yapıldıkça, bu alanda bazı boyutların gölgede kaldığı, bazı boyutların hiç ele alınmadığı bu sebeple de eksik varsayımlar üretildiği saptanmıştır. Daha önceki araştırmalar genelde Banka'nın ilk dönemlerindeki Levent, Ataköy, Koşuyolu Mahalleleri gibi belirli projeler üzerine yapılan monografiler veya Banka'nın konut sorununun "çözümünde" kullanılan ancak yetersiz kalan bir araç olması yönündeki tezlerdir. Örneğin, Levent, Ataköy gibi çalışmaları ele alan araştırmacıların çoğu bu projeleri modern mimarlık çerçevesinde ele alırken, lüks konut üretimi olmalarını eleştirmiş ve Banka'nın

sosyal konut üretiminde eksik kaldığını söylemişlerdir. Oysaki konut politikaları, Banka'nın amaçları ve projeleri paralel olarak ele alındığında bu projelerde zaten böyle bir hedefi olmadığı ortaya çıkar. Ayrıca, birçok yayında Banka'nın amaç maddelerine eksik, hatalı ya da değiştirilmiş olarak yer verildiği görülmüştür, bu farklı aktarım da Banka'nın hedefleri doğrultusunda üretim yapmadığını göstermiştir. Örneğin, Emlak ve Eytam Bankası ve Emlak Kredi Bankası'nın amaç maddelerinde "meskeni olmayan yurttaşlara krediler vermek" ifadesi çoğu çalışmada bir sosyal konut kriteri gibi aktarıldığı görülmüştür. Oysa buradaki tanımlama bir ailenin ilk mülk konutunu edinmesini ifade etmektedir, hangi ekonomik sınıfın bu krediye başvurduğuyla ilgili bir koşul değildir.

Diğer yandan, Banka'nın kendi arşivi Banka'nın kapatılması ardından korunamamış ve yok olmuştur. Bu sebeple Banka'nın projelerin kesin bir tam listesini oluşturmak ve çoğu projenin mimari bilgilerine ulaşmak mümkün olmamıştır. Erişilen tüm projeler listesi ekte verilmiştir (Ek A). Banka projeleri hakkında veri toplanırken yukarıda belirtilen literatüre ek olarak gazete arşiv taramaları çok önemli hale gelmiştir. Gazete arşiv taramaları bu çalışmaya iki açıdan katkı sağlamıştır. İlk olarak Banka'nın üretimini yaptığı projeleri gazetelerde afişleri ile sunması hem projelerin yapıldığı tarihlere erişilmesini hem de birçok projenin listelenmesini sağlamıştır. Ayrıca, yeni şube açılışlarındaki çekiliş ilanları, yapı tasarrufu afişleri gibi tanıtımlarla Banka'nın hangi yılda ne tür üretimler yaptığı takip edilebilmiştir. Ayrıca, Banka'nın önemli projeleri üzerine yapılan haberler aracılığıyla projelerin temel atma törenleri, satışlarının başlangıcı ve inşaatların devam ediyor ettiği gibi bilgiler derlenmiştir. Gazete taramalarının sunduğu diğer önemli bilgi dönem içerisinde konut politikaları tartışmaları, Banka ile ilgili yapılan haberler, konut sorununda Banka ile ilgili birçok görüş ve eleştiri yazısı gibi haber metinleri ile Banka'nın konut alanındaki rolü kendi dönemi içerisinden takip edilebilmiştir. Özellikle, tezde çok yer verilmese de 1990'lı yıllarda Banka ve yönetimi ile ilgili çıkan yolsuzluk haberleri, dava dosyaları ve kapanış süreci ile ilgili birçok haber ve köşe yazısı ile Banka'nın son yıllardaki değişimi ve yaşadıkları takip edilebilmiştir.

Gazete arşiv taraması için ise bir kısıtlamaya gitmeye gerek duyulmuştur, bunun için, Milliyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi, bu gazetelerin uzun ve sürekli bir geçmişi olmasıyla birlikte e-arşiv olarak bütün sayılara ulaşılabilir olduğu için seçilmiştir.

Diğer yandan konut politikaları ile ilgili literatür taramasına ek olarak, konut politikalarının ve konutla ilgili yasaların takibini yapabilmek için birincil kaynak olan hükümet programları ve beş yıllık kalkınma planları taranmıştır. Böylece hükümet programlarında ve kalkınma planlarında devletin konut ve konut üretimine bakışı ortaya çıkarılmıştır.

Tezin alt bölümlerinin oluşturulmasında ise giriş bölümünde bahsedildiği üzere ülkenin eşik noktalarına paralel geliştiği görülen Banka'nın konut üretimi dönemleri referansa alınmıştır. Her alt bölüm kendi bağlamında değerlendirilmiş ve bu bölümler içerisinde projelerin analizleri farklılaşmıştır. Ortak olarak ise projelerin analizi için aşağıda belirtilen sorulardan yola çıkılmıştır. Ancak bu sorulara her projede eşit cevap aranmamıştır çünkü her proje kendi özelinde ve bulunduğu dönemin bağlamı gerekliliğinde ele alınmıştır.[6]

Her alt bölümün girişinde, ele alınan tarih aralığındaki ekonomik politik ortam ve buna bağlı değişen mimarlık düşüncesi ve o döneme kadar olan Türkiye'deki konut üretimi kısaca ele alınmıştır.

Projelerin ele alınmasında ise aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

Projeler hangi konut politikaları ile ilişkilidir?
Projenin bulunduğu kentteki konut üretimi ve mimarisi nasıldır?
Projenin tasarım ve planlama kararları nedir? Hangi mimarlık düşüncesi ve planlama ilkeleri takip edilmiştir?
Proje mimarı, mimarları ve diğer ilgili aktörler kimlerdir?
Projelerin gerçekleştirilme sebepleri ve hedefleri nelerdir?
Projeler hangi ekonomik sınıfa yönelik planlanmıştır?
Projelerin arsa tercihi ve bunun mimariye ve kentsel yerleşim alanlarının gelişimine etkisi ve hedefi nedir?
Projelerdeki konut tipi – tipleri nedir?
Projelerin plan, cephe ve kütle tasarımları nasıldır?

Bütüne ulaşıldığında ise, Emlak Bankası'nın farklı yönlerini temsil eden seçilmiş konut projeleri üzerinden gerçekleştirilen okumayla Emlak Bankası'nın Türkiye konut üretiminde, Türkiye konut mimarisi ve tipolojisinin geliştirilmesinde bir rol model aktör olarak yer verildiğinin kanıtlanması hedeflenmiştir.

1.2 Kapsam ve Sınırlamalar

Emlak Bankası'nın araştırma öğesi olarak seçilmesinin ardından en önemli konu çalışmanın kapsam ve sınırlarını belirlemek olmuştur. Yaklaşık 70 sene boyunca aktif olmuş Banka konut üretiminde birçok alanda etkili olmuş ve birçok kentte konut projesi üretmiştir. Bu tezin hedefine yönelik olarak Banka'nın konut finansman modelleri, yapı tasarrufu sistemi, yapı malzemesi çalışmaları ve son dönemlerindeki dış ticaret bankacılık işleri gibi faaliyetleri kapsam dışında bırakılmıştır. Banka'nın konut mimarisi üzerine etkilerini analiz etmek için

[6] Ayrıca her proje için eşit veriye ulaşmak da mümkün olmamıştır. Projelerin analizini etkileyen önemli unsurlardan birisi bu olmuştur. Kimi projeler literatürde çokça yer alırken kimi projeler hiç yoktur. Literatürde yer alan proje analizleri için tekrara düşmemek adına mimari analizlerde sınırlı tutulmuş, projelerin Banka ile ilgili hangi yönü ortaya çıkarması hedeflendiyse o yönde bir okuma sunulmuştur.

kendi bünyesinde üretilmiş konut projeleri öncelikli sınırlama olmuştur. Banka'nın başka devlet kurumları adına ürettiği konut projeleri bir örnek haricinde konu dışında bırakılmıştır. Çünkü burada mimari tercihin hangi kurum tarafından tercih edildiği net olamayacaktır. Banka'nın konut yerleşkeleri bütününde tasarladığı birçok eğitim yapısı, sosyal tesis yapıları, kendi kullanımı için ürettiği şube ve lojman binaları veya başka kurumlar için üretilmiş kamusal yapılar da bulunmaktadır. Bu projeler konunun dışında bırakılmıştır. Banka projeleri sadece konutla sınırlandırıldıktan sonra dahi çok geniş kapsamda kalmaktadır, Banka'nın tüm konut projelerinin ele alınması elbette mümkün değildir.

Burada asıl sınırlamayı belirleyen öğe, tüm projelerin haklarında bilgi toplandıktan sonra incelendiğinde belirli tarih aralıklarında ortak özellikler gösteren benzer gruplara ayrıldıklarını görmek olmuştur. Öncelikle, Türkiye konut üretim ve mimarlık tarihine de paralel olan bir tarihsel dönemle yapılarak projeler gruplanmıştır. Bu kapsamda, farklı tiplerdeki projeleri en iyi temsil edeceği düşünülen örnekler seçilmeye çalışılmıştır. Örneklerin belirlenmesindeki diğer önemli unsur ise projelerin bulunduğu kentlerin belirlenmesidir. Farklı kentlerdeki örnekler konu içine dâhil edilmiştir çünkü Banka'nın üç büyük kentte ve dışında nasıl uygulamalar yaptığının görülmesi ve aktarılması hipotezi kanıtlayacak en önemli unsurlardandır. Bununla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir örnekleri bu kentlerin planlama ve konut üretim süreçleriyle birlikte daha detaylı ele alınmıştır. Ankara projelerinin seçilme sebebi, Ankara'nın başkent olma özelliği ile memur konutu olarak ilk projenin burada yapılmasından kapanışına kadar en önemli projelerin çoğunun burada üretilmiş olmasıdır. Ankara'nın kentsel ve politik bağlamı projelerin özelliklerinde doğrudan etkili olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi konut üretimi ve konut mimarisinin gelişiminde öncül kentlerden birisi olan İstanbul seçilen ikinci kenttir. Bağlamı Ankara'dan çok farklıdır bu sebeple benzer mimarlık ve planlama ilkeleri izlense de İstanbul projelerinin özellikleri Ankara örneklerinden farklıdır. İzmir ise Ankara ve İstanbul dışında Banka'nın en çok faaliyette bulunduğu üçüncü büyük kenttir (Ek A). Bunun sebeplerinden birisi İzmir'in kentleşme sürecidir. Üç büyük kent dışında, farklı dönemlerde farklı sebeplerle Anadolu kentlerinde üretilen projeler de bulunmaktadır. Bu projeler arasından Banka'nın farklı hedeflerini ortaya koyan projeler seçilmiştir. Üç büyük kentin özellikle seçilmiş olması sebebi ise, Banka'nın sınırlı imkânları ile ancak buralarda konut üretimi yapabilmesi, buralarda ortaya koyduğu modellerin ülke geneline örnek oluşturması hedefi taşımasındadır.

Kısacası, projelerden örnekler seçilirken Banka'nın farklı yönlerini ortaya koyması hedeflenmiştir. Projelerin benzer mimari özellikleri olsa da farklı kentlerdeki örneklerin ele alınması da hipotezde ele alındığı üzere Banka'nın konut mimarisinde rol model olarak görev

almasıdır. Bunu gösterebilmek için farklı kentlerde uygulamalar yaptığını ve bu projelerin mimari özelliklerini bulundukları bağlamla birlikte açıklamanın gerekli olduğu düşünülmüştür.

Diğer bir açıdan, Banka'nın projelerinin örnek olduğu iddia edilmekle birlikte bu dönemde başka kurumlar ve özel üreticiler tarafından üretilen başka projeleri ele almak mümkün olmamıştır. Ancak birçok literatür kaynağından farklı örneklere ulaşılabilir. Bu tez kapsamında genel olarak konut mimarisinin gelişimi aktarılacaktır ve Banka projeleri üzerinden konu genişletilecektir.

Ele alınan projeler yapıldıkları dönem ve bağlam üzerinden ele alınmışlardır. Güncel durumlarını ele almak konunun kapsamını değiştireceği için tartışmaya açılmamıştır. Küçük notlar halinde günümüz durumları veya mimarlık tarihindeki yer ve önemleri belirtilmiştir.

Ayrıca, projeleri anlatacak fotoğrafların seçilmesinde mümkün olduğunca yapıldığı dönem fotoğraflarının kullanılmasına dikkat edilmiştir. Böylece fotoğraflarda projelerin özgün durumlarını gösterirken, yakın çevresindeki bağlamı da gösterebilmek amaçlanmıştır.

Sonuçta ise seçilen projelerin verdiği veriler bir tablo üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

2. TÜRKİYE KONUT POLİTİKALARINDA EMLAK (KREDİ) BANKASI

Bu bölümde, Emlak ve Eytam Bankası, Emlak Kredi Bankası ve Emlak Bankası'nın; Türkiye konut politikaları ile karşılıklı ilişkisine yer verilecek ve bir devlet aktörü olarak Banka'nın amaçları, rol aldığı görevler ve faaliyetleri üzerinden ele alınacaktır. Banka'nın üç dönemini kısaca Emlak Bankası adı altında tanımlayacak olursak, kuruluşundan kapanışına konut alanındaki rolünün ne olması planlandığı, bu bağlamda nasıl görev aldığı, isim değişikliğine kadar etkili olan değişimlerin sebepleri ve sonuçları aranacaktır.

Emlak Bankası'nın gelişim süreci Türkiye'nin geçirdiği önemli eşik noktalarına paralel şekilde incelenmiş ve Banka'nın konut politikaları ile ilişkisini görmek için bu tarihsel süreç referans alınarak bir dönemlendirme yapılmıştır.

İlk dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan birkaç sene sonra kurulan Türkiye Emlak ve Eytam Bankası sürecini kapsayan, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanması ve çok partili sisteme geçilen yıllara kadar devam eden süreçtir. Hem bu belirtilen gelişmeler hem de Banka'nın yeniden yapılandırılarak 1946 yılında Türkiye Emlak Kredi Bankası'na dönüşümü ikinci tarihsel süreç için referans alınmıştır. 1960 darbesi sonrasında yeni anayasanın kabulü ve ülkede planlı kalkınma dönemine geçiş konut politikalarında farklılaşmaya sebep olduğu için başka bir eşik noktası olarak ele alınmıştır. Bu dönem içerisinde çalkantılı ve sıkıntılı bir ekonomik süreç ve 1971 muhtırası olsa da 1980 darbesinin getirdikleri bu dönemi sonlandıran eşik noktası olmuştur. 1980'ler, günümüzün ekonomik modelini de şekillendiren adımların olduğu köklü değişimlere karşılık gelen bir dönemdir. 1980 sonrası gelişim ve dönüşümleriyle birlikte Banka'nın önce 1984 yılında ana statüsünde değişiklik yapılmış sonra 1988 yılında Türkiye Emlak Bankası'na dönüştürülmüştür. 2001 krizi ve 2002'de değişen hükümetle girilen yeni süreç ise Banka için bir kapanış ülke için ise başka bir eşik noktasıdır.

Bu tarihsel aralıklar içerisinde çok kapsamlı ve çok boyutlu birçok konu vardır. Sadece konut olarak bile sınırlamak konuyu çok genişletmektedir. Ancak konut politikaları ve Banka'nın uygulamaları birlikte izlendiğinde; bu dönemlerde konut politikalarının Banka'nın konut üretimine yansıdığı ve belirli ana temaların hâkim olduğu görülmüştür. Bu sebeple, genel olarak dönem değerlendirmesi yapılarak, bölümler bu temalar etrafında şekillendirilmiştir (Tablo 2.1).

Tablo 2.1 Konut Politikalarında Dönemler ve Belirlenen Temalar

Dönemler	**Temalar**
Erken Cumhuriyet	Emlak ve Eytam Bankası'nın kurulması, Başkent Ankara'nın imarı ve konut sorunu
İkinci Dünya Savaşı sonrası	Emlak Kredi Bankası'na dönüşüm, Gecekondu ve mülk konut üretiminin seyri
Planlı kalkınma	Sosyal konutun kavramsallaşması
Neoliberal dönemde	Toplu konut yasaları ve konut üretiminde kamu-özel ortaklıkları

Ayrıca, her dönemin konut politikaları doğal olarak dönemin konut üretim biçimlerini şekillendirip değiştirirken, hem de gelecek süreç için olumlu veya olumsuz bir zemin oluşturmaktadır. Konut üretim biçimleri, her zaman eşzamanlı ve doğrusal olarak ilerleyen gelişmeler olmasa da birbiri üzerine eklenerek devam eden bir olgudur. Tekeli (2012)'ye göre,

> "Her dönemin konut sorununu çözmek için geliştirdiği sunum biçimleri ile geliştirdiği söylem ve beklentiler, büyük ölçüde bir sonraki dönemin konut sorunlarının hem nesnel hem de öznel temelini oluşturmaktadır." (Tekeli, 2012)

Konut politikaları, devletin konut aktörü Banka'nın kuruluşuna ve farklı dönemlerde yeni amaçlarla yenilenmesine sebep olmuştur. Bu değişimin anlaşılması ancak hükümet politikaları ile Banka'nın üretimlerini paralel ele alarak mümkün olabilmiştir. Bu değişimlerin etkisi, Banka'nın konut üretiminde konutun hangi gelir grubuna yönelik üretildiğinden, planlama ve mimarlık fikirlerine kadar yansımıştır. Bu bağlamda bu bölüm içeriği ile değişen hükümet politikaları ve ideolojilerin konut üretim biçimine etkisini görmek için bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.

2.1 Erken Cumhuriyet Döneminde Konut Politikaları

Cumhuriyet'in kuruluş yılları sonrasında konut uzun süre devletin ana gündem maddelerinden biri haline gelememiştir. Savaştan çıkan ülkenin ekonomik olarak kendini yenilemesi, sanayi yatırımları yapması, kentsel alt ve üst yapıları hazırlaması gerekmiştir. Konut ise yıllardan beri bir barınma ihtiyacı olarak ülkenin genelinde halkın kendisinin üretimini yaptığı ve geleneksel olarak geliştirdiği bir olgudur. Tekeli (2012), 1923 – 1950 arasında farklı konut sorunlarının ortaya çıktığını belirtmiştir. İlki, savaş sonrası yanan kentlerin yeniden imarı sorunudur. İkincisi, yeni başkent Ankara'nın modern bir kent olarak kurulması, planlanması ve inşa edilmesidir. Diğer bir konut sorunu, Cumhuriyet Hükümeti'nin izlediği sanayi politikası kapsamında ortaya çıkan, demiryolları ağları üzerindeki kentlerde kurulan fabrikalar için işçi konutlarının üretilmesidir. Yine devletin ideolojisine bağlı olarak geliştirilen köycülük politikası köy konutlarının çağdaşlaştırılmasını ortaya çıkarmıştır. Beşinci

konut sorunu ise yaşanan afetler sonrası geliştirilmesi gereken konutlardır. Son olarak ise, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında kentlere göçün hızlanmasıyla ortaya çıkan "konut bunalımı" ve sonucunda gecekondunun ortaya çıkışıdır (Tekeli, 2012). Tekeli'nin belirttiği bu sorunlara ek olarak da savaş sonrası ülkeye getirilen göçmenlerin konut ihtiyacı bu dönemdeki sorunlardan diğeridir.

Tüm bu sorunlara rağmen konut meselesinin Erken Cumhuriyet yıllarında devletin gündeminde çok az karşılık bulduğu görülmüştür. Devletin izlediği kapsayıcı bir konut politikası geliştirilmemiştir. Siyasal metinlerde ilk yıllarda Ankara'nın imarı dışında farklılaşmış bir konut sorununa yer verilmemiştir. Tekeli (2012)'ye göre, konut ayrı bir madde olarak o kadar az bir yer tutmaktadır ki Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu, 1928'de Atatürk'ün yaptığı bir konuşmada konutlara finansman sağlamada ilk ciddi girişim olması niteliğiyle değil öksüzlerin paralarının iyi değerlendirilerek haklarının korunması niteliğiyle yer almıştır (Tekeli, 2012).

Çizelge 2.1 1923 – 1946 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut[7]

Hükümetler 1923 - 1950	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
I.- II. İnönü Hükümeti 30.10.1923-22.11.1924		
Okyar Hükümeti 22.11.1924-03.03.1925	**Mesken ilk defa** sıhhıye bölümünde, muhacirler ve harikzedelerle ilgili geçiyor: "Iklim ve meskenlerini tebdil sebebi ile ve bittabi sıhhi meskenlerden mahrumiyet itibarı ile hastalıklara daha ziyade maruz bulunan muhacirlerin ve harikzedelerin ahvali sıhhiyesine itina etmek ve bu mıntıkalarda sıhhi tedabiri teksif eylemek cümle-i mesaimizden olacaktır."	1926, Medeni Kanun
III.-VII. İnönü Hükümetleri 03.03.1925-01.11.1937		1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu
I.- II. Bayar Hükümeti 01.11.1937-25.01.1939	**"Belediyeler mesken, bina, yiyecek ve içecek gibi hayat ucuzlugunda ölçüler kanunu tatbikatı gibi alış veris dogrulugunda müessir vazifeler alacaklardır."**	1930, 1580 sayılı Belediye Kanunu
I.-II. Saydam Hükümeti 25.01.1939-09.07.1942	"Istanbul'dan baslanarak cografî mevkii ve tabiî güzelligi seyyah celbine müsaid sehirlerimizin bir plân dahilinde ve bu maksadlarla imarına Devlet bütçesinden yardım edilecek."	1935, CHP 4. büyük kurultayı
I.-II. Saraçoglu Hükümeti 09.07.1942-07.08.1946	H.P.'da ulusalcı görüşlerin etkisi görülüyor. ilk defa Türkçülük üzerinde vurgu yapılıyor. "Arkadaslar, Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacagız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi oldugu kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü degil, çogalan ve çogaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalısacagız." İkinci dünya savaşının etkileri ve sıkıntılar: "Harbin dördüncü yılı baslarında memleketimiz iki büyük sıkıntı ile karsı karsıya bulunuyordu iase sıkıntısı, para sıkıntısı."	1944 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanun 1944 Saraçoğlu Mahallesi inşa edilmeye başlamıştır.

[7] Çizelgede yer alan Hükümet Programları ile ilgili tüm veriler, TBMM Yayınları, *Hükümetler, Program Programları ve Genelkurul Görüşmeleri* (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) ciltlerinden derlenmiştir. İlgili yasalar T.C. Resmi Gazete'den derlenmiştir.

Dönemin tabiriyle "mesken" ilk defa 1924 yılında Okyar Hükümeti programında, muhacirlerin sorunu ile ilişkili olarak yer almıştır. 1930 yılında, 1580 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasaya göre, ilk kez konut yapımı kamu işlevleri arasında yer almıştır (Tekeli, 2012). Belediyelere, ucuz belediye konutları yapmak ve belediye namıma inşaat yaparak, icara vermek, kiralık konut ve arsa üretimi yapmak görevleri verilmiştir. Ancak, bu görevlerin mecburi görevler arasında tanımlanmaması, bütçeye ek ödenek gerektireceği için belediyeleri konut yatırımına yöneltmekten geri çekmiştir (Olgun, 2014). 1937 yılında açıklanan Bayar Hükümet programında ise konut, ilk defa bir sorun olarak gündeme gelmiş ve belediyelerin bu konuda görev alacağı belirtilmiştir.[8] Ayrıca, İstanbul başta olmak üzere kentlerin imar plan hazırlıklarının yapılacağı açıklanmıştır. 1944 yılında, 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanun çıkarılmış ve bu yasayla ihtiyaç duyulan yerlerde memur konutları yapımı devletin görevleri arasında sayılmıştır. Bu yasa sonrasında memurlar için Saraçoğlu Mahallesi Emlak ve Eytam Bankası tarafından üretilmiştir. 1946 yılı Peker Hükümeti programında memur ve işçi konutları meselesi yer almış ve memur konutlarının yapımına devam edileceği açıklanmıştır. 1947 yılı hükümet programında ise ilk defa inşaat sıkıntılarına yer verilerek, yapı malzemesi ile ilgili sıkıntıların giderilmeye çalışacağı açıklanmıştır (Çizelge 2.1)

Memur Konutları ve Saraçoğlu Mahallesi

Yeni başkent Ankara'nın değişen yapılanmasıyla birlikte birçok kamu kurumu kurulmuştur. Kırdan kente göçün yanı sıra Ankara'da devlet kurumlarında çalışmak üzere yeni bir nüfus Ankara'ya gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Ankara'nın konut stoku memurların barınma ihtiyacını karşılamak için çok yetersizdir, bu sebeple hem yeni konutların inşasına ihtiyaç vardır hem de sınırlı sayıda olan konut stokunun kiralarının denetlenmesi gerekmeye başlamıştır. Dönemin tabiriyle bir "mesken buhranı" ortadadır. Bunun üzerine 1928'de 1351 sayılı yasayla "Ankara Şehir İmar Müdüriyeti" kurulmuş ve Ankara'da memur konutlarının inşa edilmesini kapsamıştır (Çizelge 2.1). Ardından, Bayar Hükümeti'nin 1938'de ilan ettiği üçüncü sanayi planı içinde Ankara'da 453 konutluk iki mahalle yapımıyla Emlak ve Eytam Bankası görevlendirilmiştir[9] (Tekeli, 2012). Ancak bu yasa ve görevler, İkinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birtakım engeller sebebiyle gerçekleştirilememiştir.

[8] Ayrıca, 1930'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile konutların sağlık koşullarına uygun olarak yapılması için konutlarda bulunması gereken en az nitelikler belirlenmiş fakat uygulamaya geçirilememiştir (Tekeli, 1996).

[9] Memur evleri ile ilgili süreç ayrıca 3. Bölümde ele alınmıştır.

İlerleyen yıllarda, Ankara'da konut sıkıntısının yoğunlaşması üzerine CHP meclis grubu tarafından 1943'te Ankara'daki konut sorununun çözümünü araştıracak bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, "devlet memur ve müstahdemlerinin mesken ihtiyacını karşılamak ve bunların evlere yerleşmeleri nispetinde hazinenin ödediği tazminatı azaltmak" tavsiyesinde ve savaşın çıkması üzerine uygulanmayan 453 konut yapılmasına ilişkin projenin hemen uygulamaya konmasını, ayrıca, kooperatiflerin ihtiyaçlarına destek olunması için ucuz kredi sağlanması için hükümetin araştırma yapmasını önermiştir (Tekeli, 2012).

Memur konutlarının inşa edilmesi ancak 1944 yılında daha kapsamlı bir şekilde hazırlanan 4626 sayılı "Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanun" ile mümkün olabilmiştir. Bu kanunun ardından memur konutlarının yapımıyla Emlak ve Eytam Bankası görevlendirilmiş ve böylece Banka'nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi (ilk adıyla Namık Kemal Mahallesi) hayata geçirilmiştir. Proje hem devletin kapsamlı konut üretiminde hem de konut mimarisi açısından Türkiye için ilkleri sergileyen önemli bir proje olmuştur.[10]

Bu kanunun uygulaması Saraçoğlu Mahallesi dışında, doğudaki birkaç ildeki küçük ölçekli üretimlerle ve üst gelir grubundaki memur ve subaylara yönelik bir konut sunumu olarak sınırlı kalmıştır (Tekeli, 2012). Bu girişime rağmen, dar gelir grubundaki memurların konut ihtiyacı Ankara'da devam etmiştir.

Ayrıca, devletin memur konutu ihtiyacını çözücü adımları atmaya başlamasından daha erken girişimler de olmuştur. Bunlar, 1930'larda Etibank, Sümerbank gibi kuruluşların işçi konutları üretimi ve memur ve bürokratların oluşturduğu yapı kooperatiflerinin kurulmaya başlamasıdır. 1935 yılında kurulan Bahçelievler Yapı Kooperatifi bu alanın ilk örneği olarak alana öncülük etmiş ve Emlak ve Eytam Bankası'ndan ilk konut kredisi alan toplu konut girişimi olmuştur. Kooperatiflerin gelişmesinde devletin rolü önemli olmuş, devlet finansmanı sayesinde projeleri hayata geçirilebilmiştir. Konut kooperatiflerinin gelişmesinde Emlak ve Eytam Bankası finansman sağlayıcı olarak yer alan aktördür.

Ayrıca, hükümet programında yer almayan birçok gelişme vardır. Türkiye'nin üçüncü bankası olarak, ileride konut konusunda en aktif hale gelecek banka olan Türkiye Emlak ve Eytam Bankası 1926 yılında kurulmuştur.[11] 1938 yılında ise Emlak ve Eytam Bankası'nın ortaklığında inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için Emlakbank Yapı Limited Şirketi kurulmuştur.


[10] Bankanın bu ilk projesinin mekânsal boyutu üçüncü bölüm içerisinde ele alınmıştır.

[11] Emlak ve Eytam Bankası'ndan sonra ise 1929 yılında İmar Bankası, 1930 yılında ise Belediyeler Bankası kurulmuştur.

Türkiye Emlak ve Eytam Bankasının Kuruluşu ve Amaçları

Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke ekonomik olarak kalkınma çabası içerisindedir. İzmir İktisat Kongresi toplanmış, yeni kamu kurumları kurulmaya başlanmış ve Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltilmesi için çalışmaların hızlandırılması emrini vermiştir. Savaştan yeni çıkan ülkenin her tarafında imar ve inşaatlara ihtiyaç vardır. Özellikle, yeni başkent Ankara'nın imarı en önemli sorun ve konulardan birisidir. Bu ortam ve koşullarda ise, inşaat çalışmalarını organize edecek ve finans çalışmalarını yürütecek bir kuruluş gerekli olmuştur. Diğer taraftan, savaş sonrası yetim kalan binlerce kişinin paralarının güvenli ve rasyonel şekilde değerlendirmesini sağlayacak bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu iki ihtiyaca yönelik olarak, "yurdun hızla imarına hizmet etmek ve yetim paralarının güvence altına alınması amacıyla" 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur (Evimiz 60. Yıl, 1986).

Banka, kuruluş amacı "bina ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmak" olarak açıklanmıştır (Şekil 2.1)

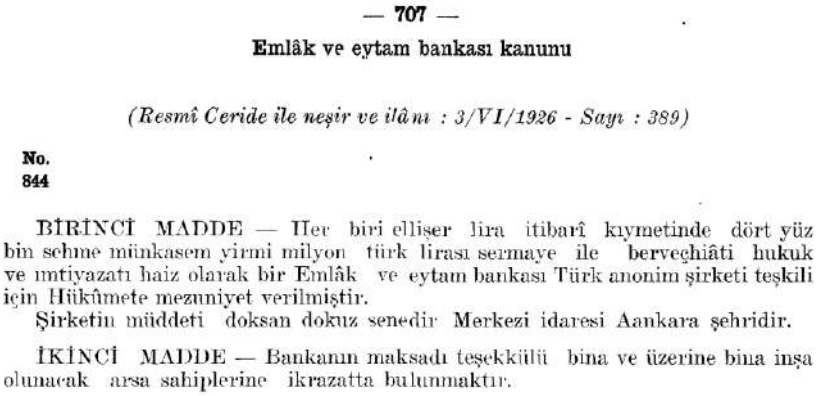

— 707 —

Emlâk ve eytam bankası kanunu

(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 3/VI/1926 - Sayı : 389)

No.
344

BİRİNCİ MADDE — Her biri ellişer lira itibarî kıymetinde dört yüz bin sehme münkasem yirmi milyon türk lirası sermaye ile berveçhiâti hukuk ve mtiyazatı haiz olarak bir Emlâk ve eytam bankası Türk anonim şirketi teşkili için Hükûmete mezuniyet verilmiştir.

Şirketin müddeti doksan dokuz senedir Merkezi idaresi Aankara şehridir.

İKİNCİ MADDE — Bankanın maksadı teşekkülü bina ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmaktır.

Şekil 2.1 Emlak ve Eytam Bankası Kanunu, 389 sayılı Resmî Gazete, 03.06.1926

Ayrıca, Banka'nın süreli yayını olan Evimiz Dergisi'nde amaçları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (Evimiz 60. Yıl, 1986).

> "Harap durumda olan yurdun imarı,
>
> Yurttaşların tefecilerden kurtarılması,
>
> Yetim paralarının en emin biçimde muhafaza edilmesi, işletilmesi, yetimlerin menfaatlerinin ve hukuklarının korunması"

Banka'nın ilk şubesi başkent Ankara'da değil, kuruluş amacına uygun olarak Kurtuluş Savaşı'nın tahribatına en çok uğramış İzmir'de 1926'da açılmıştır. Daha sonra 1928'de İstanbul, 1929'da Ankara, 1934'te ise Bursa'da şubeleri açılmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

Güvenç (1999)'e göre, şube açılışları konusunda gelişme aksı Türkiye'deki kentleşme süreciyle ilişkilidir. Göçle büyük kentlerde artan nüfus ve iskân alanının genişlemesi yeni banka şubelerine ihtiyaç doğurmuştur. Şube açılışlarının mekânda ve zamanda sergiledikleri sıra, kentleşme sürecinin büyükşehir mekânında yarattığı yeni ekonomik gereksinimlerin göstergesidir. Örneğin, Ankara'da Yenimahalle ve Yenişehir şubeleri, kentin büyümesini ve alansal yayılmasını yansıtan sinyallerdir. İstanbul'da da yeni semt şubeleri açılmıştır. (Güvenç & Işık, 1999).

Türkiye Emlak ve Eytam Bankası kuruluşundan bir süre sonra özellikle Ankara'daki kamu yapılarının yapımının finansmanında rol almıştır. Diğer yandan ise Banka bir kira getirisi olmayacak mesken inşaatları için finansman desteğinde bulunmuştur.[12]

Tezin hipotezinde belirtildiği üzere Banka'nın ilk dönemindeki bu süreci ve uygulamalarıyla, Emlak Bankası'nın, devletin henüz üretici olamadığı bir dönemde elindeki imkânlarla, özel üreticilere örnek ve destek olmak için çalışmaya başlamış olduğu belirtilebilir. Memur evleri ve konut kooperatifleri aracılığıyla karşılaştığımız iki örnek, devletin konut sorununa yönelik ilk adımları atarak, bir üretim modeli ortaya koyduğu, bunu geliştirdikten sonra da finansmanını sağlamaya devam ederek kooperatifler gibi özel üreticilere bu alanı bırakmayı hedeflediğini göstermiştir.

Diğer yandan, Banka'nın bu süreçteki konut üretim ve finansman desteği sınırlı sayıda kalırken, bir yandan da sadece orta ve üst gelir grubunun yararlanma imkânı bulduğu bir üretim biçimi olmuştur. Finansman şartlarında yer alan, başka meskeni olmama şartı, dar gelir grubunu belirleyici bir kriter değildir. Orta ve üst gelir grubunun ilk mülk konutunu elde etmesini sağlamıştır.

Saraçoğlu Mahallesi ise tam bir eşik noktası projesi olarak değerlendirilebilir. Erken Cumhuriyet'ten 1940'lara gelişen politikalar ve konut çalışmaları ilk kapsamlı projenin hayata geçirilmesine sebep olmuş ve bu proje birçok açıdan örnek oluşturmuştur. Projenin inşaatlarının devam ettiği yıllar ise artık İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı, ekonomik olarak düzelmelerin başladığı zamanlardır. Ayrıca, bu proje ile konut üretimine başlayan ve başarılı bir şekilde tamamlayan Banka'nın artık yeni bir yapılanmaya geçirilmesi ve şartlarının iyileştirilmesi gerekli hale gelmiştir. Böylece yeni bir dönem hem Banka hem de Türkiye konut politikaları tarihi için başlamıştır.

[12] Bu karar ve uygulamanın konut mimarisine yansımaları üçüncü bölümde ele alınmıştır.

2.2 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Konut Politikaları


1945 sonrasında Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı etkileri tüm alanlarda azalmaya başlamıştır. Bu süreç, Türkiye'yi çok partili sisteme geçirirken bir yandan birçok yeniliğin başlangıcını hazırlamıştır. En önemli değişim, ülkenin dış ilişkilerinin ve temel ekonomi politikalarının ABD olmak üzere Batılı ülkeler eksenine girmesidir (Şenses, 2021). 1949 yılındaki Günaltay Hükümeti programında, ilk defa "dost Amerika" ifadesi kullanılarak (Çizelge 2.2) dış ilişkilerdeki tercihler açıkça ortaya konmuştur.

Avrupa devletlerinin iktisadi kalkınmalarını belli bir plan etrafında sağlamak için devreye alınan Marshall Planı, tüm Avrupa için olduğu gibi Türkiye için de önemli ve bundan sonrasının ekonomi ve sanayi gelişimini etkileyecek büyük bir olaydır. 1947 yılında Türkiye'nin istediği ilk destek talebi reddedilmiştir. Sonrasında, tarım ve madencilik sektöründe kullanılacak aletler, elektrik malzemeleri, nakliye kamyonları, petrol ürünleri ve kereste biçiminde sadece 59 milyon dolarlık bir yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardım biçimi ve şartları Türkiye'nin sanayi ve diğer yatırım alanlarını değiştirmiştir. Türkiye'nin sanayiye öncelik veren, kendine yeterli ekonomi politikası izlemesi eleştirilmiş, bunun yerine tarıma öncelik veren, devletin üretimden çekildiği ve özel sektörün güçlendirileceği sistem önerilmiştir. Bu sadece öneri ile kalmamış gelen yardımın şartları da hammadde üretimine ve tarıma yönelik olduğu için hükümet ekonomik gelişimi tarım devleti yönüne çevirmiştir (Aybar, 2021) (Tekeli, 2021).

Marshall Yardımı, Türkiye'de bir yandan sanayinin gelişimini etkilemiş bir yandan tarım sektörü için yapılan yardım ve gönderilen traktörler kırdan kente göçü hızlandırmıştır. Böylece, bu dönemde kentlerde konut sorunu hızla artmış ve gecekondu ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu dönem hükümet programlarında önemli bir görüş, konut adı geçmese de yapı ve imar işlerinde "lüks ve israf zihniyeti" yerine inşaatlarda kısıtlamaya gidileceği ve "kati ihtiyaca ve iktisadi maksatları" olmayan inşaatlara izin verilmeyeceği olmuştur (Çizelge 2.2). Ancak, hükümet programındaki lüks üretimin kısıtlanması açıklamalarına rağmen, bu dönem boyunca Emlak Kredi Bankası'nın konut üretimlerinin lüks konut olarak gerçekleştirildiği görülmüştür. Lüks konut önerisinin de Banka tarafından değil merkezi yönetimin etkisiyle olduğu çelişkisi ortadadır. Örneğin, Ataköy projesinin I. Kısmında konutlar lüks konut olarak tasarlanmış ve bu konutların satışında kar elde edilerek konut inşaatlarının sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. Ataköy projesinin satışlarının kolaylaştırılması ve kısa sürede gelir getirmesi

için bizzat Menderes'in talebiyle Ataköy plajı konutlardan daha önce tasarlanmış ve faaliyete başlamıştır (Güvenç & Işık, 1999) (Şekil 2.2).

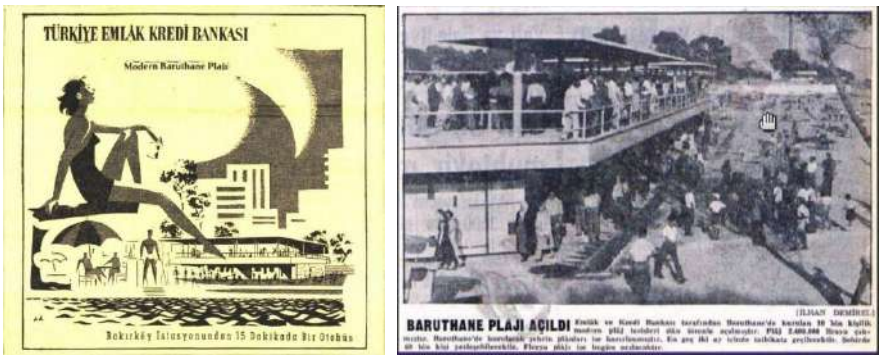

Şekil 2.2 (solda) Ataköy Baruthane Plajı Reklamı (Cumhuriyet Gazetesi, Ağustos 1957) ve (sağda) Ataköy / Baruthane Plajı Açılış Töreni (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1957)

Diğer yandan hükümet programlarında görülmese de bu dönemde konutla ilgili yasalar çıkarılmış, bunlar denenmiş, başarılı veya başarısız olunmuştur. Hükümet programı ve konutla ilgili yasalar Çizelge 2.2'de özetlenmiştir. Bu yasalardan en önemlileri 1948 yılında çıkarılan Bina Yapımı Teşvik Yasası ve 1954'te kat mülkiyetini mümkün hale getiren Tapu Kanunu'nda yapılan düzenlemedir.[13] Özellikle bu düzenleme, konut mimarisine doğrudan yansıyan bir gelişme olmuştur. Bu sürece kadar devlet bahçeli ev tipolojisini destekleyip, kira evi olarak kullanılan apartman üretimini desteklemezken, bu düzenleme ardından Emlak Kredi Bankası konut üretiminde blok apartman tipolojisini büyük kentler için kent konut modeli olarak sunmaya başlamıştır[14]. 1956 yılında ise 6785 sayılı İmar Kanunu çıkarılmıştır. Tekeli (2012)'ye göre, Türkiye'de kapsamlı planlamanın girişi bu yasa ile olmuştur.

Ayrıca bu dönem başında 1946'da Türkiye Emlak Kredi Bankası, sonlarında ise 1958'de İmar ve İskân Bakanlığı'nın kurulmuş olması önemli gelişmelerdir. İmar ve İskân Bakanlığı kurulduktan sonra Emlak Kredi Bankası bakanlığa bağlı hale getirilmiştir. Ayrıca, 1946 yılında Emlak Kredi Bankası ile İstanbul Belediyesi ortaklığında İstanbul İmar Limited Şirketi, Ankara Belediyesi ortaklığında ise Ankara İmar Limited Şirketi kurulmuştur. Bunlara ek olarak, Emlak

[13] Türk Medeni Kanunu'nun 652.maddesinde yer alan "bir evin muhtelif katlarının üst hakkı teşkiline konu olamayacağını" ifade çok katlı binalarda bağımsız mülkiyeti engellemekteydi. 1940'larda, bu konu üzerine artan baskılar, bu sorunun nasıl çözülebileceği üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır, çünkü bu kanun inkılap yasalarından sayıldığı için değiştirilmesine uygun bakılmamaktadır. Bu sorunu çözebilmek için 1948 yılında Noter Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle kat mülkiyetinin yolu açılmış, yasallaşması ise, 1954 yılında Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklikle sağlanmıştır (Olgun, 2014).
1954 yılındaki Tapu Kanunu'ndaki değişimin ardından yap-satçı üretim yoluyla elde edilen apartman mimarisi kentlerdeki konut dokusunun asıl üretim biçimi olmaya başlamış ve orta gelir grubunun mülk konut edinme imkânı artmıştır. Ayrıca, apartman üretiminin yaygınlaşması da artan kira oranlarına olumlu bir etkisi olmuştur (Tekeli, 2012)

[14] Kat mülkiyetini hazırlayan bu ilk düzenlemenin konut mimarisine etkileri dördüncü bölümde ele alınmıştır.

Kredi Bankası konut üretimi ve finansmanına yönelik bir takım araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmiştir. 1951 yılında Almanya'dan örnek alınarak Emlak Kredi Bankası tarafından yapı tasarrufu sistemi kurulmuştur (Evimiz 60. Yıl, 1986). Bu sistem sayesinde Banka'nın sermayesi güçlenmeye başlamıştır. Yapı tasarruf sisteminin özendirilmesi için, Banka şubelerinde hesap açtıranlar arasında ikramiye çekilişleri düzenlenmiş ve bu çekilişlerde Banka projelerinden konut veya çeşitli para ikramiyeleri dağıtılmıştır (Şekil 2.3).



Şekil 2.3 Emlak Kredi Bankası Yapı Tasarrufu Sistemini Tanıtmak için Hazırladığı Reklamlardan Birkaçı, Sırasıyla (Milliyet Gazetesi Temmuz 1955, Şubat 1958, Ekim 1957)

Çizelge 2.2 1946 – 1960 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut[15]

Hükümetler 1946 - 1950	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
Peker Hükümeti 07.08.1946-10.09.1947	Bayındırlık bölümünde memur evleri ve işçi evleri hk.: "Ankara'da ve dogu bölgelerimizde bir taraftan memurlarımızın ihtiyaçları, diger taraftan bu bölgelerdeki halkımıza iyi örnekler vermek ve sehir ve kasabalarını yeni mahallelerle güzellestirmek için baslanmıs bulunan memur evleri yapmama sürekli olarak devam edecegiz." "Is merkezlerinde sıhhi ve sosyal tesisleri tamamlamaga ve isçilerimizi sıhhi meskenlere yerlestirmege üzerinde zaman ve emek sarfiyle çalısacagız." Görüşmeler bölümünde ilk defa "mesken buhranı"ndan bahsediliyor:SINAN TEKELIOGLU: "Hariçte kira ile tutulan binaları bosaltmak ve bu suretle mesken buhranına kısmen mâni olunmalıdır."	1946 Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın kuruluşu
I.-II. Saka Hükümeti 10.09.1947-16.01.1949	**H.P.'da ilk defa mesken buhranı gündeme alınmıştır:** "Memleketin baslıca dertlerinden olan ve bilhassa büyük sehirlerde kendini gösteren mesken buhranını mümkün oldugu kadar çabuk önlemek için ciddî tedbirler almak kararındayız. Bu tedbirlerin basında, insa faaliyetine engel olan malzeme darlıgını, bu arada bilhassa çimento, kereste ve demir sıkıntısını giderecek çarelere basvuracagız. H.P. görüşmeler kısmında ilk defa "gecekondu" geçiyor. SINAN TEKELIOGLU: "Ankara'da 70 bin nüfusun barınmakla oldugu gecekondu evlerinin sahiplerine temlikini temin eden kanunu Meclisten çıkarmıstır."	1948, 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu 1948, Marshal Yardımı
Günaltay Hükümeti 16.01.1949-22.05.1950	H.P.'da Amerika'dan "dost Amerika" tabiriyle bahsedilmeye başlanıyor: Dünya sulhunun korunması yolunda büyük gayretler gösteren memleketimizin kuvvetli olmasındaki faydayı takdir eden dost Amerika Hükümeti'nin yardımıyla, ...	

[15] Çizelgede yer alan Hükümet Programları ile ilgili tüm veriler, TBMM Yayınları, Hükümetler, Program Programları ve Genelkurul Görüşmeleri (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) ciltlerinden derlenmiştir. İlgili yasalar T.C. Resmi Gazete'den derlenmiştir.

Çizelge 2.3 (devam) 1946 – 1960 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1950-1960	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
I.- V. Menderes Hükümeti (22.05.1950-27.05.1960)	**Menderes H. Programlarında Konut (Mesken) meselesine yer verilmemiştir.** Menderes Hükümetinin en önemli özelliği artık devletin özel teşebbüse destek vereceğinin ve devletin elindekilerinde özelleştirmeye gidileceğinin belirtilmesidir: "...iktisâdi ve mali görüslerimizin esası bir taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek diger taraftan iktisâdi sahada devlet sektörünü mümkün oldugu kadar daraltmak ve buna emniyet vermek suretiyle hususi tesebbüs sahasını mümkün oldugu kadar genisletmek diye ifade olunabilir." Karayollarına önem veriliyor: "Ulastırma ve bayındırlık islerimize evvela zirâat ve milli ekonomi ile çok yakından alâkalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz. Sonra da ulastırma ve bayındırlık sahalarındaki fâaliyetleri memlekette iktisâdi ve manevi bütünlügü temin edecek mevzular olarak görmekteyiz. Ulastırmada motorun süratli, kolay ve ucuz nakliyâtı temin ettigi bu devirde bilhassa karayollarına ehemmiyet verecegiz." **Yapı ve imar işlerinde kısıtlamalara gidileceği belirtimiştir:** "Yapı ve imar islerinde bugüne kadar devam edegelen lüks ve israf zihniyeti yerine zaruret halinde, ancak ihtiyaçlara cevap verebilecek, mali takatimize uygun mütevazi yapılar meydana getirme yoluna gidilecektir. Gerek devlet hazinesinden ve gerekse, diger amme müesseselerinde kati ihtiyaca ve iktisâdi maksatlara karsılık olmayan insaata müsâade etmeyecegiz. Marshall yardımı hk. ve Amerika'dan "büyük dost" veya "Büyük müttefikimiz" olarak bahsedilmektedir: "Truman doktrini ve Marshall yardımıyla bu sulhçü siyasetimizi destekledigimden dolayı kendisine milletçe samimi sükran hisleri besledigimiz büyük dostumuz Birlesik Amerika ile ve büyük müttefiklerimiz Ingiltere ve Fransa ile siyâsi, iktisâdi kültürel münasebetlerimizi, samimiyet ve anlayıs havası içinde her gün daha kuvvetlendirmek en büyük emelimizdir." "...Büyük müttefikimiz Birlesik Amerika'dan almakta oldugumuz iktisadi yardımların millî ekonomimizin gelismesindeki hayırlı ve faydalı tesirlerini ..." 5.Menderes hükümetinde bir ilk olarak İmar Vekaleti kurma yolunda oldukları belirtilmiş ve ayrıca: "imar ve inşa faaliyetlerine, şehircilik esaslarına uygun planlara göre müessir bir şekilde devam azmindeyiz". Her hükümet değişiminde yeni bir değişiklik olmadığı vurgulanmış, ilk programda benimsenen yaklaşımlar aynı şekilde devam etmiştir.	1950, 5656 sayılı 'Belediye Kanununa Bâzı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 1951, EKB Yapı Tasarruf Sistemi 1953, 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Binalar Hakkındaki Kanun 1954, Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklik 1956, 6785 sayılı İmar Kanunu 1958, 7116 sayılı yasa ile İmar ve İskân Bakanlığı kuruluşu

Mülk Konut, Kiralık Konut ve Gecekondu

Bu dönemde iki önemli konut üretim biçimi ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki kırdan kente göç sonrasında oluşan büyük kentlerdeki konut ihtiyacına yönelik olarak dar gelirli vatandaşların kendi çözümlerini ortaya koydukları gecekondudur. Diğeri ise kentlerdeki orta ve üst gelir grubunun konut ihtiyacıdır. Bu iki konut ihtiyacına çözüm oluşturmada devlet, hükümet programında belirtilenin aksine, orta ve üst gelir grubu için Emlak Kredi Bankası aracılığıyla özel sermaye üretimlerine örnek oluşturacak ve konut mimarisinin gelişimine katkı

sağlayacak mülk konut üretimi gerçekleştirmeyi tercih ettiği görülmüştür. Bu tercih ancak liberal ekonominin mantığıyla açıklanabilmektedir.

Bu yıllarda devletin elindeki şartlara bakılıp, gerçek konut ihtiyacı ile karşılaştırıldığında devletin bu konut ihtiyacını üretici olarak karşılamayacağı ortadadır. Bu yüzden devlet elindeki güç ve bilgiyi kullanarak başka bir problemi çözmeye yönelmiştir. Sınırlı imkanları ile gerçekleştireceği konut üretimini Emlak Kredi Bankası aracılığıyla çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesi için örnekler ortaya koymak olarak belirlemiş ve orta ve üst gelir grubuna yönelik konut ihtiyacına yönelmiştir. Bunu yaparken de ürettiği konut modelinin sermaye gruplarına örnek olması ve konut üretiminin sermaye veya bireysel girişimler tarafından gerçekleştirilmesini desteklemiştir. Özel konut üreticileri için ise düzenli ödeme gücü olan vatandaşın mülk konut edinebilmesi için finansman modelleri geliştirmiştir.

Diğer yandan, 1930'larda uygulanan kamu fabrikalarının işçiler için lojman üretimleri de sınırlı sayıda kalmış ve liberal politikalar izleyen devlet bu konut ihtiyacını karşılamada sorumluluk almamıştır. Ayrıca, 1944 yılında Ankara'daki memur konutu sorununu çözmek üzere devletin kiralık konut üretimi gerçekleştirdiği ilk model, liberal politikalar izleyen devlet tarafından tekrar gündeme getirilmemiş, kiralık konut Türkiye konut üretiminde önü kapatılmış bir model olmuştur. Benzer şekilde sermaye grupları da çalışanları için hem konut üretimi hem de konuta erişim için gelir seviyesini arttırma yoluna gitmemiştir. Binlerce dar gelirlinin konut ihtiyacı kentlerde gecekondu alanlarının artması ile sonuçlanmıştır.

Marshall Yardımı sonrasında Türkiye'de tarımda makineleşme, kırda çalışana ihtiyacı azaltmış bunun üzerine kırda geçimini sağlayamayanlar daha iyi şartlara kavuşmak ve kentlerin sunduğu olanaklardan faydalanmak üzere başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük kentlere göç etmeye başlamışlardır. Kentlere gelen bu yeni nüfus için hem iş hem de barınma ihtiyacının giderilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunların çözümü için ise devletin ve sermayenin birikimi çok yetersizdir. Emeğin yeniden üretimi için gerekli geliri elde edemeyen kente yeni gelen nüfus barınma ihtiyacını kamu arazileri üzerine derme çatma barınaklar olan "gecekondu"lar üreterek gidermeye başlamıştır (İnkaya, 1972) (Tekeli, 2021). Bu alanlara altyapı sorunlarının giderilmesi de merkezi veya yerel yönetimler tarafından karşılanmayınca, ulaşım sorunu dolmuşlarla, atık su sorunu çevre kirliliğine dönüşerek, iş imkânları ise genelde işportacılık olmak üzere halkın kendi ürettiği çözüm araçları olmuşlardır. Tekeli (2021)'nin yorumuyla 1950'ler kenti "gecekondulu, dolmuşlu, işportalı" olmuştur (Tekeli, 2021).

1947 yılındaki II. Saka Hükümeti programı görüşmelerinde ilk defa "gecekondu" meselesi bir sorun olarak gündeme getirilmiştir (Çizelge 2.2). Bunun ardından gecekondu ve dar gelirlinin

konut sorununa yönelik ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. 1948 yılında ilk olarak 5218 sayılı "Ankara Belediyesi'ne, Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490 Sayılı Kanun Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun" ve 5228 sayılı "Bina Yapımını Teşvik Kanunu" çıkarılmıştır. 1949 yılında ise 5431 sayılı kanunla Ankara'ya tanınan fırsat tüm Türkiye geneline yayılmıştır (Çizelge 2.2). Gecekondu oluşumunu önlemek adına konut konusunda atılan önemli bir adım olarak bu yasa çok önemlidir. Ankara'da Yenimahalle'nin ilk yerleşimi bu yasa sonucunda inşa edilmiştir.

5218 ve 5228 Sayılı Yasalar ve Yenimahalle Konutları

5218 sayılı yasa Ankara Belediyesi'ne yeni yerleşimler oluşturulması için arsa sağlaması yetkisi vermiş, 5228 sayılı yasayla da Belediye konut yapmak isteyenlere bir yıl içerisinde inşaatlara başlanması ve üç senede tamamlanması şartıyla ucuz arsa sağlamıştır. Emlak Kredi Bankası'nın buradaki rolü de konut yaptırmak isteyenlere ucuz kredi sağlamak olmuştur. Bu imkânlar kapsamında Ankara Belediyesi Yenimahalle'deki 60 ha. alanın planlamasını yapmış ve 2015 parsel hazırlayarak dağıtmıştır. Ayrıca, konutların mimari projelerinin hazırlanması için bir yarışma düzenlemiştir. Yarışma sonucunda birinci ödül belirlenememiş, ikinci ve üçüncü önerilerin fikirlerinden yola çıkılarak Ankara Belediyesi mimari ofisi tarafından mahallenin imar planı ve beş tip konut projesi hazırlanmıştır. Projenin planlama ve mimari tasarım yaklaşımında Ankara için Jansen planında da önerilen bahçeli-ev tipi tercih edilmiştir. Daha çok konut üretmek adına 2 katlı sıra evler tasarlanmıştır. Belediyeden arsa alan vatandaşlar evlerini bu tip projelere göre inşa ettirmişlerdir (Şekil 2.4). Böylece, Türkiye'deki ilk planlı konut yerleşimlerinden olan Yenimahalle, merkezi ve yerel yönetim iş birliği ve Emlak Kredi Bankası'nın finansman desteğiyle kısa sürede tamamlanmıştır (Pelen, 2009).



Şekil 2.4 Yenimahalle İlk Yerleşimi Sıra Evlerinden Bir Görüntü (Pelen, 2009)

Yöney (2018)'e göre, 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu, konut üretimini "devlet meselesi haline getirmesi" bakımından olumlu ancak sadece arsa temini ile sınırlı kaldığından

yetersiz kalmıştır (Yöney, 2018). Ayrıca, Ankara Belediyesi'nin göstermiş olduğu bu bütüncül ve planlı girişimi başka belediyeler gerçekleştirememiş ve bu üretim biçimi ne yazık ki yaygınlaşamamıştır. Aynı yıllarda İstanbul Belediyesi, Emlak Kredi Bankası'na ucuz arsa sağlama konusunda çok da destek olmamıştır (Güvenç & Işık, 1999).[16]

1953 yılında ise 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Binalar Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla o güne kadar yapılan gecekondular meşrulaştırılmış, yeni yapılacak olanlara cezai işlem getirilmiştir. Ancak, planlandığı gibi olmamış, gecekondu yapımı daha da artmıştır. 1950'lerden 1960'a gelindiğinde, Ankara'da oturanların %45'i, İstanbul'da oturanların %21'i, İzmir'de oturanların %18'i gecekonduda yaşamaktadır ve bu oranlar hızla artmaya devam etmiştir (İnkaya, 1972). Devlet için gecekondu alanları bir oy potansiyeline dönüşmüş, seçim dönemlerinde gecekondu sorunları gündeme gelmiş ve meşrulaştırılmışlardır. Gecekondu, dar gelir grubunun konut çözümü olarak kabul görmüş ve yıllar geçtikçe yıkarak yapmaya devam edilen bir konut üretim biçimine sebep olmuştur.


Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluşu ve Amaçları

1945 birçok konuda eski olan her şey ile bir kopuşu ifade eden bir eşik noktasıdır. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası amaçlarının, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Türkiye'de mesken konusunun temelde bir arz sorunu olduğu fark edilmiştir. Emlak ve Eytam Bankası'nın son döneminde konut üretimine girerek, sunduğu mimari dile gelen eleştirilere rağmen başarılı bir örnek ortaya koyması, konut üretimi ve mimarisinin şekillenmesinde yol gösterici bir aktöre ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Hükümetin benimsediği karma ekonomi politikasında devletin bütüncül bir sorun çözücü ve üretici değil, özel sektörü yönlendirici ve etkileyici bir şekilde üretim yapması temeldir. Bu anlayışa paralel olarak Emlak Kredi Bankası yeni dönem şartlarına göre şekillendirilmiştir. Güvenç (1999)'e göre, Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın kurulması, 1920'lerin sonlarında bambaşka bir ortam ve bağlamda hazırlanmış yasal statüsü ve amaçları ile Emlak ve Eytam Bankası'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, toplumun konut sorunlarına ve bu amaçla Banka'dan beklentilerine yanıt veremeyeceğinin resmen kabulü ve tescili anlamını taşımaktadır. İki Banka arasındaki amaç maddelerinin değişimi de bunu açıkça göstermektedir. Kuruluş kanunu, Banka'nın Emlak ve Eytam Bankası gibi yapılı çevre üzerinde ikraz yapan bir kuruluş olmayacağını, bu çevreyi inşa etmek için kurulduğunu açıkça vurgulamaktadır (Güvenç & Işık, 1999). Banka'nın Evimiz Dergisi yayınında yer alan metne

[16] Emlak Kredi Bankası Levent Evleri projesi sürecinde, İstanbul Belediyesi'nden uzun süre arsa arayışında olması dördüncü bölümde ele alınmıştır.

göre ise, Emlak Kredi Bankası, yurdun her yanında ihtiyaç duyulan imar çalışmalarını yaygınlaştıracak ve imar faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan uzun vadeli düşük faizli kredileri sağlayacak, diğer ülkelerde başarı örnekleri görülen yeni bir bankaya ihtiyaç duyulması sonucunda, 4947 (14.6.1946) sayılı yasa ile Emlak ve Eytam Bankası'nın aktif ve pasifini bütün hak ve yükümlülükleriyle devralan Türkiye Emlak Kredi Bankası kurulmuştur (Evimiz 60. Yıl, 1986).

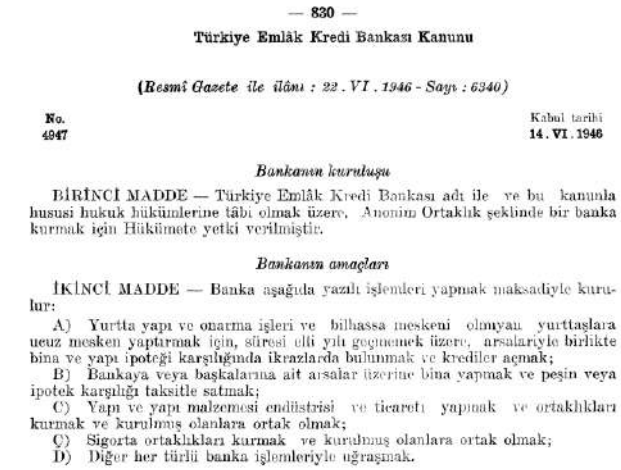

— 830 —

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu

(Resmî Gazete ile ilânı : 22 . VI . 1946 - Sayı : 6340)

No. 4947 — Kabul tarihi **14 . VI . 1946**

Bankanın kuruluşu

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Emlâk Kredi Bankası adı ile ve bu kanunla hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, Anonim Ortaklık şeklinde bir banka kurmak için Hükümete yetki verilmiştir.

Bankanın amaçları

İKİNCİ MADDE — Banka aşağıda yazılı işlemleri yapmak maksadiyle kurulur:

A) Yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhassa meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken yaptırmak için, süresi elli yılı geçmemek üzere, arsalariyle birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak;

B) Bankaya veya başkalarına ait arsalar üzerine bina yapmak ve peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak;

C) Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yapmak ve ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak;

Ç) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak;

D) Diğer her türlü banka işlemleriyle uğraşmak.

Şekil 2.5 Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanunu, 4947 sayılı Resmî Gazete 14.06.2946

Amaç maddelerinden görüldüğü üzere Banka'nın ilk yazılı amacı meskeni olmayan yurttaşlara ucuz meskenler yaptırılması için krediler vermek, ikinci amacı ise bina yapmak ve satmak olarak belirtilmiştir. Buna göre, Banka'nın ilk olarak konut üretimi yapmaya ve yapılmasına destek olmaya yönlendirildiği görülmektedir (Güvenç & Işık, 1999).

Ayrıca, uzun yıllar Emlak Kredi Bankası'nda yöneticilik ve genel müdürlük yapmış olan Cemal Kulu, Banka'nın kuruluş amacını aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

> "Konut meselesini halletmiş ve ekonomisi gelişmiş hür dünya memleketlerinde devletin müdahalesi olmadan bu sorunun çözülmeyeceği anlaşıldığından bu gerçeğe dayanılarak Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın kurulduğunu kabul etmek gerekir. Özel mülkiyeti ve şahsi tasarrufu kabul etmiş batı Avrupa ülkelerinin konut sorununu vatandaş tasarrufları ile devlet yardımını birleştirmek ve konut finansmanı için özel ve resmi olmak üzere aracı kuruluşlar meydana getirerek çözdükleri gerçektir. Batı Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 13 milyon evsiz kalmış vatandaşı barındırmak sorununu 1965 yılında üç büyük şehri hariç halletmiş ve 1949 – 63 yılları arasında 7,3 milyon konut inşa etmiştir. Bu şahsi tasarruf, devletin müdahalesi ve adedi 1081'e varan ara finansman müesseseleri ile başarılmıştır. Türkiye Emlak Kredi Bankası da ülkemizde bu amaçla yani devletin meskensiz vatandaşları meskene kavuşturmak için takip edeceği politikanın bir aracı olarak kurulmuştur." (Kulu, 1969)

Kulu (1969)'nun bu açıklaması, tezin hipotezinde belirtilen bir devlet aktörü olarak Banka'nın, konut sorununda bütüncül bir sorun çözücü ve üretici kurum değil, bu sorunun çözümünde

bir miktar uygulayıcı olurken; yol gösterici, denetleyici, destekleyeceği olmasının hedeflenmiş olduğunu göstermektedir. Banka'nın bu amaçları ve bu doğrultuda uygulamaya soktuğu faaliyetleri de liberal ekonomi modeli ile örtüşmektedir.

2.3 Planlı Dönemde Konut Politikaları

10 yıl süren Menderes hükümetinin son yıllarında artan ekonomik sıkıntılar ve beraberinde gelişen siyasal olayların sonucunda 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askeri müdahale, ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Bu dönemde geliştirilen konut politikaları kapsamında birçok yenilik, değişim ve gelişme yaşanmıştır. Bu bölüm kapsamında Banka ile ilişkili olan konular kısaca ele alınırken, hükümet programı ve kalkınma planlarında konut, konutla ilişkili yasalar veya diğer gelişmeler hazırlanan tabloda sunulmuştur. Bu dönemin en önemli konusu yeni anayasa ve ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıdır. Bunlarda çizilen çerçeve ve konutun ele alınışı hem Türkiye'deki konut üretimine hem de Banka'nın üretim ve sunum biçimine doğrudan yansımıştır. Bu dönem gelişmelerinin iki tema üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Birincisi, yeni anayasa ile sosyal refah devleti olma çabasının gündeme getirdiği "sosyal konut" meselesidir. Diğeri ise, beş yıllık kalkınma planlarında devletin yatırım alanlarının ve özellikle konut sektörünün sınırlandırılmasıdır.

Hükümet Programlarında Konut

1960 darbesi sonrasında Gürsel Hükümeti ilk olarak yeni bir anayasa hazırlanacağını açıklamıştır ve 1961 yılında Anayasa kabul edilmiştir. 1961 Anayasası'nda, 1924 Anayasası'ndan farklı olarak refah devleti kavramı yer almıştır. Buna uygun olarak, konut sorununun çözümü ile ilgili anayasaya, 49. Madde ile "Devlet, yoksul ya da dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler alır." görevi eklenmiştir. İnkaya (1972)'ya göre, Anayasa'nın 49.maddesi, 1961 Anayasası'nın sosyal refah devleti anlayışına uygun olarak hazırlanmak istenmesinin bir sonucudur (İnkaya, 1972).

Ancak, Anayasa'nın 53. maddesi ile "yukarıda sıralanan görevlerin mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirileceği" belirtilmesi önceki maddelerde belirtilen görev ve yetkilerin etkinliğini azaltılmıştır. Ayrıca, karma ekonomi sistemini kabul edip, özel sektöre geniş haklar tanınması da devletin üretici rolünü kısıtlamıştır.

Gürsel Hükümeti programında konut sıhhi ve ucuz mesken yapımı ile ilgili araştırmalara devam edildiği açıklaması ile ele alınmıştır (Çizelge 2.3). Bu dönemin Emlak Kredi Bankası'nın üretimine yansıyan ilk kararı ise, yönetime gelen askeri hükümetin, Emlak Kredi Bankası'nı

mülk konut olarak satılması için emekli subay evleri yapmakla görevlendirmesi olmuştur. İstanbul'da 956 ve Ankara'da 600 konutluk Emekli Subay Evleri adıyla iki toplu konut projesi gerçekleştirilmiştir (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Şekil 2.6).



Şekil 2.6 (Solda) Ankara Emekli Subay Evleri ve (Sağda) İstanbul Emekli Subay Evleri (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Kasım 1961'de Sekizinci İnönü Hükümeti kurulmuş ve hükümet programında karma ekonomi modeli ve planlı kalkınmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bu programda ilk defa mesken, kültür, sanat konuları detaylıca ele alınmıştır. Konutla ilgili olarak, devletin konut ihtiyacını karşılamada kılavuz, örnek ve yardımcı olmak görevleri olduğu belirtilmiştir. Konut üretimiyle ilgili devlet için yapılan bu görev tanımı, tezin hipotezinde belirtilen Emlak Kredi Bankası'nın konut sorununu bütünde bir konut üreticisi olarak çözüme ulaştırma amacı olmadığı, gerçekleştirdiği konut üretimi sayesinde özel üreticilere örnek projeler oluşturma amacını taşıdığı iddiasını kanıtlamaktadır (Çizelge 2.3).

Dokuzuncu İnönü Hükümeti programında benzer bir çerçeve izlenmiş, "mesken kredisi konusunda dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını ön planda tutan sosyal mesken politikası" benimsendiği açıklanmıştır. **Onuncu İnönü Hükümeti programında da ilk defa "sosyal konut" kavramı yer almış, "lüks konut yapımının azalmasını sağlayıcı tedbirler alınırken, bir yandan da dar gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek, sosyal konut yapımının plandaki çerçeve içinde hızlandırılmasına..."** çalışılacağı açıklanmıştır (Çizelge 2.39. Bu program dönemi içinde, 1964 yılında Resmî Gazete'de "Halk Konutu Standartları" yayınlanmıştır. Devletin uyması gerektiği, özel sektörün ise özendirildiği halk konutu standartları, devletin konut üretiminde etkili olmuş, toplu konut tasarımlarına sosyal konut mimarisi arayışı yansımış ve sınırlı sayıda da olsa önemli projeler üretilmiştir.[17] Sosyal konut üretiminin sınırlı sayıda kalması, devletin üretici rolünün sınırlandırılmasından kaynaklanmıştır. Bu süreçte Emlak Kredi Bankası sosyal nitelikli konut projeleri üretmiştir. Bu projelerle hedef; ekonomik konut üretiminin standartlarının ve mimarisinin özel üreticilere

[17] Halk konutu standartları ve standartlara uygun konut üretiminde Emlak Kredi Bankası'nın rolü, çalışmanın beşinci bölümünde ele alınmıştır.

örnek oluşturması ve benzer standartlarda konut üretimi yapılmasının teşvik edilmesi olmuştur. Diğer yandan, Özel sektörü teşvik etmek için geliştirilen vergi indirimleri ve kredi koşulları lüks konut yatırımlarını yeterince caydıramamıştır (Olgun, 2014).

Ayrıca, 1964 yılında yurtdışında çalışan ve sayıları gün geçtikçe artan Türk işçilerin birikimlerinin Türkiye'ye getirilmesi için 499 sayılı yasayla yeni bir yapı tasarrufu sistemi geliştirilmiştir. Buna göre, Emlak Kredi Bankası yapı tasarrufu hesaplarında yurtdışında çalışanlar döviz yatırımları yapabilecektir (Şekil 2.7).



Yurt dışındaki işçiler ev sahibi olabilecek

Kazançlarının 5 bin lirasını döviz olarak yatıran işçilere döndüklerinde ev sahibi olabilmeleri için kredi açılacak

ANKARA, ÖZEL,

BAKANLAR Kurulunun dünkü toplantısında yurt dışındaki işçilerle ilgili bir kanun tasarısı görüşülerek kabul edilmiştir.

Maliye Bakanlığı temsilcileri tasarının esası ile tasarıdaki döviz olarak Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak yurt dışındaki işçilere yapılacak kolaylıklar hakkında...

1 Yurt dışındaki tasarruflarını Emlâk ve Kredi Banka sına döviz olarak yatırmakla suretiyle konut kredisi alabilmelerinde.

2 Ayrı şekilde ayrı bankaların işlettikleri kasalar karşılığında...

Devamı Sa. 7, Sü. 1 de

Şekil 2.7 Yurt Dışında Yaşayan İşçiler İçin Geliştirilen Yapı Tasarrufu Sistemi Haberi (Milliyet Gazetesi, Mart 1964)

1965 yılı Ürgüplü Hükümeti programında, şimdiye kadar açıklanan programlar arasında ilk defa "kiralık konut" kavramı geçmiştir. 1965 yılından 1971 askeri müdahalesine kadar sürecek Demirel hükümetleri programında da ucuz kiralık konut konusuna yer verildiği görülmüştür. "Yoksul ve dar gelirli vatandaştan başlayarak her vatandaşı konut sahibi yapmak veya bu nitelikte ucuz kiralık konutlarda oturmaları sağlanacaktır." denmiştir (Çizelge 2.3). Burada asıl ve öncelikli amacın mülk konut edindirmek olduğu göze çarpmaktadır. Uygulamada da devlet kamu kurumları lojmanları haricinde kiralık konut üretmemiştir. Ayrıca, hükümet programında Emlak Kredi Bankası'nın sermayesinin arttırılarak Banka'nın üretici rolüne daha çok yer verileceği açıklanmıştır (Çizelge 2.3). Bunun üzerine 1966 yılında Banka'nın sermayesi 1 Milyar TL'ye arttırılmıştır.

Demirel Hükümeti döneminde konutla ilgili çıkarılan önemli bir yasa 775 sayılı Gecekondu Kanunu'dur. Bu yasayla dar gelirli veya yoksul yurttaşları konut sahibi yaparak gecekondu yapımını önlemek üzere belediyelere bir dizi görevler yüklenmiştir. Yasanın 1. maddesine göre, "mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi" amacını taşımaktadır. Gecekondu sorununun çözümü için kamu kesimi elindeki arsaların belediyeler aracılığı ile konut yapımına ayrılmasını, Emlak Kredi Bankası'nda bir fon kurularak yeni sosyal konut birimleri yapılmasını, ıslah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis olunacak gecekondu önleme bölgelerinde alt yapı tesislerinin tamamlanmasını öngörmektedir. Ayrıca, Emlâk Kredi Bankası'nda kurulacak diğer bir fondan kendi

gecekondusunu ıslah edeceklere kredi verilebilmektedir (İnkaya, 1972). Gecekondu yasası ve fonla ilgili Banka genel müdürü Hayri Seçkin'in açıklaması şu şekildedir:

> "… Direkt olarak gecekondu önleme bölgelerinde kredi vermememize rağmen, imkânlarımızla mütevazı evler inşa ederek gecekondu bölgesinde oturan vatandaşlarımıza bu evlerin uzun vadeli intikali çalışmaları içinde bulunmaktayız." (Milliyet Gazetesi, 1966)

Ayrıca, Banka müdürünün açıklamasında "1967 yılından itibaren her yıl 10 bin ailenin mesken sahibi olmasının programlaştırıldığı" yer almıştır (Milliyet Gazetesi, 1966). Bu açıklamada Banka'nın ve devletin gündeminde konutun mülk konut olarak karşılık bulduğu sosyal konut olarak kiralık konut üretiminin hedeflenmediği tekrar görülmektedir.



Her yıl 10 bin aile ev sahibi olacak

Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü, «Biriktirilecek fonlarla gecekondu işi hallolacak» dedi...

ANKARA, A.A

TÜRKİYE Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü Hayri Seçkin, 1967 yılından itibaren her yıl 10 bin ailenin mesken sahibi olmasının programlaştırıldığını açıklamıştır.

Geçen ay kabul edilen bir kanunla bankanın sermayesinin 300 milyon liradan bir milyara çıkarıldığını da belirten Genel Müdür, meydana gelen 700 milyon liralık artışın devlet bütçesinden karşılanmak suretiyle kapatılmaya başlandığını söylemiştir. Şimdiye kadar 130 binden fazla yurttaşın konut sahibi yapıldığını ve mesken kredilerinden bir milyar 600 milyon lira alacaklı durumda bulunduklarını da belirten Seçkin, gecekondu meselesinin çözümü konusunda şöyle demiştir:

«Bu yıl yürürlüğe giren Gecekondu Kanunu gereğince, Bankamızda biriktirilecek olan fonlarla gecekondu probleminin halli için önemli bir adım atılmaktadır. Direkt olarak gecekondu önleme bölgelerine kredi vermememize rağmen, imkânlarımızla mütevazı evler inşa ederek gecekondu bölgesinde oturan vatandaşlarımıza bu evlerin uzun vadeli intikali çalışmaları içinde bulunmaktayız.»

Şekil 2.8 Gecekondu Fonuyla İlgili Banka Genel Müdürü Açıklaması (Milliyet Gazetesi, Aralık 1966)

Diğer önemli bir yasa, 1954 yılında yapılan düzenlemenin ardından özel mülkiyetin düzenlenmesi için çıkarılan 1965 yılındaki "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu"dur.[18]

1970'li yıllara gelindiğinde dünya genelinde ve Türkiye'de ekonomik ve siyasi değişim ve dönüşümlerin yaşanmaya başladığı yıllar olmuştur. Barbaros ve Erdölek (2021)'e göre, 1970-1980 döneminin başlangıç yıllarında, dünya kapitalizminin büyük bunalımlarından biri yaşanmış, dönemin sonunda ise kapitalist sermaye birikim modelinde yeni bir evreye geçilmiştir. 1973 petrol krizinin ardından Keynesyen refah politikaları terk edilmiş, tüm dünyayı etkisi altına alacak olan küreselleşme döneminin temel dayanağı olan neoliberal

[18] Bu kanunla mülk sahiplerinin, bağımsız davranma hakları kaldırılmış, yeni bir yönetim biçimi içinde her mülk sahibine uyması gereken yeni görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Özel mülkiyetler, ortak kullanışlar ve arsa üzerindeki önemli tasarruflar mülk sahiplerinin oybirliği ile alacakları kararlara bağlanmıştır. Ayrıca, mülk sahipleri, ana-taşınmaz malın bakımı ve korunması ile de sorumlu tutulmaktadırlar (İnkaya, 1972).

politikalar önce gelişmiş ülkelerde daha sonra gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere uluslararası ekonomi politikalarının belirleyicisi haline gelmiştir (Barbaros & Erdölek, 2014).

Türkiye'de bu kriz ortamı etkilerini göstermeye başlamıştır. 9 Mart 1971'de sol eğilimli bir askeri darbe denenmiş, ardından karşılık olarak Ordu 12 Mart 1971 müdahalesini yaparak yönetime el koymuş, muhtıra yayınlanmıştır. Ancak 1980'de olacağı gibi meclis kapatılamamıştır fakat tarafsız bir Başbakan atanarak yeni bir hükümet kurulmuştur. 1960 darbesinden kısa bir zaman sonra gerçekleşen bu müdahale 1970'ler sürecinin siyasal olarak kararsız dönemini de başlatmıştır. Bu 10 yıllık sürede, 11 farklı hükümet kurulmuştur. Bu hükümetler ya koalisyon hükümetleri ya da azınlık hükümetleri olmuştur (Tekeli, 2014). Bu çok aktörlü siyaset ortamında partilerin hedefi, ülkenin kalkınmasına yönelik politikaları uygulamaktan ziyade birbiri peşine kurulan uyumsuz koalisyon hükümetlerini yaşatmaya yönelmiştir. Hangi parti ya da koalisyon iktidarda olursa olsun, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık giderek tırmanmış, sağ sol çatışmaları ve terör eylemleri şiddetlenerek devam etmiştir (Barbaros & Erdölek, 2014).

12 Mart 1971 müdahalesinden sonra kurulan Erim Hükümeti programında yeni reformlar açıklanmıştır. Bu reform konuları arasında konuta yer verilmemiştir.

1972 Melen Hükümeti programında da bundan öncekilerde olduğu gibi dar gelirli vatandaşların konut edinmelerini sağlayıcı önlemler alınacaktır denmiştir. Bu dönemde karşımıza çıkan ilginç bir nokta hükümet programı görüşmeleri sırasında kiralık konuta olan bakıştır. Program tartışmalarında, Adalet Partisi grubu;

> **"sosyal meskenler vatandaşa kiraya verilmek için değil, vatandaşın mülk sahibi olması için yapılmıştır. Devlet kiracı olmaz"** görüşünü iletmiştir (Çizelge 2.3).

1974 yılı Ecevit Hükümeti her alanda detaylı bir program sunmuştur. Yerleşme düzeni başlığı altında konutla ilgili yaklaşımlar açıklanmıştır. Emlak Kredi Bankası'na programda özellikle yer verilmiş,

> "Türkiye Emlak Kredi Bankası halka dönük ucuz ve toplu konut yapımında daha verimli ve etkin hale getirilecektir." Denmiştir (Çizelge 2.3).

Banka bu yıllar sonrasında, şimdiye kadar Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal konut projelerini, konut politikasındaki bu gelişmelere paralel olarak 6000 konut projesi adı altında tüm ülke geneline küçük ölçekli projelerle götürmeye başlamıştır. 6000 konut projesinin ilan edildiği gazete haberinde yurt çapında yeni bir hamle olarak duyurulmuştur (Şekil 2.9).



Şekil 2.9 Türkiye Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Programı Reklamları (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1975 ve Mart 1977)

1974-1975 yılları arasındaki Irmak Hükümeti de düşük gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarına ağırlık verilmesine ve "halk konutu" yapılmasına hız verileceği üzerinde durmuştur (Çizelge 2.4).

1975-1980 arasında ise dönüşümlü olarak üç Demirel, iki Ecevit Hükümeti kurulmuştur. Ecevit Hükümeti programlarında, 1974 yılındaki programın geliştirilmiş halleri sunulduğu görülmektedir. Özellikle gecekondu sorununun üzerinde durulurken, gecekondunun yasallaştırılacağı belirtilmiştir. Konut alanında ise konut üretimi yapılması yerine, konut kredilendirme sistemi üzerinde durulmuş, dar gelirlilerinin kredilerden yararlanmaları için özel imkânlar sağlanacağı belirtilmiştir. Demirel Hükümeti programlarında da gecekondu ile ilgili benzer bir yaklaşım izlendiği görülmüştür. Gecekonduların tapuya bağlanacağı açıklanmıştır. Dördüncü Demirel Hükümeti programında ilk defa toplu konut yapımına olanak sağlanacağı belirtilmiştir. Beşinci Hükümet programında ise özel sektörün toplu konut yapımında teşvik edileceği açıklanmıştır (Çizelge 2.3).

Çizelge 2.3 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut[19]

Hükümetler 1960 - 1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
I. - II. Gürsel Hükümeti (30.05.1960-20.11.1961)	27 Mayıs 1960 Inkılâbının esas hedefi, yurdumuzda demokratik nizamı bütün icapları, bütün müesseseleriyle, maddeten ve manen mümkün olan en kısa zamanda kurmaktır. Bu maksatla 27 Mayıs sabahından itibaren yeni bir Anayasanın hazırlanması için gerekli çalısmalara baslanmıstır.	1960, 180 sayılı Emekli Olan Subaylara Mesken Yapılması Hakkında Kanun 1962, EKB Emekli Subay Evleri
	Kalkınma planı: Iktisâdi Planlama Dairesinin kurulus kanunu, yüksek tetkik ve tasviplerinize sunulacaktır. ... Ziraat, sanayi, ulastırma, bayındırlık ve imar islerimiz, umumi bir kalkınma planı çerçevesi içine alınacaktır.	1961 Anayasası
	Bayındırlık bölümünde: Sehir ve kasabalarımızın imar planlarının hazırlanmasında ve belediyelere yapılacak kredi yardımlarında, her türlü tesir ve tazyiklerin dısında, yalnız ihtiyaç dereceleri ve ehemmiyetleri gözönüne alınarak, imkânlar dâhilinde bir sıra takip edilecektir. **Memleketin muhtaç bulundugu sıhhi ve ucuz mesken mevzuunda da gerekli çalısmalara devam edilmektedir. Mesken kredisi mevzuunda da hakikaten meskene muhtaç kimselere müteveccih en adilane bir mesken kredisi tatbiki yolunda tedbirler alınmaktadır.**	
VIII. Inönü Hükümeti (20.11.1961-25.06.1962)	Karma ekonomi modeli ve planlı kalkınmanın önemi: Hükümet programının hedefi, hürriyet nizamı içinde hızlı bir kalkınmanınsaglanmasıdır. Bunun ameli çaresi, Devlet ve özel tesebbüs olarak, mümkün olan en genis ölçüde yatırım yapılmasıdır. Devlet sektörü yatırımlarının verimli olabilmesi için, her seyden önce siyasi iktidarın planlı kalkınma fikrine yatkın olması, yatırımların isabetli bir plana dayanması ve mali kaynakların sıhhatli yollardan saglanması sarttır.	1962, İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü'nün ilk konut arzı
	"Imar ve Iskân Bakanlıgı, Hükümet içinde yeni bir zihniyetin ve genis ihtiyacın unsuru olarak faaliyet gösterecek ve teskilâtlanacaktır. Sehir planlamalarını, memleket ihtiyaçlarına dayanan dogru, saglam verilere ve modern sehirciligin prensiplerine göre ele alacagız.	
	Mesken ihtiyacı memleketin büyük meselesidir. Vatandas ve toplum yararına bir mesken politikası takip edilecektir. Sehirde ve köyde vatandaslara mesken teminine devletin kılavuz, örnek ve yardımcı olarak vazifeleri olduguna inanıyoruz.	H.P.'da bu yaklaşımın açıklanması tezin hipotezini kanıtlayan noktalardan birisidir. devlet kurumu bankanın, projeleri ile özel sektöre örnek oluşturucu rolğ verilmiştir.
	Gecekondu davasının halli büyük emelimizdir. Mevcutları ıslah etmek, gecekonduyu doguran ihtiyacı bir düzen içinde ve daha genis ölçüde köyden sehre dogru akının ortaya çıkardıgı çetin meseleler üzerine egilmek lüzumuna inanıyoruz."	
	İlk defa H.P.'da mesken, kültür ve sanat yer alıyor. Programın görüşmeleri kısmında mesken sorunu geniş yer bulmuş. Özellike, görüşmeler kısmında konut tipi önerisi öenmlidir: ESAT MAHMUT KARAKURT: "Mesken dâvasına Hükümetin siddetle el koyması zaruri olan bir keyfiyettir. Blok apartmanlar yapılmak icabeder. Bilhassa Simal memleketlerinin tatbik ettigi sistem, Imar ve Iskân Vekâleti tarafından tetkik edilip memleketimize getirilmelidir. Iki odalı küçük daireleri teskil eden blok apartmanlar yapılmak suretiyle bu mesken dâvası halledilebilir."	
IX. Inönü Hükümeti (25.06.1962-25.12.1963)	**Mesken kredisi konusunda dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını ön plânda tutan sosyal mesken politikası güdülecektir. Gecekondu dâvasının da böyle bir politika ile ve Devletin kılavuz, örnek ve yardımcı olması suretiyle halledilmesi gerektigine inanıyoruz.**	1963, Devlet Plânlama Teşkilatı (DPT) kuruluşu

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960-1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
IX. İnönü Hükümeti (devam)	**İlk defa H.P. görüşmelerinde Emlak Kredi Bankasının adı geçiyor:** OSMAN HACIBALOGLU: "Büyük sehirlerimizin imarında, vatandaslara mesken temininde büyük himmet ve gayreti sebk etmis olan Emlâk Kredi Bankasını geçmis hizmetlerinden dolayı takdirle anarken bu bankanın imkânlarının artırılması hususunda muhterem Hükümetin dikkatini çeker, badema bu bankadan lüzumu kadar faydalanamıyan bölgelere de bankanın yardım elinin bir plân ve program tahtında uzatmasının lüzumunu isaret etmek istiyoruz."	
X. İnönü Hükümeti (25.12.1963-20.02.1965)	Planın uygulanmasında Anayasamızda ifadesini bulan karma ekonominin kurallarına uyarak, özel sektöre ve kamu sektörüne aynı önemi ve imkânları vermek ve özel tesebbüsün yaratıcı gücünü desteklemek kararındayız.	1964, Halk Konutları Standartları yayınlandı.
	ilk defa sosyal konut kavramı: **Bir yandan lüks konut yapımının azalmasını saglayıcı tedbirler alınırken, bir yandan da dar gelirlilerin konut ihtiyacına öncelik verilerek, sosyal konut yapımının plandaki çerçeve içinde hızlandırılmasına ve kendi evini kendi yapana yardım sisteminin sehir ve köylerde genis ölçüde uygulanmasına çalısılacaktır.** **...Aynı sekilde "özel sektör yatırımlarının bina yapımından özellikle lüks konut yapımından ve arsadan çok tarım, sanayi ve turizm gibi, plânda ön görülen üretken alanlara" hangi iktisadi tedbirlerle yöneltilmesinin saglanacagının da açıkça ortaya konmus bulunması lâzım geldigi kanaatindeyiz."**	Banka sosyal konut üretimine yönelmiştir ve sosyal konut üretimini desteklemek için finansman modelinde de buna uygun kredilendirme şartları getirmiştir. 1964, 499 sayılı yasayla yeni yapı tasarruf sistemi - EKB yurt dışında çalışanlar için döviz hesabı açılması
	Konut ve gecekondu davası plandaki esaslar içinde ele alınacak; arsa spekülasyonunu önleyici tedbirler üzerinde önemle durulacaktır. Hükümet, kiraların adil ölçüler içinde düzenlenmesi gerektigine inanmaktadır.	
Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-27.10.1965)	**"Imar ve iskân islerimiz arasında Bölge Plânlama, Sehircilik, konut ve yapı malzemesi; önemle üzerinde duracagımız konulardır. "**	1965, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
	H.P.'da ilk defa kiralık konut kavramı geçer: **"Köyde ve kentte iktisaden zayıf durumda olan her ailenin ucuz ve sıhhi bir yuva sahibi olmasını veya bu nitelikte ucuz kiralı konutlarda oturtulmasına çalısacagız. Bu neticenin ancak Devletin yürütecegi tesirli bir mesken politikası ile mümkün olacagına inanıyoruz. Konut dâvasını bu anlayısla ele almayı ve bu maksatla tez elden bir mesken ofisi kurmayı öngörüyoruz."**	
	"Lüks mesken insaatı yerine sıhhî, saglam halk tipi ve ekonomik yapıların tesvikine, ucuz arsalar temini yoluyla bu konudaki spekülâsyonların önlenmesine çalısılacaktır. "	
	"Gecekondu dâvası; Plândaki esaslar içinde ele alınacak, önemle bölgeleri hazırlanacak, küçük tasarruf sahiplerinin imkânlarından ve kendi evini yapana yardım sisteminden faydalanılarak köy, kasaba ve kentte Devletin rehberligi ve yapacagı yardımlarla mahallî sartlara uygun konut insası tesvik edilecektir. ..."	

[19] Çizelgede yer alan Hükümet Programları ile ilgili tüm veriler, TBMM Yayınları, Hükümetler, Program Programları ve Genelkurul Görüşmeleri (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) ciltlerinden derlenmiştir. İlgili yasalara T.C. Resmi Gazete'den derlenmiştir.

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960 - 1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
I. Demirel Hükümeti (27.10.1965-03.11.1969)	Refah devleti anlayısımız iktisadi bünyemizin **karma ekonomi esasına** dayanmasından ilham almaktadır. Karma ekonomiyi tam bir devletçilik veya kollektivizme geçisin bir safhası olarak kabul eden görüsün karsısındayız. Dünyada her ekonomi karmadır. Bizim karma ekonomi anlayısımıza göre, Devlet faaliyeti ve kamu sektörü vatandasın mutluluk ve refaha ulasma çabasında ona yardımcı olmak, onu desteklemek zorunlugundadır.	1966, 775 sayılı Gecekondu Kanunu
	Isçileri, rahat ve sıhhi yuvalara kavusturan **isçi meskenleri** yapımını süratlendirecek ve memleketimizin sosyal sartlarına uygun bir statüye getirmeye çalısacagız.	
	Imar ve Iskân islerimiz, bölge planlama sehircilik, konut, yapı malzemesinin ıslahı gibi esaslara dayanan düzenli ve dinamik bir politikaya baglanacaktır. Bakanlıgın arastırma ve koordinasyon temel hizmetleri hem organizasyon, hem de icrai ölçüler çerçevesi içinde gelistirilecek, arastırma sonuçlarının fiiliyata intikalinde ve imar hareketlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde Bakanlıgın inisiyatifi, kontrol ve müessiriyeti temin edilecektir.	
	Yoksul ve dar gelirli vatandastan baslıyarak her vatandası konut sahibi yapmak veya bu nitelikte **ucuz kiralık konutlarda** oturtulmalarına çalısılacaktır. Ev yapmak istiyen vatandasa belirli bir ölçüde, para, malzeme ve teknik yardımla destek olmak hususuna itina edilecektir.	
	Konut davasını bu anlayısla ele alarak mesken politikasını tesirli hale getirmek maksadıyla tezelden bir **mesken ofisi** kurmayı ön görüyoruz.	
	Gecekondu problemlerini uzun ve kısa vadeli olmak üzere çesitli tedbirlerle karsılamak kararındayız. Mevcut gecekonduları hukukilestirmek, elektrik, su, yol, otobüs ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden faydalanır hale getirmek hedefimizdir. Bu sebeple, "Gecekonduların ıslahı Kanunu"nu süratle Büyük Meclise getirecegiz. Yuva hasreti çeken vatandaslara ucuz arsa temini ve arsa spekülasyonunu önlemek maksadiyle "**Arsa Ofisi Kanunu**"nun çıkarılmasına gayret edecegiz.	1969, 1164 sayılı Kanun Arsa Ofisi kuruluşu
	Emlak ve Kredi bankasının sermayesi hizmet verimi ölçüleri içinde artırılarak mesken politikamızın yapıcı karakterine daha çok hayatiyet verilecektir.	1969, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
II. Demirel Hükümeti (03.11.1969-06.03.1970) III. Demirel Hükümeti (06.03.1970-26.03.1971)	Hükümetimizin mesken politikasının temel hedefi; henüz basını sokacak bir yuvaya kavusamamıs aileleri, mesru ve hukuki yollardan ev sahibi yapmaktır. Devlet ve fert güçlerinin yanyana gelmesiyle, vatandasın mesken ihtiyacının mümkün olan en kısa zamanda giderilebilecegine inanmaktayız. Bu maksatla **mesken kredileri faizlerinin, kısmen veya tamamen Devlet bütçesinden karsılanmasını mümkün kılacak bir sistemi uygulamak kararındayız.**	
	Imar plânlarına uygun olarak yeni iskân sahalarının ayrılması, arsa spekülâsyonlarına mâni olunması için cihazlanma, **dar gelirli ailelere toplu konut bölgelerinin hazırlanması,** mesru ve hukuki yollardan henüz bir yuvaya sahip olamamıs aileleri bir yuvaya sahip yapmak fikri ve tesebbüsü cemiyetimizin sosyal hayatına huzur ve sükûnun temel âmillerini kazandıracak ehemmiyettedir. Birçok sehirlerimizin hemen kenarlarında sosyal ve ekonomik bir zorlamanın, imkânı dar vatandaslarımızı tazyik etmesi neticesi meydana gelen gecekondu insaatının karsılanabilmesi gerçekten agır bir mesele olarak Hükümetin karsısındadır. Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi, gecekondu önleme bölgelerinin bu akımı karsılayabilecek güce getirilmeleri ve halkımıza, hakkı olan huzuru vermek yolundaki çalısmalar, hizmet suur ve serefine sahip bir gücün, azimkar ve yapıcı bir iradenin muzaffer tezahürleri olarak ümit ve hattâ güven vericidir.	

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960-1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
III. Demirel Hükümeti (06.03.1970-26.03.1971) (devam)	Dört yıllık rakamların toplamı alınmak sureciyle 1966 ve 1969 yılları arasında, (1966 ve 1969 dâhil) dört yıllık bir dönemde büyüme hedefi plâna göre %40 idi, büyüme %64 olmus burada. Ticaret ve hizmetlerde %29 yerine %38 olmus. **Konutta %28 olması lâzım Plâna göre, çünkü iktisadi mânada çok produktif veya birinci plânda produktif bir sektör degildir. Kaynaklarımızın, gelisen bir memleket oldugumuzdan dolayı, daha produktif sahalara yatırılması için insaat ve konut sektöründe yatırımları frenlemek, kalkınma hızını frenlemek zaruretini plân kabul eder.** Yüzde 28 olması lâzım dört yıllık toplamın, %62 olmus, insaatta %40 olması lâzım, %85 olmustur.	
	Görüşmeler kısmında halk konutu tartışması: "Buraya getirdiginiz Arsa Ofisi Kanununda, Ikinci Bes Yıllık Plânda konut ihtiyacını karsılamak için halk tipi konut yaptırılacaktır, diye madde var oldugunu, gecekondu politikanızın yanlıs oldugunu Ikinci Bes Yıllık Plânın bilmem hanginci maddesinde vazih bulundugunu defalarca bu kürsüden ortaya koydugum halde sayın grupumuzun hep su hitaplariyle karsı karsıya kaldım. "Görüyorsunuz ya, halk konutu diyor; onun anlamı aslında, bolsevikliktir. Konut demek yalnız halka mı aittir? Hayır, herkesin konuta ihtiyacı vardır. Böyle demiyecegiz." diye ısrar ettiler. Hükümetinizin mensubu Sayın Bakan da burada idi. Ben "Halk konutu" tâbirini koyduramadım, kanuna. Çünkü, siz halk lâfından ancak kürsülerde oy toplamak için, selâm göndermek için hoslanırsınız..."	
I. Erim Hükümeti (26.03.1971-11.12.1971)	Ikinci Bes Yıllık Plânda ve 1971 bütçesinde yapılacak zorunlu degisiklikler dısında, ele alınan isler yürütülecektir. Yeni reformlar açıklanmış ama konutla ilgili bir reform ya da görüş bildirilmemiştir.	1971, Askeri müdahale
II. Erim Hükümeti (11.12.1971-22.05.1972)	I. Programın benzeridir. Konutla ilgili yaklaşım yok.	
Melen Hükümeti (22.05.1972-15.04.1973)	Görev süremiz içinde üzerinde önemle duracagımız hususlardan birisi de Üçüncü Bes Yıllık Kalkınma Planını süratle hazırlayarak T.B.M.M. ne sunmak ve gecikmeden uygulamaya koymak üzere gerekli tedbirleri almaktır.	1972, 1605 sayılı yasa ile 6785 sayılı yasanın imar yasasını yeniden düzenlemesi
	Az gelirli vatandaslarımızın mesken edinme çabalarına yön verici ve destekleyici katkıda bulunulacak gecekondu bölgelerinde yasayan yurttasların medeni ihtiyaçlarını karsılayacak hizmetler gelistirilecektir. Görüşmeler kısmında sosyal kiralık konut tartışması: A.P. GRUBU ADINA ORHAN DENGIZ **Sosyal meskenler vatandasa kiraya verilmek için degil, vatandasın mülk sahibi olması için yapılmıstır. Devlet kiracı olmaz.** Bir yılı askın bir zamandan beri bos duran sosyal meskenlerin ihtiyaç sahiplerine derhal dagıtılmasının önemine isaret etmek isteriz.	
Talu Hükümeti (15.04.1973-26.01.1974)	Kısa süreli hükümette konutla ilgili görüş yok.	
I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974-17.11.1974)	Köyler ve gecekondu bölgelerindeki yetersiz ve kötü yasama sartlarının düzeltilmesi ve buralarda yasayan vatandaslara daha saglıklı hayat sartlarının hazırlanmasına iliskin çalısmaların yapılması, tedbirlerin alınması, ...	

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960 - 1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974-17.11.1974) (devam)	Koalisyon protokolünden: Yerleşme düzeni başlığı altında: 79.Sehirlerin gereginden fazla ve düzensiz bir biçimde büyümesini önlemek, çevre saglıgı sorunlarını asgariye indirmek, konut ve arsa sorunlarına adil çözümler getirmek, insan hayatını yerlesme bakımından güzellestirip mutlulastırmak için, sehirlerin gelisme alanlarındaki arsaların kamulastırılması ve büyük sehirlerin çevrelerinde uydu-kentler kurulması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. 80. Kıyılardan, kumsallardan ve tabii güzelliklerden bütün halkın serbestçe yararlanabilecegi sosyal tesislerin gelistirilebilmesi için, kıyılar ve kumsallar üzerindeki kamu hakları toplum yararına degerlendirilecektir. 81. Gecekondu konusundaki mevcut zaman sınırlaması degistirilerek, 1973 sonuna kadar yapılmıs bütün gecekondular mesrulastırılacaktır. Özel kisilerin arsaları üzerinde kurulmus gecekondularla ilgili olarak ya arsaların kamulastırılması yoluna gidilecek veya bu gecekondularda oturanlara baska konut saglanacaktır. 82. Kendi evini kendi yapmak isteyenlere uygun alanlar ayrılacak ve bu alanların altyapıları kamu kuruluslarınca saglanacaktır. 83. Belediyelerin mali imkânlarını genisletici kanuni tedbirler alınacaktır. 84. Hizmetleri aksatmadan sehircilik alanında yeni hamleler yapılabilmesi için belediye borçları konsolide edilecektir. Hükümet Programından: Kalkınma planları ile fiziki planlamalar arasında bütünlesme saglanacak metropoliten planlama ve sehir planlaması rasyonel bir iliski içinde sürdürülecektir. Yerlesme düzeninde sanayi bölgelerinin süratle tespitine önem verilecektir. Konut sorununu çözücü milli bir konut politikası gelistirilecektir. Yapı malzemesi ve yapı teknolojisi çalısmaları hızlandırılacaktır. Kamu kurulusları ile halkın konuta ayırdıgı mali kaynakların ahenkli bir sekilde kullanılması saglanacaktır. **Türkiye Emlak-Kredi Bankası halka dönük ucuz ve toplu konut yapımında daha verimli ve etkin hale getirilecektir.** Kendi evini kendi yapmak isteyenlere uygun alanlar ayrılacak ve bu alanların alt yapıları kamu kuruluslarınca saglanacaktır.	Türkiye Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Projesi
Irmak Hükümeti (17.11.1974-31.03.1975)	Düsük gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarına agırlık verilmesine ve bir yandan Devlet eliyle halk konutu yapılmasına hız verilirken, diger yandan gecekondu sorununa çözüm yolları aranacaktır. Planın toplu konut ilkesi ve sosyal konut ve kredi olanakları günün ihtiyaç ve kosulları çerçevesinde artırılacaktır.	

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960-1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
IV. Demirel Hükümeti (31.03.1975-21.06.1977)	Işçilerimizin, esnaf ve sanatkârların ucuz ve sıhhi meskenlere sahip olmaları, bu yolda kredi imkânlarının arttırılması temin edilecektir.	1975, Milli Konut Politikası Uygulama Yüksek Kurulu kuruldu
	Sehirlesme: Hızlı sehirlesme, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri halini almıstır. Nüfus artısı ve hızlı sehirlesme nedenleri ile süratle artan konut ihtiyacını karsılamak üzere, konut kredisi imkânları genisletilecek, insaat Maliyetlerinin düsürülmesi için çok yönlü tedbirler alınacaktır. Çevre saglıgı ve hava kirliligi dâhil, sehirlesme meselelerinin halledilmesi maksadıyla, belediyelerin mali ve teknik bakımdan yeterli güce kavusturulmasına çalısılacaktır. Dar ve düsük gelirli yurttasların konut ihtiyacı, genel konut politikası dısında ayrıca ele alınacak; gecekondularda oturan yurttasların medeni ihtiyaçlarının karsılanması ve gecekonduların tapuya baglanması konularında, gerekli tedbirler alınacaktır. Sehir alt yapılarının kapasitelerinin kabil oldugu kadar yüksek tutulması için belediyelere yardım edilecektir. Büyük sehirlerin çevrelerinde, her türlü alt yapı tesisine haiz ve ana sehirle çok güçlü ulastırma baglantısı olan tali yerlesme merkezlerinin gelismesi, özel tesvik tedbirleriyle desteklenecektir. Mesken yapımına yönelen banka kredi sistemleri ıslah edilecek, toplu mesken yapımına imkân saglanacaktır.	
II. Ecevit Hükümeti (21.06.1977-21.07.1977)	Hükümetimiz gelismeyi hızlandırırken, dogadaki dengeyi ve insan saglıgını korumaya, dogayla insan ve toplum yasamını uyumlastırmaya özen gösterecektir. Yerlesme ve kentlesme politikasını bu anlayısla düzenleyecektir. Bazı büyük kentlerde insan saglıgını tehdit edici ölçülere varan çevre kirlenmesi sorununa öncelikle çözüm arayacaktır. Kentlesmeyi kırsal alanlara kadar yaygınlastırarak ve sınailesmeyi köye kadar ulastırarak dengeli bir yerlesme düzeni saglayacaktır. Arsayı spekülatif kazanç aracı olmaktan çıkarmak üzere, arsa arzını artırarak, arsa kullanımını kamu denetimine baglayacak, gecekondu yapımını saglıklı bir düzenleme içinde yasalastıracaktır ve konut kredisinden yararlanma olanaklarını genisletecektir. Konut kredilerinden yararlanma kosullarında dar gelirlilere özel olanaklar saglanacaktır. Belediyelerin yetkileri artırılırken, yeni kentlesme alanlarında etkin bir kamu denetimi kurulacaktır. Konut yapımında kaynak israfı önlenecektir. Deprem yörelerindeki konutların depreme dayanıklı duruma getirilmesi bir plan içinde ele alınacaktır. Toprak kayması olan yerlerdeki yurttaslarımızın yeni yerlesme alanlarına geçebilmeleri hızlandırılacaktır.	
V. Demirel Hükümeti (21.07.1977-05.01.1978)	Sanayilesme, artan nüfus, köyden sehre akıs, hızlı sehirlesmeyi meydana getirmekte, bu da yeni meseleler ve güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Hükümetimiz, ülkede düzenli, saglıklı ve dengeli bir sehirlesmeyi temin için gerekli planlı çalısmaları yapmak ve tedbirleri süratle almak kararındadır. Artan mesken ihtiyacını karsılamak ve gecekondu yapımını önlemek üzere özel tedbirler alınacaktır. Bu maksatla "Millî Mesken Planı" adı altında bir proje hazırlanıp, uygulanacaktır. Kira artıslarını makul ve insaflı ölçüler içinde tutacak düzenlemeler getirilecektir.	1978, Yerleşim Düzeni Yüksek kurulu kuruluşu 1978, SSK'nın Konut Kredisi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 1979, Devlet Memurlarına Konut Edindirme ve Kullandırma Yönetmeliği 1979, Yeni Kentsel Yerleşim Alanları Kararnamesi

Çizelge 2.3 (devam) 1960 – 1980 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1960-1980	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
VI. Demirel Hükümeti (12.11.1979-12.09.1980)	Hızlı sehirlesme de göz önünde tutularak, sehirlerimizin, kasabalarımızın ve özellikle yeni tesekkül eden kasabalarımızın planlama çalısmalarına, kaynak israfını önleyecek, ve ihtiyaçlarını kısa sürede karsılayacak tedbir ve düzenlemeler getirilecektir. Sehir ve kasabalarımızda alt yapı hizmet çalısmaları hızlandırılacaktır, Ülke çapında millî bir konut politikası uygulanacaktır. Hükümetimiz herkesin basını sokacagı kendi malı bir yuvası olmasını hedef alan bir plan uygulayacaktır. Özel sektör toplu konut yapımına yönlendirilecek ve bu tip kuruluslar çesitli tedbirlerle tesvik edilecektir. Kamuya ait arsalarda insa edilmis gecekonduların, mevcut yasalar içinde hukukilestirilmesi saglanacaktır. Mahrumiyet bölgelerindeki kamu görevlilerinin mesken ve diger sosyal ihtiyaçlarını karsılayacak siteler kurulacaktır. Mesken kiralarının vatandasların hayat seviyelerini sarsmasını önleyecek, gayrimenkul sahipleri ile kiracıların mesru hak ve menfaatlerini ahenkli bir dengeye baglayacak, millî tasarrufların sanayi yatırımları aleyhine gereksiz olarak gayrimenkul spekülasyonlarına kaymasına meydan bırakmayacak sekilde kanunla düzenlenmesi saglanacaktır.	

20 yıllık süredeki hükümet programlarından izlendiği üzere 1960 sonrası sosyal refah devleti anlayışı ile gelişen dar gelirlilerin konut edinmesi fikri hangi hükümet olursa olsun bu süreç boyunca devam ettirilmiştir. Sosyal konut kavramının Türkiye yorumunun, Avrupa'da genellikle "sosyal konut" kavramına karşılık geldiği şekliyle yani "kiralık sosyal konut" olarak ele alınmadığı görülmektedir. Hükümet programında ifadelerden de açıkça izlenebileceği üzere, devletin dar gelirli için konut planı hep mülk konut edinmeleri için gerekli çalışmaların yapılması olmuştur. Kiralık konut özendirileceği ifadeleri yer alsa da kamu yapıları için üretilen az sayıdaki lojmanlar dışında, 1960'lardan itibaren Emlak Kredi Bankası ve sonrasında TOKİ tarafından alt ve orta gelir grubuna yönelik olarak üretilen konutların "kiralık sosyal konutlar" olmadıkları, bu gelir gruplarını "konut sahibi" yapmaya yönelik "mülk konutlar" oldukları unutulmamalıdır.

Diğer yandan, beş yıllık kalkınma planlarının konut yatırımlarını sınırlaması devletin üretici rolünü kısıtlamıştır. Konut üretiminde genel olarak belediyelere görev verildiği görülmüştür. Emlak Kredi Bankası'nın rolünün ise kredi desteği sağlamak ve özellikle dar gelirli vatandaşların konut edinebilmesi için imkânlar oluşturmak için görevlendirildiği görülmüştür. Banka'nın kredi uygulamasında 1964 yılında tanımlanan halk konutu standartlarına uygun konutlara kredi sağlaması bunun araçlarından birisi olmuştur. Ancak 63 m^2 ve 100 m^2 sınırı olan bu standartlarda genel olarak orta sınıfın hedeflendiği görülmektedir. Düzenli ödeme gücü olmayan dar gelirli vatandaş gecekondu ile barınma ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Zaten görüldüğü üzere gecekondunun da yasallaşması ve yapılan gecekondulara

tapu verilmesi bu dönem hükümetleri içerisinde gerçekleşmiştir. Devlet sayısı binlerce olan gecekonduda yaşayan dar gelirli vatandaşın konut ihtiyacını konut üretimi yoluyla karşılamayacağının farkındadır. Bunun için Avrupa'da olduğu gibi, başka aracı kurumların devreye sokulduğu kiralık sosyal konut üretilen programlar denenmemiş, gecekondunun meşrulaştırılması bir açığı kapatma yolu olarak sürdürülmüştür.

Diğer yandan konut politikaları tartışmalarında amacına ulaşamasa da en azından iyi bir niyet olarak karşımıza çıkan dar gelirliye yönelik konut üretim veya finansman yaklaşımları, 1980 değişimiyle ani bir kırılma yaşayacaktır. Özal Hükümetinin özelleştirme programı devletin konut üretimini ticari konuta dönüştürecek, ayrıca konut üretimi bir yatırım alanı olarak görülmeye başlanacaktır. Hükümet programının etkisinde yenilecek olan Emlak Kredi Bankası'nın farklılaşması, Banka'nın politik bir aktör olarak konut üretiminde yer aldığı ve iktidarların ideolojisinden etkilenerek üretim gerçekleştirdiği yönündeki hipotezi kanıtlayan önemli bir göstergedir. Bu etkileşim hem konutun kim için üretildiği hem de mimari temsili üzerinden olmaktadır.

Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konut

Türkiye, Sovyetler Birliği'nden sonra planlamaya ilk başvuran ülkelerden biri olmuştur. Tekeli (2021)'ye göre, 1960 askeri darbesi sonrasında müdahaleyi gerçekleştirenlerin, köktenci modernite projesini canlandırmak için başvurdukları temel araç Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir anayasal kurum olarak kurulması olmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı hazırlayan ekibin sol görüşten olması, bu kuruma da sol bir kimlik kazandırmıştır. Bu durumda sağ görüş planlamaya karşı çıkmak yerine planlamayı ele geçirmenin yollarını aramıştır (Tekeli, 2014). Diğer yandan, planlamanın bilimsel bir temelden geldiğine herkes inanmıştır. Bu yüzden planın siyaset üstü kalması için, planların beş yılda bir hazırlanması ana seçimlerin ise dört yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece her seçimde hükümetlerin kendi planlarını gerçekleştirmeye çalışması engellenmiştir. Yine de iktidara gelen hükümetler kendi dönemlerinde hazırlanan planlara ve kuruma müdahalede bulunmaya çalışmışlardır (Tekeli, 2014).

1963-1973 döneminde Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çabalarının olumlu sonuçlarının yanı sıra eksik veya başarısız kalan alanları da bulunmaktadır. İlk üç plan sonrasında, Devlet Planlama Teşkilatı kurumsal olarak önceki etkinliğini kaybetmiştir. Dördüncü beş yıllık planın hazırlanmasında ve kabul edilmesinde ise sorunlar çıkmıştır (Barbaros & Erdölek, 2014) (Tekeli, 2014). Ulusu Hükümeti sırasında Turgut Özal, Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına getirilmiştir. Özal, kurumun üst düzey yönetici

kadrosunu tümüyle değiştirmiştir. Bu değişiklikler DPT'nin kadrolarını siyasallaştırma ve liyakat esasından uzaklaştırma olarak anlaşılmaktadır (Tekeli, 2014). 1980 sonrası Özal hükümetiyle birlikte beş yıllık kalkınma planları hazırlanmaya devam etse de planlama eski önemini ve etkisini tamamen kaybetmiştir.

1960 sonrası, özellikle ilk 10 senenin planları, hükümet programlarını şekillendirmiş ve kalkınma planı ile devletin görevlerinin ve sorumluklarının tanımlanmasının konut alanında da ciddi etkileri olmuştur. Bu görev ve sorumluluklar Emlak Kredi Bankası'nın işleyiş ve üretim biçimlerine de doğrudan yansımıştır. Bu sebeple beş yıllık kalkınma planlarında konutun nasıl ele alındığına kısaca değinilerek Banka'nın bu dönemdeki biçimlenişi ve amaçları üzerinde durulacaktır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP), 1963 – 1967

Birinci BYKP'nin konuta ilişkin temel yaklaşımı, konut yatırımlarının verimsiz alan olduğu ve sınırlandırılması gerektiğidir. Plan raporunda belirtildiği şekilde konut yatırımlarıyla ilgili yaklaşım aşağıdaki gibidir:

> "Önümüzdeki plân döneminde kalkınma hedefimizin gerçekleşebilmesi için konut yatırımlarının belirli sınırlar içinde kalması, özel yatırımların daha çok verimli alanlara yönelmesi gerekmektedir. … Toplam yatırımların yüzde 20,3 ünün konut yapımına ayrılması ve bunun büyük bir kısmının özel sektörce yapılması beklenmektedir. Bu oran alınacak tedbirlerin toplam konut yatırımlarındaki artış hızını düşürücü bir etkisi olacağı göz önünde tutularak tespit edilmiştir. Bu yatırımların lüks konut yerine sosyal konuta yöneltilmesi ve böylece aynı para ile daha çok sayıda konut birimi yapılmasını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler konut sektöründe yer almıştır." (Devlet Planlama Teşkilatı, 1963)

Bu yaklaşım içinde konutla ilgili belirlenen ana ilkeler aşağıdaki gibidir:

- "Konut yatırımlarına yapılan harcamaları toplam yatırımın yüzde 20'sinden daha çok artırmadan, tedbirler alarak, aynı yatırımla daha çok konutun yapımını sağlamak.
- Lüks konut yapımının kısılması ve sağlık bakımından sakıncası olmayan en ucuz halk konutu tipinin seçilmesiyle daha çok sayıda konutun yapımını ve daha geniş bir kitlenin barındırılmasını sağlamak.
- Sahiplerinin oturacakları evlerle birlikte, düşük kiralı halk konutları yaparak kiranın özellikle dar gelirli ailelerin imkânlarını zorlayıcı etkisini azaltmak.
- Her türlü arsa alım-satım oyunlarını önleyici tedbirlerle, ev yaptırmak isteyenlerin uygun fiyatlarla arsa edinmesini sağlamak.
- Gecekonduları, içinde oturanlara konut bulmadan yıkmamak. Her şeyden önce bu gecekonduların arsa mülkiyeti problemini çözmek, kamu hizmetlerini tamamlayarak durumlarını düzeltmek, ancak çok kötü olanlarını içinde yaşayanların konut ihtiyacını karşılamak suretiyle ortadan kaldırmak." (Devlet Planlama Teşkilatı, 1963)

Sonuç olarak ise, **"konut kesiminde kaynakların sosyal konut yapımına akımını sağlayacak tedbirler alınmıştır."** denmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 1963). Bu öneriler doğrultusunda da Emlak Kredi Bankası'nın üretim biçiminin değiştiği projelerinden izlenmektedir. 1950'lerin

başlarında genelde lüks konut üretimi gerçekleştiren Banka, bu dönem sonrasında sosyal konut[20] üretimi gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu hedeflerle birlikte Türkiye'de Emlak Kredi Bankası konut projelerinde sosyal konut mimarisi de geliştirilmeye çalışılmıştır. Banka 1945 sonrası dâhil tüm projelerde ucuz arsa sağlayarak "ucuz konut" üretmeye çalışsa da üretilen konutların mimari özelliklerinden dolayı genelde orta-üst gelir grubuna yönelik olarak sonuçlanmıştır. 1960 öncesinde zaten ucuz konut üretmek için alınan Telsizler arsasında proje 1960 sonrasında sosyal nitelikli konut[21] olarak planlanabilmiştir. Özellikle Ankara Telsizler projesi 20 yıla yayılan bir sürede tamamlanmış olsa da sosyal konut mimarisi ve kentsel planlaması açısından en kapsamlı proje olarak ele alınabilir. Konut politikalarındaki bu yön verici kararlarla 1957'de ilk tasarımı yapılan ve ikinci kısım inşaatları tamamlanan Ataköy projesi de nitelik değiştirmiş, yeni kısımlar sosyal nitelikli konut standartlarında yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca yeni üretilecek tüm projelerde Banka aracılığıyla belirlenmiş olan halk konutu standartlarına uygunluk takip edilmiştir. Devletin konut yatırımının sınırlandırılması doğal olarak Banka'nın yeni projeler geliştirmesini kısıtlamıştır. Sınırlı sayıda üretilen projelerde sosyal konut mimarisinin geliştirilmesi, sınanması ve yatırımcıya örnek projeler sunulması sağlanmıştır. Banka, üretim rolünden çok bu dönem boyunca ülke genelinde halk konutu standartlarına uygun projeler üretilmesinin özendirilmesini ve belirlediği şartlarda bu tip konutlara finansman sağlamada rol almıştır. Ayrıca, Emlak Kredi Bankası bu dönemde İmar ve İskân Bakanlığı adına da sosyal konut projeleri üretmiştir. Ankara Telsizler projesine yakın bir bölgede inşa edilmiş yaklaşık 2100 konutluk Aktepe Sosyal Konut Projesi bunlardan birisidir (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Şekil 2.10).



Şekil 2.10 Aktepe Sosyal Konutları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1970).

[20] Türkiye'de sosyal konutun mülk konut olarak ele alındığı tekrar vurgulanmalıdır.
[21] Banka'nın sosyal konut olarak sunduğu konutlar mülk konut olduğu için "sosyal nitelik konut" olarak adlandırılmıştır. Bu konu beşinci bölümde daha detaylı ele alınmıştır.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968 – 1972

İkinci BYKP'nin konuta ilişkin temel yaklaşımı birinci planın devamı niteliğindedir. İlk planda %20,3 olarak belirlenen konut yatırımları dönem sonunda %22,3 olmuştur.

Birinci beş yıllık planlama döneminin ardından ikinci plan hazırlanırken konut sektörüyle ilgili sorunlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

> "Finansman kaynaklarının ekonomik standarttaki konutlara yöneltilmemiş, gecekondu yapımına giden yatırımların olumlu yönde kullanılmasını sağlayacak teşkilâtların kurulamamış ve piyasaya ucuz konut arz edecek toplu konut kuruluşlarının gerçekleştirilememiş olması durumun ağırlığını devam ettirmektedir. Bu konuda sorumluluk alabilecek çeşitli kuruluşlar bir girişkenlik göstermemişlerdir.
>
> ... Kredi konusunda Emlâk ve Kredi Bankası konut politikasının uygulanmasında etkili olmamıştır." (Devlet Planlama Teşkilatı, 1968)

İkinci Planda konut yatırımları %17,9 olarak belirlenmiştir. Bu plan kapsamında konutla ilgili belirlenen ana ilkelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

> - "Toplam yatırımlar içinde konut sektörü yatırımlarının İkinci Beş Yıllık Plan dönemi için tespit edilen oranını artırmadan, mümkün, olan en çok sayıda konut üretimini sağlamak amacıyla yurt şartlarına uygun, ekonomik standartta halk konutu yapımına yönelinecektir. Şehirlerin düzenli gelişmesine yardımı ve sağladığı tasarruf nedeniyle, ayrı ayrı konut birimleri yerine, toplu konut yapımına gidilecektir. Lüks konut yapımı sınırlanacak, ekonomik standartlar üstünde kamu konutu yapılmayacaktır.
>
> - Niteliklerinin ve arzının özellikleri yönünden çeşitli ihtiyaç gruplarının taleplerine uygun konut üretimi özellikle toplu yapı, kooperatifleşme, yoluyla sağlanacaktır. Konut yatırımlarının sosyal özelliği nedeni ile imkânları sınırlı olan ailelere öncelik tanınacaktır. Kredi politikası buna göre düzenlenecektir.
>
> …
>
> - Şehir nüfusunun hızlı artışı dikkate alınarak, kıt kaynakların öncelikle gelişen şehirlerde kullanılması desteklenecektir.
>
> - Devlet, gerek finansman ve gerekse konut yapmak yönünden, konut pazarındaki gereken yerini, düzenleyici ve kendi evini yapanı destekleyici olarak alacaktır. Kendi emeği ile ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin çabaları sınırlı kredi, geniş ölçüde teknik yardım, mümkün olan hallerde malzeme yardımı ile ve ucuz arsa sağlanarak desteklenecektir. …" (Devlet Planlama Teşkilatı, 1968)

Ana ilkeler ve belirlenen sonuçlar doğrultusunda da uygulanacak politikalar organizasyon, arsa ve yerleşme, finansman, yapı malzemesi, istihdam-insan gücü-eğitim, araştırma ve tanıtma başlıkları altında belirlenmiştir. Bunlar arasından Banka'nın faaliyetleri ile ilişkili görülenler aşağıdaki gibidir:

> "Konut kredisi veren kurumlar kaynaklarının tek elden kullanılmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir. Başlıca kaynaklar olan Emlâk Kredi Bankası ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ek olarak Emekli Sandığı da konut kredisi verecek düzene ve

> imkânlara kavuşturulacaktır. Kaynakların sınırlı tasarruf imkânlarına sahip kişilerin ihtiyaçlarına yöneltilmesi sağlanacaktır. …
>
> Konut kredileri toplu konut yapımını destekleyecek yönde kullanılacaktır. … Bu kuruluşların yaptıkları konutların belirli bir standartta olması ve satış bedeli tavanı denetlenecektir. …
>
> İmkânları üretken yatırım alanlarına yönelmeye müsait olan üst gelir gruplarının lüks konuta yatırım yapmaları vergi tedbirleriyle gücendirilecektir. Vergi ve kredi kolaylıklarından yararlanacak konutların alan sınırları küçültülecek, kredi verilmesinde aile gelirlerine ve büyüklüklerine göre değişen bir sistem uygulanacaktır. …
>
> Kamu kesimi yukarıda açıklanan anlayış içinde gecekondu önleme bölgelerinde «Kendi evini yapana yardım» uygulamalarını destekleyerek, kesin zorunluk olduğu özel durumlarda halk konutu yaparak ve mahrumiyet bölgelerinde kamu personeli lojmanları inşa ederek konut sektörüne yatırımcı olarak girecektir." (Devlet Planlama Teşkilatı, 1968)

İkinci plan ilkeleri doğrultusunda lüks konuta yapılan yatırımın azaltılmaya çalışılması, kredilendirme sistemine getirilen koşullar ile konut üreticisini halk konutu standartlarına uymaya teşvik edilmesi sosyal konut üretiminin sağlanmasında önemli adımlar olsa da her ekonomik gruptan kesimin artan konut ihtiyacına cevap vermede yetersiz kalınmaya devam edilmiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1973 – 1977

Planlı dönemde konut yatırımlarının genel yatırımlar içindeki durumu tespit edilmiş, belirli yatırım tavanı içinde en fazla sayıda konut üretim ilkesi ortaya konmuş, konut yatırımlarının belli bir tavanın üstüne çıkarılmaması öngörülmüştür. Lüks konut yapımının sınırlanması ve sosyal konut standartlarının tespiti, dar gelirli ailelere kiralık konut sağlanması, arsa spekülasyonunun önlenmesi gibi temel amaçlar ilk iki plana benzer şekilde belirlenmiş, gecekondu sorununun çözümünde politikanın dayanacağı temel ilkeler tespit edilmiştir. Üçüncü beş yıllık planda da konut bölümünde yine önceki dönem hedeflerinin eksik ve sorunları üzerinde durulmuştur. Bunlardan birisi ilk iki planlarda da üzerinde önemle durulan sosyal konut üretimi ile ilgilidir.

> **"Sosyal konut standartlarına uygun ucuz konut yapan toplu konut kuruluşları, ihtiyaca uygun üretim üzerinde etkili olamamışlardır." (Devlet Planlama Teşkilatı)**

Plan raporunda mülk konut elde edilebilmesi ile ilgili alt gelir grubunun hiçbir zaman konut elde edemeyeceği üzerinde durulmuştur (Devlet Planlama Teşkilatı).

İlkeler bölümünde ilk iki plandan farklı olarak dar gelir grubuna yönelik konut sağlamada kamunun sorumluluk alması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu sorumluluk konut üretmek olarak değil, vatandaşın kendisinin konut üretmesi için arsa sağlanması olarak tanımlanmıştır. Böylece gecekondu üretimi açıkça meşrulaştırılmış ve dar gelirlinin konut ihtiyacının

karşılanmasında bir çözüm olarak kabul edilmiştir. Planda belirtildiği şekilde bu görev aşağıdaki şekildedir:

> "Belirlenen asgarî standarttaki mülk konut veya kiralık konut edinmeye ekonomik gücü yeterli olmayan grupların barınma ihtiyaçlarını karşılamada kamunun sorumluluğu paylaşması esas olacaktır. Bu amaçla kamuca arsa tahsis edilecek asgarî alt yapı gerekleri karşılanmış ve parselasyonu yapılmış alanlar tanımlanacak ve bu alanlar dışında gecekondu yapımı engellenecektir.
>
> Kiralık konut ve mülk konut edinmeye ekonomik gücü olan diğer yüksek gelir grupları için sosyokültürel yapı ve teknik gerekler dikkate alınarak toplu konut standartları saptanacak ve bu alanda sosyal toplu konut kooperatifçiliği ve faaliyet gösterecek özel teşebbüs desteklenecektir." (Devlet Planlama Teşkilatı)

Ayrıca bu dönem planı içinde konut sektörüne %15,7 pay ayrılmış ve bunun sadece %5'inin kamu tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği önerilmiş, asıl konut arzının özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür.

Bu ilkelere ve yatırım kararlarına bakıldığında Emlak Kredi Bankası'nın 1970'ler dönemimde üretici rolünün neden geriye gittiği, yeni büyük ölçekli projeler geliştiremediği anlaşılmaktadır. Ayrıca hem hükümet programlarında hem de kalkınma planlarında dar gelirli vatandaşın konut ihtiyacı üzerinde durulsa da bu ihtiyacının devlet tarafından karşılanmasının hiçbir zaman hedeflenmediği de görülmektedir. Banka'nın sosyal konut adı altındaki üretimlerinin de neden çoğunlukla orta gelir grubuna yönelik olduğu anlaşılır olmaktadır. Lüks konut üretiminden kaçınılmış ancak düzenli ödeme gücü olan aileler için mülk konut üretimi tercih edilmiştir. Mülk konut edinme gücü olmayanlar için devlet kiralık konut üretimi gerçekleştirmemiş bu sorunu kamu arazileri üzerinde gecekondu inşa edilmesini meşrulaştırarak sorunlu bir çözüme başvurmuştur.

2.4 1980 Sonrası Konut Politikaları

Tekeli (2017), 1980'li yılların değişimini, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin 1970'li yıllarda ciddi ekonomik bunalımlara girmesi ve yeni arayışlara gidilmesiyle ilişkilendirmiştir. Bu yıllardaki dönüşümün ana parametrelerini; sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasından küresel bir dünyaya, "modernist zihniyetler dünyasından postmodernist zihniyetler dünyasına geçiş" olarak tanımlamıştır (Tekeli, 2017). Dünya genelinde böyle bir değişim varken, Türkiye'de siyasal ve ekonomik olarak sıkıntılar içindedir. 70'lerin getirdiği bu ortam önce 24 Ocak 1980 istikrar kararlarını getirmiştir. Ardından 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle sonuçlanmıştır.

1970'lerin siyasal ve ekonomik sorunlarının 12 Eylül 1980 darbesine sebep oluşu Türkiye için en önemli eşiklerden birisini oluşturmuş ve 80'li yıllar ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkilerin köklü bir değişikliğe girdiği yıllar olmuştur. 1980 sonrası dönemde Türkiye, uzun bir süredir izlediği içe dönük sanayileşme ve kalkınma modelini terk ederek, ekonomisini dışa açmanın ve uluslararası ekonomik ilişkiler ile bütünleşmenin yollarını aramıştır (Güvenç & Işık, 1999).

Bu dönem sonrasında birçok alanda olduğu gibi konut üretim ve sunum alanında da yenilikler ortaya çıkarken bu yenilikler her zaman ilerlemeye karşılık gelmemiştir. Devletin 1960 sonrası geliştirmeye çalıştığı sosyal konut politikası terk edilmiş ve devlet açıkça lüks konut üretimine yönelmiştir. Bunun yanı sıra konut üretimi ve konut finansmanı için yeni modeller geliştirilmeye çalışılmıştır.

1980 askeri darbesinin ardından Kenan Evren yönetiminde askeri yönetim kurulmuş ve yeni anayasa hazırlığı başlamıştır. Devlet kurumlarının başkanlığına askeriyeden kişiler, birçok siyasetçiye ise yasaklar getirilmiştir. Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı yaptığı sırada, Ulusu Hükümeti programında konutla ilgi olarak ucuz ve toplu konut yapımının teşvik edilmesi hedefine yer verilmiştir. 1981 yılında ilk toplu konut yasası yayınlanmıştır. Bu yasa, yap-satçı üretim biçiminin egemen olduğu sırada devletin planlı kentleşmenin sağlanabilmesi için toplu konut üretimini desteklemesi açısından olumlu bir adımdır. Ancak istenilen etkiyi gösterememiş ve başarılı olamamıştır. Doğru (2021)'ya göre, 1981 toplu konut yasası, sermaye gruplarının isteklerine karşılık verememiş ve toplu konut fonu kamu bütçesi içinde yer aldığı ölçüde kooperatiflere yeterli krediyi sağlayamadığı için başarılı olamamıştır (Doğru, 2021).

1981 tarihli 2487 sayılı Toplu Konut Kanunun birinci maddesi aşağıdaki gibidir:

> "Konut ihtiyacının, toplu konut inşası suretiyle karşılanması, konut ihtiyacı olanlarla inşaat yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, devletin yapacağı desteklemeler için Kamu Konut Fonunun oluşturulması ve kullanılması"

Ayrıca yasanın üçüncü maddesinde sosyal konut tanımı yapılmıştır:

> "Toplumun yaşama şartlarına, sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun, düşük maliyetli ve brüt inşaat alanı yüz metrekareyi aşmayan konuttur. Bu Kanunda geçen konut kelimesi sosyal konut anlamındadır."

Birinci toplu konut yasasında fonun yönetimi Emlak Kredi Bankası'na verilmiştir. Banka'nın genel müdürü Cemal Kulu toplu konut yasasının konut sorununun çözülmesi için atılan ilk adım olduğu yorumunu yaparken, Banka'nın rolünü basın toplantısında açıklamıştır. Kulu (1981), toplu konut yerleşme alanlarının bakanlıkça saptanacağını, vatandaşların nereden

konut almak istediklerini Banka'ya bildirerek yapı tasarrufu hesabı açtıracaklarını ve hesap ve kredilendirme sisteminin işleyişini açıklamıştır. Konut büyüklüklerine göre kredilendirme şartı farklı belirlenmiş ve en fazla 100 m^2 koşulu bu düzenlemede de devam ettirilmiştir. Ayrıca, bu fonun kullanımını kontrollü bir şekilde yaparak en fazla sayıda konut üretme hedefinde olduklarını açıklamıştır (Milliyet Gazetesi, 1981) (Şekil 2.11).



Toplu konutlardan almak isteyen, yaklaşık 1 milyon lira borçlanacak

ANKARA, ÖZEL — TÜRKİYE Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu, toplu konut yasasının bir reform yasası olduğunu ve konut sorununun çözümlenmesi için atılan ilk adım niteliği taşıdığını bildirmiş, kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmeliklerin hazırlanması için çalışmaların başladığını kaydetmiştir.

Kulu, dün düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren Toplu Konut Yasası hakkında bilgi vermiştir. Yasayla kurulması öngörülen toplu konuk fonunun cumhuriyet tarihinin en büyük fonu olduğunu belirten Kulu, bu fonun kontrollü olarak kullanılarak mümkün olduğu kadar fazla miktarda konut üreteceğini bildirmiş, uygulamaların başlamasıyla konut yapım maliyetini ucuzlatacak önlemlerin alınacağını, arsa spekülasyonunun önleneceğini hızlı konut üreten sistemlerin gelişmesine yardımcı olunacağını kaydetmiştir.

Kulu, kamu konut fonunun Emlâk ve Kredi Bankası'nca oluşturulacağını belirtmiş, toplu konut yerleşme alanlarının bakanlıkça saptanacağını, alanların teklif alma yoluyla ihaleye çıkarılacağını, bu arada tatbikat projelerinin bakanlığa iletileceğini, bakanlığın yapı yaklaşık maliyetlerini belirleyeceğini kaydetmiş, vatandaşın da hangi toplu konut kuruluşunda konut edinmek istiyorsa onu belirterek bankalarda yapı tasarrufu hesabı açacağını, bankaların da hak sahibinin belgelerini Emlâk ve Kredi Bankası'na göndereceğini bankanın bu belgeleri 1 yıl da incelemekle yükümlü olduğunu bildirmiş, Emlâk ve Kredi Bankası'nın ön tahsis yapacağı, konutların bitiminde ise bakanlığın Emlâk ve Kredi Bankası'na vereceği bilgi üzerine durumun hak sahiplerine duyurulacağını açıklamıştır.

Emlâk ve Kredi Bankası kuruluş kanunun da günün koşullarına göre yeniden düzenlendiğini ve yakında onay için bakanlığa sunulacağını belirten Kulu, konut edinme koşulları hakkında şu bilgiyi vermiştir:

"Nüfusu 500 bine kadar olan yerleşme yerlerinde toplu konuttan 85 metrekarelik bir daire sahibi olmak isteyen vatandaş bir bankaya 200 bin lira yatıracaktır. Yapı yaklaşık maliyetinin 1 milyon olarak belirlendiği böyle bir konut için banka 300 bin liralık yapı tasarruf kredisi verecektir. Konutun satış bedeli 1 milyon 200 bin lira olarak belirlenecek ve kamu konut fonundan 700 bin liralık yapı kredisi açılacaktır. Bu arada söz konusu vatandaşın gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı belirlenecek ve koşulları uygun olanlar konutun sahibi olacaklardır. Bu kişilerin bankaya 300 bin, fona da 700 bin lira borçları olacaktır.

Nüfusu 500 binin üstünde olan yerleşme yerlerinde maliyeti 1 milyon olarak kabul edilen yine 85 metrekarelik bir konut için vatandaş bir bankaya 220 bin lira yatıracak, bankaca kendisine 330 bin liralık yapı tasarruf kredisi verilecektir. 1 milyon 200 bin lira olarak saptanacak yapı yaklaşık maliyeti için kamu konut fonundan 650 bin liralık yapı kredisi açılacak, böylece vatandaş bankaya 330 bin, fona da 650 bin lira borçlu olacaktır.

Alınan 85 ve 100 metrekare arasında bulunan konutlar için de borçlanılacak miktar değişecektir."

Şekil 2.11 Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu'nun Toplu Konut Yasası ile ilgili Basın Toplantısı (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1981)

Emlak Kredi Bankası, Cemal Kulu döneminde 1982 yılında Altuğ ve Behruz Çinici'ye Ankara Sincan'da belirlenen yeni yerleşim alanı için kapsamlı bir toplu konut araştırması yaptırmış ve 3000 Konutluk Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesini[22] hazırlatmıştır. Bu projenin birinci toplu konut yasası sonrasına denk gelmiş olması Banka'nın yeni şartlara göre deneysel bir araştırmaya girdiğinin kanıtıdır. Ancak, alandaki kamulaştırma sorunları nedeniyle proje rafa kaldırılmış, değişen yönetimler ve değişen Banka yapılanmasının ardından proje gerçekleşememiştir.

1982 yılında Milliyet Gazetesi'ndeki bir köşe yazısı toplu konut yasası, konut sorunu ve konut sektörü ile ilgili dönemin yaklaşımının anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu yazıda, toplu konut fonu ile çok sınırlı sayıda konut üretimi yapılabileceği bu sebeple konut açığını kapatmada çok yetersiz olduğu ele alınmıştır. Ayrıca, bu yöntemle sadece düzenli geliri olan vatandaşlara

[22] Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, altıncı bölümde ele alınmıştır.

konut sağlanabileceği ancak sorunun sadece bu olmadığı vurgulanmıştır. Yazıdaki diğer önemli nokta konut sektörüne değişen bakış açısıdır. 1960'larda konut verimsiz yatırım alanı görülürken 1980'lerde ekonomiyi canlandırıcı bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yazıda, konut yapımının hızlanmasının, duraklayan kalkınmaya süreklilik kazandıracağı ve inşaatların çeşitli alt faaliyet kollarını harekete geçirerek ekonomiye katkıda bulunacağı belirtilmiştir (Cillov, 1982)

1983 yılında kurulan Özal Hükümeti programında, konutla ilişkili birçok yeni yaklaşım vardır (Çizelge 2.6). Bunlardan en önemlisi dar gelirli vatandaşlara yönelik olan önceliklerin artık yer almamasıdır. Dar gelirli vatandaşlar veya konutu olmayan vatandaşlar yerine, konut sahibi olunmasını teşvik etmek denmiştir. Birinci toplu konut kanununun iptal edilerek hazırlanan ikinci yasada ise toplu konut olarak sosyal konut ifade edilmeyecek hatta hedeflenmeyecektir. Özal Hükümeti ekonomide neoliberal kalkınma modelini benimseyeceği gibi bu ideoloji konut üretimine de ticari konut ve sermaye odaklı üretim olarak yansıyacaktır.

Diğer önemli adım ise bütçe dışı kaynaklardan elde edilecek "Konut Fonu" kurulacak olmasının açıklanmasıdır. Konut Fonu 1984 yılında ikinci toplu konut yasasıyla birlikte kurulmuş ve bir öncekinde olduğu gibi Emlak Kredi Bankası'na değil, Toplu Konut İdaresi'ne bağlanmıştır. Ayrıca, konut yapımında konut finansmanı temel problem olduğu için bütün ticari bankaların konut finansmanı sağlaması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Ancak bu açılım ilk yıllarda karşılığını bulamamıştır (Şekil 2.12).



Bankalar toplu konuta hevessiz

Toplu konut için kilit rol öngörülen bankalar şimdilik çekimserler. Bankaların çoğunda henüz bir hazırlık yok.

Şekil 2.12 Toplu Konut Kredisi ve Bankalar Hakkında Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Kasım 1984)

1984 tarihli 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun birinci maddesi aşağıdaki gibidir:

> "Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanılması" (Resmi Gazete, 1984).

Kanunda, toplu konut yapımı veya kendi evini yapana destek olmak için arsa sağlamada devletin gerekli rolü üstleneceği açıklanmıştır. Arsa sağlamanın nasıl planlandığı toplu konut yasası içinde yer almıştır. Devletin rolü konut üretimi gerçekleştirmek yerine alt yapı ve arsa

sağlayıcı olarak tanımlanmıştır. Konut üretimi özel sektörün görevi olarak görülmektedir. Bu dönem politikaları konut sektörünü ekonominin gücü haline getiren adımların atıldığı yıllar olmuştur.

Toplu Konut Kanunu'nun yanı sıra konut alanına getirilen en önemli ve sonradan etkili olacak yeniliklerden birisi 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'la Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kurulmasıdır. Bu kurumun görevlendirilmesiyle birlikte artık Banka devletin ana konut aktörü olmaktan çıkmıştır. Hatta Banka'nın 1984 yılında ana statüsü yenilenerek ilk amacı her türlü bankacılık işlemleri yapmak olarak yenilenmiştir. Toplu Konut İdaresi'nin sağladığı kredi olanaklarıyla bu dönemde konut sektöründe gözlenen en belirgin dönüşüm küçük üreticilerin üretimden aldıkları payın düşmesi, toplu konut üretimi gerçekleştiren kooperatiflerin konut üretiminden aldıkları payın düzenli bir artış göstermesi olmuştur. 1984 öncesinde yılda ortalama 140 konut kooperatifi kurulurken, bu sayı 1985-90 arasında 2800'ü bulmuştur (Güvenç & Işık, 1999).

İkinci Özal Hükümeti döneminde konutla ilgili yapılan açıklamada devletin konut fonu ile mülk konut edinmesini hedeflediği grubunun orta gelir grubu olduğu ve dar gelir grubuna yönelik devletin bir adımı olmadığı aşağıdaki söylemden anlaşılmaktadır.

> "İktidarımızın hemen başlangıcında kurduğumuz Toplu Konut Fonu'ndan bugüne kadar yapılan ve yapılmakta olan konut sayısı 600 bindir. Daha önce kaçakçıya giden paralar şimdi orta direğin yuvasına ucuz kredi kaynağı olmuştur. Konut edindirme yardımı ile düşük gelirlinin bile konut sahibi olabilmesi mümkündür." (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

Özal Hükümeti döneminde hazırlanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda şimdiye kadar olan planın konuta yaklaşımından tamamen farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu planda konut ilk defa verimli yatırım alanı ve ekonomiyi canlandırıcı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, diğer planlarda olan dar gelirli vatandaşlara yönelik geliştirilmeye çalışılan ayrıcalık kaldırılmıştır. Bunun sonucu devletin ve bir devlet kurumu olarak Banka'nın üretimlerinin lüks konuta kayması olacaktır. Banka konut finansmanında dar gelirliye yönelik şartlarını korumaya devam etmiş ancak kendi üretimlerine kazanç odaklı hareket etmiştir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı konut bölümünde konut yatırımları ile ilişkili olarak:

> "Toplu Konut Fonu kredilerinin, düşük ve orta gelirli ailelere güven verecek avantajlı şartlarla verilmesi ile tüketimden ve konut dışı verimsiz yatırımlardan konut yatırımına yeni kaynakların kayması sağlanabilecektir, özel kaynakların bu şekilde hareketlendirilmesi Fon uygulamasının dolaylı etkisi ile olacaktır. Bu etkinin, özel konut yatırımlarının Plan dönemi boyunca yüksek ve giderek artan bir hızla büyümesine yol açması beklenmektedir." (Devlet Planlama Teşkilatı, 1985).

İlke ve politikaların birinci maddesi ise,

> “Konut piyasasında potansiyel arz eden bütün unsurların değerlendirilmesi yanında konut sektörünün ekonomiyi canlandırıcı ve istihdam yaratıcı özelliğinden de azamî faydanın temin edilebilmesi için ihtiyaç sahipleri bankalar sistemi aracılığıyla tasarrufa yönlendirilecektir. Bu amaçla kooperatif, toplu konut, müteahhit ve ferdi inşaat sistemlerine göre farklı kredilendirme şartları geliştirilerek, bu şartlar yapıcı ve alıcıların durumlarına uygun şekilde çeşitlendirilecektir.” (Devlet Planlama Teşkilatı, 1985).

1989 seçimlerinde Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla yerine Anavatan Genel Başkanı olarak Yıldırım Akbulut gelmiş ve yeni hükümeti kurmuştur. 1991 yılında ise Mesut Yılmaz’ın partinin genel başkanı seçilmesiyle, Yılmaz Hükümeti kurulmuştur. Bu iki hükümet programında da önceki dönem Anavatan Partisi hükümet programının devamı olduklarını belirtmişlerdir ve yeni bir yaklaşım getirilmemiştir. 1983’ten 1991’e Turgut Özal’ın ekonomide serbestleşmeyi hedef alan politikalarıyla ülkenin kalkınma modeli belirlenmiştir. Bu dönemde, her alanda Özal’ın prensleri olarak anılan çoğu Amerika’da eğitim görmüş isimler birçok kurumun başına veya danışmanlığına getirilmiştir. Bu isimlerden birisi de Banka’nın dönüşümünde çok etkisi olacak Anadolu Bankası ve Emlak ve Kredi Bankası’nın birleştirilerek Türkiye Emlak Bankası yapıldıktan sonra görevlendirilen genel müdür Bülent Şemiler’dir. Şemiler’in genel müdür yapılması ve Anatepe (Ataşehir) projesini başlatması[23] basında da etkili olmuştur (Milliyet Gazetesi, 1988) (Şekil 2.13).



KULAKTAN KULAĞA...

ÖZCAN ERCAN

Milliyet aktüalite SAYI 20 • SAYFA 15

Konutbank Genel Müdürü olan Şemiler sihirbaz mı?

Bülent Şemiler

BAŞBAKAN **Turgut Özal**'ın en genç ve en kıymetli prenslerinden **Semra Özal**'ın da manevi evladı **Bülent Şemiler** sonunda düşlerini gerçekleştirdi. Devlet Bakanı **Yusuf Bozkurt Özal**'ın aksi görüşüne karşın Anadolu Bankası ve Emlak Kredi'nin birleştirilmesinden doğan Konutbank'ın başına geçti ve yılın projesi Anatepe Uydukent'in "start" düğmesine büyük fedakârlıklara göğüs gererek tüm gücüyle basıverdi. Bülent Şemiler'in "Anatepe"nin hayatiyeti için katlandığı fedakârlıklar hiç de küçümsenecek gibi değil. İstanbul'un en ücra köşesindeki arsalar müteahhide kat karşılığı yarı yarıya verilirken, Şemiler "**aman gecikmeyelim**" endişesi ile 3 bin metrekarelik Anatepe arsasını ESKA İnşaat'a yüzde 12 ile devrediverdi!..

Konutları ESKA üretiyor, ama pazarlaması Konutbank'ın, yani Şemiler'in kontrolünde. Satışlar başladı: 20 ay vadeli sabit fiyatlarla. Şimdi herkes Bülent Şemiler'in bu vaadini nasıl yerine getireceğini merak ediyor. Yüzde 60'lara ulaştığı kimse tarafından yadsınmayan enflasyon canavarının gölgesinde 20 ay sonranın fiyatları nasıl bir uygulama ile sabit tutulabilecek? İktisatçılar bunu mümkün görmüyor. Bankacılık kulislerinde bunun tamir olmayacak zararlara yol açacağı görüşü yaygın. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu biz de herhalde 20 ay sonra öğreneceğiz.

Şekil 2.13 Bülent Şemiler’in Emlak Bankası Genel Müdür Yapılması ile ilgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ocak 1988)

1991’den 1996’ya kadar ise Doğru Yol Partisi genel başkanlarının kurduğu koalisyon hükümetlerinin programları yön vermiştir. 1991 yılında Demirel Hükümet programında, Özal döneminden farklı olarak konut alanında yeniden ucuz kentleşme ve gecekondu sorunu gündeme getirilmiştir. Gecekondu bir sorun olarak ele alınırken, bir yandan da sağlıklı hayat koşullarına ulaştırılması için çalışılacağının belirtilmesi 90’larda da gecekondunun düşük gelir

[23] Ataşehir (Anatepe) projesi altıncı bölümde ele alınmıştır.

grubunun konut ihtiyacını karşılamada bir çözüm olarak devlet tarafından kabul edilişini göstermektedir.

Bu dönemde gecekondu artık 1950'lerde olduğu gibi vatandaşın kendi yaptığı derme çatma yapılar olmaktan çıkmış, yerini kullanıcı dışındaki gruplarca üretilen çok katlı kaçak yapılaşma almıştır (Güvenç & Işık, 1999). Dar gelirli vatandaşın planlı alanlarda konut edinme şansı olmadıkça da bu tür yapılaşmanın önüne geçilemez olmuştur.

Demirel Hükümeti'nin bir devamı olan Birinci Çiller Hükümeti programında, konut artık tek başına bir sorun olarak değil kentleşme olgusuyla birlikte ele alınmaya başlamıştır. Çiller Hükümeti programında,

> "Toplu konut üretimine ağırlık verilecek, konut finansmanında yer tutacak olan 'konut edindirme' yardımının kullanılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır." denmiştir. (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

İkinci ve Üçüncü Çiller Hükümeti programlarında ise konutla ilgili görüşler yer almamıştır.

1996 yılında sadece üç ay sürecek İkinci Yılmaz Hükümeti kurulmuştur. Bu kısa süreli hükümetin programında konutla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirildiği görülmektedir. İç göçler sebebiyle hızlı kentleşme sorunundan bahsedilmiş, bu sorunun kentsel altyapı ihtiyacı doğurduğu belirtilmiştir. Bunun için,

> "Başta kamu arazileri kullanılmak üzere altyapısı hazır, planlı arsa üretilerek ve toplu konut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalışılacak, bu uygulamalarla aynı zamanda kamuya gelir sağlanacaktır." denmiştir (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

Ayrıca, sosyal devlet anlayışına vurgu yapılmış ve bunun sonucu olarak, her vatandaşın bir yuvaya kavuşması anlayışları olduğu belirtilmiştir. Bunun için,

> "Konut kooperatiflerine ve vatandaşlara sağlanan destek ve teşvikler arttırılacaktır. Şehirlerin çevresini saran gecekondular ve kaçak inşaatlarla etkili bir şekilde mücadele edilecek, şehir altyapı yatırımları ve imar planları şehirlerin gelişmesinin önüne alınacaktır." (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

Kısa süreli Yılmaz Hükümetinden sonra bir sene sürmüş Erbakan Hükümeti kurulmuştur. Bu programda da 80 sonrasının konuta getirdiği benzer yaklaşım görülmüştür:

> "Kamu arazileri olmak üzere, modern şehirleşme esaslarına uygun olarak alt yapısı hazır arsa üretilecek ve toplu konut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalışılacaktır." denmiştir. (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

Gecekondu sorununa yönelik ise ilk defa şehir içinde kalmış gecekondu alanları için kentsel yenileme projelerinden bahsedilmiştir. Bu hükümet programlarında devletin konut yapımında altyapısı hazır arsa üretimine vurgu yapılmıştır. Hem özel sektör hem de Banka'nın toplu konut projeleri belediyeler tarafından altyapısı hazırlanmış alanlarda gerçekleştirecektir

(Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4). Bundan önceki dönemlerde Banka'nın proje alanlarında kendi altyapısını hazırlaması Banka'nın projelerine büyük bir maliyet eklentisi olarak geri dönmüş ve ucuz konut sunumundaki engellerden biri olmuştur (Güvenç & Işık, 1999).

1997 yılında kurulan Üçüncü Yılmaz Hükümeti'nde, öncekilere ek olarak, Toplu Konut Fonuna ek bir finansman modeli geliştirileceği ve bu fonun sadece sosyal konut niteliği taşıyan projelere yönlendirileceği açıklanmıştır (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

1999 yılında ise 2002 yılına kadar sürecek Dördüncü ve Beşinci Ecevit Hükümetleri kurulmuştur. Dördüncü Ecevit Hükümeti genel seçimler öncesinde kurulmuş kısa süreli bir hükümettir. Kısa ve genel bir program sunulmuş konuta yer verilmemiştir. Beşinci Ecevit Hükümeti programında ise gecekondulaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceği ve konut kredilerinden öncelikle gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalandırılacağı belirtilmiş ancak bu hedeflerin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bir politika açıklanmamıştır (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) (Çizelge 2.4).

2000'li yılların başı 1980'de olduğu gibi ekonomik ve siyasal açıdan bir eşik noktası oluşturacaktır. 2001 yılında Emlak Bankası içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle tasfiye edilmiştir. 2001'de ekonomik kriz yaşanmış, 2002 ise genel seçimlerde iktidara gelip günümüze kadar devam eden AKP Hükümetlerinin başlangıcıdır.

Çizelge 2.4 1980 – 1990 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut[24]

Hükümetler 1980 - 2000	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
Ulusu Hükümeti (20.09.1980-13.12.1983)	Sehirlerin gelisme alanlarında yeni yerlesim yerleri açılarak arsa spekülasyonunun önlenmesi,	1981, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu
	Gecekondu bölgelerinin hızla ıslahı ve kentle bütünlesmesi saglanacaktır.	1982, 1982 Anayasası
	Artan konut ihtiyacını karsılamak ve gecekondu yapımını önlemek maksadı ile milli konut politikası dogrultusunda ucuz ve toplu konut yapımı tesvik edilecektir.	
I. Özal Hükümeti (13.12.1983-21.12.1987)	Konut yapımını hızlandırmak maksadıyla bütçe dısı kaynaklara dayalı bir "Konut Fonu" kurulacaktır	1983, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu kaldırıldı
	Konut en önemli meselelerimizin basında gelmektedir. Bu meseleye, belirli bir süre içinde tatminkâr bir çözüm getirilemedigi takdirde büyük patlamaların meydana gelmesi kaçınılmazdır.	1983, 2946 sayılı Kamu Konutları yasası 1983, 2805 sayılı İmar Affı Kanunu 1984, 2981 sayılı kanun
	Hükümetimiz konut yapımı için, her türlü imkân ve kaynagın seferber edilmesini zorunlu bulmaktadır. Konut için alacagımız baslıca tedbirler sunlardır: Konut insaatında daha kullanıslı ve daha ekonomik birimlerin tesvikine önem verilecektir. Finansman, konut yapımında temel problemdir. Konut kredilerinin bütün ticari bankalara yaygınlastırılması saglanacak; yapı tasarruf hesapları tesvik edilerek konut kredileri ödeme süresi ve miktarları yönünden makul esaslara baglanacak; bütçe dısı kaynaklara dayalı bir "Konut Fonu" kurulacaktır.	1984, 2983 sayılı Kanun - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TKKOİ) kurulmuş 1984, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 1984, Toplu Konut Fonu
	Basta vatandaslarımızın konut sahibi olmasını tesvik etmek, konutun kiraya verilmesini de kolaylastırmak üzere, konut alım-satımı ve kira gelirleri ile ilgili vergiler sayıca ve nispet olarak azaltılacak, vergi muafiyeti getirilecektir.	1986, 'imar affı'nın kapsamının genişletilmesi
	Gerek imar planlarının tamamlanması, gerekse insaat izninden iskâna kadar lüzumlu ruhsatların çok uzun zaman aldıgı mevcut düzende gecekondu veya kaçak insaatın önlenmesi bir tarafa, normal konut yapımı da büyük güçlüklerle karsı karsıyadır.	1987, Konut Edindirme Yardımı (KEY)
	Konut yapımıyla ilgili formaliteler basitlestirilecek, imar planları süratle tamamlanacak, mahalli birimlerin yetkileri arttırılacaktır.	
	Toplu konut yapımını hızlandırmak, aynı zamanda vatandasın kendi evini kolaylıkla yapabilmesine imkân vermek için, Devletin konut arsası tahsisi veya bunun için gerekli destegi saglamasını öngörüyoruz.	
	Konutla birlikte devreye giren bir altyapı insaat programının uygulanmasını, bunun için gerekli tedbirlerin ve tesviklerin gelistirilmesini zorunlu buluyoruz.	
	Bu amaçlara uygun olarak Toplu Konut Kanunu tadil edilecek, formalitelerden arındırılacaktır.	
	Memur ve isçi için kira büyük bir yük haline gelmistir. Yurt sathında memur ve isçilerin konut sahibi olmaları tesvik edilecektir.	
	Kalkınmadaki öncelikli yörelerden baslamak üzere, gerekli personel için lojman yapımına hız verilecektir.	
	Imar affının süratli bir sekilde islemesi temin edilecek ve aftan istifade eden gecekondu bölgelerine altyapı hizmetlerinin öncelikle götürülmesine önem verilecektir.	

[24] Çizelgede yer alan Hükümet Programları ile ilgili tüm veriler, TBMM Yayınları, Hükümetler, Program Programları ve Genelkurul Görüşmeleri (Neziroğlu ve Yılmaz, Ed.,2013) ciltlerinden derlenmiştir. İlgili yasalara T.C. Resmi Gazete'den ulaşılmıştır.

Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 1990 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1980-2000	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
II. Özal Hükümeti (21.12.1987-09.11.1989)	Ailede huzur ve mutlulugun ilk sarti sıcak bir yuvadır. Refahın yaygınlasmasında, sosyal adalet ve sosyal güvenligin temininde en önemli unsurların basında konut gelir. Anavatan iktidarı döneminde her çesit imkân ve kaynak konut yapımı için seferber edilmistir. Konut yapımında temel sorun finansmandır. Iktidarımızın hemen baslangıcında kurdugumuz Toplu Konut Fonu'ndan bugüne kadar yapılan ve yapılmakta olan konut sayısı 600 bindir. Daha önce kaçakçıya giden paralar simdi ortadiregin yuvasına ucuz kredi kaynagı olmustur. Konut edindirme yardımı ile düsük gelirlinin bile konut sahibi olabilmesi mümkündür. ... Önümüzdeki dönem toplu konut uygulaması bütün hızıyla devam ettirilecek, arsa üretimine agırlık verilecektir. Köylerimizde de ferdi ve toplu konut uygulamasına geçilecektir. ...	
Akbulut Hükümeti (09.11.1989-23.06.1991)	1983 yılı sonundan itibaren, altı yıldan beri iktidarda bulunan Partimizin hükümet programlan, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteligindedir....bu hükümet programı, tabii olarak, devamı oldugumuz geçmis hükümet programına paralellik arz etmektedir. Konut fonu ve konut edindirme yardımı, icraatımızın gelir dagılımını düzeltici diger önemli uygulamalarıdır. Eskiden kaçakçıya ve baska kesimlere giden kaynaklar artık dar ve orta gelirlinin eline geçmektedir. Bu rakam, yılda 600 milyar lira civarına yükselmistir.	1989, 'konut ve arsa sertifikası' verilmesi 1989, EKB Yuva Kredisi 1990, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak yeniden yapılandırılması
I. Yılmaz Hükümeti (23.06.1991-20.11.1991)	Partimizin uyguladıgı üç hükümet programı birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olmustur.	
VII. Demirel Hükümeti (20.11.1991-25.06.1993)	Konut başlığı altında: Çogalan nüfusa ve ülke gereksinimlerine paralel olarak, vatandaslarımızın konut edinebilmeleri için, gereken ucuz kredi mekanizmaları olusturulacak, öncelikle hiç evi olmayana kredi verilecek ve vatandası konut sahibi edebilecek bir ortam saglanacaktır. Gecekondu sorunu ülkemizin bir gerçegidir. Bu hedefle gecekondu yerlesme bölgelerinin saglıklı hayat kosullarına hızla kavusması ve çagdas kentlesmenin önünde bir engel olmaktan çıkarılması için gereken önlemler alınacaktır. Hem gecekonduların ıslahını saglamak ve hem de toplu konutlasmayı desteklemekamacıyla düsük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı yaratılacaktır. Konut sorununun çözümü bir yandan konut gereksiniminin karsılanması öte yandan ekonominin canlandırılması açısından önemlidir. Ucuz kentlesmeyi, düzenli, planlı olarak saglayacak yeni bir anlayıs içinde, konut ihtiyacını toplumun her kesimi için çözmeye yönelik yogun bir uygulama gerçeklestirilecektir. Konut sorunu, kentlesme olgusu ile birlikte ve arsa-altyapı-konut bütünlügünü	1992, Yuva Kredisi - Diğer bankalar

Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1980 - 2000	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
VII. Demirel Hükümeti (20.11.1991-25.06.1993)	Konut başlığı altında: Çogalan nüfusa ve ülke gereksinimlerine paralel olarak, vatandaslarımızın konut edinebilmeleri için, gereken ucuz kredi mekanizmaları olusturulacak, öncelikle hiç evi olmayana kredi verilecek ve vatandası konut sahibi edebilecek bir ortam saglanacaktır. Gecekondu sorunu ülkemizin bir gerçegidir. Bu hedefle gecekondu yerlesme bölgelerinin saglıklı hayat kosullarına hızla kavusması ve çagdas kentlesmenin önünde bir engel olmaktan çıkarılması için gereken önlemler alınacaktır. Hem gecekonduların ıslahını saglamak ve hem de toplu konutlasmayı desteklemekamacıyla düsük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı yaratılacaktır. Konut sorununun çözümü bir yandan konut gereksiniminin karsılanması öte yandan ekonominin canlandırılması açısından önemlidir. Ucuz kentlesmeyi, düzenli, planlı olarak saglayacak yeni bir anlayıs içinde, konut ihtiyacını toplumun her kesimi için çözmeye yönelik yogun bir uygulama gerçeklestirilecektir. Konut sorunu, kentlesme olgusu ile birlikte ve arsa-altyapı-konut bütünlügünü gözeten bir yaklasımla çözülecektir. Konut sorununa bir yasam çevresi yaratılması açısından bakıldıgında, "Toplu Konut" girisimlerine özellikle önem verilecektir. Toplu konut alanlarının, toplu tasıma, tüketim, egitim gibi hizmetlerin karsılanmasını da saglayacak bir bütünlük içinde bakılacaktır. Kırsal kesimdeki köylü yurttasların konutlarına da kredi olanagı saglanacaktır.	
I. Çiller Hükümeti (25.06.1993-05.10.1995)	Konut yatırımları, yerlesme hedefleriyle bir bütün halinde ele alınarak yönlendirilecektir. Konut sorunu, sehirlesme olgusu ile birlikte, arsa-altyapı-konut bütünlügünü gözeten bir yaklasımla çözülecektir. Kentsel çevre yaratılması, arsa, altyapı ve konut üretim projelerinin gelistirilmesi konularında belediyelerle isbirligi yapılacak, ucuz konut üretimi için ucuz kredi mekanizmaları gelistirilecektir. Toplu konut üretimine agırlık verilecek, konut finansmanında önemli yer tutacak olan "Konut edindirme" yardımının kullanılabilir hale getirilmesi saglanacaktır. Gecekondu yerlesme bölgelerinin, çagdas kentlesmenin önünde bir engel olmaktan çıkarılması için gerekli bütün önlemler alınacaktır.	
II. - III. Çiller Hükümeti (05.10.1995-06.03.1996)	Konut konusu yer almıyor.	

Çizelge 2.4 (devam) 1980 – 2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında Konut

Hükümetler 1980-2000	Hükümet Programlarında Konut	Yasalar - Olaylar
II. Yılmaz Hükümeti (06.03.1996-28.06.1996)	Kırsal kesimden kentlere ve özellikle büyük metropollere yönelen hızlı bir kentlesme hareketi mevcuttur. Bu hızlı kentlesme bir yandan kentsel altyapı ihtiyacını hızla artırırken, diger yandan da önemli sosyo-ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Basta kamu arazileri kullanılmak üzere altyapısı hazır, planlı arsa üretilerek ve toplu konut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalısılacak, bu uygulamayla aynı zamanda kamuya gelir saglanacaktır. Hızlı kentlesme ve artan nüfusun konut ihtiyacının karsılanabilmesi için konut üretimi ve sahipligi tesvik edilecek, bu amaçla kamuya ilave yük getirmeyecek sekilde uygun finansman modelleri gelistirilecektir. Kentlesme, arsa, konut ve kentsel altyapı ile ilgili tüm uygulamalar bir bütünlük içinde ele alınacak ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ile gerçeklestirilecektir. Yeni gecekondulasmalara imkân vermemek için yaratılan rantların kamuya aktarılması saglanacaktır. Bütün vatandaslarımızın bir yuvaya kavusması, sosyal devlet anlayısımızın tabii bir sonucudur. Konut kooperatiflerine ve vatandaslara saglanan destek ve tesvikler artırılacaktır. Sehirlerin çevresini saran gecekondular ve kaçak insaatlarla etkili bir sekilde mücadele edilecek, sehir altyapı yatırımları v imar planları sehirlerin gelismesinin önüne alınacaktır.	
Erbakan Hükümeti (28.06.1996-30.06.1997)	Basta kamu arazileri olmak üzere, modern sehirlesme esaslarına göre alt yapısı hazır planlı arsa üretilecek ve toplu konut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalısılacaktır. kentlesme, arsa, konut ve kentsel altyapı ile ilgili tüm uygulamalar, modern sehircilik esaslarına uygun bir sekilde ve bütünlük içinde ele alınacak, bu alanda, merkezî idare ile mahallî idare arasındaki koordinasyon ve isbirligi etkinlestirilecektir. Basta kamu arazileri olmak üzere, modern sehirlesme esaslarına göre altyapısı hazır planlı arsa üretilecek ve toplukonut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalısılacaktır. Yeni gecekondu yapımı, ucuz konut arzının artırılmasıyla önlenirken, sehir içinde kalmıs gecekonduların, kentsel yenileme projeleri; sehir çevresindeki gecekonduların ise, ıslah imar planları ve saglık projeleriyle daha yasanabilir standartlara ulastırılması önde gelen amacımızdır. Hızlı kentlesme ve artan nüfusun konut ihtiyacının karsılanabilmesi için, mevcut uygulamalara ilave olarak, kamuya ek yük getirmeyecek yeni finansman modelleri gelistirilecektir.	
III. Yılmaz Hükümeti (30.06.1997-11.01.1999)	Hızlı kentlesme ve nüfus artısına baglı olarak artan konut ihtiyacının karsılanabilmesi için, Toplu Konut Fonu daha etkin hale getirilecek, bu maksatla, Toplu Konut Fonu, kamu finansmanına menfi etki yapmayacak bir finansman modeli ile güçlendirilecektir. Fon, sadece sosyal konut niteligi tasıyan projelere kredi verecektir. Gecekondu bölgelerinin modern sehircilige uygun sekilde gelistirilmesinde ve kırsal alanda yeni yerlesim alanları düzenlemesine geçiste fon etkin rol oynayacaktır.	

1980 sonrasına Banka'nın özelinde baktığımızda, şimdiye kadar edinilen "know how" hem konut yatırımcısına hem de tasarımcısına aktarılmıştır. Banka'nın Türkiye'nin girdiği yeni koşullarda üzerine biçilen görevler neoliberal ekonomi politikalarıyla tanımlanmış konut politikalarıyla yeni konut finansman, üretim ve sunum modelleri geliştirmek olmuştur. Bu değişime uymanın yollarından birisi yeni dönemin koşullarına cevap verebilecek bir banka yapılanması gerektirmiş ve Emlak Kredi Bankası'nın amaçlarının değiştirilerek önce 1984'de Emlak ve Kredi Bankası (Tekbank), sonra 1988'de Emlak Bankası'na (Konutbank) dönüştürülmüştür. Banka'nın değişimiyle yeni birçok görev eklenmiş, mevcut görevleri ise dönemin şartlarına göre yön değiştirmiştir.

Konut finansmanı, konut üretimi ve toplu konut tasarımı alanında yeni modeller denenen bu yıllarda ana olaylar kabaca şu şekildedir. Konut finansmanı için toplu konut fonu kurulmuş, ayrıca diğer tüm bankalar konut kredisi verebilir hale getirilmiştir. Konut üretiminde ise Banka şimdiye kadar kendi iştirakleri ile üretim yaparken, bundan sonra büyük ölçekli projelerin inşası için özel inşaat şirketleri ile ortaklıklar kurulmuş, yeni kamu-özel ortaklıkları denenmiştir. Bu ortaklıklar, konut projelerini mimarisinden yapım teknolojisine, barındırdığı donatılardan pazarlama ve satış şartlarına kadar birçok alanda etkilemiştir.

Özal Hükümeti kurulduktan hemen sonra konut alanına getirilen en önemli ve sonradan etkili olacak yeniliklerden birisi daha önce de belirtildiği gibi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun kurulmasıdır. Bu kurum kendi içinde değişiklikler yaşayarak TOKİ'ye dönüşecek ve Emlak Bankası kapatıldıktan sonra devletin ana konut kurumu olarak devam edecektir. Emlak Bankası'nın ticari bir bankaya dönüştürülmesi ile Toplu Konut İdaresi'nin kurulması neredeyse birbirine paralel gelişmeler olmuştur. Bu yeni kurumun oluşturulması Banka'nın konut üretiminden çekileceğinin habercisidir denebilir (Şekil 2.14).



Emlakbank'la Toplu Konut'un arası açılıyor

HÜKÜMETİN ilk kurulduğu günlerde konut sorununu çözmede işbirliği yapacakları belirtilen Toplu Konut İdaresi ile Emlak Bankası'nın arası açılıyor.

Toplu Konut İdaresi'nin belediyelere toplu konut kredisi uygulamasına başlamasına Emlak Bankası yönetiminin pek sıcak bakmadığı belirtiliyor. Emlak Bankası yetkilileri, Toplu Konut İdaresi Başkanı **Yiğit Gülöksüz**'ü SHP'li belediyelere fonlardan para aktarıp **"prestij sağlamak"**la suçladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanı **Yiğit Gülöksüz**'ün açıklamalarına göre, belediyelere toplu konut uygulaması için başvurular bu hafta başından itibaren başladı. İdare belediyelerin en az 400 konutluk projelerine kredi açacak. İdarenin belediyelere kullandıracağı toplam kredi 1 trilyon lirayı bulacak.

● Toplu Konut İdaresi'nin belediyelere toplu konut kredisi uygulamasına başlamasına Emlak Bankası pek sıcak bakmıyor. Emlak Bankası yetkilileri, "SHP fonlardan belediyelere kaynak aktarıp, prestij mi sağlamak istiyor?" dediler

Toplu Konut İdaresi'ndeki teknik eleman sayısının 60 olduğunu ifade eden Emlak Bankası yetkilileri, belediyelere kredi olayıyla ilgili olarak şunları söylediler:

"Kredi kapsamına giren konut ihalelerini ve kontrolllüğünü belediyelerin yapacağı belirtiliyor. Toplu Konut İdaresi'ndeki teknik eleman sayısı 60, Emlak Bankası'ndaki teknik eleman sayısı ise 1000'dir. Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi'nce finanse edilen tüm işlerin ihale, uygulama ve denetimi yasaların ve kuruluş kanununun amaçları doğrultusunda Emlak Bankası'nca üstlenilmiş ve inşaatlar zamanında bitirilmiştir. Kendi asli işlevlerini yapmakta zorlanan belediyelerin bir de müteahhitlik ve konut yapmaya yönlendirilmeleri halkımızı konut edindirmekten çok siyaset yapmaya yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmekedir. Ayrıca bugüne kadar konut yapımında başarılı olmuş kooperatiflerin tamamen devre dışına çıkarılıp, Toplu Konut imkanlarından mahrum edilmesi de ülkemiz konut politikalarına aykırıdır."

Bu arada, Toplu Konut'la ilgili olarak Devlet Bakanı **Tansu Çiller**'in danışmanlarının Maliye'yle, Arsa Ofisi'yle ve Hazine'ye görüşerek hazırladıkları yasa tasarısı, Devlet Bakanı **Erman Şahin** tarafından değiştirildi.

Şekil 2.14 Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresi ile İlgili Bir Haber (Milliyet Gazetesi, Mayıs 1992)

Türkiye Emlak ve Kredi Bankası (TEK-BANK)'nın Kuruluşu ve Amaçları

Özal Hükümeti'nin kurulmasının hemen ardından birçok kurumda değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan birisi de Emlak Kredi Bankası'nın, 9.11.1984 tarihli 18570 sayılı Resmî Gazete'de TEK-BANK kısa adıyla İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi ve ana statüsünün değiştirilmesidir.

Bu ana statü değişimiyle, Banka'nın önünde eskisine hiç benzemeyen ve Banka'ya çok farklı görevler yükleyecek bir döneme girilmiştir. Örneğin, Banka'nın daha önceden alt sıralarda yer alan aşağıdaki amaç maddesi ilk sıraya getirilmiştir.

> "Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alımı satımı ile uğraşmak"

En çarpıcı değişiklik ise özel hükümler bölümünde konut yapımı ve satımı ile ilgili olan 23. maddedir. Bu madde de aynen aşağıdaki şekildedir.[25]

> "Banka ticari amaçlı veya sosyal konutlar yapar ve bunları peşin veya taksitle satar.
>
> a. Ticari amaçlı konutlar:
>
> Banka'nın maliki bulunduğu arsalar üzerinde ticari amaçla yapıp satacağı konutların satış fiyatları rayiç bedel üzerinden tespit edilir.
>
> b. Sosyal amaçlı konutlar:
>
> Banka'ya sosyal konut yapma görevi verildiği takdirde Devlet altyapısı hazır veya başka bir kamu kuruluşu tarafından alt yapısının inşası, kararlaştırılmış arsaları Banka'ya devreder. Bu arsalar üzerinde yapılacak sosyal konutların finansmanının bir kısmı, Toplu Konut Fonu'ndan olmak üzere Devletçe karşılanır."

Yeni düzenlemeyle Emlak Kredi Bankası'nın konutu olmayan yurttaşlara konut finansmanı sağlama amacı ve görevi kaybolmuştur. Aynı zamanda 1946'dan bu yana özellikle Ankara'daki uygulamalarında başarılı olduğu sosyal konut yapımı alanından çekilmesi demektir. Yeni ana statü, Banka'nın sosyal konut yapımını engellememiş ancak bunu bir dizi koşulun eşanlı olarak yerine gelmesine bağlamıştır. Banka bundan böyle ancak altyapısı devletçe karşılanmış arsalar üzerinde ve finansmanın bir kısmı konut fonundan karşılanması şartıyla sosyal konut yapabilir hale getirilmiştir. Bunun anlamı Banka'nın toplu konut inşa edilecek arsalara altyapı sağlama sürecinin dışında tutulmasıdır (Güvenç & Işık, 1999). Bu maddenin sonucu olarak, Banka'nın toplu konut projelerinde gördüğümüz, Ataköy projesindeki gibi, toplu konut alanında tüm altyapının hazırlanması gibi sorumlulukları bir daha üstlenmeyecektir. Özellikle 1946 sonrası ve 50'li yıllarda Banka projeleri sadece konut yapmak değil, projelerin bulunduğu alanlara alt yapı götürmesi ve bölgeyi projedeki donatılarıyla birlikte çekim

[25] Bankanın amaç maddelerinin değişimi 2.5. Değerlendirme bölümünde yer alan tablodan karşılaştırmalı olarak takip edilebilir.

merkezi haline getirmesiyle kentsel yerleşimlerin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu yönü Banka'yı o dönemde mali olarak zorlasa da devlet aktörü olarak önemli bir görevi yerine getirmiştir.

Türkiye Emlak Bankası (Konutbank)'nın Kuruluşu ve Amaçları

1980 sonrasında değişen politikalar Banka'yı ilkine göre daha büyük farkları olan ikinci bir yenilemeye sürüklemiştir. 8 Ocak 1988 tarih ve 19688 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan bir kararname ile Türkiye Emlak Kredi Bankası ile Anadolu Bankası T.A.Ş. birleştirilerek, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (kısa adıyla Konutbank) kurulmuştur. 1988 yılı değişimiyle Banka hem 1926 ve 1946 hem de 1984 yılındaki rol ve anlamından çok farklı amaçlarla donatılmıştır. Yeni faaliyet alanı ve örgütlenme biçimi ile Türkiye Emlak Bankası, kendi içine kapalı bir banka değil; tam tersine, uluslararası piyasalarda bu piyasaların kurallarına göre kendine yer arayan bir banka haline getirilmiştir (Güvenç & Işık, 1999).

Bu değişim sadece Banka'nın kendi görev tanımının yenilenmesi değil, birbirinden bağımsız iki farklı Banka'nın birleştirilmesiyle gelen yeni bir yapılanmadır. Güvenç & Işık (1999)'a göre, 1926 yılında esas olarak emlak piyasasında faaliyet göstermek üzere kurulan, 1946 yılında da faaliyetlerinin kapsamı yeniden tanımlanan ve genişletilen, ancak esas olarak bir emlak ve konut sektör bankası olarak faaliyetini sürdüren Banka, 1988 düzenlemesi ile yalnızca yepyeni bir kimliğe kavuşmakla kalmamış, Banka'nın varlık nedeni olarak görebileceğimiz "emlak ve konut faaliyetleri" dışında yeni görevler de üstlenmiştir. Ayrıca, 1984 statüsündeki "…ulusal ekonomi ile uyum içinde sermaye birikimine imkân sağlamak" amacı Banka'nın yeni dönemdeki belirlenen ana statüsünde yer almamıştır. 80 sonrası dünya çoğunluğunda egemen olmaya başlayan neoliberal politikaların getirisi olarak bu değişim Türkiye'nin 1950 ortalarından beri izlediği içe dönük, ithal ikameci kalkınma modelini terk ettiğinin ve değişen dünya koşullarına eklemlenmek istediğinin karşılık bulmuş halidir. Emlak Bankası, "dış ticaret ve konut konularında bir sektör bankası" olarak tanımlanmış, bu iki alan Banka'nın esas faaliyet alanları olarak belirlenmiştir (Güvenç & Işık, 1999).

Emlak Kredi Bankası ile birleştirilen Anadolu Bankası'nın 1983'te tanımlanmış amacı

> "Dış ticaretin gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve özellikle ihracatçıların finansman ihtiyacını karşılamak, ülkemiz ihracatçılarının diğer ülke ihracatçıları ile rekabet edebilme imkânını sağlayıcı tedbirleri alarak uygulamak, dış pazar gelişmesini sağlamak"tır.(18221 sayılı Resmî Gazete, 1983)

Buna göre yenilenen Emlak Bankası'nın dış ticaret alanında bir sektör bankası olarak tanımlanmış olması bu birleşimden kaynaklandığı görülmektedir. Birleşimden sonra genel müdürün Emlak Kredi Bankası'ndan değil, Anadolu Bankası genel müdürü Bülent Şemiler'in

seçilmiş olması da yeni Emlak Bankası'nın birincil görevinin Anadolu Bankası'ndan aktarılmış olduğunun işaretidir.

Ayrıca, birleşimden önce 1987 yılında Anadolu Bankası'na gayrimenkuller üzerinde işlem yapabilmesi üzerine bir kanun hükmünde kararname yayınlanmıştır (19454 sayılı Resmi Gazete 08.05.1987). Bu gelişmenin ardından Anadolu Bankası toplu konut alanına girmek üzere çalışmalar yapmış ve arsalar satın almıştır. Emlak Bankası'nın 1990'larda gerçekleştirdiği bazı projeler veya proje arsaları Anadolu Bankası'yla birleşimden gelmiştir. Bunlardan en önemlisi Anatepe/Ataşehir projesidir. Ataşehir projesi arsaları Anadolu Bankası'nca alınmaya başlanmış, kamulaştırma sorunları devam ederken Emlak Bankası'na devredilmiştir. Devamında ise Ataşehir bir Uydu Kent Projesi olarak Emlak Bankası bünyesinde master planı hazırlanarak, birkaç kısmın toplu konut projeleri üretilmiştir. Banka'nın kapatılmasının ardından toplu konut üretimi başlamayan Ataşehir arsaları TOKİ'ye devredilmiştir.[26]

Türkiye Emlak Kredi Bankası eski genel müdürlerinden Miraç Aktuğ, Banka'nın değişimiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, Banka'nın yeni biçimlenişini büyük bir yanlış olarak ele almış, 1946'dan beri toplu konut üretimine getirilen bilgi birikimi, hedef ve başarıların bir kenara bırakıldığı ve "yoksul ve dar gelirli aileleri ucuz konuta kavuşturma" amacının silinip atıldığı yorumunu yapmıştır (Aktuğ, 1988). Bu haberle birlikte, dönem içinde yaşanan diğer gelişmelerde düşünüldüğünde Banka'nın bu değişiminin, kendi içerisinde bir ilerleme değil, merkezi yönetimden gelen bir dış müdahale ve yön değiştirme olduğu anlaşılmaktadır.

Görevlerine dış ticaret sektör bankacılığı ile ilgili yeni faaliyet alanları eklenen Emlak Bankası'nın konut sektöründe model olma rolünü dönemin koşullarına ve ideolojisine göre yeniden şekillendirilmiş bir vizyonla bu dönemde de devam ettirdiği vurgulanmalıdır.

Emlak Bankası, artık birbirinden kopuk küçük kent parçalarının küçük üreticiler (yap-satçılar) eliyle imara açıldığı kentsel gelişme tarzının geride kaldığı, bunun yerine kentsel gelişmeyi bir bütün olarak gören, yani sadece konut değil, konut çevresinin altyapısıyla birlikte bir bütün olarak üretilmesi esasına dayanan ve daha büyük kent parçalarının imara açılmasını gerektiren toplu konut tipinde gelişmelerin hâkim olmaya başladığı dönemde, çok önemli görevler üstlenmiş ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde kentsel yapılaşmayı yönlendirici projelere öncülük etmiştir. Toplu konut projelerinin kent planlaması ve mimari tasarımı alanlarında zaten büyük bir birikim sahibi olan Emlak Bankası, sadece kent dışı veya çeperinde toplu konut projelerinin üretimi ile kentlerin desantralizasyon sürecini

[26] Anatepe/Ataşehir projesi sürecine bölüm altıncı bölümde yer verilmiştir.

yönlendirmekle ve hızlandırmakla kalmamış, kentsel gelişmenin finansmanında daha önce denenmemiş iş birliği mekanizmaları geliştirerek, öncü rolünü korumayı başarmıştır (Güvenç & Işık, 1999).

1990'lı yıllarda Banka İstanbul ve çevresindeki iller, Ankara ve İzmir'de büyük toplu konut projeleri hayata geçirmiştir. Özellikle, İstanbul projelerinin her biri farklı ölçekte ve yeni mimari, üretim biçimi, iş birlikleri ve satış stratejileri ile gerçekleştirilmiştir.

Emlak Bankası'nın amaçları arasında yer alan 13. Madde, Banka'nın sadece konut arzını gerçekleştirmek değil, aslında toplu konut ve yerleşim alanlarının tasarlamasında örnek olmasının hedefini taşıdığını kanıtlamaktadır. Ancak aynı madde içerisinde rant odaklı yaklaşım da yer almaktadır. Bu bakış açısı lüks konut projelerin üretilmesiyle sonuçlanmıştır.

> "Örnek yerleşim alanları kurarak, düzgün şehirleşmeye ve güzel yapılaşmaya önderlik etmek; bu kurulacak yerleşim alanlarında döviz getirici her türlü faaliyette bulunmak" (19668 sayılı Resmî Gazete, 08.01.1988)



'Evsiz insan bırakmayacağız!'

Emlak Bankası, her isteyene konut kredisi verebilmek için seferberlik başlattı. Banka, pazar günü başlayacak bir kampanyayla 7 trilyon lira değerindeki 9 bin 624 konutu satışa çıkartıyor. Elde edilecek kaynaklar konut kredilerine tahsis edilecek

Emlak Bankası Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu "Lüks konut satışından elde edeceğimiz kaynakları 90 metrekarelik sosyal konut inşaatlarına aktaracağız. Türkiye'yi konut kredisine boğacağız. Evsiz insan bırakmayacağız" diyor

9 AYDA 60 bin konut için 10 trilyon lira kredi dağıtan ancak bu uygulamayı iki ay önce durduran Emlak Bankası, eylüle iki büyük atakla başlıyor.

Ataklardan ilki, önceki gün açıklanan "Teşvikli Yuva Kredisi" kampanyası. Bu kampanyayla en çok 90 metrekareye kadar olan konutlara 150 milyon lira tutarında kredi verilecek.

İkinci atak ise pazar günü başlatılacak olan büyük bir konut satış kampanyası. 45 günlük kampanya süresince toplam değerleri 7 trilyon liraya ulaşan 9 bin 624 konut görücüye çıkacak.

Satış kampanyasının amacı, konut kredilerine olan ilgiyi karşılayacak kadar kaynak yaratabilmek. Bir başka kaynak ise VDMK ihracı. Emlak Bankası bu hafta başında 3.1 trilyon lira tutarında VDMK'yı satışa çıkardı. VDMK'lar bankadan konut kredisi karşılığında alınan senetler teminat gösterilerek ihraç edildi. VDMK satışından sağlanan kaynaklar da konut kredisi havuzuna dahil edilecek. Havuzdan kredi verildikçe, karşılığında alınan senetler VDMK'ya dönüştürülerek tekrar paraya çevrilecek. Boylece sistem sürekli olarak kaynak üretecek. Bu güne kadar 8.1 trilyon liralık VDMK ihraç eden Emlak Bankası, yılsonunda bu rakamı 15 trilyon liraya çıkartmayı hedefliyor. Yani yılın son 4 ayında 7 trilyon liralık yeni ihraç planlanıyor.

Emlak Bankası Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu iki aylık aradan sonra başlatılan harekatın amacını iki cümleyle özetliyor: "Türkiye'yi konut kredisine boğacağız. Evsiz insan bırakmayacağız."

Bankanın Ataköy'deki Holiday Inn Crown Plaza adlı otelinde dün bir basın toplantısı düzenlayen Şükrü Karahasanoğlu Emlak Bankası'nın konut politikasını şöyle özetledi:

"**Her** türlü gelir grubuna hitap edeceğiz. Deniz kenarı gibi kentsel rantı yüksek olan yerlerde villalar yapıp üst gelir gruplarına satacağız. "Emlak Bankası 4 milyara villa satıyor" diyorlar. Lüks konutları piyasa fiyatı neyse o fiyata satacağız. Gerekirse 10 milyara. Buralardan elde ettiğimiz kaynaklarla konut kredilerini finanse edeceğiz. 90 metrekarelik sosyal konutlar üretip gerçek ihtiyaç sahiplerine satacağız.

Amacımız Türkiye'de evsiz insan bırakmamak. Kredi almak isteyenlere 17 çeşit geri ödeme seçeneği sunuyoruz. Bunların hiçbirisini beğenmeyenden kendi ödeme planını vermesini istiyoruz.

Pazar günü başlatacağımız kampanyada ilk kez peşin ödemelerde indirim uygulamasına başlayacağız. Konutun bedelini peşin ödeyenlere yüzde 11.5 oranında indirim yapacağız.

Ucuz konut kredisi dağıtırken bankanın kaynaklarını da heba etmedik. Geçen yılın ilk altı ayında 512 milyar zarar eden banka, bu yılın aynı döneminde 503 milyar kara ulaştı. Yılsonu karımız 2 trilyon lira civarında olacak.

Devraldığımız Denizcilik Bankası bize 900 milyar liraya patladı. Denizbank'ın 170 milyar liralık batık kredisi, yüksek faizle toplanan trilyonlarca liralık mevduat büyük yük getirdi. Ayrıca Anatape'deki arsayı Toplu Konut İdaresi'nden peşin 600 milyara satın aldık. Bu parayı kredi olarak kullandırsaydık 6 aylık karımız 1 trilyona çıkacaktı."


Emlak Bankası'nın Bilançosu

	30.6.1992	30.6.1993	Artış oranı (%)
Toplam mevduat	21.5 trilyon	35.8 trilyon	67
-Toplam nakdi			
pasmanlar (net)	15.3 trilyon	32.1 trilyon	109
-Toplam gayri			
nakdi plasmanlar	7.8 trilyon	12.1 trilyon	56
-Yuva kredileri (net)	1.1 trilyon	8.6 trilyon	681
-Aktif büyüklüğü	0.56 trilyon	3.3 trilyon	496
-Özvarlık	37.1 trilyon	69.2 trilyon	87
Kar/Zarar (net)	Zarar: 512.2 Milyar	Kar: 503.6 milyar	—

Şekil 2.15 Emlak Bankası Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu'nun Konut Kredisi ile İlgili Açıklamaları (Milliyet Gazetesi, Eylül 1993)

Diğer yandan, 1990'lı yıllarda üretilen lüks konut projelerinden elde edilen gelirin sosyal konut üretimine yansıtılmasının hedeflendiği açıklanmıştır (Şekil 2.15). Ancak kendi üretiminde bunu gerçekleştirmemiş, sadece konut kredilendirmesinde dar gelirliler için birtakım ayrıcalıklar sağlandığı görülmüştür.

Emlak Bankası'nın konut sektörüne getirdiği diğer yenilik ise önceki dönemlerde denenmeyen finansman biçimlerinin denenmiş olması ve özel sektör-kamu iş birliği alanında daha önce bilinmeyen iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesi olmuştur (Şekil 2.16)(Şekil 2.17). Bu dönemde yüklendiği konut projelerinde Banka, eski dönemlerdeki kısıtlamalardan kurtulmuş olmasının da etkisiyle "arsa karşılığı konut yapımı, sat-yap" yöntemi ya da yüklenici ve/veya arsa sahipleriyle "müşterek teşebbüsler kurulması" gibi Türkiye'de daha önce denenmemiş iş birliği mekanizmaları ve finansman biçimleri geliştirmiştir. Bu sayede Banka, kentsel gelişmede etkili olan farklı aktörleri bir araya getirmiş ve bu aktörler arasında Türkiye kentleri için "buluşçu" sayılabilecek yöntemler geliştirebilmiştir (Güvenç & Işık, 1999).

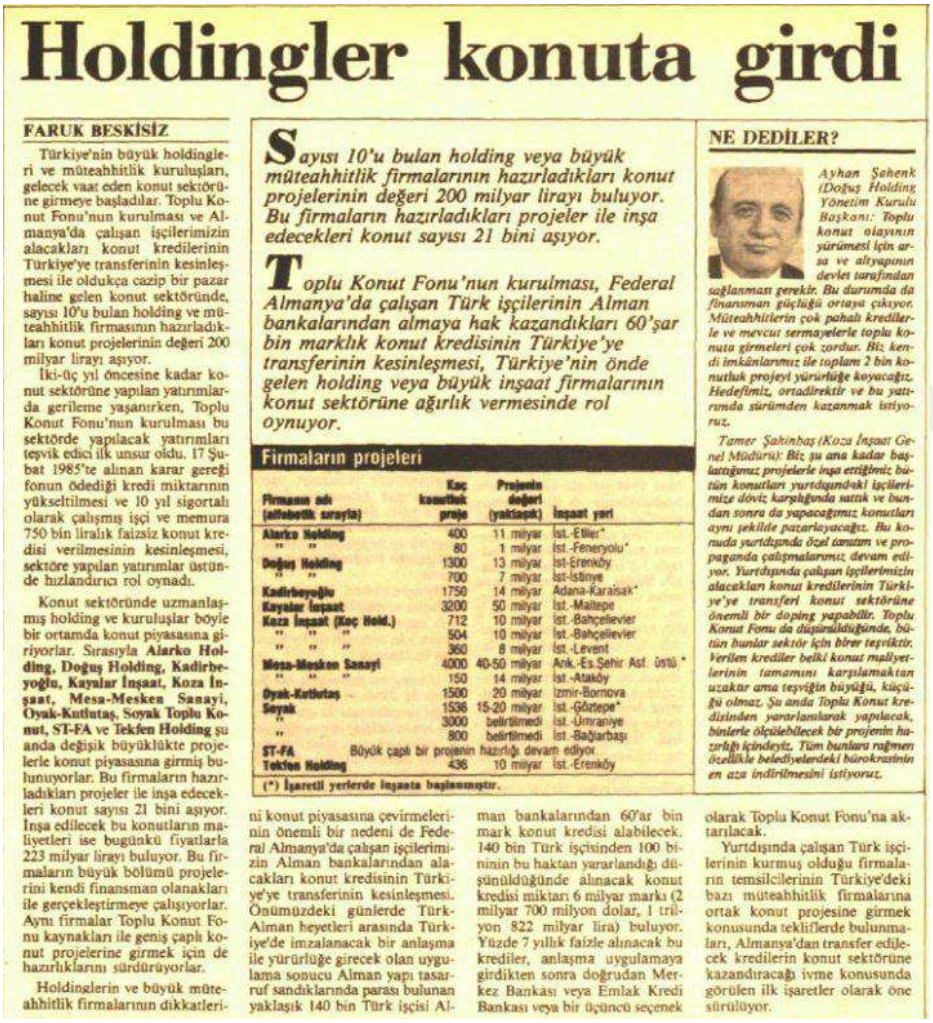

Holdingler konuta girdi

FARUK BEŞKİSİZ

Türkiye'nin büyük holdingleri ve müteahhitlik kuruluşları, gelecek vaat eden konut sektörüne girmeye başladılar. Toplu Konut Fonu'nun kurulması ve Almanya'da çalışan işçilerimizin alacakları konut kredilerinin Türkiye'ye transferinin kesinleşmesi ile oldukça cazip bir pazar haline gelen konut sektöründe, sayısı 10'u bulan holding ve müteahhitlik firmasının hazırladıkları konut projelerinin değeri 200 milyar lirayı aşıyor.

İki-üç yıl öncesine kadar konut sektörüne yapılan yatırımlarda gerileme yaşanırken, Toplu Konut Fonu'nun kurulması bu sektörde yapılacak yatırımları teşvik edici ilk unsur oldu. 17 Şubat 1985'te alınan karar gereği fonun ödediği kredi miktarının yükseltilmesi ve 10 yıl sigortalı olarak çalışmış işçi ve memura 750 bin liralık faizsiz konut kredisi verilmesinin kesinleşmesi, sektöre yapılan yatırımlar üstünde hızlandırıcı rol oynadı.

Konut sektöründe uzmanlaşmış holding ve kuruluşlar böyle bir ortamda konut piyasasına giriyorlar. Sırasıyla **Alarko Holding, Doğuş Holding, Kadirbeyoğlu, Kayalar İnşaat, Koza İnşaat, Mesa-Mesken Sanayi, Oyak-Kutlutaş, Soyak Toplu Konut, ST-FA** ve **Tekfen Holding** şu anda değişik büyüklükte projelerle konut piyasasına girmiş bulunuyorlar. Bu firmaların hazırladıkları projeler ile inşa edecekleri konut sayısı 21 bini aşıyor. İnşa edilecek bu konutların maliyetleri ise bugünkü fiyatlarla 223 milyar lirayı buluyor. Bu firmaların büyük bölümü projelerini kendi finansman olanakları ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Aynı firmalar Toplu Konut Fonu kaynakları ile geniş çaplı konut projelerine girmek için de hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Holdinglerin ve büyük müteahhitlik firmalarının dikkatleri-

Sayısı 10'u bulan holding veya büyük müteahhitlik firmalarının hazırladıkları konut projelerinin değeri 200 milyar lirayı buluyor. Bu firmaların hazırladıkları projeler ile inşa edecekleri konut sayısı 21 bini aşıyor.

Toplu Konut Fonu'nun kurulması, Federal Almanya'da çalışan Türk işçilerinin Alman bankalarından almaya hak kazandıkları 60'şar bin markhk konut kredisinin Türkiye'ye transferinin kesinleşmesi, Türkiye'nin önde gelen holding veya büyük inşaat firmalarının konut sektörüne ağırlık vermesinde rol oynuyor.

Firmaların projeleri

Firmanın adı (alfabetik sırayla)	Kaç konutluk proje	Projenin değeri (yaklaşık)	İnşaat yeri
Alarko Holding	400	11 milyar	İst.-Etiler*
" "	80	1 milyar	İst.-Feneryolu*
Doğuş Holding	1300	13 milyar	İst-Erenköy
" "	700	7 milyar	İst-İstinye
Kadirbeyoğlu	1750	14 milyar	Adana-Karaisak*
Kayalar İnşaat	3200	50 milyar	İst.-Maltepe
Koza İnşaat (Koç Hold.)	712	10 milyar	İst.-Bahçelievler
" " "	504	10 milyar	İst.-Bahçelievler
" " "	360	8 milyar	İst.-Levent
Mesa-Mesken Sanayi	4000	40-50 milyar	Ank.-Eş.Şehir Asf. üstü*
" " "	150	14 milyar	İst.-Ataköy
Oyak-Kutlutaş	1500	20 milyar	İzmir-Bornova
Soyak	1536	15-20 milyar	İst.-Göztepe*
"	3000	belirtilmedi	İst.-Ümraniye
"	800	belirtilmedi	İst.-Bağlarbaşı
ST-FA	Büyük çaplı bir projenin hazırlığı devam ediyor		
Tekfen Holding	436	10 milyar	İst.-Erenköy

(*) İşaretli yerlerde inşaata başlanmıştır.

ni konut piyasasına çevirmelerinin önemli bir nedeni de Federal Almanya'da çalışan işçilerimizin Alman bankalarından alacakları konut kredisinin Türkiye'ye transferinin kesinleşmesi. Önümüzdeki günlerde Türk-Alman heyetleri arasında Türkiye'de imzalanacak bir anlaşma ile yürürlüğe girecek olan uygulama sonucu Alman yapı tasarruf sandıklarında parası bulunan yaklaşık 140 bin Türk işçisi Alman bankalarından 60'ar bin mark konut kredisi alabilecek. 140 bin Türk işçisinden 100 binin bu haktan yararlandığı düşünüldüğünde alınacak konut kredisi miktarı 6 milyar markı (2 milyar 700 milyon dolar, 1 trilyon 822 milyar lira) buluyor. Yüzde 7 yıllık faizle alınacak bu krediler, anlaşma uygulamaya girdikten sonra doğrudan Merkez Bankası veya Emlak Kredi Bankası veya bir üçüncü seçenek olarak Toplu Konut Fonu'na aktarılacak.

Yurtdışında çalışan Türk işçilerinin kurmuş olduğu firmaların temsilcilerinin Türkiye'deki bazı müteahhitlik firmalarına ortak konut projesine girmek konusunda tekliflerde bulunmaları, Almanya'dan transfer edilecek kredilerin konut sektörüne kazandıracağı ivme konusunda görülen ilk işaretler olarak öne sürülüyor.

NE DEDİLER?

Ayhan Şahenk (Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Toplu konut olayının yürümesi için arsa ve altyapının devlet tarafından sağlanması gerekir. Bu durumda da finansman güçlüğü ortaya çıkıyor. Müteahhitlerin çok pahalı kredilerle ve mevcut sermayelerle toplu konuta girmeleri çok zordur. Biz kendi imkânlarımız ile toplam 2 bin konutluk projeyi yürürlüğe koyacağız. Hedefimiz, ortadirektir ve bu yatırımda sürümden kazanmak istiyoruz.

Tamer Şahinbaş (Koza İnşaat Genel Müdürü): Biz şu ana kadar başlattığımız projelerle inşa etliğimiz bütün konutları yurtdışındaki işçilerimize döviz karşılığında sattık ve bundan sonra da yapacağımız konutları aynı şekilde pazarlayacağız. Bu konuda yurtdışında özel tanıtım ve propaganda çalışmalarımız devam ediyor. Yurtdışında çalışan işçilerimizin alacakları konut kredilerinin Türkiye'ye transferi konut sektörüne önemli bir doping yapabilir. Toplu Konut Fonu da düşünüldüğünde, bütün bunlar sektör için birer teşviktir. Verilen krediler belki konut maliyetlerinin tamamını karşılamaktan uzaktır ama teşvigin büyüklü, küçüklü olmaz. Şu anda Toplu Konut kredisinden yararlanılarak yapılacak, binlerle ölçülebilecek bir projenin hazırlığı içindeyiz. Tüm bunlara rağmen özellikle belediyelerdeki bürokrasinin en aza indirilmesini istiyoruz.

Şekil 2.16 Konut Sektöründe Holdinglerin Yer Almaya Başlaması ile İlgili Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Mayıs 1986)



Emlakbank, Baytur ve Tekfen'le ortak oldu

ANKARA (ANKA) - Emlak Bankası, çeşitli illerde oluşturduğu sitelerin hizmet organizasyonunu sağlamak için kurduğu şirketleri arttırıyor. Ankara'da Mesa İnşaat'la Bahçeşehir'de bu tür hizmet vermek için şirket kuran Emlak Bankası, İstanbul'daki Ataşehir için de Tekfen ve Baytur İnşaat'la ortaklığa gitti. "Ataşehir Hizmet ve İşletme AŞ" adıyla kurulan şirketin sermayesi 250 milyon lira olarak belirlendi. Şirkette Emlakbank'ın kuruluşlarından Emlak Pazarlama Proje Yönetimi ve Servis AŞ, 62 milyon 500 bin liralık, Baytur İnşaat AŞ 82 milyon 500 bin, Tekfen İnşaat 65 milyon, Elteş İnşaat AŞ 30 milyon, Enternasyonal Turizm Yatırım AŞ de 10 milyonluk pay aldı.

Şekil 2.17 Emlak Bankası'nın Kurduğu Yeni Şirket ve İş Birliklerine Örnek Bir Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Eylül 1994)

Bu geliştirilen yöntem konut üretiminde devletin rolünü azaltmak ve görevi sermayeye devretme amacından kaynaklanmıştır. Bu iş birlikleri ve modeller konut sektörü aracılığıyla büyük holdinglerin oluşmasında etkili olmuştur. Diğer yandan konut yapım aşamasını özel şirketlere bırakılması kaçınılmaz olarak planlama ve mimari niteliğe olumsuz olarak yansımıştır. Hızlı ve kolay üretim sistemleri amaçlayan yapımcı şirketler toplu konut projelerindeki konut tipolojisindeki çeşitliğin ve deneysel çalışmaların azalmasına sebep olmuştur (Günay, 1995).

Ayrıca, bu dönem sonrasında Emlak Bankası'nın 1980 öncesinde üstlendiği sosyal konut üretimini geride bıraktığı ve yeni üretimlerinde kâr amaçlı, orta ve üst gelir grubuna yönelik projeler ürettiği ve bunların çoğunun kentlerin prestij projeleri olduğu tekrar vurgulanmalıdır. Bu değişimin sebebi, 80 sonrası izlenen ekonomik kalkınma modelinden kaynaklanmış, görüldüğü gibi Banka'nın ana statüsünün değiştirilmesiyle yeni dönem koşullarına uyarlanmıştır.

2.5 Bölüm Değerlendirme

Bu bölüm içeriğinde, kısa süreli değişimler de olsa bütün hükümet programlarının konut yaklaşımlarına yer verilmiştir. Bu genel çerçevenin sonunda konut politikalarında temel olarak Cumhuriyet kuruluş yılları, 1945 sonrası ve 1950'ler, 1960'lar ve 1980'lerde farklı politikaların izlendiği görülmüştür. Bu dönemler arasındaki sorunlar ve sorunlara getirilen çözümler kendi aralıklarında benzer özellikler göstermektedir.

Bu özellikler hükümetler tarafından izlenen sol veya sağ liberal görüşlerin ortak yönlerini yansıtmaktadır. Diğer yandan sol veya sağ görüşlü hükümetlerin programları arasında doğal olarak bazı temel farklar vardır. Ancak özellikle 1970'ler ve 1990'lar arasındaki kısa süreli hükümet değişimleri konut politikasında izlenen temel liberal ekonomi yaklaşımını değiştirmede etkili olmamıştır.

Tüm süreçlerde devletin mülk konut arzını desteklediği ve gerçekleştirdiği görülmüştür. Zaman zaman tartışmalarda kiralık konut konusu yer alsa da Türkiye'de devletin temel görüşü herkesin bir yuva sahibi olması yani mülk konut edinmesidir. Ancak devlet kiralık konutu desteklemediği gibi dar gelirlinin konut ihtiyacını karşılayıcı bir model ortaya koyamamış ve halkın kendi çözümü gecekondu 1950'lerde ortaya çıkışından itibaren bir barınma çözümü olarak kabul görmüş ve ilerleyen yıllarda gecekondu sorununu çözmek üzere çıkarılan birçok yasa gecekonduyu meşrulaştırmış ve yapısı değişerek devam etmesine sebep olmuştur.

Erken Cumhuriyet döneminde ülke sanayi ve ekonomiyi geliştirici adımlar atarken, henüz kentlerin planlamasının bile olmadığı yıllarda konutun kapsayıcı bir şekilde devletin gündemine gelmesi hemen olmamıştır. Özellikle yeni başkent olan Ankara'nın aldığı yoğun göç sonucunda burada çağdaş konut üretimi ile ilgili ilk çalışmalar görülmüştür. Bu açıdan Ankara'da uygulanan konut üretimi aslında tüm ülke için bir örnek oluşturmuştur.

Konut üretiminde 1935 yılında kurulan Bahçelievler Yapı Kooperatifi bir örnek oluşturarak Türkiye'de planlı konut üretiminin kooperatifler aracılığıyla geliştirilmesinin başlangıcı olmuştur. Konut kooperatifleri bu yıllardan itibaren sayısı artarak kentlerin konut yerleşimlerini oluşturmaya başlamış ve özellikle 1980'li yıllarda sayısı artmıştır.

1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası'nın ise konutla ilişkili faaliyetlere başlaması da 1935 yılında Bahçelievler Kooperatifi'ne verdiği konut finansmanı ile olmuştur. Güvenç (1999)'e göre, Emlak ve Eytam Bankası için konut kavramı, Banka'nın kuruluş dönemi için oldukça yabancı bir olgudur. Bugünün anlamıyla konut, Banka'nın görevleri arasında yer alabilmesi ancak 1940'ların ikinci yarısında mümkün olmuştur (Güvenç & Işık, 1999).

Banka'nın konut üretiminde aktif hale gelmesi 1945 sonrası koşullarıyla başlamıştır. Bu dönemde Banka'nın konut üretimi çalışan orta ve üst sınıfın konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olmuştur. Çünkü Banka bir yandan konut ihtiyacını karşılarken bir yandan da kentler için örnek konut alanları ve konut mimarisi oluşturma çabasındadır. Bu dönemde özel sektörün konut üretiminde yeterli sermayesi ve bilgisi yoktur, bu sebeple devlet aktörüne öncülük rolü yüklenmiştir.

1960'lara gelindiğinde sosyal refah devleti anlayışı Banka'yı sosyal konut üretimine ve geliştirilmesine yöneltmiştir. 1960 sonrasında konutun gelişimini belirleyen en önemli etken ise beş yıllık kalkınma planlarında konut sektörünün nasıl ele alındığı olmuştur. 1963 sonrasında, birinci beş yıllık kalkınma planının önerisi doğrultusunda kamu kaynakları ile konut yapımına sıcak bakılmadığı bir ortamda Banka konut üretimi gerçekleştirmeye çalışmıştır. Kamu yatırımlarının konut ve kentleşme sürecinin finansmanında

kullanılmayacağı kesinleşince Emlak Kredi Bankası'nın şube bankacılığı gelişmiştir. Açılan şubelerin zaman ve mekândaki dizilişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirdiği toplumsal ve ekonomik modernizasyon sürecinin ülke coğrafyasına yayılma süreciyle paralel olduğu görülmektedir (Güvenç & Işık, 1999). Bu dönemde, Emlak Kredi Bankası'na konut politikaları kapsamında çıkan yasalarla ilgili yeni görev alanları eklenmiş ve toplu konut alanında uzman bir ulusal Banka olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Buna rağmen, 1960'ların başlarında büyük ölçekli sosyal konut projelerine başlayan Banka'nın 1970'lerde Anadolu kentlerinde küçük ölçekli sosyal konut projeleri üretirken, yeni büyük projeler geliştirmediği görülmüştür. Banka'nın üretiminin, devletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan ve kalkınma planının konut üretimini sınırlamasından etkilendiği açıktır. 1970'lerin belirsiz döneminde, Banka da ekonomik sıkıntılar yaşamıştır. 1971 ara rejimin yaşandığı 1971 ve 1972 yılları ve sistemin artık iyice karıştığı 1977, 1978 ve 1979 hesap yıllarında Emlak Kredi Bankası zararla yılları tamamlamıştır (Güvenç & Işık, 1999).

1980 sonrası ise yaşanan askeri darbe ve ardından kurulan Özal Hükümeti ile Banka yeni bir yöne kaymıştır. Bu dönemde Banka tamamen ticari konut üretimine yönelmiştir. Ayrıca, kamu-özel ortaklığı bu dönemde denenmiş birçok model oluşturulmuştur. 1988 yılında Banka'nın Emlak Bankası adı altında amaçlarının değiştirilerek yenilenmesi konut üretim ve finansmanında büyük bir değişimi başlatmıştır. Emlak Bankası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük ölçekli uydu kent projeleri ortaya koymuş, bu projeleri ise kamu özel ortaklıkları ile hayata geçirmiştir. Diğer yandan Emlak Bankası'nın yeni halinde konut Banka'nın ilk amaçlarından çıkarılmış, Banka'nın birinci amacı dış ticaret alanında bir sektör bankası olarak tanımlanmıştır.

Ülkenin yaşadığı eşik noktalarına paralel şekillendiği görülen Banka'nın bu eşik noktalarında değişen amaçları ekte verilmiştir (EK B). Sadece amaç maddelerindeki değişimden de anlaşıldığı üzere konut finansörü ve üreticisi olarak kurulan Banka 1980 sonrasında ticari bankaya dönüştürülmüş ve konut üretim alanındaki rol ve etkisi değiştirilmiştir. Emlak Bankası olarak ele aldığımız dört bankanın birinci sıradaki amaç maddeleri aşağıdaki gibidir (Tablo 2.2).

Tablo 2.2 Banka'nın Kuruluş Tarihleri, İsimleri ve Kuruluş Kanunlarındaki Birinci Amaç Maddeleri

Banka Kuruluş Yılı	**Banka Adı**	**Kuruluş Kanunlarındaki Birinci Amaç Maddesi**
1926	**Emlak ve Eytam Bankası**	Yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhassa meskeni olmayan yurttaşlara ucuz mesken yaptırmak için, süresi elli yılı geçmemek üzere, arsalarıyla birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak.
1946	**Emlak Kredi Bankası**	Konutu olmayan yurttaşları konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak.
1984	**Emlak Kredi Bankası, TEKBANK**	Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alımı ve satımı ile uğraşmak.
1988	**Emlak Bankası, KONUTBANK**	Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, yurt içi veya yurt dışında bankalar kurmak veya kurulmuş bankalara katılmak, tasarrufu ve tasarruf eğilimlerini geliştirici önlemler almak.

Uzun bir süreyi kapsayan bu süreçte konutla ilişkili birçok model denemesi olduğu görülmüştür. Konut verimsiz alandan ekonominin itici gücü haline gelmiştir. Yeni ekonomi politikalarıyla, 1990'lara gelindiğinde konut üretim ve sunumunda belirleyici aktör artık yapımcı şirketler olmaya başlamıştır.

1998 yılında Banka'nın konut yapımı görevini Resmî Gazete'de yayınlanan "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Ana statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.09.1998 Tarihli ve 98/T-48 Sayılı Karar" ile son verilmiştir.

Son yıllarda Banka'nın izlediği politikalar 2001 yılında tasfiye edilmesine sebep olmuştur. Banka'yı bu sonuca götüren sebeplerden, Banka'nın son dönem kâr amaçlı projelerinin zararla sonuçlanmaya başlaması, şirketlerle girilen iş birliklerinde üretim sürecinde aksaklıklar veya satış koşullarından kaynaklı sorunlar, birçok yolsuzluk olayı, yönetimde yaşanan sorunlar ve 1980 sonrasında Banka'nın önceden hiç olmadığı kadar siyasal etki altına girmesi; asıl önemlisi zaten konut sektörünün artık özel sektöre devredilmiş olması ve devlet kurumu olarak da TOKİ'nin oluşturulması sayılabilir.

Diğer yandan, Banka'nın zaten görevini yerine getirdiğinde sonlanacağı çok önceden öngörülmüştür. Her eşik noktası yeni bir konut üretim, sunum ve finansman modelinin üretilip denendiği, bu bilgi birikimiyle yeni koşullara uygun yeni arayışlara gidilmesini sağlamıştır. Konut üretiminde yapımcı şirketler hem sermaye hem yapım bilgi ve teknolojisi anlamında yeterli hale geldiğinde, bir başka deyişle Banka aracılığıyla bu olanaklar

sağlandığında devlet aktörü konut üretiminde üretici rolünü geri çekmiştir. Devletin konut üreticisi ve finansörü olmasındaki bu sistemin aslında en başında bu şekilde öngörüldüğü iddia edilebilir.

Diğer yandan konut üretiminin yanı sıra konut finansmanı sağlayıcısı olarak Banka'nın amaçları değiştirilirken, hükümetin değişen vizyonuna uygun yeni kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu kurumlar üzerinden devlet konutta üretici olmaya devam etmiştir. TOKİ'nin, Emlak Bankası'nın projelerinde sorunlar yaşadığı bir döneme girdiği yıllarda kurulmuş olması ve toplu konut fonunun Banka değil TOKİ'ye bağlanması, Banka'nın devre dışı bırakılacağının habercisidir. TOKİ, Emlak Bankası'nın konut üretiminde başvurduğu yapımcı şirketlerle ortaklıklar kurma yöntemini uygulayarak büyük ölçekli projeleri gerçekleştirdiği görülmüştür. Bir yandan da sosyal konut üretimi adı altında tip konut projelerini Anadolu'nun birçok yerinde üretmektedir. Bu projelerin niteliğinin tartışılması ise başka bir araştırma konusu olduğu için değinilmeyecektir. Ancak Banka'nın yıllarca sürdürdüğü konut üretiminde araştırma geliştirme kurumu vizyonunun ortadan kaldırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kısacası, Banka Erken Cumhuriyet'ten, küreselleşen Türkiye'ye, tüm koşullardan etkilenerek gelişmiş ve dönüşmüştür. Devlet politikaları zaten bir devlet kurumu olan bu Banka'nın vizyonuna doğrudan yansımıştır. Konutta özel sektöre model oluşturma hedefinden, özel sektörle ortaklıklar kurarak üretim yapan bir kuruma dönüşmüştür. Bu dönüşüm konut alanında büyük sermaye gruplarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hükümet politikalarında konutun verimsiz yatırım alanı olarak görülen konut üretimi 1980 sonrasında verimli yatırım alanı olarak görülmeye başlanmış ve ekonominin gücü haline gelmiştir.

Devletin değişen ideolojisi Banka'nın amaçlarına ve üretimine yansırken aynı zamanda hipotezde iddia edildiği üzere mimari olarak her dönemin kendi temsilinin arandığı bir mimari arayışta olduğu izlenmiştir. Bu bağlamda, konut politikalarının incelenmesiyle oluşturulan bu altlıkla birlikte gelecek bölümlerde Banka'nın mekânsal yönü ele alınacak ve buradaki tarihsel dönemlendirmeye koşut olarak geliştiği görülen konut mimarisi ve tipolojileri analiz edilecektir.

3. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE EMLAK VE EYTAM BANKASI'NIN KONUT MİMARİSİNE ETKİLERİ

Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlık gelişimde Batı'daki fikirlerin takip edildiği, buradan etkilenmelerin görüldüğü, ülkede yabancı mimarların hem tasarımcı ve uygulayıcı hem de eğitimci olarak rol aldıkları ve bu fikirlerin gelişmesinde etkili oldukları bir dönemi tanımlamaktadır. Bu dönemde yeni cumhuriyetin modern mekânlarını tasarlamak devletin önemli gördüğü adımlardan birisidir. Çünkü egemen ideolojiler her yerde ve her dönemde kendi mekânsallığını yaratmış ya da yaratma çabasında olmuştur. Bu noktada eskinin başkenti İstanbul yerine çağdaş bir başkent oluşturmak için Ankara başkent ilan edilmiş ve Ankara'nın modernleşmesi Cumhuriyet'in temsili olarak görülmüştür.

Bu merkezi kararın ardından Ankara'nın imar planının hazırlanması ve kamu yapılarının inşa edilmesi devletin öncelikli alanlarından birisi olmuştur. Ankara'nın imarı konusu kentin planlanmasını, kamu yapılarının tasarım ve inşasını ve bir yandan da çağdaş konut tasarım ve üretimi sorularını kapsamıştır. Başkent olması ve tüm kamu yapılarının merkezlerinin buraya taşınması kentte ciddi bir memur nüfus getirmiştir. Konut stoğu yeterli olmayan Ankara'da "mesken buhranı"ndan söz edilmeye başlanmış ve konut ihtiyacı her gelir grubundan kişi için hızlıca artmıştır. Konut ihtiyacının niceliksel olarak karşılanmasının yanı sıra en önemli meselelerden biri modern yaşamın modern konutlarının nasıl olması gerektiği konusudur.

Bu yıllarda ilk olarak Batı'daki modern fikirler takip edilirken adına neo-klasik etkilerin görüldüğü uluslararası mimari denilen mimari etkin olmuş, 40'lı yıllara gelindiğinde yine Batı'daki tartışmalara paralel ulusalcı fikirlerin hâkimiyeti görülmeye başlamıştır. Ulusalcı fikirlerin tartışılması ise birkaç senelik bir sürecin ardından yerini yeniden uluslararası mimariye bırakmış ve modern mimarlık fikirleri Batı'dan Türkiye'ye yorumlanarak planlama ve mimarlık çalışmalarına yansımıştır.

Böyle bir ortamda Emlak ve Eytam Bankası'nın da hem konut üreticisi olarak bir konut açığı karşılama görevi yüklenirken hem de çağdaş mimarlığı konut tasarımına nasıl uygulayacağını araştırdığı çıkarımı yapılmıştır. Konut üretim alanına girmeden çok önce ise özellikle dönemin birincil sorunlarından olan Ankara'nın imarında etkili olduğu iki ana olgu üzerinde durmuştur. İlki Ankara'nın imarı meselesinde kamu yapıları inşaatlarının finanse edilmesine destek olunması ve kamu yapıları inşaatlarında kendi merkez binalarını üretmesi olmuştur. İkincisi

ise yine Ankara'nın başkent olmasından dolayı hızlı göç alması ve göçün beraberinde bir konut buhranı yaratmasından ötürü aranan konut finansman ve konut tasarım araştırmalarıdır.

Bu bağlamda Erken Cumhuriyet döneminde Emlak ve Eytam Bankası mimarlığı üç farklı eksende ele alınmıştır. Bunlardan ilki konut üretim alanına girmeden önce devletin üçüncü bankası olarak kendi merkez binasını Ankara'nın Cumhuriyet'i temsil eden merkezinde uluslararası bir üslupta tasarlatarak Türkiye mimarlığına katmasıdır. İkincisi ise konut finansman modeli ile konut mimarisini etkilemiş olduğu yöntemidir. Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluş ana amacı, "bina ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmaktır" (389 sayılı Resmî Gazete, 3.6.1926). Buna göre Banka'ya henüz konut üreticisi olma görevi verilmemiş, ancak yurdun imarında bina yapacaklara finansman sağlanması görevi verilmiştir. Banka'nın bu finansman yöntemi sırasında belirlediği şartlar Türkiye'de bahçeli-ev tipolojisini devletin desteklediği konut tipi olarak ortaya çıkarmıştır. Bu konut tipolojisi ise Ankara'nın imar planı ve dönemin planlama anlayışı Bahçeşehir kuramından etkilenmelerden gelmiştir. Üçüncü eksen ise Banka'nın konut üreticisi olarak ilk ortaya koyduğu projenin kendisidir. Burada hem mimari dilde hem de konut tipolojisinde bir farklılaşma yaşanmıştır. Dönemin ulusalcı fikirlerinin paralelinde aranan milli mimarlık deneyi, kiralık konut üretimi deneyi ve bahçeli evden çok katlı konuta geçişin deneyi Emlak ve Eytam Bankası'nın ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yapılmıştır.

3.1 Ankara'nın İmarında Emlak ve Eytam Bankası

Türkiye'de Cumhuriyet sonrası ulus devletin inşası bağlamında daha önce de belirtildiği gibi Ankara'nın imarı en önemli meselelerden birisidir ve yeni rejimin mimarisinin geliştirilmesi hedefi vardır (Peker, 2017). Emlak ve Eytam Bankası'nın kurulduğu 1926 yılında konut üzerine henüz bir tartışma ve farkındalık çok gelişmemişken, kamu yapılarının inşa edilmesi ve tasarımı hem devlet hem de mimarlık ortamının gündemindedir. Banka'nın bir devlet aktörü olarak mekânsal yönü ilk olarak kamu yapılarındaki rolüyle karşımıza çıkmıştır.

Erken Cumhuriyet döneminde Ankara'yı modern bir başkente dönüştürmeye kararlı olan Hükümet, kısa sürede Ankara'da çok sayıda kamu binası inşa ettirmiştir. Bunun için mimarlardan temsil binaları yapmaları beklenmiş ve anıtsallığa önem verilmiştir (Peker, 2017). Emlak ve Eytam Bankası'ndan da bu ortamın gelişmesine hizmet etmesi beklenmiştir. Cumhuriyet sonrası kurulan üçüncü banka olan Emlak ve Eytam Bankası ilk olarak kendi binasının tasarımı ve üretimi ile Ankara'nın imarında yerini almış, tercih ettiği ve sunduğu mimari Türkiye mimarlık mirasının en önemli kamu yapılarından ikisinin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Bu dönemde, kamu yapılarının tasarımında çoğunlukla yabancı mimarlar görevlendirilmiştir ve bu mimarların fikirleri Ankara'nın mimari kimliğini belirlemiştir.[27] Bu alandaki en önemli ve en etkin mimarlardan birisi Clemens Holzmeister, Banka şube binalarının mimarı olarak tercih edilmiştir.

Avusturyalı Mimar Clemens Holzmeister, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra modernleşme ve batılılaşma çalışmaları kapsamında Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen 600 sanatçıdan Ankara'nın mekânsal gelişiminde en etkin olan isimlerden birisidir. Holzmeister, Türkiye'deki çalışmalarıyla defalarca tekrarlanan veya taklit edilen "Holzmeisterizm" adlı yeni ve kendine has bir mimari dil oluşturmuştur (Hatipoglu, 2020). Ayrıca, Türkiye'ye gelmesinden önce ülkesinde yaptığı çalışmalarla Avusturya geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tanımlanmaktadır[28] (Erkmen, 2003).

Temsil mimarlığı beklenen Ankara'da, Holzmeister, Avusturya'da geliştirdiği mimarisinden daha özgür bir tasarım anlayışı geliştirme fırsatı bulmuş hem Avusturya geleneksel mimarisinin izleri hem de Türkiye coğrafyasından etkilenerek geliştirdiği ancak daha çok evrensel bir dilde, simetrik prizmatik kütleler ve kütle kompozisyonları kullanarak anıtsal bir mimari dil geliştirmiştir (Hatipoglu, 2020) (Erkmen, 2003).

Erkmen (2003)'e göre, Holzmeister tasarımlarıyla Türkiye mimarisinin gelişme seyrini etkilerken, mimari dilinin ve anlayışının ürünleri, Türkiye'nin mimari alandaki gerçek ihtiyaçlarından uzakta kalmasına neden olmuştur. Diğer yandan, Holzmeister ve diğer yabancı mimarlar çağdaş mimarlık düşüncelerinin ülkemize taşınmasında etkili olmuş, mimarlık ortamına, işçisinden yapımcısına kadar yayılan bir çizgide örnek olmuşlardır (Erkmen, 2003).

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Binası

Yeni kurulan Emlak ve Eytam Bankası finansman çalışmalarının yanı sıra, Ankara'nın merkezinde kendisine verilen arsada merkez binasını üretmek üzere harekete geçer. Banka

[27] Bu dönemin başlarında mimarlık eğitimi ve pratiğinde Osmanlı Canlandırmacılığı olan Birinci Ulusal Mimari olarak anılan üslup ve bu üslubun temsilcileri Mimar Kemalettin Bey, Vedat Tek, Giulio Mongeri, Arif Hikmet Koyunoğlu'nun etkinken, 1930'lu yıllarda yeni bir mimari dil arayışına geçilmiş ve Avrupa modern hareketi tercih edilmiştir. Avrupalı mimarlar E. Egli, Bruno Taut ve C. Holzmeister ve Berlin'de yetişen Seyfi Arkan'ın tasarımları etkin olmuştur (Tekeli, 2010) (Peker, 2017) (Bozdoğan, 2015).

[28] Holzmeister, Ankara'da Millî Savunma Bakanlığı (1927-1930), Genel Kurmay Başkanlığı (1928-1930), Bayındırlık Bakanlığı (1929-1934), Harp Okulu (1930-1935), Ordu Evi (1930-1935), Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü (1931-1932), Merkez Bankası (1931-33), İçişleri Bakanlığı (1932-1934), Emlak ve Eytam Bankası (1933-34), Yargıtay (1933-34), Avusturya Sefareti (1933-1934), Ticaret Bakanlığı (1933-1935) ve TBMM (1938-1963) binalarını tasarlamıştır. Ayrıca, 1940-1944 yılları arasındaki Bayındırlık Bakanlığındaki danışmanlık görevi ile birçok kamu binasının mimarisinde etkili olmuştur (Erkmen, 2003).

binası için Holzmeister ve Egli'nin davet edildiği sonradan Oerlie'nin de katıldığı öneri projelerden, Ankara'da şimdiye kadar yaptıklarıyla güven oluşturmuş Holzmeister'ın hazırladığı proje seçilmiştir (Güvenç & Işık, 1999).

Ancak, bu proje Türkiye mimarlık mirasına önemli bir yapı kazandırırken Banka için birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Yapı yarışma yoluyla elde edilmiş olmasına rağmen Banka'nın ihtiyaç ve bütçesine uygunluğu hiç tartışılmadığı için Banka'nın karşılayamayacağı bir bütçeye sebep olmuştur. Banka'nın merkez binası olması için tasarlatarak inşa ettirdiği ama sermayesinin ¼'üne mal olan binanın yapımı Banka'yı mali bir krize sürükleyecekken, bina Merkez Bankası'na devredilmiştir. 1931 – 1933 yılları arasında tasarlanmış ve inşa edilmiş ve hiçbir zaman Emlak ve Eytam Bankası tarafından kullanılamamış olan Ulus'taki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Binası böylece Ankara'da yerini almıştır (Güvenç & Işık, 1999).

Banka yapıyı kendisi kullanamamış olsa da Ankara ve Türkiye mimarlık ortamı için önemli bir yapının hayata geçirilmesine aracı olmuştur. Holzmeister'ın kamu yapıları için tercih ettiği uluslararası mimari dilin bir yansıması olan yapıda kütle formu ve özellikle merdivenli giriş, saçak ve orta aksın cephede geri çekilmesiyle elde edilen derinlikte dört kat boyunca yükselen kolonat aracılığıyla anıtsallık kazandırılmıştır. Buradaki taşıyıcılarla elde edilen anıtsal giriş 1930'larda Batı'daki kamu yapılarında sık görülen neoklasik üsluba atıftır. Genel olarak eş büyüklükteki simetrik pencere düzeni ile tasarlanan, Ankara taşıyla kaplanmış cephelere eklenen mermerle kaplanmış çıkma ile tekdüzelikten kaçılmıştır (Şekil 3.1).



Şekil 3.1 (solda) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası için Tasarlanmış Ancak Türkiye Merkez Bankası Binası Olarak Kullanılan Yapı Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022a) ve (sağda) Türkiye Merkez Bankası Binası İç Mekân Fotoğrafı (Goethe-Institut, 2010)

Türkiye Emlak ve Eytam Bankası Merkez Binası

Merkez Bankası'na devredilen ilk yapıdaki deneyimin ardından Emlak ve Eytam Bankası tekrar kendi kullanımı için maliyeti ilk yapıya göre daha mütevazı olan bir bina yaptırmaya karar vermiştir. İlk deneyimde yarışma yoluna giden Banka bu sefer uzmanlık alanı dışında kalan bir

konuda seçme yapma durumunda kalmamak için, projeyi doğrudan Holzmeister'a vermiştir (Güvenç & Işık, 1999). Güvenç (1999) Banka'nın bu kararını şu şekilde aktarmıştır:

> "evvelki bina için açılan müsabakada rakiplerine karşı muvaffak olan ve eseri de meydana geldikten sonra cümlece takdire mazhar bulunan Viyana Akademisi Sanayii Nefise Rektörü Profesör Holzmeister'a kontrollük işi de evvelce kabul edildiği üzere %4 olarak kalmak üzere" verilmiştir.

Ancak yine ihtiyaç programı ve tüm kararlar mimara bırakıldığından ilk deneyime rağmen onun kadar olmasa da Holzmeister, Banka için oldukça büyük bir bina tasarlamıştır (Güvenç & Işık, 1999). Diğer yönden mimari niteliğiyle hem Ankara hem Türkiye mimarlık mirası için en önemli örneklerden birisi daha kazandırılmıştır.

1933-1934 yılları arasında tasarlanarak inşa edilen yapı Holzmeister yapılarının benzer özelliklerini taşımakla birlikte ilk yapıdaki uluslararası dilin baskınlığına oranla, bu yapıda neoklasik etkinin daha ağır bastığı söylenebilir.[29] İlk yapıda da olduğu gibi anıtsal bir giriş tasarlanmış ancak ilkinde düşey etki güçlendirici şekilde cephe hareketlendirilirken bu yapının girişinde yatay bir kurguda sütunların dizilmesi ve cephe malzemesinin farklılaştırılmasıyla insan ölçeğinde anıtsallık elde edilmiştir. Yapının kimliğini oluşturan bu giriş cephesi tasarımında orta sekiz aks öne çıkarılmış ve balkon olarak tasarlanmıştır. Sekiz daire kesitli mermer sütun 2 kat boyunca yükseltilirken bu alan yapının diğer cephelerinde kullanılan Ankara taşından farklı olarak mermer ile kaplanmıştır. Yapının girişi ise mermer sütunlu balkon katının altında kalan zemin katın orta aksına birkaç mermer merdivenle erişilen giriş kapısından sağlanmıştır (Şekil 3.2).



Şekil 3.2 Türkiye Emlak ve Eytam Bankası Merkez Binası Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022b).

[29] Bina günümüze gelene kadar birtakım değişikliklere uğramış ve Banka'nın kapanışının ardından kullanımı değişmiştir. 2013 yılından beri PTT Pul Müzesi olarak kullanılmaktadır. (Yenel, 2016)

Kısaca, Emlak ve Eytam Bankası, merkez şubesi olarak tasarlattığı bu iki binayla birlikte Ankara'nın Cumhuriyet'in mekânına dönüşmesinde önemli ve etkili eserler ortaya koymuştur. İki Banka yapısı da Ulus'a giden bulvar üzerinde birbirlerine komşu, Ankara'nın tam merkezinde bütün kamu yapıları ve bankaların bir arada olduğu bağlamda tasarlanarak bölgenin kimliğini oluşturmuşlardır. Kendi yapılarının tasarım ve üretiminin yanı sıra, Emlak ve Eytam Bankası bu dönemde diğer kamu yapılarına finansman sağlayarak da başkent Ankara'nın önemli kamu yapılarının inşa edilmesine katkı sağlamıştır.

3.2 Emlak ve Eytam Bankası Konut Üretiminde Konut Tipi Tercihi

20. yüzyıl başlarında, Türkiye'deki büyük şehirlerde genel olarak Avrupa'dan etkilenilmiş konut mimarisi egemendir. Ancak, Türkiye ve Avrupa'daki kentsel gelişmenin paralel olmadığını öncelikle vurgulamak gerekir. Bu yıllarda Avrupa'da Endüstri Devrimi sonrası kentlerde işçilerin sağlıksız yaşam koşulları, konut sıkıntısı gibi sorunları gidermek mimar ve plancıların asıl meseleleridir. İlerleyen yıllarda İkinci Dünya Savaşı ardından kentlerin yeniden inşası ve gelişmesi gündem olmuştur.

Türkiye'de ise bu dönemde endüstri kenti sorunlarının görüldüğü söylenemez çünkü böyle bir gelişim henüz yaşanmamıştır. 1930'lu yıllarda Türkiye'deki önemli konut meselesi yeni kurulan başkent Ankara'da memurlar için ortaya çıkan konut ihtiyacıdır. Osmanlı sonrası başkentin Ankara'ya taşınmasıyla İstanbul'un bu dönemde geri planda tutulduğu söylenebilir. İzmir ise savaş ve yangın sonrası değişimindedir. Diğer şehirlerde ise henüz kentleşmeden söz edilemez ve konut, Türkiye'nin birçok yerinde geleneksel sivil mimarlık bilgisiyle üretilmektedir.


20. yüzyıl başlarında Birinci Ulusal Mimarlık adıyla anılan Osmanlı Canlandırmacılığı olarak tariflenen bir anlayış gelişmiştir. Bu mimarlık düşüncesinden Mimar Kemalettin, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu gibi mimarların tasarladığı ve memur evleri olarak tasarlanmış birkaç girişim vardır. Henüz Emlak ve Eytam Bankası kurulmadan önce bazı devlet kurumlarının konut üretimi girişimleri olmuştur. 1925 yılında Ankara'da İstanbul Caddesi üzerinde Kemalettin Bey ve Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanan Vakıflar Başmüdürlüğü'ne ait bahçeli iki katlı ve Birinci Ulusal Mimarlık üslubunda yedi adet örnek ev memurlara kiralanmak üzere inşa edilmiştir (Alexander, 2013) (Şekil 3.3). Bu tipolojideki konut sunumu birkaç örnekle sınırlı kalmıştır.



Şekil 3.3 Vakıflar Başmüdürlüğü Örnek Evleri, 1925 (Kuruyazıcı, 2008)

1930'lara gelindiğinde ise bu mimarlık anlayışı geride bırakılmış ve uluslararası mimarlık fikirleri benimsenmeye başlanmıştır. Ernst Egli ve Clemens Holzmeister gibi mimarlarında öncülüğünü yaptıkları bu düşünceler karşısında artık eski biçimsel öğelerle mimarlık yapma çabasında olan milli arayışlara yer kalmamış, mimarlık düşüncesine fonksiyonel düşünceler hâkim olmaya başlamıştır (Alsaç Ü. , 1973).

1930'lu yıllarda devletin ülkede izlediği sanayi politikaları beraberinde işçi konutları üretimi girişimleri de olmuştur. Etibank, Sümerbank gibi kuruluşlar kendi çalışanlarına yönelik Nazilli, Hereke, Bursa, Kayseri, İzmit gibi kentlerde mahalle ölçeğinde işçi konutları üretimi gerçekleştirmiştir. Bu girişimlerin arasında en önemlilerinden biri dönemin uluslararası modern fikirleri ile tasarlanan mimar Seyfi Arkan'ın Zonguldak İşçi Evleri (1935) ile Zonguldak-Kozlu Kömür İş İşçi Evleri (1936)'dir (Alsaç Ü. , 1993). (Şekil 3.4).

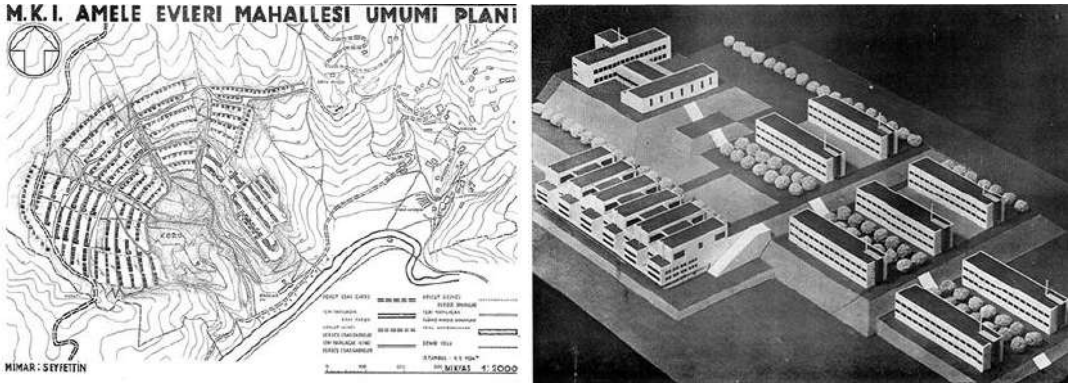

Şekil 3.4 Mimar Seyfi Arkan'ın Tasarımı Zonguldak Amele Evleri Mahallesi Plan ve Maket Fotoğrafı (Gök, 2015)

Genel olarak, Erken Cumhuriyet döneminde mimari Ankara'daki kamu yapıları üzerinden şekillenirken, toplumun yaşam tarzı ve yaşam alanının nasıl olacağı, Batılılaşan toplumun konutunun nasıl olması gerektiği üzerine de araştırmalar ve tartışmalar başlamıştır. Avrupa'da uygulanan konut modelleri ve Avrupalı mimarlar konut mimarisinde de etkili olmaya başlamıştır. Türk mimarlarının Avrupa'ya bakmaya başladıkları zaman "Bauhaus"

düşüncesi yaygındır. Avrupa'da bu tarihlerde etkin olan en önemli düşünce ise CIAM toplantıları ile gelişmiştir.


Türkiye mimarlık ortamında Egli ve Holzmeister gibi yabancı mimarların öncülüğünü yaptığı tasarım anlayışı kamu binalarında kendini gösterirken, Türk mimarlar konut mimarisine yönelmiş ve modern toplum için modern ev tasarımı geliştirme fikri ile hareket etmişlerdir. Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Abidin Mortaş, Bekir İhsan Ünal gibi modernist mimarlar bu dönem konut mimarisinde etkin olmuşlardır (Bozdoğan, 2015). Özellikle, mimarlık eğitiminin beaux-arts sisteminden modernizme radikal bir biçimde kaymasından sonra Sanayi-i Nefise'den mezun mimarlar kuşağı, modern hareketin biçimsel ve estetik kurallarının, Kemalizm'in rasyonalist ve pozitivist ideallerinin en uygun ifadesi olduğunu savunmuşlardır.[30] (Bozdoğan, 2015)

Dönemin değerlendirmesini yapan yazısında Alsaç (1973), Avrupa'daki bu tartışmaların

> "Eskiyi atıp yerine Batıdan alınmış yeniyi koyan Atatürk devrimleri heyecanı ile yetişmiş, mimarlıkta da yeniyi arayan genç mimarlar için yeni mimarlığın nasıl olacağı sorusuna bunlardan daha iyi bir cevap olabilir miydi? Onlar da 1930'lardan itibaren bu düşünceleri benimseyip uygulamaya ve yaymaya başladılar. Ayrıca bu düşünceler toplumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek niteliklere de sahiptiler: Rasyoneldiler, fonksiyoncuydular, ekonomiktiler. Yeni konstrüksiyon metotları ve yeni malzemeleri kullanarak daha çabuk ve ucuz çözümler getirebiliyorlardı. Süsle, gösterişle uğraşmıyor, mimarlığı salt bir mekân sanatı, çıplak bir satıh düzenlemesi olarak görüyorlardı." şeklinde açıklamıştır (Alsaç Ü. , 1973).

1930'larda, fonksiyonel ve rasyonel geometrik planlı, düz çatılı, sade görünümlü, geniş pencereli konut tasarımları Kübik Mimari adıyla dergi ve gazeteler aracılığıyla tanıtılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır (Şekil 3.5). Tek evlerin yanı sıra bir yandan apartman mimarisi gelişmeye başlamıştır. Henüz kat mülkiyeti olmadığı için apartmanlar ancak bir kişi tarafından inşa edilebilmekte ve bir kişinin mülkiyetinde olan bu apartmanlar kiralanarak kullanılmaktadır. Kira Evi olarak adlandırılan bu konut tipi 30'lu yıllarda, Ankara'nın başkent olmasının ardından artan nüfusuyla birlikte yeni gelen bürokrat ve memurların kiralık konut ihtiyacından dolayı burada yaygınlaşmıştır (Bozdoğan, 2015).

[30] Erken Cumhuriyet dönemindeki mimari yaklaşımları için Sibel Bozdoğan'ın *Modernizm ve Ulusun İnşası* kitabı başvurulacak ilk kaynaklardandır. Özellikle kitabın beşinci bölümü olan "Modern Yaşam, Kübik Evler ve Apartmanlar Bölümü" 1920'ler ve 1930'larda yaşanan konut mimarisine yönelik yaklaşımlara ayrıntılı bir şekilde yer vermiş ve bu yaklaşımları dönemin popüler medya metinleri ve dönemin mimarlarının görüşleri üzerinden anlatmıştır.

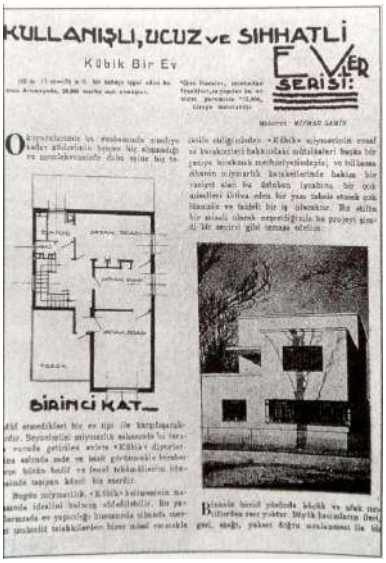
KULLANIŞLI, UCUZ ve SIHHATLİ
EVLER SERİSİ:
Kübik Bir Ev
BİRİNCİ KAT

Şekil 3.5 Muhit Dergisi'nde Kübik Bir Ev Tanıtımı, 1929 (Bozdoğan,2008)

Diğer yandan, Ankara için yeni olan bu konut üretim tipi, İstanbul'da Galata, Pera, Taksim gibi çoğunlukla Rum, Ermeni, Levanten mimarların yaptıkları apartmanlarla 19. Yüzyılın sonlarından beri zaten yaygınlaşmıştır (Bozdoğan, 2015). Ancak, ilerleyen yıllarda İstanbul'da apartmanların yaygınlaşmaya devam etmesinin aksine, yeni Cumhuriyet'in başkentinin eski İstanbul'dan farklı olması görüşünden dolayı, Ankara'da çağdaş konutun nasıl olması gerektiği bahçeli küçük müstakil evlerin tercih edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreçte, kira apartmanlarının üretimi devlet politikası olarak desteklenmemiş, o yüzden yaygınlaşamamıştır (Güvenç & Işık, 1999).

3.2.1 Konut Finansmanında Konut Tipi

Bu yıllarda konut mimarisi Ankara ekseninde gelişmektedir. Geleneksel konut mimarisi teknolojiyi barındırmadığı ve batılı yaşama uymadığı, apartman mimarisi de batılı ancak plansız ve İstanbul'a özgü bulunduğu için eleştirilmiştir. Kübik Evler ve sonrasında Ankara Jansen Planı ile yaygınlaşan modern bahçeli ev tipi bu dönemin bürokratları tarafından konut tercihi olmuştur. Bu tartışmalar devam ederken dönemin en etkin gazetelerinden Ulus Gazetesi'nde ideal ev anketi düzenlenmiş ve memur meskenlerinin apartmanlar mı yoksa bahçeli evler mi olmalı sorusu sorulmuştur. Gelen cevapların nerdeyse hepsi bahçeli ev tipini tercih ettiği belirtilmiştir (Akcan, 2009) (Bozdoğan, 2015).

1930'larda Emlak ve Eytam Bankası konut üretimi yapmaya başlamadığı gibi konut kredilendirmeye de henüz başlamamıştır. İlerleyen yıllarda, Ankara'da kurulmaya başlayan yapı kooperatiflerinden gelen talep üzerine konut finansmanı Banka'nın gündemine

gelmiştir. Böylece devletin konut finansmanındaki kararları ve şartları konut mimarisinin gelişim yönünde de etkili olmaya başlamıştır.

Tek partili dönemde 1935 yılında CHP Kongresinde mesken kredisi olarak verilen ferdi krediler ile gelir getirecek evlerin yapımı yani kira apartmanlarının yapımına kredi desteği engellenmiştir. CHP kongresinden sonra Banka tarafından konut finansmanına yönelik alınan karar şöyledir:

> "mevcut akarlar karşılığında ve akar sahibinin yeni bir akar yapmaması kaydı şartıyla mevcut akar mukabilinde ikraz yapılabilecektir**.** Bu gibi zevattan yeni bir akar yapmayacakları ve istikraz edecekleri parayı bu şekilde kullanmayacakları hakkında birer taahhütname alınmak suretiyle muameleler devam edebilecektir. Ve ayrı bir daireyi ihtiva etmeyip tek bir ailenin ikametine tahsis edilecek olanların mesken ad ve itibariyle bu gibi müracaatlar kabul edilecektir." (Güvenç & Işık, 1999)

Bu kararla kira apartmanlarının yapımının önüne geçilmesi ve dönemin konut tercihi olarak tek bahçeli evlerin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı görülmektedir. Ayrıca, CHP kongresinde mesken kavramıyla bahçeli eve atıfta bulunulduğunu belirten Güvenç (1999), bunun bir politika tercihi olduğunu belirtmiştir. Bu politika doğrultusunda da akar tipi konutlar kredi kapsamı dışında kalınca, bahçeli ev tipinde konut tasarımları geliştiren yapı kooperatifi girişimleri Banka kaynaklarının yönlendirilebileceği tek alan olmuştur (Güvenç & Işık, 1999).

Banka'nın finansman desteğinde uygulanan bu kısıtlama, daha sonra kiralanmak amacıyla yapılan kredi talepleri üzerindedir. Bu konuda kredi talep eden kişiden binanın akar olarak kullanılmayacağına dair bir taahhütname alınmaktadır. Güvenç (1999)'e göre, Parti kararının en eleştirilecek yanı, meskenlere yani bahçeli-ev programına destek sağlamak isterken, bunu, kiralanmak amacıyla yapılan konut üretimini tamamen finansman çerçevesi dışında bırakma pahasına gerçekleştirmeye çalışmasıdır (Güvenç & Işık, 1999).

Bu kararın, Ankara özelinde değerlendirildiğinde, Jansen Planı kapsamında belirlenen planlı konut alanlarında arsa spekülasyonu nedeniyle pahalılıktan dolayı tek kişinin konut inşa edebilmesinin mümkün olmaması ve kiralanabilir bağımsız bölümlerle konut inşa etmenin desteklenmemesinden apartman mimarisinin duraklamasıyla sonuçlandığı belirtilebilir. Bu finansman zorlukları ve kısıtlamaları, Ankara'daki konut üretimi ve kentsel gelişmeyi çoğunlukla planlı alan dışındaki arsalarda üretilen bahçeli ev tipinin yaygınlaşması ile sonuçlandırmıştır. Hükümet politikası olarak böyle bir finansman kısıtlaması olmasa dönemin konut üretiminin çok daha farklı bir şekilde gelişebileceği ve kiralık konut anlayışının yaygınlaşabileceği söylenebilir.

Banka'nın konut finansmanına başlamasıyla birlikte kooperatif girişimleri de hızlıca artmıştır. Ankara'da kurulan ilk yapı kooperatiflerinden Bahçelievler ve Güven Evler kooperatifleri

Banka'dan kredi desteği almaya çalışmışlar ve konut kooperatiflerinin öncüsü Bahçelievler Yapı Kooperatifi'ne 1936 yılında inşa edilecek 150 ev için 800 bin lira finansman desteği sağlanmıştır. Türkiye'de Bahçelievler Yapı Kooperatifi hem konut kooperatifçiliği hem de konut kredi finansmanı için model oluşturmuştur (Güvenç & Işık, 1999).


Banka'nın konut finansmanı yöntemiyle aslında konutun mimarisini de belirlemiş olduğunu ortaya koyan bu süreç, Ankara Bahçelievler Yapı Kooperatifi'nin konut mimarisinin gelişimine etkisi yönüyle ele alınmıştır. Bahçeli ev tipolojisinde bir toplu konut modeli olan bu projenin, planlama ve mimarlık açısından neden Türkiye'de 1950'li yılların ortalarına kadar çağdaş konut üretim tipi olarak tercih edildiğini anlamak için öncelikle bu modelin kuramsal altyapısı Bahçeşehir kuramı ve bu kuramı Türkiye'ye getiren ilk planlama Löcher ve Jansen'in Ankara imar planlarına kısaca değinilecektir.

3.2.2 Türkiye'de Bahçeşehir Kuramının Kavramsallaşması

18. yüzyıl Endüstri Devrimi sonrasında bütün dünyada ve özellikle Avrupa'da kırsal alanlardan kentsel alanlara göç başlamış ve kentsel alanlarda yüksek ve düşük gelir gruplarının yaşam alanları arasında farklar oluşmaya, düşük gelir grupları sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda kalmaya başlamıştır. Batıda hızlı kentleşmeyle birlikte düşen yaşam kalitesine çözümler aranmaya başlanmıştır. Bu çözümlerden bazıları mevcut kent dokusuna yapılan kısmi müdahaleler olurken, bazıları sıfırdan yeni kentsel çevreler oluşturma yoluna gitmiştir (Tuncel & İlerisoy, 2016). Özellikle, endüstrileşen İngiltere'nin Londra gibi hızla büyüyen kentlerinde, fakir halkın konut sorunu ve sağlıksız yaşam şartları ana konulardan biri haline gelmiştir. Böyle bir ortamda, Bahçeşehir Kavramı ilk kez 1898 yılında İngiltere'de Ebenezer Howard'ın "Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform" kitabında önerilmiş, yazarın 1902'de yayımlanan "Garden Cities of Tomorrow" kitabında geliştirilmiştir. Bahçeşehir Kuramı İngiltere'deki gelişimiyle eşzamanlı olarak Avrupa'ya yayılmaya başlamıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Gartenstadt, Cite Jardin, Cuidad Jardin, Tuinstadt isimleriyle farklılaşarak gündeme gelmiştir (Akcan, 2009).

Howard'ın kuramında yeni inşa edilecek bahçeşehirlerin, işçi ve orta sınıfın ekonomik olarak ulaşabileceği bir yerleşke olabilmesi önemlidir çünkü yazar problemi, hayatın, zenginliğin ve gücün kaynağı olan toprakla halkın ilişkisinde ve sorunu sadece kentte değil, kırdaki yoksullaşma da görmektedir (Akcan, 2009). Howard, kentin ve kırsalın olumsuz yanlarını kaldırarak olumlu yanlarını bir araya getirebilmenin yolu olarak Bahçeşehir önerisini üçlü mıknatıs modeli ile geliştirmiştir (Alexander, 2013). Az yoğun dokulu kırsal ile çok yoğun dokulu kent arasında bir denge kurmak üzere yarı kentsel bir model olarak hazırlanmış,

modelde yaşama alanı, çalışma alanı, kent merkezi ve yeşil alanla ilişki sorgulanmıştır (Tuncel & İlerisoy, 2016). Howard'ın önerdiği ütopik kent modelinde, kırsal alanların çekiciliğini kullanarak canlı kentsel mekanlar yaratmak, kentsel ve kırsal alanları birleştirmek ve doğa ile iç içe tasarlanan kentsel alanların yaratılması ön plana çıkmıştır. Howard'ın önerisi yaklaşık 30.000 nüfusa sahip olan ve yeşil kuşaklar ile çevrelenen küçük yerleşimlerin oluşumudur. Bu küçük yerleşimler birbirlerine yakın mesafelerde yer alarak, ulaşım ağları ile birbirine bağlanacaktır ve büyük bir kent dokusunu oluşturacaktır (Mikaeili, 2019) (Şekil 3.6).

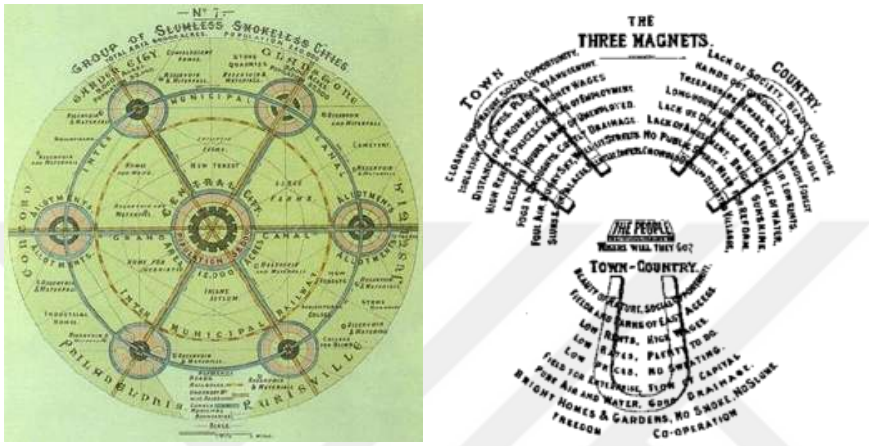

Şekil 3.6 Howard'ın Önerdiği Bahçeşehir Kavramının Konsept Diyagramı "Social Cities" ve Üç Mıknatıs Şeması (Mikaeili, 2019)

İngiltere'deki 20. yüzyıl başı Bahçeşehir uygulamaları sosyal yaşam anlamında Howard'ın kuramına karşılık gelemese de kuramsal anlamda konut üretim pratiklerini etkilemiş ve kentlerin geleceğine dair yeni bir tartışmayı başlatmıştır. Örneğin, Fransa'da Bahçeşehirler sosyal kiralık konut olarak devlet yardımı ile özel yatırımcılar tarafından üretilmiştir. Weimar, Cumhuriyeti dönemi endüstrileşen Almanya'da sağlıksız yaşam koşullarının hızla artmasıyla savaş öncesi Alman konut yerleşkelerinin ana fikrini oluşturmuş ve kuram burada farklı yorumlarıyla birlikte geliştirilmiştir[31] (Akcan, 2009) (Alexander, 2013) (Coşkun, 2017). İngiltere örneğinde olduğu gibi yüksek gelir grubuna hitap eden ilk örneklerin yanı sıra Avrupa'daki Bahçeşehir modelinin geliştirilmesiyle oluşturulan konut yerleşimleri çoğunlukla alt ve orta gelir grubu için ve kiralık konut olarak üretilmişlerdir. Türkiye'de ise bu konut tipi devlet ve özel girişim tarafından orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden mülk konut üretimleri olmuştur.

Bahçeşehir kuramı İngiltere'de ortaya çıkmış olsa da Türkiye'ye Almanya'daki gelişimi üzerinden Jansen ve Alman mimarlar aracılığıyla gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Akcan (2009)

[31] Bahçeşehir kuramının Almanya'ya ve oradan Türkiye'ye gelişini çeviri kuramı üzerinden ele alan Esra Akcan'ın kitabından detaylı bilgiye erişilebilir. (Akcan, 2009)

kitabında Jansen'in Türkiye ile çalışmaya başlamadan önce Almanya'da tasarladığı konut yerleşmesinin izleri ve orada geliştirdiği fikirleri yıllar sonra Ankara projelerine yansımasını aktarmıştır. Bonatz'ın Saraçoğlu Mahallesi tasarımı da yine Bahçeşehir kuramının Türkiye'ye çevirisi olarak gerçekleştirilmiştir (Akcan, 2009).

1930'lara gelindiğinde, Almanya'da mimarlar, özellikle büyük şehirler söz konusu olduğunda, çok daha yüksek yoğunluklu toplu konutlar, çok aileli konut blokları tasarlıyor olsalar da Jansen ve zamanın Türk bürokratları, Türkiye'nin başkenti için, büyük ön ve arka bahçeler içinde müstakil olarak duran tek ailelik evleri en uygun konut biçimi olarak seçmiş, Avrupa'daki savaş öncesi Bahçeşehir idealini en uygun model olarak belirlemişlerdir (Akcan, 2009).

Ayrıca, Türkiye'de Bahçeşehir kuramı tartışmalarında etkili başka isimlerde olmuştur. 1930'larda Türkiye'ye gelen Alman mimarlar aracılığıyla Weimar döneminde geliştirilen fikirler özellikle İstanbul çevrelerinde, eğitim kurumlarında ve dergilerde yazılan yazılarla yaygınlaşmıştır. Bruno Taut, Akademi'de Siedlung üzerine seminer ve atölye dersi vermiş, Martin Wagner ve Wilhelm Schütte yazıları ile etkili olmuşlardır (Akcan, 2009).

Türkiye'de Bahçeşehir kuramında etkisi olan akademisyen mimar Bruno Taut, Almanya'yı terk ettikten sonra yerleştiği Japonya ve Türkiye'de, Howard'ın Bahçeşehir kuramını, hukuki, idari, şehir planlaması ve mimarlık açısından ele aldığı çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, Akademi'de Siedlung üzerine verdiği seminer ve atölye dersleri ile öğrencilerin yaklaşımlarında etkili olmuştur.[32] Akcan (2009)'a göre, Taut savaş sırasında ve hemen sonrasında Bahçeşehir akımına ve merkezsizleştirme ilkelerine bağlıdır ama Jansen'in aksine fikirlerini değişen koşullara uyarlamıştır. Taut'a göre, Bahçeşehir kuramından geliştirilen toplu konut tipi "Siedlung" sadece boyut ve konut tipolojisine karar verilmesi değil, yeni metropol insanının tüm hayatının yeniden tanımlanması demektir (Akcan, 2009).

3.2.2.1 Ankara İmar Planı

Bahçeşehir Kuramı ve uygulaması ilk kez Ankara için hazırlanan Lörcher Raporu[33]'nun ikinci bölümüyle Türkiye'ye gelmiştir. Yeni başkent Ankara için ilk planlama girişimi Alman mimar Dr. Carl Lörcher tarafından hazırlanmış olan eski kente ve yeni kente ait düzenlemelerdir.[34]

[32] Bu dönemde Taut'un öğrencisi olan Kemal Ahmet Aru daha sonra Emlak Kredi Bankası'nın Levent Evleri projesi ile karşımıza çıkacak ve Taut'un fikirlerinin yansımalarını projesinde göreceğiz.


[33] Planın hazırlanışının kesin tarihinin ne olduğunun bilinmediğini çalışmasında aktaran Tankut'un çıkarımı "Lörcher Planı"nın büyük bir olasılıkla 1924-25'te yani, kamulaştırma kararından sonra, yarışmadan iki-üç yıl önce yapılmış olduğudur (Tankut, 1988).

[34] "Lörcher Planı" olarak anılan Yenişehir planı, Şehremaneti'nin kurduğu bir komisyonca kabul edilmiş ve uygulamaya sokulmuş ancak aynı komisyon eski kent düzenlemesini, uygulanamaz gerekçesi ile

Lörcher Planı'na göre, çorak olan her yerin yeşil yapılması ve bu yeşil alanların yerleşim alanları içine akması, konutların tek veya iki katlı bahçeli evler olarak tasarlanması, yaşam alanı, iş-alışveriş alanı ve endüstri alanlarının birbirinden ayrılması ve bu ayrımın yeşil bantlarla yapılması önerilmiştir (Şekil 3.7). Lörcher, ayrıca örnek bir mahalle projesi de hazırlamıştır (Şekil 3.8). Ancak bu konut önerisi fazla seyrek bulunarak reddedilmiştir (Akcan, 2009).



Şekil 3.7 Eski ve Yeni Kent Parçalarının Birleştiği Lörcher'in Son Ankara Planı (Uluiş, 2009)

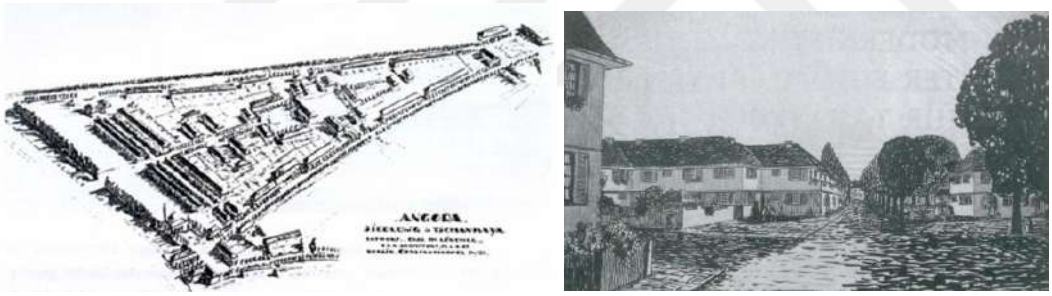

Şekil 3.8 (solda) Lörcher'in Çankaya'daki Konut Yerleşiminin Kuşbakışı Perspektifi ve (sağda) Lörcher'in Ankara İşçi Konutu İçin Eskizleri (Uluiş, 2009)

Lörcher'in Bahçeşehir fikri benzer şekilde Herman Jansen planında benimsenmiş ve geliştirilmiş, hem kent planında hem de Ankara'nın ilk konut kooperatifi Bahçelievler projesinde uygulamaya konmuştur. Böylece, Ankara'nın konut dokusu 1950'lere kadar kuram çerçevesinde şekillenmiştir.

Lörcher Planı'nın yetersiz bulunarak reddedilmesinden sonra Alman mimar plancı Herman Jansen, Alman Joseph Brix ve Fransız Leon Jaussely arasında Ankara için imar planı yarışması düzenlenmiş ve Jansen'in planı (Şekil 3.9) seçilirken Jaussely ikinci olmuştur. Bu iki plan önerisi arasında ciddi farklar vardır ve bu tercih devletin konut yaklaşımının ne yönde

reddetmiştir. Yeni kent önerisi olan ikinci plan ise gittikçe tırmanan konut buhranından dolayı kabul edilmiştir (Tankut, 1988).


olduğunu ortaya koymuştur. İki planın en önemli farklarından biri Ankara Kalesi ve eski kente karşı geliştirdikleri tutumdur. Eski kentin tamamen yıkılıp yenilenmesini öneren Jaussely'nin planından o dönemde Ankara'nın "Hausmanlaştırılması" olarak bahsedilmiştir. Konut yaklaşımında ise kapalı ve açık sistem olarak geliştirdiği iki tipoloji sunmuştur. Açık sistem bir iki katlı bahçeli villalardan oluşurken, şehir merkezi için önerilen kapalı sistem, beş katlı bitişik apartmanların önde sokak, arkada büyük ortak avlularla ilişkili tasarladığı tipolojilerdir. (Akcan, 2009)

Jansen ise tam tersi Ankara Kalesi'ni planda kentin en önemli sembolü olarak ele almış, eski ve yeni şehrin ayrıştırılmasını, eski kentin korunmasını ancak ekonomik sebeplerden ötürü onarımının ertelenebileceğini önermiştir (Akcan, 2009). Ayrıca, yollar, meydanlar, konut bölgeleri, sanayi bölgeleri, kentin güneye büyümesi, konutların az katlı ve düşük yoğunluklu olması, sağlıklı çevrelerin ön planda tutulması ve konut yerleşimlerinin Bahçeşehir kavramını temel alarak tasarlanması gibi kararları, Lörcher Planı'na benzer şekilde devam ettirmiştir (Tuncel & İlerisoy, 2016). Konut önerisini Ebenezer Howard'ın Bahçeşehir ve Camillo Sitte'nin güzel şehir[35] kuramlarına referansla geliştirmiş, bahçe içinde iki-üç katlı müstakil ve sıra evler önermiştir (Akcan, 2009). Ankara'yı Howard'ın üçüncü mıknatısı, kır ve kentin birleşimi olarak öngörmüştür. Oysa bu yıllarda Avrupa'da kuramın eleştirileri yapılmaya başlanmış ve metropol kentine uygun halde yorumlanmaya başlanmıştır.

Jansen, Ankara imar planı kapsamında farklı ekonomik sınıflar için çeşitli konut mahallesi tasarımları da gerçekleştirmiştir. Farklı gelir grubu mahallerini farklı bölgelere yerleştiren Jansen; alt, orta ve yüksek gelir gruplarının hepsi için farklı ölçeklerde bahçeli tek ve sıra evler önermiş ve tip mahalleler tasarlamıştır. Akcan (2009)'a göre Jansen Planı,

> "Yeni Türk ulus-devletinin ön ayak olduğu, Avrupa'daki modern mahalle fikrinin ve konut tiplerinin Türkiye'deki ilk kurumsallaşmış çevirisi olarak kabul edilmelidir." (Akcan, 2009).

[35] Camillo Citte, 1890'larda tarihsel kentler üzerine yaptığı sistematik incelemelere dayanarak organik bir yerleşme dokusu, yollar ve meydanlardan oluşan kent modellerini geliştirmiştir. (Çinici B. , 1986)

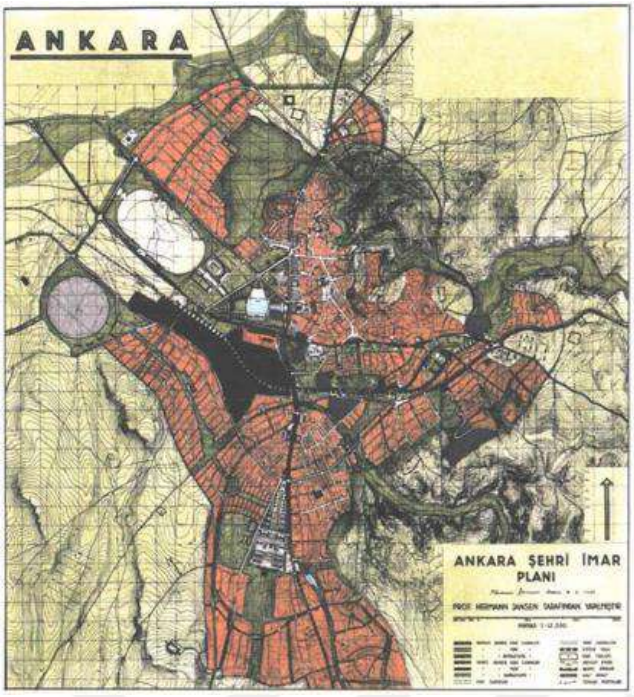

Şekil 3.9 Jansen Ankara Kent Planı (Tuncel & İlerisoy, 2016).

3.2.2.2 Ankara Bahçelievler Yapı Kooperatifi

26 Ocak 1935'te Bahçelievler Kooperatifi Türkiye'nin ilk resmi konut kooperatifi olarak kurulmuştur (Akcan, 2009). Bahçelievler projesi Jansen'in tasarımı olmasına rağmen Ankara Jansen planındaki konut alanı içerisinde gerçekleştirilmemiştir. Bahçelievler Kooperatifi kurulduktan sonra, kooperatif üyeleri Ankara planlı alan sınırları içerisinde arsa spekülasyonundan ötürü araziler çok pahalı olduğundan, plan dışında bir alanda arsa satın alarak (Güvenç & Işık, 1999) buranın tasarımını Jansen'e yaptırmışlardır (Şekil 3.10).




Şekil 3.10 Jansen'in Bahçelievler Kooperatifi Eskizi (URL 1)

Türkiye'deki ilk toplu konut tasarımlarından biri olan projede, Jansen Bahçeşehir kuramından yola çıkarak Türk bürokratları için modern bir toplu konut tasarımı ortaya koymayı hedeflemiştir. Konut girişleri bir sokak boyunca karşılıklı yerleştirilirken büyük özel arka

bahçeler tasarlanmış, iki katlı tek, ikiz ve sıra evlerle konut yerleşimi tasarlanmıştır. Sandık odasıyla birlikte beş odalı olan evler gelecekte altıncı bir odanın eklenebileceği şekilde planlanmıştır. Jansen'in konut planı ve tiplerin tasarımında kooperatif üyelerin çok fazla yönlendirmesi olmuş ve ilk tasarımın ardından üyelerin talep ve imkanlarına göre birçok revizyon yapılmıştır. Akcan (2009), Jansen ve kooperatif yöneticileri arasındaki incelediği mektuplara göre üyelerinin tek bağımsız evleri tercih etmeleri üzerine sıra ev tipinin azaltılmış olduğunu, yine üyelerin oturma odasından bağımsız bir salon ve yemek odası; açık ve büyük balkon ve teraslar, alt katta bir alaturka tuvalet üst katta ise küvetli bir alafranga banyo talep etmiş olduklarını belirtmiştir. Önemli değişikliklerden birisi, ilk projede 317 birim evle mahallenin tasarlanmasının ardından, kooperatifin imkânları doğrultusunda uygulama sırasında yapılan değişiklikle 169 ev inşa edilebilmesi olmuştur (Şekil 3.11). Bu niceliksel değişim de mahallenin yerleşke tasarımında büyük etkisi olmuş ve daha düşük yoğun bir konut dokusu elde edilmiştir. Kooperatif üyelerinin Jansen'den bağımsız olarak uygulama projesinde konut plan tiplerine yönelik değişiklikler yaptığı da bilinmektedir (Akcan, 2009).



Şekil 3.11 Bahçelievler Mahallesi Evlerinden Bir Görüntü (Alpay, 1943)

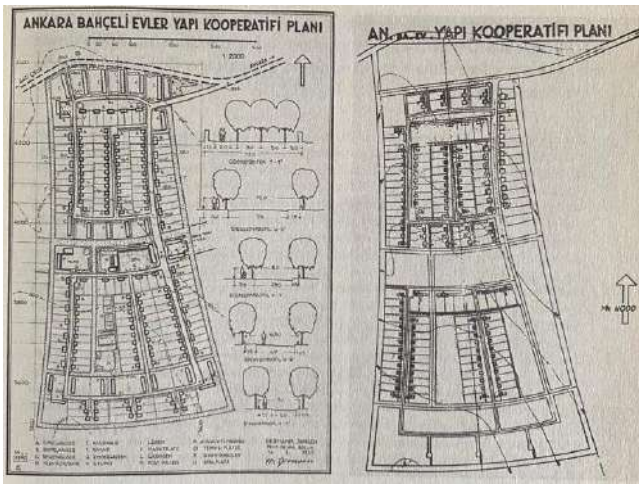

Şekil 3.12 Jansen'in Bahçelievler Konut Yerleşimi Planı (solda) 1936 ve (sağda) Uygulamadan Önce Dönüştürülmüş Plan, 1938 (Akcan, 2009, s.155)

Ayrıca, yapılan bu değişiklikler ve talepler doğrultusunda proje hem yerleşim hem de konut tipi ölçeğinde Jansen'in öngördüğü sosyal nitelikli konutlar olmaktan çıkarak lüks konuta dönüşmüştür (Şekil 3.12).

3.3 Emlak ve Eytam Bankası Konut Üretiminde İkinci Ulusal Mimari Deneyi, Saraçoğlu Mahallesi

1940'lı yılların başında ülkenin değişen gündemiyle birlikte mimaride yeni eğilimler başlamıştır. 1930-1940 yılları Almanya ve İtalya başta olmak üzere Batıda faşizmin yaygınlaştığı yıllardır. Türkiye'de kendi sosyoekonomik yapısı ve kapitalist dünya sistemiyle ilişkileri ölçüsünde, milliyetçi düşüncenin etkisinde kalmıştır (Ural, 1974). Avrupa'daki fikirlerin Türkiye'ye yansıması 40'lı yıllarda gerçekleşmiş ve ülkenin toplumsal ve ekonomik koşullarından en doğrudan etkilenen alanlardan birisi mimarlık ortamı olmuş, 30'lu yıllardaki uluslararası mimarlık anlayışı yerini Milli Mimari adıyla anılan İkinci Ulusal Mimarlık düşüncesine bırakmıştır. Bu düşüncenin gelişmesindeki sebeplerden diğerleri modern mimarinin ürünlerine getirilen eleştiriler ve yabancı mimarların prestij yapılarında rol alması olmuştur. 1930'lı yılların mimari ürünleri, inşa sorunları, kullanılan malzeme ve teknikleri, bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek oluşu, su sızdıran saçaksız teras çatılı yapıları gibi sebeplerle eleştirilmiştir. Neredeyse tüm kamu yapılarının tasarımlarının yabancı mimarlara yaptırılması Türk mimarların eleştirilerine sebep olmuş ve Türk mimarların bu görevleri yerine getirmesine olanak verilmesi beklenmiştir. Yeni bir mimari arayışa geçilen bu yıllarda Avrupa'daki ortamın ve savaşın beslediği ulusalcı düşüncelerle milliyetçi bir bakış açıcısı geliştirilmiş ve ulusal/milli bir mimarlık dili tasarlanmaya çalışılmıştır.

Bu düşüncenin gelişmesinde Mimarlık eğitiminde Güzel Sanatlar Akademisi'nden Sedat Hakkı Eldem'in, Mühendis Mektebi'nden ise Emin Onat'ın fikirleri öncü olmuştur. Türkiye için "Milli Mimari"yi formüle etmeye çalışan Sedat Hakkı Eldem'in 1940 yılında Arkitekt Dergisi'nde "Yerli Bir Mimariye Doğru" başlıklı bir yazısı yayınlanmıştır (Eldem, 1940). Eldem, geleneksel sivil mimarlığı sistemli bir şekilde incelemiş, akademide "Milli Mimari Semineri" adıyla çalışmalar yapmıştır. Eldem'in Avrupa mimarisi ile ilgili görüşlerini Ural (1974) şu şekilde aktarmıştır:

> " … Benliğini muhafaza etmiş milletler, yapı sahasında da kendilerine mahsus karakteristikleri taşıyan, bir üsluba maliktirler. Almanya'daki modern mimari İtalya'dakinden, Fransa'dakinden farklıdır… Almanya yeni rejime kadar kendi karakteristiklerini fonksiyonalizmde görmüş ise de yeni rejimin verdiği yeni idealler tesiri ile klasik bir tradisyonalizme girmiştir… Bundan görülüyor ki, bugünkü mimaride enternasyonalizmden ziyade, nasyonalizme doğru bir cereyan vardır. "

1944 yılında yayına başlayan Mimarlık Dergisi ilk sayısında bir milli mimarlık anketi hazırlanmış ve ankete gelen cevaplar dergi sayılarında yayınlanmıştır (Şekil 3.13). Dönemin önemli mimarlarından ankete gelen cevaplarda milli mimari fikirleri savunulmuş ve tartışılmıştır.



MİLLÎ MİMARÎ ANKETİMİZ

Bütün mimar ve aydınlarımızı millî mimarî davamıza ait düşüncelerini bildirmeye davet ediyoruz. Gelecek cevapları sırasile bu sütunlarda neşredeceğiz. İlerde bir tasnif yapılmasını mümkün kılmak için yazıların aşağıdaki suallere cevap olacak şekilde gönderilmesini rica ederiz.

1 — Bir millî mimarî davamız mevcut olduğunu kabul ediyor musunuz? Ediyorsanız veya etmiyorsanız niçin?..

2 — Düşündüğünüz millî mimarînin bariz vasıfları nelerdir?
3 — Bu hususta ulaşılması icabeden hedefe giden en doğru yol sizce hangisidir?
4 — İlk plânda alınmasını faydalı ve mümkün gördüğünüz tedbirler nelerdir?


Yazılar Ankara posta kutusu 301 adesine gönderilmelidir.

Şekil 3.13 Mimarlık Dergisi Milli Mimarlık Anketi (Milli Mimari Anketi, 1944)

Bu süreçte yabancı mimarlar eleştirilmelerine rağmen, İkinci Ulusal Mimarlık düşüncesinin gelişmesinde mimaride bölgeselciliğe önem veren bazı yabancı mimarlar Türkiye'de ulusal mimarlık anlayışının gelişmesinde hem denemeler yaparak hem de akademik ortamda fikirleriyle etkili olmuşlardır. Bu mimarlar, modernleşme amacıyla Batıdan etkilenerek tasarlanan bağlamından kopuk tasarımların Türkiye'nin sosyal, doğal ve kültürel yapısıyla uyuşmayacağı düşüncesindedirler. Ernst Egli, Ankara'da modern adı altında ortaya çıkan ve bulundukları çevreye yabancı duran, Avrupa tipi villaların Anadolu ev tipleri için hiçbir zaman örnek olamayacağını belirtmiştir. Bruno Taut, çağdaş mimarlığın bölgesel olması, malzemesi ve biçimlenmesiyle bulunduğu iklime uygun olması gerektiğine inanmaktadır ve Türk Evi fikrini desteklemiştir (Alsaç Ü. , 1973) (Bayraktar E. , 2009). İkinci Ulusal Mimarlık düşüncesinin gelişmesinde Sedad Hakkı Eldem'den sonra en etkili mimar ise Emlak ve Eytam Bankası'nın ilk toplu konut projesi ile bu mimari dilin deneysel bir tasarımını yapma imkânı bulan Alman mimar Paul Bonatz olmuştur.

Saraçoğlu Mahallesi

4626 sayılı yasanın ardından Ankara'daki memurların konut ihtiyacını karşılamak üzere memur konutları yapmakla görevlendirilen Emlak ve Eytam Bankası, gerçekleştireceği bu ilk projede dönemin mimarlık tartışmalarında görülen milli mimarlık oluşturma düşüncesine öncü olacak bir toplu konut deneyinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Memurların konut ihtiyacının giderilmesi için bir üretim yapması beklenen Banka aynı zamanda mimarisi ile de Ankara'da toplu konut mimarisine örnek oluşturacak bir prestij projesi yapmayı amaçlamıştır.

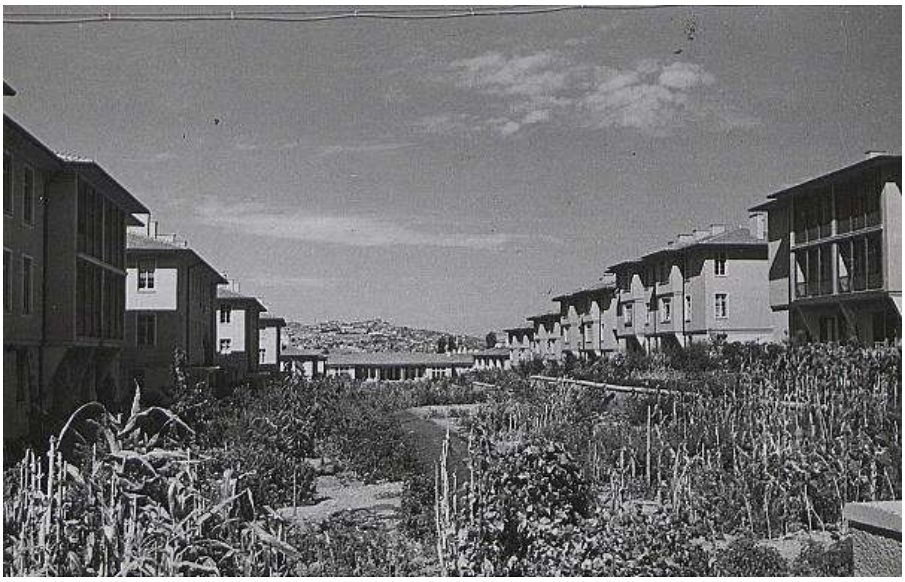

Şekil 3.14 Saraçoğlu Mahallesi'nden Genel Görünüm, Arkada Ankara Kalesi (Saraçoğlu Sitesine Ait Perspektif Fotoğraf, t.y.)

Saraçoğlu Mahallesi / Namık Kemal Mahallesi[36] (Şekil 3.14) projesi mekânsal yönüyle bir dönemin egemen ideolojisin mimari tercihinin birebir yansımasıdır. Diğer bir deyişle, dönemin konut mimarisinin yansıması değil, İkinci Ulusal Mimari düşüncenin geliştirilmesinde olması istenen konut mimarisinin deneyidir.

İkinci Dünya Savaşı koşulları başlamadan önce gündeme gelen ancak gerçekleştirilemeyen Memurin Apartmanları,[37] Emlak ve Eytam Bankası'nın gelişme sürecine girmesi ve yeni yönetim sayesinde tekrar gündeme gelmiş ve projeleri bile hazırlanmadan 29 Ekim 1944 günü inşaatın temel atma töreni yapılmıştır. Sonrasında da dönemin şartlarına rağmen proje çok kısa sürede bitirilmiştir. 29 Ekim 1945'te 450 konutluk projenin 150 konutu iskâna hazır hale getirilmiş, 1946 yılında ise proje tüm sosyal tesisleri ve 435 birim konutla tamamlanmıştır. Güvenç (1999) bu süreci "yitirilmiş zamanı geri kazanmayı amaçlayan hükümet bu prestijli projeyi bir seferberlik havasında yürütecektir" şeklinde tariflemiştir (Güvenç & Işık, 1999).

Farklı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Bonatz'ın projesinden önce bu projeyle aslında başka birçok önemli mimarın da ilgilendiği görülmüştür. Güvenç (1999), ilk Memurin Apartmanları projesinin Prost ve Ruvaye'ye hazırlatıldığını ancak geçen zamanda projeden vazgeçildiğini ve Akcan (2009) ise Egli'nin hazırladığı bir projenin Jansen'in Ankara planı

[36] Sraçaoğlu Mahallesi proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[37] Saraçoğlu Mahallesi 4626 sayılı kanunun çıkartılması sonucunda tamamlanmış olsa da başlangıcı 24 Mayıs 1928 tarih ve 1352 sayılı 'Ankara'da İnşa Edilecek Vekâlet ve Devair Binaları ile Memurin Apartmanları Hakkında Kanun'a dayanmaktadır. Bu ilk kanunla Millî Savunma Bakanlığı'nın kuzeyinde kalan arazi istimlak edilerek memur konutları için ayrılmış, ancak savaş yıllarında inşaata başlanılamamıştır (Alexander, 2013)(Tekeli, 2012)

sonrasında iptal olduğunu aktarmışlardır. Jansen Ankara Planı'nda yeni Ankara'nın güney yönünde büyümesini, Güvenpark'tan meclise kadar uzanan aksa kamu yapılarını önermiş ve Saraçoğlu Mahallesi'nin olduğu bölgeyi de üst düzey kentliler için konut dokusu, Cumhuriyetin "Vekâletler Kartiyesi" adıyla planlamıştır (Madran,2009) (Bayraktar E. , 2009). Memur evleri projesinin yapımı tekrar gündeme gelince Jansen Ankara Belediyesi'ne bir mektupla projenin kendisine verilmesini talep etmiştir. Taut ise öğrencilerine bu proje alanında toplu konut projeleri tasarımları yaptırmıştır. (Akcan, 2009)

Dönemin en önemli isimleriyle karşılaştığımız proje hikâyesinde Bonatz'a proje için teklif götürülmüş, Bonatz ise Türk mimarlara rakip olmak istemediğini ancak bir ekiple birlikte bu proje işini alabileceğini söyleyerek projeyi kabul etmiştir. Bonatz, Saraçoğlu Projesi için davet edilmesini bir mektupta aşağıdaki şekilde anlatmıştır:

> " …Politik açıdan en kritik dönem olan 1944 Temmuz ve Ağustos aylarında yeni bir büyük iş önerisi aldım. Emlak (ve Eytam) Bankası Ankara'nın güneyinde 300x500 metre (boyutlarındaki) bir alanda bakanlıklarda çalışan memurlar için 450 kira konutu okul, gazino, yönetim binası dükkânlar ve oyun alanlarından oluşan bir yerleşme inşa etmek istiyordu. Banka Müdürü benden projenin tamamını planlamamı önerdi. Kabul edemeyeceğimi, bu ülkeye bir danışman bir müşavir olarak davet edildiğimi, mimarlara rakip olmak istemediğimi belirttim. Bir Türk, mimari büro şefliğine getirilirse seve seve onun yanında danışman olarak yer alabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bir şef aranmaya başlandı. ... Haftalarca düzinelerce isim üzerinde duruldu ancak hiçbiri uygun bulunmayınca müdür [banka müdürü Mithat Yenel kastediliyor olmalı] "kaybedecek zamanımız yok, siz planlara başlayın, biz şef aramayı sürdürürüz" dedi." (Güvenç & Işık, 1999).

Banka'nın projenin mimarı olarak Paul Bonatz'ı tercih etmesindeki etkenlerden birinin, mimarın bölgesel öğelere verdiği değer ve ulusalcı fikirleri olduğu anlaşılmaktadır. Paul Bonatz, 1900 yılında Münih Politeknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimini tamamlamış ve ardından mimar Theodor Fischer'in yanında çalışmıştır. Fischer'in geleneksel el işçiliği ve yerel formlar üzerinden yeni bir mimarlık geliştirme çabasından etkilenmiş, bu etki mimarın bütün meslek hayatını yönlendirmiştir (Tekin, 2014). Paul Bonatz'ın ilk projelerinde neoklasik bir üslubu tercih ettiği, farklı işlevler için farklı üsluplar denemiş olduğu söylenebilir. Konut yapıları için geleneksel mimariden yola çıkarken, köprü gibi teknik yapılar için kullanılan tekniği yansıtan modern yapılar, kamu yapıları içinse klasik formların modernizasyonu ile elde edilmiş bir anıtsallık tercih etmiştir. Mimarlığın uygulama alanının yanı sıra eğitmen yönüyle de döneminin mimarisinde etkili olmuştur. Türkiye'den önce Stuttgart Politeknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmış ve bu süreçte geleneksel ve modern olarak ayrışan mimarların arakesitinde yer almıştır (Tekin, 2014).

Bonatz, ilk olarak 1942 yılında Anıtkabir mimari yarışmasının jüri üyesi olarak Türkiye'ye gelmiştir. 1943'te ise Nasyonal Sosyalist Parti'nin propaganda aracı "Yeni Alman Mimarisi Sergisi"ni Türkiye'ye getirmiştir (Akcan, 2009). Sergi aracılığıyla fikirlerini Türkiye mimarlık ortamına tanıtmış ve Tekin (2014)'e göre, geleneksel formların modernizasyonu üzerine çalışan mimarın döneminin fikir ve idealleri ile paralelliği, Türkiye'de mimarlar ve yöneticiler tarafından kabul görmesini ve önemli işler almasını sağlamıştır. Bonatz'a 1944 yılında Millî Eğitim Bakanlığı müşavir mimarlığı görevi verilmiş ve Türkiye'ye yerleşmiştir (Tekin, 2014). Hemen ardından Emlak ve Eytam Bankası'nın Saraçoğlu Projesini tasarlaması için teklif götürülmüş ve böylece dönemin en önemli konut projesi onun mimari bakış açısıyla hayata geçirilmiştir.

Bu dönemde Banka yönetiminin Bonatz'ı tercih etmesi, devletin yaygınlaşan milliyetçi düşünceleri benimsediği ve bu doğrultuda milli mimariyi yeni dönemin temsili olarak sunduğunu kanıtlamaktadır.

Ancak, 04.02.1947 tarihinde Bonatz'ın Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü'ne yazdığı bir mektupta işine proje henüz tamamlanmadan aniden son verildiği görülmüştür. Bonatz mektubunda ayrıca, proje ofisinin ilk kurulduğu yıllarda çok iyi çalışmalar gösterdiğini ancak ilerleyen yıllarda ekibin dağıldığını ve 1947'de artık yetersiz ve kötü şartlara sahip olduğunu açıklamıştır (Paul Bonatz'ın Emlak Bankası Müdürüne Yazdığı Mektubun Türkçe Versiyonu, 1947).[38]. 1944 yılında Bonatz'ın proje için ısrarla davet edilirken mektupta kendi tabiri ile "yol vermek" olarak ele aldığı 1947'de aniden işine son verilmesini, 1946 yılında Emlak ve Eytam Bankası'nın, Emlak Kredi Bankası'na dönüştürülmesi ve değişen yönetimle ilişkili olduğu tahmin edilmiştir.

Tasarım Kararları

Dönemin egemen fikirlerini yansıtacak toplu konut mimarisi arayışında olan Banka için Bonatz bu projesyi ulus devlet anlayışının mahalle fikrini sunacak deneysel bir proje olarak hazırlamıştır. Saraçoğlu Mahallesi yerleşim kararlarında, Bahçeşehir kuramının, bahçeli alçak katlı tek evler yerine, bahçeli çok katlı sıra apartman bloklarından oluşan toplu konut tasarımına evrildiği Almanya'daki siedlung konut tipolojisinin izleri görülmektedir. Uzun yıllar mahallede yaşamış olan Madran (2010) proje için sosyal donatısı ve spor alanlarıyla birlikte

[38] Aynı mektup, proje süreci hakkında da birçok bilgiyi vermektedir. Emlakbank Yapı Denetim Şirketi'nin inşaat işlerini yaptığını ancak işçiliğinin çok kötü olduğunu eleştirmiştir. Mektuptaki diğer önemli bilgi ise, birçok yerde projenin tamamlanış yılı 1946 olarak verilirken 1947'de hala inşaatı tamamlanmayan bölümler olduğunu ve Bonatz'ın proje tamamlanması hedeflenen haziran ayına kadar ücretsiz kalabileceğini talep ettiğini okumaktayız. Mektuba Banka yönetiminin ne cevap verdiğine dair bir belgeye ulaşılamamıştır.

kendi içerisinde yaşayabilecek bir kartiye, bir "quarter" oluşturulması hedefi olduğunu ve başarıldığını belirtmiştir (Madran, 2010).

Konut bloklarının form ve cephe tasarımında 1940'lı yıllarda mimarların millî mimarlık arayışları içinde bir öneri çözüm olarak Sedad Hakkı Eldem tarafından ortaya atılan "Türk Evi" temasının yansımaları izlenmektedir. Geniş saçaklar, cumba benzeri cephe çıkmaları, pencere boyutları, sacdan yapılma kafes biçimli balkon korkulukları geleneksel konut mimarisinden yorumlanmıştır (Bayraktar E. , 2009).

Bonatz ile proje alanı gezisinden notlarını aktaran köşe yazarı Nermin Sulev, Bonatz'ın proje hakkındaki ifadelerini aşağıdaki şekilde aktarmıştır:

> "Karşıda olanca heybetiyle duran kaleye bakınız, ne kadar haşmetlidir. Saraçoğlu Mahallesinin gerçekten tamamen Türk bir karakter arz etmesi Cumhuriyetin bu eserine ayrı bir değer vermektedir. Hiçbir romantizme sapmadan sadelik ve en basit vasıtalarla yapılan bu binalarda Ankara'nın bütün özelliklerini bulabiliyorsunuz. Cumbaları, Türk çatı şekline ve balkonlara bakınız. Bu mahalle Anadolu'nun göbeğinde hiçbir yabancı üslup taklit etmeksizin bu toprağın öz yapısı gibi fışkırmaktadır…" (Ulus Gazetesi, 16.10.1945).

"Saraçoğlu Mahallesi Dolayısıyla Milli Mimariye Doğru" başlıklı köşe yazısında ise dönemin düşünce yapısı ile birlikte milli mimarlık arayışı üzerinde durulmuş ve bunun gereklilikleri ele alınırken, Saraçoğlu Mahallesi hakkında "...memur evleri bir yandan milli mimarimize bağlı, bir yandan da yaşadığımız devri ifade eden fakat bize has modern mimarlığa doğru bir başlangıç değeri taşımaktadır. Bunu daha iyilerinin takip etmesini dileyelim." ifadeleri ile projenin milli mimarlık arayışındaki ilk örneklerden birisi olarak değerlendirilmiştir. (Metigil, 1945)(Şekil 3.15).


Saracoğlu mahallesi dolayısiyle

Millî mimariye doğru

Fasih Metigil

KAMAN

Şekil 3.15 Saraçoğlu Mahallesi Hakkında Köşe Yazısı (Ulus Gazetesi, Kasım 1945)

Kısacası, Saraçoğlu Mahallesi projesi planlama ilkeleri açısından Bahçeşehir kuramının bir yorumu olmakla birlikte, mimari olarak kütlelerin ele alınışında ulusalcı mimarlık fikirleri

hâkim olmuş ve proje İkinci Ulusal Mimari olarak adlandırılan mimarlık düşüncesinin ilk örneklerinden ve önemli temsillerinden biri olmuştur.

Türkiye konut tarihine bir yenilik olan Bonatz'ın bu Siedlung projesi medyanın da dikkatini çekmiş, ulusal gazetelerde yayınlanmıştır. Bu yeni mimari deney için Ulus Gazetesi'nde yer alan bir görüş aşağıdaki gibidir:

> "…ilk defa modern fakat Ankaralı bir mahalleye girdiğim hissini duyuyorum… Bu yeni mahalle, tarih önünde yeni ve çok manalı bayındırlığa doğru yol alan geleceğimizin bir başlangıcı oluyor." (Ulus Gazetesi, 13.10.1945)


Bahçelievler kooperatifi projesi ile Saraçoğlu Mahallesi projesini karşılaştıran, Akcan (2009), "Avrupalı bir mahallede" oturmakla gurur duyan, mekânlarına "eski Türk Evinin" değmemesine özen gösteren Bahçelievler'deki hükümet memurlarının tersine, Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayacak olan memurlar "modern bir Türk mahallesi" istiyorlardı" şeklinde gözlemini aktarmıştır (Akcan, 2009). Bu karşılaştırma ancak dönemin değişen sosyopolitik iklimiyle açıklanabilir ve dönemin değişen ideolojisini mimari üzerinden örneklemektedir.

Bir yanda milli mimarlık arayışları övülürken diğer yandan bu fikirler eleştiriler de almaktadır. Dönemin mimarlık dergilerinde projeyi eleştiren iki önemli makale yayınlanmıştır. Zeki Sayar ve Orhan Alsaç'ın yazılarında genel olarak Mahalle vaziyet planı kararları doğrultusunda başarılı bulunurken, İkinci Ulusal Mimari fikrinin projede sadece cephelerde zorlama bir deneme olarak karşılık bulduğunu, plan çözümlerine bunun hiç yansımadığını ve planların çözümlerinde cephedeki kararlar uğruna ciddi hatalara sebep olduğu şeklinde değerlendirmişlerdir. Ayrıca Sayar (1946), plan tercihlerinin memur evi olarak hedeflenen bu projenin "ucuz mesken" olarak değerlendirilemeyecek olduğunu vurgulamıştır. (Alsaç O. , 1946) (Sayar Z. , 1946)


Projede, bir mahalle yaşantısı sunmak üzere konutlarla birlikte kamusal açık alanlar, park ve çocuk parkı, sosyal merkez, gazino, eğitim yapıları tasarlanmıştır (Şekil 3.6). Memurlar için kiralık konut olarak tasarlanan projede farklı boyutlarda konut tipleri tasarlanmıştır.[39] Bu konut tipleri muhtemelen memurların derecesine göre çeşitlendirilmiştir. Sekiz farklı konut tipinden oluşan proje, birbirine paralel yerleştirilmiş, iki ila dört katlı, çok aileli konut blokları, kamusal bahçeler ve sosyal birimler ile tasarlanmıştır. Bina girişleri karşılıklı olarak bir sokak oluşturacak şekilde planlanmış ve ortak arka bahçeler oluşturulmuştur. Alanın ortasında

[39] Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Kredi Bankası tarafından kiralık konut olarak üretilen ilk ve son örnektir. Bunun ardından bazı devlet kurumlarının kullanımı için projelerde lojman olarak kullanılmak üzere belirli konutlar ayrılmış ancak bu konutlarda devlet kurumlarına mülk olarak satılmıştır. 1984'deki Milletvekilleri Lojmanları Sitesi ise milletvekilleri kullanımı için Banka tarafından lojman olarak üretilmiştir.

kamusal bir park tasarımı, çocuk bahçesi, ilkokul ve ortaokul binaları ve batı kısımda ise İl Halk Kütüphanesi olarak işlev gören sosyal merkez ve okul binaları tasarlanmıştır. Farklı yükseklikteki bloklar alanın topografyası ile uyumlu yerleştirilmiş ve mahallenin perspektifi zenginleştirilmiştir. Ancak, aynı tipteki konut blokları farklı yönlerde aynı plan çözümüyle yerleştirilmiştir (Şekil 3.16 – 17).

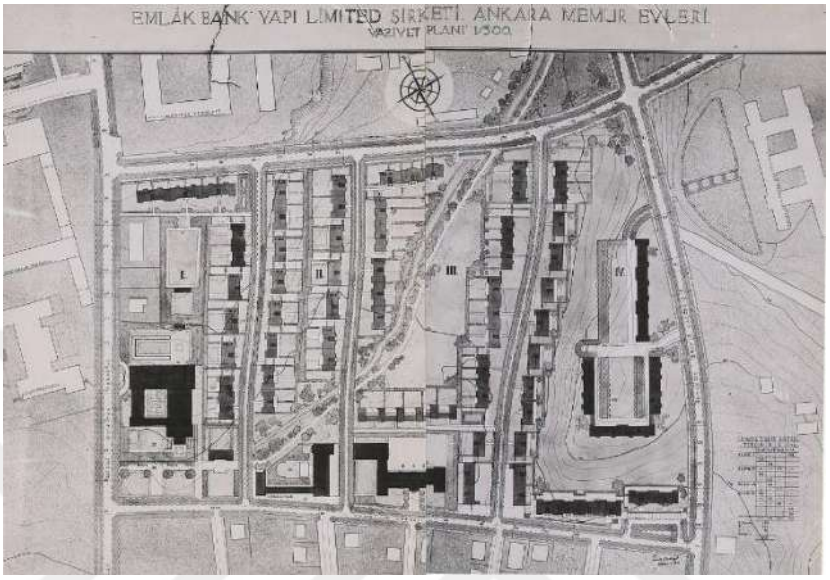


Şekil 3.16 Saraçoğlu Mahallesi Vaziyet Planı (Salt Araştırma, t.y.)

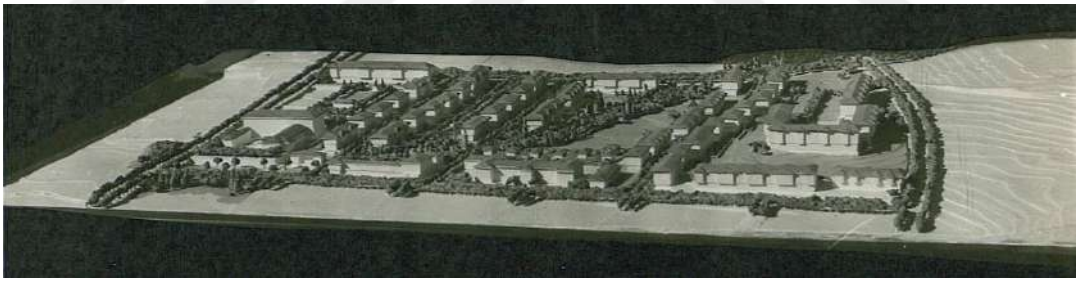

Şekil 3.17 Saraçoğlu Mahallesi Maket Fotoğrafı (Salt Araştırma, t.y.)

İki, üç ve beş odalı plan tipleri ile farklı çözümler sunulmuş ancak "Türk Evi" temasından yola çıkılarak geliştirilen İkinci Ulusal Mimarlık düşüncesini temsil eden Bonatz, plan çözümlerinde "Türk Evi" niteliklerinden bir yorum getirmemiştir. Geleneksel Türk Evi olarak tariflenen plan tiplerinde birçok plan (karnıyarık, orta sofalı, …) tipi ve bölgelere göre değişen detaylar vardır. Ancak bu projenin plan çözümlerinde genelde girişe bağlı koridorun iki tarafında büyük odalar, mutfak ve banyolar yerleştirilerek plan şemaları oluşturulmuştur. Plan çözümlerinde farklı boyutlardaki balkonlar dikkat çekmekte ancak bu balkonlar yapılan eleştirilerde de olduğu gibi cephe tasarımını güçlendirmek için kurgulanmış, plan ilişkileri zayıf kalmıştır. İki farklı dairenin aynı balkona açıldığı plan tipleri vardır. Konut bloklarında bodrum katta ortak bir çamaşır ve ütü odası çözülmüştür. Bir salon, yatak odası ve ıslak hacimlerden oluşan küçük

birimlerden, bir salon ve dört yatak odasına kadar değişen büyüklüklerde konut tipleri tasarlanmıştır (Şekil 3.18).

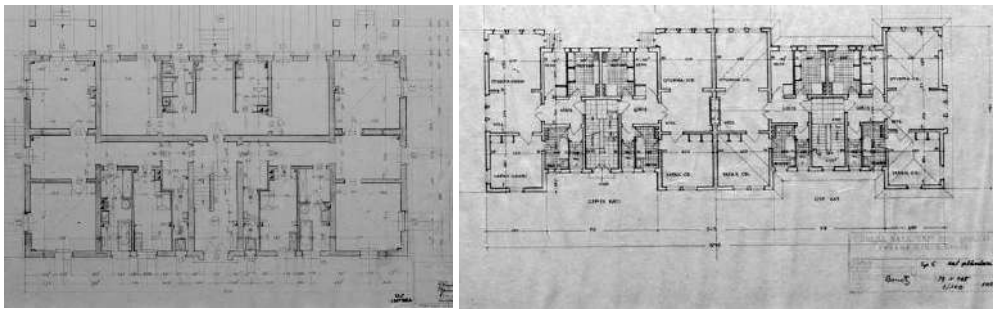

Şekil 3.18 Saraçoğlu Mahallesi Tip A ve Tip C Planları (Saraçoğlu Mahallesi Tip A Zemin Katı Planı, t.y.) (Saraçoğlu Mahallesi Tip C Kat Planları, t.y.)



Şekil 3.19 Saraçoğlu Mahallesi'nden Farklı Tiplerdeki Konut Bloklarından Fotoğraflar (Saraçoğlu Mahallesi Fotoğrafı, t.y.)

Planlara bakıldığında cephe tasarımın ana kararları okunamamaktadır çünkü fonksiyonel bir yaklaşım benimsenmemiş, geleneksel öğeler yorumlanmaya çalışılmıştır. Cephe tasarımı için tercih edilen geleneksel konut imgesi arayışından dolayı, konut birimlerinde aynı özellik ve boyuttaki bazı odalarda tek pencere, bazılarında iki pencere veya bazıları balkonlu bazıları balkonsuz tasarlanmıştır. Yönlere göre pencere çözümlerinde farklar görülmemekle birlikte, cephelerde, özellikle bazı köşe cephelerde banyo ve tuvalet cepheleri yerleştirilmiştir.

Proje hakkındaki eleştiri yazıları İkinci Ulusal Mimarlık düşüncesinin de içinde olduğu bu çelişki üzerine geliştirilmiştir. Cephelere yansıyan Türk Evi konsepti planlara yansımamış ve plan ile cephe birbirinden neredeyse bağımsız çözülmüştür. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı, geleneksel Türk Evi'nden esinlenilen geçmiş biçimleri canlandıran bir tarihsel yinelemecilik olarak ön plana çıkmıştır. Ancak bu mimari işlevlerle uyumlu olmayan, yapım ve taşıyıcı sistemi zorlayan biçimci bir mimarlık oluşturmuştur. Döneminde Saraçoğlu Mahallesi tasarımı bu tartışmaların merkezini oluşturmuştur (Bayraktar E. , 2009). Sadece görsel bir deneme olan bu akımın bu sebeple kısa sürdüğü söyleyebilir.[40]

[40] İkinci Ulusal Mimari'nin gelişmesinde öncü isimlerden Sedad Hakkı Eldem'in çalışmalarında sadece biçimci olmayan hem plan hem cephe üzerinden denemeler geliştirdiği örneklerde verilmiştir.

Günümüzden bakıldığında, Saraçoğlu Mahallesi kent içerisinde özgün fiziksel dokusu, önerdiği özgün yaşam biçimiyle, şehircilik ve mimarlık alanlarında yol açtığı tartışmalar üzerinden Türkiye konut tarihi için önemli bir proje olarak ele alınmaktadır. Proje bu özelleşmiş durumu nedeniyle, 14.04.1979 tarihinde 1610 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla, 1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak ve konutların her biri de eski eser olarak tescillenmiştir. (Bayraktar E. , 2009) 2015 yılında ise TOKİ bu mahalle için bir dönüşüm projesi tasarlamıştır (URL 16). Ancak yapıların özgünlüğünü bozan, yeni eklemelerle birlikte ve farklı işlevler barındıran proje alana farklı bir yoğunluk ve dinamik getirirken, bu yönleriyle bir dönemin mimari ve planlama fikrini temsil eden Saraçoğlu Mahallesi'nin bütünlüğü ve özgünlüğünü tehdit etmektedir.

3.4 Bölüm Değerlendirme

Erken Cumhuriyet döneminden İkinci Dünya Savaşı'nın sonra ermesiyle yaşanan eşik noktasına kadar olan süreçte, Türkiye'de farklı mimarlık fikirleri tartışma konusu olmuştur. Cumhuriyetle birlikte modernleşme çalışmaları mimarlıkta da modern fikirlerin yaygınlaşmasını sağlarken kısa sürede bu mimarlık eleştirilmeye başlanmıştır. 40'lı yıllarda ulusalcı fikirler hâkim olmaya başlamış ve mimarlıkta milli mimarlık araştırmaları ön plana gelmiştir. Bu mimarlık tartışmaları içerisinde öncelikle Emlak ve Eytam Bankası 1926 yılında kurulduğunda henüz konut alanına girmemiş ancak özellikle Ankara'nın imarında destek olmakla görevlendirilmiştir. Bunun ardından, kendi genel merkez binaları ile Merkez Bankası ve Eytam ve Emlak Bankası Binası'nı Ankara kent dokusuna kazandırmıştır.

Emlak ve Eytam Bankası kurulduktan bir süre sonra konutla ilgili finansman sağlamaya başlayabilmiştir. Bunun ilk örneği de Jansen'in tasarımı olan Bahçelievler Kooperatifi'ne finansman sağlaması olmuştur. Ardından Güven Evler gibi birçok farklı kooperatife de kredi vermeye başlamıştır. Bu finansman desteğinde yukarıda belirtildiği gibi sonradan kiralamaya mümkün olmayan konutlara kredi verilecek olması, konut mimarisini etkileyen ekonomik politik bir karar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu finansman yöntemi de doğal olarak bahçeli ev tipolojisinde oluşan kooperatiflerin veya tek evlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu konut tipinin yaygınlaşmasındaki diğer önemli etken ise Jansen'in Ankara Planı'nda olduğu gibi kent planlarında bahçeli ev tipinin tercih edilmesi ve önerilmesi olmuştur. Devlet burada hem planlama hem de finansman desteğiyle bu dönemin konut mimarisini yönlendirmiştir.

Jansen Ankara'dan sonra 1934 – 1936 yılları arasında İzmit, Adana, Ceyhan, Tarsus, Mersin ve Gaziantep için de kent planları hazırlamakla görevlendirilmiştir. Böylece, benzer yaklaşımlar farklı bölgelere taşınmıştır. Jansen'in farklı kentler için tasarladığı benzer

nitelikteki konut tipleri yeni ulus-devlet kurma projesiyle ilişkili okunabilir (Akcan, 2009). Kısacası, Erken Cumhuriyet döneminde yeni kurulan birçok kentin planlamaları Bahçeşehir kuramından esinlenilerek hazırlanılırken[41], konut mimarisi rasyonel, fonksiyonel bir mimaride bahçeli ev tipinde geliştirilmiş ve bu konut mimarisi Emlak ve Eytam Bankası'nın finansman modeliyle yaygınlaşması sağlanmıştır.

Emlak ve Eytam Bankası'nın ilk konut üretimi olan Saraçoğlu Mahallesi projesi ise hem Banka tarihi hem de Türkiye mimarlık tarihi için önemli bir eşik noktası, İkinci Ulusal Mimari'nin en önemli ve sayılı örneklerinden biridir. Emlak ve Eytam Bankası'nın ilk toplu konut projesini başarıyla gerçekleştirmesi Banka'ya olan güveni arttırmış ve bundan sonra Banka'nın toplu konut üretimine devam etmesi için desteklenmesini ve Emlak Kredi Bankası'na dönüşmesini hızlandırmıştır (Güvenç & Işık, 1999). Ayrıca, Banka ilk deneysel projesini hem mimari dili hem de konut tipi açısından rol model olması hedefiyle gerçekleştirmiş ancak bu konut modeli karşılık bulamamıştır. Yenilenen Banka çok katlı ve kiralık konut olarak tasarlanan bu konut modelini ve mimarisindeki ulusalcı fikirleri devam ettirmemiştir. 1930'larda kira evlerinin finansmanına açıkça destek olmayan Banka'nın, memur konutları için bu tip konut modeli geliştirmesi dikkat çekici olmakla birlikte bu modeli sürdürmemiştir. Lojman olarak kullanılan projeyle dönemin memur konut ihtiyacına bir miktar cevap oluşturulduğu doğrudur ancak ne yazık ki bir prestij projesi olarak ele alabileceğimiz proje üst düzey memurlara hitap etmiş, diğer memurların ve Ankaralı diğer vatandaşların konut sorunu ise devam etmiştir.

Bu dönem içerisinde Emlak ve Eytam Bankası tarafından hem konut finansmanı hem de konut mimarisi modelleri tasarlanmış, denenmiş ve kısa sürede terk edilmiştir. Banka ekonomik politik siyasi ve mimarlık fikirlerinin bütüncül olarak ortaya çıkardığı şartlara göre İkinci Dünya Savaşı Sonrası değişen Türkiye'de yeni deneylere başlamıştır. Saraçoğlu Mahallesi projesi deneyi ardından Emlak Kredi Bankası toplu konut üretiminde Bahçeşehir kuramının ilkelerini izlemeye devam ederken, hem Saraçoğlu Mahallesi'nde denediği çok katlı sıra blok deneyini devam ettirmemiş ve 1930'larda karşılaştığımız gibi tek veya iki katlı bahçeli-ev tipolojisine geri dönmüş hem de milli mimari arayışı geride bırakarak modern mimarlık ilkelerini takip etmeye başlamıştır. Böylece Banka'nın hipotezde ortaya attığımız üzere konut mimarisinde bir araştırma geliştirme kurumu olarak rol oynadığı ilk finansman kararları ve ilk konut deneyinden itibaren görülmeye başlandığı vurgulanmalıdır.

[41] Bu dönemde, İstanbul'un planlaması için Prost görevlendirilmiştir. Onun farklı planlama yaklaşımı ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır. Her kent için aynı önerilerin benimsendiği iddia edilmemektedir.

4. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EMLAK KREDİ BANKASI ÇAĞDAŞ KONUT MİMARİSİ DENEYLERİ

İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de hızlı bir değişim tüm alanlarda yaşanmaya başlamıştır. İkinci bölümde ele alındığı üzere, Türkiye'de çok partili sisteme geçişin getirdiği politik ortam, ekonomideki iyileşmeler, Marshall Yardımı'nın etkileri, köyden kente göçün hızlanması gibi birçok farklı alandan gelen faktörün kentlerin yapısına etkisi, beraberinde birçok olumlu ve olumsuz değişimi başlatmıştır. En önemli etkenlerden birisi 1950'de başlayan 10 yıl sürecek Menderes Hükümeti'nin takip ettiği politikalar da Türkiye'de kent konutunun gelişim sürecini belirlemiştir.

Artan konut ihtiyacının devlet tarafından ele alınmasının kaçınılmaz oluşunun görüldüğü bu yıllarda Emlak ve Eytam Bankası günün koşullarına uygun hale getirilmek üzere amaç ve görevleri yenilenerek Emlak Kredi Bankası adı altında yeniden tanımlanmıştır. Konut sorunun o yıllarda birçok boyutu vardır. Bunlardan ilki kentlerde hızlı nüfus artışıyla birlikte oluşan "mesken buhranı" olarak adlandırılan konut ihtiyacıdır. Bu konut ihtiyacı sadece dar gelir grubu için değil yeterli konut stoku olmayan kentlerde orta ve üst gelir grubunun ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. Diğer yandan devletin konut üreticisi ve finansörü olabilmek için sınırlı imkânları vardır. Konut alanında özel sektör ise henüz güçlenmemiştir çünkü küçük yatırımcı veya girişimcilerin sermaye azlığı ve en önemlilerinden biri mimarlık hizmetine ulaşmak sınırlıdır. Konut sorununun diğer boyutu ise çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının gerekliliğidir. Bu iki boyut bir arada düşünüldüğünde devletin, giderek artan gecekondu sayısına rağmen orta ve üst gelir grubuna yönelik konut üreticisi olmayı tercih ettiği görülmüştür. Çünkü bu sınıfa yönelik konut üretimi sağlanırken, modern kent dokusunun oluşturulabilmesi için konut alanlarının planlanması, konut mimarisi ve tipolojisinin model üretimlerini yapabilecektir. Diğer yandan liberal bir görüş izleyen devlet, dar gelirlinin barınma ihtiyacını karşılamayı bir görev olarak üstlenmeyi gerekli görmemiştir.

1950'li yıllar emeğin yeniden üretimi için gerekli konutu, halkın kendi kendine gecekondu olgusuyla çözüm getirdiği dönemdir. Ne devletin ne de sermaye gruplarının işçi ve memurlar için üretilen az sayıdaki lojman projeleri dışında, alt gelir grubuna yönelik bir konut üretimi gerçekleşmemiştir (Koca, 2015).

Özorhon (2009)'a göre 1950-1960 dönemi konut kültürünün oluşumu açısından öncü ve önemli özelliklere sahiptir. Türkiye konut mimarlığında devlet üretimi başta olmak üzere kooperatiflerin üretimiyle tek yapı ölçeğinden öte konut yerleşimi ölçeğinde önemli örnekler ortaya konmuştur (Özorhon, 2009). İlk yıllarda, bahçeli-ev tipinden oluşan bu yerleşimler kentlerdeki konut örüntüsünü şekillendirmeye başlamışken, 1950'lerin ikinci yarısı itibariyle blok apartmanlarla tasarlanan konut yerleşimleri Emlak Kredi Bankası'nın öncülüğünde üretilmeye başlanmıştır. Diğer yandan, tapu kanununda yapılan düzenlemeler küçük yatırımcının apartman üretimine başlamasının yolunu açmıştır ve konut alanında hızlıca yap-sat üretim sistemi büyümüştür.

Bu bağlamda, hükümet politikaları ve Emlak Kredi Bankası'nın üretimleri karşılıklı olarak incelendiğinde, 1946 yılında Emlak Kredi Bankası adı altında yenilenen Banka'nın dönemin çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesinde sürekli bir araştırma merkezi ve konut ihtiyacına yönelik üretim yapılırken yeni konut tipolojilerinin denendiği bir kurum olarak görev yaptığı göze çarpmıştır. Hem mimarlık düşüncesinin hem de konut politikaların karşılıklı ilişkisi Banka'nın yeni dönem kimliğini ve rolünü oluşturmuştur. Emlak Kredi Bankası'nın konut sorununda bütüncül bir sorun çözücü kurum olarak değil, konut mimarisinin geliştirilmesinde bir rol model kurum olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Özellikle, 1940'ların sonlarına doğru, Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak mimarlıkta izlenen ulusalcı fikirler Türkiye'de de geride bırakılmaya başlanmıştır. Avrupa'nın yanı sıra özellikle Amerika'yla bütünleşme hedefiyle 1950'lerin başında mimarlık alanında da uluslararası söylemler kendini hissettirmeye başlamıştır (Sağsöz, Sarı, Şen, & Al, 2014). Benzer şekilde Ural (1974)'da 1950 sonrası mimarlığını Amerika etkilerine bağlı olarak dönüşmeye başladığını ve yeni koşulların getirdiği ekonomik, politik, sosyal değişimlerin mimarlık alanına yansıdığını belirtmiştir. (Ural, 1974)

Erken Cumhuriyet yıllarında, Türkiye mimarlığında etkili olan mimarlar genelde Almanya ve Avusturyalı mimarlardır. Alsaç (1973), 1940'ların sonlarında artık Avrupa'dan etkilenmenin sadece Almanya üzerinden değil İngiliz mimarlığı üzerinden de gelişmeye başladığını 1944 yılında Ankara'da açılmış olan "İngiliz Mimarlık Sergisi"ni örnekleyerek aktarmıştır. Bu sergiyi milli mimarlık düşüncesini zayıflatan etkenlerden biri olarak görmüştür. Ayrıca, İngiltere'de savaş sonrası konut sorunun nasıl çözülmesinin planlandığı ve şehircilik yaklaşımları gibi konular hakkında Türkiye'de yazılar çıkmaya başladığını ve mimarlık düşüncesinde Anglosakson etkilerin girmeye başladığını açıklamıştır (Alsaç, 1973).

Alexander (2013) ise 1950'li yıllarda Amerika'ya karşı özel bir ilgi oluştuğunu, Amerikan yaşamı ve modasının Türkiye'de yoğun bir ilgiyle takip edildiğini aktarmıştır. Hollywood filmlerinin yaygınlaşması, filmler aracılığıyla Amerika yaşamına ait konut mimarisinden, giyime, müzik ve dans kültürüne birçok sosyal ve kültürel etkilerin yayıldığını söylemiştir. Amerika banliyö yaşamı da bu dönemde örnek alınmaya başlamıştır. (Alexander, 2013) Akpınar (2015) 1950'li yılları küçük Amerika olma özlemi olarak açıklayan akademisyenlerden biridir. Özellikle Menderes'in Amerika'ya ilgisinin etkili olduğunu vurgulamıştır. (Akpınar, 2015)

Mimari düşüncenin değişimini ilk takip eden ve bunu uygulamalarına dâhil ederek genele yaygınlaştıran kurum ise Emlak Kredi Bankası olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yeni dönemde, Emlak ve Eytam Bankası'nın ilk toplu konut projesinde benimsediği İkinci Ulusal Mimarlık fikirleri geride bırakılarak, modern planlama ve mimarlık ilkeleri takip edilmeye başlanmış ve modern konut yerleşimi ve konut tipolojisi üzerine ilk kapsamlı toplu konut projeleri üretilmiştir.

Emlak Kredi Bankası'nın konut politikalarına paralel olarak geliştirdiği, çağdaş konut mimarisi arayışında üç farklı üretim biçimini takip ettiği görülmüştür. Bunlardan ikisi bahçeli-ev tipinin farklı örnekleri olmakla birlikte kentsel tasarımları ve bulundukları kentsel bağlamla ilişkilerinden dolayı farklı başlıklar altında ele alınmıştır. Bahçeli-ev tipolojisinin ilk grubu, Banka'nın İstanbul'da ürettiği, kentsel tasarım kararlarında Bahçeşehir kuramından yola çıkılmış, bir yandan Amerika banliyölerinden esinlenilmiş örneklerdir. 1950 sonrasında İstanbul dışında yeni gelişen kentler veya afet sonrası üretilen toplu konut projelerinde sunulan bahçeli-ev tipolojisindeki üretimler ise ikinci gruptur. Konut tipi olarak ilk gruba benzemekle birlikte, kentsel donatı ve planlama yaklaşımı olarak farklı özellikler sergiledikleri için küçük kentlerde geliştirilmiş bu bahçeli-ev konut üretimi farklı bir başlık altında ele alınmıştır. Üçüncü konut üretim tipolojisi, 1950'lerin ikinci yarısından itibaren girilen yeni konut arayışının ürünü blok apartmanlarla tasarlanan toplu konut projeleridir.

Bu konut tiplerinin tercihinde kronolojik bir ilerleme yoktur. Konut tipolojisinin belirlenmesinde bulundukları kentsel bağlamın doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Emlak Kredi Bankası, 1950'lerde büyük şehirlerde blok apartman tipolojisini sunarken aynı yıllarda küçük şehirlerde bahçeli ev tipini model olarak önermeye devam etmiştir. Bu sebeple projeler yıllara göre kronolojik olarak değil konut üretim biçimine göre sınıflandırılmıştır.

Bu bağlamda bu bölüm içeriğinde Banka'nın 1946-1960 yılları arasında sunduğu kent konutu önerilerine yer verilmiştir. Emlak Kredi Banka'nın 1946'dan, konut üretim biçiminde bir eşik

noktası olan 1960'lara kadar ürettiği projeler arasından dönemin farklı özelliklerini temsil edecek projeleri seçilmiş ve bu projelerin mimari analizleri üzerinden Banka'nın konut üretimindeki rol ve etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.

4.1 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Bahçeşehir Deneyi ve İstanbul

1940'lı yıllarda konut ihtiyacının bir sorun olarak görüldüğü kent Ankara'dır. Bir yandan kente göç eden dar gelirlinin ihtiyacı bir yandan da tüm kamu kurumlarının burada olmasından dolayı artan memur sayısından ortaya çıkan konut ihtiyacı ön plandadır. Bu bağlamda Emlak ve Eytam Bankası ilk projesini Ankara'da memurlar için kiralık konut üretimi olarak gerçekleştirmiştir.[42] Bu projenin tamamlanması ve Banka'nın yenilenmesinin hemen ardından Emlak Kredi Bankası'nın yeni projelerini İstanbul'da gerçekleştirdiği görülmüştür. İstanbul'un planlı konut alanlarının gelişmesinde büyük etkisi olacak, Anadolu ve Avrupa Yakasında iki toplu konut projesi planlanmıştır. Bu projeler aracılığıyla hem modern konut mimarisi hem de konut alanlarının planlanmasına model oluşturulmuştur.

İlk olarak 1947 yılında Mecidiyeköy Evleri üretilmiştir. Ardından İstanbul'un orta ve üst gelir grubunun konut ihtiyacına yönelik ilk kapsamlı mülk toplu konut projesi Levent Evleri hayata geçirilmiştir. Banka düzenli ödeme gücü olanlar için konut üretimine başlamışken, alt gelir grubu ise Ankara'da olduğu gibi kendi sorununu gecekondu üzerinden çözmeye çalışmaktadır. 1950'li yıllara gelindiğinde ise çok partili sistemle birlikte değişen ortam ve Menderes hükümetinin kararları Banka'nın konut programını ve tasarımını da büyük oranda etkilediği görülmüştür. Hükümet programlarına lüks konut üretimlerinin önüne geçmek uyarıları yansısa da devlet bu üretim biçimini desteklemiştir.

Dönemin başbakanı Menderes, İstanbul'u yeni başkent olarak görmektedir. Bu süreçte Ankara'dan çok İstanbul'un geliştirilmesine önem vermiştir (Akpınar, 2015). Bu dönemde Menderes İmar Hareketleri olarak anılan imar çalışmaları İstanbul'un kent dokusunu etkileyen önemli olaylardır. Emlak Kredi Bankası'nın projeleri de doğrudan Menderes'in ilgi odağındadır ve Ataköy projesi özellikle Menderes'in kararlarından etkilenmiştir (Güvenç &

[42] 1950 sonrasına gelindiğinde Emlak Kredi Bankası'nın Ankara'da bir süre boyunca yeni bir proje geliştirmemesi birkaç sebeple anlaşılabilir. Öncelikle Banka'nın sınırlı imkânları sebebiyle en az yatırımla en çok fayda sağlamaya çalıştığı görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında Ankara'daki memur konutu ihtiyacına yönelik atılan ilk adım bir süre Ankara için yeterli görülmüş olmalıdır. Ankara'da memurların konut ihtiyacı dışında, hızlı nüfus artışından doğan konut talebi çoğunlukla alt gelir grubundan kaynaklandığı için gecekondu illegal bir konut sunumu olarak artmaya ve devlet tarafından kabul görmeye başlamıştır.

Işık, 1999). Hükümet programıyla ilişkiler sadece konut programının belirlenmesinde değil, konut mimarisinde de etkili olmuştur.

Emlak Kredi Bankası'nın 1946 sonrasında İstanbul'da uyguladığı konut programı İstanbul'un kentsel yerleşim bölgelerinin şekillenmesinde çok önemli rol oynamıştır. Bu projeler, Mecidiyeköy, Levent, Koşuyolu ve Ataköy'dür. Konumlarından da görüldüğü gibi proje alanı tercihleri İstanbul'un bugünkü alt merkezlerine karşılık gelmektedir. Döneminde kent merkezi dışında kalan bu konut alanları bazen İstanbul Belediyesi bazen merkezi yönetim kararları doğrultusunda seçilmiştir ve projeler için arsa seçimlerinde kentsel yerleşim alanlarının gelişmesine etki etmenin bir kriter olarak görüldüğü ortadadır.

İlk projelerini İstanbul'da gerçekleştiren Banka'nın bu kentte sunduğu ilk konut modelinin bahçeli-ev tipolojisinde tercih etmesinin sebeplerini anlamak üzere öncelikle kentin planlamasına ve planlamada hangi kent konutu modelinin önerisinin getirildiğine bakılmıştır.

Henri Prost[43] Öncesi ve Prost Döneminde İstanbul'da Konut

İstanbul'da 20. Yüzyıl başlarına kadar tarihi kent merkezi ve yakın çevredeki bazı akslar üzerinde konut alanları gelişmiştir. Birçok dönemden ve türden anıtsal yapıyı bünyesinde katmanlaşarak biriktiren İstanbul'un konut dokusu 1930'lara kadar çoğunluğu tarihi merkezdeki geleneksel konutlardan ve gayrimüslimlere ait olan apartmanlardan oluşmaktadır (Coşkun, 2017)(Şekil 4.1 – 2).

Aksaray, Sultanahmet, Pera gibi bölgelerde 19. yüzyılda gerçekleşen büyük yangınlar sonrası geleneksel konut dokusu yitirilmiş ve dönüşmeye başlamıştır. Yangın bölgeleri yerini ızgara planlı sisteme bırakmaya başlamış ve buralardaki Alman V. Moltke, Fransız A. Bouvard, vb.nin yaptığı çalışmalar mahalle boyutundaki ilk konut planlamaları olmuştur. Yangınlarla başlayan kentsel dönüşüm yönü eski ve yeni mahalleleri yani geleneksel ile moderni karmaşık bir şekilde bir araya getirmiştir (Coşkun, 2017).

[43] İlk olarak henüz öğrenciyken Ayasofya üzerine çalışmak için Türkiye'ye gelen Fransız Henri Post ardından 1926 yılında İzmir planında danışmanlık yapmak üzere Türkiye gelmiştir. 1935 yılında ise İstanbul planlaması için aldığı daveti İstanbul Belediyesi bünyesinde kendisiyle birlikte çalışacak bir şehircilik bürosu kurulması koşuluyla kabul etmiştir. (Bilsel, 2010)



Şekil 4.1 20. Yüzyıl Başlarında, Süleymaniye, Henri Prost Fotoğrafları (Coşkun, 2017)



Şekil 4.2 20. Yüzyıl Başlarında Pera ve Cihangir'de Apartmanların Görünümü, Henri Prost Fotoğrafları (Coşkun, 2017)

İstanbul kent planlaması için 1933 yılında yarışma düzenlenmiş, yarışmanın ardından proje gerçekleştirilmemiştir. Bundan sonra İstanbul için bazı şirketlere raporlar hazırlatılmıştır. 1935 yılında İstanbul Belediyesi kentin planlamasını yapmak üzere Fransız plancı Henri Prost'u davet etmiştir. Plancı daveti İstanbul Belediyesi bünyesinde kendisiyle birlikte çalışacak bir şehircilik bürosu kurulması koşuluyla kabul ederek Türkiye'ye gelmiş ve 1937'de İstanbul nazım planı hazırlanmıştır.

Bilsel (2010), Prost'un İstanbul'un planlamasında benimsediği müdahaleci tutumu Francoise Choay'in deyimiyle "progresist" (ilericiler) olarak değerlendirmiş ve bu tavrı Cumhuriyet yönetiminin çağdaş toplum yaşamını destekleyecek modern bir kent çevresi yaratma idealiyle uyumlu olduğu yorumunu yapmıştır (Bilsel, 2010). Coşkun (2017) ise tezinde Ufuk Doğrusöz'ün çalışmalarından yola çıkarak, Prost'un çalışmalarını Choay'in kural ve model olarak kurguladığı sistemde "gerçekçilik" ideali altında değerlendirmiştir[44] (Coşkun, 2017).

[44] Francoise Choay: 19. yüzyılda, şehircilik kuram ve teorileri üzerine yeni bir -tanımlama- matris geliştirir. Bu gelişim matrisinde Choay tarafından kentler için iki "model" belirlenir: 1. model progresist (ilericiler) ve 2. model kültüralist (tarihselciler). Choay'nin bu modelleri, gerçekte kentlerin geleceğine ait mekânsal bir gösterge olarak sunulur. 20. yüzyıl başlarında ve şehirciliğin kurulmasına doğru Choay, diğer söylemlerden ayrılan farklı bir yaklaşımla "gerçekçilik" idealini tarihsel perspektifte kural ve model diye kurgulamıştır. H.Prost ve arkadaşları ise kültüralist ve ilerici modelden farklı olarak "gerçekçi model" olarak ele alınan grupta sınıflandırılmış, yani hem geçmişi gözeten hem de yeniyi arayan teorik ve uygulamada farklı zeminlerden beslenen bir uygulama seçmişlerdir (Doğrusöz'den aktaran Coşkun 2017).

Henri Prost İstanbul Nazım İmar Planının Ana Yaklaşımları

1937 yılında tamamlanmış olan Prost'un İstanbul nazım planı, hükümet tarafından hemen onaylanmaz ancak 40'lı yıllarda İstanbul'un gelişmesinde önemli aktörlerden Lütfi Kırdar'ın İstanbul valisi olmasından sonra onun girişimleri ile 1939 yılında onaylanır.[45] Prost 1941 yılından 1947 yılına kadar sürekli olarak İstanbul'da kalmış ve kentin sektör planları ve ayrıntılı kentsel düzenlemeleri üzerinde çalışmıştır. Atatürk Bulvarı'nın açılması, Eminönü Meydanı'nın açılarak düzenlenmesi ve Taksim Gezisi gibi büyük boyutlu kentsel operasyonlar bu dönemde, İkinci Dünya Savaşı yıllarının ekonomik güçlüklerine karşın gerçekleştirilmiştir (Bilsel, 2010).

Henri Prost, İstanbul Nazım Planı'nı bir "Gelişme Planı" (*Plan d'Extension*) değil, bir "Toplanma-Yoğunlaşma Planı" (*Plan de Concentration*) olarak ele almıştır. Avrupa Yakası planında mevcut kentsel gelişmeyi bir omurga çevresinde yeniden yapılandırmayı hedeflemiştir. Tarihi merkezi ve Taksim çevresinde oluşan yeni merkezi, yeni açılacak yolların oluşturduğu omurgayla birbirine bağlamak planın hedefi olmuştur. Bilsel (2010)'e göre, Prost nazım planda ve sektör planlarında getirdiği kentsel yoğunluk, geometrik ada-parsel ve sokak düzeni ve ulaşım altyapısıyla, İstanbul'u çağdaş bir Avrupa kentine dönüştürmeyi amaçlamıştır. Ayrıca, 1930'lardan itibaren kentin merkezi alanları ve ana caddeler üzerinde ortaya çıkan apartman tarzı konutların yaygınlaşmasını, Prost'un öngördüğü yoğunlaşmadan dolayı geliştiği söylenebilir (Bilsel, 2010).

Prost'un yardımcılarından Angel (1987), Prost'un ilk endişesinin tarihi İstanbul'un eşsiz siluetini korumak için bir çözüm bulmak ve planının ana çizgilerinin, yalnızca büyük anıtların etrafını açmak değil, daha çok onları uzaktan tüm ifade bütünlükleri ile görünür hale getirmek olduğunu yazmıştır (Angel, 1987).

Henri Prost İstanbul Nazım Planında Konut

Jansen'in Ankara nazım planında konut alanları tariflenmiş ve iki katlı bahçeli ev modeli her ekonomik sınıf için seçilen konut tipi olarak belirlenmiştir. Kentsel gelişimleri çok farklı olan İstanbul'da ise mevcut sivil mimari örneklerin yanı sıra yeni yapılaşma apartman tipolojisinde

[45] "Prost'un 1937 tarihli çalışmaları Avrupa Ciheti Nazım Planı, Eski İstanbul Planı ve Beyoğlu Ciheti Planı olmak üzere 1/5000 ölçekli iki ayrı plandan oluşmaktadır. Bunun ardından 1939'da Anadolu Ciheti Nazım Planı hazırlanmış, Boğaziçi'nin her iki kıyısındaki yerleşimleri düzenleyen planlar ise 1939-1948 arasında gerçekleştirilmiştir. Şehirci aynı dönemde Belediye İmar Bürosu'ndaki ekibiyle birlikte nazım planlar doğrultusunda 1/2000 ölçekli sektör planlarını ve ayrıntıda kentsel tasarım projelerini geliştirmiştir. 1943-1953 dönemini kapsayan On Senelik Plan ise bu tarihe kadar hazırlanmış olan planların sentezinin yapıldığı bir "Mıntıka Planı" (işlevsel bölgeleme-zoning planı) içermenin yanında, nazım planlarının uygulanmasına yönelik bir uygulama programı niteliğindedir." (Bilsel, 2010)

başlamıştır. 40'lı yıllarda uygulanan Prost planında da konut anlayışının çok katlı apartman blokları ile kurgulanmış olduğu anlaşılmaktadır ancak Ankara planında olduğu gibi konut üzerine genel tanımlamalar ve kararlar yer almamıştır. Coşkun (2017), Doğrusöz'ün araştırmalarından yola çıkarak, Prost'un planlarında açıkça belirtilmesede, konuta yönelik öneriler ve konut planları geliştirildiğini belirtmiştir.



Şekil 4.3 Henri Prost Yeni İskân Mıntıkası Planı (Coşkun, 2017)

Henri Prost'un Ayrılışı ve Levent Evleri Projesi ile İlişkiler

1949'da İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın yerine Fahrettin Kerim Gökay gelmiştir. Bundan bir yıl kadar sonra Henri Prost görevinden ayrılır. Plandaki 2 numaralı park alanının uygulama sürecinde kamulaştırılan arazilerle ve Anadolu Yakası'nda yeni gelişme alanlarının planlaması ile ilgili kimi anlaşmazlıklar Prost'un istifasının görünürdeki nedenidir. Belediye Meclisi'nin Anadolu Yakası'nda nazım planı yok sayarak, tüm alanı iki katlı konutlar inşa edilmesi yönünde genel bir karar yayınlaması şehircinin ayrılma kararında belirleyici olmuştur. Prost'a göre planın her noktası konumuna, bir meydan, bir cadde, bir park ya da bir sokak üzerinde olmasına göre özel olarak tasarlanmalıdır (Bilsel, 2010).

Henri Prost'un ayrılmasının ardından onun hazırladığı planları incelemek ve bu planların İstanbul'un gelişimini bundan sonra da yönlendirip yönlendiremeyeceğini değerlendirmek üzere bir Revizyon Komisyonu kurulmuştur.[46] Prost Planı'nı, 1952 Geçici Revizyon Komisyonu, "hijyene dayalı, geniş bulvarlarla aşırı vurgulu bir güzelleştirme projesi" olarak görür. Plan,

[46] İlerleyen yıllarda ise, 1956'da, Başbakan Adnan Menderes, kentin imarını, İmar Müdürlüğü'nün Prost Planı'ndaki bulvarları genişletmesiyle, şahsen yönlendirir. Bunu izleyen dört yıl içinde, 27 Mayıs 1960'daki askeri darbeye dek, yoğun bir yol inşası, sokak genişletme çalışmaları, eski binaların yıkımı ve yenilerinin inşası devam eder. 1958'de Prost tekrar İstanbul'a davet edilir, görüşleri alınır. (Akpınar, 2010)

komisyon tarafından 19. yüzyıldaki güzelleştirme temasının devamı, güzel-kent tipolojisinin yeni yorumu olarak aktarılır. Özellikle Kemal Ahmet Arû'nun plan hakkındaki yorumları, planın sayısal değerler içermediği ve İstanbul'a yönelik analitik çalışma yapılmadan, veri eksikleriyle hazırlanmış olduğunu belirtmesiyle birlikte plan "hijyen ve park-bahçe mimarisi" olarak anılmıştır (Akpınar, 2010) (Görgülü, 2016)[47].

Diğer yandan, bu sürecin Levent Evleri projesiyle ilişkisine değinecek olursak; projenin hem mimarisi hem de kentsel konumu ile ilişkili Prost ve Arû arasındaki fikir ayrılıkları göze çarpar.

Prost, ana ulaşım aksının Şişli-Levent yönünde devam edecek şekilde planlamış olsa da planlı alan dışında kalan Levent Çiftliği'ndeki Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul Belediyesi ile hayata geçirdiği Levent Evleri projesinin konumuna ve projeye karşı çıkmıştır. Angel'le gerçekleştirilen söyleşiye göre bu proje için Prost "tatbik edilmeyecek proje" yazmıştır (Boysan, 1999). Diğer yandan Prost'un bu projeye karşı çıkış sebebi sadece konumla ilgili değil, sunulan konut mimarisiyle de ilişkili olmalıdır. Prost muhtemelen bu bölge için bahçeli ev tipini onaylamamıştır. Çünkü bu alan için yardımcısı Angel'in Prost'a danışarak hazırladığı konut projesi çok katlı apartmanlardan oluşan yenilikçi bir planlama anlayışına sahiptir (Boysan, 1999).

İstanbul Belediye Başkanı ve Valisi Lütfi Kırdar 1950'li seçimlerinden hemen önce 1949 yılında, Prost o sırada Türkiye'de olmadığı için belediyede görevli olan yardımcısı Aron Angel'den[48] Levent'in imar planını hazırlanmasını istemiştir. Bunun üzerine, Angel o dönemin sadece İstanbul değil Türkiye konut mimarisi için yenilikçi -Boysan'ın tabiriyle modernist ütopya olarak- bir konseptle Levent projesini hazırlamıştır (Boysan, 1999)[49].

Bahsi geçen Levent projesinde, sadece bir toplu konut projesinden öte toplumsal bir yaşam tasarımı da sunulmuştur. Çok katlı olarak düşünülen konut projesinde boğaz siluetini etkilemeyecek şekilde proje alanının topografyasından yararlanılmış, boğazdan en fazla 3 kat olarak görünecek ama 15, 18 ve hatta 20 katlı bloklar tasarlamışlardır. Le Corbusier'in

[47] Bu komisyonun üyelerinden Kemal Ahmet Aru aynı zamanda Emlak Kredi Bankası'nın Levent Evleri projesinin mimarlarından biridir. Aru ve Prost arasındaki anlaşmazlıklar ve yaklaşım farklılıkları İstanbul için geliştirilen konut tipolojisi için önemlidir.

[48] 1942'den 1952'ye kadar İstanbul Belediye'sinde müşavir ve Henri Prost'un yardımcısı olarak İstanbul, Bursa ve Yalova nazım planlarına önemli katkılarda bulunuyor. Prost un ayrılışından sonra görevine devam etmiş ancak Hilton Otel'in projesinin yapılmak istenmesi sürecinde imar planına aykırı bularak projeyi onaylamayacağını ifade ederek görevinden istifa etmiştir. İstifasında "Şahsi menfaatlerin revaçta olduğu bir müessesede çalışmaktan utanç duyuyorum." yazdığını söylemiştir. (Boysan, 1999)

[49] Angel'in verdiği tarihlere bakıldığında bu sırada levent projesinin ilk 3 etabının planları hazırlanmış olup ya da en azından açılan yarışma devam etmekteyken, bahsi geçen proje 4. levent olarak bilinen alan için talep edilmiş de olabilir.

projelerindeki gibi 6,5 metre yüksekliğinde pilotiler düşünülmüş, zemin katta sadece çekirdek girişleri, otopark ve çamaşır gibi servis alanları otoparkta düşünülmüştür. Angel'in ifadeleriyle proje:

> "Şimdi zeminden 6,5 metre yüksekte bina başlıyor. Birinci katta bir market, istediğiniz her şeyi alabileceğiniz. Yiyecek, içecek, yaşanacak her şey. Ortada bir kata kreş koydum, çocuklar için. En üst kata da toplantı salonları ve muazzam lokantalar. Her bina bir nevi kooperatif olacaktı. Yemek yukarıda yapılacaktı. Yukarıdaki iki katta yemek yerken herkes denizi görebilecekti. İki odalı, üç odalı daireler yapmıştım ve bu dairelerde sadece küçük bir mutfakçık yaptım. Burada çay, kahve, çorba yapılabilecekti. Bir rapor yazdım bu proje için. Dedim ki evde yapılan yemek bir nevi askerlikteki karavana gibi oluyor. Çocuklar da istemedikleri şeyleri yemesinler. Bu bir tazyik oluyor onlara ve haletiruhiyeleri üzerinde sonradan menfi tesirler bırakıyor. Onun için herkes rahat. Mesela annesi diyecek ki sen bugün ne yemek istiyorsun, şunu şunu şunu, öbürü şunu şunu şunu. Ondan sonra telefon açacak yukarıya, dört numaraya şunu bunu bunu gönder. Şimdi merdivenlerde bir de monşarj var, dört numaraya gidiyor, trak duruyor. Al yemeğini... Mesela herkes çamaşırını bir numarayla torbaya koyuyor, aşağıya gönderiyor, ütülü mütülü yukarıya geliyor. Öyle bir vaziyet düşündüm ki kadın bir defa serbest kalsın. Şimdi kadın köle oluyor. Sonradan değiştirdiler bu projeyi tabii, işte Emlâk Bankası evleri yapıldı. Kemal Ahmet Arû'nun projesi. O proje için Prost altına "tatbik edilmeyecek proje" yazmıştı." (Boysan, 1999)

Bu öneri proje 1949 yılında inşaatına başlanan Emlak Kredi Bankası Levent Evleri projesinin arsasındadır (Coşkun, 2017) (Angel, 1987). Belediyenin arsası olan bu alanda Kırdar'ın ayrıca bu projeyi talep etmiş olması muhtemeldir ancak Angel'in, Prost'un görüş ve onayını alarak hazırladığı toplu konut projesi "örf ve adetlere aykırı" tabiriyle ret edilmiştir (Boysan, 1999). Sadece çok katlı bir konut önerisi olmaktan öte yeni bir yaşam tarzı sunan projenin reddedilmesi 1950 öncesi görüşlerini yansıtmaktadır.

Angel'in Levent Çiftliği'nde bu projeyi önerdiği yıllarda Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon ikilisi Emlak Kredi Bankası adına tek veya iki katlı evlerden oluşan bir toplu konut tasarımı yapmışlardır. Angel'in önerisinin reddedilmesinden sadece birkaç yıl sonra, bahçeli evlerin artık konut ihtiyacını karşılamaya yeterli olmayan bir kent modeli olduğunun da anlaşılması ve 1954 yılında kat irtifakının mümkün hale getirilmesiyle, Arû Levent Evleri projesinin yeni etabını çok katlı blok apartmanlardan oluşan ve yeni bir modern yaşantı sunan bir konut projesi olarak sunmuştur. Bu öneri dönemin değişen koşulları sebebiyle hemen kabul görmüş, Banka ve devlet çok katlı bu konut tipolojisini desteklemeye ve yaygınlaştırmaya başlamıştır.

Bu dönemde İstanbul planlaması ve konutla ilgili kararların geliştirilmesinde önemli isimlerden birisi yukarıda kısaca ele alındığı üzere İstanbul'un ilk kapsamlı planını hazırlayan Henri Prost'dur. Diğer iki isim ise Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul'daki ilk konut projelerinin mimarları olarak karşımıza çıkan Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon'dur. Prost planında konutla ilgili kapsamlı bir yaklaşım belirtilmemekle birlikte Aru ile görüş ayrılıkları

bilinmektedir. Yine bir plancı ve mimar olan Aru ise İstanbul için Bahçeşehir kuramının farklı yorumlarını denemiştir ve bu yorumu ülkedeki konut politikalarına paralel geliştirdiği görülmüştür. İlk olarak Bahçeşehir kuramını bahçeli evlerden oluşan ancak orta ve üst gelir grubuna yönelik olan konut yerleşimleri olarak ele almış ardından benzer fikirleri blok apartman tipolojisini entegre ederek geliştirmiştir.

1946 sonrasında Emlak Kredi Bankası'nın ilk konut projelerinin mimarı ve plancısı olarak Kemal Ahmet Arû ve Rabi Gordon'un mimar kimliklerine de projelere geçmeden önce kısaca yer verilmiştir. Çünkü bu adı geçen mimarların önerdikleri konut tipolojisi hem Banka hem de diğer konut üreticileri için model olduğu görülmüştür.

Kemal Ahmet Arû

Prof. Kemal Ahmet Arû, 1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. 1940 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak akademik kariyeri başlamıştır. Hem eğitmen hem de uygulayıcı ve danışman kimliğiyle Türkiye planlama ve mimarlık tarihinde izini bırakmış, birçok Anadolu kentinin imar planını yapmış ve farklı ölçeklerde mimari projeler tasarlamıştır. Arû'nun Prost sonrası İstanbul Revizyon Komisyonu'nda[50] görev yapmış olması ve Henri Prost'la olan görüş ayrılıkları kentin yeni dönem planlama anlayışının gelişmesinde önemli olmuştur. Yukarıda ele aldığımız gibi bu ayrılıklardan en önemlisi Levent Evleri projesinin hem mekânsal yönü hem kentsel konumudur.

Kemal Ahmet Arû, 1943-1949 yılları arasında Holzmeister, sonrasında 8 sene Oelsner ile çalışmıştır. Arû'nun şehirciliğe yönelmesindeki etkili isim Oelsner olmuştur (Görgülü, 2016) (Akbulut, 2012). Akademideki öğrencilik yıllarında, Taut'un öğrencisidir. Taut, Türkiye'de "Siedlung" Bahçeşehir toplu konut mimarisinin gelişmesinde etkili olan en önemli mimarlardandır. Bahçelerin paylaşılabilir olmasını ve kamusal ilişkilerin yorumlanmasını savunan Taut için siedlung sadece konut tipolojisi değil yaşamı belirleyen bir olgudur. Kemal Ahmet Arû'nun içinde öğrenci olarak bulunduğu Taut'un tasarım atölyesinde, ileriki yıllarda Saraçoğlu Mahallesi olan arazide bir toplu konut projesi hazırlamışlar ve projede tekrar, standartlaşma ve geniş yeşil alan ilkelerini temel almışlardır. Ayrıca atölyede, geleneksel ev ya da kira apartmanlarına benzer konut tipi değil, çağdaş mobilya, mutfak, tuvalet, ısıtma sistemi kullanan Batılılaşmış aileler için konut tipi tasarlamaları beklenmiştir (Akcan, 2009). Kemal Ahmet Arû'nun meslek hayatındaki konut projelerinde ve özellikle Levent Evleri projesinde Taut'tan etkilenmeleri ve öğrenciyken benimsediği ilkelerin devam ettiği görülür.

[50] Aru, 1950-1953 İstanbul Şehirsel Gelişme Revizyon Komitesi Üyeliği, 1953-1955 İstanbul Şehirsel Gelişme Danışmanlığı yapmıştır.

Kendisi de *Kemal Ahmet Arû-Bir Üniversite Hocasının Yaşamının 80 Yılı* kitabında, Bruno Taut ile derslerini ve daha önemlisi Taut'un üzerindeki etkisini aşağıdaki şekilde yazmıştır:

> "Bruno Taut, Ankara'da daha sonra Saraçoğlu Mahallesi ismini alan yer için de projeler yapmıştı. Tam bu sırada, GSA'da hocalığa başladı ve bize de mimari proje konusu olarak bu konuyu verdi. Taut'un, Sosyal Toplu Konut alanında çok geniş bilgisi vardı. I. Dünya Harbi'nden sonra Berlin'de bu konuda çok sayıda planlama ve uygulama yapmıştı. Bu projede biz ilk defa bir Sosyal Toplu Konut projesi yapmıştık ve yine ilk defa Taut, bir survey çalışmasına dayalı gerçek bir ihtiyaç programı hazırlatmıştı bize… Şimdi düşünüyorum da herhalde, o tarihten 8-10 sene sonra 1. ve 4. Levent'in planlarını hazırlarken, Taut'un bize öğrettiklerinin etkisi çok olmuştur." (Aru K. A., 2002).

Bilgi birikimi ve yeniliklere açık, araştırmacı yönüyle Arû, Rebii Gorbon ile Türkiye'deki en önemli Bahçeşehir toplu konut projelerinden birisi Levent Evleri'ni Türkiye konut mirasına kazandırmıştır. Planlama ve mimari düşüncedeki yenilikleri takip eden Arû ardından 4. Levent projesinde blok apartman konut tipolojisi ile tasarladığı kent konut modelini oluşturmuştur.

Arû, sadece uygulamalarıyla değil akademik katkılarıyla da planlama ve konut tasarımı alanında önemli katkıları olmuş bir değerdir. 1952 ve 1953 yıllarında Arkitekt Dergisi'nde özet halinde yeniden yayınlanan *"İkinci Dünya Harbinden Sonra Garp Avrupa'sında Mesken Problemi"* (1950) adlı kitabında Arû, Batı Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında konut sorununa buldukları çözümleri aktarmıştır (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016).

Ayrıca, Arû'nun Emlak Kredi Bankası ile olan ilişkileri devam etmiş, başka projelerde de mimar olarak yer almış ya da Banka'nın düzenlediği yarışmalara katılmıştır. Kendisi tasarımcı olmasa da Banka'nın düzenlediği yarışmalarda jüri üyesi olarak kendisine yer verilmiştir. Devam eden bu ilişkilerden Emlak Kredi Bankası'nın takip ettiği mimarlık düşüncesinde Kemal Ahmet Aru'nun mimarlık düşüncesinin paralel olduğu anlaşılmaktadır.

Rebii Gorbon

1934 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Gorbon, Beaux-Arts geleneği etkisindeki mimarlık eğitiminin Ernst Egli öncülüğünde değiştiği ve modernist eksene kaydığı bir dönemde mimarlık eğitimi almıştır ve programın hedeflediği modernist dilin etkileri mimarın çalışmalarına yansımıştır. Uluslararası İstanbul Limanı (Karaköy) Yolcu Salonu proje yarışmasında kazandığı birincilik Gorbon'un en önemli başarılarından olmuştur. (Yüzer & Cephanecigil, 2021)[51]

Gorbon, serbest mimarlık çalışmaları yanı sıra, şantiye şefliği gibi çalışmalarda yapmış, Akademi'de eğitmen kimliği ile bir dönem görev almıştır. Ayrıca, seramik tasarımları yapmış

[51] Mimarın hayatı ve diğer çalışmaları için bakınız: (Yüzer & Cephanecigil, 2021)

ve 1958'de kurduğu Gorbon Seramik Fabrikası ile Türkiye'de seramik alanına yatırım yapan ilk isimlerden olmuştur (Yüzer & Cephanecigil, 2021).

Rebii Gorbon, Emlak Kredi Bankası'nın ilk dönem projelerinde karşımıza çıkan mimarlardandır. Banka'nın İstanbul'daki ilk projelerinden Mecidiyeköy Evleri'nin Y. Mimar Tarık Emiroğlu ile Levent Evleri ve Koşuyolu Evleri projelerinin ise Kemal Ahmet Arû'yla birlikte mimarıdır. Ayrıca, Gorbon, Emlak Kredi Bankası ile ilişkisi sadece proje tasarımcısı olarak kalmamış, Banka'nın konut inşaatı bölümünün organizasyonunu ve müşavirliğini de yapmıştır (Yüzer & Cephanecigil, 2021). Tasarımcı olarak Gorbon'un Akademi'de aldığı modernist eğitimden gelen mimarlık anlayışıyla üretilmiş projeleriyle, İstanbul'da gelişen konut sunumunu etkilemiş önemli mimarlardan biri olduğunu söylemek doğru olacaktır.

4.1.1 Mecidiyeköy Evleri

Mimarları Y. Mimar Rebii Gorbon ve Y. Mimar Tarık Emiroğlu olan Mecidiyeköy Evleri[52], Emlak Kredi Bankası'nın yeni adıyla düzenlendikten sonra tasarlanan ve iştiraki İstanbul İmar Ltd. Şirketi ile üretilen ilk mülk konut projesidir (Şekil 4.4).[53] İstanbul Belediyesi ve Emlak Kredi Bankası ortaklığında kurulan İstanbul İmar Limited Şirketi, İstanbul'daki konut sorununa çözüm getirilmesinde aracı olmak için kurulmuştur.

1947 yılında gazetelerde Mecidiyeköy'de evlerin yaptırılacağı ilanı verilmiş ve inşaatın başlayacağı haberleri yapılmıştır.[54] Banka, 1947 yılında iki katlı tek aile evlerinden oluşan Mecidiyeköy'deki bu yeni mahalle için proje broşürü hazırlayarak çizim ve maket fotoğrafları ile tüketiciye sunmuştur. Broşürde projenin tanıtımı, "Mecidiye köyünde tramvay durak mahalli yakınında ve asfalt üstünde kurulacak elli evlik mahalle" şeklinde yapılmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1947).

[52] Mecidiyeköy Evleri proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[53] Emlak Kredi Bankası'nın 1947 yılı mesken inşa programı olarak hazırladığı broşürde bu proje yer almaktadır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1947). Bankanın 50. Yılı üzerine hazırlanan kitapta ise İstanbul İmar Ltd. Şirketi'nin gerçekleştirdiği projeler arasında Mecidiyeköy'de 28 ev inşa edildiği belirtilmiştir. (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

[54] Diğer yandan İstanbul İmar Limited Şirketi'nin İstanbul Belediyesi arsalarında başka konutlarda yapılacak olmasına dair ilanlar gazetelerde yer almıştır ancak bunlar ile ilgili başka veri bulunamamıştır. Bunlardan birisi Haseki'deki evlerdir (Cumhuriyet Gazetesi,1948)



Şekil 4.4 Mecidiyeköy Evleri Tanıtım Haberi (URL 2)

Ayrıca hem İstanbul Belediyesi hem de Emlak Kredi Bankası'nın yenilendikten sonra ilk konut üretimi olacak projenin tanıtımı bir basın toplantısı yapılarak halka ve meclis üyelerine duyurulmuştur. 29 Mart 1947 tarihli gazete haberinde gördüğümüz üzere bu toplantıda Lütfi Kırdar, Banka Müdürü ve proje mimarları proje maketlerinin hakkında konuşurken görülmektedir (Akşam,1947) (Şekil 4.5).

Mecidiyeköy Evleri projesi, Banka'nın konut üretimine başladığının habercisi olmuş ve bu proje aracılığıyla planlanan diğer projeler de halka duyurulmuştur (Akşam Gazetesi, Şubat 1947) (Şekil 4.5). Bunlardan biri Levent Evleri, diğeri Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları projeleridir. 1947 yılında duyurusu yapılan Levent Evleri 1949-1951 yılları arasında üretilmiş, Atatürk Bulvarı projesi ise ancak 1957 yılında yapılabilmiştir. Banka, bu tarihlerde bahçeli ev tipi projeler geliştirmektedir ve kat mülkiyeti mümkün olmadığı için mülk konut olarak çok katlı bağımsız birimli projelere kredi desteği verilmemektedir. Bu sebeple 1947 yılında Banka'nın blok apartman projesinin hazırlandığının duyurusunu yapmış olması dikkat çekicidir. Bir yandan da konut mimarisi ve üretimi üzerine araştırmakta olduğunun göstergesidir. Mecidiyeköy ve Levent için bahçeli ev geliştirirken ilk kuruluşundan itibaren Prost Planı sınırları içinde kalan Atatürk Bulvarı'nda modern konut tasarımını blok apartman olarak hazırlamakta olması tezde ortaya atılan Banka'nın bir AR-GE merkezi gibi davrandığı hipotezini desteklemektedir. İleriki bölümlerde de görüleceği üzere Emlak Kredi Bankası'nın, toplu konut projelerini inşa etmeden çok önce programına aldığı, tasarım ve alt yapının hazırlanması gibi konulara uzun zaman ayıran bir kurum olarak çalışıldığını gösteren örneklerden sadece biridir.



Mecidiyeköyünde 42 evin inşasına 20 nisanda başlanıyor

Yapılacak evlerin maketleri

Belediye ile Emlâk Kredi Bankası arasında kurulan şirket tarafından Mecidiyeköyünde yapılacak evlere ait proje ve maketler dün Vilâyet, Belediye erkânı, Umumî meclis âzaları ve gazetecilere gösterilmiştir. Toplantıda Vali ve Belediye başkanı Dr. R. Lûtfi Kırdar da hazır bulunmuş ve banka müdürü B. Nâmeddin tarafından izahat verilmiştir.

Evlerin yapılacağı saha, Mecidiyeköy tramvay durağına yakındır ve asfalt cadde üstündedir. 54 binanın inşaatı bu sahaya bu yıl 42 bina yapılacaktır. İnşaata 20 nisanda başlanacaktır. Arsa fiatı da dahil olduğu halde bu binalardan beş odalıları 35,500 liraya, 6 - 7 odalıları da 52,000 liraya satılacaktır. Bunlar, bitişik evlerdir. Bahçe içinde tek olarak yapılacak 6 odalık evler de 37,500 liraya satılacaktır. Talipler arasında mahkemi olmayanlar tercih edilecektir. İnşaat bedelinin üçte biri peşin verilecektir.

Diğer taraftan Levent civîğinde Belediye arasında yapılacak binaların planları da hazırlanmaktadır. Bu binalar daha ziyade fakir halka ve her biri 1300 liraya mahkemek üzere inşa edilecektir.

Mecidiye köyünde ve Atatürk bulvarında yapılacak binalar

Mecidiye köyünde ve Atatürk bulvarı üzerinde ev ve apartıman yapmak için kurulan şirket inşaata ait hazırlıklarını ilerletmiştir. Şirket evvelâ Mecidiye köyünde elli ev yaptıracağı için bu evlerin plânları hazırlanmıştır, yakında tasdik edilmek üzere Belediye fen işleri müdürlüğüne verilecektir. İnşaata martın on beşine doğru başlanacak ve binalar önümüzdeki sonbahara kadar tamamlanacaktır. Mecidiye köyündeki evlerin inşasına başlandıktan sonra Atatürk bulvarı üzerindeki apartımanlara da başlanacaktır.

Bu evler arttırma suretile taliplerine satılacaktır. Parasını tamamile ödeyemiyecek vaziyette olanların binalarına banka ipotek suretile borç para verecek ve bu borcun ödenmesi uzun taksitlere bağlanacaktır.

Şekil 4.5 (Solda) Mecidiyeköy Evleri Basın Toplantısı (Akşam Gazetesi, Mart 1947) ve (sağda) Mecidiyeköy Evleri ve Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaatları Duyurusu (Akşam Gazetesi, Şubat 1947)

Mecidiyeköy Evleri projesinin üç farklı önemi vardır. Banka'nın hızlıca üretebileceği ölçekteki bir projeyle konut üretimine başlamış ve kendisini hem halka hem de yerel ve merkezi yönetimine tanıtmıştır. İkincisi, İstanbul'da hızla artan konut sorunu için bir miktar da olsa orta gelir grubuna yönelik mülk konut kazandırmıştır. Üçüncü ve en önemli yönü ise Banka bu projenin tasarımı ile sadece bir sene önce tamamlanmış olan Saraçoğlu Mahallesi'nde denediği İkinci Ulusal Mimari anlayışını geride bıraktığını ve modern mimariye yöneldiğini ortaya koymuş ve modern genç mimarlarla ilk tasarımını mimarlık ortamına kazandırmıştır.

Günümüze ulaşamayan evlerin konumunun Mecidiyeköy Zincirlikuyu Mezarlığı yanında olduğu tahmin edilmiştir. Döneminde İstanbul planlı alan sınırı dışında kalan bu proje alanı Belediye'den ucuz arsa sağlanması ile 40'lı yılların sonlarında kentin yeni gelişme noktalarından birisi olan Mecidiyeköy'de seçilmiştir. Bu tercihle Emlak Kredi Bankası ve İstanbul Belediyesi ortaklığının konut ihtiyacına yönelik ucuz ev üretme girişiminin yanı sıra arsa tercihiyle de bölgenin konut gelişimine etkili olmak hedefi olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Mecidiyeköy'ün imar planı henüz hazırlanmamış hatta nasıl bir kentsel dokusu olması gerektiğine karar verilmemiştir. Mecidiyeköy imar planı ile ilgili 1948 yılında yayınlanmış bir habere göre, Mecidiyeköy imar planının onaylanmadığı, buranın bir sayfiye mahallesi olamayacağı, bu sebeple bahçeli evlerdeki bahçelerin gereğinden fazla büyük tutulduğu ve yolların da fazla geniş olduğu, iki kattan fazla ev inşasına izin verilmemesi gibi bir hataya düşüldüğü ve bundan dolayı çirkin manzaralar oluşacağı belirtilmiştir. Devamında ise Mecidiyeköy'ün bir imar planı olduğu ve onayı iptal edilen bölgenin "köyün şark ve garbında yapılacak inşaat"la ilişkili plan olduğu yazılmıştır (Cumhuriyet Gazetesi, 1948).


Ancak, Belediye ve Banka ortaklığındaki Mecidiyeköy Evleri projesi de iki katlı büyük bahçeli evler olarak inşa edilmiştir. Mecidiyeköy projesinin Levent Evleri projesi gibi bir çekim noktası

ve çevresini dönüştürücü bir gücü olamadığı tahmin edilmiştir. Ancak 28 konutun inşa edilebildiği küçük ölçekli bir deneme olarak kalmıştır. Diğer yönden, eleştiriler haklı çıkmış, Mecidiyeköy 1960'larda çoktan apartmanlaşmaya başlamış, 2000'li yıllarda İstanbul'un en yoğun bölgelerinden birisi haline gelmiştir.

Ayrıca, Levent Evleri projesi için Prost'un projeyi onaylamaması, Mecidiyeköy'de bahçeli evlerin uygun bulunmaması gibi bilgiler İstanbul için uygun konut sunumunun ne olması gerektiğine dair endişe ve arayışların devam ettiğini göstermektedir. Emlak Kredi Bankası'nın ise İstanbul için planlama yaklaşımının, kent içinde apartman dokusu, kent dışı yerleşimler için ise bahçeli-ev tipiyle geliştirilmesini planladığı anlaşılmıştır.

Tasarım Kararları


Bahçeli evlerden oluşan Mecidiyeköy Evleri vaziyet planı tasarımı küçük ölçekli bir Bahçeşehir arayışının izlerini sunmaktadır. Konut bloklarının konumlanışında özel bahçelerin yanı sıra ortak alanlar tasarlamaya ve konutların yaşam mekânlarının yola bakmak yerine bu kamusal yeşil avlulara bakmasına önem verilmiştir. 21 blok ve 54 konutlu vaziyet planı tasarımıyla küçük bir mahalle dokusu yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Henüz kat mülkiyeti olmadığı için alan parsellere ayrılarak tasarlanmış buna rağmen ayrı parsellere bölündükten sonra bitişik nizam konut tasarımları da tercih edilmiş, üç veya dört konut bitişik tasarlanarak sıra ev tipinin küçük bir denemesi yapılmıştır. Ana caddenin sınırını oluşturan parsellerde tek evler parselin ortasına yerleştirilirken eş ön ve arka bahçeler tasarlanmıştır. Sıra evlerde ise ön bahçeler daha dar, arka bahçeler büyük tercih edilmiş, bu bahçeler ortak alanlarla ilişkilendirilmiştir. Alan bir araç yoluyla ortadan ayrılırken, sıra evlerin pozisyonuyla avlulu bir sistem kurulmuş böylece üç adet ortak yeşil kamusal alan tasarlanmıştır. Bu alanlardan birisinin spor alanı olarak tanımlandığı görülmektedir. (Şekil 4.6).

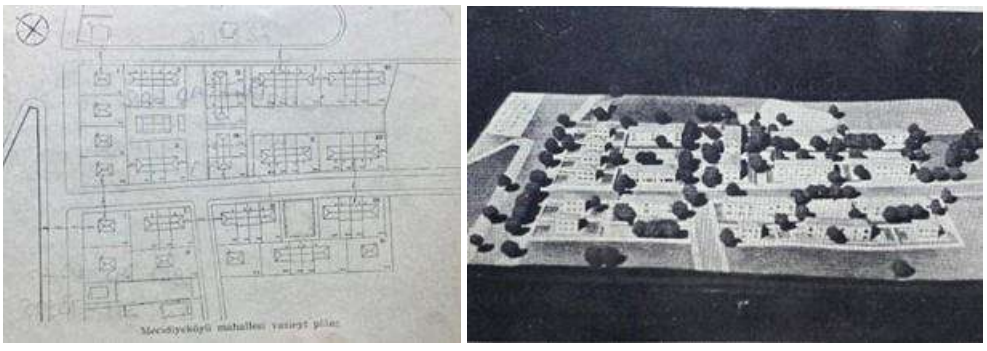

Şekil 4.6 Mecidiyeköy Evleri Vaziyet Planı ve Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1947)


Tam bir dikdörtgen plan şemasına sahip konutların giriş ve servis alanları ile yaşam alanlarının birbirinden ayrıldığı net ve yalın bir plan tasarlanmıştır (Şekil 4.7). Zemin katta mutfak ve

yaşama mekânı, üst katta ıslak hacimler ve küçük odalar yer almış, böylece gece ve gündüz mekânları da birbirinden ayrılmıştır. İki katlı bu evler beş, altı ve yedi odalı olarak tasarlanmış ancak broşürde verilen bu oda sayıları, bir salon ve yemek odası, mutfak ve 3-4 veya 5 odaya karşılık gelmektedir. Odaların büyüklüğü 10-12 m^2 arasında değişirken, toplam alanlar ortalama 100-120 m^2 arasıdır. Modern plan tasarımıyla tek aile evi olarak düşünüldüklerinde oda sayıları fazla, ancak büyüklüklerin küçük tutulduğu görülmektedir.

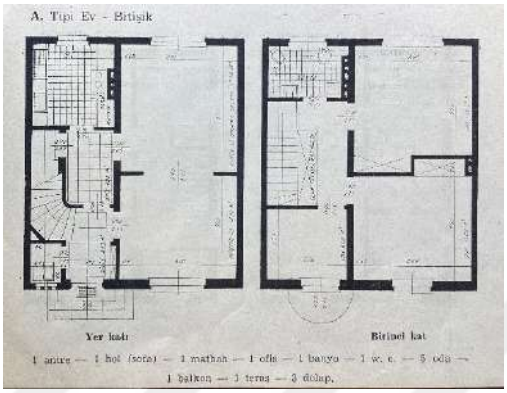

Şekil 4.7 Mecidiyeköy Evleri A Tipi Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947)[55]

Plandaki sadelik, cephe ve kütle tasarımında da tercih edilmiş, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki milli mimari kaygıları geride bırakılmıştır. Rasyonel ve fonksiyonel modern mimari dilin benimsendiği görülmektedir. İki katlı kırma çatılı yapılarda, pencere oranları, kepenk, balkon ve ahşap saçaklarla kimlik kazandırılmıştır. Yol cephesi ve bahçe cephelerinin tasarımı hem plandaki işlevlere hem de bahçe ilişkisine göre değiştirilmiştir. Bahçe cephelerine bakan yaşam mekânının pencerelerinin yere kadar tasarlandığı görülmüştür. Bu tasarım dönemi için oldukça yenilikçi bir yaklaşımdır. Ayrıca bahçe cephelerinde bir veranda kullanımına yönelik ahşap saçaklar eklenmiştir. Ana giriş cephelerinde ise giriş kapısı üst kattaki yarım daire balkon tasarımı ile tanımlanmış, balkon giriş için saçak işlevi görmüştür (Şekil 4.8).

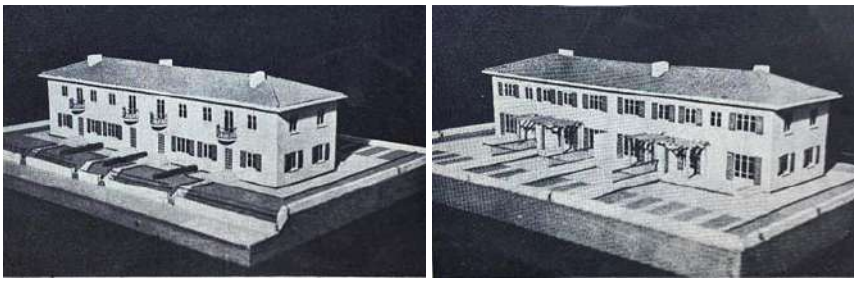

Şekil 4.8 Mecidiyeköy Evleri Sıra Ev Maket Fotoğrafları (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947).

Banka'nın bu projesi yaklaşık 1000 konutluk Levent Evleri projesinden önce bir ön deneme olarak yorumlanabilir. Levent Evleri'nin aksine proje günümüze ulaşamamıştır. Bunda

[55] Diğer tip planları için bakınız (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947)

projenin küçük ölçekli olması ve Mecidiyeköy'ün o günü için bile bahçeli-ev tipolojisinin az yoğun bulunduğu, yapılaşma baskısı rol oynamış olmalıdır.




Şekil 4.9 Mecidiyeköy Evleri Broşüründen Bedri Kökten'e Ait Perspektif Çizim (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1947)

Ayrıca, Mecidiyeköy Evleri projesinin tanıtım broşürü ve afişlerinde, mimar Bedri Kökten tarafından perspektif çizimleri hazırlandığı görülmüştür (Şekil 4.9). Kökten bu proje itibariyle 1950'ler boyunca Emlak Kredi Bankası projelerinin çoğunun çizimlerini hazırlamış ve kendi grafik ve eskiz dili ile modern mimarlık ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmuştur.

4.1.2 Levent Evleri

Çalışmanın hipotezinde Emlak Kredi Bankası'nın konut sunumunda bir araştırma geliştirme kurumu olarak rol aldığı iddia edilmiştir. Levent Evleri[56] projesi bu hipotezi doğrulamaktaki en önemli örneklerden birisidir (Şekil 4.10). Banka, konut üretiminde bir devlet aktörü olarak, bir taraftan 1930'lardan beri devam eden çağdaş konutun nasıl olması gerektiği tartışmalarının devam ettiği diğer taraftan ise Türkiye'de henüz konut üretiminin devletin görevi olarak görülmeği bir dönemde 93 ha. alana sahip Levent Çiftliği'nde yeni bir mahalle kurulması, çağdaş modern konut tasarımları geliştirilmesi ve konut ihtiyacına bir miktar cevap verilmesi için araştırmaya başlamıştır.

[56] Levent Evleri proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

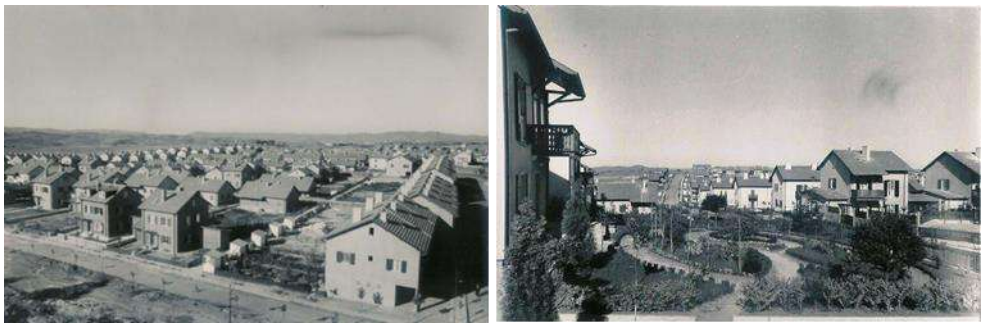

Şekil 4.10 Levent Evleri Fotoğrafları (URL 3)[57]

Emlak Kredi Bankası'nın ilk kapsamlı toplu konut projesi olan Levent Evleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. [58] Bunun sebeplerinden birisi İstanbul gibi sürekli değişen dönüşen ve büyüyen bir kentte büyük oranda bozulmadan ilk konseptini ve yeşil dokusunu devam ettirebilen bir konut yerleşimi olmasından ötürü farklı dönemlerde birçok araştırmacının dikkatini çekmesinden kaynaklı olabilir. Ayrıca, günümüzden bakıldığında bu mahallenin nasıl bugüne kadar gelebilmiş olduğundan, ilk günkü tasarım kararları, koruma sorunları, toplumsal yaşam, kullanıcı memnuniyeti, mekân kalitesi, peyzaj, yapı malzemesi, iç mekân tasarımı, imar planı, site yönetimi, karma kullanım, toplu konut gibi birçok tema çerçevesinde birçok disiplinin araştırma alanına girebilen nitelikleri vardır.

Levent Evleri'nin yer aldığı çalışmalar arasından, bir kurum tarihi olarak hazırlanan "Emlak Bankası" kitabında Güvenç (1999), Levent kent kesiminin oluşumunu, daha çok bilinen mimari ve konumsal özellikleri yerine sosyal ve ekonomik açıdan Türkiye konut tarihindeki

[57] Projenin Yapılış Yılı Fotoğrafları için Bakınız: (Aru & Gorbon, 1952)

[58] "Levend Mahallesinin Mekansal Analizi" başlıklı yüksek lisans tezi Levent projesinin gelişim sürecini kısaca anlatmakla birlikte, bahçe şehir ve uyku şehir kavramlarına değinerek konuyu ele almış sonrasında Levent projesinin mekansal analizini kent ölçeği, yerleşme ölçeği ve yapı ölçeğinde gerçekleştirmiştir (İnegöllü, 2000). Levent Projesine ait mimari projeleri tipolojinse göre derleyen tez proje için arşivsel bir veri kaynağı oluşturmuştur. 2003 yılında hazırlanmış "Levent Yerleşmesinin İşlevsel Dönüşüm Süreci ve Fiziksel Mekâna Etkileri" başlıklı yüksek lisans tezi de İnegöllü'nün tezine çok benzer olarak proje bilgilerini vermiş, farklı olarak projenin geçirdiği işlevsel dönüşümü ele almıştır (Akyel, 2003).

"Mesken Tutma Sürecinde Karşılaşmalar: Levent Mahallesi Evleri" başlıklı yüksek lisans tezi Levent Mahallesi projesi üzerinden; tasarım idealleri ve sakinlerin ideallerinin karşılaşmasının bir sonucu olarak tasarımcı, piyasa, düşünce akımları gibi karar vericilerin şekillendirdiği ve sakinlerin yaşamlarıyla şekillenen formların deşifresi ve karşılaştırmasını amaçlamaktadır. Norberg-Schulz'un ortaya koyduğu ev tanımı ile mahallenin kültürel, ekonomik, mimari bağlamlarda karşılaştırılması amaçlanmış, yöntem olarak proje arşivi oluşturulduktan sonra kullanıcı görüşmeleri yapılmıştır. (Gayretli, 2016).

"İstanbul Metropoliten Alanında Uygulanan Konut Politikaları ve Levent Bölgesine Etkilerinin İrdelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezi ize diğerlerinden farklı olarak sadece Levent projesinin değil Levent bölgesinin, Levent projesi ile başlayan sürecinin günümüze kadar değişiminin izlerini sürmüş ve değişime sebep faktörleri konu edinmiştir (Özkan,2016).

Ayrıca, Levent projesi ile ilgili Haydar Karabey'in yapmış olduğu çalışmalar proje ile ilgili veriler ve süreç için önemli bilgiler sunmaktadır, Levent derneği ile birlikte projenin sürdürülebilirliği, kentsel sit alanı olabilmesi, farkındalığı açısından birçok çalışma gerçekleştirmektedirler. (Karabey, 2011)

yeri ve önemi üzerinde durmuş, Emlak Kredi Bankası yönetim kurulu kararlarında bıraktığı izlerden ve belge tarama sonuçlarına göre ele almıştır (Güvenç & Işık, 1999).

Bu tez kapsamında daha önceki çalışmalara rağmen Levent Evleri projesinin ele alınması kaçınılmaz olmuştur çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası Emlak Kredi Bankası'nın konut sunumunda oynadığı rolü ve önemi en iyi temsil eden örneklerinden birisidir. Ayrıca, Levent Evleri projesini değerlendirirken özgün veri sağlayacak durum, projenin ilk imar planı ile uygulanmış imar planı arasındaki farklara değinilecek olmasıdır. Bu iki plan birçok yerde ve hatta aynı yayınların içinde verilmiş olmasına rağmen bu durumdan ve ana fikri bütüncül olarak etkilemeyen ama gerçekleşen tasarım farklarından bahsedilmemiş olduğu gözlenmiştir.

1940'lı yılların sonlarında İstanbul'da aniden ortaya çıkan hızlı nüfus artışının sebep olduğu dönemin tabiriyle "mesken buhranı"nı gidermek için devlet adım atmak zorunda kalmıştır. Levent projesinin gelişimi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bir yandan İstanbul'un kentleşmesinde Prost Planı uygulanmaya devam ederken bir yandan da konut yerleşim alanlarının belirlenmesi ve gecekondu oluşumunun ve yayılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Güvenç (1999), Levent Evleri'ni, hızlı göç alan bir kentin imarlı kesim sınırında, gecekondulaşma sürecinin yarattığı baskı, yatırım olanakları kısıtlı belediye sistemi altında, inşaat malzemesi kıtlığında, kentin geleceğine ilişkin belirsizlik düzeyinin yüksek olduğu bir bağlamda gerçekleştirilmiş bir büyük kentsel konut projesi olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, Proje'nin İstanbul'un toplumsal ve ekonomik coğrafyasının şekillenmesinde göz ardı edilemez bir işleve sahip olduğunu vurgulamıştır (Güvenç & Işık, 1999). Günümüze kadar ise bu projenin yer seçim etkileri görülmeye devam etmektedir.



AKŞAM 21 Ocak 1951

Yeni «Levend mahallesi» ndeki evlerden bir kaçı

istanbul yepyeni bir mahalle kazandı: Levent

Mahallenin kurulmasında Levend arazisi niçin tercih edildi — Karşılaşılan müşküller — Boğaz güzelliğinde bir çıbana mâni olundu — Belediyenin bu yeni mahalleden faydası...

Emlâk Kredi bankası tarafından, Mecidiye köyünde Levend çiftliği arazisinde inşa edilen 391 ev havagazı, su ve elektrik verildi; Belediyece bir de otobüs servisi ihdas edilmek suretiyle İstanbul, yepyeni bir mahalleye kavuştu.


Herhangi bir teşebbüste tenkid, bizde âdeta bir itiyat haline gelmiştir. Netekim Levend'de bu yeni mahallenin kurulmasına da az mı tenkide uğradı: «Şehir içi dururken dağ başında mahalle mi kurulur?» diyenler olduğu gibi evlere «Gündüz

(Arkası 7 nci sahifede)

Mahallenin 14 bin liralık evlerinden biri

Şekil 4.11 Levent Evleri ile ilgili haber (Akşam Gazetesi, Ocak 1951)

Dönem gazetesinde yayınlanmış haberlere göre proje alanı olarak Levent Çiftliği arazisinin nasıl seçildiği anlaşılmaktadır. Akşam Gazetesi (1951)'nde yer alan habere göre, Banka aslında İstanbul'daki "mesken buhranı"nı önlemeye yardımcı bir adım için 1942'den beri arsa arayışına girmiştir. Kent merkezinde arsalar bulunmuş olsa bile buradaki arsa fiyatları çok yüksek olduğu ve Belediye bu konuda yardımcı olmadığı için kent merkezindeki arsalar değerlendirilememiştir. Çünkü ucuz konut üretme hedefi arsa fiyatları eklenince gerçekleşemeyecektir. Diğer yandan, kent içi arsa seçilmiş olsa henüz oturmamış bir konut politikası içerisinde kent içerisinde uyulması gereken yasaların projeyi çok sınırlandıracağının da düşünülmüş olduğu haberde belirtilmiştir. Levent Çiftliği'nden önce, Kazlıçeşme Valide Sultan Çiftliği'ni Banka proje alanı olarak İstanbul Belediyesi'nden talep etmiş, projeler üretmiş ancak o sıralarda gecekondulaşmaya başlamış olan çiftlikte "parsellenmeye ihtiyaç yoktur" gerekçesiyle alan Banka'ya verilmemiştir. Böylece büyük bir mahalle kurulmasına elverişli boş Levent Çiftliği proje alanı olarak seçilmiştir. 1951 tarihli habere göre, böylece Kazlıçeşme'de oluşan gecekondu bölgesi gibi boğaz siluetinde etkili olan Levent Çiftliği'nde bir görüntü oluşmasının önüne geçilmiştir (Akşam, 1951). İstanbul'da gecekondu bölgeleri oluşmaya devam ederken, planlı konut alanlarının gelişiminde Banka'nın Levent Projesi, yakın çevresini de bir çekim merkezi haline getirerek belirleyici bir öğe olmuştur (Şekil 4.11).

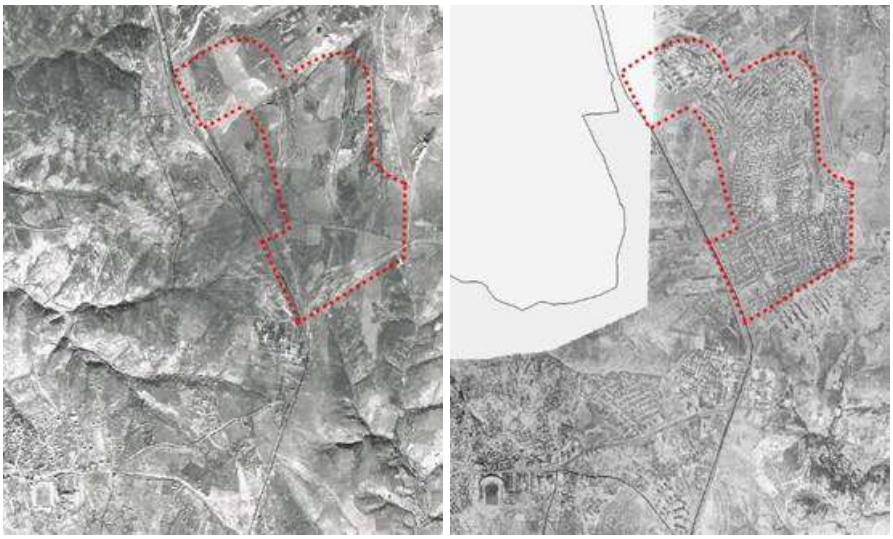

Şekil 4.12 (Solda) Levent Çiftliği ve Çevresi, 1946 Tarihli Hava Fotoğrafı ve (Sağda) Levent Evleri ve Çevresi, 1966 Tarihli Hava Fotoğrafı (URL 4)

Dönemin Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın proje alanı seçimindeki açıklaması kent içerisindeki arsaların Prost Planı'ndaki bir numaralı parka karşılık geldiğinden dolayı kent dışında arsa tercih edildiğini ve buraya kentsel altyapının götürüleceği şeklindedir:

> "Şehrin içinde arsa fiyatları yüksektir. Esasen bahsettiğiniz yangın yerlerinin büyük bir kısmı bir numaralı park olacaktır. Bu sebeple şehrin dışında ucuz arazi aradık ve Levent Çiftliği'ni bulduk. Burada bin evlik bir mahalle kurulacak, yeni mahallenin her türlü tesisatı mükemmel olacak. Yollar yapılacak, elektrik, su temin edileceği gibi mahallede bir ilk, bir orta mektep, bir tiyatro, bir sinema, meydanlar, parklar da bulunacak. Hülasa burası ideal bir şehir halini alacak…" (Gayretli, 2016)

Kırdar, Prost Planı ile ilişkili olarak kent dışına yöneldiklerini söylerken, Prost'un ise Levent Çiftliği alanının seçimine ve projenin gerçekleştirilmesine karşı çıktığı bilinmektedir. Kırdar'ın açıklamasının aksine, hem Güvenç (1999)'in aktarımları hem de gazete haberlerine göre İstanbul Belediyesi'nin Banka'ya kolaylık sağlamadığı görülmüştür. Levent projesine Belediye ile ortak başlanmış olsa bile, Belediye'den sadece ucuz arsa temin edilmiş ancak Belediye planlı alan sınırları içinde olmayan bu kısmın altyapı işlerini yapmamıştır. Emlak Kredi Bankası, parselleme, yol, su, gaz, elektrik ve kanalizasyon işlerini de kendisi yapmak zorunda kalmıştır. Bu işlemlerde kaçınılmaz olarak konutların maliyetine eklenmiştir (Akşam, 1951) (Güvenç & Işık, 1999). Bu ek maliyetlerin proje bedellerine yansıması hedeflenen ucuz konut üretimine engel olan sebeplerden birisidir.

Emlak Kredi Bankası'nın kent dışı alanlara kentsel altyapı götürmesinin, kentsel konut bölgelerinin gelişmesinde çok etkili olmuştur. Çünkü ucuz arsa arayışında olan konut kooperatifleri için altyapı hizmeti almaya başlayan bu bölgeler çekici hale gelmiştir. Ayrıca, Banka'nın özellikle Levent Evleri'nde olduğu gibi projelerini sosyal ve ticari donatılarla birlikte

tasarlanması, bu konut alanlarını bunu oluşturamayan konut kooperatifleri için çekim merkezi olarak görmesine neden olmuştur.

1946 yılında Levent Çiftliği olarak anılan alanda ve yakınlarında henüz planlı bir yerleşim alanı yoktur. Proje alanının burada seçilmesi projeyi kendi kendine yeter bir mahalle tasarlanmasını da zorunlu kılmıştır. Howard'ın Bahçeşehir kuramında olduğu gibi kent merkezine otomobil ağıyla bağlanan kır kent birlikteliğinde bir Bahçeşehir tasarımının önü açılmıştır. Levent Mahallesi olarak da adlandırılan proje çağdaş bir mahalle konseptinde konutla birlikte sosyal, kültürel, ticari donatılarıyla birlikte tasarlanmıştır.

Tasarım Kararları

Emlak Kredi Bankası, Levent Evleri projesinin imar planının ve projelerinin tasarlanması için Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon'u tercih etmiştir.[59] 1948 yılında yayınlanmış, Levent Evleri projesinin Emlak Kredi Bankası tarafından yarışmaya açılmış olduğuna dair yarışma ilanları vardır (Şekil 4.13) ancak yarışmanın jüri bilgisi, şartnamesi ve sonuçlarına dair başka bir habere ve bilgiye rastlanmamıştır.



PROJE MÜSABAKASI

TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul'da Mecidiyeköy civarında, Zincirlikuyu mevkiinde Levet Çiftliği denilen sahada inşası tasarlanan ucuz evlere ait tip projeleri ile bunların ucuza mal edilebilmeleri için inşaat sistemlerinin etüdü işleri Türk Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendis, Mimar ve Mühendisleri arasında müsabakaya konmuştur.

Müsabaka süresi 3. Ocak. 1949 Pazartesi günü saat 17 ye kadardır.

Müsabakaya iştirâk edecek olanların proje ve tekliflerinin bu tarihe kadar Ankara'da Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş olması şarttır.

Postada vâki olacak gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez.

Buna dair şartname ve proje (5.—) lira bedelle Ankara'da Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Teknik Müşavirliğinden ve İstanbul'da Türkiye Emlâk Kredi Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

Şekil 4.13 Levent Evleri Yarışma Duyurusu (Arkitekt, 1948)

Önceki bölümlerde, 1940'lı yılların İstanbul'daki konut üretiminden kısaca bahsedilmiştir. Bu yıllarda Levent Evleri projesinin Avrupa'da yaygınlaşmış Bahçeşehir, Amerika'daki banliyö evleri ve yaşam tarzının Türkiye yorumu olarak İstanbul için geliştirilmesi projenin hem yerleşim hem de konut planı tasarımı ve sunduğu yaşam biçimiyle İstanbul konut üretiminde yeni bir aralık oluşturmuştur. Güvenç (1999), İstanbul'un toplumsal ekonomik coğrafyasının

[59]Aru ve Gorbon'un Banka'nın açtığı yarışmaya birlikte katılarak kazandıkları tahmin edilmiştir. Diğer yandan ise bu yarışma tarihinden önceye denk gelen, 1947 ve 1948 yılında proje çalışmalarının başladığına dair literatür kaynaklarında bilgiler verilmiştir. Ancak anlaşıldığı üzere projenin hazırlandığı yıl, inşaatların da başladığı 1949 olmalıdır.

şekillenmesinde göz ardı edilemez bir etkisi olduğu saptanan projenin 1935 yılında kurulan Bahçelievler Kooperatifi'nin etkisine benzer bir laboratuvar deneyi olarak ele alınabileceğini belirtmiştir (Güvenç & Işık, 1999).

Türkiye'de 1930'larda Ankara'da uygulanan toplu konut mimarisinin, Bahçeşehir kuramı ve Almanya'da gelişen siedlung mimarisinden esinlenilerek geliştirildiğine üçüncü bölümde değinilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi'nde bu kuram milli mimari üslupta yorumlanırken, 1940'ların sonlarına gelindiğinde modern mimarlık çerçevesinde bu kuramdan beslenilmeye devam edilmiştir. Kemal Ahmet Arû'nun konuta yönelik mimari yaklaşımı da bu kuram çerçevesinde gelişmiştir. Akbulut (2012)'a göre, mimarlık ve şehircilik bilgi ve becerisini bir araya getirdiği bu konut projelerinden, Rebii Gorbon ile tasarladıkları 1.Levent Evleri Alman bahçe ve siedlung anlayışının belirgin bir yansımasıdır (Akbulut, 2012). Projenin ana fikrinde yaşanabilir bir komşuluk ünitesi olması kaygısını taşıyan mimarlar, "mahalle" oluşturabilme hedefini gütmüşlerdir (Erbaş, 2012).

İmar planın hazırlanmasında bir miktar özgür olabilen Banka o yılların mülkiyet hakkına göre araziyi küçük parsellere bölerek mülk konut birimlerini tasarlamaları gerekmiştir. Buna göre alanın parsellere ayrılması, sirkülasyon sisteminin çözümü ve sosyal ve kamusal açık alanların tasarımı yapılarak farklı kullanıcı çeşitliliğine hitap edebilecek konut tipleri tasarlamışlardır. Tasarımcıların vaziyet planı kararları bu alanın yaşayan ve sürdürülebilir bir çevre olabilmesindeki en önemli parametrelerden olmuştur. Kamusal alanlar ve özelleşmiş bahçeler hem komşuluk ilişkilerini güçlendirmiş hem de konutlara yeterli mahremiyet sağlamıştır.



Şekil 4.14 Levent Evleri Fotoğrafları (Çizgen, t.y.a)

Diğer yandan, Levent Evleri proje konseptinde Amerika Banliyö örneklerinden etkilenildiği söylenilebilir. Avrupa'daki konut yerleşimlerinin takip edilmesinin yanı sıra 45 sonrası ülke

üzerindeki Amerika etkisi ve ilgisi, "Amerikan Rüyası" olarak da tabir edilen banliyödeki bahçeli ev ideali insanları etkisi altına almıştır. Yaşam alanları ve iş merkezinin bölgeleme yoluyla birbirinden ayrıldığı bu kentsel öneri Bahçeşehir kuramının hitap ettiği sosyal sınıf ve projenin idealleri doğrultusunda ayrılmaktadır. Kent merkezi ile ilişki açısından iki yaklaşıma da benzer olan Levent Evleri sosyal altyapısıyla Howard'ın kuramına yaklaşırken, hitap ettiği sınıf ve yaşam biçimiyle Amerika banliyö örneklerine yaklaşmıştır. Ayrıca artık Amerika'nın örnek alındığı bu yıllarda Akyel (2003) tezinde projenin geliştirilme aşamasında meclis tutanaklarına referans vererek Amerika'dan örnek projelerin incelendiğini aktarmıştır[60] (Akyel, 2003). Bu projelerde dolaşım sistemi çözümleri, yaya ve araç ulaşımının birbirinden ayrı olması, konutların her birine araç ulaşımı olması, yeşil alan dengesinin ortak özellikleri olduğu ve özellikle dolaşım sisteminin örnek alınmış olduğu belirtilmiştir (Akyel, 2003). Otomobilin yeni yeni yaygınlaşması da bu yeni tasarım sorununun çözümünün arayışını beraberinde getirmesi kaçınılmaz olmuştur.

Proje çizim, görsel ve yapı bilgilerini içeren broşürler hazırlanarak proje tanıtımı yapan Emlak Kredi Bankası'nın Levent Evleri 1949 yılı broşüründe projenin önsözü hem Banka'nın konut üretiminde benimsediği vizyona hem de projenin konseptine referans vermiştir.


> "…bir yandan mesken inşaatına gerekli yardımları yaparken diğer taraftan da yurttaşların medeni ihtiyaçlarını karşılayacak vasıflarda sıhhi binalara kavuşması şeklinde anladığı mesken davası üzerine … ucuz arsa temini hususunda ilk alaka ve kolaylığı gösteren İstanbul Belediyesi ile temasa geçilmiştir. …Bu inşaatın hitamiyle İstanbul şehri asfalt yolları, elektrik, havagazı, su ve kanalizasyon gibi medeni tesisleriyle mütekâmil bir mahalle kazanmış olacaktır…" (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949).

1953 yılı Levent Evleri broşüründe Mimar Bedri Kökten'in perspektif, plan ve cephe çizimleriyle birlikte daha detaylı bir sunum hazırlanmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953).[61] Projenin satışına yönelik etkili noktaların ön plana çıkarılmaya çalışıldığı

[60] Levent Evleri tasarımı sırasında incelendiği belirtilen Amerika'daki toplu konut yerleşimleri
-Detroit'te şehrinde bahçeli evler mahallesi olarak Pontchartrain gölü etrafında 1936'da inşa edilmiş olan 1000 evlik mahalle,
- Florida'da 1000 evlik Jacksonville bahçeli evleri,
- Kaliforniya'da 250 evlik Amity Village bahçeli evleri,
- Kaliforniya'daki 1500 evlik Avion Village bahçeli evleri,
- Kaliforniya'daki 650 evlik Channel Heights bahçeli evleri. (Akyel, 2003) (Özkan, 2006).

[61] Bedri Kökten, 1945 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Kökten'in mimar kimliğinin yanı sıra grafik tasarımcısı yönüyle dönemin mimarlık birikim ve bilgisine katkıları olmuştur. Emlak Kredi Bankası ile ilişkisi de Banka'nın proje görsellerindeki imzasıyla karşımıza çıkmıştır. 1946'dan itibaren Banka'nın projelerinin görselleştirilmesini yapmış, broşürleri ve afişlerini hazırlamıştır. Levent, Koşuyolu, Diyarbakır ve Uşak Evleri'nin çizimleri Kökten'in imzasını taşımaktadır. Projelerin tasarımcısı olmasa da eskizleri ile dönemin konut mimarisinin gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Levent ve Koşuyolu Evleri broşürlerinde olduğu gibi konut tasarımları hem

görülmektedir. Perspektiflerde konut ve çevresi, modern görünümlü bedenler, mobilyalar, otomobil ve diğer modern donatılarla birlikte mahallenin sunduğu modern yeni yaşam tarzına referans vererek hazırlandığı görülmüştür (Şekil 4.15). Özellikle ulaşım sistemine değinildiği görülen broşürde, otomobil kullanımının yeni yeni yaygınlaştığı bu yıllarda her evin girişinin araç ulaşımına bağlı sokak ve otopark alanı ile ilişkili olduğu, yayalaştırılmış sokaklarda çocukların güvenle oyun oynayabileceği, yol sistemi sayesinde de yeşil park alanlarının bütüncül bir şekilde çözümlendiği üzerinde durulmuştur (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953).

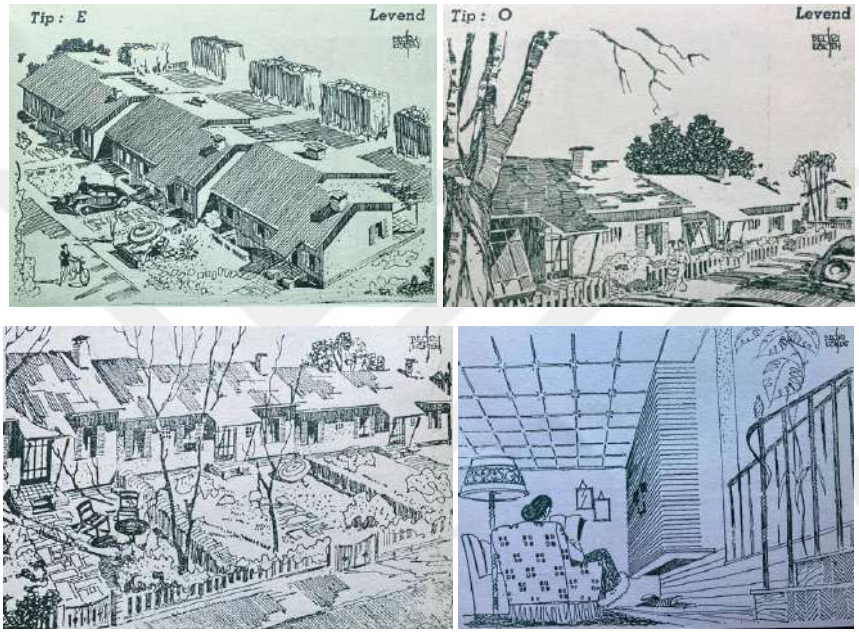

Şekil 4.15 Levent Evleri Bedri Kökten'e Ait Eskizler (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1953)

Levent Evleri projesi, üç etap halinde üretilmiş, üç mahalleden oluşmaktadır. Birinci mahallenin konut tipi tasarımlarını Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon yapmıştır. 1.Etap sonrasında çok tercih edilen ve broşürde sunulan ankete gelen cevaplara göre 2. ve 3. Etabın konut tipleri mimarların genel vaziyet planı ve konut tipi tasarımlarına göre Emlak Kredi Bankası mimari ofisinde geliştirilmiştir. Broşürde ikinci kısmın planının,

> "esas imar planı çerçevesi dahilinde kalınmak suretiyle mıntakı planı ve bina ev tipleri bankamız inşaat müdürlüğünce günün ihtiyaçlarına cevap verecek modern iskan esasları nazarı itibare alınmak suretiyle hazırlanmış ve vaziyet planlarının tanziminde küçük mahalle grupları sistemi kabul edilmiştir." Denmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953).

tüketiciye hem de bu alandaki diğer mimarlara Kökten'in çizim diliyle aktarılmıştır. Özellikle eskizlerde projeleri oradaki yaşamla birlikte temsil etmesi hem modern mimariyi hem de modern bireyi tanıtmıştır.

Buradaki önemli nokta Arû ve Gorbon'un imzalarını taşıyan ilk vaziyet planı ile uygulanmış vaziyet planı arasındaki farklardır (Şekil 4. 16 - 17). Broşürde sunulan maket ve vaziyet planına göre ilk tasarımın gerçekleştirildiği proje alanı daha büyüktür, alan Büyükdere Caddesi sınırı boyunca devam etmektedir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949) (Şekil 4.16). Alandaki bu değişim plan kararlarına yansımıştır.[62]



Şekil 4.16 Levent Evleri Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949)




Şekil 4.17 Levent Evleri Vaziyet Planları (Solda İlk Vaziyet Planı ve Sağda Uygulama Vaziyet Planı) (İnegöllü, 2000).

Proje alanının değişiminin Büyükdere Caddesi aksına paralel konut tasarım kararını ve özellikle 3. Etap tasarımını tamamen değiştirmiş olduğu görülmüştür. Alanın değişiminin bir diğer sonucu ise alan dışında bırakılan yapı adasında alçak katlı az yoğun bu yerleşim alanı komşuluğunda yüksek katlı iş merkezlerinin inşa edilmesi olmuştur.

[62] Yapılan literatür taramasında bu iki plan farkından hiç söz edilmediği fark edilmiştir.


1/1000 ve 1/2000 ölçekli vaziyet planları arasında da birkaç farklılık gözlenmiştir ancak bu farkların proje gelişim aşamasında eğimle olan ilişkiler ve konut tiplerindeki değişikliklerden kaynaklandığı görünen küçük farklardır (Şekil 4.17).

Üç etap halinde inşa edilmek üzere tasarlanan mahallede, araziyle ilişki, yoğunluk, sosyal alanlar ve konut tiplerinin dağılımı gibi konularda, etapların genel tasarımında farklı yaklaşımların izlendiği görülmektedir. Etapların mimari karakterinde etkili olan en önemli şey çevresi ve topografyasıyla ilişkisidir. Alanın güneyinde Nispetiye ve Büyükdere caddelerine komşu 1.Etap hem eğimi en az hem de çevre yollarla ilişkili alandır ve mahalleye giriş niteliği taşımaktadır. Bu özelliğiyle 1.Etapta tercih edilen fonksiyonların hem proje alanı hem de dışarıyla ilişkilere uygun işlevlerin seçildiği görülmüş, bu kesişim çarşı olarak tasarlanmıştır. 1.Etapta ızgara plana referans veren bir planlama varken eğimin etkisini gösterdiği diğer etaplar izohips eğrilerine paralel organik bölmelerle parsellenmiştir (Şekil 4.18). Büyükdere Caddesi'ne paralel olan 3.Etabın da parçası olan adalar (gerçekleşmeyen), bu etaplardan bağımsız caddeyle ilişkili olacak bir planlama geliştirildiği görülmüştür. Bu ada çözümlerinde üç bahçeli evden oluşan gruplar caddeye paralel yerleştirilmiş ve biri geri çekilerek caddeyi içeri alacak bir niş oluşturulmuş. Adaların iç kısmında ise bahçeli evler yan yana dizilmiştir. Diğer bölgelerdeki konutlar genel olarak eğim çizgilerine paralel yerleştirilmiş ve konut tipleri gruplar halinde değiştirilmiştir. 3. Etap arazinin en eğimli yerine denk geldiği için kendi içerisinde farklı yönlere bakan topografya eğrilerine paralel konut dizileriyle oluşturulmuştur.

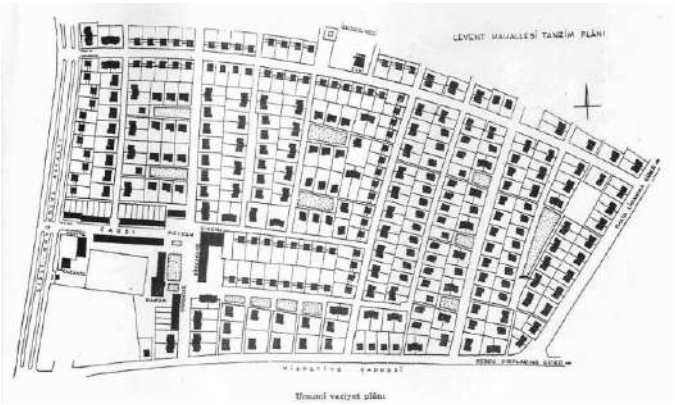

Şekil 4.18 Levent Evleri 1. Etap Vaziyet Planı (Aru & Gorbon, 1952)

Bütün etaplar bahçe içinde, tek aileyi barındıracak şekilde, tek ev, ikiz ev, sıra ev ve dükkânlı ev tipolojilerinin konfigürasyonundan oluşan bir veya iki katlı yapılarla tasarlanmıştır. 1.Etap çarşısındaki dükkânlı evler dönemi için yeni bir konut tipi önerisidir. Meydana bakan kısımda dükkân, mahalle ile ilişkili kısımdan ise konut girişi yapılmış ve tek bir mülk olarak sunulmuşlardır (Şekil 4.19).

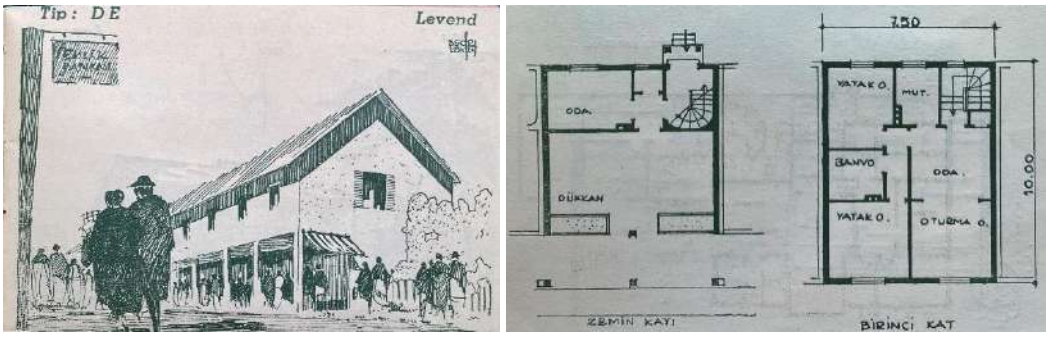

Şekil 4.19 Levent Evleri Dükkanlı Ev Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)


Genel olarak ortak bir dille tasarlanmış bu üç alt mahalle kendi içerisinde sosyal donatısıyla birlikte çözülmüştür ayrıca farklı karakterlere sahip bu üç sosyal alan bir araya geldiğinde bir mahallenin bütün ihtiyaçlarını karşılar hale gelmektedir. 1. Etapta tüm mahallenin merkezi olacak bir çarşı tasarlanmış, meydan, okul, hamam, sinema, dükkanlar, dispanser programları burada çözülmüş ayrıca, yeni bir mahalle olacak bu bölge için karakol binası da tasarlanmıştır. 2.Etapta ise ilkinden farklı olarak merkezi alanda büyük bir yeşil park alanı sosyal merkez olarak tasarlanmış; spor alanları, çocuk bahçesi ve gazino bu yeşil alan içerisine yayılarak çözülmüştür. Bütüne bakıldığında ise bu parkın tüm mahallenin merkezindeki ortak yeşil alan olduğu görülmektedir. Topografyayla ilişkisi yüzünden parçalı yapısıyla 3. etabın sosyal alanı ise yeşil kamusal alan ve okul programı ile tasarlanmıştır. Böylece çarşısı, spor alanları, okulları ve diğer donatılarıyla kentsel ölçekte çağdaş bir mahalle tasarımı hedeflenmiş ve gündelik yaşam koşulları için kendine yeter bir yaşam çevresi oluşturulmuştur.

Projenin uygulanmış halinde ise proje alanının değiştirilmiş olması sonucu görülen ilk fark bu değişimin sadece projenin kendisini değil çevre ilişkisini de değiştirmiş olmasıdır. 3.Etabın Büyükdere Caddesi sınırındaki alanın proje alanından çıkarılmasıyla ilerleyen yıllarda bu kısım başka fonksiyon ve ölçeklerdeki yapılarla dolmuş, bu cadde paralelinde kurulmaya çalışılan konut düzeninden tamamen vazgeçilmiştir. 1.Etap sınırı halen cadde sınırında olmakla birlikte ilk tasarımdaki özgün arayış sürdürülmemiş, yine de cadde boyunca konutlar sıralanırken geri çekilmelerle benzer bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu değişimden çıkan diğer fark ise 3.Etapta tasarlanan sosyal merkez ve okulun ortadan kalkması olmuştur. Ardından 2.Etap ve 1.Etap sınırına mahallenin merkezi konumunda cami için yer ayrılmış ve okul 2.Etaptaki yeşil kamusal alanın içine alınmıştır.


Tek ve iki katlı bahçeli evlerden oluşan bu mahalle tasarımında büyük bahçeli evler kırsal niteliği çağrıştırsa da plan çözümlerinde geleneksel konut mimarisini takip etmeyen modern mimari benimsenmiştir. Plan tasarımının yanı sıra yapım sistemi ve iç mekân donatılarında da çağdaş ve modern malzeme ve olanaklar tercih edilerek proje tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Yapı malzemesi sıkıntısının olduğu böyle bir dönemde son derece yalın çözümler üretilirken yerel ve geleneksel malzeme modern tasarımla bütünleştirilmiştir. Ucuz mesken üretimi adı altında yola çıkılan projenin mimarisine bakıldığında böyle bir arayış içinde olunmadığı görülmektedir.

Genel olarak plan çözümlerinde bahçe, yollar, eğim, güneşlenme ve komşuluk ilişkileri göz önünde bulundurulmuş, yarı kamusal ve özel alanlar arasında hiyerarşik olarak ayrım yapılmıştır. Bu ayrım gündüz ve gece mekânlarının birbirinden ayrılması olarak ele alınmıştır. Tek katlı tiplerde bazen kat içinde kot farkı yapılarak bazen de koridor kullanılarak bu mekânlar ayrılmış, iki katlılarda ise gündüz ve gece mekânları farklı katlarda çözülmüş, bazı tiplerde ise bu tercih edilmemiştir (Şekil 4.20 -21).[63]

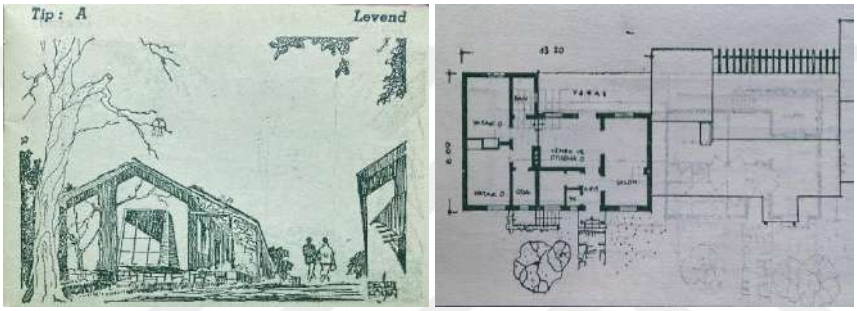

Şekil 4.20 Levent Evleri Tek Katlı Konutlarından Örnek, A Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)

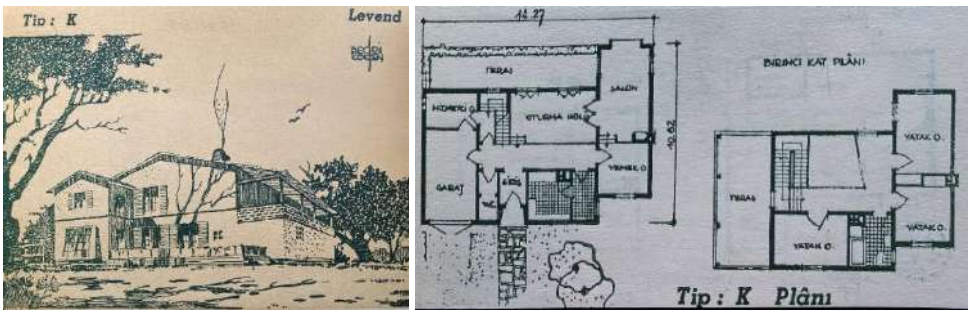


Şekil 4.21 Levent Evleri İki Katlı Konutlarından Örnek, K Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)

Proje etaplar halinde gerçekleştirildiği için her etapta farklı nitelikte çözümler vardır. Yapımı biten ve satışı tamamlanan evlerden gelen dönüşlere ve satışı en rahat yapılan plan tiplerine göre 2. ve 3. etaplarda değişiklikler yapılmıştır. 1953 yılı Levent-Koşuyolu Evleri broşüründe bir anket düzenlenmiş ve ne tip konutlara talep olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır (Şekil 4.22). Bu anket çalışması da Emlak Kredi Bankası hakkında ileri sürülen konut mimarisi üzerine bir araştırma geliştirme kurumu olduğunu kanıtlayan bulgulardan sadece bir tanesidir.

[63] Literatürde yer alan tez ve yayınlarda Levent Evleri plan analizleri yer aldığı için, konut tiplerine detaylıca yer verilmemiştir.

Tüketicinin taleplerinin araştırılması ve buna göre yeni alternatiflerin oluşturulması önemli bir çabadır. Ayrıca, projede farklı büyüklüklerde konut planları çözülerek farklı kullanıcılara da hitap edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 0rtalama 65m^2-220 m^2 arasında değişen konut çözümleri geliştirilmiştir. Konutlar büyüdükçe konuta eklenen işlevlerde çeşitlilik artmıştır. Hizmetli odaları ve kapalı garajların eklendiği konut tipleri vardır. Bazı konutlarda kömürlük bodrumda çözülürken bazılarında bahçede olması gerekmiştir. Eğim ve komşuluk durumlarına göre konut girişlerinin konumlarında farlı çözümler denenmiştir.

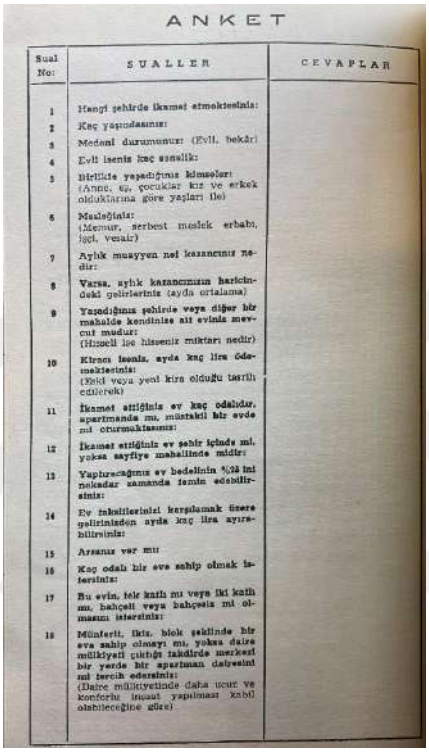

ANKET

Sual No:	SUALLER	CEVAPLAR
1	Hangi şehirde ikamet etmektesiniz:	
2	Kaç yaşındasınız:	
3	Medeni durumunuz: (Evli, bekâr)	
4	Evli iseniz kaç senelik:	
5	Birlikte yaşadığınız kimseler: (Anne, ve çocuklar kız ve erkek olduklarına göre yaşları ile)	
6	Meslekiniz: (Memur, serbest meslek erbabı, işçi, vesair)	
7	Aylık muayyen net kazancınız nedir:	
8	Varsa, aylık kazancınızın haricindeki gelirlerinız (ayda ortalama)	
9	Yaşadığınız şehirde veya diğer bir mahalde kendinize ait evinız mevcut mudur: (Hisseli ise hissenir miktarı nedir)	
10	Kiracı iseniz, ayda kaç lira ödemektesiniz: (Eski veya yeni kira olduğu tasrih edilerek)	
11	İkamet ettiğiniz ev kaç odalıdır, apartmanda mı, müstakil bir evde mi oturmaktasınız:	
12	İkamet ettiğiniz ev şehir içinde mi, yoksa sayfiye mahallinde midir:	
13	Yapıracağınız ev bedelinin %35 ini ne kadar zamanda temin edebilirsiniz:	
14	Ev taksitlerinizi karşılamak üzere gelirinizden ayda kaç lira ayırabilirsiniz:	
15	Arsanız var mı:	
16	Kaç odalı bir eve sahip olmak istersiniz:	
17	Bu evin, tek katlı mı veya iki katlı mı, bahçeli veya bahçesiz mi olmasını istersiniz:	
18	Münferit, ikiz, blok şeklinde bir eve sahip olmayı mı, yoksa daire mülkiyeti çıkığı takdirde merkezi bir yerde bir apartman dairesini mi tercih edersiniz: (Daire mülkiyetinde daha ucuz ve konforlu inşaat yapılması kabil olabileceğine göre)	

Şekil 4.22 Konut Tiplerine Yönelik Emlak Kredi Bankası'nın Yaptığı Anket (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)

Kütle ve cephe çözümlerinde son derece sade tasarımlar geliştirilmiş, temel yapı elemanlarının büyüklük, oran ve ritim değişiklikleriyle hem konutlar hem de mahallenin bütünü mimari kimliğini kazanmıştır. Kırma çatıların saçaklı tasarımı ve bu saçakların giriş ve balkon üstlerine devam ettirilmesi işlevsel olduğu gibi kütleye de hareket katmıştır. Taş kaplı su basman kotu, bazı cephelerde tercih edilen taş duvarlar, ahşap pencere kepenkleri ve parapetlerle cephe tasarımı gerçekleştirilmiştir. Geleneksel konutta da olan bu yapı elemanlarının soyut tasarımları tamamen modern bir imgeye dönüşmüştür.

Levent Mahallesi, konut üretiminin kent merkezlerinde kira evleri olarak üretilen apartmanlaşma, kent dışında kişisel girişimler ile villaların, kamu arazilerinde ise gecekondu mahallerinin üretildiği bir dönemde geniş park alanları, sosyal donatıları, bahçeli konutların bir aradalığı ve bütüncül bir imar planı ile gerçekleştirilmiş olması İstanbul konut sunum

biçimindeki ilk bütüncül ve etkili örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje inşa edildiği tarihten sonra, birçok başka yerleşme ve kooperatife hem mimari hem de uygulama açısından örnek olmuş, yakın çevresine hem kentsel altyapının getirilmesi, hem de yeni yerleşim alanlarının oluşması aynı zamanda da sanayi kuruluşlarının bölgeye gelmesi gibi etkiler doğurmuştur. Bu süreçten sonra proje çevresini etkilemiş ve çevresinde yaşanan değişimlerden dolayı baskı ve değişim altına girmeye başlamıştır (Kaplan Çinçin, 2019).

Levent Mahallesi'nin tamamlanmasından sonra ilk yıllarda kent merkezine uzaklığı sebebiyle eleştirilse de bölge toplu konut projelerinin üretilmesi için bir çekim merkezi haline gelmiştir çünkü bölgeye belediye hizmetleri gitmeye başlamış, dolmuş hatları çalışmaya başlamıştır. Emlak Kredi Bankası'ndan sağlanan kredilerle Etiler Kooperatifi 1954 yılında Levent'e komşu bir mahalle olarak yine Kemal Ahmet Arû tarafından tasarlanarak inşa edilmiştir. Nispetiye yolu da açılarak Nispetiye mahallesi oluşmuştur. 1960 sonrasında ise bölgede hem apartmanlaşma görülmüş hem de kooperatif inşaatları devam etmiştir. Petrol Sitesi ve SSK Evleri de 60'lı yıllarda bölgenin konut yapısını oluşturan projelerden olmuşlardır. (Kaplan Çinçin, 2019)

Karabey (2011)'e göre, Levent Evleri projesi, Cumhuriyet'in kuruluşunda yürütülmeye başlanan sosyal ve ekonomik içerikli "modernite" projesinin neredeyse fiziksel anlamda da kent düzlemine birebir yansıtılmasının bir örneğidir. Levent projesi ilklerden biri olmasına karşın dönemine göre ilerici, örnek yaklaşımlar içeren bir projedir (Karabey, 2011).

Kısacası, Emlak Kredi Bankası'nın Levent projesi, Türkiye konut tarihinde birçok ilkin gerçekleşmesine sebep olmuş, Banka'nın konut tasarımındaki bu araştırmacı ve deneysel vizyonu ile Avrupa'dan Bahçeşehir, Amerika'dan banliyö fikirlerinin etkileriyle İstanbul yorumu geliştirilebilmiştir. Bu mimarinin ilk örneği olan Ankara'daki Bahçelievler Kooperatifi yıllar içinde kaybolup giderken, devlet eliyle üretilmiş bu mahalle, konutlardaki günümüz koşullarına ayak uydurmak adına yapılan fiziksel veya işlev değişimlerine rağmen bütünlüğünü koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

4.1.3 Koşuyolu Evleri

Emlak Kredi Bankası Koşuyolu Evleri[64], Avrupa Yakası'ndaki Levent Evleri projesinin Anadolu Yakası için geliştirilmiş bir modeli olarak programlandığı anlaşılmaktadır. Levent Evleri projesinin mimarları Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon kentsel ve mimari tasarımlarını gerçekleştirmiştir. Projenin alan tercihinden, mimari dili, kentsel donatılarına kadar Levent

[64] Koşuyolu Evleri proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

Evleri ile benzer özellik ve nitelikte olması hedeflendiği görülmüştür. Bahçeşehir planlama yaklaşımının bir yorumu olarak Koşuyolu Evleri projesi, Levent Evleri'nin etkisine benzer şekilde Anadolu Yakası'nın 1950'lerde kentsel yerleşim bölgesinin gelişmesinde çekim merkezi ve model olmuş, günümüze kadar büyük oranda korunarak gelmiş Banka'nın en önemli projelerinden birisidir (Şekil 4.23).



Şekil 4.23 Koşuyolu Evleri (Güvenç & Işık, 1999)

Koşuyolu Evleri projesi birçok çalışmada konu edilmiştir. Bu tez kapsamında Banka'nın İstanbul'daki konut ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirdiği konut projelerinden birisi olarak diğer toplu konut projeleri ile arasındaki fark ve benzerlikten kısaca bahsedilerek ele alınacaktır. Ayrıca, hipotezde belirtildiği üzere Emlak Kredi Bankası, belirli dönemlerde bir konut tipi deneyi gerçekleştirdiği, bu tipi sınadığı ve bir süre devam ettirdiği, aynı zamanda bu projelerle örnek olmayı hedeflediği ve yeni gelişmeler sonrasında başka konut tiplerini denemeye aldığı iddia edilmiştir. Levent ve Koşuyolu Evleri projesi bu sebeple birlikte ele alınmıştır. Özellikle bu iki proje, Emlak Kredi Bankası'nın 1950'lerin ilk yarısında konut mimarisi için ortaya koyduğu konut tipolojisidir. Levent Evleri'nin inşaatları devem ederken Koşuyolu Evleri tasarlanmıştır. İlk deneyde ortaya çıkan sonuçların Koşuyolu Evleri'nde konut tipi çözümlerine yansıdığı görülmüştür. Bu iki projenin İstanbul'un iki farklı konumunda planlanması bu bölgelerin konut yerleşim alanı olarak gelişmesine altyapı hazırlamak ve model oluşturmak hedefinden kaynaklanmıştır.

Bu açıdan bakıldığında, Levent ve Koşuyolu Evleri proje broşürlerinin (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953) birlikte basılmış olması İstanbul için önerilen modern konutun tanıtımı olarak da okunabilir çünkü Banka, bu dönemde çağdaş konut tipi geliştirmek, üretmek ve tanıtmakla sorumludur.

Levent Evleri tanıtımında olduğu gibi Koşuyolu Evleri'nde de Banka'nın amaç ve vizyonu:

> "Evi bulunmayan vatandaşların ev sahibi olmalarını temin gayesiyle çalışan ve bu çalışmalarına hızla devam eden bankamız…"

şeklinde vurgulanmış ve devamında:

> "415 binalık bir mahallenin kurulmasına teşebbüs etmiş … sükûn ve saadet içinde yaşama imkânı … güzel manzaralı binalardan teşekkül…" [65]

ifadeleriyle de mahalle tasarımına dair huzurlu bir yaşam vaadi ve projenin inşa ediliş aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1953). Levent projesinden ayrıca 1952 broşüründe özellikle ucuz ev olmasının vurgusunun yapılmıştır. Ödeme şartlarının açıklandığı bölümde, "bilhassa dar gelirli memur, esnaf ve müteakitlerin yapabildikleri az tasarruf göz önünde bulundurularak..." satış şartlarının belirlendiği belirtilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1952). Banka evlerine yönelik yapılan eleştirilere bakıldığında Arkitekt dergisinde Zeki Sayar'ın yazılarında ucuz evler adı altında yapılan projelerin ucuz olmadığı sertçe eleştirilirken Koşuyolu bu eleştirilerin dışında tutulmuştur (Salman, 2019).

Dönemin "mesken buhranı" ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ucuz konut ihtiyacını karşılamak ve bu çağdaş konut tipinin geliştirilmesi için arayışlar vardır. Bu amaçla Banka'nın Koşuyolu Evleri toplu konut projesi üretilmiştir. Bu toplu konut projesinde de mimarların Bahçeşehir kuramından yola çıkarak İstanbul'un bu bölgesi için de tek veya iki katlı bahçeli konut birimlerinden oluşan, kamusal alanları ve sosyal donatısıyla birlikte kentsel ve konut tasarım fikirlerini geliştirdikleri görülmüştür. Ancak bir mülk konut üretimi olan bu proje sosyal konut niteliği taşımamakla birlikte, konut büyüklükleri olarak Levent Evleri'ne göre daha küçük alanlar üzerinden konut tiplerinin tasarlanmış olması hedeflenen kitlenin değiştirildiğini açıkça göstermektedir.

Koşuyolu Mahallesi'nin doğuşu İstanbul Belediyesi ve Emlak Kredi Bankası'nın ortak çalışmalarıyla olmuştur. Koşuyolu Mahallesi, ortasından geçen Koşuyolu Caddesi'nin batısında ve doğusunda tasarlanan iki projeyle gelişmiştir. Caddenin doğu tarafı Emlak Kredi Bankası'na, batı tarafı Belediye aittir. Belediye arsasında 1948 yılında imar planı tasarımı Kemal Uralman tarafından hazırlanmış ve Henri Prost'un onayı alınmış, "Belediye Evleri" adıyla yapılmış proje yer almaktadır. Belediye Evleri projesinin 100 konutluk ilk etabı Emlak Kredi Bankası Koşuyolu Evleri ile inşa edilmiştir (Erdal, Alatlı, Kırbaş, & Salman, 2020).

Emlak Kredi Bankası Koşuyolu Evleri projesinin, Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon tarafından tasarlanan yerleşim planı ve 419 konut birimi tasarımı; 105, 159 ve 155 konutluk üç etap

[65] Koşuyolu Evleri için 1952 ve 1953 yıllarında basılmış iki broşür vardır. 1952 yılındaki broşürde gerçek fotoğraflarla birlikte Bedri Kökten'in perspektif çizimleri ile tanıtım yapılmıştır. 1953 broşürü ise yine Kökten'in çizimleriyle Levent ve Koşuyolu için ortak hazırlanmış broşürdür.

halinde inşa edilmiştir. Broşürde yer alan bilgiye göre ise, 2. Kısım konut planları İstanbul İmar Limited Şirketi bünyesinde hazırlanmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953). Buradan, Levent Evleri'nde olduğu gibi, imar planı tasarımına bağlı kalınarak yeni etap konutlarının uygulama çizimlerinin ve gerekli değişimlerin mimarlardan bağımsız yapıldığı anlaşılmaktadır.

Gazete haberleri üzerinden mahallenin inşa gelişim süreci ile bilgiler izlenebilmektedir.[66] 1951 yılında temeli atılan ilk bölümün ardından 1953 Mayıs ayında bütün evlerin satışı tamamlanmıştır. 1954 yılında inşaat tamamlanmış ve mahallede yaşam başlamıştır. Ayrıca, bölgenin altyapı hizmetleri de yine İstanbul Belediyesi tarafından değil, Emlak Kredi Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece bölgenin çekim merkezi haline gelmesiyle, imar planı tasarlanmış Belediye Evleri kısmında İşçi Evleri, Kredi Yapı Sandığı Evleri ve Tersane Evleri adıyla anılan kooperatif konutları inşa edilerek dar ve orta gelir grubuna hitap eden büyük bir mahalle İstanbul'a kazandırılmıştır (Erdal, Alatlı, Kırbaş, & Salman, 2020).

Tasarım Kararları

1950'ye kadar olan dönemde Anadolu Yakası konut alanları Üsküdar ve Kadıköy'ün merkezinde gelişim göstermiştir. Diğer alanlar, köyler, bağlar ve sayfiye alanlarıdır. 1926-1928 tarihli Carl Lörcher'in Üsküdar-Kadıköy imar planında ise Koşuyolu'nun bulunduğu alan büyük bir spor alanı ve yeşil alan olarak gösterilmiştir (Aydınsoy, 2017) (Şekil 4.24). Prost raporlarına göre de bahçeli ev ve tarihi köşklerden oluşan Anadolu Yakası'nın dokusuna müdahale etmek yerine bahçeli evlerden oluşan gelişimi destekleyen planlama önerisi getirilmiştir (Coşkun, 2017).

Kentin tarihi merkezi dışında da olsa gelişim aksı üzerinde bulunan Levent Çiftliği alanında konut tipi önerisinde Prost ve Aru arasında anlaşmazlık olduğu görülürken, Anadolu tarafındaki Koşuyolu için bir planlama kararı olarak zaten bahçeli ev tipolojisinin önerildiği görülmektedir. Bu bağlamda, Koşuyolu Mahallesi, Belediye ve Banka Evleri'nin bir arada olacağı bir kentsel yerleşim alanı olarak bütün donatılarıyla birlikte ele alınmıştır. Mahallenin tamamlanabilmesi ve gelişiminin hızlanmasında Banka Evleri'nin öncelikli olarak inşa edilmesi ve Banka'nın Belediye'nin yapması gereken altyapı hizmetlerini kendi sağlaması ile mümkün hale gelmiştir (Güvenç & Işık, 1999).


[66] "103 evin temeli atıldı" haberi (Milliyet Gazetesi, 10.07.1951)
"154 evin daha temeli atıldı" haberi (Milliyet Gazetesi, 26.04.1953)
"bütün evler satılmıştır" haberi (Milliyet Gazetesi, 18.05.1953)



Şekil 4.24 Carl Lörcher'in Üsküdar-Kadıköy İmar Planı ve Koşuyolu Mahallesi'nin Konumu (Aydınsoy, 2017)

Tek aile evleri olarak tasarlanması gereken alanda, parsellerin belirlenmesi ve konutların konumlanışında belirleyici öğelerden birisi topografya eğrileri olmuştur. Eğime paralel konumlanan konut grupları tek veya iki katlı ikiz ve sıra evler şeklinde tasarlanmıştır. Alan eğime paralel yollarla iki konut sırasını içeren adalara ayrılmış, konutların hepsi sokakla ilişkilendirilirken büyük arka bahçeler oluşturulmuştur. Evlerin merdivenli girişleri, sokak bahçe ilişkisini kuran merdivenler mahallenin karakterini oluşturmada etkili olmuştur. Alanın sınırları içinden geçen dere çevresinde ve merkezde kamusal yeşil alanlar tasarlanmıştır. Mahallenin merkezinde ise okul ve karakol binaları için yer ayrılmış ayrıca birkaç dükkânlı ev tasarımı gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.25).

Hava fotoğrafı üzerinden bakıldığında plan ile uygulama üzerinde küçük farklar olduğu görülmektedir (Şekil 4.25-26). Özellikle projenin kuzey köşesinde görülen bu fark genel tasarım anlayışını değiştirmemekle birlikte, Levent Evleri'nde olduğu gibi etaplar halinde inşa edilen projenin süreç boyunca gelen taleplere göre konut birim ve sayısında değişikliğe gidilmesinden kaynaklanmıştır.

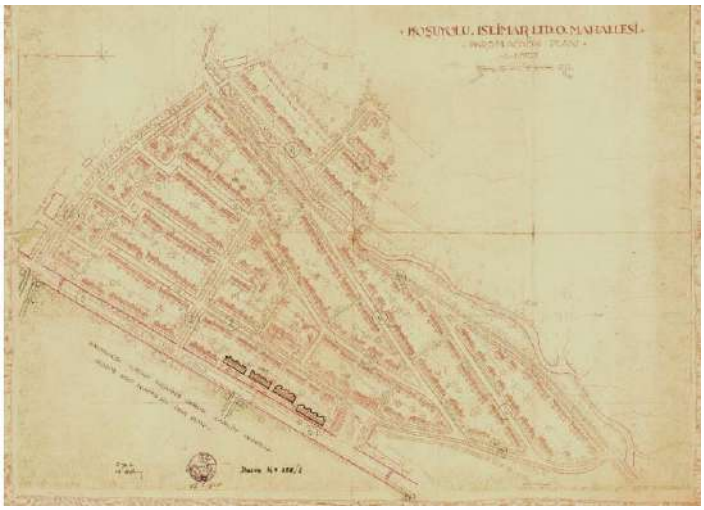


Şekil 4.25 Koşuyolu Evleri, Kemal Ahmet Arû ve Rebii Gorbon'un İma Planı (Salman, 2019)




Şekil 4.26 Koşuyolu Evleri ve Çevresi, 1966 Hava Fotoğrafı (URL 5)


419 konuttan oluşan mahallede konutlar eğimle olan ilişki ve farklı kullanıcı tiplerine ulaşması açsından büyüklüklerine göre farklı tiplerde tasarlanmıştır. Proje broşürlerine göre B, C, F, H, K, M ve P olmak üzere 7 farklı tip vardır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1952) ancak tip isimlendirmesinin neden alfabetik yapılmadığı bilinmemektedir. Levent Evleri'nin aksine tek evin tercih edilmediği görülmüş ikiz veya beş, altı birimden oluşan sıra evlerle mahalle tasarlanmıştır. Tip B tek katlı, diğerleri ise iki katlıdır, bazı tiplerde eğimden dolayı bodrum kat açığa çıkmıştır. Çeşitli uzunluklara sahip, farklı kotlara yerleşen bu konutlar bütünde perspektifi zenginleştirmiştir.

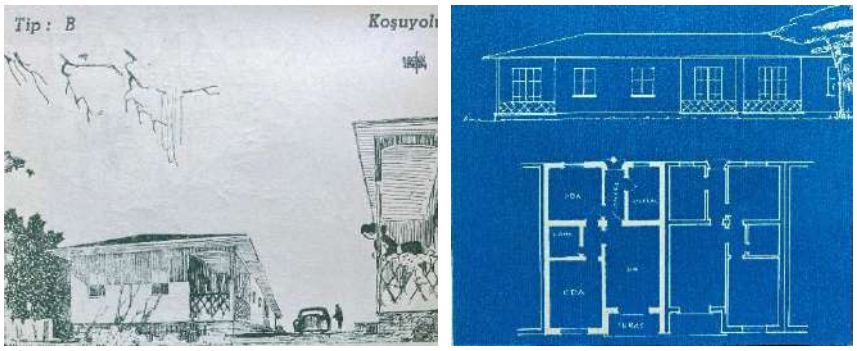

Şekil 4.27 Koşuyolu Evleri İki Katlı Bodrumlu Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1952)

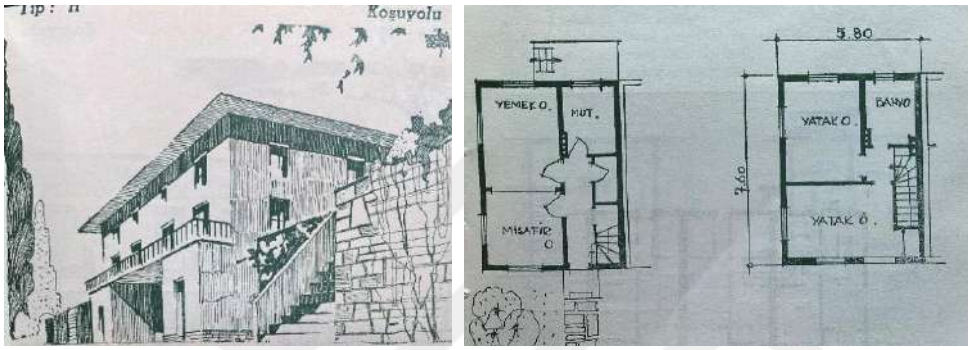

Şekil 4.28 Koşuyolu Evleri İki Katlı Bodrumlu Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)

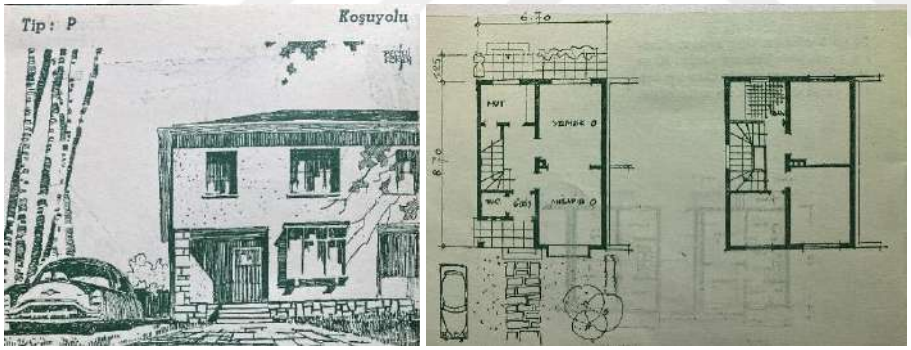

Şekil 4.29 Koşuyolu Evleri İki Katlı Ev Tipi Örneği Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1953)

Rasyonel ve sade bir tasarım anlayışına sahip konut planları dikdörtgen geometride tasarlanmış ve genelde gece ve gündüz mekanları ayrılmıştır (Şekil 4.27-28-29). İki katlı ev çözümlerinde alt katta salon ve mutfak üst katta ise banyo ve yatak odaları yerleştirilmiştir. Konutlar, 180-280 m^2 arasında değişen parsel alanları içerisinde 38-71,50 m^2 taban oturumuna sahip, 80-140 m^2 arasında değişen büyüklüktedir (Erdal, Alatlı, Kırbaş, & Salman, 2020).

Konutlar saçaklı kırma veya beşik çatı tasarımına sahiptir. Konut girişleri, saçaklar, çıkmalar ve balkonların farklılaşması ile kütle tasarımları çeşitlendirilmiştir. Girişler bazen saçakla tanımlanırken bazen bir çıkma içinde çözülmüştür. Kütle tasarımındaki bu arayış sokak ve

mahallenin mimari niteliğini zenginleştirmiştir. Subasman kotu ve bazı cephelerde kullanılan taş kaplama, Levent Evleri'nde olduğu gibi Emlak Kredi Bankası toplu konut projelerinin bu dönemki mimari dilinin önemli elemanı olarak göze çarpmaktadır. Plan ve cephe tasarımlarındaki farklılaşmalar ortak bir mimari dilde geliştirilmiş rasyonel ve modern tasarımlardır (Şekil 4.27-28-29).

4.2 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Bahçeli-Ev ve Afet Evleri

1950'li yıllarda Türkiye genelindeki kentleşme her şehirde aynı oranda, tipte ve hızda gerçekleşmemiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir yoğun göç alırken diğer çoğu şehir göç vermektedir. Kentlerdeki konut mimarisi de bu gelişmelere paralel değişmiştir. Apartman mimarisi bütün şehirlere yavaş yavaş yayılmaya başlamış ancak hala baskın üretime dönüşmemiştir. Böyle bir süreçte Emlak Kredi Bankası'nın konut ihtiyacı duyan şehirlerde konut üretimi gerçekleştirirken çoğunlukla bahçeli-ev tipini tercih ettiği görülmüştür. 1960 sonrasında ise neredeyse her şehirde üreteceği Banka şube binaları[67] ile bulunduğu kentlere modern apartman tasarımının ilk örneklerini kazandıracaktır.

Emlak Kredi Bankası 1950'ler boyunca iki ana konut tipinin varyasyonları ile projeler gerçekleştirmiştir. Bunlar bahçeli ev ve blok apartmandır. Bahçeli-ev tipolojisinin ise iki farklı konseptte ele alındığı görülmüştür. Büyük şehirlerde bahçeli-evlerden oluşan toplu konut projeleri kamusal alanlar, sosyal ve ticari donatıdan oluşan bir bütündür ve kent merkezi ile ilişkisi araçlarla kurulmaktadır. Yeni modern mahalle tipolojisi üretilmiş ve kentli için yeni yaşam modeli sunulmuştur. Küçük şehirlerdeki toplu konut projelerinde, projeler yine bahçeli-ev tipolojisine sahipken kentsel tasarımları diğerlerinde sunulan kentsel donatılara sahip değildir. Bu sebeple farklı bir grup olarak ele alınmışlardır.

Küçük kentlerde tasarlanmış bu konutlar bölgenin konut ihtiyacına cevap vermek ve bulunduğu kentte bir mahallenin oluşmasını, böylece kentsel yerleşim bölgesinin şekillenmesi hedefi ile üretilmişlerdir. Ayrıca bulundukları kentler için bahçeli ev tipini çağdaş konut modeli olarak sunmaları önemli noktadır. Bu projeler Levent ve Koşuyolu Evleri'nde olduğu gibi kat mülkiyeti öncesi değil bu yöndeki düzenlemenin yapılmasının ardından tasarlanmıştır, yani Emlak Kredi Bankası küçük kentlerdeki konut dokusu için apartman tipolojisini değil, en azından bir süre daha bahçeli-ev tipolojisini uygun gördüğü

[67] Emlak Kredi Bankası, şube binalarının çoğunu zemin katı banka şubesi, üst katları Banka çalışanları için lojman olarak tasarlanmış blok apartmanlar olarak üretmiştir. Bu şube binaları tez kapsamına dâhil edilmemiştir.

anlaşılmaktadır. Aynı yıllarda Banka, İstanbul, Ankara ve İzmir'de blok apartman tipolojisinin ilk örneklerini vermeye başlamıştır.

Bu tarihler ve konut tipolojisi karşılaştırması, Banka'nın konut tasarım modeli geliştirirken bağlama önem verdiğini ve tarihsel bir ilerleyişle her yere tip projeler götürmek yerine, kentsel bağlama ve o kentlerin gelecek planlamasına önem vererek konut modelleri geliştirdiği iddia edilebilir.

Bu projelerin Levent veya Koşuyolu projelerinde olduğu gibi mimari nitelikleri ve mahalle bütünlükleri korunamamıştır. Kentsel büyümeyle birlikte bu evler de dönüşüme uğramış, birkaç ev günümüze ulaşmıştır. Yapıldıkları dönemde ihtiyacı karşılamış ve kentlerdeki apartmanlaşma baskısıyla dönüşmüşlerdir. Bu projeler, literatürde sınırlı sayıda çalışmaya konu olmuştur ve haklarında çok az veri mevcuttur. Ancak çok bilinen projelerin aksine Emlak Kredi Bankası'nın konut üretiminde rol aldığı bu aralıktaki projeler özgün modern mimari konut tasarımlarıyla değerli projelerdir.

4.2.1 Diyarbakır Evleri

1950'li yıllarda Türkiye genelindeki mesken buhranını çözmek üzere belediyelere ait arsaların Emlak Kredi Bankası'na ucuza satılmasına dair karar alınmıştır. Bu kararın ardından ilk devreye giren belediyelerden birisi Diyarbakır Belediyesi olmuş ve gazetelerde ve Arkitekt Dergisi'nde yer alan habere göre, Diyarbakır Belediyesi "şehrin en güzel yerinde bulunan arsalarını metre karesi 50 kuruştan Emlâk Kredi Bankasına satmıştır". Diyarbakır Yenişehir'de bulunan bu arsaya 82 ev ve 10 dükkândan oluşan bir mahalle inşa edilmesi planlanmış ve böylece Diyarbakır'ın mesken derdinin halledileceği yorumu yapılmıştır (Haberler, 1955) (Milliyet Gazetesi, 1953) (Şekil 4.30).



Mesken buhranının önlenmesi

Belediyeye ait arsalar Emlâk Bankasına satılarak seri inşaata başlanacak

Ankara, 15 (T.H.A.) — Büyük şehirlerimizde mesken buhranını önlemek üzere yeni kararlar alınmaktadır.

Bu arada, Belediyelere ait arsaların cüz'i bir fiatla Emlâk Kredi Bankasına satılması ve

(Devamı Sa: 7. Sü: 3 de)

Mesken buhranı

(Baş tarafı birincide)

bu suretle yapılacak seri halindeki inşaatla mesken buhranının önlenmesi kararlaşmıştır.

Bu karar, Belediyelere bildirilmiş ve bazı belediyeler tarafından tatbikine de başlanmıştır.

Alâkadarlara gelen haberlere göre, bu yolda ilk olarak Diyarbakır Belediyesi şehrin en güzel yerinde bulunan arsalarını metrekaresi 50 kuruştan Emlâk Kredi Bankasına satmıştır. Banka bu arsalarda seri halinde inşaat yapacak ve bu suretle Diyarbakırın mesken derdi halledilmiş olacaktır.

Şekil 4.30 Mesken Buhranı ve Emlak Kredi Bankası ile İlişkili Haber (Milliyet Gazetesi, 1953, sayfa 1,7)

1954 yılında Diyarbakır Evleri'nin[68] ihalesi yapılmıştır (Güvenç & Işık, 1999). 1955 yılında ise Arkitekt haberine göre temel atma töreni gerçekleştirilmiş, yine bir başka habere göre de 1956 yılında Diyarbakır Evleri inşaatının bitmek üzere olduğu duyurulmuştur (Haberler, 1955) (Cumhuriyet,1956)(Şekil 4.31). 1955 yılında Emlak Kredi Bankası Diyarbakır Evleri tanıtım broşürünü yayınlamış ve broşürde proje görselleri, plan tipleri ve satış şartları bilgileri verilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1955).


TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI

NIN BİTİRMEK ÜZERE OLDUĞU BÜYÜK İNŞAAT: 4

DİYARBAKIR EVLERİ:

Yurdu, imar ve meskun sıkıntısı çeken vatandaşları sıhhi ve sağlam bir ev sahibi kılmak gayesile banka tarafından başlıca şehirlerde kurulmakta bulunan modern mahallelere bir yenisi daha Diyarbakırda ilâve edilmektedir.

Bütün görüşleri de nazarı itibare alınmış olarak inşa edilmekte bulunan Diyarbakırın bu yeni mahallesi 62 ev ve 10 dükkânla bir çarşıyı ihtiva etmektedir. İnşaat pek yakında tamamlanacaktır.

(14727)

Şekil 4.31 Diyarbakır Evleri İnşaatları ile İlgili Haber (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)

Ayrıca, Emlak Kredi Bankası'nın Diyarbakır'da konut üretimi adımını atmadan önce 1951 yılında Banka'nın burada şube açmasıyla ilgili haberler çıkmıştır (Yılmaz, 2015). Banka'nın şubeler aracılığıyla bulunduğu bölgedeki konut üretiminin finansmanına destek olması da şehirlerin mekânsal boyutunda etkili olmuştur. Özellikle kooperatiflerin ve bireysel konut üretimi yapmak isteyenlerin başvurabileceği tek güvenilir finansman yolu olarak bu tarihlerde Banka'nın kredi sistemi görülmektedir.

İstanbul ve Ankara'dan sonra Banka'nın bu adımı, devletin Anadolu şehirlerindeki konut mimarisini etkilemedeki en önemli adımlardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle Diyarbakır gibi özgün sivil mimari dokusu olan bir şehirde yeni gelişecek konut mimarisi için Banka'nın projesi, kente modern konut tipolojisini tanıtmak olarak da yorumlanabilir.

Ayrıca, haberlerde geçen mesken buhranı genel olarak büyük şehirlerdeki memurların konut ihtiyacına karşılık gelmektedir. Bu bağlamda aslında Banka; ucuz, halk konutu ya da sosyal konut üretimi arayışında değil, memurların konut ihtiyacına yönelik orta üst sınıfa hitap eden

[68] Diyarbakır Evleri proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

konut projeleri geliştirme hedefinde olduğu görülmüştür. Diyarbakır Evleri projesinde de orta üst sınıfa yönelik bir tasarım gerçekleştirilmiştir.

Diyarbakır'ın tarihi yerleşimi Suriçi bölgesi konut dokusu çoğunlukla bölgenin geleneksel mimarisiyle üretilmiştir. Yenişehir ise Suriçi dışında kentin yeni gelişim bölgesi olarak planlanmıştır. 1930'lu yıllarda Bahçeşehir anlayışı ile planlanmış, bahçeli konut dokusu ile kamu yapıları ve kentsel donatı alanları planlanmıştır. İlerleyen yıllarda Yenişehir, ticari işlevlerin geliştiği bir bölgeye dönüşmüştür (İlik, 2020). Tarihi kent dışındaki bu bölgenin konut dokusunun gelişiminde de Banka'nın Diyarbakır Evleri model oluşturmuştur. Bu konut tipolojisinin devam niteliğindeki örnekler, İstanbul'da olduğu gibi konut kooperatifleri aracılığıyla sürdürülmüştür. Ayrıca, Diyarbakır Yenişehir'deki ilk örnek, 1951 yılında kurulan Yeni Evler Yapı Kooperatifi'dir. Ancak, bu dönemdeki gazete haberlerine göre, konut kooperatiflerinin mesken buhranını önlemeye yardımcı olamadığı ama sur dışının konut bölgesine dönüşmesine katkılı oldukları belirtilmiştir (Yılmaz, 2015).

Emlak Kredi Bankası'nın, Diyarbakır Belediyesi ile Yenişehir'de arsa tercihi yapmış olması sadece ucuz konut stoku olarak değil, bölgenin gelişmesine destek olması hedefi olarak okunmaktadır. 1950-1960 arası dönemde Diyarbakır Yenişehir'de iki-üç katlı yapılarla birlikte daha yüksek katlı blok apartmanların da üretilmeye başlamıştır. 1955 yılındaki hava fotoğrafı, kentin projenin inşa edildiği dönemdeki büyüklüğünü ve sur dışına yayılmanın başladığını göstermektedir (Şekil 4.32).



Şekil 4.32 Diyarbakır'ın 1955 Yılında Çekilmiş Hava Fotoğrafı (İlik, 2020)

Tasarım Kararları

Emlak Kredi Bankası'nın tarihi kent merkezi dışında kalan Yenişehir olarak tanımlanan bölgede yeni bir mahalle tasarlaması, yeni konut gelişiminde diğer yapı kooperatifleriyle birlikte rol oynamıştır.[69] Tarihi kent merkezindeki yaşamla ilişkilenecek bu yeni yerleşim için

[69] Diyarbakır Mimarlar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda, projenin yer bilgisine ulaşılamamıştır.

Diyarbakır Evleri projesi bahçeli tek veya iki katlı olarak tasarlanmış, konutla birlikte dükkân işlevine yer verilmiştir. Ancak 82 konut ve 10 dükkândan oluşacak bu toplu konut projesinde başka bir sosyal donatı ya da kamusal yeşil alan tasarımı programa eklenmemiştir.

Projenin mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte Diyarbakır Evleri broşüründe vaziyet planı üzerinde yer alan Necati Tercan isminin proje mimarı olduğu düşünülmüştür (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955). Banka'nın bu dönem tüm projelerinde olduğu gibi proje çizimleri Bedri Kökten tarafından hazırlanmıştır. Mimarın bu görselleştirme ve çizim dili, projelerin mimarları ve ürünler farklı olsa da Banka'nın konut projelerinin sahip olduğu ortak dilin daha güçlü hissedilmesini sağlamıştır.

Diyarbakır Evleri yerleşim planlamasında arsa sınırları araç yolları ile tanımlanmış ve her parsel sokaklarla ilişkilendirilmiştir. Tek ev ve sıra ev tipi tercih edilirken, dört farklı konut tipi tasarlanmıştır. Bu konut tipleri gruplanarak vaziyet planına yerleştirilmiştir. A ve B tipleri birer sıra halinde tekrarlayarak üç adayı oluşturmuştur. Bu adalarda parselin güney cephesinde A tipleri sıra ev, kuzey cephesindeki B tipi tek ev olarak tasarlanmıştır. Mahallenin kuzey ve batı yönündeki adalara ise C ve D tipindeki tek evler yerleştirilmiştir. Bu gruplardan oluşan karma sistem mahallenin karakterini belirlemiş, tekdüzelikten kaçınırken ortak dil bütünlüğünü korumuştur. Konutlar sokak tarafında dar ön bahçelere sahipken, büyük arka bahçeler tasarlanmıştır. A ve B tipinin birlikte yer aldığı adalarda, iki sıra parsel bölünmelerinde birbiri ile boyutsal ilişkinin aranmadığı görülmüştür. Farklı boyutlardaki konutlar için farklı parsel büyüklükleri oluşturulmuştur. Alanın güney doğu sınırında ise sıra şeklinde tasarlanmış iki katlı 10 adet dükkân bulunmaktadır. Dükkânların konum tercihinin çevre ilişkilere göre olduğu anlaşılmaktadır. Banka Evleri ile çevre konutlara hizmet etmesi amaçlanmış, bir mahalle yaşamı için başlangıç oluşturulmuştur. Farklı kullanıcı tiplerine hitap edebilmek adına farklı konut büyüklüklerinde birimler tasarlanmıştır (Şekil 4.33).



Şekil 4.33 Diyarbakır Evleri Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)

Diyarbakır Evleri, konutların rasyonel ve farklı geometrilerde geliştirilen planları, malzeme tercihi, geçirgen cepheli bahçe ve avluları, yaşama mekânlarının büyük pencereleri, düz veya hafif eğimli çatıları ve plan şemaları ile Banka'nın bu dönemde ürettiği projelerin hepsinden daha keskin bir çizgiyle modern mimariye yaklaşmış, bölge ve Türkiye konut mimarisi için özgün bir örnektir.


Diğer yandan konut tiplerindeki avlu, yerel taş malzeme, düz çatı gibi öğeler yöresel mimarinin modern bir yorumu olarak da okunabilir. Banka'nın İstanbul'daki erken bahçeli ev örneklerinde kırma çatı tasarımı tercih edilirken, Diyarbakır'da modern mimarinin temel unsurlarından düz çatı tasarlanmıştır.[70] Bu tasarım tercihi bölgenin geleneksel konutunun düz çatıya sahip olmasının bir devamı niteliğindedir.

Diyarbakır Evleri projesi şimdiye kadar literatürde hiçbir çalışmada yer almadığı için plan tiplerinin açıklamalarına kısaca yer verilmiştir. Plan çözümlerinde avlu ve bahçelerle ilişkiyle birlikte mekân çözümlemelerine dair özgün arayışlar vardır.

Modern mimari tasarım anlayışını yansıtan tek katlı sıra ev tipindeki A tipi tasarımında eve giriş, sokağı sınırlayan yarı geçirgen bir kolonat tasarımı ile tanımlanmış ön avludan yapılmıştır. Avlulu girişle geleneksel Diyarbakır konutuna bir yorum getirilmiş olduğu söylenebilir. İki yatak odası, oturma-yemek odası, misafir odası, sandık odası, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşan tip 120 m^{2}'dir. Giriş holünün iki farklı yönüne yerleştirilen şömineli bir misafir odası, bir oturma, yemek odası tasarlanmış, oturma odasından ise bir gece holüyle

[70] Bu dönemdeki diğer bahçeli ev tipolojisindeki projelerin hiçbirinde düz çatı ile karşılaşılmayacaktır.

yatak odaları, banyo ve bodrum kata ulaşılırken aynı zamanda arka bahçeye çıkan bir teras ve mutfak da bu ortak mekânla ilişkilendirilmiştir (Şekil 4.34).

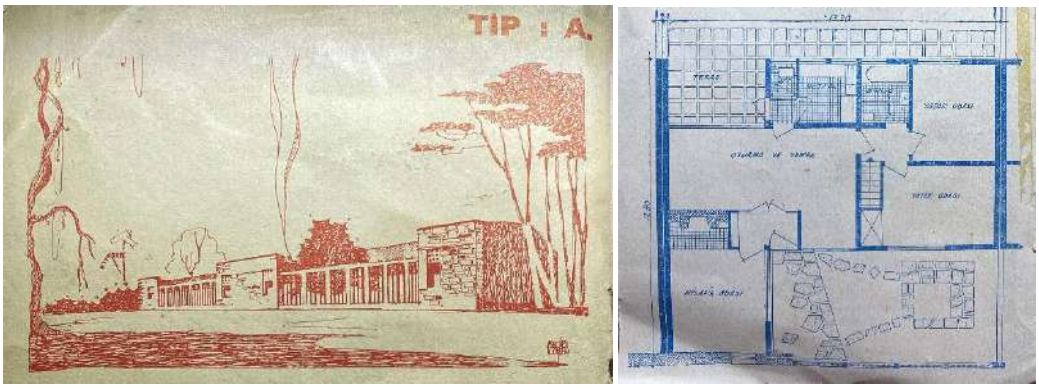


Şekil 4.34 Diyarbakır Evleri A Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)

Dolu boş ilişkisi üzerinden geliştirilmiş plan ve kütle tasarımı aynı zamanda bu A tipi konutun sokak boyunca ayna görüntüsünde bitişik tasarlanmasıyla sokağa da özgün bir karakter katmıştır. Misafir odası cephesinin doluluğu ve kütlenin geri çekilmesiyle önde oluşturulan avlunun geçirgen kolonatlı duvarı sokağın cephesini oluşturmuştur. Yapı tek katlı olmasına rağmen avlu duvarının daha alçak tutulmasıyla sokağın perspektif etkisi güçlendirilmiştir. Güney cepheyi tanımlayan üç sokak boyunca sıra ev halinde tasarlanan A tipinin sokakla kurduğu ilişki diğer plan tiplerinde devam ettirilmemiştir.


Avlu ve arka bahçeye bakan cephelerde büyük pencereler tasarlanmış ve düz çatı tercih edilmiştir. Diğer duvarlardan farklı olarak misafir odasının sokak cephesinin duvar tasarımı yığma taş duvar kullanılarak yapılmış. Malzeme farklılığı ile hem strüktürel sistem hem de cephe tasarımı nitelikli hale getirilmiştir.

Tek katlı tek ev olan B tipi 145 m^2 büyüklüğündedir. Konut girişi yan bahçe ve arka bahçeye ilişkili taşlık/avludan yapılmıştır. Giriş ve avluya çıkışın olduğu bu alan bir hol olarak tanımlanırken A tipinde olduğu gibi iki farklı yönde şömineli misafir odası ve L şeklinde yemek, oturma odası yerleştirilmiştir. Oturma odası içerisinden de bir gece holü bağlantısıyla iki yatak odası, sandık odası ve banyoya bağlanılmıştır. Planın çözümlenişinde kamusal özel mekân hiyerarşisi geleneksel konutun etkisinde devam ettiği gözlemlenirken, L formu, düz çatısı, yatay pencereleriyle kütle modern tasarım ilkelerine göre tasarlanmıştır (Şekil 4.35).

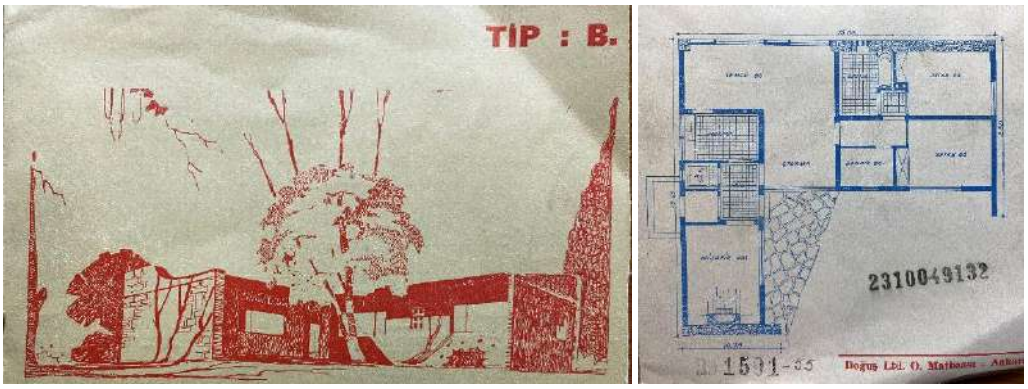

Şekil 4.35 Diyarbakır Evleri B Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)


C tipi, özel ve yarı özel alanların bir giriş holü ile tamamen birbirinden ayrıldığı H plan şeması ile çözülmüştür. İki avlulu tek katlı 145 m^2 büyüklüğündedir. Doğu batı yönündeki bu avlulardan sokakla ilişkili olana iki kolanla geçirgen bir sınır tasarlanmıştır. Ortadaki giriş holünün kuzey yönüne şömineli misafir odası ve yemek oturma odası yerleştirilmiş, diğer tiplerden farklı olarak oturma odasının ucuna mutfak eklenmiş ve avludan ayrı bir giriş sağlanmıştır. Giriş holünün güney yönüne ise yine bir gece holü bağlantılı üç yatak odası ve banyo tasarlanmış, giriş holü alanında küçük bir alaturka tuvalet yer almıştır. Avluya bakan cephelerde geniş pencereler tasarlanırken, yan bahçelere bakan kuzey güney cephelerinde yatay bant pencereler, dar bir saçakla birlikte tasarlanmıştır. Çatı tasarımı ise avlu yönünde hafif eğimli olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm bu özellikleriyle dönemi için son derece yenilikçi ve modern bir plan çözümlemesi gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir (Şekil 4.36).

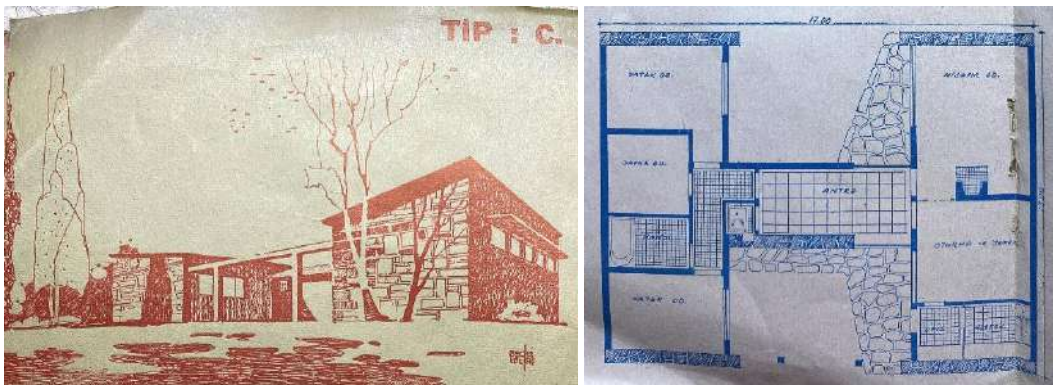

Şekil 4.36 Diyarbakır Evleri C Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)

D tipi, kütle ve plan çözümüyle rasyonel ve sade yaklaşımıyla modern bir dilde ve diğer tiplerden de ayrışan özelliklere sahiptir. Kabaca Z, L ve H plan formunda ele alınabilecek A, B ve C tiplerinin aksine dikdörtgen bir geometride çözülmüş iki katlı, 210 m^2 büyüklüğünde ve tek ev düzenindedir. Ayrıca vaziyet planında da D tipinin diğerlerinden farklı kullanıldığı görülmektedir. Kuzey güney ilişkilerinde A, B, C tipleri aynı şekilde yerleştirilmişken, D tipi alanın kuzey bölümünde yer alan sokağın iki yönüne de yerleştirilmiştir. Vaziyet planında giriş

yönü belirtilmediği için planın kuzey güney ilişkisine göre yön değiştirip değiştirmediği anlaşılamamıştır. Ancak diğer tiplerin hepsinde yaşama mekânının büyük arka bahçeyle ilişkilendirildiği görüldüğü için bu plan tipinde de güneş yönüne önem verilmediği düşünülmektedir. Bu yüzden D tipinin bazılarında yaşama mekânları kuzeye bakarken bazılarında güneye bakmıştır denebilir (Şekil 4.37).

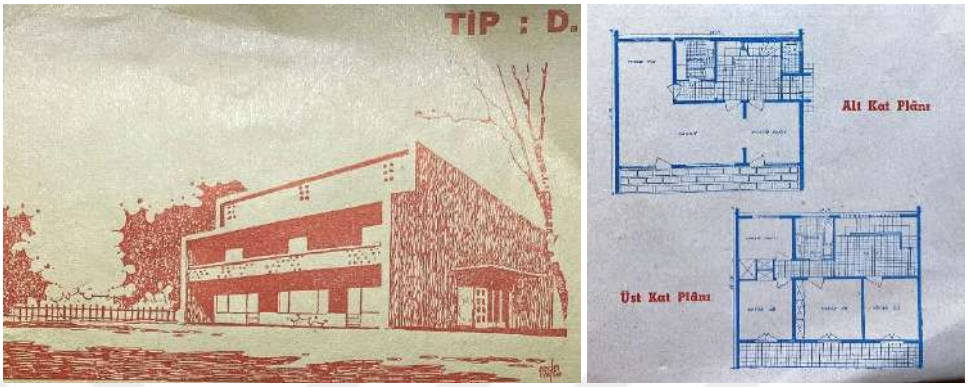

Şekil 4.37 Diyarbakır Evleri D Tipi, Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)

Yan bahçeden ulaşılan geniş bir giriş holünden zemin ve üst kat mekânlara ulaşımı sağlanmıştır. Zemin katta cephe boyunca uzanan verandaya açılan misafir odası ve salon salamanje çözülmüş, üst katta ise yine cephe boyunca uzanan balkona açılan üç oda, arka cepheye bakan bir oda ve banyo çözülmüştür. Diğerlerinden farklı olarak şömine tercih edilmemiştir.

Zemin katta geniş ve yere kadar pencere, üs katta ise pencere niteliğinde kapılar tasarlanmıştır. Ayrıca bu konut tipinin en özgün yanı, kütledeki sadelikle birlikte kesitte yapılan denemeyle yaratılan tasarımdır. Tek yöne eğimli çatı tasarımı, ön cephede yüksek bir kat oluştururken bu yükseklik cepheye ara bir kat gibi yansıtıldığı görülmüştür. Birinci kat cephesinde normal kat yüksekliği yakalandıktan sonra balkon üzeri yan duvarlarla ilişkili saçakla çevrilirken, saçak üzerinde devam eden cephede aynı hizada kare pencereler açılmıştır. Sağır yan duvara açılan konutun girişi ise ince bir saçakla tanımlanmıştır (Şekil 4.37).

D tipi kütle cephe tasarımının hem Diyarbakır hem Türkiye modern konut mimarisi için dönemin öncül ve özgün örneklerinden olduğu söylenebilir.

Proje alanının güneydoğu köşesine yerleştirilen dükkân blokları da rasyonel modern bir mimari dile sahiptir. 10 küçük parsele ayrılmış alanda dükkânlar sıra blok şeklinde tasarlanmıştır. Dükkân cepheleri tamamen pencere olurken, tek kat yüksekliğinde bir saçakla tanımlanmıştır. Geride ise dükkânlar iki katlı düz teras çatılı çözülmüştür. İkinci katta cephe pencereleri taş aralıklarından oluşturulmuştur. Fonksiyona göre zemin kat ve üst kat cephe tasarımı birbirinden ayrıştırılıştır (Şekil 4.38).



Şekil 4.38 Diyarbakır Evleri Dükkanlar (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1955)

4.2.2 Uşak Yüzbeşevler

Şimdiye kadar ele aldığımız örneklerde Ankara'da memur konutu ihtiyacı, İstanbul'da hızlı göçle ortaya çıkan konut ihtiyacı, dönemin tabiriyle mesken buhranı ve Diyarbakır'da benzer şekilde kent merkezinde memur veya orta üst sınıfın artmasıyla mesken buhranına çözüm adımı olarak Banka'nın orta ve üst gelir grubuna yönelik konut üretimleriyle karşılaştık. Uşak Yüzbeşevler projesi[71] ise yeni il olan bir kentin planlanmaya başlanması ve bu yeni kentin konut ihtiyacına yönelik bir örnek mahalle planlanması, sosyal tesislerinin Bankaca yapılması ve üretilmesine yönelik bir hedefle ortaya çıkmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973). 1953 yılında il olan Uşak'ta ilk olarak imar planı hazırlanmış ve öncelikle kamu yapılarının inşasına başlanmıştır. Kentin bu değişim ve gelişimiyle birlikte yeni konut projeleri de üretilmeye başlamıştır (Börekcioğlu, 2015). Banka, kentte yeni gelişecek konut alanına yön vermek adına, 1955 yılında burada arsa satın alınmıştır (Güvenç & Işık, 1999).



Şekil 4.39 Uşak Yüzbeşevler Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, 1957)

[71] Uşak Yüzbeşlerevler proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

1957 yılındaki gazete ilanında inşaatının devam ettiği duyurulmuştur. Banka tarafından hazırlanan bu gazete ilanında proje aşağıdaki şekilde tanıtılmıştır:

> "Uşak'ta 105 evli modern mahallenin inşaatına başlanmıştır. Uşak'ın en mutena bir semtinde bahçeler içinde her türlü konforu ihtiva eden evler dörder odalıdır..." (Şekil 4.39) (Milliyet Gazetesi, 1957)

Börekcioğlu'nun (2015) tezinde, Yüzbeşevler projesine, o dönem için kent merkezinden uzak oluşu ve mimarisinin beğenilmemesi gibi nedenlerden dolayı, halkın ilgi göstermediği ve henüz kaba inşaat halindeyken yapımına ara verildiğini belirtmiştir. Yüzbeşevler projesine paralel bir zamanda ise Uşak Şeker Fabrikası işçilerine yönelik Şeker Evler Kooperatifi, Banka evlerine komşu bir alanda 1957 yılında işçi konutlarını üretir. Fabrika çalışanlarının başka alternatifi olmadığı için buradaki konutları alması ve kentlinin kooperatifle tanışmasının ardından Emlak Kredi Bankası'nın Yüzbeşevler projesi de tekrar aktif hale getirilerek 1958 yılında tamamlanmıştır (Börekcioğlu, 2015). Emlak Kredi Bankası'nın yayınında ise proje yılı olarak 1960 bilgisi yer almaktadır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

Burada Emlak Kredi Bankası'nın genelde kooperatiflere öncü rol oynamasına ve çekim merkezi oluşturmasına zıt bir örnek gibi görünmekle birlikte aslında Şeker Evler Kooperatifi'nin de burada proje alanı tercih etmesi yine Banka ve Belediye'nin yeni konut bölgesi olarak bu bölgeyi planlamasıyla ilişkilidir. Kooperatifin, buradaki arsayı tercih etme sebeplerinden birisi, altyapı hizmetlerini Banka'nın sağlamış olması ve Banka projesi de tamamlandığında bölgenin sosyal donatısıyla birlikte konut alanına dönüşecek olmasıdır. Banka evlerinden önce Şeker Evler projesinin tamamlanmış olması, Uşak halkının Banka'nın sunduğu uygulama ve modern konut tasarımıyla yeni tanışmasından kaynaklanmıştır. Ancak fabrika çalışanları için ise kooperatif aracılığıyla mülk konut edinmenin bir fırsat olarak karşılarına çıkması hem konumu hem de konut tipolojisini sorgulamadan kabul etmelerini ve tanımalarını sağlamıştır.

Ayrıca yapıldığı dönemde, Uşak'ın dışında kaldığı belirtilen bu bölge, Yüzbeşevler ve çevresindeki diğer kooperatif evleriyle çekim merkezi haline geldikten sonra konut alanı olarak gelişmiş, günümüzde kent merkezinin bir parçası olmuştur.

Tasarım Kararları

Diğer projelerin aksine Yüzbeşevler projesine ait Banka tanıtım broşürüne arşiv taraması ile erişilememiştir. Projenin mimarı bilinmemekte birlikte gazete tanıtım görselindeki proje perspektifi diğer projelerde olduğu gibi Mimar Bedri Kökten tarafından hazırlanmıştır (Şekil 4.39). Kemal Ahmet Arû ya da Rebii Gorbon'un çalışmaları arasında Uşak Yüzbeşevler projesi geçmemektedir ancak konutların Levent Evleri'ndeki bir tip ile benzerlikleri görülmüştür.

Projenin Levent Evleri 1.Etap'taki konut tiplerinden en çok tercih edilmiş olanların yorumlanarak Emlak Kredi Bankası mimari ofisindeki mimarları tarafından yorumlanarak tasarlandığı tahmin edilmiştir.

Projenin vaziyet planına ulaşılamamış olmakla birlikte günümüze ulaşmış yapıların konumu ve ada, sokak ilişkilerinden genel bir değerlendirme yapılabilmektedir. Izgara planlı bir kentsel tasarım uygulanmıştır. Diğer projelere benzer şekilde her eve sokaktan araçla ulaşım sağlanabilir şekilde proje alanı sokaklara, sokakların tanımladığı dikdörtgen yapı adaları iki sıra olacak şekilde parsellere ayrılmıştır. Topografyanın elverişli olmasıyla tam bir ızgara plan sisteminin uygulanmış olduğu görülmektedir, sokaklar yaklaşık olarak kuzey güney yönünde tasarlanmıştır. Bu planlama sistemiyle sokağa paralel evlere doğu batı yönünde güneşlenme imkânı sağlanırken köşe parsellerde kuzey güney cepheler oluşturulmuştur. Sokaklarla ilişkili dar ön bahçe ve büyük arka bahçeler tasarlanmıştır. Eğimin olmadığı alanda tek veya ikiz evler bir arada tasarlanmış, eğimin arttığı kuzey batı köşesinde ise altı birimli iki kat artı bodrum katlı sıra evler tasarlanmıştır (Şekil 4.40-41).

Yüzbeşevler'in 2005 yılındaki en eski tarihli uydu görüntüsünden projenin özgün dokusu anlaşılabilmektedir (Şekil 4.40). Sokak boyunca sıralanmış tek ve ikiz evlerin karşılıklı ilişkisi ve büyük arka bahçeler, küçük bir bahçeşehir yorumu olarak kendisini göstermektedir (Şekil 4.41).



Şekil 4.40 Yüzbeşevler Uydu Görüntüsü, 2005




Şekil 4.41 Uşak Yüzbeşevler Fotoğrafı, 1950'ler Sonu (Aşçı,2020)

Proje tek katlı, tek, ikiz ve sıra evler olmak üzere farklı üç tip olarak tasarlanmış, 105 ev ve 12 dükkândan oluşmaktadır.[72]

Tek katlı tek ev tipi konutlar, rasyonel sade planlamasıyla modern konut tasarımına sahiptir. Bu konut tipi tasarımı Levent Evleri 1949 yılı broşüründe yer alan tip 12 ile hem kütle hem plan tasarımıyla benzerliklere sahiptir. Yaklaşık 100 m^2 alanıyla, üç oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo ve bir tuvaletten oluşmaktadır. Plan eskizine göre, yan cephenin ortasından konuta giriş verilmiş, giriş holünden ise ön cephedeki balkona açılan salona ve arka cephe yönünde tuvalet ve mutfağa bağlanılmıştır. Giriş holünden ulaşılan oturma odasından ise bir gece holüne bağlanılarak banyo ve yatak odalarına erişilmiştir. Gündüz ve gece mekânlarının ayrı hollerde çözülmesi diğer projelerde de karşılaştığımız ortak bir özelliktir. Plan çözümünün Levent Evleri Tip 12'den farkı, bodrum kata sahip olması ve bundan dolayı zemin katta yer alan merdivenin planda sebep olduğu değişikliktir. Salonla bağlantılı sokak cephesine bakan büyük bir balkon tasarımı vardır, balkonun üzerine kadar uzanan eğimli çatı saçağı ve saçağı taşıyan ahşap dikmeler yapının cephe ve kütle karakterini oluşturmuştur. Yapının kütle ve cephesine dair bu tasarımın, Levent Evleri'ndeki bahsedilen tiple benzer olduğu gözlemlenmiştir. Buradaki asıl farklardan biri, Yüzbeşevler tasarımında balkonlu yaşam alanı cephesi sokak yönüyle ilişkilendirilirken, Levent Evleri'ndeki bu konut tipinde balkonlar arka bahçe ile ilişkilendirilmiştir. Tek evin yan cephelerinden birinde giriş yer alırken, diğerinde sadece ıslak hacim penceresi açılmıştır (Şekil 4.42).

[72] Börekcioğlu'nun (2015) tezinde Yüzbeşevler'de yaşayan bir mimarın plan eskizleri paylaşılmıştır. Bu eskizler üzerinden plan tipi analizi yapılmış ve Levent Evleri projesindeki benzerliklerle karşılaştırma yapılarak ele alınmıştır.

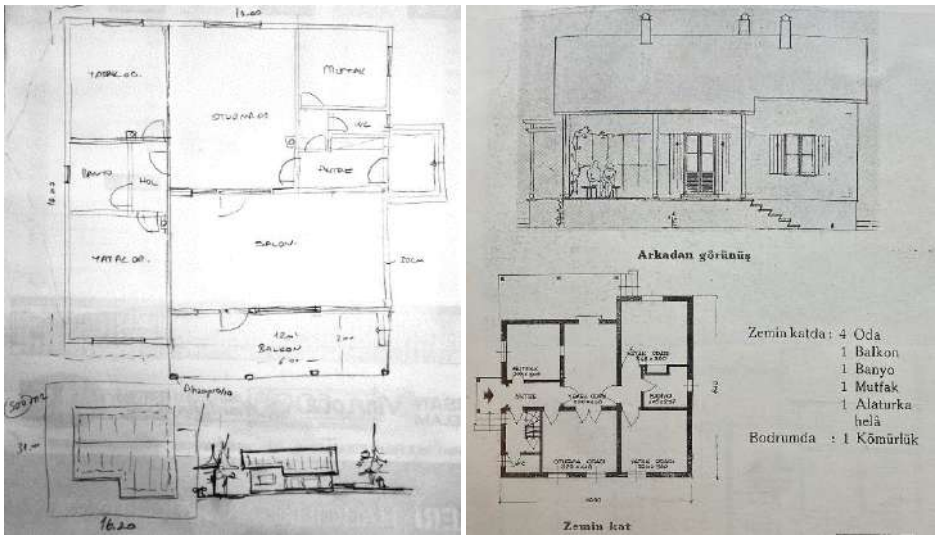


Şekil 4.42 (Solda) Tek Ev Tipi Konut Plan Şeması ve Ön Cephesi (Börekcioğlu, 2015), (Sağda) Levent Evleri Tip 12 Plan ve Görünüşü (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949)



Şekil 4.43 Günümüze Ulaşmış Tek Evlerden Birinin Fotoğrafı (Google Earth Sokak Fotoğrafları, 2022)

Yüzbeşevler tek katlı ikiz ev tipi de üç oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo ve bir tuvaletten oluşmaktadır. Plan şeması tek ev tipi ile aynı ancak 80 m^2 alana sahiptir. Tek evin plan şeması simetrik olarak yerleştirilerek ikiz ev tipi elde edilmiştir. Kütle biçimlenişi de tek evle aynı dilde tasarlanmış beşik çatı saçağı iki uçtaki balkonların üzerine uzatılarak dikdörtgen prizmaya hareket katılmıştır. Bu ikiz ev tipi, Levent Evleri 1.Etap'ta en çok sayıda kullanılmış olan Tip 4 ile tamamen benzer kütle ve cephe tasarımına sahiptir. Plan çözümünde Levent Evleri Tip 4'te bodrum yer almasından dolayı farklar vardır (Şekil 4.44).

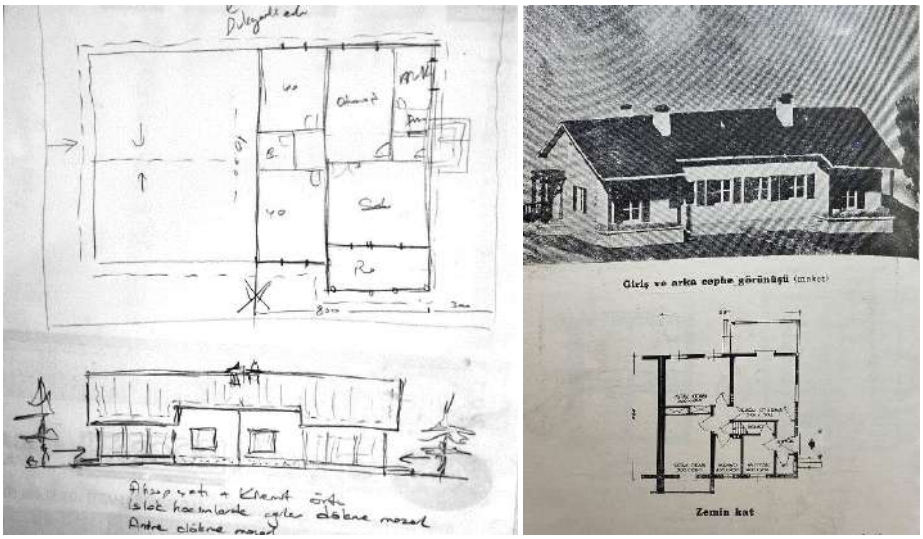

Şekil 4.44 (Solda) Tek Ev Tipi Konut Plan Şeması ve Ön Cephesi (Börekcioğlu, 2015), (Sağda) Levent Evleri Tip 4 Plan ve Maket Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1949)



Şekil 4.45 Günümüze Ulaşmış İkiz Ev Tiplerinde Birinin Fotoğrafı, Bir Ev Yıkılarak Apartmana Dönüşmüş (Google Earth Sokak Fotoğrafları, 2022)

Sıra ev tipinin ise proje alanının sadece kuzey batı köşesinde altı birim olarak tasarlanmıştır. Yüksek girişli, iki katlı bu konut tipinin, bodrum katı sokak cephesinde bir kat olarak açığa çıkmış ve ön bahçe tarafına uzatılmıştır (Şekil 4.46).



Şekil 4.46 Sıra Evler Fotoğrafı, (Börekcioğlu, 2015)

Emlak Kredi Bankası'nın Uşak şubesi tarafından düzenlenen bir çekiliş ilanında ikramiye olarak vereceği dükkanlı evin bu mahalledeki 105 evle birlikte üretilen 12 dükkân olduğu tahmin edilmiştir. 12 adet dükkân inşa edilmiş olduğu bilgisi Banka yayınında yer almakla birlikte, uydu görüntüsünde bu dükkân veya dükkanlı evlerin hangileri olduğu anlaşılmamaktadır. Ancak bu ilanda görülen dükkanlı ev görseli, Banka'nın dükkân ve konutu tek bir mülkiyet olarak tüketiciye sunmak üzere geliştirdiği, Levent Evleri 1. Etap'ta gördüğümüz dükkanlı ev tipidir. (Milliyet Gazetesi) (Levent Evleri Broşürü, 1953) (Şekil 4.47).



Şekil 4.47 Emlak Kredi Bankası Uşak Şubesi Dükkanlı Ev ikramiyesi (Aşçı,2020)

Börekcioğlu 2015 yılında hazırladığı tezinde apartmanlaşma baskısıyla yok olan bu evlerden 16 adedini tespit edebilmiş, apartman bloklarından oluşan yoğun bir dokuya dönüşen bölgenin "Yüzbeşevler" olarak anılmasını, toplumsal hafızadaki bellek değeri olarak değerlendirmiştir (Börekcioğlu, 2015). Apartmanlaşmanın devam ettiği bölgede günümüzde ise sadece sekiz tanesinin kaldığı görülmüştür. İkiz evlerin bir parçası apartmana dönüşürken bir parçasının özgün durumunda kalmaya çalışması rant baskısının kentsel mekandaki tezahürüdür. Bu durum yakında diğer parçanın da kaybolacak olmasını kaçınılmaz yapmaktadır.

4.2.3 Afet Evleri

Emlak Kredi Bankası 1950'li yıllarda birkaç şehirde yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerden sonra doğan konut ihtiyacı için mülk konut olarak bahçeli evlerden oluşan toplu konutlar inşa etmiştir. Projelerin hayata geçirilmesindeki en önemli bağlam afet olmuştur ve acil bir ihtiyaca yönelik yapılmışlardır. Bu nedenle bu projeler bulundukları küçük şehirlerin küçük ölçeğinde kalmış diğer projeler gibi hem duyurulmamış hem de tanınır olmamıştır. Farklı şehirlerde olsalar da ortak bir mimari dil ve konut tipolojisi benimsenmiştir. Bir veya iki katlı,

tek veya ikiz evlerden oluşan, büyük bahçeli, küçük pencereli, kırma/beşik çatılı, betonarme iskelet sistemli, tuğla duvar ve sıvalı, bazılarında dükkân ve park donatılarına sahip mahalleler olarak tasarlanmışlardır. Konut mimarisine yönelik yeni bir arayış sunmasa da bahçeli ev tipolojisinde rasyonel yalın tasarım anlayışıyla üretildikleri görülmüştür. Afet Evleri projeleri muhtemelen Emlak Kredi Bankası mimari ofisi bünyesinde hazırlanmıştır.

1950'li yıllarda gerçekleşen deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında Ayvalık (1954), Yenice (1954), Manyas (1954), Gördes (1955), Gönen (1955), Sinop Gerze (1957-1960), Ankara Gülveren (1954), Çankırı (1959), Eğirdir (1959-1962), Erzincan, Karaburun, Tercan, Siirt Kurtalan'da afet evleri Emlak Kredi Bankası tarafından inşa edilmiştir (Evimiz 60. Yıl, 1986). Mülk konut olarak sunulan bu projelerde vatandaşlara bir kısmı devlet tarafından karşılanarak uzun vadeli uygun geri ödemeli kredi imkanları tanınmıştır.


1953 Çanakkale Depremi

18 Mart 1953'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 7,2 şiddetinde deprem gerçekleşmiş, Çanakkale ve Balıkesir'de geniş tahribata yol açmıştır. 30.000 km^2'lik bir alanda hasar olduğu tespit edilmiş, binlerce yapı yıkılmış ya da ağır hasar almıştır. 211 okul, 176 resmi bina, 27 cami yıkılmıştır. Gönen ilçesindeki hemen hemen bütün binalar yıkılmıştır. Çanakkale yarımadası, Anadolu'nun kuzeybatı kesimi, Marmara ile Kuzey Ege arasında yer alan civar bölgeler depremden az ya da çok etkilenmiştir (Tanış, 2018).


Afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren dönemin Cumhurbaşkanı 21 Mart'ta bölgeye gelmiş ve şu açıklamayı yapmıştır: "İnşallah pek kısa zamanda Gönen'i yeniden kuracağız. Hükümet her türlü maddi manevi yardımı yapacaktır. Hepinize geçmiş olsun." Ayrıca, Başbakan Adnan Menderes'in talimatıyla Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun başkanlığında "felaket bölgelerinin en kısa zamanda yeniden imarı işleriyle meşgul olacak" bir komisyon kurulmuştur. Bu açıklamaların üzerine Yenice'de yıkılan binaların yerine Emlak Kredi Bankası 300 tane ev yapmayı taahhüt etmiştir (Tanış, 2018).

Bu depremin ardından Emlak Kredi Bankası Yenice, Gönen, Ayvalık ve Manyas'ta bir sene içerisinde toplam 584 mülk konut inşa etmiştir. Yenice'de 300 tek ev, Ayvalık'ta 150 tek ev, Gönen'de 70 adet ikiz ev, Manyas'ta ise 64 ikiz ev den oluşan yeni mahalleler kurulmuştur (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

Ayvalık Evleri, 1956 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde Emlak Kredi Bankası'nın projelerini bir seri halinde tanıttığı projeler arasında Banka'nın dördüncü büyük inşaatı olarak sunulmuştur (Şekil 4.48). 150 konuttan oluşan proje Ayvalık için yeni bir konut mahallesi meydana getirmiştir (Şekil 4.49).

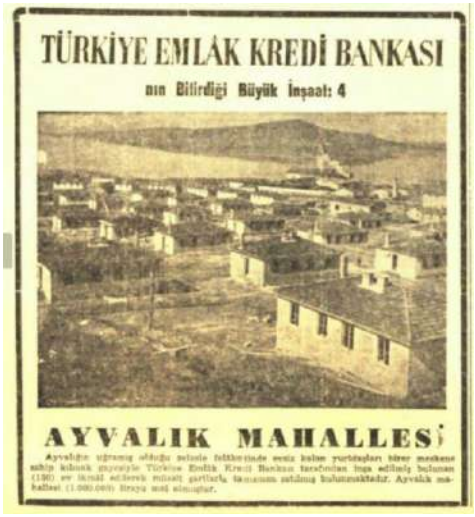


Şekil 4.48 Ayvalık Evleri Gazete İlanı (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)

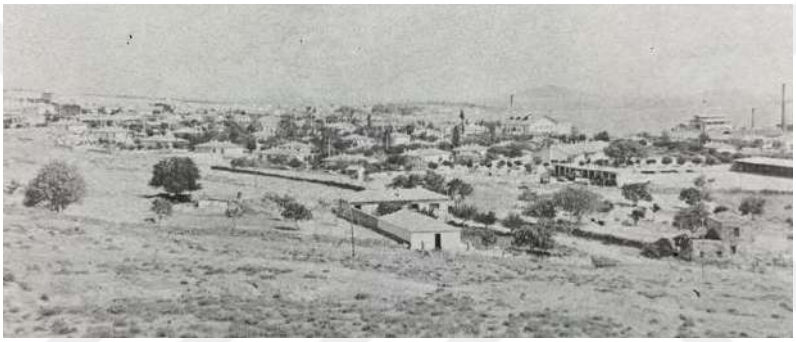

Şekil 4.49 Ayvalık Evleri Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986)

1955 Gördes Heyelanı

1955 yılında Gördes'te meydana gelen heyelan üzerine 200 konut ve 128 dükkândan oluşan yeni bir mahalle 1956 yılında tamamlanmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

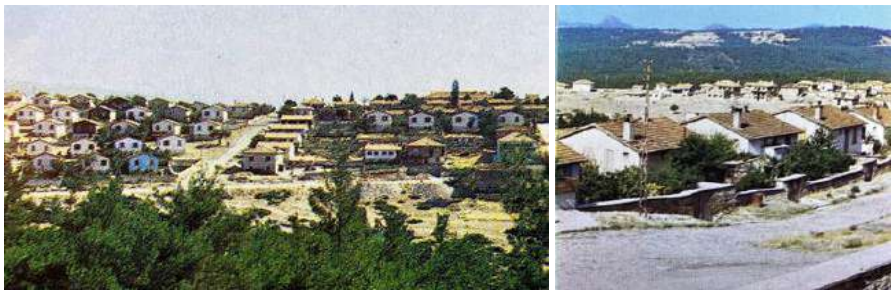

Şekil 4.50 Gördes Evleri Fotoğrafları (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

1956 Sinop Gerze Yangını

13 Şubat 1956'da Sinop'un Gerze ilçesinde 18 saat süren bir yangın felaketi yaşanmış, Gerze'de neredeyse tüm ev ve dükkanlar yanmıştır. Emlak Kredi Bankası burada 1957- 1960 yılları arasında 900 evlik yeni bir mahalle inşa etmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

Gerze Evleri'nin mimarisi diğer deprem evlerinden farklı bir mimari niteliğe sahip olduğu görülmektedir. İkiz veya sıra ev tipinde iki katlı tasarlanmışlardır. Projeyi ele aldıkları Erdem ve Özakın'ın (2012) makalesinde projenin bölgenin kültürel ve toplumsal yapısı dikkate alınarak tasarlanmış olduğu ve buradaki vatandaşların mesleklerine uygun konut çözümleri geliştirildiği belirtilmiştir. Farklı konut tipleri ile farlı kullanıcılar ele alınmıştır. Şimdiye kadar bu çeşitlilik sadece konut büyüklükleri ile sağlanırken bu projede daha özel mekansal çözümler arandığı görülmüştür. Dükkanlar, tütün kurutma alanları, balıkçıların balık ağları için büyük mekanlar ve çok odalı ev tipleri tasarlanmıştır (Erdem & Özakın, 2012). Gerze Yangın Evleri projesi, bölgenin geçim kaynaklarının konut tasarımında mekansal olarak karşılık bulduğu özgün bir tasarıma sahiptir.



Şekil 4.51 Sinop Gerze Yangın Evleri solda (URL 6) sağda (Erdem & Özakın, 2012)

4.3 Emlak Kredi Bankası Konut Üretiminde Blok Apartman

Dördüncü Bölüm girişinde 1945 sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte mimari düşüncenin evrimi ve gelişimine değinmiştik. 1950 sonrası konut mimarisindeki araştırmalar ve deneyler sürekli devam etmiş, hızla gelişmiştir. Türkiye'de modern konutun nasıl olması gerektiği ve mimarisi 1930'lardan beri sorulamaya devam etmiş ve 1950'lerin sonuna gelindiğinde artık birçok deneme ortaya konmuş ve şekillenmiştir.


1950'lerin ikinci yarısından itibaren apartman mimarisi Türkiye konut üretiminde egemen konut tipi olmuştur. Bu zamana kadar apartman toplumda çok tercih edilmez, güvenilir bulunmaz ayrıca kat mülkiyeti olmadığı için tek bir kişi tarafından da üretilebilmesi çok olanaklı değildir. Bu yıllara kadar genelde kira evi olarak üretilmiş, bu konut tipi ise Banka'nın konut finansmanında desteklenmemiştir. Bu sebeple 1950'lerin ikinci yarısına kadar apartman tipolojisi yaygınlaşamamış, özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde ve büyük şehirlerdeki tekil örnekler olarak ortaya çıkmıştır. 1954 yılındaki katlarda bağımsız birimlerin mülk konut olarak satılabilmesine izin veren düzenlemeler sayesinde apartmana ilgi artmıştır. Kent merkezlerinde geleneksel dokunun izlerinden dönüştürülmüş parsellerde yap-sat

üretim sistemiyle tekil apartman blokları üretilmeye başlamıştır. Diğer taraftan da plansız gelişen bir apartmanlaşmaya karşın nitelikli denemelerinin ortaya çıkması da yine bu dönemde mümkün olmuştur. Batı örnekleri ve özellikle CIAM toplantılarının ilkeleri de mimari ve kentsel tasarımlara yansımakta ve burada ortaya çıkan düşünceler Türkiye'deki mimarlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Türkiye'de 1950'lerde kentlerin nüfusu hızla artarken artık bahçeli-ev tipolojisinin kentler için uygun bir konut modeli olmadığı görülmeye başlanmıştır. Bu gerekliliği gören Emlak Kredi Bankası toplu konut projelerinde blok apartman tipolojisini tercih etmeye başlamış ve modern apartman tasarımlarını dönemin önemli mimarlarına başvurarak Türkiye mimarlık ortamına kazandırmıştır. Büyük şehirlerde kent merkezinde veya kent sınırlarında konut yerleşim alanlarına dönüşmesi istenen bölgelerde seçilen arsalarda Banka'nın farklı projeleri, buraların konut tipi ve yerleşim alanlarını da dönüştürecek şekilde model olması hedefiyle üretilmiştir.

Tarihsel olarak baktığımızda karma kullanımlı apartman tipinin ilk denemesi Emlak Kredi Bankası'nın 4. Levent Evleri'nde yer alan blok apartmanlardır. 4. Levent projesinde blok apartman tipi denendikten hemen sonra Banka, farklı mimarlar aracılığıyla 1956 yılında blok apartman tipi ile tasarlanmış kent apartmanları ve kent dışı toplu konut projeleri geliştirmiş ve bu tipi İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'e taşımıştır. Üç büyük şehir dışında da küçük ölçekli blok apartman projeleri üretmeye başlamıştır. Örneğin, 1959-1961 yılları arasında üretilen Manisa Blok Apartmanları projesinin "blok apartman anlayışını teşvik etmek ve imara örnek olmak" amacıyla üretildiği açıklanmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973). Projeler bulundukları bağlama göre farklı nitelik ve tiplerde tasarlanmıştır. Diğer bir yandan, aynı yıllarda Banka küçük kentlerde bahçeli ev tipinde konut projeleri üretmeye devam etmektedir.

Bu dönemde Banka projelerine ek olarak önemli blok apartman örnekleri de özel üreticiler veya kooperatifler aracılığıyla kent dokusuna kazandırılmıştır. Tasarımı 50'lerde gerçekleşen ancak 1967'de tamamlanan Haluk Baysal ve Melih Birsel'in tasarladığı Hukukçular Sitesi dönemin önemli örneklerinden biridir (Yenice, 2019). Ankara'da 1957'de tamamlanan Nejat Ersin'in tasarımı Cinnah 19 blok apartmanı da Ankara'nın ve Türkiye modernizminin simge yapılarından birine dönüşmüştür. Bu projeler, sosyal, ticari ve konut programının çözüldüğü karma kullanımlı konut bloklarının ilk başarılı örneklerindendir (Şekil 4.52). Ayrıca, üreticileri farklı olsa da bu önemli projelerin üretilebilmesi Emlak Kredi Bankası'nın sağladığı finansmanla mümkün olabilmiştir.




Şekil 4.52 (Solda)Hukukçular Sitesi (Yenice, 2019) ve (Sağda) Cinnah 19 (Cinnah 19,t.y.)

Emlak Kredi Bankası blok apartmanları dönemin mimari dilinin ortak özellikleri, unsurları ile tasarlanmış, hepsi kendi bağlamına özgü, bağlamın ihtiyaçlarına göre farklı ölçeklerde, farklı konut planı tipleri önermiş, yakın çevre ve kentsel ilişki ve programları dert edinmiş projelerdir. Hipotezde ortaya atıldığı üzere, Emlak Kredi Bankası sadece konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konut üretimi gerçekleştirmek değil, kentler için konut modellerinin tasarlanması ve uyguladığı model projelerle kentlerin konut mimarisinin gelişmesinde yol gösterici olmak amacını taşımıştır. Banka'nın şimdiye kadar ele alınan örneklerinden sonra, kentlerin nüfus artışıyla birlikte ihtiyaç duyduğu yeni konut modelini geliştirmesi ve bunu yaygınlaştırmak üzere farklı kentlerde farklı ölçeklerde toplu konut ve tek blok apartmanlar üretmesi bunu kanıtlayan en önemli deneysel süreçtir.

Emlak Kredi Bankası'nın, bu süreçte, kent konutu olarak iki farklı ana model geliştirdiği görülmüştür. Bunlar; kent içi modeli olarak çok işlevli blok apartman, kent çeperinde ise blok apartmanların farklı tipolojilerinin bir arada kullanıldığı toplu konut tipolojileridir. Bu bağlamda farklı özelliklere değinmek üzere üç büyük şehirdeki projelerinden örnekler seçilmiştir. Projeler hakkında genel bilgi verildikten sonra, ilk olarak mimari özellikleri değerlendirilecektir. İhtiyaç programları açısından ele alınacak ve konut plan şemaları, form arayışı, cephe ve kütle tasarımları incelenecektir. Ayrıca, projeler kurdukları kentsel ilişkiler üzerinden ele alınacaktır.

4.3.1 4. Levent Mahallesi

Konut tasarımında ilklerin denendiğini Levent Mahallesi'nin Türkiye mimarlık ve kent planlama tarihinde önemli bir yeri vardır. Levent, bugün Cumhuriyet dönemi kentleri veya İstanbul'un gelişim bölgeleri üzerine yapılmış çalışmalarda önemle üzerinde durulan özelliklere sahip bir kent kesimi ve konut alanıdır (Güvenç & Işık, 1999). Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul'daki konut üretimi içerisinde Levent Evleri'nin devamı 4. Levent projesi 1949 yılında tasarlanmış ilk üç etap toplu konut projesinde izlenen Bahçeşehir kuramının

güncel şartlara ve mimarlık düşüncesine uyarlayarak bahçeli-ev ve blok apartman tipolojilerinin konfigürasyonundan oluşan toplu konut "Siedlung" tasarımıdır.

Konut mimarisi araştırma ve geliştirme vizyonuna sahip olduğunu öne sürüdüğümüz Banka'nın Levent süreci bu tezi kanıtlar niteliktedir. Levent Evleri projesinin imar planı hazırlanmış 2. Kısım inşaatlarının devam ettiği sırada, 4. Levent[73] projesi yeni bir konut tipolojisi sunmak üzere hazırlanmaya başlamıştır (Güvenç & Işık, 1999). Günümüzden bakıldığında tek bir proje gibi anlaşılan Levent Evleri 4. etabı aslında yeni bir projedir, Banka yapılması hedeflenen bu proje alanı için mimar olarak yeniden mimar plancı Kemal Ahmet Arû'yu seçmiştir. Banka yönetim kurulu kararlarında proje mimarının seçilmesi aşağıdaki şekilde yer almıştır (Güvenç & Işık, 1999).

> "şehircilik planı, ev ve dükkân tipleri, tatbikat proje ve detaylarının serbest bir büroda hazırlatılması muvafık olacağı mütalaasıyla verilen takrir üzerine görüşülmüş ve evvelce Levend Mahallesi imar planını hazırlamış olan ve bu sahada ihtisası mücerreb (deneyle ortaya çıkmış olan) Profesör Kemal Ahmet Arû'ya verilmesi…
>
> …mahallenin umumi ahengini bozmayacak şekilde bu kısım planını hazırlamakta mesaisinden ve bu planın Belediyece tasdiki muamelelerinde müzaheretinden (yardımlarından) istifade edileceğine kanaat hasıl edildiği bildirilmiş olduğundan, talep veçhile bu işin ... mumaileyhe (adı geçene) yaptırılması ..."

Bahçeşehir bölümde ele aldığımız üzere merkezi yönetim 1949 yılında İstanbul Belediyesi'nin talebi üzerine tasarlanan çok katlı konut blokları ve yeni bir yaşantı sunan Angel'in projesini onaylamamıştır (Boysan, 1999). Aradan geçen sadece birkaç yıl ve süreçteki konut politikasında yaşanan gelişmeler sayesinde Banka'nın ve Devlet'in konut mimarisindeki yeni yaklaşımı Kemal Ahmet Arû'nun mimari perspektifiyle mekânsallaşan bu projeyle Türkiye mimarlık ortamına sunulmuştur. Projenin tanıtım haberlerinde de konut politikalarındaki değişime değinilerek proje hakkında bilgi verilmiştir. Şimdiye kadar ancak kira evi olarak kullanılabilen apartman tipolojisinin artık özel mülk olarak edinilebileceği bu proje ile halka sunulmuştur.

> "kat ve daire mülkiyetinin verdiği geniş imkanlardan faydalanmak sureti ile planları tertiblenen Levent mahallesinin 4 üncü inşaatına devam olunmaktadır." (Cumhuriyet Gazetesi, 1956) (Şekil 4.53).

[73] 4. Levent proje künyesi Ek B'de verilmiştir.





Şekil 4.53 4. Levent Mahallesi Tanıtımları (Cumhuriyet Gazetesi, Haziran 1956 ve Ekim 1956)

Konut mimarisinin farklı ölçeklerde araştırılarak tasarlandığını gördüğümüz deneysel proje, kentsel ölçekten konut birimine kadar modern mimari dilin hâkim olduğu, sosyal donatısıyla birlikte kendi kendine yeten bir mahalle tasarımıdır. 4. Levent Mahallesi, çok işlevli konut düzeninde, Banka'nın ilk defa çok birimli çok katlı blok apartman uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapıldığı dönemde Türkiye'nin en yüksek konut yapısı olan 13 katlı apartman bloğu projenin imge yapılarından birisi haline gelmiştir. Bu yenilik konutun sadece çok katlı tasarlanması değil, içinde barındırdığı donatılarla yeni bir yaşam bloğu tasarımıdır. Ayataç ve Yöney (2016)'de 4. Levent Mahallesi'nin bahçe içinde müstakil konutlardan oluşan "bahçe şehir" modelinden farklı yükseklik ve yoğunlukta ancak birlikte planlanmış çok birimli ve çok katlı bloklardan oluşan "yeni şehir" modeli ile tüm işlevlerin tek bir blokta çözüldüğü "mega blok" modeline geçişi simgelediğini belirtmişlerdir (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016). Ayrıca, projenin yapıldığı dönemde Levent Evleri projesinde de bahsedildiği üzere Levent bölgesi henüz kent çeperi sayılan, yapılaşmanın ve yerleşimin başlamadığı bir bölgedir (Şekil 4.54). Bu kapsamda birbirini tamamlayıcısı bu iki proje bu bölgenin konut ve ticaret merkezinin başlangıcı olmuş, içerisindeki sosyal donatılarla hem kendine yeter hem de çevresine yapılmaya başlanan konut yerleşimleri için bir kentsel merkez oluşturmuştur. Aradan geçen yıllarda ise Büyükdere Caddesi aksı İstanbul'un en önemli ticari akslarından biri haline gelmiştir. İlerici bir planlama yaklaşımıyla 4. Levent mahallesinin bu caddeyle ilişkili tasarımı tüm bu ilişkilerin konut mahallesi ile bir arakesit olarak bağlanmasını sağlamıştır.



Şekil 4.54 4. Levent Mahallesi ve İnşa Edildiği Yıllarda Yakın Çevresinin Görünümü (URL 7)

4.Levent Mahallesi, imar planından konut planına, yapım sisteminden yönetim sistemine birçok ilki barındırmaktadır. Şimdiye kadar kira evi olarak üretilen apartmanların 1954 düzenlemesi sonrası bir blokta çok birimli mülkiyete izin verilmesiyle blok apartmanda mülk konut sunumuna geçişte ilk örneklerden birisidir. İmar planı kapsamında ise bahçeli evlerde olduğu gibi parsel değil sadece konut birimi özel mülk haline getirildiği için, yapının oturduğu taban alanı haricindeki alanlar kamusal alan olarak belediyeye ait hale getirilmiştir. Bu çözümü Kemal Ahmet Arû aşağıdaki şekilde aktarmıştır.

> "En sonunda IV. Levent'te dahiyane bir fikir geldi aklımıza; binaların bastığı alan o binanın mülküdür. Yani bastığı yerin dışına ilave yapı hakkı yoktur. Bu suretle tabanın dışına çıkamadılar. IV. Levent'te, bütün boş alanlar Belediye'nin, Belediye'de bir şey yapamadığına göre oraları öyle kaldı." (Aru, 1956)

Tüm açık ve yeşil alanların kamusal alan olarak belediyeye bırakıldığı bu sistem, Türkiye'de bir ilktir ve Emlak Kredi Bankası bu uygulamayı diğer konut yerleşimlerinde de devam ettirmiştir (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016).

Yönetim sistemi açısından ise projenin mimarı tarafından kamusal alanlarıyla birlikte blokların yönetimi için bir öneri getirilmiştir. Aru'nun (1956) projeyi anlattığı makalede bu öneri sistem, "bir sosyal iskân ünitesi için idare şekli teklifi" başlığıyla sunulmuş hem proje konut tipi bilgileri verilirken hem de yönetim sistemi açıklanmıştır.[74] Bu öneriye göre, konut sahipleri

[74] "Gelir getirecek umumî tesisleri ihtiva eden apartman bloklarında, bu kısımların maliyet bedelleri, apartman ünitelerine bindirilmiştir. Bu suretle her üniteye sahip olacak kimsenin, aynı zamanda bu umumî tesislerin gelirlerinden de bir intifa hakkı bulunacak ve kısımlara şayian tasarruf edecektir. Her apartman blokundaki aile reisleri, kendi aralarından b.\ sene için seçecekleri üç veya beş kişilik bir idare heyeti gelir getirecek tesislerin idaresini deruhte edecek ve her sene sonunda blokun umumî masrafları tenzil edildikten sonra kalan gelir ünite sahiplerinden müteşekkil ortaklar arasında mütesaviyen taksim edilecektir. Bu suretle apartman blokunun teshini, binanın umumî bakımı, bahçe ve parklarının tanzimi, bilumum vergiler, kapıcı aylığı gibi masrafları bir elden idare edilmiş olacaktır. Blokların idare heyetleri tarafından tedviri için bir umumî talimatname hazırlanacaktır. Heyeti idare her sene sonunda bu gayrimenkul işletmesine ait bir bilançoyu, heyeti umumiyeye arz edecektir. Her apartman ünitesinden yalnız bir şahıs umumî heyete katılır. Site umumî idare heyeti: Sitede ikamet edecek bütün aile reislerinin kendi aralarından bir sene için seçecekleri site umumî idare heyetinin vazifesi, sitenin inşaatı tamamlandıktan sonra binaların umumî tesislerin, yolların, parkların olduğu gibi muhafaza

aynı zamanda bloklarda bulunan sosyal tesislerden de ortak gelir ve giderlere sahiptir (Aru, 1956).

4.Levent Mahallesi projesine yapım sistemi ve malzemesi açısından bakıldığında; hem projenin simgelerinden olan o dönemdeki en yüksek konut bloğunun betonarme iskelet sistemle tasarlanması, betonarme sistemin konut mimarisindeki plan çözümlenişine getirdiği esneklik ve kullanılan yeni yapı malzemeleri olarak ele alabiliriz. Betonarme iskelet sistem yığma taşıyıcı sistemin aksine, daha esnek plan tasarımına olanak tanımıştır. Ayrıca, projenin genelinde cephelerin özelleşmiş alanlarında doğal taş kaplama kullanılmaya devam etmiştir, bu tercih Levent Evleri'nin simgelerinden biri olmuştur. Dönemin ekonomik şartları içinde yapı malzemesi sıkıntısı yaşandığından Levent projesiyle birlikte Banka, iştiraklerinden birisi olan TİMLO şirketi ile doğrudan yapı malzemesi üretimi işine girmiştir. BTB ve cam tuğla gibi malzemeler üretilmiş ve projede bu çağdaş yapı malzemeleri kullanılmıştır (İnegöllü, 2000).

4.Levent Mahallesi'nin en ayırt edici unsurlarından birisi de projenin mimariyi ve sanatçıyı buluşturması olmuştur. Mimarlığı bir bütün olarak yorumlayan Bauhaus düşüncesinin etkisi olarak okuyabileceğimiz bu örnek konut bloklarının cephe tasarımları için seramik ve resim sanatçılarının davet edilmesi olmuştur. Özellikle sosyal ve ticari alanlarla ilişkili olan blokların cephelerinde Sadi Berker, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ercüment Kalmuk gibi sanatçıların tasarımlarına yer verilmiştir (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016).

Tasarım Kararları


4.Levent Mahallesi, Levent Evleri'ne komşu ama birebir ilişkili değil ve benzerlikleri yanı sıra farklarıyla öne çıkan mimariye sahiptir. İlk üç etap kendi sınırları içerisinde, yeşille bütünleşmiş bir tasarımken 4.Levent, Büyükdere Caddesi cephesiyle dışa açık bir yönelim sergilemiş, yapı tipleri ve eklenen işlevler bu cadde ilişkisine göre şekillenmiştir. Caddeden gelen akslar ve Levent Evleri tarafından gelen aks kesişimi, ticari ve sosyal donatılarla zengin tutulmuştur. Hem mahallenin sosyal ve ticari ihtiyaçlarına yetecek hem de çevreye yönelik bir altyapıyla donatılmış olduğu görülmektedir. Konut bloklarının yerleşiminde çevre ilişkileriyle birlikte topografya da belirleyici olmuştur. Alanın eğimle oluşan doğal sınırına müstakil evler dizilmiş, iç kısımlara ise yine eğimle ilişkiye göre farklı yüksekliklerde nokta veya sıra bloklar yerleştirilmiştir. Projenin en yüksek bloğu Büyükdere Caddesi'nden girişte, caddenin gelecek dokusuna bir işaret öğesi olarak yerini almıştır (Şekil 4.55).

edilmesini temin etmek, sitenin sosyal hayatını tanzim etmek: (Kültürel toplantılar, eğlenceler, spor hareketleri gibi)" (Aru,1956).



Şekil 4.55 4. Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi Yönünden Görünüm, 1960'lar (URL 8)

Mahalle için farklı programlarla donatılmış büyük kamusal yeşil alanlar ve meydanlar tasarlanmıştır. Bunlardan biri Büyükdere Caddesi cephesini tanımlayan ve ticari işlevlerle donatılmış giriş meydanıdır. Diğeri ise çok katlı O blokla birlikte programlanmış sosyal donatıların yoğun olduğu mahallenin merkezi noktasında yer alan meydan, spor alanları ve yeşil alandır (Şekil 4.56). Bir diğer ortak alan ise bu iki ticari ve sosyal alanı buluşturan okul programının eklendiği yeşil alandır.

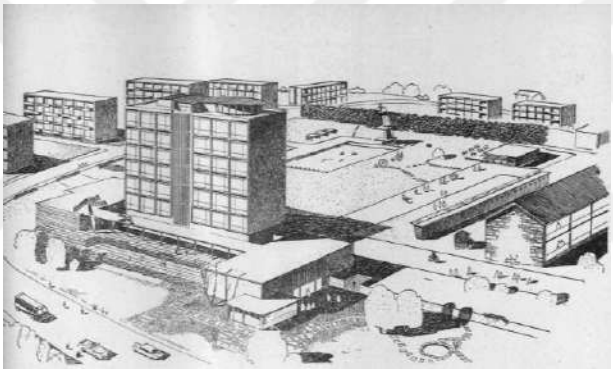


Şekil 4.56 4.Levent Mahallesi Blok Apartmanları ve Sosyal Alanları Gösteren Eskiz (Aru, 1956).

Mimarın vaziyet planı çizimi yanında yer alan kesit siluetler konutların eğimle ilişkilerine ve bu eğimin tasarımı nasıl zenginleştirilebileceğinin araştırıldığını vurgular niteliktedir (Şekil 4.57). Ayrıca, farklı yükseklikte ve boyutlardaki yapıların bir arada kullanılması ve bunların topografyaya yerleştirilmesi, mimarın üç boyutlu tasarım arayışını, yapıların yükseklik ve doluluk boşluk ilişkileri ile kentsel dokuya katılan etkiyi önemsediğini göstermektedir. Böylece projeye zengin perspektifler kazandırılmış ve yüksek blokların manzarayla ilişkisi güçlendirilmiştir. Yapıldığı dönemde yüksek bloklar boğaz manzarasına sahipken diğer taraftan bu bloklar dönemin İstanbul siluetini belirleyen önemli yapılar olmuşlardır.



Şekil 4.57 4.Levent Mahallesi Vaziyet Planı (Aru, 1956).

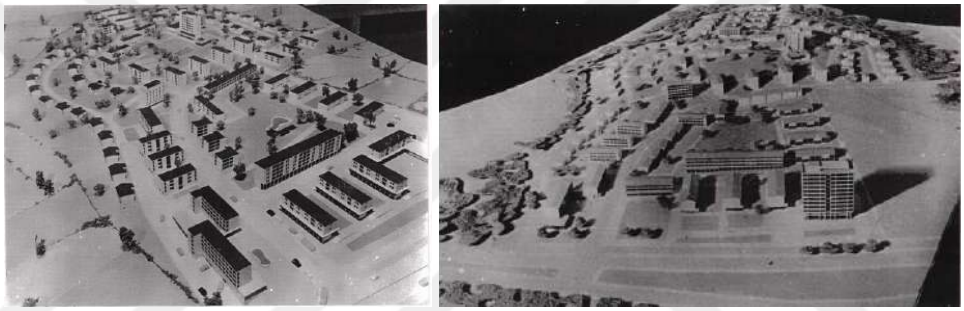

Şekil 4.58 4.Levent Mahallesi maket fotoğrafları (Aru,1956)

4.Levent Mahallesi, 1800 nüfusu barındıracak 373 konut birimine ek olarak, 80 dükkân, 90 garaj, benzin ve servis istasyonu, çamaşır fabrikası, 580 kişilik sinema, spor kulübü, tenis kortları, yüzme havuzu, gazino, kahve ve çay pavyonları, gece kulübü, kreş ve çocuk bahçesi, idari ünitelerden oluşan bir programa sahiptir (Aru, 1956).[75] Apartman bloklarının zemin, birinci kat ve teras katlarında bu programlar mahalle ve çevre ilişkilerine göre yerleştirilmiştir. Özellikle mahallenin girişindeki en yüksek blok ve merkezi konumdaki yüksek blokta sosyal donatılara yer verilmiş ve zemin kat genleştirilerek tasarlanmıştır.

İlk üç yerleşmeden farklı olarak araç ve yaya yolunun ayrılmış olduğu görülmektedir. Otoparklar konut bloklarının dışında çözülmüş, bloklara ulaşım yaya olarak sağlanmıştır. Yeşil alan tasarımında ise kır etkisi görülmeye devam etmektedir, yeşil alanlar mahallenin

[75] Emlak Kredi Bankası, Levent projesi alanındaki Büyükdere Caddesi sınırındaki bir yapı adası içerisine, 1970'li yılların ikinci yarısında, yıldız blok ve nokta blok tipinde sosyal nitelikli konut blokları inşa etmiştir. Ayrıca, alanın yıllar içinde çekim merkezi olmasıyla birlikte 1.Levent'in sınırları içerisinde bir çarşı yapısı daha Banka tarafından tasarlanmıştır.

tümünde kamusal alan olarak varlığını kurmuş, ayrıca iki büyük park alanı tasarlanmıştır. İki katlı evler bahçeli çözülürken blok apartmanlar ortak yeşil alanlarla ilişkilendirilmiştir.

İlk yerleşimde olduğu gibi farklı büyüklükte konut tipleri, farklı kullanıcıları hedef alarak çözümlenmiştir. Konut büyüklükleri ilk üç etaba göre daha küçük tutulduğu görülmekle birlikte, Kemal Ahmet Arû'nun kendisinin de tariflemiş olduğu ucuz konut büyüklükleri ve standartlarının üzerindedir (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016). Bir kez daha Emlak Kredi Bankası'nın ucuz konut üretme hedefinde olmadığı söylenebilir. Projenin bütününe bakıldığında, sosyal ve ticari donatısı ve konut tipleriyle proje ilk günden itibaren orta-üst sınıfın konut ihtiyacına cevap vermek hem de bu sınıfın konut ve yaşam tarzını yönlendirmeyi hedef alarak tasarlanmıştır. Apartman bloklarındaki birimlerin ortalama 80 ila 170 m^2 arasında değişen büyüklerinden daha çok 80 m^2 tercih edildiği görülürken müstakil bahçeli evlerde 250-270 m^2 arasında lüks konut büyüklüğünde tipler üretilmiştir.

Ayrıca, projenin broşüründe Bedri Kökten'e ait eskizler aracılığıyla, projede tasarlanan yaşam modern insan figürleri kullanılarak anlatılmıştır. Kökten'in çizimleri[76] Banka'nın projelerinde ortak bir dil oluştururken 4.Levent Mahallesi'nde özellikle kesitlerdeki sosyal ve ticari mekânlarda süren modern yaşamın aktarımı detaylı sunulmuştur.

Yöney ve Ayataç (2016), farklı konut tipolojilerinin bir arada tasarlandığı bu konut yerleşimini "yeni şehir" modeli olarak tanımlamıştır. Farklı konut tiplerinin çözülmesini deneysel bir tasarım yaklaşımı olarak ele almışlar ve bu özelliğiyle örnek bir alan oluşturulduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Kemal Ahmet Arû'nun yurtdışında incelediği ve kitabında aktardığı farklı konut tiplerinin çoğunun yansımasının okunduğunu söylemişlerdir (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016).

4.Levent Mahallesi, 18 farklı tipte toplam 82 yapıdan oluşmuştur. Bunlardan 10 tanesi blok apartman, sekiz tanesi ise müstakil ve sıra ev tipidir. 10 farklı tipteki blok apartmanlar bir ila altı arasında değişen sayıda kullanılmıştır (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016). 4. Levent Mahallesi projesinin konut tipi analizi için farklı özellikleri olan üç tip seçilmiştir.[77] Bunlar; Türkiye'de ilk en yüksek katlı konut bloğu olma özelliğini gösteren A tipi, sosyal donatısıyla mahallenin merkezinde yer alan O tipi ve bir sıra blok tipi ele alınmıştır. Mahallede yer alan

[76] Arkitekt ve Banka broşürlerinde yer alan 4. Levent Mahallesi çizimlerinde Bedri Kökten'in imzası görülmektedir.

[77] Projenin farklı konut tiplerinin analizine farklı yayınlardan ulaşmak mümkündür. Bu çalışma kapsamında her tipe detaylıca değinilmeyecektir çünkü 10 farklı apartman bloğu tipi vardır, bunların hepsini ele almak mümkün olmadığı gibi çalışmanın amacıyla paralel olarak da gerekli görülmemiştir.

müstakil bahçeli evler ise Levent Evleri bölümünde ele alınan örneklerin devamı niteliğindedir.

Blok apartmanların plan, cephe ve kütle çözümlerindeki ortak, genel yaklaşım rasyonel ve işlevsel plan şemalarına sahip olmaları, ritmik pencere ve balkon tasarımları, strüktürel sisteme ait aksların cepheye yansıması, dar cephelerin sağır, uzun cephelerde balkon ve pencerelere yer verilmesi, malzeme seçimi gibi ana kararlardır. Plan, cephe ve yapı kütlesi bir bütün olarak tasarlanmıştır. Cephe ve kütle tasarımında çekirdek bölümünün kütleden ayrıştırılmasıyla farklılık ve hareket sağlandığı görülmektedir (Şekil 4.59). Sosyal donatıların yerleştiği katların daha şeffaf tutulması ve kütlesel olarak ayrıştırılması, karma kullanımı forma yansıtan bloklardaki ortak mimari çözümdür. Ayrıca plan şemalarında gündüz ve gece mekânlarının ayrıştırıldığı, konut büyüklüklerine göre hizmetli odası gibi programların eklendiği görülmüştür. Bu genel modern mimariden temellenen tasarım kararları, mimarları farklı olsa da bundan sonraki Banka projelerinde de devam ettiği görülecektir.




Şekil 4.59 4.Levent Mahallesi'nden Fotoğraflar (Evimiz 60. Yıl, 1986) (URL 9) (URL 10)

Projedeki blok apartmanların çok işlevli tasarımı ve modern mimarisi, 1930'lardan beri Avrupa'da denenen modern konut mimarisine, özellikle Le Corbusier'in apartman bloklarına benzerlik gösterse de hem konut birimlerinin plan şemaları hem de zemin kat planları bu örneklerden farklıdır. Genel özellikleriyle benzerlikleri bulunsa da Türkiye konut yaşamına göre yorumlanmış özgün mimari projelerdir.

A tipi blok apartman çok işlevli blok apartman tipolojisinin Türkiye'deki ilk örneklerindendir. Toplamda 30 konut birimine sahip A blok zemin katında gazino ve pastane, teras katında ise mahalle kulübü vardır. Büyükdere Caddesi sınırındaki bu blok, yüksekliği ve barındırdığı fonksiyonlarla projenin simgesi ve mahalleye girişi tanımlayan bir işaret öğesi olmuştur. Nokta blok şeklindeki bu çok katlı yapıda bir merdiven ve iki asansörlü bir çekirdekle katlara yerleştirilen konut birimlerine ulaşılmıştır. Bu ana çekirdek holüyle kütlenin parçalanması yapıya karakterini katan en belirgin mimari hamlelerden birisidir. Betonarme iskelet sistemin


esnekliği sayesinde katlar farklı şekilde planlanabilirken zemin kat ve konut katları cephe tasarımı ve kütlesel hareketle birbirinden ayrıştırılmıştır.

A blok normal kat planında, katta simetrik yerleştirilmiş 79 m^2 alanlı dört daire vardır. Giriş holünden ayrılan özel bir servis holü çözülmüş ve burada mutfakla ilişkili hizmetli odası tasarlanmıştır. Planın tefrişleriyle birlikte sunumu içindeki yaşama referans vermektedir. L formlu salonda bir köşenin çalışma alanı olarak düşünüldüğü görülmektedir. Salondan ulaşılan bir gece holüyle mekân hiyerarşisi ve mahremiyet oluşturulmuştur. Gece holünden iki yatak odası ve banyoya erişilmiştir. Plan tasarımına yansıyan kütle hareketleri ve işlevlerin dizilişi, cephe tasarımını belirlemiştir. Çekirdekteki çözüme benzer şekilde kütlenin iki ucundaki ıslak hacimler cepheden içeri çekilerek tüm kütle boyunca devam eden düşey elemanlarla gizlenmiştir. Geniş cephelerde ise ritmik bir şekilde pencereler yerleştirilirken, cephe iki köşedeki balkonla sonlandırılmıştır (Şekil 4.60).

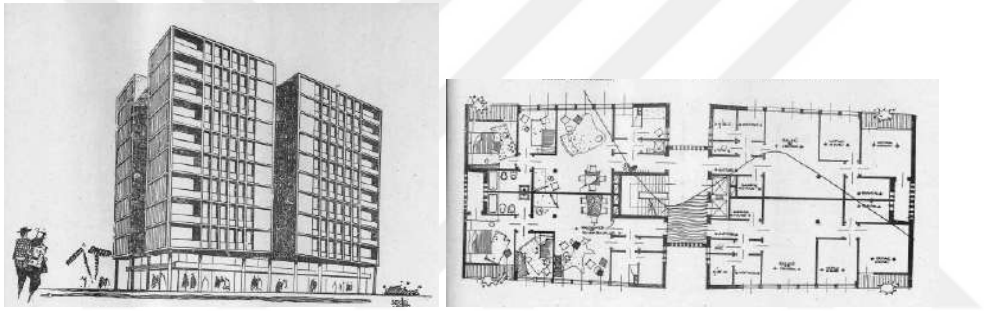


Şekil 4.60 4.Levent Mahallesi A Tipi Eskiz ve Planı (Aru, 1956)

Toplamda 12 konut birimine sahip O blok zemin katında dükkânlar, sinema ve spor kulübü, teras katında ise lokanta vardır. Mahallenin merkezinde yer alan bu blok ticari ve sosyal donatıların bir arada kullanıldığı karma kullanımlı bir nokta blok olarak tasarlanmış, zemin kat genleştirilerek konut harici işlevler çözülmüştür. Vaziyet planı ve perspektif çizimde görüldüğü üzere zemin katın form ve işlevi, çevresindeki diğer blokların yerleştirilmesiyle meydan tasarlanmıştır. A blokla birlikte mahallenin düşey etkisini dengeli bir şekilde güçlendirmiştir. Diğer bloklarda olduğu gibi zemin kat ve konut katları cephede farklılaştırılarak tasarlanmıştır. A bloka benzer şekilde çekirdek çözümü ortada yapılmış ve cephesinde düşey elemanlar kullanılarak özelleştirilmiştir. Yine ortak bir özellik olarak dar cepheler sağır, geniş cepheler ise balkon ve ritmik, gridal pencerelerle tasarlanmıştır. Simetrik plan ve cepheye sahip blokta bir daire cephesinin üç eşit parçaya bölündüğü görülmektedir. Projenin plan ve fotoğrafları karşılaştırıldığında uygulama sırasında balkonun yerinin değiştirildiği görülmektedir. Her katta 133 m^2 büyüklüğünde iki odalı simetrik iki daire tasarlanmıştır. A blokta olduğu gibi hizmetli odası eklenmiştir. Giriş holünden doğrudan salon salamanjeye geçilmiş, iki yatak odası ise bir gece holüyle ayrılmıştır (Şekil 4.61).

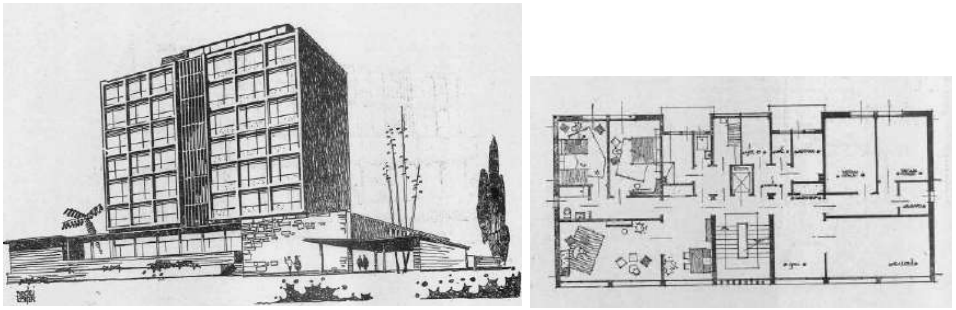

Şekil 4.61 4.Levent Mahallesi O tipi eskiz ve planı (Aru, 1956)

Sıra blok tipindeki H blok ise nokta blokların aksine üç ayrı çekirdekle katta toplam altı daireye ulaşımın sağlandığı, zemin artı dört katlı, projedeki en uzun blok tipidir. Toplamda 24 daireyi içeren bu blokta iki odalı ve üç odalı plan tipleri çözülmüştür. Zemin katta ise cephenin geri çekilmesiyle kolonatlı dükkân sırası tasarlanmıştır. Bu yatay dükkân cephesi, Büyükdere Caddesi'ne paralel yerleştirilmiş, caddeden içeri sızan aksları karşılamaktadır. Diğer yönde, büyük kamusal yeşil alanın cephesini oluşturmaktadır. Mahallenin Büyükdere Caddesi tarafında kalan blokların birbiri ile konumlanışı, yatay ve düşey bloğun dengeli ilişkisi, mekânsal olarak deneysel ve zengin bir ortam sunarken, caddeden gelen hareketi alanın içine dengeli bir şekilde aktarmış ve zemin kata yayılan işlevlerle ticari merkez niteliği kazandırılmıştır. Konut girişleri de dükkânların olduğu cepheden verilmiş, her çekirdek farklı kota yerleştirilmiştir. Bu kot farklı bloğun bir ucundaki dükkânların asma katla tasarlanmasını sağlamış, 1. kat seviyesi aynı tutulmuştur. Yatay bloğun konut katlarının plan ve cephesi diğer bloklarla benzer tasarlanmıştır. Farklı olarak, salon L formunda çözülürken salondan bağımsız yemek bölümü tasarlanmıştır. Yatak odaları diğerlerinde olduğu gibi ayrı bir hole bağlanmıştır. Izgara planlı cephe tasarımı, pencere ve balkonların ritmik yerleşimiyle yapılmıştır. Diğer yönde, merdivenler cephe aksından dışarı taşırılarak kütleye hareket katılmıştır (Şekil 4.62).

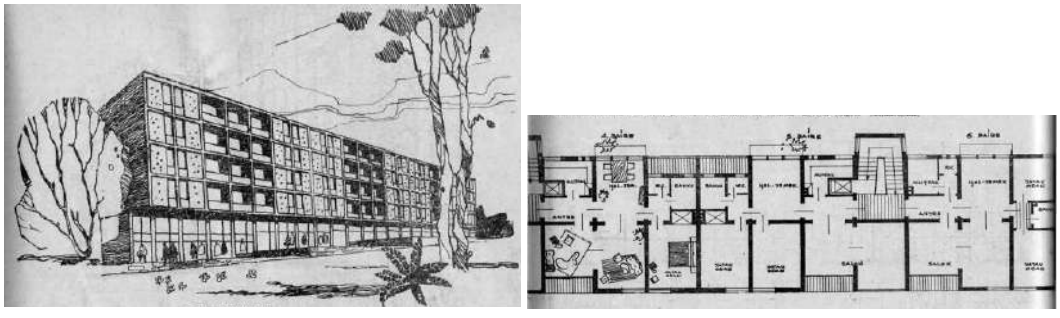

Şekil 4.62 Levent Mahallesi H Tipi Eskiz ve Planı (Aru, 1956)

4.Levent Mahallesi, kentsel sit alanı ilan edilen konut projelerinden biri olmakla birlikte bu kararın aşağıda yer verilen sebebi projenin niteliğini de vurgulamaktadır.

> "İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.05.2008 tarih ve 3047 sayılı kararı ile Levent I, II, III ve IV. Kısımlar, Türkiye'nin "ilk toplu konut örneklerinden biri olmaları, planlama düzeni ve modeli açısından daha sonra yapılan çalışmalara örnek oluşturmaları, yapıların mimari ve yapısal özelliklerinin bilinçli olarak sade ve gösterişsiz seçilmiş olmaları nedeniyle oluşan belirgin karakterleri, günümüzde artık kullanılmayan bir yapım sistemi ile gerçekleştirilmiş olmaları ve kentin bu bölgesinde meydana gelen gelişme çerçevesinde bozulma ve niteliklerini kaybetme riski altında bulunmaları ve gerek mimari gerekse planlama açısından bütünlük, süreklilik ve niteliklerini halen devam ettirmeleri" nedeniyle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında "kentsel sit alanı" ilan edilmişlerdir. (Ayataç, Yöney, & Başkaya, 2016).

4.3.2 Ataköy 1 – 2. Kısımlar

Ataköy yerleşimi[78] ilk adıyla Baruthane Projesi[79], etaplar halinde uzun yıllar boyunca tasarımı değiştirilerek ve yenilenerek tamamlanmış bir uydu kent projesidir. Ataköy'ün diğer projelerde olduğu gibi birkaç sene içinde tamamlanamamasının sebeplerinden birisi arsanın alınmasının büyük bir bütçe sorunu ortaya çıkarması ve projenin kısa sürede tamamlanması için Emlak Kredi Bankası'nın yeterli finansmanının olmamasıdır. Bu projenin ölçeği nedeniyle uzun bir süre İstanbul'da yeni bir proje programlanamamıştır. Ataköy projesine eş zamanlı olarak Banka'nın uygulamaya soktuğu başka şehirlerdeki projeleri de vardır. Yaklaşık 40 sene boyunca devam eden Ataköy projesi, değişen koşullara adapte olarak sürdürülmüş Banka'nın bundan sonraki her döneminin ürünü olmuş ve hatta TOKİ'ye devrinden sonra rant odaklı yapılaşma baskısıyla konut sunum biçimi, kamusal alan ve kıyı tasarımının değişmesine maruz kalmıştır.

Ataköy projesi, İstanbul'un 1950'li yıllardaki konut yerleşim alanlarının belirlenmesinde öncü rolüyle İstanbul batı aksında bu bölgenin gelişimi için etkili ve örnek olmuş aynı zamanda gecekondu önleme bölgesi olarak işlev görmüş bir toplu konut uygulamasıdır. Ancak yakın çevrenin gecekondu alanına dönüşümünü engelleyememiştir. Konum itibariyle İstanbul batı gelişim aksının üzerinde, uluslararası havaalanı ile metropoliten kent merkezi arasında, 1950'lerin başlarında stratejik öneme sahip bir kent kesimidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra kentinin gelişme planını hazırlayan ve 1950'lerin başlarında İstanbul kentinin planlaması konusunda görüşlerinden yararlanılmak üzere davet edilen ünlü kent plancısı Sir Patrick Abercrombie'nin, İstanbul'daki gelişmenin denetim altına alınabilmesi için stratejik önemini vurguladığı gelişme koridorunun üzerinde planlanmıştır (Güvenç & Işık, 1999).

[78] Ataköy 1. Ve 2. Kısımlar proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[79] İlk günlerde Baruthane olarak anılan proje isim yarışması yoluyla Ataköy adını almıştır. Jüride idare Meclisi azasından Cemal Kutay'ın yanı sıra Fahrettin Kerim Gökay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Falih Rıfkı Atay, Abdülhak Şinasi Hisar gibi ünlü isimler yer almıştır. (Güvenç & Işık, 1999)

1950'lerin başlarında bu geniş arazinin mülkiyeti Makine ve Kimya Endüstrisi kurumuna aittir. Bu dönemde İstanbul'da kamuya ait arazilerin tümü gibi gecekondulaşma baskısı altındadır. İstanbul'un konut gelişiminde planlı bir konut alanının tasarlanması için merkezi bir karar olarak Menderes imar hareketleri kapsamında Baruthane arazisi konut alanı olarak seçilmiş ve alan 1955 yılında Emlak Kredi Bankası'na satılmıştır. Güvenç (1999)'e göre, arazinin 1950'lerin başında kent makro formu içerisindeki konumu, kentsel gelişmenin denetim altına alınması için uygun bir seçimdir (Güvenç & Işık, 1999).



Baruthane arazisi 60 milyon liraya satıldı

[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]

ANKARA 25 — 4 milyon metre murabbadan mürekkep ve bataklık araziden ibaret büyük Baruthane bölgesi Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından 60 milyon liraya Emlâk ve Kredi Bankasına satılmıştır. Askeri fabrikalardan müdevver olan bu arazi, Emlâk Bankasınca bir turistik bölge haline getirilecektir. Emlâk Bankası borcunu 4 senede öd.. ..ekt'..

Banka, arazinin deniz tarafını gazino ve eğlence yerleri ve plâj olarak inşa edecektir. Diğer kısım Londra Asfaltı üzerindedir. Burası da 14 kata kadar inşa olunabilecek ..partımanlara tahsis edilmiştir.

Baruthanede büyük bir site kuruluyor

50 bin nüfusu barındıracak Site hakkında Başvekil izahat aldı

Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes, dün de İstanbulun imârı işleriyle meşgul olmuştur.

Vilâyette, Emlâk ve Kredi Bankası Umum Müdürü, Belediye Reis Muavinlerinden Sedat Erkoğlu ve İmâr Müdürünü kabul eden Başvekil, İtalyan mimarı Prof. Piccinato'nun da katıldığı bu toplantıda Emlâk ve Kredi Bankasının Bakırköy'de Baruthane sahasında inşa etmeyi düşündüğü 50 bin nüfuslu modern site hakkında izahat almıştır.

Toplantıyı müteakip, Emlâk ve Kredi Bankası Umum Müdürü, Belediye Reis Muavini Sedat Erkoğlu ve diğer ilgililerle birlikte Baruthaneye giden Prof. Piccinato, site için mahallinde tetkikler yapmıştır.

Şekil 4.63 Baruthane Arazisinin Alınması ve Projenin Başlayacağı ile İlgili Haberler (Milliyet Gazetesi, Nisan 1955 – Ocak 1957)

Bu dönemde, Baruthane projesi hem Banka yönetimi hem de merkezi yönetim için devletin konut alanında yaptığı önemli ve en büyük projelerden birisi olarak gündemdedir ve projenin inşaatlarının başlaması basın da büyük yer tutmuştur. Projenin temel atma töreni dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.64).



ATAKÖY SİTESİNİN TEMELİ ATILDI

Törende, Bayar ve Menderes de hazır bulundu

BARUTHANE'de kurulmasına karar verilen meşhur «Ata-köy» sitesinin temeli dün saat 17,30 da Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes tarafından atılmıştır.

İSAMİ GÜVENİLİ

BAŞVEKİL BARUTHANE'DE YAPILAN TÖRENDE ATAKÖY SİTESİNİN TEMELİNİ HARÇ KOYARKEN

Şekil 4.64 Ataköy Temel Atma Töreni (Milliyet Gazetesi, Eylül 1957)

Baruthane arazisinin satın alınmasının ardından[80] Banka yönetimi "Baruthane projesi imarını en mükemmel biçimde tahakkukunu temin için" Türk mühendis ve mimarları arasında 1955

[80] Bu bilgi hakkında Emlak Bankası (1999) kitabında yer alan detaylı aktarım:

yılında ulusal bir mimarlık planlama yarışması açarak (Güvenç & Işık, 1999) konut tasarımı ve üretimi alanında araştırma ve geliştirme vizyonuna sahip olduğunu göstermiştir.[81]

Yarışma duyurusunda Ekim 1955 tarihini projelerin teslim tarihi olarak belirlenmiştir. Temmuz 1956'da Banka'nın idare meclisi kararına göre, jüri değerlendirilmesine göre derece alan projelerin hiçbiriyle tamamıyla hemfikir olunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle idare meclisinde "hiçbir projenin olduğu gibi tatbik edilmemesi ve Baruthane imarı işinin müsabakalardan hiçbirine verilmemesi" kararı alınmıştır. Banka, jüri tarafından da önerildiği üzere Baruthane projesi için özel bir planlama bürosu kurarak "bütün projelerin en iyi fikirlerini ve jüri tarafından takdir edilen iyi fikirlerini ahenkli bir biçimde mezcedecek bir plan hazırlanmasını" ve bu büronun başına yabancı bir uzman getirilmesini kararlaştırmıştır (Güvenç & Işık, 1999).

Bu kararın üzerine Prof. Luigi Piccinato[82] ile görüşülmüş ve işin başında ortasında ve sonunda İstanbul'a gelmesi kararlaştırılarak, Ataköy projesi ekibinin başına seçilmiştir (Güvenç & Işık, 1999). Piccinato başkanlığında bir proje ofisi kurulmuştur. Bu ofis Y. Mimarlar Ertuğrul

"Banka yönetiminin Baruthane arazisini satın almak için 1955 yılında 60 milyon lira ödediğini biliyoruz. Oysa 1952 yılında Banka'nın ödenmiş sermayesi sadece 100 milyon, 1957 yılında da sadece 164 milyon liraydı. Diğer bir deyişle Baruthane arazisi karşılığında Makina Kimya Endüstrisi kurumuna Banka'nın ödenmiş sermayesinin hemen hemen yarısına yakın bir bedel peşin olarak aktarılıyordu. 1955 yılı yönetim kurulu zabıtlarını incelediğimizde bu kararın yönetim kurulunun özgür iradesiyle değil, hükümet çevrelerinden gelen baskıyla alındığını, bizzat Banka'nın genel müdürü Medeni Berk tarafından açıkça ifade edildiğini görmekteyiz. Zaten olağanüstü bir durum bulunmasa böylesine önemli bir yapısal kararın bu kadar az tartışmayla yönetim kurulu tarafından kabulünün olanaksız olduğunu söyleyebiliriz." (Güvenç & Işık, 1999)

[81] Yarışma jürisinde Belediye, Mimarlar ve Mühendisler Odaları ve Banka'dan temsilciler yer alırken jürilerden birisinin Levent projesinin plancısı ve mimarı Kemal Ahmet Aru olduğunu görmekteyiz. Aru Banka'nın ilk modern toplu konut projesinde mimar olarak yer almış ve Türkiye'de bu alanın gelişmesinde ilk fikirleri ortaya çıkarmış olmakla birlikte bu projede de jürideki rolüyle ana fikirlerinin belirlenmesinde etkili olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Jüri üyelerinden bir diğer isim Orhan Alsaç'la, Saraçoğlu Mahallesini sert bir şekilde eleştirildiği yazısıyla karşılaşmıştık. Banka'nın projesini eleştiren bir ismin jüride yer alması da Banka'nın Saraçoğlu projesinden bu zamana değişen mimari tavrını göstermektedir. Banka'nın jüri için tercih ettiği bu isimler benimsediği ideolojiyi de sergilemektedir.

[82] İtalyan mimar şehir plancısı Prof. Luigi Piccinato, İtalya'da Mussolini Hükümeti döneminde mimarlık hayatına başlamıştır. Piccinato'nun aldığı eğitim İtalya'daki ulusal mimari düşüncenin temsilcilerinden Gustavo Giovannoni öncülüğünde şekillenen bütünleşik bir sistemdir. 1926 ve 1927 yıllarında Piccinato, Münih ve Viyana'da Teknik Üniversite'sinde derslere katılmıştır, bu dönemde kenti yaşayan canlı bir organizma olarak ele almaya başlamıştır. Piccinato; Metara, Siena, Tel Aviv ve Roma gibi şehirlerin de planlarını hazırlamıştır. İmar ve İskân Bakanlığı kurulduktan sonra, 1958' de İstanbul imar planlaması için çağrılmış ve 1961'e kadar danışmanlık yapmıştır. Prof. Luigi Piccinato'nun "lineer kent" düşüncesi direktifleriyle İstanbul'un geçiş devresi nazım planı üretilmiştir ve İstanbul bölgesel ölçekte ele alınmıştır (Özaydın, ve diğerleri, 2010). Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde planlama çalışmaları yapmıştır.

Menteşe[83], Eyüp Kömürcüoğlu[84] ve Muhteşem Giray[85]'ın yönetiminde Tuğrul Akçura, Firuzan Baytop, Nejat Erem, Ergün Ersöz, Şevket Koç, Hamdi Şensoy ve Yümnü Tayfun'dan oluşmaktadır[86] (Yöney & Salman, 2010). Bu ekip, Ataköy'ün imar planı tasarımı ve 1. ve 2. Kısım tasarımlarını yapmışlardır.[87]

Tasarım Kararları

Bu bölüm kapsamında projenin imar planı tasarım kararları, tasarımda etkili olan CIAM ilkeleri ve 1. ve 2. Kısım konutları ele alınacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ataköy 1. ve 2. Kısım konutları Türkiye konut mimarlığında Avrupa örneklerinden referans alınarak toplu konut tasarımında modern mimarinin denendiği ve bu mimarinin yaygınlaşmasını sağlayan ilk projelerden biri olduğundan seçilmiştir. Emlak Kredi Bankası'nın diğer uygulamaları ile benzerlikleri olmasının yanı sıra ölçek ve süreç olarak ayrıştığı için özeldir. Blok apartman tipolojisinin denediği ilk örnek 4. Levent Mahallesi, bu modelin mahalle ölçeğinde karma bir şekilde denemesidir. Ataköy ise farklı blok apartman tiplerinin bir arada kullanılmasıyla büyük şehirler için yeni konut ve yerleşim tipinin önerildiği deneysel bir uydu kent tasarımıdır.

Ataköy projesi mimar ve plancıları çağdaş mimarlık düşüncesini takip ederek modern planlama ve mimarlık ilkeleriyle projeyi tasarlamışlardır. Ataköy broşüründe, proje konseptinin Avrupa'daki gelişmeleri takip ettiği ve CIAM toplantısına referans verildiği görülmektedir. Broşürden:

> "23 sene evvel asrımızın en meşhur mimarları toplanarak günün şeraitine uyan şehir kurma prensiplerini tespit etmişlerdir. O günden beri Avrupa ve Amerika'da bu prensipler dairesinde yeni şehirler kuruldu ve neticede o şehirlerde oturan insanların ömürleri esnasında rahat bir hayat sürebildikleri okuma, dinlenme, alışveriş etme ve gidip gelme ihtiyaçlarını en kolay bir şekilde temin ederek oturdukları şehri kendi evleri

[83] Ataköy projesi mimari bürosunun başındaki isim mimar Ertuğrul Menteşe'dir. Ataköy projesiyle birlikte tasarladığı diğer kamu yapılarıyla Türkiye modern mimarisinin gelişmesinde katkısı olmuş önemli mimarlardandır. 1946 tarihli Mersin Halkevi tasarımı, Türkiye'deki ilk döner sahne tasarımını barındıran yapı olmakla birlikte, Türkiye'de modern mimarinin yaygınlaşmasında rol oynamış halkevlerinin önemli bir parçasıdır. İlk projesinden Ataköy'e Menteşe'nin mimari dilinin de değiştiği okunabilmektedir. 1956 ve 58 yıllarında Mimarlar Odası yönetim kurulunda yer almış, mimar tasarımcı kimliği yanı sıra yazılarıyla da dönemin mimari tartışmalarına katkıda bulunmuştur. Menteşe'nin bu projenin başına nasıl seçildiği bilinmemekle birlikte, yarışma jürilerinden birisidir.

[84] Eyüp Kömürcüoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, akademisyen kimliği ile etkili olmuştur. Geleneksel Türk Evi çalışmaları yapan ve "Ankara Evleri" başlıklı bir kitabın yazarı olan mimar, Ataköy projesinde Türkiye'nin ilk modern konut projelerinden birinin tasarımının parçası olmuştur.

[85] Hem birçok mimari proje ve yarışmada tasarımcı rolüyle aktif olmuş hem de akademisyen kimliğiyle ön planda olan ekip üyelerinden birisidir. Giray, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyesiyken akademinin üniversiteye dönüşmesinden sonra kurucu rektör olmuş, mimarlık eğitiminin gelişmesindeki önemli isimlerden birisidir.

[86] Bu mimari ofisin çalışanlarının isimleri ve el izleri Ataköy çarşısında betona baskı yapılmıştır.

[87] İlerleyen yıllardaki inşa edilen kısımlarda ise imar planı ana kararlarına uygun olarak Banka'nın mimari ofisi bünyesinde konut planları hazırlanmıştır. 1980 sonrasında ise yeni inşa edilecek kısımlar için imar planları yeniden hazırlanmıştır. 6. Kısım ise Banka kapandıktan sonra TOKİ tarafından tasarlanmıştır. Bu süreçler ilerleyen bölümlerde ele alınmıştır.

> gibi sevdikleri müşahede edildi. İşte Bankamızın taahhuk ettireceği 60000 nüfuslu Ataköy şehri bu düşüncelere hizmet etmek gayesiyle ele alınmış ve planlandırılmıştır." (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a)

Ayrıca, projenin mimarlarından Menteşe (1958), İstanbul'un şehircilikle probleminin çözümünde ancak eski yerleşimlerin iyileştirilmesi ve yeni bir şehircilik organizmasının kurulmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu organizmayı, kendisine okul, çarşı, spor gibi donatılarıyla yeten konut gruplarının birbirine otoyol sistemi ile bağlanması olarak açıklamış ve İstanbul'un imar planının bu prensipte hazırlandığını gördüklerini açıklamıştır. Bu bağlamda, Baruthane projesinin bu hedeflenen "satallite" şehirlerden birisi olduğunu belirtmiştir (Menteşe, 1958). Kısacası, Ataköy projesinin İstanbul'un uydu kentlerden oluşan bir kent morfolojisi kazanması üst kararı sonucu planlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu üst niyetle yola çıkılan proje, amaçlandığı gibi İstanbul kentsel dokusundaki kaliteli planlı konut yerleşim merkezlerinden birisinin oluşmasını ve çevresinin gelişmesini sağlamıştır.

1940'lı yılların sonlarında tasarlanan Levent projesi dönemin kent formuna göre uydukent niteliği taşısa da planlama yaklaşımı açısından farklar vardır. Levent, kent merkezi ile ilişkili bir Bahçeşehir fikrinin uzantısıdır. Ataköy ise İstanbul'un bir merkezi olamayacağı, birçok alt merkezin oluşması gerektiği ve doğu batı ekseninde gelişmesinin planlandığı bir bakış açısının ürünü olarak ortaya çıkmış, bu yüzden planlama yaklaşımı "uydu kent" kavramına karşılık olarak ele alınmıştır. Emlak Kredi Bankası'nın Ataköy projesine mimarlık ve şehircilik açısından diğer projelerden farklı bir amacı yüklediği projenin tanıtımlarından okunabilmektedir. 1960 öncesi Banka projeleri "modern mahalle" olarak tanıtılırken Ataköy'den "yeni bir modern şehir" olarak bahsedilmiş, özellikle de "sahil şehri" olarak tanıtılmıştır. Bu ayrım projenin ölçeğine vurgu yapmakla birlikte, İstanbul içindeki bir alt şehir olarak tüketiciye sunulmuştur.

Ataköy'ün bir uydukent olarak planlanması kararından sonra tasarımı yönlendiren planlama ve mimarlık ilkeleri, Uluslararası Modern Mimarlık Kongrelerinde ortaya atılan fikirlerin izlenmesiyle geliştirilmiştir.

CIAM, Uluslararası Modern Mimarlık Kongreleri


Kısa adıyla CIAM, 1928'deki ilk toplantısından 1959'daki son toplantısına kadar, otuz yıl boyunca dünya çapında modern kent planlaması ile ilgili temel ilkeleri belirleyen düşünce ve tartışma buluşmalarıdır. Le Corbusier ve Sigfried Giedion'un modern mimarlık ve kent sorunlarında tasarım yaklaşımlarının çizgisinde gelişmiştir. Temel hedefleri kalıcılık, sağlık, akılcılık, işlevselliktir. Savundukları fikirlerin gelişimine göre genel olarak üç döneme ayrılmıştır (Ceylan, 2010).

> “1928-1933 arası dönem: Alman kültür coğrafyasına ait, genellikle sosyalist dünya görüşüne sahip Ernst May, J.J.P. Oud gibi mimarlarca temsil edilen Yeni Nesnellik akımının etkisi altındadır. Existenzminimum (minimum yaşam standartları), yapı alanlarının akılcı kullanımı gibi temalar baskındır.
>
> 1933-1947 arası dönem: Sonuçları Le Corbusier tarafından Atina Tüzüğü’nde bir araya getirilen dördüncü kongrenin ana teması “işlevsel kent”in planlanmasının ön planda olduğu zaman dilimidir. Bu planlamanın temel öğeleri, yeşil kuşaklarla sınırlandırılan işlevsel (barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım) kentsel bölgeler (zone) ve tek-tipleşmiş büyük ölçekli kentsel konut bloklarıdır.
>
> 1947-1956 arası dönem: Önceki dönemin katı işlevselciliğinin olumsuz sonuçlarını azaltacak önlemler ve özgürlükçü idealler çevresinde belirlenmiştir. Savaş sonrası dönemde “kent” teması öne çıkar, savaştan zarar gören tarihsel kent merkezlerinin rehabilitasyonu söz konusu olur.” (Ceylan, 2010)

1929 yılındaki ikinci CIAM toplantısında konut tasarımı teması ele alınmıştır. Kentlerdeki nüfus artışı için en uygun çözüm “minimum konutlar” olarak vurgulanmıştır. 1930 yılında üçüncü CIAM toplantısında da yüksek yoğunluklu toplu konutların kentlerin yeni döneminde yaşamak için en uygun tasarımlar olduğu kabul edilmiştir. 1933 tarihli CIAM kongresinin teması ise “işlevsel kent” olmuştur. CIAM toplantıları için yeni bir dönem başlangıcı olan bu toplantıda Atina Bildirgesi yayınlanmış ve modern mimarlığın ana ilkeleri tanımlanmıştır (Özorhon, 2009). Şimdiye kadar ele aldığımız Bahçeşehir kuramı ve uydu-kentler 20. Yüzyıl boyunca batıda yaygınlaşmıştır ve CIAM toplantıları ile kuramsallaşmıştır (Günay, 1995).


Ataköy imar planı ve konut bloklarının tasarımında CIAM ilkelerinin etkileri; yeşil alanların yoğunluğu, araç ve yaya yollarında hiyerarşik çözümleri, işlevlerin ayrıştırılması, konut tasarımlarında modern mimari dil gibi ana başlıklarda görülmüştür. Diğer yandan, CIAM görüşlerindeki minimum konutlar, Ataköy projesinde karşılık bulamamış, konut birimleri çok büyük alanlara sahip lüks konutlar olarak tasarlanmıştır. CIAM grubundaki mimarların modern mimarlık ürünlerinde geometri, fonksiyonalizm, rasyonalizm ve geçmiş üslupları reddeden ve mimarlığa ekonomik bir eylem olarak bakan görüş hakimdir. Le Corbusier’in tanımıyla “konut bir makinedir” (Çinici ve Çinici,1983).

Görselde verilen CIAM uygulamalarından olan İngiltere’deki ve Danimarka’daki toplu konut örneklerinin imar planı tasarımları ile Ataköy projesinin benzerlikleri kolayca okunabilmektedir. Bu benzerlik, araç yolları, yeşil alanlar ve yeşil alanlar içerisinde konut bloklarının yerleşiminden, konut bloklarının biçimlenişe kadar görülmektedir (Şekil 4.65).

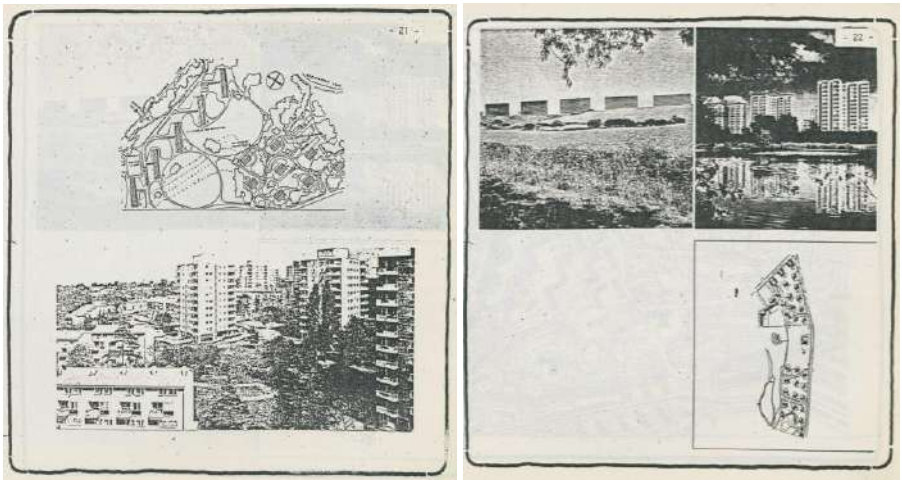


Şekil 4.65 (Solda) İngiltere'de Roehamton Toplu Konutları, (Sağda) Danimarka'da Toplu Konut Örneği (Çinici ve Çinici,1983).

Baruthane arazisi, kamusal alan ve kamusal yaşam ön planda tutularak, sahil şeridi plaj ve yeşil alan bütünlüğünde içindeki 10 alt mahalleye ayrılarak imar planı tasarlanmıştır. İmar planı, parsel ölçeğinde değil mahalle ölçeğinde yapılmış böylece konut blokları birbiri ile ilişkileri yükseklik, ışık, güneş, manzara gibi parametrelere göre serbestçe yerleştirilmiştir. Her mahallenin tasarımı komşusuyla ilişkisinden etkilenmekle birlikte ortak bir dilde farklı özelliklerde tasarlanmıştır (Şekil 4.66-67). İlk imar planı ilerleyen yıllarda konut politikalarında yaşanan değişimlere koşut olarak hem konut tiplerinde yapılan değişiklikler hem de farklı donatılarla değişerek yeniden planlanmıştır.

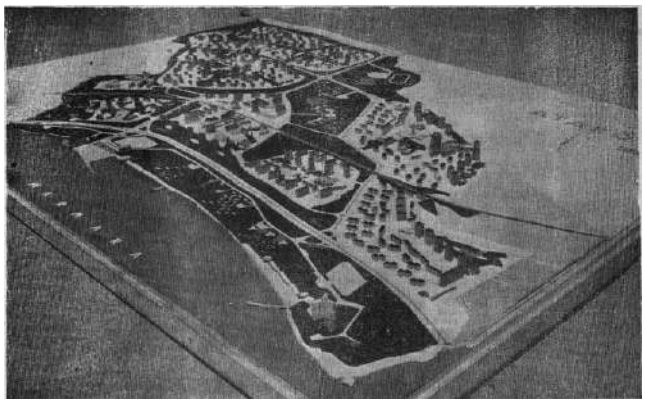

Şekil 4.66 Ataköy Genel Maketi (Menteşe, 1958)

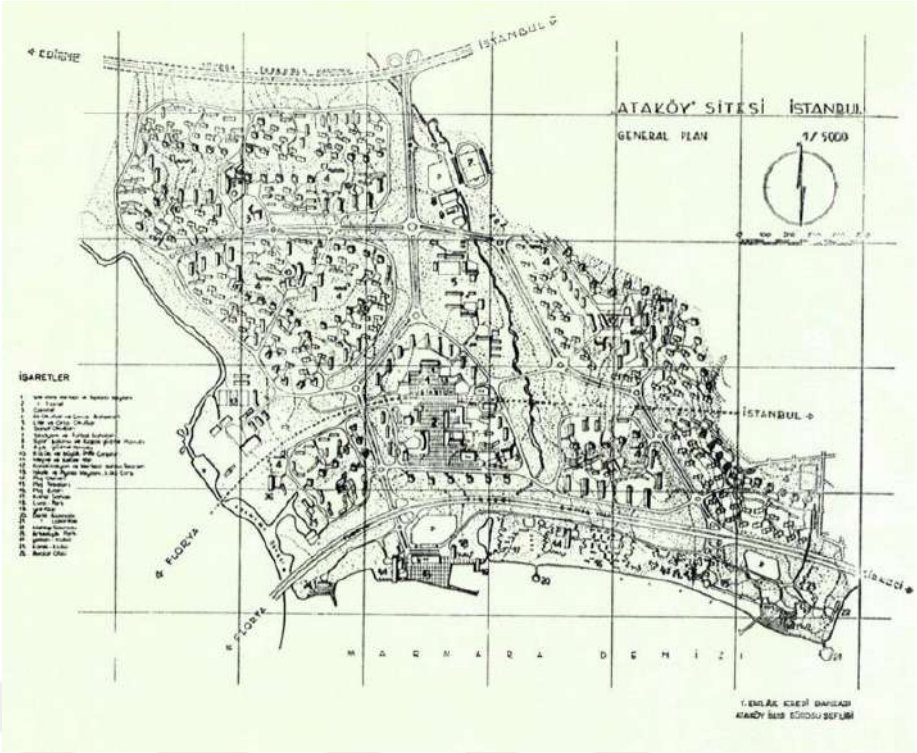

Şekil 4.67 Ataköy 1957 Yılı İmar Planı (Ataköy Sahil Şehri, t.y.)

Sirkeci Florya Asfaltı'nın yapım kararı ile iki parçaya ayrılan Baruthane arazisinin sahil kesimi kamusal bir plaj ve plaj tesisleri olarak planlanmıştır. Plaj kesiminde kamping alanının yanı sıra motellere de yer verilmiştir.[88] Ataköy'ün en önemli tasarım öğelerinden biri plaj tasarımı olmuştur. Proje mimarlarından Menteşe (1958),

> "Baruthane arazisinin modern bir şehir haline getirilmesi yalnız İstanbul'un mesken ihtiyacının mühim bir kısmını karşılamakla kalmayacak aynı zamanda 2,5 km. uzunluğundaki sahili ile turistlerin ve İstanbulluların plâj ve eğlence ihtiyacını en modern bir şekilde karşılayacaktır." (Menteşe, 1958)

ifadeleriyle Ataköy'ün tasarımında plaja verilen önemi aktarırken bu öğeden ötürü projenin "sahil şehri" temasında anılmasına da açıklık getirmiştir (Menteşe, 1958). Kıyıların kamu kullanımına nerdeyse tümüyle kapatılmış bulunduğu İstanbul'da kamu kullanımına olanak sağlayan planlı tek kıyı şeridi burası olmuştur.[89] Ataköy projesi dönemin Başbakanı Menderes'in ilgi alanı içerisindedir ve imar planı tasarımı ardından Menderes 1957 yılında bir an önce plaj tesislerinin inşa edilerek halkın kullanımına açılmasını emretmiştir.[90] Banka için

[88] Ayrıca, bu alanda 1980'lerde Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi tasarlanmıştır.

[89] Günümüzde Ataköy sahili üzerinde yapılaşma baskısı devam etmektedir, yüksek katlı yapılaşma imar planı ve koruma kurulu kararları gibi birçok yasal konuya aykırılığa rağmen devam etmektedir.

[90] "Baruthane arazisi, Özellikle plaj tesislerinin 1956-57 yıllarından yürütülen imar operasyonun yarattığı hoşnutsuzluğu giderici bir tür seçim yatırımı şeklinde değerlendirilebilmektedir." Plajın kullanımından elde edilecek gelirlerin de konutların yapımına aktarılması düşünülmüştür. Ancak plajın yapımı hükümet tarafından karar verilmiş olmakla birlikte masrafların Banka kaynaklarından karşılanması zorluklar yaratmıştır. (Güvenç & Işık, 1999)

plaj kullanımıyla gelir sağlanmasının da hedefi bir araya gelmiş ve öncelikli olarak inşa edilmiştir. Ancak merkezi yönetimin isteğiyle ilk sıraya alınan plaj inşaatı tam tersi etkiyle Banka'yı finansman olarak zorlamıştır (Güvenç & Işık, 1999).



Şekil 4.68 (Solda) Ataköy Plajı İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Mayıs 1958) ve (Sağda) Ataköy Plajı Açılış Haberi (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1957)

Genellikle ikili gruplar halinde inşa edilen alt mahallelerde kendi alanlarına yetecek okul ve çarşı yapıları eklenmiş bunlara ek olarak mahallelerin karakterine göre farklı sosyal donatılar eklenmiştir. Ticari mekânların konutla birlikte çözüldüğü 4. Levent Mahallesi'nin aksine, Ataköy'de çarşı ayrı birimlerde, mahalle merkezlerinde tasarlanmıştır. Konut ve diğer işlevlerin ayrıştırılarak vaziyet planının tasarlanması CIAM görüşlerinden gelen bölgeleme anlayışıdır.

Ataköy'ün tasarımında yeşil alanlara büyük önem verilmiş, alanı ikiye bölen Siyavuşpaşa Deresi'nin iki tarafında park tasarlanmış ve sahil yönündeki yeşil bir omurga boyunca mahallelerin içlerine yeşil alan yayılmıştır (Menteşe, 1958).[91]

4.Levent projesinde uygulamaya konulan mülkiyet yöntemi bu projede de tercih edilmiş, yapıların ayak bastığı arsalar dışında kalan ortak alanlar belediyeye bırakılarak kamusal alan haline getirilmiştir. Ayrıca, konutlarla birlikte Emlak Kredi Bankası tarafından üretilen tüm projelerde olduğu gibi altyapı işleri ve ticari, eğitim ve sosyal donatılar inşa edilerek ilgili kurumlara devredilmiştir.

[91] Özgün tasarımında yerleşimin en önemli öğelerinden olan dere ve çevresindeki yeşil omurga, ilerleyen yıllarda ıslah edilmiş ve bu aks üzerindeki imar planı değiştirilmiştir.

1. ve 2. Kısım Tasarım Kararları

Ataköy 1. ve 2. Kısımlar, 1957 yılında hazırlanan imar planı tasarımına göre tasarlanmış tek mahalledir. Bu kısımdaki konut bloklarının tasarımı yukarıda bahsedilen Emlak Kredi Bankası Ataköy mimari ofisi tarafından hazırlanmıştır. Farklı konut tiplerini ekipteki farklı mimarlar ortak bir mimari dil bütünlüğü içerisinde tasarlamıştır. Ataköy 1. ve 2. Kısımlar/Mahalleler dönemin çağdaş mimarlık fikirleri takip edilerek tasarlanmış, Türkiye konut mimarlığı için yenilikçi ve ilerici tasarımıyla, Türkiye modern konut mimarisinin simge projelerinden birisi haline gelmiştir.

Ataköy 1. ve 2. Kısımlarında, alanın bütününden demiryolu hattı, plajdan ise Florya Sirkeci yolu ilişkisini kesmiştir. Plaj ve deniz manzarasına sahip, farklı büyüklük, oran ve yükseklikteki yapılar ortak bir mimari dille yeşil kamusal alanların içerisine yerleştirilmiştir. 1. Kısım ve 2. Kısım bloklarının iç içe geçtiği ve farklı tipteki blokların vaziyet planında bir arada kullanıldığı görülmüştür. Genel olarak, konut bloklarının yerleşiminde ve cephe tasarımında kuzey güney yönü dikkate alınmış konutların yaşama mekânları çoğunlukla güney cephesiyle ilişkili çözülmüştür. Ayrıca blokların gölgelerinin birbirine engel olmamasına dikkat edilmiştir. Modern konut mimarisinin temel unsurlarından olan, serbest plan çözümleri, büyük pencereler, pastel renkler içerisindeki canlı renklere yer verilen kübist cephe tasarımları, piloti veya geniş ayaklar üzerinden yükseltilmiş bloklar, teras çatılar, modern servis ve tesisat sistemleri, çekirdek çözümleri, betonarme sistem gibi ortak özelliklerle bloklar tasarlanmıştır (Yöney, 2018) (Şekil 4.69-70).



Şekil 4.69 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Fotoğrafları, 1960'lar (Çizgen, t.y.c)




Şekil 4.70 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar (Solda) Kartpostalı (Söylemezoğlu, t.y.a) ve (Sağda) Afiş (URL 11)


1.Kısımda sahil yolu boyunca, yatay H blok tipi yola dik bir şekilde kuzey yönünde dizilmiştir. Diğer bloklar ise ana bir ulaşım aksından çıkan kollarla bağlantılı, yaklaşık olarak birbirine eş mesafelerle yerleştirilmiş, nokta blok ve yıldız blok tipleridir. Bu alan içerisinde 2. Kısmın sıra blokları ulaşım akslarına paralel yer almış, böylece farklı form ve yüksekliğe sahip blok tipleri gruplanarak üç boyut ilişkileri zenginleştirilmiş, mahalleliye farklı perspektifler sunulmuştur. 1. Kısım merkezinde bir çarşı ve okul tasarlanmış ancak okul inşa edilmemiştir. Ayrıca mahallenin kuzey doğu köşesinde büyük bir spor alanı tasarlanmıştır. Bu alan aradan geçen yıllar sonrasında yapılaşmaya açılmış ve ticari alana dönüşmüştür (Şekil 4.71-72).

2. Kısım blokları çoğunlukla yatay blok tipinde tasarlanmıştır. İki ana ulaşım aksı üzerinde; birinde kuzey diğerinde doğu batı yönünde yatay bloklar konumlandırılmış, arada ise düşey nokta bloklar yerleştirilmiş böylece farklı kat yükseklikleri ve formlardaki bloklar dengeli bir şekilde dağıtılmıştır. 2. Kısım bloklarının bir miktarı ise 1. Kısım nokta bloklarının arasına sızan blok tipleridir. Ana aksın iki tarafı üç katlı kırma çatılı yatay tipteki bloklarla tanımlanmış ve bu aks üzerindeki çarşı ve okulla birlikte mahallenin merkezi olmuştur. Buradaki okul iki mahallenin de ihtiyacını karşılamıştır (Şekil 4.71-72).[92]


[92] Muhteşem Giray'ın tasarlamış olduğu 1. ve 2. Kısım okul projeleri Arkitekt Dergisi'nden incelenebilir. Emlak Kredi Bankası'nın toplu konut projeleri içerisinde tasarladığı okul yapıları da başka bir çalışma alanı olabilecek niteliktedir. Bu çalışma kapsamında detaylandırılmayacaklardır ancak konut tasarımındaki deneysel araştırmacı yaklaşım aynı şekilde okul mimarisine de yansımış, bakanlığın tip okul yapılarından ayrışmışlardır. Eğitim yapısı mimari mirasının önemli örnekleri Emlak Kredi Bankası konut projeleri kapsamında üretilme olanağı bulmuştur.

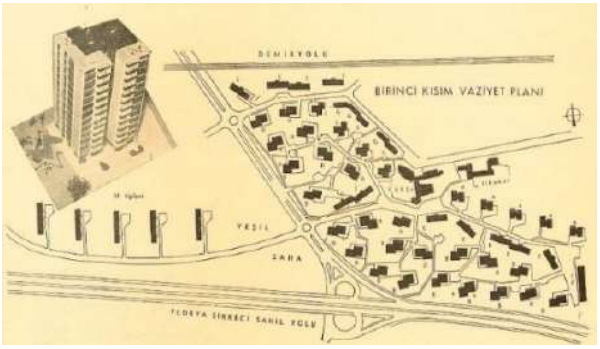

Şekil 4.71 Ataköy 1. Kısım Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a)

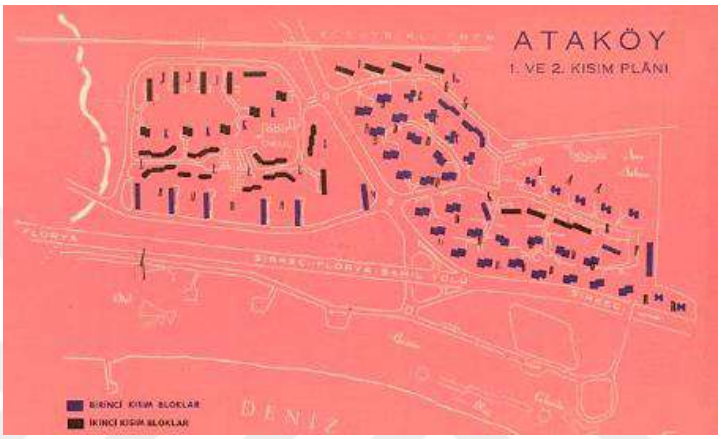

Şekil 4.72 Ataköy 1. ve 2. Kısım Vaziyet Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.b)

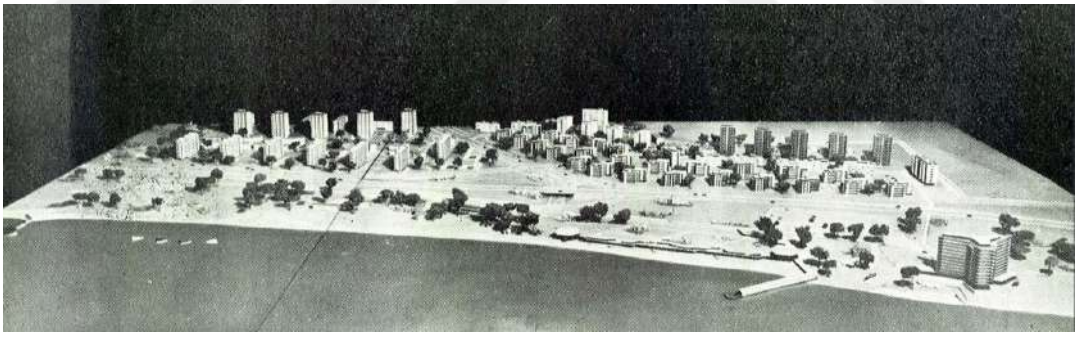

Şekil 4.73 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Maket Fotoğrafı (Ataköy Sahil Şehri, t.y.)

Ataköy 1. ve 2. Kısımların konut büyüklükleri ilerleyen yıllarda, özellikle 1960 sonrasında fazla büyük oldukları ve sosyal konut olmaktan çok uzak olmaları açısından eleştiri konusu olmuştur. Ancak Banka'nın daha önce de belirtildiği gibi bu yıllarda sosyal konut üretmek amacı olmamış, konut ihtiyacını karşılama ve konut tasarımı geliştirme amacı izlenmiştir. Bu amaca yönelik de orta üst sınıfın mülk konut edinme ihtiyacını karşılamaya yönelik tutum izlenmiştir. Diğer yandan Ataköy'ün ilk etap konutlarının lüks konut standartlarında olmasında mimarların değil merkezi ve Banka yönetiminin etkili olduğu görülmüştür. Bunun sebeplerinden birisi çok yüksek bütçeye mal olan arsa alımının masraflarını, konutların satışından gelir elde ederek kapatılması hedefi olmuştur (Gürel, 2012) (Güvenç & Işık, 1999).

1. Kısımda lüks konut olarak tasarlanan tiplerin daha çok talep edileceği düşünülmüş böylece projenin finansmanına destek olacağı planlanmıştır ancak tam tersi küçük tiplerin satışı daha kolay yapılabilmiş büyük tipler uzun sürede alıcı bulmuştur (Güvenç & Işık, 1999). Bunun sonucunda 2. Kısım konut tiplerinde değişikliğe gidilmiş, aynı zamanda inşaatı devam eden 1.Kısımda 11 adet tasarlanan en büyük alanlı daire tipini barındıran E blok, iki adetle sınırlı tutulmuş, inşa edilmeyenlerin yerine 2. Kısım bünyesinde İ tipi bloklar inşa edilmiştir. Yapılan bu değişim iki broşürdeki vaziyet planından izlenebilir. 1. Kısımda büyüklükler 96 m^2 den 250m^2 arasında değişirken, 2. Kısımda 75 – 120 m^2 arasındadır.

Levent projesinde de gördüğümüz gibi modern konut tasarımları sadece mimari olarak değil yaşamın modernizasyonu projesiyle de ilişkilendirmiştir. Mahalle tasarımı tüm sosyal, ticari, spor donatılarıyla birlikte, konut planları ise yaşam alanı, çalışma alanı, mutfak, hizmetli odası gibi programlanmış alanlarla modern yaşam şartları ve donatılarıyla birlikte çözümlenmiştir. Farklı büyüklükte konut tipleri farklı donatılarla birlikte tasarlanmıştır. Konutlar büyüdükçe kalabalık aile değil, çalışan üst ekonomik gelir grubundaki kişilerin hedeflendiği planların tefrişlerinden okunabilmektedir.

Ataköy 1. ve 2. Kısım konutlarındaki hizmetli odalarını[93] çalışma konusu alan Gürel (2012), konutların iç mekân tasarımlarını dönemin Amerika idealizmiyle karşılaştırarak okumuştur. 20. Yüzyıl boyunca Avrupa'da üretilmiş toplu konut tasarım modelinin bir örneği olan Ataköy projesinin, konutun mimarisinin yanı sıra barındırdığı ekipmanlarla da modern yaşam tarzını sunduğuna değinmiş ve modern yaşamın yaygınlaştırılmasına dair tüm bu kurguyu dönemin Başbakanı Menderes'in Amerika idealiyle ilişkilendirmiştir (Gürel, 2012).

Konutların mimarisiyle birlikte tasarlanan yeni modern yaşama dair imgeler, özellikle projenin bir sahil şehri olarak sunulduğunu afişlerde görülmektedir (Şekil 4.74). Tanıtımlarda kullanılan görselleştirmeler modern apartman blokları çevresindeki modern yaşamları hikâyeleştirmektedir.

[93] Hizmetli odasına dair benzer plan çözümleri Levent projesinde de yer almıştır.



Şekil 4.74 Ataköy Projesi ve Plajı Tanıtımları (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1958)

Ataköy projesi tanıtım broşürlerinde yer alan çizimler, şimdiye kadar karşılaştığımız Bedri Kökten tarafından değil, Ataköy proje ofisindeki mimarlardan Ümit Asutay tarafından hazırlandığı görsellerdeki imzasından anlaşılmaktadır.[94] Asutay'ın kendi anlatım dili, beden ve çevre soyutlamaları özgün bir anlatım sunarken, modern soyutlamaları ve çizgileriyle mekânın ruhu tüketiciye aktarılmıştır. Ayrıca, plan çizimlerinde yer alan tefrişlerin tasarımı ve dili, modern yaşamın göstergeleri olarak yer almıştır.

1. Kısım konut tasarımında zemin kat pilotileriyle birlikte otopark tasarımı, kütlelerin formu, cephe tasarımı, tercih edilen renkler gibi mimari öğeler, Le Corbusier'in Unite de Habitation bloğundan esinlenilmiş olduğu izlenimi vermektedir. Gürel (2012) ise, buradaki blok apartmanları Brezilya modern mimarisine benzetmiş, Niemeer'in konut mimarisiyle benzerlikleri olduğunu belirtmiştir (Gürel, 2012). Genel yaklaşım olarak, Emlak Kredi Bankası'nın bu dönem boyunca, uluslararası modern konut mimarisindeki unsurların yorumlanmasıyla konut blokları tasarladığı ve deneyini yaptığı belirtilebilir. Tekil olarak benzerlikleri takip edip Avrupa örneklerini işaret etmek yerine genel benzerliklerin açıkça okunduğunu, uluslararası rasyonel ve işlevsel kütle, cephe ve plan çözümlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Banka'nın bu öncü deneysel projesi de Türkiye konut mimarisinde örnek bir proje konumuna gelmiştir. [95]

Genel olarak bakıldığında 1. Kısım blok apartmanları tasarımlarında kütle büyüklüğü, yatay ve düşey özellikleriyle beş farklı karakter gözlemlenmiştir. Nokta blok şeklindeki A tipi merkezi

[94] Plaj kolajında ise farklı olarak A.A. imzası yer almaktadır.

[95] Bu özelliği ile Ataköy projesi farklı çalışmalarda plan ölçeğinde analiz edilmiştir. Ayrıca, Arkitekt Dergisi, Salt Arşivi ve başka literatür kaynaklarında projelere ulaşılabildiği için planlara detaylıca yer verilmeyecek ancak bahsedilen modern planlama anlayışını örneklemek ve Banka'nın diğer projeleriyle ilişkilerini, ortak yönlerini okuyabilmek adına farklı özelliklerdeki tiplerden birkaçı seçilmiştir.

çekirdek etrafında katta iki daireyle çözülmüş plan tipidir. A tipinden dönüştüğü gözlenen C, K ve R tipleri diğer düşey bloklardır. H tipi, ikinci kısımda M adıyla tekrarlanmış sıra blok düzeninde 8 katlı, yüksekliğine rağmen uzunluğuyla yatay etkisi olan bloklardandır. E, F, İ ve J tipleri ise dört, beş, altı katlı, merkezi çekirdek etrafında katta iki daire olsa ancak yatay bir form içerisinde çözülerek nokta blok plan şemasından ayrışmıştır. B ve D bloklar ise birbirinin benzeri, Z formlu, dört katlı, bir çekirdek etrafında iki daire çözümü olan ancak 230-240 m^2 alan büyüklüğünden dolayı yatay ve düşey tiplerden farklıdır. G tipi ikinci kısımda L adıyla tekrarlanmış, alandaki tek kırma çatılı ve en alçak yapı olmasıyla diğerlerinden farklılaşırken, planı 120 m^2, dört odalı çözümüyle diğer tiplere göre mütevazi boyutlarda tasarlanmış blok tipidir (Türkiye Emlak Kredi Bankası t.y.a-b-c).


Konut planlarının çözümlerinde genel olarak mekânsal hiyerarşiye önem verilmiş, servis, yaşama ve gece bölümleri ayrı hollerle birbirine bağlanmıştır. Bazı konut tiplerinde hizmetli odası ve mutfak bölümüne ana girişten ayrı bir giriş tanımlanırken bazılarında bu ayrım giriş holünden yapılmıştır. Bu çözüm, İstanbul için yeni konut önerisindeki kadının yerinin artık iş hayatında görüldüğünün mekânsal imgesidir. Planlara yönelik diğer genel özellikler ise çekirdeklerin merkezi konumda, üç katlı bloklar hariç asansörle birlikte çözülmesi, çalışma odası veya salon içinde çalışma alanları gibi yeni fonksiyonlara dair mekânsal arayışlar, balkonların cephe karakterini de oluşturan tasarımları ve geniş pencere tasarımlarıdır.

Ataköy 1. ve 2. Kısım blok apartmanları arasından, sahil şeridi boyunca eşit aralıklarla dizilmiş H tipi; konut yaşamında modern işlevlere yer verilmiş en büyük daire olan E tipi; nokta blok tipini temsilen A tipi ve lüks konut tasarımı ile projede en çok yer alan bloklardan birisi olduğu ve diğer Banka konutlarından ayrıştığı için B tipinin plan özelliklerine kısaca yer verilecektir.

A tipi, Ümit Asutay ve Yümnü Tayfun tarafından tasarlanmıştır (İsimsiz, Ataköy Sitesi, 1958). A tipi blok apartmanların vaziyet planı yerleşimi mahallenin sınırlarını tanımlamış, yeşil peyzajın içinden yükselerek mahallenin işaret öğesi olmuştur. Zemin katla birlikte 13 katlı olan A blok tasarımında, iki asansörlü[96] merkezi bir çekirdeğe simetrik iki dairenin farklı hizalarda bağlanmasıyla parçalı ve hareketli bir kütle elde edilmiştir. Konut katları pilotiler üstünde yerleştirilmiştir. Güney cephesindeki balkon ve büyük pencereli tasarım, kütlenin karakterini oluştururken, dönemin apartman bloğu mimarisinin ortak dilini yansıtmaktadır. Betonarme iskelet sisteme sahip yapıda kolonların cepheye yansıtılması yine dönemin ortak mimari özelliklerindendir (Şekil 4.75).

[96] Asansöre özellikle vurgu yapılmasının sebebi, bu apartman blokların inşa edildiği dönem için asansörün lüks bir donatı olmasıdır.

155 m^2 büyüklüğündeki bu plan tipi, salon salamanje, mutfak ve ofis, üç yatak odası ve bir küçük odadan oluşmaktadır. Oldukça sade bir plan çözümü sergileyen A tipinde, ortadaki giriş holünden yatak odaları, servis ve yaşama mekânına kolaylıkla ulaşılmıştır. Ataköy 1. ve 2. Kısmın konut tasarımının ortak özelliklerinden biri, mutfak bölümünün bir servis alanı ile özellikle ayrıştırılmaya çalışılmasıdır. Giriş holünden önce mutfağın servis alanı gibi kullanılan ofise oradan başka bir kapıyla mutfağa geçilirken, yine başka bir kapıyla yemek bölümüne ulaşılmıştır. Banyodan ise çekirdek kütlesine bağlanan kuzey yönünde gizlenmiş balkona ulaşılmaktadır (Şekil 7.75).

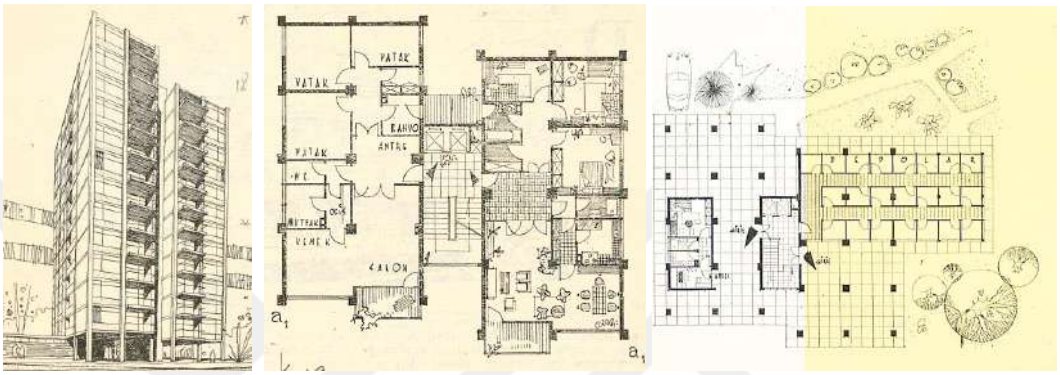


Şekil 4.75 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları A Tipi Eskiz ve Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası t.y.a-c).

H tipi, 2. Kısım broşüründe M tipi olarak adlandırılmış olup aslında aynı konut tipinin tekrarıdır. 1. Kısımda beş adet H blok Sirkeci Florya sahil yolu boyunca dizilmiş, ardından 2. Kısımda iki blok daha bu hatta eklenmiştir.[97] Vaziyet planından görüleceği üzere bloklardan birisi 2. Kısımdan gelen ana aksı karşılamaktadır, bu yedi adet bloğun ortasına denk gelen bir yaya aksıyla da 2. Kısım merkezine ve okula ulaşılmıştır. A bloğun mahalleyi tanımlaması gibi sekiz katlı yatayda uzanan H blok da sahil yolu şeridinde yoğun yeşil alan içinden yükselerek Ataköy'ün simge bloklarından olmuştur. Kuzey güney yönünde konumlanan blok üç çekirdek etrafında ikişer daire ile planlanmış mahalledeki tek sıra blok apartman tipidir. Güney cephesindeki köşe daire aynı plan çözümüne sahipken balkonların yönü değiştirilmiş, tamamen deniz manzarasına açılmıştır. Blokların arasındaki mesafe yeterli olduğu için bütün daireler deniz manzarasına sahip olabilmiştir. Yeşil alan tasarımındaki ağaçların büyümesiyle bloklar yeşilin içinde adeta gömülmüş şekilde kalmış denizle görsel ilişkileri kaybolmuştur (Şekil 4.76).

1. Kısımdaki en küçük alanlı konut birimlerini sunan bu tipte daireler 96 ve 93 m^2, bir salon ve iki yatak odasına sahiptir. A blokta olduğu gibi çekirdekten merkezi bir hole girilerek buradan

[97] Vaziyet planı ve uygulama arasında blokların konumlanışı açısından farklar vardır ama bu fark tasarım kararını etkileyen bir durum değildir.


bütün mekânlara ulaşılmıştır. Mutfak bölümü yine bir ofis bağlantısıyla ayrıştırılmıştır. Dar ve uzun bir kütleye sahip olan blokta cepheden çıkarılan balkonlar ve pencerelerin tasarımıyla kütlenin yatay etkisi arttırılmıştır (Şekil 4.76).

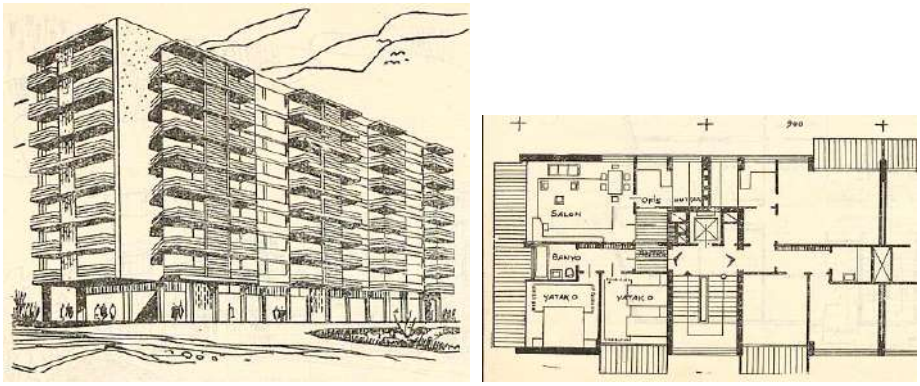

Şekil 4.76 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları H (M) Tipi Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a)

Toplamda 11 adet planlanan E tipi, daha önce de belirttiğimiz gibi lüks konuta beklenen ilgi gelmeyince sadece iki adet inşa edilmiş, vaziyet planı kararlarına sadık kalmak için benzer kütle boyutlarında ama daha küçük konut birimlerinden oluşan tip, vaziyet planında yerini almıştır. Katta sadece iki daire bulunan bu tipin yatay formu dairelerin büyüklüğünden kaynaklıdır. 248 m^2 alana sahip bu plan tasarımında büyüklükle başa çıkabilmek için diğer çözümlerin aksine giriş holünden önce yaşama mekânlarına geçilmiş, ardından salona açılan bir gece holü etrafında dört yatak odası ve banyo çözülmüştür. Plan çözümünde kamusaldan özele hiyerarşik dizilim bu tasarımda iyice belirginleşmiştir. Hizmetli odasına apartman holünden ayrı bir giriş verilmiş burası mutfakla ilişkilendirilmiştir. Mutfak, L formlu salonun yemek bölümüne açılmıştır. Ayrıca, giriş holüyle bağlantılı bir çalışma odası tasarlanmıştır. Salonun tefriş önerisinde yer alan piyano hem salonun büyüklüğünü anlatırken hem de içinde hayal edilen modern yaşama gönderme yapmaktadır. Broşürde yer alan tanıtım metni ev içi yaşama; "salon ve yemek odaları büyük toplantı günlerinde büyük bir saha temin edecek şekilde meydana gelmiştir" denerek referans verilmiştir. Tüm bu donatısıyla E tipi üst gelir grubuna hitap edecek lüks konut önerisidir (Şekil 4.77).


Toplamda sekiz balkon, iki yöndeki cephede farklı akslara yerleştirilerek cephe hareketlendirilmiştir. Köşe cephelerde ise iki odanın pencereli ve sağır duvarı şaşırtılarak dolu boş dengesi kurulmuştur. Zemin katın bir kısmı boşatılarak büyük bir giriş tanımlanmış, zemin katta yer alan bir daire ise aynı plan sisteminde cephesi farklılaştırılarak tasarlanmıştır (Şekil 4.77).

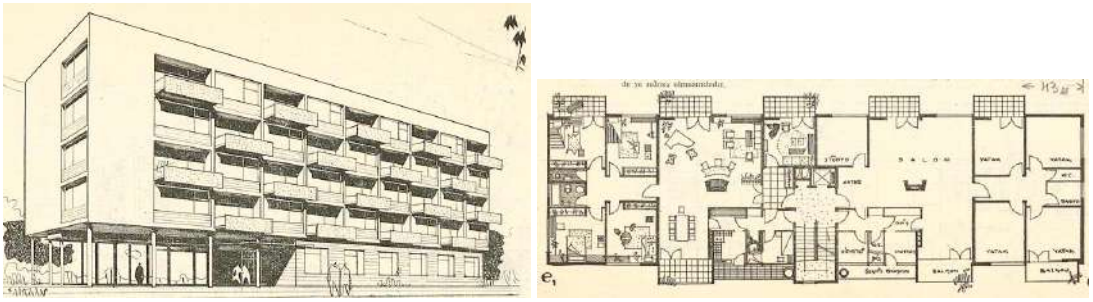

Şekil 4.77 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları E Tipi Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a)

B ve D tipleri kütle formu olarak birbirine benzer ancak plan şeması olarak farklı çözümlere sahiptir. Arkitekt (1958)'de B tipi mimarı, Ertuğrul Menteşe, D tipi mimarları Muhteşem Giray ve Tuğrul Akçura olarak belirtilmiştir (Ataköy Sitesi, 1958). E tipindeki benzer donatılarla lüks konut tipinin farklı bir önerisi olarak sunulmuştur. Konut büyüklükleri 230 – 245 m^2 arasında değişmektedir. 1. Kısımda en çok kullanılan blok tipinin bu olduğu görülmektedir. Dairelerin çekirdekle ilişkisi diğer bloklara göre daha faklı çözülmüştür. Merkezi bir çekirdek etrafında olmakla birlikte girişler merdivenin farklı kotlarına verilmiş, asansörle erişim ise sınırlı kalmıştır. Bu çözüm kütleye ve cepheye de yansımış, perspektifte görüldüğü gibi zemin kat seviyeleri ve blok yüksekliği kademelenmiştir.

B1, B2, D1 ve D2 tipleri arasındaki benzerlik ve farklar plan çizimlerinden okunabilmektedir. Salonlar T ve L formlarda, cephelerle ilişkisi değiştirilerek tasarlanmıştır. Salonların değişimi balkonlara ve pencere düzenine de yansımış böylece her cephe birbirinden farklılaştırılmıştır. B1 tipinde giriş holünden, salona, gece holüne ve mutfağa bağımsız şekilde ulaşılırken, B2, D1 ve D2 tiplerinde gece mekânlarına salondan ulaşılmıştır. Hizmetçi odasına ise her tipte apartman giriş holünden ayrıca ulaşım sağlanmıştır (Şekil 4.78).

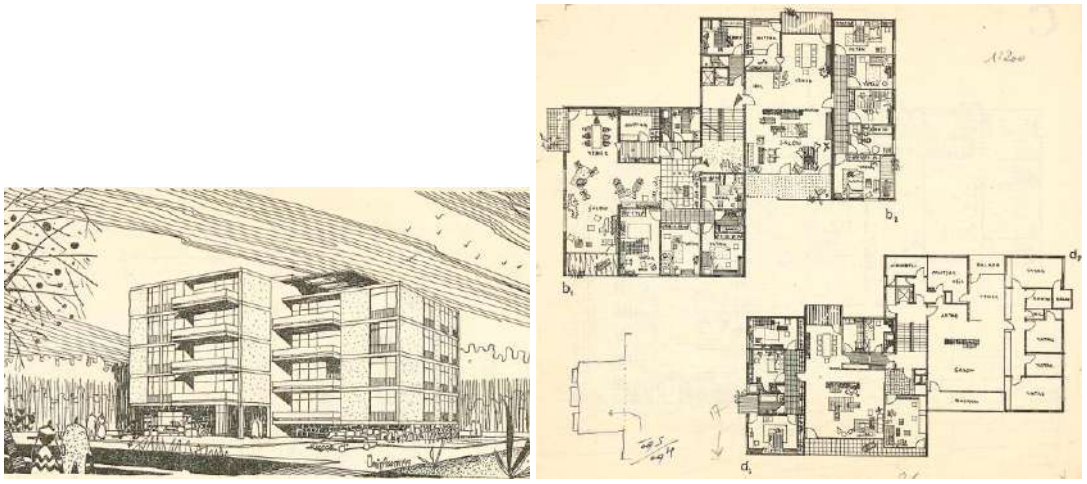

Şekil 4.78 Ataköy 1. ve 2. Kısımlar Blok Apartmanları B ve D Tipleri Eskiz ve Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, t.y.a)

Kısacası, ortak modern mimari dil içerisinde her tipte, plan, cephe ve kütleye özgü farklı denemeler yapıldığı görülmektedir. Bu yönüyle çok zengin bir doku oluşturulurken konut tasarımı açısından da çok çeşitli bir katalog oluşturulmuştur. Ancak bu geliştirilen konut tasarımlarındaki özgünlük ve çeşitlilik, lüks konut standartlarına sahip oldukları için Türkiye konut üretiminde yaygınlaşması pek mümkün olmamıştır.

4.3.3 Yenimahalle Blok Apartmanları

Yenimahalle Blok Apartmanları[98] projesi Ankara'da 1957 yılında inşaatı ve projelendirilmesi başlamış ve 1961 yılında tamamlanmış, Emlak Kredi Bankası'nın Ankara'daki memur konutu olarak üretilen Saraçoğlu Mahallesi'nden sonra mülk konut olarak sunduğu ilk büyük ölçekli toplu konut projesidir. Proje broşüründeki tanıtım metni ve projenin temel atma töreninde yapılmış konuşma Banka'nın konut sunumundaki hem mekânsal hem de politik rolünü ortaya koyan önemli metinlerdir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963) (Demirel, 1957). Çalışmanın hipotezinde belirtildiği üzere Emlak Kredi Bankası Türkiye konut politikalarına göre konut üretimi gerçekleştirmiştir. Broşürde konut politikalarındaki bir değişimle Banka'nın mimari tercihinin değiştiği açıkça belirtilmiştir. Bu değişim bu bölümün ayrımını oluşturan olgudur. Daha önce de ele alındığı üzere 1954 yılındaki kat mülkiyeti düzenlemesi sonrasında Banka'nın konut sunum biçimi değişmiş, bahçeli-evlerden oluşan konut mahalleri blok apartman tipolojisinde çağdaş kentsel planlama yaklaşımları ile tasarlanmaya başlamıştır. Bu değişim bir yenilik olarak 1963 yılı broşüründe şu şekilde aktarılmıştır:

> "… Modern mesken ve inşaat sahalarındaki terakkiler göz önünde tutularak, bilhassa kat ve daire mülkiyetinin verdiği imkanlardan faydalanılmak suretiyle hazırlanmış bulunan planlarla, sıra halinde az katlı münferit meskenler bir yana bırakılarak bu yeni teşebbüste arsa sahasını ve bilumum tesisata ait hizmetleri asgariye indiren apartmanlar ve müteaddit katlı binalar sistemine tevcih olunmuştur. …" (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963)

Projenin temel atma töreninde dönemin maliye bakanı Hasan Polatkan konuşmasında projenin mesken politikasının bir gereği olarak gerçekleştirilmiş olduğunu söylemiş, Demokrat Parti'nin iktisadi hedefleri içerisindeki imar hareketlerinden birisi olduğunu belirtmiştir. Büyükşehirlerde gerçekleştirdikleri bu projelerin, imar hareketlerinin tüm ülke ve köylere devam ettirileceğini söylemiştir. Ayrıca, haberde Emlak Kredi Bankası'nın konutlarının meskensiz vatandaş için yaptırıldığı, işçi sigortaları kurumunun ise işçiler için yaptırdığı belirtilmiştir (Demirel, 1957) (Şekil 4.79).

[98] Yenimahalle Blok Apartmanları proje künyesi Ek B'de verilmiştir.



ANKARA'DA 1200 DAİRELİ 75 APARTMANIN TEMELİ ATILDI

Polatkan 7 sene zarfında 100 bin kişinin ev sahibi olduğunu belirterek imar işinin devam edeceğini söyledi

ANKARA, A. A.

POLATKAN'IN KONUŞMASI

EV SAHİBİ OLDULAR

Şekil 4.79 Yenimahalle Blok Apartmanları ile İlgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1957)

Banka'nın konutu olmayan vatandaşlar için konut üretmesi, dar gelirli vatandaşa yönelik bir hedef gibi anlaşılsa da genelde kendi veya ailesindeki hiç konutu olmayan orta ve üst gelir grubu Emlak Kredi Bankası konutlarından kolaylıkla konut edinebilmektedir. Banka'nın konut ihtiyacını karşılamadaki asıl hedefi, daha önce ele alındığı gibi, düzenli ödeme gücü ve geliri olan vatandaşlara uygun taksitlerle ödeme fırsatı sunarak vatandaşların mülk konut edinmesini sağlayabilmektir. Bu proje özelinde gördüğümüz konutların mimarisine yansıyan önemli nokta, projenin ucuz konut sağlamaya uygun bir mimari çözüm sunmaya çalışmasıdır. Ataköy projesi ile karşılaştırıldığında vaziyet ve kat planları ölçeğinde benzerlikler olmakla birlikte konut büyüklükleri arasında ciddi farklar vardır. Bu farkın sebeplerinden birisi iki kentin modern konuta ihtiyaç duyan, yani konutun arz olarak sunulduğu ekonomik gelir grubudur. Ataköy bölümünde ele alındığı üzere, Ataköy bir sahil şehri olarak tasarlanmıştır ve sunulan bu yeni yaşam tarzıyla birlikte 250 m^2'ye ulaşan büyüklüklerde lüks konutlar önerilmiştir. Ankara'da ise memurların konut sıkıntısı ve ihtiyacı en fazladır. Bu projeyle orta gelir grubuna karşılık gelen memurlara yönelik bir adım atılmıştır. Bu hedefteki fark konut tiplerine hem plan ölçeğinde hem de cephe tasarımlarında yansıyan en önemli noktadır.

Yenimahalle Blok Apartmanları arazisi hazineye ait olup, ucuz konut üretmesi için Emlak Kredi Bankası'na satılmıştır. 1957 yılında "ucuz mesken sitesi" olarak planlanmıştır (Cengizkan, 2000). Proje alanı, Emlak Kredi Bankası ve Ankara Belediyesi desteğiyle inşa edilmiş, Türkiye'nin ilk planlı gecekondu önleme bölgesi olan Yenimahalle yerleşimine komşudur. Buradaki iki katlı sıra evlerden oluşan mahalle dokusunun komşuluğunda ama yeni bir

yaklaşımla tasarlanırken oradan gelen sokakların sürekliliği projenin içerisine dahil edilmiştir (Şekil 4.80).



Şekil 4.80 Yenimahalle Blok Apartmanları ve Yenimahalle Yerleşimi Hava Fotoğrafı (URL 12)

Ankara'daki konut ihtiyacının bir kısmının devlet üretimiyle karşılanması için üretilmiş olmasının yanı sıra projenin hayata geçirilmesindeki diğer ve en önemli sebep ve hedef Ankara'ya yeni bir konut modelinin getirilmesidir. İstanbul'da 4. Levent projesi ve buradaki başarının hemen ardından Ankara için kent merkezi dışındaki konut yerleşim alanlarının oluşumuna örnek olacak, konut ve diğer donatılarıyla tasarlanmış bir mahalle tasarımı olarak gerçekleştirilmiştir. Ataköy ile aynı yıllarda tasarlanan projenin tasarımında benzer bir anlayışın takip edildiği ve CIAM ilkelerinin etkili olduğu görülmektedir. Diğer yandan Banka, İstanbul'da Ataköy için yarışma yöntemini tercih edip ardından yabancı bir mimar plancı desteği alırken, Ankara projesinde böyle bir vizyon sergilememiştir. Yine de Ankara için yeni bir konut modeli arayışı olan bu proje için Banka bünyesinde değil, Ankara'da dönemin önde gelen mimarlarından 1950 yılında İTÜ'den mezun olmuş Fahri Aydağ tercih edilmiştir.

Tasarım Kararları

Farklı tiplerdeki konut blokları, eğitim, ticari ve sosyal donatıları ve kamusal alanları ile bütüncül bir mahalle tasarımı olan Yenimahalle Blok Apartmanları projesi Emlak Kredi Bankası'nın Ankara için önerdiği toplu konut sunumudur. Bu proje hem çevresinin konut

yerleşim alanı olarak gelişimini etkilemiş hem de Ankara'daki diğer kooperatif ve toplu konut üreticilerine örnek bir proje olarak rol almıştır. Banka'nın bu projesindeki yıldız blok ve yatay blok tipindeki iki farklı konut tipinin konfigürasyonuna bu tarihlerden sonra inşa edilmiş Ankara'nın birçok semtindeki toplu konut projelerinde rastlanabilir.

12 katlı yıldız blok ve dört katlı yatay blokların birlikte tasarlandığı mahalle hem toplu konut niteliği hem de blok apartman modeli olarak Türkiye'deki ilk ve öncü toplu konut projelerinden birisidir (Şekil 4.81-82).




Şekil 4.81 Yenimahalle Blok Apartmanları Yıldız Blok ve Sıra Blokların Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986)



Şekil 4.82 Yeni Blok Apartmanları Sıra Blok ve Yıldız Blokların Görünümü (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

Lineer uzanan ve eğimli yapısı ile zor ve içe kapalı bir proje arsası olsa da konut, ticari ve sosyal donatıları içermesi hedeflenen projede, mimar kuzey güney yönündeki aks üzerinde tüm fonksiyonları organize etmiştir. Bu aks boyunca mahalle akışkan ve sürekli bir kurguda nitelikli açık kamusal mekânlarla tasarlanmıştır. Aksın güney ucunu ve alana ilk girişi yüksek nokta bloklara ayırırken, aks boyunca alçak katlı bloklar, kamusal açık ve kapalı alanlar parçalı olarak yerleştirilmiş, Yenimahalle dokusundan gelen sokakların sürekliliğinde lineer proje alanı

bölümlenerek tasarlanmıştır.[99] Ana aksın batı tarafındaki bloklar; sokakların izinde bölünen yapı adalarında her grupta kuzey-güney ve doğu-batı yönünde tasarlanan bloklar kendi aralarında tanımlı ve farklılaşan açık alan tasarımlarına olanak verecek şekilde yerleştirilmiştir. Aksın doğu yönündeki bloklar arsa eğimi ve güneşlenme yönü düşünülerek kuzeydoğu-güneybatı yönünde paralel ilişkilerle tasarlanmış ancak daha sonra bu bölgedeki blokların yönelimleri ve sayıları değiştirilmiştir. Proje aksının kuzey başlangıç noktası ve mahalle girişi yüksek katlı yıldız bloklara ayrılmıştır (Şekil 4.83). Farklı kat yükseklikleri ve farklı büyüklüklerde tasarlanan bloklar aracılığıyla alanda tekdüzelikten hem plan hem kesit boyutunda kaçınılmıştır.

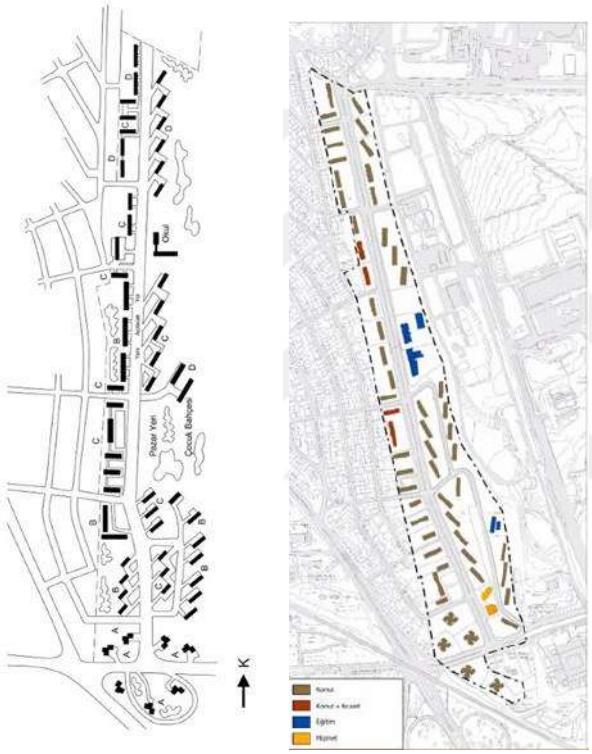

Şekil 4.83 (Solda) Proje İlk Vaziyet Planı Tasarımı (Cengizkan, 2000), (Sağda) Proje Uygulanmış Vaziyet Planı (Baghırzade & Tiryaki, 2021)

Konut programının yanı sıra kendi kendine yetebilen bir mahalle tasarımı olan projede sosyal alanlar, ticari birimler, okul, dispanser, dükkânlar vaziyet planı şemasında alana yayılarak çözümlenmiştir. Ticari birimler ise Ataköy'de olduğu gibi tamamen ayrıştırılmamış daha erken örneklerdeki gibi konut altında çözülmüştür. A ve B blokların zemin katları dükkân işlevine ayrılırken doğu yönündeki iki farklı alandan birini sosyal, biri ise eğitime ayrılmıştır.

[99] Ankara imar planında, yıldız blokların olduğu bölüm çok katlı konutlar için ayrıldığı için proje yerleşiminde böyle bir gruplama olmuştur. Emlak Kredi Bankası kendi proje alanı sınırları içerisinde kendi imar/vaziyet planı tasarımını yapsa da proje alanı belediyenin planlı sınırları içinde kaldığında bu imar planı koşullarına uyması gerekmiştir. Daha önce ele alınan örneklerde ise imar planı Banka tarafından tasarlanmıştır.

Ancak tasarım aşamasından sonra değişime uğratılan projede, vaziyet planı ile uygulama arasında önemli farklar göze çarpmaktadır.[100] Bazı blokların yönleri değiştirilmiş ve ek bloklar eklenmiştir. Blok yönlerindeki değişiklik ilk tasarıma göre tanımlı ve özelleşmiş açık alanların mekânsal kalitesini zedelemiştir. Dükkânlar olduğu gibi bırakılırken pazaryeri ve çocuk oyun alanı iptal edilmiş, okulun yeri değiştirilmiş ve cami programı kullanıcıdan gelen taleple eklenmiştir (Cengizkan, 2000). Yeni planda nitelik kayıpları olsa da bir konut yerleşimi olarak kaliteli açık alan, ticari ve sosyal alan tasarımı üretilmiştir.

Yıldız blokların hem plan tipi hem de kat sayısı süreçte değiştirilmiştir. İlk tasarımda yıldız bloklar 16 kat olarak planlanmış ancak ilgili bakanlığın itirazı ve uyarısı sonucu 12 kat olarak revize edilmiştir.[101] 1959 yılında mahalle girişine yapılacak yolun proje alanını değişikliğe uğratması ile proje tekrar revize edilerek; yedi adet olan yıldız blok sayısı beşe düşürülmüş ve konumları değiştirilmiştir. [102] Muhtemelen bu değişiklik sebebiyle ilk tasarımda katta üç daire olarak tasarlanan yıldız blokların plan tipleri değiştirilmiş, katta dört daire olarak yeniden tasarlanmış, böylece eksilen konut birim sayısı kapatılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, 1959'da Cami Yaptırma Derneği yıldız blokların olduğu alanda cami yaptırmak için başvurmuş ve ilgili bakanlık imar planı değişikliği yaparak isteği kabul etmiştir. Ancak Banka bu karara karşı çıkmıştır. Caminin blokların arasına yapılmasının uygun olmadığını, mimari tasarım yönüyle açıklamışlar, sitenin görünüşüne bir katkı sağlamayacağını belirtmişlerdir. Banka yönetimi, cami için projenin karşısında birçok sosyal tesisin yer aldığı yeşil alanda,

---

[100] Cengizkan (2000) tezinde, projede yaşanan değişimleri Banka'nın yazışma mektupları üzerinden açıklamıştır. Vaziyet planındaki değişimlerin yanı sıra, daire büyüklüklerinde tasarım ve uygulama sırasında değişiklikler görüldüğünü ve farklı yıllardaki broşürlerde de farklı büyükler olduğunu belirtmiştir.

[101] Emlak Kredi Bankası'nın, değişiklik talebine cevabı şu şekilde olmuştur, ancak yine de talep edildiği gibi revizyon yapılmıştır: (Cengizkan, 2000)

"…umumi vaziyet planında yıldız bloklar kat adetleri 16dan 12ye indirilmek ve bu suretle bir miktar kesafet azaltılmak suretile ibka olunmuştur. Esasen bu blokların solunda bulunan ve ciheti askeriyece tanzim olunarak imar idare heyetiniz ve idareniz bilahare de Nafia vekâletince tasdik edilmiş bulunan planda da yıldız bloklar vardır. Bunların irtifaları da 16 kattır. Bize ait blokları ibka etmekle her iki plana göre ahenkli bir manzume teşkil edilmiş bulunmaktadır. Bundan başka İstanbul caddesine bakış itibarile bu manzumenin bu şekilde muhafazası bizce uygun görüldüğü gibi inşa edilecek 1200 lojmanlık sitenin, şehirle irtibat ve antresini teşkil edecek bu mıntıkadaki yıldız blokların inşası gerek şehircilik gerekse estetik bakımdan faydalı görülmektedir. Esasen yıldız blokların oturtulduğu şerit halindeki bölge Ankara imar nazım planına göre yüksek irtifalı bloklar için ayrılmış bölgedir. Binaenaleyh bu bakımdan da mezkur binaların inşasında her hangi bir mahzur bulunmaması icap eder. Bu itibarla yedi adet olan bu blokların planda tertiplendiği gibi muhafazası, yukarıda arz olunan mütalaalarımıza nazaran yerinde olacaktır."

[102] "Yenimahalle'de inşa etmekte olduğumuz blok apartmanlardan A blokların bir kısmının yerleştirme vaziyetleri, mesmuatımıza ve makamınızla baki şifahi temasımıza nazaran, mahallenin girişine tesis edilen yonca yaprağı şeklindeli rakordman dolayısıyla tadilata uğramaktadır. İlişikte takdim edilen projeler üzerine mevzubahis yonca yaprağının işlenmesine emirlerinizi rica eder…" (Cengizkan, 2000)

pazaryeri olarak tasarlanan alanın bir bölümünde hem şehirden görünüşü hem de daha sükunetli bir yere sahip olabileceği fikrini sunmuştur (Cengizkan, 2000). 1961 yılında Yenimahalle Blok Apartmanları projesi son hali ile onaylanmıştır.

Talep edilen değişiklerle ilgili yapılan yazışmalardan, Banka ve proje mimarının, tasarımın bütünlüğünün bozulmasına izin vermedikleri, tasarıma sadece kendi içerisinde değil çevre bağlamla birlikte düşündükleri ve Ankara kent siluetine yapacağı katkıyı önemsedikleri anlaşılmaktadır. O yıllarda, bu ölçekteki nadir uygulamalardan birisi olan Yenimahalle Blok Apartmanları kent siluetini ve gelecek halini öngörerek planlanmış olması açısından örnek teşkil etmektedir. Mimarın projenin bütünlüğüne, bağlamla ilişkisine ve kentin siluetine katkısını önemsemesi sonucunda kütle ilişkileri ve perspektif bakışları düşünerek projenin tasarlanmış olması, proje tanıtımında kullanılan ana görsele de yansımıştır. Tanıtım görseli proje tanıtımı yanı sıra bu yeni konut mimarisini de sergilemek için blok apartmanlardan oluşan yapı grubu perspektifini etkili şekilde kullanılmıştır.



Şekil 4.84 Yenimahalle Blok Apartmanları Tanıtım Afişi (Milliyet Gazetesi, Aralık 1957)

Cengizkan (2000) tezinde, Yenimahalle Blok Apartmanları projesi için 1958 ve 1963 yılında hazırlanmış iki farklı broşürden bahsetmiştir ve 1958 yılı broşür görsellerini tezinde kullanmıştır. 1958 yılında proje broşüründe B blok varken, 1963 yılında B bloğunun yer almadığını çünkü bu dairelerin Millî Savunma Bakanlığı'na lojman olarak tahsis edilmiş olduğunu, ekstra boş kalan dairelerin halka satışa sunulduğunu belirtmiştir (Cengizkan, 2000). Ayrıca, iki broşür arasındaki farklar projenin hem kütle hem plan tiplerindeki değişimini göstermektedir. 1963 yılı broşüründe kat planları verilmemiştir ancak 1958 yılı broşüründeki konut tipleri hakkındaki metinlerde verilen m^2 bilgileri diğerinden farklıdır. 1958 yılı planında A tipinde katta üç daire varken 1963 yılı broşüründe katta dört daire olduğu belirtilmiştir, projedeki bu değişim 1959 yılında gerçekleşmiştir.



Şekil 4.85 Yenimahalle Blok Apartmanları 1963 Yılı Broşür Kapağı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963)

Projede farklı büyüklük ve oda sayısına sahip konut tipleri tasarlanarak, farklı kullanıcılar hedeflenmiştir. Tanıtım broşüründe çok çocuklu aileler için dört odalı ve hizmetli odalı tanıtımı yapılırken, iki odalı birimlerin tanıtımında böyle bir vurgu yapılmamıştır. Projenin farklı tipleri bir arada barındırması kullanıcı çeşitliliği açısından farklılık yaratmakta ve farklı aile tiplerini bir araya getirebildiği için olumlu bir karardır. Diğer yandan konutun satış bedeli daire büyüklüğüne göre belirlendiği için farklı gelir seviyesindeki kullanıcı için de erişilebilir daireler oluşmaktadır. Ne yazık ki büyük daireler çok çocuklu aileler için tasarlansa da gerçekte düşük gelirli çocuklu aileler küçük daireler tercih etmek zorunda kalmaktadır. Hangi projede olursa olsun konut büyüklüğü aile büyüklüğe ile paralel değil aile bütçesi ile paralel olmuştur.

Projede, iki farklı ana tipte blok apartman tipi denenmiştir. Bunlarda biri yıldız blok olarak tanımlanan merkezi bir çekirdek etrafında farklı yönlere bakacak şekilde yerleştirilen dairelerin olduğu çok katlı blok tipidir. Yatay blok olarak ele aldığımız diğer apartman tipi ise dört katlı ve yatay etkisi olan bloklardır. Bunların bazıları sıra blok, bazıları ise bir çekirdek etrafında iki daireden oluşmaktadır.

Bu iki ana apartman tipinden A, B, B1, C, C1, D ve D1 olarak adlandırılmış toplam yedi farklı tip üretilmiştir. A blok yıldız blok tipi, diğerleri ise farklı boyutlardaki yatay bloklardır. Blokların plan, cephe ve kütle çözümlerine kısaca değinilecektir.


A Blok[103], 12 katlı bir çekirdek etrafında her katta 166-175 m^2 arasında değişen boyutlarda katta dört dairenin çözüldüğü yıldız blok tipidir. Üç yatak odası, salon ve yemek odası, mutfak ve ofis alanı ve banyo bulunmaktadır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963). Ayrıca, salonla

[103] A blok analizi 1958 yılındaki broşürden elde edilen verilerle yapılmıştır ancak uygulanan projede A blok tipi farklıdır.

ilişkili büyük balkon tasarımı, cephe ve kütle karakterini kazandıran en önemli öğe olmuştur. Mekânlar hiyerarşik olarak ilişkilendirilmiş giriş holünden yaşama mekânlarına ve yatak odalarına bağlantı kurulmuştur. Mutfak kısmı, Ataköy projesinde olduğu gibi ikincil planda tutulmuş ve ön bir servis mekânıyla yemek bölümüne bağlanmıştır. 1963 yılı broşüründe çizimler yer almamaktadır ve inşa edilmiş planın çizimine ulaşılamamıştır[104]. 1958 broşüründe yer alan A blok planıyla iki ana fark göze çarpmaktadır. Kattaki daire adedi üçten dörde çıkarılırken daire alanları da ciddi oranda büyütülmüştür. İlk tasarımda A blok 116 – 120 m^2 ve iki odalıdır.

Projenin başlangıcında ucuz konut üretimi hedefine rağmen, ilk tasarımındaki boyutlardan sonra A Blok tipinde konut büyüklüklülerinin arttırılması, projenin sosyal konut amacı taşımadığını göstermektedir.

Yüksek yapı olarak Yenimahalle Blok Apartmanlarının simgesi haline gelen yıldız blokların zemin kat ilişkilerini güçlendiren tasarımı da dönemin modern mimari dili için bir o kadar önemlidir. Kolonat ve büyük bir saçak kullanılarak tasarlanan giriş, yapının yüksekliğini insan ölçeğine getirmiştir. Saçakla yeşil dokunun bütünleşmesi yine yapının yüksekliğinin etkisini kırmıştır. Ayrıca zemin katta yer verilen ticari mekânlar, konut girişi ve ticareti birbirine yaklaştırırken bir yandan da konutun mahremiyeti mimari öğelerle sağlanmıştır (Şekil 4.86).

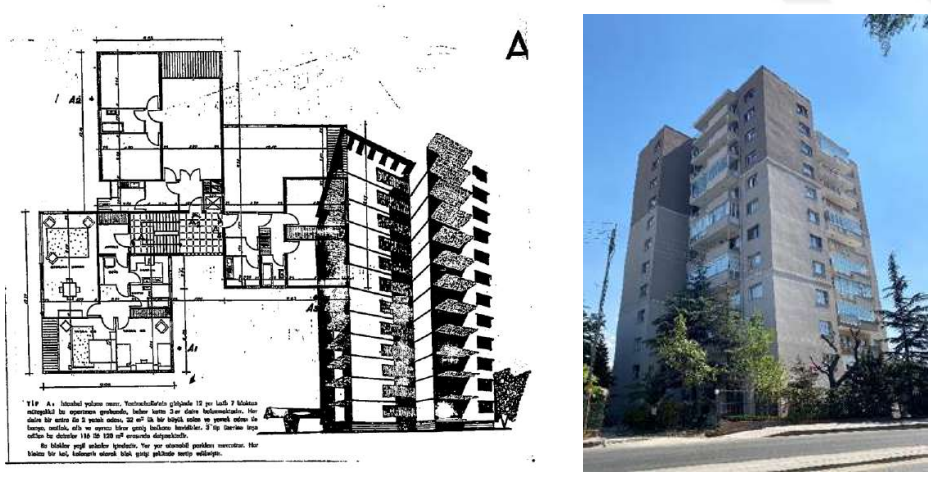


Şekil 4.86 (Solda) Yenimahalle Blok Apartmanları A Blok İlk Planı (Cengizkan, 2000) ve Eskizi ve (Sağda) A Blok Tipi Fotoğrafı (Kaplan Çinçin, 2022c)

B ve B1 tipleri 1958 yılındaki broşürde çok çocuklu aileler düşünülerek üç odalı olarak tasarlandığı söylenilen ancak sonradan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen blok


[104] Literatür araştırmalarında, A blok çizimi olarak gerçekleşmeyen planın yer aldığı görülmüştür. Bu değişim fark edilmemiş ya da belirtilmemiştir. Projenin DOCOMOMO'da sunumunda da A blok tipi 1958 çizimine karşılık gelmektedir. (Tozoğlu, 2007)

tipleridir. Bu sebeple 1963 yılı broşüründe bu tip yer almamıştır. B blok, dört katlı yatay formlu, merkezi bir merdivenin iki tarafında simetrik yerleştirilen 144m^2 büyüklüğünde iki daireden oluşmaktadır. B1 blok ise B plan çözümünün sıra blok olarak, iki merdivenli şekilde tekrarlanmış halidir. Ataköy 1. Kısımdaki E blok ile plan ve cephe tasarımında benzerlikler görülmektedir. Özellikle daireye bir hizmetli odası girişi olması ve mutfak bağlantısı tasarımı Ataköy'deki tasarım ile aynıdır. Giriş holünden salona, salondan ise bir gece holü bağlantısıyla yatak odaları ve banyoya bağlantı verilmiştir. Mekanların dizilişi, balkonlar ve dar cephenin tasarımı Ataköy örneğindeki gibidir. Farklı olarak salon balkonu çıkma, yatak odası balkonu ise içte tasarlanarak cephede derinlik ve farklılaşmaya gidilmiştir. Oda pencereleri ise küçük tutulmuştur (Şekil 4.87).

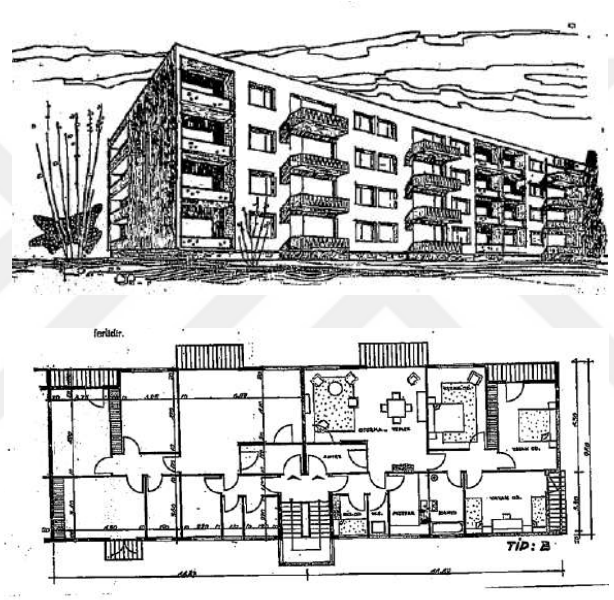

Şekil 4.87 Yenimahalle Blok Apartmanları B Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000).

C ve C1 tipleri de dört katlı yatay sıra blok tipidir. İki merdivenli, bir merdivene açılan iki daire olmak üzere her katta toplam dört daire planlanmıştır. Birim büyüklükleri 1958 yılı broşürüne göre 94 m^2, 1963 broşürüne göre ise 79-138 m^2 arasıdır. Giriş holünden salon ve mutfağa, ardından küçük bir gece holü ile iki yatak odası ve banyoya erişilmiştir. Salonla ilişkili açık çıkma balkon tasarlanmıştır. Simetirik planlı balkonda oda pencereleri ve balkonların ritmik düzeni ile sade bir tasarım gerçekleştirilmiştir. İki broşür arasında cephe tasarımına dair bir fark göze çarpmaktadır. 1958 broşüründe dönemin tipik cephe tasarım anlayışı olan, taşıyıcı sistemin cepheye yansıtıldığı ızgara bir düzen görülmektedir (Şekil 4.88). Proje fotoğrafına yer verilen 1963 broşüründe ise bu tasarımın uygulanmadığı görülmektedir (Şekil 4.89).

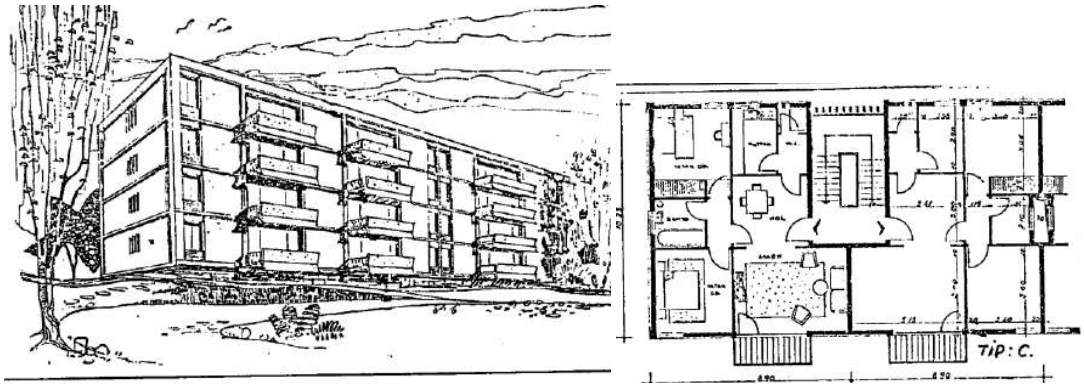


Şekil 4.88 Yenimahalle Blok Apartmanları C Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000).



Şekil 4.89 Yenimahalle Blok Apartmanları C Tipi Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963)

D blok tipi, iki merdivenli katta dört daire olan yatay blok tipidir. D1 ise üç merdivenli katta altı daire barındırmaktadır. Ayrıca zemin katında dükkânlar vardır. İki broşür arasında yine büyüklük ve cephe tasarım farkları görülmektedir. İlk tasarımda 86 m^2 olan D bloklar uygulama planında 100-108 m^2 arası büyüklüklerde üretilmiştir. Planları C tipi ile aynı olmakla birlikte balkon sayısı ve tasarımlarında ve oda büyüklüklerinde farklar vardır (Şekil 4.90-91). Yine C tipinde olduğu gibi, cephe tasarımı uygulama aşamasında nitelik kaybına uğradığı söylenebilir.

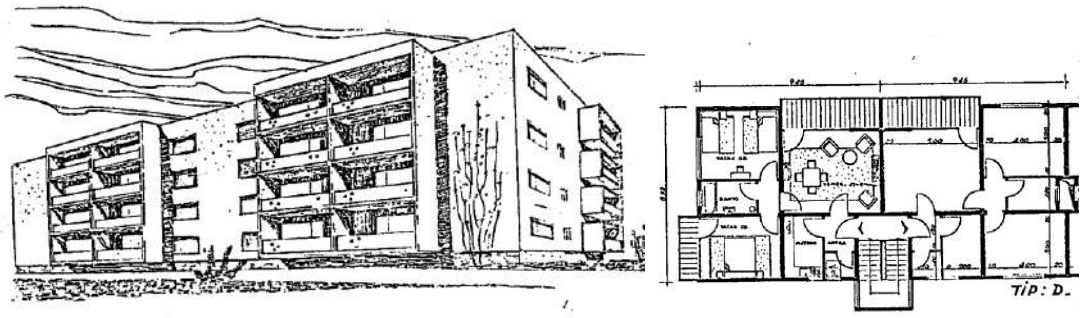

Şekil 4.90 Yenimahalle Blok Apartmanları D Blok İlk Planı ve Eskizi (Cengizkan, 2000).



Şekil 4.91 Yenimahalle Blok Apartmanları D Tipi Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1963)

Genel olarak ise tüm konut tiplerinde yerden yükselmiş bir bodrum kat tasarlanmıştır. Ayrıca düz teras çatı olarak tasarlanan bloklarda, A blok teras çatı, diğerleri ise saçaklı kırma çatı olarak inşa edilmiştir.

Ayrıca, Emlak Kredi Bankası'nın Yenimahalle Şube binası, mahallede yüksek katlı yıldız blokların olduğu bölgede modern mimari dilde tasarlanmıştır.

Yöney ve Salman (2010)'ın makalelerinde Emlak Kredi Bankası'nın Yenimahalle Blok Apartmanları projesinde alt ve orta gelir grubu için Ataköy projesine göre daha uygun bir yaklaşım sergilediğini belirtmişlerdir (Yöney & Salman, 2010).Ancak ucuz konut olarak programlanan Yenimahalle Blok Apartmanları'nın projede yapılan değişikliklerle artan konut alanlarından dolayı bu hedefi sürdürmediği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, projenin tasarlandığı 1957 yılında Türkiye'de henüz tanımlı bir sosyal konut politikası yokken ucuz konut üretme temasına yer verilmesi önemlidir. Ancak Emlak Kredi Bankası 1960'lı yılların başlarına kadar ürettiği tüm projelerde ucuz konut üretme hedefini belirtse de tasarımlarda bunun üzerinde durmadığı ve orta ve üst gelir grubuna yönelik lüks konutlar ürettiği ortadadır. Bu sebeple, Yenimahalle Blok Apartmanları projesi, sosyal konut bölümünde değil, Ankara için blok apartman tipolojisi deneyi ve modeli olarak görüldüğü için bu bölüm altında değerlendirilmiştir.

Dönemi için yoğun, günümüz konut yerleşimlerine göre ise az yoğun bir bölge olan Yenimahalle toplu konut projesinde, projenin mekânsal kalitesi ve donatıları konut kullanıcısının günlük ihtiyaçları düşünülerek programlanmış ve dengeli çözümler getirilmiştir. Kapalı bir yerleşim olmadığı için sadece kendi içerisinde değil çevre konutlarında alandaki donatılardan faydalanacak olması ve çevreye katkısı da kaçınılmazdır. Sosyal, kültürel ve rekreasyonel donatısıyla birlikte Ankara'nın geri kalan yerleşim bölgelerine göre yüksek kalitededir (Yöney & Salman, 2010). Tozoğlu (2007)'na göre Yenimahalle Blok Apartmanları planlı kentleşmenin 1950'lerden kalan önemli bir örneği olarak Ankara kenti hafızasında yerini korumaktadır (Tozoğlu, 2007).

4.3.4 Kumrular İkamet Sitesi

Emlak Kredi Bankası'nın Kumrular İkamet Sitesi[105] projesi Ankara Kızılay kent merkezinde, kentle ilişkili programlar ve konutun bir arada nasıl olacağının araştırıldığı deney olarak okunabilir. Diğer projelerden farklı olarak küçük bir yapı adasında, Ankara'nın merkezinin konut üretimine referans olması açısından kent içi çok işlevli konut modeli olarak üretilmiştir (Şekil 4.92). Ayrıca, projenin komşusu Saraçoğlu Mahallesi ile arasındaki mimari farklar devletin konut üretiminde tercihlerinin yıllar içinde değiştiğini kanıtlamaktadır. Milli mimariden modern mimariye geçiş, diğer kamu yapılarının mimarisine ek olarak kent merkezindeki konut üretiminde de görünür hale gelmiştir. Banka aracılığıyla devlet artık konutta modern mimarinin konut sunumunu kentliye tanıtmaktadır. Kat planları, konut büyüklükleri, sosyal donatısı, farklı işlevlerin bir arada çözümü, yapı adasının ele alınışı, kütle ve cephe tasarımı gibi birçok özelliği ve yeniliğiyle, kat mülkiyetinin ardından hızla gelişecek apartman mimarisi için devletin ürettiği örnek bir ARGE projesidir.



TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI

NIN BİTİRMEKTE OLDUĞU BÜYÜK İNŞAAT: 2

ANKARADA KUMRULAR SİTESİ:

Ankara Belediyesi ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasının müştereken kurmuş bulundukları Ankara İmar Limited Ortaklığı tarafından, Ankarada inşasına girişilen Kumrular sitesi 1957 yılında tamamlanacaktır. Üç bloktan ibaret mezkûr apartmanlar 96 daireyi ayrıca Çarşı, posta şubesi, lokanta, gece kulübü, manzara terasları, yeraltı garajlarını ihtiva edecektir. İnşaat takriben 5.000.000 liraya mal olacaktır.

Şekil 4.92 Kumrular İkamet Sitesi İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)

Kumrular İkamet Sitesi, yapımının ardından hemen işlev değiştirmek zorunda kalmıştır. Kent merkezinde, konutla birlikte sosyal, kültürel ve ticari donatılarıyla çözülmüş çok işlevli blok apartman tipolojisindeki ilk projelerden biridir. Tam da bu çok işlevli olmasını gerektiren

[105] Kumrular İkamet Sitesi proje künyesi Ek B'de verilmiştir.
Proje Banka'nın Evimiz Dergisi yayınında 1969 yılına kadar bitirilmiş projeler listesinde konut projesi olarak yer almamış, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı binası olarak listelenmiştir. Ancak Banka'nın gazeteye art arda vermiş olduğu konut projelerinden "bitirmekte olduğu büyük inşaat" serisinde 2. Proje olarak duyurusu yapılmıştır.

kentsel ilişkilerden dolayı işlev değiştirmiş, başka bir kamu kurumuna devredilmiştir. Erken Cumhuriyet döneminde Ulus'ta gelişen kent merkezi hem kamu yapıları hem ticari yapılarıyla 1950'lere gelindiğinde Kızılay'a kadar uzanmıştır. Kızılay, Çankaya ve Ulus'u birbirine bağlayan düğüm noktası olmuştur. Bu özelliğiyle kentle ilişkili tüm programlar Kızılay'da toplanmaya başlamıştır. Kamu kurumlarının birçok yönetim binası Kızılay'a gelmiştir. Böyle bir ortamda Kumrular Sitesi'nin kıymetli konumu, yapılan konut projesinin hem ofise dönüşebilme olanağı hem de zemin ve birinci katta sosyal donatılar için esnek mekânların tasarlanması bu tasarımın kolayca başka bir programa dönüştürülmesine elverişli görülmüş, yapıyı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kendisine alarak Teknik Uygulama Araştırma Merkezi binası olarak kullanmıştır (Şekil 4.93).



Şekil 4.93 Kumrular İkamet Sitesi ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü, 2009.


Bu işlev değişikliğinden dolayı, özgün tasarımdaki çevre ilişkilere göre programlanan lokanta ve gece kulübü, 1961 yılında sergi salonu ve konferans salonuna dönüştürülmüştür (Bayraktar, Batuman, Uysal, & Şumnu, 2014). Ayrıca, 1971 yılında, A blok teras katı kullanımı iptal edilerek yeni bir kat eklenmiştir.

Yapının kurgusu, fonksiyon şeması ve çözümleri açısından, 4.Levent örneklerinde olduğu gibi, Avrupa'daki çok işlevli toplu konut bloklarına benzer özelliklere ve mimari dile sahip olduğu görülmektedir. Bu konsept, Emlak Kredi Bankası'nın kent içi konut modeli olarak ürettiği Atatürk Bulvarı ve İzmir Blok Apartmanlarında da karşımıza çıkacaktır.

Tasarım Kararları

Kumrular İkamet Sitesi, çevre ilişkilerin referansıyla kamusal, yarı kamusal ve özel alan hiyerarşisi gözetilerek tasarlanmış, kütlenin dolu boş oranı, kesit ilişkileri, cephe dili, plan çözümleri ile özgün modern mimarlık eseridir. Alana yerleşimde farklı boyutlarda ve yönlerde kurgulanan üç ana bloğun zemin katta avlulu bir formla bir araya getirilerek çevre ilişkilere

referans verilirken, yarı kamusal bir avlu tasarımı elde edilmiş ve sosyal programlar bu açık alanla ilişkilendirilmiştir. Konut bloklarına ise sokak cephelerinden giriş verilmiştir. A blok, zemin katta parçalı ve geçirgen bir tavra sahipken, normal konut katlarındaki lineer çözüm ile yatay bir kütle olarak alanın bir sınırını tanımlamış ve yüksekliğiyle kent siluetindeki yerini almıştır. B ve C bloklar ise birbirine dik konumlandırılırken alçak katlı tasarlanmıştır. Hem plan hem kesit tasarımında dolu boş ilişkileri ile hareketin sağlandığı tasarım, dönemindeki mimarlık uygulamalarına göre yenilikçi ve özgün bir yaklaşım sergilemektedir.

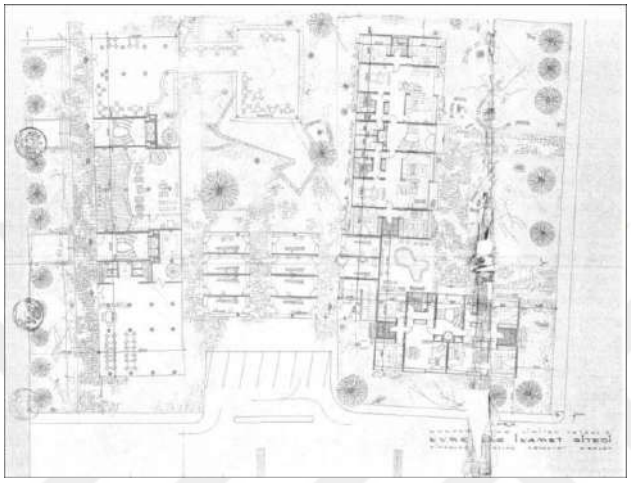

Şekil 4.94 Kumrular İkamet Sitesi Zemin Kat Planı (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014)

Zemin kat ticari ve sosyal mekânları bulundurduğu için şeffaf yüzeylerle tasarlanmıştır. Üç bloğu birbirine bağlayan bir saçakla programından dolayı farklı yüzeylere sahip katlar birbirinden ayrıştırılmıştır. Konut katları tüm cephe boyunca yatay pencerelerle tasarlanmış, bu yatay etki cepheden çıkan ritmik sıralanan balkonlarla hareketlendirilmiştir. Dar cephelerin orta aksında ıslak hacim pencereleri tuğla boşlukları açılmış, kütlesel bir duvar olarak tasarlanmıştır (Şekil 4.94). Ayrıca, cephe tasarımında geniş açıklıklar, strüktür sisteminin cepheden okunması ve renkli mozaik kaplama yapının inşa edildiği dönemin yaygın tasarım öğeleridir (Yaren, 2012) (Şekil 4.95).



Şekil 4.95 Kumrular İkamet Sitesi Farklı Yönlerden Görünüm, (Sırasıyla) (Evimiz 60. Yıl, 1986) (URL 13) (URL 14)

Konut tasarımında, tek, iki ve üç odalı plan tipleriyle aynı blokta farklı kullanıcıları bir araya getirmek hedeflenmiştir. Tek odalı evlere yer verilmesi, kent merkezi ile ilişkili olarak, yalnız yaşayan, yeni evli veya genç çalışanlara yönelik olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, şimdiye kadar hiçbir Banka projesinde görmediğimiz bir işlev olarak bodrum katta kapalı otopark tasarlanmıştır. Yaren (2012), konut grubundaki işlevlerin tasarlanmasındaki özeni, yapının mekânsal tasarımıyla birlikte bu yapı grubu içerisinde bir yaşam tarzı da tasarlandığı ve döneminin yaşam tarzına ilişkin izler taşıdığı yorumunu yapmıştır. (Yaren, 2012)



Şekil 4.96 Kumrular İkamet Sitesi Normal Kat Planı (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014)


Farklı yüksekliklerdeki üç blokta, farklı plan çözümlemeleri vardır. 10 katlı A blok iki çekirdek etrafında üç ayrı tipte katta beş daire olarak tasarlanmıştır. Kuzey yönündeki köşe daire çözümünde, salon salamanje formunda bir yaşama mekânı ve buradan küçük bir gece holüne açılan iki yatak odası ve banyo bulunmaktadır. Mutfağa ana girişten erişim verilmiş, merdiven kovasının arkasında küçük bir balkonla çözülmüştür. Salonda ise dar ve uzun bir balkon tasarlanmıştır. Diğer plan tipleri bir yaşama mekânı, mutfak, bir yatak odası ve banyodan oluşan küçük dairelerdir. Ortadaki iki daire ile güney köşedeki iki daire farklı yönlerde tasarlanmıştır. Ortadaki iki dairenin balkonları küçük tutularak cephede farklılaşma sağlanmıştır. Dairelerin hepsinde kapalı bir giriş holü yapılmamış, giriş alanı yaşama mekânından küçük bir duvarla ayrılmıştır. Merdivenler dikdörtgen formlu bir kovanın içerisinde eğrisel formlu özgün bir tasarıma sahiptir (Şekil 4.96).

B blok, dört katlı, merkezi bir çekirdeğin iki tarafından simetrik planlı katta iki daireden oluşmaktadır. Giriş holünden bir tarafta salona, bir tarafta ise servis koridoruna ulaşılmıştır. Bu servis koridoruna hizmetli odası, tuvalet ve mutfak bağlanmıştır. Giriş holü kısmında bir duvarla ayrılan salon, iç tarafta açık planlı çözülmüş özgün bir iç mekân tasarımına sahiptir.

Yatak odalarından birisine salondan ulaşılmış, diğer iki yatak odası ise gece holü bağlantısıyla ayrılmıştır. Salon ve mutfakta birer balkon tasarlanmıştır (Şekil 4.96).

C blok, dört katlı, merkezi bir çekirdeğin iki tarafından simetrik planlı, katta iki daireden oluşmaktadır. Plan çözümü olarak B tipinin küçük boyutlu alternatifidir; farklı olarak hizmetli odası yoktur, salon kısmı daha küçüktür ve iki yatak odalıdır (Şekil 4.96).

A blok zemin katında restoran gibi sosyal mekânlar yer alırken, B ve C blok zemin katlarında konut birimleri çözülmüştür. Zemin kat daireleri normal katlardan farklı olarak iki odalı ve salon salamanje olarak çözülmüş, bir oda iptal edilmiştir (Şekil 4.96).

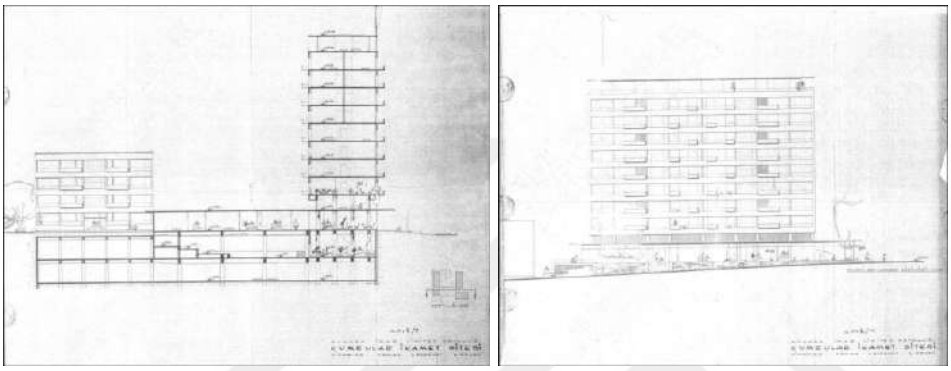

Şekil 4.97 Kumrular İkamet Sitesi Kesiti ve A Blok Görünüşü (Bayraktar, Batuman, Uysal, ve Şumnu, 2014)


Kent içi konut blok tipi önerisi olarak, konutla birlikte diğer programların bir arada çözümü, vaziyet planı tasarımı, kütle formu, cephe tasarımı, konut tip çözümleri ve hatta plan tasarımlarının tüm tefriş detaylarıyla birlikte sunulmasıyla Türkiye konut mimarisindeki dönemin özgün blok apartmanı tasarımlarından birisidir. Bütün bu özelliklerine rağmen, Kumrular İkamet Sitesi'nin korunması için 2015 yılında açılan tescil davası devam ederken 2016 yılında bina yıkılmıştır.

4.3.5 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları

Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları[106], Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul'da kent içi blok apartman tipi olarak ürettiği tek konut projesidir. Tek yapı olma özelliği ile diğer projelerden ayrışan yapı, aslında üç birim apartmandan oluşan sıra blok örneğidir. Atatürk Bulvarı, 1937 tarihli Henri Prost nazım imar planında birincil öncelikteki operasyon alanlarından birisidir. Bulvar, eski kent merkezindeki yeni ulaşım ağı önerisidir ve bu bölgenin imarı İstanbul'un modernleşmesi için anlam taşımaktadır. Prost'un planında Bulvar çevresi yüksek katlı ayrık nizam blok apartmanlar olarak planlanmış ve ticaret bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bu plan

[106] Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

ilerleyen yıllarda değişse de Prost'un öngördüğü gibi apartman blokları ve çoğunlukla yüksek katlı yapılaşmayla gelişmiştir.

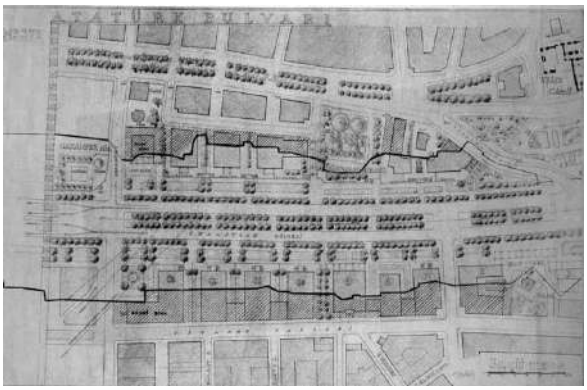

Şekil 4.98 Henri Prost'un Atatürk Bulvarı Düzenlemesi.[107] 1/500 Ölçekli Plan, Valens Kemeri ile Zeyrek Camii Arasında Kalan Bölüm (Coşkun, 2017)

Prost Planı hedefleri doğrultusunda, Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul'da 1947 yılında programa aldığı ilk projelerden birisi Atatürk Bulvarı Blok Apartmanlarıdır. Bölgenin kent içi yapısına göre ticaret ve konutun bir arada programlandığı ilk örneklerdendir. Mecidiyeköy Evleri, projesinde karşılaştığımız 1947 tarihli haberde bu blokların yapılacağı bildirilmiştir (Akşam Gazetesi, 1947). 1952 yılında tarihli başka bir haberde, Banka'nın mesken buhranına çözüm arayışında Atatürk Bulvarı'nda blok apartmanlar inşa edileceği haberi verilmiştir. Blok apartmanların 30'ar daireli olacağı bilgisi de yer almaktadır (Milliyet Gazetesi,1952). Bu bilgiden anlaşıldığına göre, bu tarihlerde proje tasarlanmıştır. Ancak, muhtemelen konut satışında farklı katlarda bağımsız konut satışı henüz mümkün olmadığı için gerçekleşmesi kat mülkiyeti düzenlemesi sonrasına kalmıştır. Konut politikalarındaki düzenlemenin hemen ardından 1954 yılında inşaatı başlamış ve 1957'de tamamlanmıştır.

Ayrıca, haberde (1952) bu blok apartmanla birlikte bu semtin kentleşmesinin tamamlanacak olduğu belirtilmiştir. Bu habere referansla, tezin hipotezinde belirttiğimiz gibi Banka'nın rolünün sadece konut üretmek değil, üretilen konutla konut ihtiyacını bir miktar karşılamak ve yeni konut tipleri sunarak çağdaş konut mimarisinin tanıtılması ve geliştirilmesi için örnek olmak olduğunu yeniden söyleyebiliriz. Özellikle bu dönem konutları yeni modern yaşamın mekânını tasarlamaya ve tanıtmaya çalışmaktadır. Yapıya bütüncül olarak yüklenen işlevler de bunu göstermektedir. Konut üzerine bu yeni arayış ne yazık ki lüks konut üretimi olabilmiştir. Lüks konut üretimi de bir nevi konut ihtiyacını karşılamak olarak okunmalıdır, çünkü üst gelir grubu bu tip konutlarda mülk konut edinme arayışındadır ve özel sermayenin

[107] Atatürk Bulvarı'nın bir parçasını kapsayan bu plan görselinde Atatürk Bulvarı Blok Apartmanı'nın yeri görülmemektedir ancak Bulvar planının detayını vermektedir.

henüz bu nitelikteki projeler için imkânları gelişmemiştir. Banka'nın hedefi ise lüks konut üretiminden sağladığı gelirle kredi sistemini destekleyerek dar gelirliye uygun şartlarda konut kredisi sağlamaya çalışmak olmuştur.



Mesken buhranının izalesine çalışılıyor

Belediyeye ait arsalar üzerine blok apartmanlar inşa edilecek

Şehirde mesken buhranını önlemek maksadiyle bazı mühim kararlar alınmıştır.

Bu hususta Belediye ile Emekli Sandığı, Emlâk Bankası ve İşçi Sigortaları arasında bir müddetten beri devam eden müzakereler müsbet neticeye varmıştır. Anlaşmaya göre, bu üç teşekkül Atatürk Bulvarında, Belediyeye ait arsalar üzerinde blok apartmanlar inşa ettireceklerdir. Emlâk Bankasının yaptıracağı apartmanlar 30 ar daireli olacaktır. İnşa olunan binalar teşekküller ile Belediye tarafından müştereken tasarruf edilecektir. Böylelikle mesken darlığının önlenmesinde büyük bir adım atılmış olacak, aynı zamanda şehrin büyük bir semtinin imarı da temamlanacaktır. Apartmanların projeleri hazırlanmaktadır.

İl Genel Meclisinin bundan evvel yaptığı bir fevkalâde toplantıda Belediye ile bahis konusu teşekküllerin anlaşma yapmaları işi bazı tartışmalara sebep olmuş, neticede Vali ve Belediye Başkanlığına salâhiyet verilmişti.

Diğer taraftan; bazı söylentilere mevzu olan Belediye Sarayının durumu da halledilmiştir.

Belediye Sarayının Atatürk Bulvarının Saraçhane kısmındaki büyük arsada inşası uygun görülmüştür.

Şekil 4.99 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Konut Programı Haberi (Milliyet Gazetesi, Kasım 1952)



TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI

NIN BİTİRDİĞİ BÜYÜK İNŞAAT: 6

ATATÜRK BULVARI

Şekil 4.100 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaat Haberi (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)

Arkitekt (1957)'te yer alan proje incelemesinde projenin amacı ve dönemin yaşayışına uygunluğu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

> "Şehrin, ikamet bakımından olduğu kadar gidip gelmenin de en müsait bir yerinde halka, bütün medenî rahatlıkları havî, sıhhî ve iktisadî bir ikamet binası temin edebilmek gayesiyle … inşa edilmiştir. … Plân tertibinde bugünün yaşayış şekline uygunluk ve iktisadî faktörler esas tutulmakla beraber Türk ailesinin çocuklar, hattâ torunlarla birlikte, kalabalık bir grup halinde yaşama hususiyeti de göz önüne alınarak

> plânlar, fazla adette yatak odası, gerekli sandık odaları, gömme dolaplar ve müteaddit balkonları ihtiva edecek şekilde hazırlanmış, bina cephesinde ve pasaj içinde, medenî yaşayışın icaplarını ve günlük hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek değişik çeşitte dükkânlar ve satış yerleri tesis edilmiştir." (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957)

Projenin amacına ve donatılarına bakıldığında Emlak Kredi Bankası'nın Atatürk Bulvarı'nda konut arzında üst gelir grubunu hedef aldığı görülmektedir. Konut büyüklükleri yanı sıra, yapım malzemesi ve çamaşır odası, çöp bacası gibi dönemine göre yeni işlevlerin eklenmiş olması da konut bloklarının lüks konut olarak tasarlandığı göstermektedir. Diğer önemli nokta da ancak üst gelir grubunun sağlayabileceği konutların peşin olarak satışa sunulmuş olmasıdır. Hedeflendiği gibi de olmuş, blokta ayrıcalıklı bürokratlar ve üst gelir grubundan aileler konut satın alabilmiştir.


Arkitekt Dergisi'nde (1957) projenin ele alındığı makalede, bu konu sert bir dille eleştirilmiştir. Konut büyülüklerinin çok fazla olduğu, daha küçük alanlı, daha fazla konut üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Banka ve Belediye'nin görevinin lüks konut yapmak değil, dar gelirli vatandaşın konut ihtiyacına yönelik üretim yapması gerektiği uyarısı yapılmıştır. Bu eleştiri, Avrupa'da bu büyüklükteki konutlara devletin asla kredi vermeyeceği vurgusuyla desteklenmiştir (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957). Ancak, ne yazık ki, hipotezde açıklandığı üzere Banka'nın gerçek hedefi zaten dar gelirli için konut üretmek olmamış, dönemin çağdaş mimarlık anlayışına uygun ilk örnek projeleri hayata geçirmek ve konut alanına örnek oluşturmak olmuştur. Bu yönüyle değerlendirildiğinde projenin mimari tasarımı dönemin modern mimarlık ve planlama ilkelerine uygun ve alanına özgü, özgün bir tasarımdır. Hem yakın çevresini etkilemiş hem İstanbul ve hatta Türkiye konut mimarisi için örnek olmuştur.

Tasarım Kararları


Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları proje konumu itibariyle kent içi, çok işlevli konut bloğu tipolojisinden bir örnektir. İstanbul kent merkezi için bir yapı adası konut tasarım modeli olarak geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bulvara paralel yapı adasında konut kütlesi hem dış hem iç ilişkiler üzerinden tasarlanmış, pasaj önerisi getirilmiştir. Tek bir yapı gibi görünmekle birlikte, üç bloktan oluşan sıra blok apartmanlardır.

Komşu fonksiyonlar ve Bulvardaki konumuyla yapının zemin ve birinci katı mağazalar, pasaj ve Emlak Kredi Bankası Şubesi olarak tasarlanmıştır. Pasaj girişi, Bulvar cephesinden ve yan cepheden verilmiştir. Bulvar cephesi boyunca, bağımsız merdivenlerle birinci katta devam eden büyük mağazalar tasarlanmıştır. Pasaj içinde ise yan yana dükkânlar dizilmiş ve yine bunların servis ihtiyacı alanlar da çözülmüştür. İç kısımda mağazaların sağır duvarına ise

dükkânlar için sergi alanları yapılmıştır. Ön cepheden üç ayrı konut girişi tanımlanmıştır. Bodrum katta, kömürlük, kalorifer dairesi, depo ve bakım atölyeleri, personel yatakhaneleri ile apartman katlarından çöplerin atılması için çöp bacalarının açıldığı bir çöp galerisi bulunmaktadır. Ön cepheye bakan birinci katta mağazaların arkasında konutlar yerleştirilmiştir (Şekil 4.101-102-103).

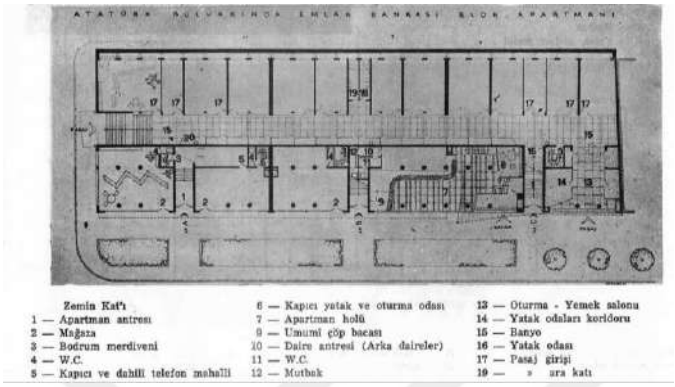


Şekil 4.101 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Zemin Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957).

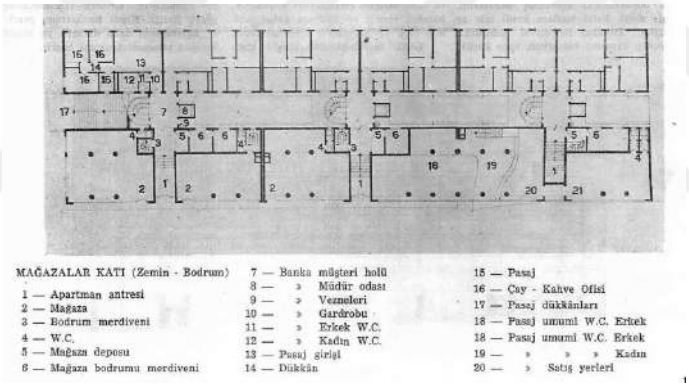


Şekil 4.102 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Mağaza Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957).

Konut katları ise merkezi üç çekirdek etrafındaki dörder daireden oluşmaktadır. Katta 12 daire olmak üzere toplam 90 daire tasarlanmıştır. Dairelerin büyüklükleri 120-170 m^2 arası değişmektedir. Büyüklük farklarına rağmen konut çözümleri hemen hemen aynıdır.

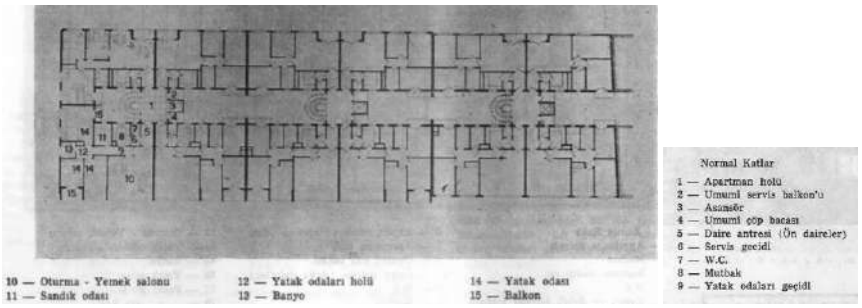

Şekil 4.103 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Normal Kat Planı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957).

Bulvar'ın cephesini oluşturan yapı, yatay bir anıtsallıkta tasarlanmış, cephede iki blok boyunca çıkma yapılarak, çok basit ve sade bir hamleyle kütle hareketlendirilmiştir. Şimdiye kadar ele alınan çoğu projede büyük ve geniş balkonlar tercih edildiği görülmüştür. Bu projede ise ön cephede çıkma yapan iki blok içerisindeki dairelerde yatak odalarına açılan küçük balkonlar, arka cephede ise salonlarda birer küçük balkon tasarlanmıştır. Ayrıca, iç avluya bakan küçük balkonlar tasarlanmıştır. Tüm cephe parapet hizasında yatay pencerelerle tasarlanmıştır. Salon pencereleri geniş, oda pencereleri ise küçüktür. Bu boyut farkı da ritmik bir düzen getirmiştir. Balkonlar da pencere oranlarında ve cephenin içerisinde kaldığı için aynı düzen korunmuştur. İlerleyen yıllarda balkonlar kapalı hale getirilmiştir (Şekil 4.101-102-103-104).

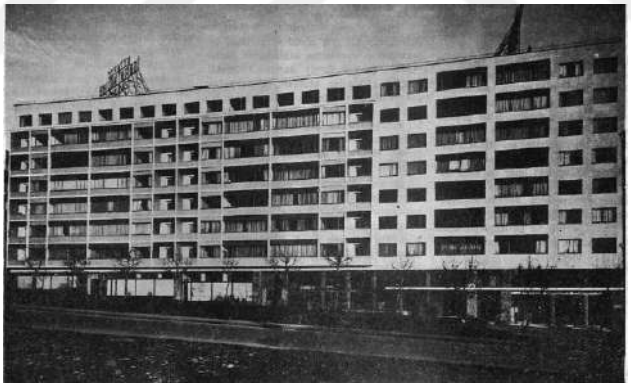

Şekil 4.104 Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları fotoğrafı (İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı, 1957).

Teras katında Bulvar tarafı gazino olarak tasarlanmış, arkada ise su depoları, çamaşır odası ve çamaşır kurutma alanları eklenmiştir. Bilinmeyen bir tarihte teras katındaki programlar iptal edilerek, normal konut katı eklenmiştir.

Tasarımdaki önemli bir detay da yapının bir iç sokakla/pasaj tasarlanmış olmasıdır. Bir yapı adasının konut bloğu olarak tasarlanmasındaki bu iç avlulu model, Avrupa'daki konut/yapı adası örneklerine benzerdir. Pasajın üstü konut katları için bir avlu görevi görmüştür. Bu boşluk çatıya kadar devem ettirilmiş, aralarda konut bloklarının çekirdekleri eklenmiştir. Bu iç sokağa üst katlarda birer oda küçük bir balkonla açılmıştır. Ayrıca sandık odası, mutfak ve

tuvalet pencereleri de bu boşluğa açılmıştır. Bu iç sokak tasarımı ile proje alanı en iyi şekilde çözümlenmiştir.

Ayrıca, iç sokak ve çekirdeklerin konumu alanın tam ortasından değil, konut katlarında ön cepheye bakan konutların daha büyük birimler olması için geride tasarlanmıştır. Bulvar cephesindeki daireler 140-170 m^2, arka cephedekiler 120-140 m^2 arasıdır. Konut büyüklükleri ve satış bedelleri bir gazete duyurusunda ayrıntılı olarak verilmiş, satış şartları açıklanmıştır (Cumhuriyet Gazetesi, Kasım 1963).

Ön dairelerde küçük bir giriş holünden salona geçilmiş, diğer tüm mekânlar dar uzun bir koridora açılmıştır. Üç veya dört yatak odası ve bir sandık odası içeren tipler vardır. Arka cepheye bakan dairelerin plan şemasında ise giriş holünden mutfağa açılan bir servis holü yapılmıştır. Yatak odaları ise salondan geçilen bir gece holünde toplanmıştır.

Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları ile, Bulvar üzerindeki Banka tarafından inşa edilmiş İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıları aracılığıyla Bulvar'ın modern mimarlık yaklaşımıyla inşa edilmesi, İstanbul tarihi kent merkezi Zeyrek bölgesinin de şekillenmesini sağlamıştır (Polat, 2012). Bulvar üzerindeki ticari ve idari diğer yapıların arasında konut fonksiyonuyla yer alması önemlidir (Kurtuluş, 2021). Konut bloklarının, çevreye uyumu ise çok işlevli olarak tasarlanmasıyla sağlanmıştır.

İç sokak çözümüyle, kent içi bir yapı adasında konut bloğu tasarımı için deneysel bir örnek olarak mimarlık ortamında yerini almıştır. Genel olarak, Emlak Kredi Bankası'nın diğer çok işlevli blok apartmanlarında olduğu gibi Le Corbusier'in mimari diline benzediği belirtilmektedir. Ancak, zemin katın ticaretle programlanması ve pasaj tasarımı, konutların tek katta çok odalı tasarlanması, yatay değil düşey çekirdek çözümleriyle Corbusier'in konut bloğundan farklı bir tasarım, cephe ve kütle tasarımında sade ve rasyonel mimarisi ile benzerlikleri olduğu söylenebilir.

4.3.6 İzmir Blok Apartmanları

Erken Cumhuriyet döneminde İzmir'de konut dokusu tek, iki ya da üç katlı konutların yanı sıra yüksek gelir grupları tarafından oluşturulan dört katlı aile apartmanları veya kira apartmanlarından oluşmaktadır. 1940'lı yıllar boyunca da Emlak ve Eytam Bankası ve Emlak Kredi Bankası'ndan kredi desteği alan, bahçeli-evler tipolojisinde üretilen konut kooperatifleri yaygınlaşmıştır (Özkaban, 2014).

1951 yılında İzmir kenti için imar planı tasarım yarışması düzenlenmiş ve Kemal Ahmet Arû, Gündüz Özdeş ve Emin Canpolat'ın yarışmayı kazanan planı 1953'te uygulamaya konmuştur.

Fonksiyonel planlama anlayışının bölgeleme ilkeleri doğrultusunda oluşturulan planda, Göztepe, Güzelyalı, Karşıyaka ve özellikle Alsancak bölgelerinde üç-dört kat yükseklik önerisi getirilmiştir ve bu bölgelerde kira apartmanları artmaya başlamıştır.

1950'lerde İzmir'de Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi hızlı nüfus artışı başlamıştır. Bunun sonucunda kent çeperlerinde gecekondu mahalleri yayılmıştır. 1950'lerin ikinci yarısına gelindiğinde, mülk konut olarak apartman üretimi mümkün hale gelince, bireysel ve kooperatiflerin müstakil konut üretimleri devam ederken, modern mimari tasarım anlayışındaki apartman blokları yaygınlaşmaya başlamıştır.


TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI

NIN BİTİRMEK ÜZERE OLDUĞU BÜYÜK İNŞAAT: I

İZMİR BLOK APARTMANLARI:

Şekil 4.105 İzmir Blok Apartmanları İnşaatların Hakkında İlan (Cumhuriyet Gazetesi, Ekim 1956)

İzmir'de artan konut ihtiyacının karşılanması (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973) ve modern blok apartman tasarımının da yaygınlaştırılması amacıyla Emlak Kredi Bankası, konut yerleşimi olarak büyümesi planlanan Alsancak'ta İzmir için ilk projesi olan çok işlevli blok apartmanlardan oluşan konut grubunu gerçekleştirmiştir. Gazete tanıtımında "ikmalinde Ege bölgesinin en modern ve büyük apartmanları olacaktır" ifadesiyle sunulan proje İzmir konut sunumu için yeni bir tip olarak Banka aracılığı ile bölgeye getirilmiş ve tanıtılmıştır (Şekil 4.105). Ardından çevresinde benzer unsurlara sahip apartmanlar inşa edilmiş, konut dokusu şekillenmeye başlamıştır.

Ayrıca, Banka'nın Menderes İmar Hareketleri kapsamında İzmir'de artan konut ihtiyacına yönelik olarak bu dönemde bir konut programı oluşturmuş ve İzmir Belediye Başkanı, imar hareketleri kapsamında Emlak Kredi Bankası'nın "blok evler" yaptıracağını duyurmuştur (Milliyet Gazetesi, 1956) (Şekil 4.106). Banka tarafından İzmir'in farklı bölgelerinde üretimi gerçekleştirilen modern mimari dildeki blok apartmanların hepsi orta ve üst gelir grubuna yönelik mülk konutlar olarak üretilmiştir (Şekil 4.107).



İzmir'de büyük imâr
FAALİYETİ BAŞLIYOR

Bugün Başvekilin muvasalatı ile başlayacak imâr hareketlerini Belediye Reisi izah etti

BAŞVEKİL GİTTİ

Şekil 4.106 İzmir'de Menderes İmar Hareketleri ile İlgili Haber (Milliyet Gazetesi, Ekim 1956)



Şekil 4.107 Emlak Kredi Bankası İzmir'deki Blok Apartmanlardan Örnekler (Sırasıyla) Kültür Mahallesi, Kahramanlar, Göztepe Blok Apartmanları Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Tasarım Kararları

İzmir Blok Apartmanları[108], Alsancak Ziya Gökalp Bulvarı üzerindeki konumuyla kentin merkezi noktalarından birisinde inşa edilmiştir. Bu konumla birlikte konut projesine hem Banka şube binası programı hem de ticari birimler eklenmiştir.

Dönemin uluslararası mimari öğeleri ile tasarlanan projede, mimarlar modern konut mimarisini alana özgü tasarlamıştır. Plan ve kesit düzleminde parçalı ve hareketli bir çözüm geliştirilirken, bu tasarım kararı ve dolu boş dengesi, planda açık alan organizasyonu ve birimlerin güneşlenmesini, kesitte ise siluetin zenginleşmesini sağlamıştır. Vaziyet planı tasarımı alanın geometrisi referans alınarak uzundan kısaya üç kütleden oluşturulurken, kütlelerin alana uyumlu olarak yönlendirilmesi ile köşe yapı adası çözümü geliştirilmiştir. Yapı adasının çevre ilişkilerine göre kamusal ve özel alan hiyerarşisi başarılı bir şekilde sağlanmış, önemli caddelerin düğüm noktasında bulunan kesişimde zemin kat hem form hem işlev olarak ayrıştırılmıştır.

[108] İzmir Blok Apartmanları proje künyesi Ek B'de verilmiştir.



Şekil 4.108 (Solda) İzmir Blok Apartmanları Vaziyet Planı ve (Sağda) Eskizi (Türkman & Meral, 2021)

Yapıdaki ticari ve konut fonksiyonu kütle ve cephe tasarımına da yansıtılmış, 1. Kat içeri çekilerek hem işlev ayrımı vurgulanmış hem de aynı blokta barınması gereken iki farklı cephe tipi tasarlanabilmiştir. Cephelerdeki net ve temel değişikliklerle kütle tasarımında hem ortak bir dil yakalanmış hem de simetri ve tekdüzelikten uzaklaşılmıştır. Farklı açılardan yapı farklı perspektifler sunmaktadır. C blok, kütlesi dükkân katları ve konut katlarının birbirinden ayrıştırılması ile hareketlendirilmiştir. Konut katlarında balkonlar içeride tutularak çözülmüş, strüktürel sistemin cepheye yansıtıldığı ızgara cephe tasarımı yapılmıştır. B ve A bloklarda ise kütle balkon çıkmaları ile zenginleştirilmiş ama simetrik bir tasarım tercih edilmiştir. A blokun kütleden ayrılan parçasında ise balkonlar farklılaştırılmış, lineer bir cephe tasarımı yapılmıştır (Şekil 4.109).



Şekil 4.109 İzmir Blok Apartmanları Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

Üç farklı boyutta bloktan oluşan yapı grubunda A ve B bloklar birbirinin türevi, C ise alandaki konumundan da kaynaklı farklı bir plan tipine sahiptir. Gazete tanıtımına göre 75 ila 170 m^2 arası daireler vardır (Milliyet Gazetesi, 1965). C bloğun plan çizimlerine erişilememiştir. Fotoğraflardan anlaşıldığı üzere bir merkezi çekirdek etrafında katta dört daire olan plan şemasına sahiptir. C blok genel olarak 4.Levent'teki çok işlevli konut tipolojisine benzerlik

göstermektedir. Zemin ve birinci katında dükkânlar ve Emlak Kredi Bankası Alsancak Şubesi yer almaktadır.



Şekil 4.110 (Solda) İzmir Blok Apartmanları C Blok Fotoğrafı Fotoğrafları (Evimiz 60. Yıl, 1986) ve (Sağda) İzmir Blok Apartman Daireleri Satış İlanı (Milliyet Gazetesi, Haziran 1965)

A ve B blok, merkezi bir çekirdeğin iki tarafında simetrik planlı iki daire olan şemanın sıra blok halinde uygulanmış halidir. B blokta iki çekirdek ve katta dört daire yer alırken, A blokta üç çekirdek ve katta altı daire bulundurmaktadır. B ve C'nin iki çekirdek etrafındaki dört konutu aynı olmakla birlikte A blokta, köşe kütle ayrıştırılmış ve üç odalı plan tipi uygulanmıştır. A ve B blok plan çözümünde giriş holünden salon salamanje formunda bir yaşama mekânına geçilmiş buradan küçük bir gece holüne bağlantılı iki yatak odası ve banyo yerleştirilmiştir. Giriş holünden ayrıca mutfağa ulaşılmıştır. Mutfaktan ise yemek alanına ayrı bir çıkış tasarlanmıştır. Neredeyse tüm odalarda farklı formlarda balkonlar tasarlanmıştır (Şekil 4.111).



Şekil 4.111 İzmir Blok Apartmanları A ve B Blok Planları (Türkman & Meral, 2021)

İzmir Alsancak Blok Apartmanları, Banka'nın kent içi çok işlevli blok apartman konut tipolojisinin örneklerindendir. Bu tipolojide, zemin ve birinci katların ticari ve sosyal işlevlerle programlanarak, kent içi bağlamla ilişki kurulması ve kent yaşamına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Proje Alsancak'taki konumu itibari ile bölgenin kent formunda ilk blok apartman projelerinden birisi olarak yer almış ve bölgedeki konut arzına örnek bir konut tipi olmuştur.

4.4 Bölüm Değerlendirme

1946'da Emlak Kredi Bankası'nın kuruluşundan itibaren ele alınan bu dönem içerisinde konut politikalarında değişimlere paralel olarak konut mimarisi arayışının şekillendiği görülmüştür. 1940'lı yılların sonlarında Marshall Yardımı'nın etkileriyle yenilenen devlet politikalarıyla tarım devleti olma adımları ve tarımda sanayileşme köyden kente göçe sebep olmuş ve kentler beklenmedik bir hızla plansız bir şekilde büyümeye başlamıştır. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir bu hızlı göç hareketinden etkilenen büyük kentlerdir. Bu yeni nüfusa yönelik bir konut stoku bulunmadığından alt gelir grubuna giren nüfus kendi barınma sorununu kendisi çözmek zorunda kalmıştır. İşveren barınmaya yönelik masrafları karşılayacak bir ücret vermediği, devlet de konut üretimi yapamadığı için gecekondu yeni konut üretim biçimi olarak yaygınlaşmıştır. Bu konut üretimi açıkça söylenmese de hem devlet hem de sermaye grupları için bir çözüm olmuştur çünkü iki grupta barınmaya yönelik bir bütçe sunmamaktadır.

Alt gelir grubunun konut ihtiyacı gecekondu ile çözülmeye bırakılmış veya görmezden gelinirken Emlak Kredi Bankası dönemin başka bir konut ihtiyacını gidermeye yönelik adımlar atmıştır. Düzenli maaşı ve ödeme imkânı olan orta ve üst gelir grubu nüfusunun da kentlerde konut ihtiyacı artmaktadır. Kentlerin mevcut konut stoku yeterli gelmemektedir. Bu gelir grubu gecekondunun kendiliğinden ortaya çıkması gibi kendi sorununu kendi çözebilecek bir durumda değildir. Özel konut üreticisi ve tasarımcısı da sınırlı sayıdadır ve olanlar ise sınırlı imkânlara sahiptir. Ayrıca, çağdaş batılı toplumun konutunun geliştirilmesi de beklenmektedir.

Emlak Kredi Bankası'nın bu süreç boyunca orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projeleri geliştirmesinin tam da bu bağlamla ilişkili olduğu görülmüştür. Devlet orta üst gelir grubunun konut ihtiyacına bilinçli olarak yönelerek, bu ihtiyacı karşılarken elindeki imkân ve bilgiyle yeni konut tasarımları geliştirerek bunları diğer üreticilere örnek oluşturmak adına mimarlık ortamına sunduğu yorumu yapılabilir. Hem bu dönem boyunca hem günümüzde Emlak Kredi Bankası dar gelirli vatandaşa ulaşamadığı için eleştirilmiş ve eleştirilmeye devam

edilmektedir. Bu eleştiri haklı yanları olmakla birlikte, dönemin devlet anlayışı ve bağlamı birlikte okunduğunda devlet zaten dar gelirli vatandaş için konut üretimini gündemine almadığından Banka sosyal konut üretimine yönelememiştir. Devlet kurumu olarak üstlendiği rol, bilgiyi üretmek, yaymak ve konut gelişimine yön vermek olmuştur.

Kısacası, Banka'nın 1950'li yıllarda sosyal konut üretme hedefinin olmaması liberal politikalar izleyen devletin takip ettiği konut politikalarından kaynaklanmıştır. Bu sebeple de Banka, kısıtlı imkanları ile bir miktar konut üretebilecek olduğundan bunu hem gelir getirici hem de deneysel projeler oluşmasını sağlayacak orta ve üst gelir grubuna yönelik konut üretimine yönelmiştir.

Banka'nın bu dönem boyunca üretimini yaptığı projeler incelendiğinde, yazılı olmayan amaçlarından olsa da en önemli üstlendiği görevinin çağdaş konut mimarisini geliştirmek olduğu kanıtlanmaktadır. Çağdaş konut mimarisi arayışında, Emlak Kredi Bankası projelerini, önemli mimar plancılara hazırlatmayı tercih etmiş, kentsel tasarım ilkelerinden konut tasarımına deneysel ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Avrupa ve Amerika'daki gelişmeleri takip ederek Türkiye'deki modern konut mimarisinin gelişmesine ortam hazırlamış ve en önemli modern konut alanlarını kazandırmıştır. Konutların satışı için hazırlanan broşürleri, mimari bilgiyi aktaracak özende hazırlayarak sadece bir reklam değil konut mimarisinin bilgisinin aktarımını sağlamıştır. Ayrıca, projelerin mimarlarında ortak isimler görülse de hiçbir zaman tip proje tasarlanmadığı ve sürekli bir arayış içinde olunduğu görülmüştür. Aynı mimarların tercih edilmesi, mimarın bu alandaki fikirlerine ve başarısına olan güvenden kaynaklanmıştır. Değişen ve gelişen mimarlık fikirleri sürekli takip edilmiş ve konut mimarisine yansıtılmıştır.

1946'dan 1960'a kadar ele alınan bu dönemde modern konut tipolojisinde bahçeli-evden blok apartmana geçiş yaşanmıştır. Bu egemen konut tipolojisi değişiminin mimar etkeninden çok, devlet politikası olarak gerçekleştiği izlenmiştir. 1950'lere kadar devlet konut finansmanında kira evi olarak kullanılabilecek apartman tipolojisine destek vermemiş, bireysel mülkiyetteki bahçeli ev uzun yıllar desteklenmiştir. Modern toplumun modern konutu olarak da Bahçeşehir kuramının yanı sıra Amerika banliyö yaşamından da esinlenildiği görülmüştür. Bahçeliev tipolojisinde konut birimleri ile tasarlanan toplu konutlar özellikle Ankara ve İstanbul'un kent çeperi yerleşim modeli olarak önerilmiştir. Aradan geçen yıllarda artan nüfus artışı kentler için bu konut üretim biçiminin yetersiz olduğunu göstermiş ve bunun üzerine konut politikalarında değişime gidilmiştir. 1954 yılında tapu kanunda yapılan düzenleme apartman üretiminin önünü açmış ve ardından şimdiye kadar bu tipolojiyi finanse etmeyen Banka'nın kendisi bu tipolojinin ilk nitelikli örneklerini büyükşehirlerde üretmiştir.

Bu süreçte mimarlık ve planlama fikirlerinde CIAM ilkeleri takip edilmiştir. Emlak Kredi Bankası projeleri, Türkiye konut üretimiyle tarihsel olarak karşılaştırıldığında bulundukları kentlerde ve hatta Türkiye konut mimarisinde genel olarak ilk nitelikli ve öncü örnekler oldukları ortaya çıkmıştır.

Diğer yandan, Banka büyükşehirlerde blok apartman modeline hızlıca geçerken aynı yıllarda küçük şehirlerde ürettiği projelerde bahçeliev tipolojisini uygulamaya devam etmiştir. Bu sebeple konut tipolojisinde tarihsel olarak bir ilerleyişten söz edilemez. Her kent eşzamanlı aynı değişimleri yaşamadığı için konut sunumunun da eşzamanlı gelişmemiş olması çok doğaldır. Büyükşehirlerdeki projelerin etkileri buralara daha sonraki yıllarda yansımıştır. Kentleşmenin yeni yeni hızlandığı 1950'lerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir yanda gecekondu doğmuş ve hızla büyüyüp bir yanda da planlı konut tasarımları gerçekleştirilirken, diğer şehirlerin kimi hala kırsal nitelikte, kimisi kentleşmeyle yeni yeni tanışmaktadır. Bu bağlamda Banka'nın konut üretim biçimini her kentin kendi bağlamına göre tasarladığı görülmüştür.

Emlak Kredi Bankası konut projelerini tekil olarak yapı ölçeğinde değil, konut yerleşimi olarak ele almış, sosyal ve ticari donatılarıyla birlikte mahalle ve hatta küçük alt şehirler ölçeğinde tasarlamıştır. Bu yönüyle sadece modern konut mimarisinin gelişmesinde değil, modern kent planlamasında da etkili olmuştur. Projeler için seçilen alanlar kentsel konut yerleşim alanlarının gelişmesinde çekim merkezi olurken, takip ettiği planlama fikirleriyle, kent bütününden farklı, nitelikli kamusal açık ve yeşil alan tasarımları ve farklı yüksekliklerdeki kütlelerin konfigürasyonunda bağımsız tasarımlar ortaya koyabildiği için planlı konut alanlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Ancak kentsel tasarıma yönelik bu başarısı ve ürünleri, kooperatif projeleri haricinde, daha çok bireysel girişimlerle üretilen tekil projelerle yapılaşan Türkiye ortamında yaygınlaşamamıştır. Kooperatif projelerinde benzer kaygılar izlense de imkanları doğrultusunda açık alan veya sosyal donatıların projelere eklenmesinde Banka projeleri kadar özgür ve deneysel üretimler ortaya koyamamışlardır. Bu açıdan Banka'nın şimdiye kadar ele aldığımız ilk dönem örneklerinin yanı sıra ilerleyen bölümlerde de karşılaşacağımız bütün projelerinin sadece konut değil toplu konut alanı tasarımlarıyla Türkiye mimarlık ve planlama tarihi açısından çok önemli örnekler olduğu tekrar vurgulanmalıdır.

Projelerin arsa tercihlerinde genel olarak belediyelerle iş birliği içinde olunduğu, bazı projelerin ise merkezi yönetim istekleriyle gerçekleştiği görülmüştür. Yeni gelişmeye başlamış veya konut yerleşimi olarak seçilen alanlarda Banka projeleri altyapı hizmetlerini de sağlayan bir sistemle toplu konut üretimlerini gerçekleştirmiştir. Özellikle 1950'lerin başlarında henüz

belediyelerin kısıtlı imkanları varken, alt yapısı Banka tarafından hazırlanan bu kentsel yerleşim alanları, çevresindeki konut üretiminin artmasında etken olmuştur.

Banka'nın dönem boyunca 1940'ların ilk yıllarında kısa bir süre etkili olan İkinci Ulusal Mimari fikirleri terk etmiş ve modern mimarlık anlayışını benimseyerek, konut tasarımlarında rasyonel ve fonksiyonel bir yaklaşım izlemiştir. Özellikle, modern konut mimarisinin ilk örneklerinin üretilmesini sağlayarak bu konut mimarisini tanıtmış ve yaygınlaştırmıştır.

Projelerde konutla birlikte önerilen tüm alanlar modern yaşamın gereklilikleri düşünülerek tasarlanmıştır. Bahçeşehir örneklerinde her birimin kendine ait bahçesi olmasına rağmen ortak yeşil alanlarda kamusal birlikteliklere önem verilmiştir. Proje ölçeğine göre spor alanları ve ticari donatılar eklenmiştir. Kent içi karma kullanımlı blok apartman tipolojisinde gazino ve kafeterya gibi işlevler hem kent için yaşama hem de konut bloğu yaşamına referans vermektedir. 4. Levent örneğinde olduğu gibi hem çevre ilişkilere hem de yerleşim ihtiyaçlarına göre ek fonksiyonlar ve farklı kamusal alanlar tasarlanmıştır. Ataköy örneği, hem kente hizmet eden bir plaj hem de mahalleye yönelik tüm kentsel donatılarıyla birlikte tasarlanmıştır. Büyük ölçekli toplu konut tipolojilerinde mutlaka yürüme mesafesinde eğitim yapısı tasarlanmıştır. Eğitim yapıları genellikle Banka tarafından inşa edilerek ilgili bakanlığa devredilmiştir.

Strüktürel sistem olarak da Banka'nın yeni yapım teknolojisini takip ettiği ve bunu tasarımını zenginleştirmek için kullandığı belirtilmelidir. Bahçeli-ev tipolojisinde yığma ve betonarme sistem bir arada kullanılmaya başlanmış, blok apartman tipinde ise betonarme iskelet sistem genellikle tercih edilmiştir. Yığma duvar sisteminin kullanıldığı tiplerde bu taş duvarlar cephe tasarımının bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Aynı şekilde betonarme iskelet sistemin cepheye yansıtılması dönemin genel karakteri haline gelmiştir.

Kısacası, Emlak Kredi Bankası 1946'da yenilenmesinin ardından, geliştirdiği konut projeleri ile kentlerdeki konut ihtiyacını sağlamanın yanı sıra, modern konut mimarisinin ilk deneysel örneklerini ortaya koymuş, farklı kentlerde benzer fikirleri kent bağlamına göre yorumlamış ve uyguladığı projelerle modern konut mimarisinin ve planlamasının tanıtılmasına katkıda bulunmuştur.

Ek olarak, 1946 – 1960 arasında üretilmiş her konut projesinin günümüz durumu çok farklı gelişmiştir. Bazı projeler kaybolup gitmiş, bazıları ise günümüz baskılarına rağmen korunarak yaşamını sürdürmektedir. Her projenin güncel durumuna değinmek çalışmanın kapsam ve boyutunu çok genişleteceği için ele alınmamıştır. Ancak, her biri döneminde konut mimarisinde birçok farklı açıdan öneme sahiptir. Levent, Ataköy, Yenimahalle gibi büyük

ölçekli projeleri, Türkiye konut mimarlık tarihinde en önemli toplu konut projeleri arasında görülmektedir.

1950'lerin sonlarına gelindiğinde ülkede ekonomik ve politik olarak sıkıntılı bir döneme girilmiş ve bu süreç 27 Mayıs 1960 darbesi ile sonuçlanmıştır. Ülke tarihi için önemli bir eşik noktası olan bu tarih Emlak Kredi Bankası'nın amaç ve görevlerini doğal olarak etkilemiştir. Banka'nın konut projeleri 1960 sonrasında ülkenin girdiği yeni kalkınma politikası ve ideolojiyle şekillenmiştir.

5. PLANLI DÖNEMDE EMLAK KREDİ BANKASI "SOSYAL (NİTELİKLİ) KONUT" MİMARİSİ DENEYLERİ

Ülkenin yaşadığı belki de en önemli eşik noktalarından birisi olan 1960 darbesi konut alanına olan önemli etkilerinden dolayı bu çalışma kapsamında da bir eşik noktası olarak seçilmiştir. 1960 sonrası ülkenin değişen kültürel, sosyal, ekonomik ve politik ortamı doğal olarak devletin konut politikalarına yansımıştır. 1960'ların ilk yarısında ülkenin içerisinde bulunduğu iktisadi koşullardan dolayı hükümet konut yatırımlarını geri plana atmak zorunda kalmıştır. Bu koşullarda, dar gelirlinin kendi ürettiği gecekondu, orta gelirlilerin tercih ettiği yap-sat sistemiyle büyüyen apartmanlaşma hem devlet hem de sermaye için pratik ve geçerli çözümler olarak kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır.

Dönemin siyasal, politik ve iktisadi koşulları içinde doğal olarak Emlak Kredi Bankası'nın konut politikası da şekillenmiştir. Bu dönemde, Emlak Kredi Bankası'nın ana statüsü 1946 yılında olduğu gibi devam etmekte olmasına rağmen planlı döneme geçiş ve sol sosyal devlet anlayışının ön plana getirilmesiyle Banka'nın projelerinde birçok açıdan farklılaşma yaşanmıştır. Banka, sosyal konut[109] üretimi üzerine hem finansman hem de konut tipolojisinin araştırılması ve denenmesi için araştırma geliştirme kurumu olarak görev almaya başlamıştır. Ancak, Banka'nın uygulayıcı rolü, kalkınma planlarının hedefleri doğrultusunda, devlet konut yatırımlarında kısıtlamaya gittiği için geri plana çekilmiştir. 1964 yılında yayınlanacak olan "halk konutu standartları"nın belirlenmesi, denenmesi ve uygulanmasının kontrolünde Banka'nın rol oynadığı görülmüştür.

1960 sonrası, önceki bölümlerde gördüğümüz Türkiye'de modern yaşamın nasıl olacağı ve bunun için modern konutun nasıl olacağı tartışmaları yerini sosyal konut kavramına bırakmıştır. Bu ortamın zeminini 1950'lerin sonlarında ülkenin girdiği ekonomik sıkıntılar, egemen düşünce sisteminin değişimi ve sonucunda 1960 darbesi hazırlamıştır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda konutla ilgili bölüm devletin konut politikasının belirlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca, "halk konutu" üzerine tartışmalar ve araştırmalar başlamış ve halk konutu standartları 1964 yılında Resmî Gazete'de yayınlanmıştır (T.C. Resmi

[109] Bu dönemde hükümet programlarında, literatürde ve Banka projelerinin isimlendirilmesinde sosyal konut kavramı yerine sosyal mesken, halk konutu veya ucuz mesken terimlerinin kullanıldığı görülmüştür.

Gazete, 1964). Bununla birlikte artık devletin, konut üretimi ve finansmanında bu standartlara uyması gerekli kılınmıştır. Emlak Kredi Bankası ancak belirlenen standartlara uygun projelere kredi vermekle yükümlü tutulmuş, böylece konut üretiminde sosyal konutun yaygınlaştırılması hedeflenmiş ve konuta ayrılan bütçenin lüks konuta kaymasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Emlak Kredi Bankası'nın özellikle 1960 – 1980 arasındaki 20 yıllık dönemdeki toplu konut projelerinde sosyal toplu konut üretimi yaptığı görülmüştür. Ancak ülkenin benimsediği politikalar doğrultusunda sosyal konut Avrupa'da ele alındığı üzere kiralık konut olarak değil, mülk konut üretimi olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki hem Banka'nın hem de İmar ve İskân Bakanlığı gibi kurumların sosyal konut adı altında ürettiği konut projelerinin mülk konut oldukları bu sebeple ancak "sosyal nitelikli konut" olarak adlandırılabilecekleri vurgulanmalıdır. Bu konut projeleri ile dar gelirlinin konut ihtiyacı değil düzenli ödeme gücü olan dar ve orta gelirlinin konut ihtiyacı mülk konut olarak karşılanmıştır.

Dar gelirli ise 1950'lerde ortaya çıkan ve 1960'larda hızla artan gecekondu ile konut ihtiyacını karşılamaya devam etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde, sayısı milyonları bulan gecekondu üretimi, konut ihtiyacının ne derece olduğunu göstermektedir ancak devlet bu ihtiyaca yönelik konut mimarisi, tipolojisi ve üretim biçimleri araştırmak ve geliştirmek yerine düzenli ödeme gücü olan vatandaşların konut edinmesi için hem finansman modeli geliştirmiş hem de konut üretimi gerçekleştirmiştir. Diğer yandan, 1950'lerde olduğu gibi lüks konut üretiminden uzaklaşmış ve sınırlı sayıda da olsa dar ve orta gelirlinin konut edinimini sağlamıştır.

Bu politikalar doğrultusunda devletin konut üretiminde belirgin bir değişimin görülmeye başlandığı 1960 tarihini kesin nokta olarak vermek ise birçok alanda olacağı gibi hem Banka hem de Türkiye mimarlık ortamı için yanıltıcıdır. Çünkü 1960'ı hazırlayan ortam ve öncesinde üretilenlerin devamı ve etkileri bir süre daha devam edecektir. Aynı şekilde 1960 sonrası yenilikler ise her kenti aynı hızda ve oranda etkilemeyecektir. Bu yüzden lineer ve eşdeğer bir tarih okuması yapmak pek mümkün değildir.

Emlak Kredi Bankası'nın, blok apartmanlar bölümünde bahsedilen bazı projelerin tamamlanış yılları 1960'ların ilk yıllarıdır. Bu projeler konut üretiminde beklenen etkiyi yaratmış, yeni konut planı tiplerini ortaya çıkarmıştır. Ancak özel sektör tarafından yerleşim ölçeğinde benzerlerinin üretilebilmesi çok mümkün olamamıştır. Ayrıca, 1950'ler boyunca gelişen konut mimarisinde apartman tipolojisi tüm kentlerde kentleşme hızıyla orantılı olarak ancak 1960 sonrasında yaygınlaşmıştır.

Diğer yandan, Emlak Kredi Bankası henüz kavram olarak sosyal konut tanımlanmamış olsa da "ucuz mesken" adı altında dar gelirli vatandaşlar için konut üretimi proje hazırlıklarına çok daha erken dönemlerde ucuz arsa edinmek yoluyla başlamış olduğu görülmüştür. Aslında Banka'nın kuruluşundan beri yazılı olan ilk hedeflerinden birisi ucuz mesken üretmektir ancak önceki bölümlerde değinildiği gibi Banka'nın kendi üretimi şimdiye kadar orta ve üst gelir grubu için olabilmiş, dar gelirli vatandaşları ise ancak finansman yardımı ile desteklemiştir.

Bu bağlamda, bu bölüm 1950'lilerin sonlarında başlayan ve 1980'lerin başlarına kadar devam eden sosyal konut alanında Emlak Kredi Bankası'nın ülke politikalarına koşut olarak ortaya koyduğu mekânsal yönü üzerine kurulmuştur. Öncelikle, sosyal konutun Türkiye'de ve Emlak Kredi Bankası bünyesinde nasıl kavramsallaştığı ve ele alındığı üzerinde durulacaktır. Ardından, Banka'nın bu 20 yıllık süreçte ortaya koyduğu projelerden farklı özellikleri örnekleyen üretimler üzerinden bir analiz yapılacaktır.

5.1 Türkiye'de Sosyal Konutun Kavramsallaşması

Sosyal konut kavramı genele bakıldığında tek bir tanımı olmamakla birlikte konutun nasıl sunulduğuyla ilişkilidir ve temelde bir kiralık konut üretim biçimidir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında anlam bulan bu kavram Avrupa'da savaş sonrasında devletlerin halkın konut ihtiyacını karşılamak üzere farklı biçimlerde geliştirdiği bir kiralık konut üretim biçimidir.

Ülke uygulamalarına bakılarak yapılan birtakım sınıflamalara göre; konutun kamu, yerel idareler ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda mülkiyetinin olması, konut kiralarının kontrol edilmesi ve piyasa düzeyinin altında tutulması, konut fonları ve sübvansiyon akımı uygulamalarına göre devletlerin yaklaşımları farklılaşmıştır. Farklı yöntemlerle birlikte, sosyal konutun Batı'daki genel karşılığı, devlet, yerel idare, kâr amacı gütmeyen kurumlar veya özel sektör mülkiyetinde üretilen konutların belirli kriterlerle kiralanmasıdır (Taşar & Çevik, 2009).

Britanya, Fransa, İsveç ve Türkiye örnekleri üzerinden sosyal konut karşılaştırması yapan Olgun (2014), bu üç Batı ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında sayısı milyonları bulan kiralık konut üretimi gerçekleştirerek konut sorununa çözüm getirdiklerini belirtmiştir. Türkiye'de ise aynı dönemlerde kırdan kente göçün başladığı ve devletin ilk defa konut sorunuyla karşılaşmasının ardından bu ihtiyacı diğer ülkelerden farklı olarak banka ve sosyal güvenlik kurumunun sağladığı kredilerle mülk konut üretimini destekleyerek gidermeye çalıştığı ancak orta ve üst sınıfın faydalanabildiği bu yöntemin sosyal nitelikten uzak olduğunu,

ilerleyen yıllarda da kapsamlı bir sosyal konut politikası geliştirilmediğini belirtmiştir. (Olgun, 2014)

Keleş (1966)'e göre, Türkiye'de konut ihtiyacının artan baskısından dolayı bazı tedbirler Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri tümüyle başarılı olmasa da alınmış ve planlı dönemde bir sosyal konut politikasının ana unsurları kalkınma planı içinde yer almıştır. Ancak, kalkınma planının ilk uygulama yıllarında organizasyon, mali olanaklar ve yasalarla yeterli bir gelişme sergilenememiştir. Genel olarak Türkiye'de uygulanan konut politikaları izlendiğinde bir sosyal konut politikasının uygulandığından söz etmenin mümkün olmadığı üzerinde durmuştur (Keleş, 1966).

Bir kiralık konut sunum biçimi olan "sosyal konut" kavramı, Türkiye'de 1960 sonrasında kamu tarafından belirli standartlara bağlı kalınarak üretilen ancak mülk konut olarak sunulan konut tipolojisi olarak karşılık bulmuştur. İlk yıllarda "halk konutu" olarak anılan ve standartları tanımlanan bu konut tipolojisindeki projelerini Emlak Kredi Bankası ve İmar ve İskân Bakanlığı "sosyal mesken" olarak isimlendirmiştir. Bu standartlar, konut büyüklüklerinin ve yapım malzemesinin tanımlanmasıyla ekonomik mülk konut üretimi yapılması için belirlenmiştir. Batı'daki örneklere referansla bir sosyal konut standardı belirlenmeye çalışılmış ve konut finansmanında ve devletin konut üretiminde 1960'lı yıllarda bu standartlara uygunluk aranmıştır. Bu tez kapsamında Emlak Kredi Bankası'nın sunduğu bu konut tipolojisinin kiralık konut olmadığı ancak ekonomik konut mimarisi arayışı olduğu için "sosyal nitelikli konut" denilmesi tercih edilmiştir.

Türkiye'de dar gelirli vatandaşın konut ihtiyacına yönelik bir üretim sorunu olarak konut sorunu konuşulmaya 1960'larda başlamıştır. Yine bu yıllarda dar gelirlinin yaşam alanı gecekondular siyasi partiler için potansiyel oy toplama alanlarına dönüşmüştür. Böyle bir ortamda devlet bünyesinde sosyal konut nasıl ele alındı ve mekânsal olarak nasıl karşılık buldu soruları konut çalışmaları arasında çok önemli konulardandır. Bu alandaki en önemli devlet kurumu İmar ve İskân Bakanlığı yanı sıra Emlak Kredi Bankası olmuştur.

1962 tarihli bir gazete haberinde, bir mesken kanunu hazırlandığı ve "halk tipi meskenlerin" inşaatının bu kanunda yer alacağı ve teşvik edileceği belirtilmiştir (Milliyet Gazetesi, 1962)(Şekil 5.1). Bu örnek haberden 1960'lı yılların başında sosyal mesken konusuna önem verildiğini ve konut yatırımda vergi düzenlemeleri ve finansman kaynakları ile devletin lüks konut yapımı yerine sosyal nitelikli konut yapımına yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Birinci beş yıllık kalkınma planında konut bölümü öneriler olarak kalırken,

bahsi geçen kanun, bir konut kanunu olarak gerçekleştirilememiş ancak İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 1964 yılında "halk konutu standartları" Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.



SOSYAL MESKEN İNŞAATI HİMAYE EDİLECEK

Halk tipi meskenler inşaatı hazırlanmakta olan Mesken Kanunu ile teşvik edilecektir.

Hususi şahısların yapılacakları meskenlerden, sosyal meskenler tipinde olanlara uzun bir süre vergi muafiyeti tanınacaktır. Tayin edilecek ölçüden büyük inşaatlar lüks inşaat kabul edilecek ve vergi, bu husus dikkate alınarak tesbit edilecektir. Alınacak tedbirin küçük meskenler inşaasını teşvik edeceği söylenmektedir.


Ayrıca Emlâk ve Kredi Bankasının kredi verme şeklinde de değişiklik yapılacak ve ucuz mesken inşaatı sayısı imkân nisbetinde artırılacaktır.

Şekil 5.1 Sosyal mesken hakkında haber (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1962, Sayfa 2)

05.08.1962 tarihli haberde İmar ve İskân Bakanı konuşmasında, sosyal mesken davasında 1045 evin temelinin atıldığı söylemiştir[110]. Sosyal mesken konusunda özellikle Emlak Kredi Bankası'nın faaliyetlerine değinmiş ve Banka'nın sosyal meskene önem vermesi ve lüks konut yapımından çekileceğini duyurmuştur. Bakanın konuşmasından Banka'nın faaliyetlerinde merkezi yönetimin kararlarının etkili olduğu açıktır. Ayrıca, sosyal mesken üretiminin gerçekleşebilmesi için, devlet yardımı, özel sektör teşviki, kooperatifler ve sosyal mesken fonunun gerekli olduğunu belirtmiştir (Milliyet Gazetesi,1962)(Şekil 5.2).

Bu dönem hükümet politikaları ve kalkınma planları ikinci bölümde ele alınmıştır. Buna göre, devletin konut alanında uygulayıcı olmaktan çok denetleyici ve yönlendirici rolü etkin hale getirilmek istenmiş, özel sektörün asıl yatırımcı olması hedeflenmiştir. Bu politika ise kâr amacı taşıyan özel sektörün yatırım amaçlarıyla örtüşmemektedir. Özel sektörün kendi için bir getirisi olmayan sosyal konut üretimini desteklemediği ancak kredi koşullarına uygun üretimler yapmak zorunda olduğundan halk konutu standartlarında tanımlanan konut boyutlarının üst sınırlarında projeler gerçekleştirerek orta gelir grubunun ihtiyaçlarına yöneldiği görülmüştür.

[110] Bahsi geçen konutların hangi projeler olduğu bilinmiyor.

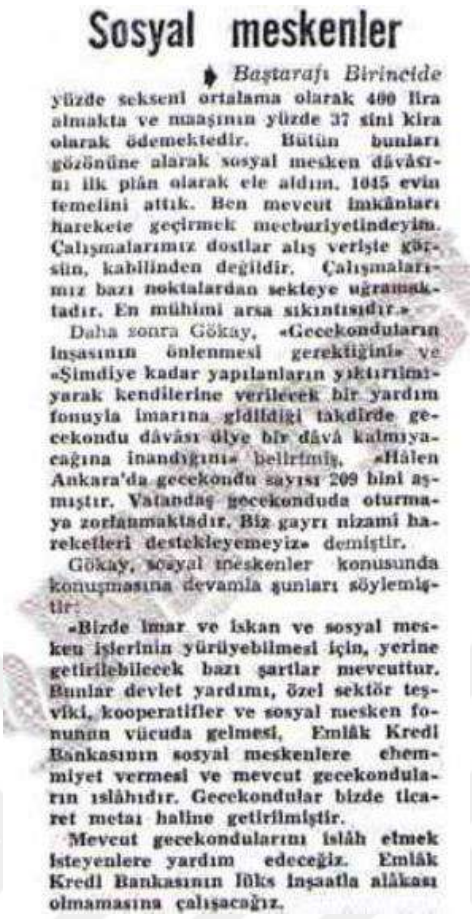

Sosyal meskenler

Baştarafı Birincide

yüzde sekseni ortalama olarak 400 lira almakta ve maaşının yüzde 37 sini kira olarak ödemektedir. Bütün bunları gözönüne alarak sosyal mesken dâvâsını ilk plân olarak ele aldım. 1045 evin temelini attık. Ben mevcut imkânları harekete geçirmek mecburiyetindeyim. Çalışmalarımız dostlar alış verişle görsün, kabilinden değildir. Çalışmalarımız bazı noktalardan sekteye uğramaktadır. En mühimi arsa sıkıntısıdır.»

Daha sonra Gökay, «Gecekonduların inşasının önlenmesi gerektiğini» ve «Şimdiye kadar yapılanların yıktırılmıyarak kendilerine verilecek bir yardım fonuyla imarına gidildiği takdirde gecekondu dâvâsı diye bir dâvâ kalmıyacağına inandığını» belirtmiş, «Halen Ankara'da gecekondu sayısı 209 bini aşmıştır. Vatandaş gecekonduda oturmaya zorlanmaktadır. Biz gayrı nizami hareketleri destekleyemeyiz» demiştir.

Gökay, sosyal meskenler konusunda konuşmasına devamla şunları söylemiştir:

«Bizde imar ve iskan ve sosyal mesken işlerinin yürüyebilmesi için, yerine getirilebilecek bazı şartlar mevcuttur. Bunlar devlet yardımı, özel sektör teşviki, kooperatifler ve sosyal mesken fonunun vücuda gelmesi, Emlâk Kredi Bankasının sosyal meskenlere ehemmiyet vermesi ve mevcut gecekondulaların ıslâhıdır. Gecekondular bizde ticaret metaı haline getirilmiştir.

Mevcut gecekondularını ıslâh etmek isteyenlere yardım edeceğiz. Emlâk Kredi Bankasının lüks inşaatla alâkası olmamasına çalışacağız.

Şekil 5.2 İmar ve İskân Bakanı Gökay'ın sosyal meskenle ilgili açıklaması (Milliyet Gazetesi, Ağustos 1962, Sayfa 7)

1960 sonrasında devletin gündeminde sosyal konut olduğu gibi, yatırımcılar, üniversiteler ve mimarlar odası gibi kurumlar da bu olgu üzerine düşünüp, çalışma ve araştırmalar yapmaya başlamışlardır.

1964-65 çalışma dönemi içinde Türkiye'nin mimarlık alanındaki acil problemlerine eğilmek zorunluluğunu hisseden UIA Komitesi, ilk önce sosyal mesken konusunu ele almak istemiştir. Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik, dış temaslar açısından en yakın görülen ülkelerden Fransız heyeti çalışma yapmak üzere davet edilmiştir. Paris'te Fransa Dış İşleri Bakanlığı yetkilileri, UIA Fransız Seksiyonu ve Fransız Mimarlar Odası temsilcileriyle, Türkiye'den Fransız Büyükelçiliği Kültür Ataşesi M. Reminiac ile yapılan çeşitli sözlü ve yazılı temaslar sonunda, sosyal mesken konusunu çeşitli yönleriyle ele alabilecek bir uzmanlar grubu Türkiye'ye gelmiştir. Fransız Heyeti İstanbul, Ankara ve İzmir'i ziyaret etmiş ve alan gezileri yapılmış, konferans ve paneller düzenlenmiş, İstanbul'da öğretim elemanlarıyla, Ankara'da ise devlet planlama teşkilatıyla toplantılar yapılmıştır (Özer, 1965) (Şekil 5.3).



Şekil 5.3 Fransız Heyeti ve Mimarlar Odası temsilcileri Ankara Çeliktepe alan gezisinde (Özer, 1965)

Bu görüşmeden elde edilen sonuçları Özer (1965) makalesinde ele almıştır. Buna göre:

> "Şehirlere akın, endüstrileşme gerçekleri mevcutken ve öte yandan da beş yıllık plânın öngördüğü yatırım tavanını aşarak dahi arzulanan konut sayısının yarısına varılamazken, Türkiye'de gecekondu müessesesini ortadan kaldırmak imkânsız bir şeydir. Kaldı ki, Türkiye'nin büyük şehirlerinin çevresini saran bu spontane inşaat örnekleri toplumdan kaçan, topluma zararı dokunan, çevresindeki kimselere zarar vermek için direnen asocial diyebileceğimiz elemanları değil, fakat tam aksine topluma çeşitli yönlerden hizmet eden kişileri barındırmaktadır. Kısacası, Devletin görevi,…" (Özer, 1965)

Önerilerden ilki, Türkiye'de gecekondunun kaçınılmaz olduğu bu yüzden de devletin görevinin bunları bilimsel anlamda organize etmek, yol, elektrik, kanalizasyon, vs. enfrastrüktürü sağlamaktır. **"**Türk gecekonduları bir iyi niyetin ve maddî yatırımın sonuçlarıdır" şeklinde değerlendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'de Fransız Hükümeti tarafından yoksul halk tabakaları için uygulanan bir sistemin Türkiye'de başarılı olabileceği görüşü getirilmiştir. Devlet bu sisteme göre para yardımı vermek yerine arsa sağlamak, doğrudan malzeme vermek ve yapıların strüktürünü kurmak yoluyla kendi evini yapana yardım ve plansız gecekondulaşmanın önüne geçmiş olmaktadır (Özer, 1965)**.** Buna benzer girişimler 1950'lerde Ankara Yenimahalle örneğinde olduğu gibi Türkiye'de denenmiş ancak sürekli hale getirilememiştir.

Ayrıca, fabrikaların kiralık konut sağlaması diğer bir öneri olmuştur. Sosyal konut üretiminde ise bu ihtiyacın kâr amacı taşımayan teşekküller tarafından üretilmesi zorunluluğu ve devletin doğrudan doğruya inşa eden organizma haline gelmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Devlet düzen getirmek ve önderlik etmekle görevli olmalıdır denmiştir (Özer, 1965)**.** Türkiye'deki devlet politikasında da devletin benimsediği rol buna benzer olmuş, üretici rolünü sınırlandırmış ancak yatırımların özel sektöre bırakılması, kâr amacı taşıyan bir sektör için sadece sosyal konutu teşvik etme çabalarıyla sınırlı kalabilmiştir. Fabrikaların konut sağlaması ise Türkiye'de sınırlı sayıda kalmış, yatırımcılar işçisinin barınma ihtiyacını doğrudan karşılama veya ücretini vermede kısıtlı davranmış ve bu sebeplerle gecekondu hem sermaye grupları hem de devlet için halkın mecburiyetten kendisinin kurduğu bir sorunlu çözüm olmuştur.

1964 yılında Halk Konutu Standartları yayınladıktan sonra, akademik çevrede de bu standartlar tartışma konusu haline gelmiştir. Mimarlık Dergisi'nde bu yıllar arasında halk konutu meselesi hem standartların eleştirisi hem de sosyal konut nasıl olmalıdır açılarından birçok yazıda ele alınmıştır.[111] Dönem dergilerinde, Avrupa örneklerini ve Avrupa'da konut sorununa nasıl çözüm getirildiğini yazıya dökenlerin olduğu görülmektedir. Özellikle halk konutu standartları İmar ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenmiş olduğu için, bakanlığa eleştirilere de yer verilmiştir. Bu standartlara uyulması, belirlenmesi ve denetleyicisi İmar ve İskân Bakanlığı olduğu için bu görevlerle kendisine bağlı olan Emlak Kredi Bankası'nı görevlendirmiştir.

Birinci beş yıllık kalkınma planının 1963 yılı programında vergi ve kredi politikası uygulamasında esas olacak konut tipinin tespiti ön görülmüştür. Bu doğrultuda Maliye, İmar ve İskân Bakanlıkları ile Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası temsilcilerinden kurulu bir komisyon bir yılı aşan bir süre ile çalışmalarını geliştirmiş ve söz konusu halk konutları standartlarını meydana getirmiştir. (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963)

Bu komisyon çalışmasına göre konutlar asgari nitelikte halk konutu, orta nitelikli halk konutu ve lüks konutlar olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bu konutları belirleyici unsur büyüklük olmuş ve en çok faydalı yapı alanı 63 m^2 olanlar asgari, 100m^2 olanlar orta ve daha fazla alana sahip olanlar ise lüks konut adı altında sınıflandırılmıştır. (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963)

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bağlamında Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan halk konutu standartlarının, planın konut bölümündeki ana ilkeler doğrultusunda hazırlandığı belirtilmiş ve finansman kaynakları doğrultusunda sosyal ve ekonomik verilere uygun olarak geliştirileceği belirtilmiştir (Halk Konut Standartları, 1964). [112]

Bu ana ilkeler:

> "1. Konut yatırımına yapılan harcamaları, toplam yatırımın % 20 sinden daha çok arttırmadan; tedbirler alarak; aynı yatırımla daha çok konut yapımının sağlanacağı;

[111] Ankara Mimarlar Odası Dergisi arşivinden bu konu üzerine yayınlanan makalelere erişilebilir.

[112] 1967 yılında ise bu standartlarda değişiklik yapılarak, asgari nitelikli konut büyüklüklerinin %10 arttırılabileceği kararı alınmıştır. (Resmî Gazete, 1967, 20 Eylül)

2. Lüks konut yapımının kısılması ve sağlık bakımından sakıncası olmayan en ucuz halk konutu tipinin seçilmesiyle daha çok sayıda konut yapımının ve daha geniş bir kitlenin barındırılmasının sağlanacağıdır." (Halk Konut Standartları, 1964).

Ülke genelinde yapılacak halk konutlarının bu standartlara göre tasarlanması gerekli olduğu ve projelerin İmar ve İskân Bakanlığınca veya bu bakanlığın yetkili kuruluşlarınca "halk konutu" olarak onaylanacağı belirtilmiştir (Halk Konut Standartları, 1964).

Halk konutu standartlarının konut tasarımını mekânsal yönüyle etkileyen maddelere kısaca şöyledir. Yönetmelikte konut içi fonksiyonlar altı bölüm altında tanımlanmıştır. Bunlar: "yaşama grupu, yatak grupu, iş grupu, iç geçitler, yerli dolap"tır. Bu gruplamada, asgari nitelikteki konutlarda yaşam grubu oturma, çalışma, yemek ve özel durumlarda yatma için kullanılan bölüm olarak tanımlanmıştır. Yani en küçük birimde ayrıca bir yatak odası tanımlanmamıştır.

Konut planın tasarımını etkileyecek kararların en önemlisi tabi ki belirlenen iç faydalı alan ve oda büyüklükleridir. Belirlenen mekânlara göre uyulması gereken konut büyüklükleri tablo olarak verilmiştir (Şekil 5.5-6).

Bununla birlikte, mutfağın özellikle bir cepheye sahip olması gerekliliği, merdiven, bodrum kat ve çatıyla ilgili kararlar vardır. Ayrıca, pencere boyutlarının tanımlanmış olması, cephe tasarımında da önemli bir kriter ve sınırlama olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 5.4). Balkonların tasarımı ise daha serbest olmakla birlikte, boyutlarının belirlenmesinde iç faydalı ve dış faydalı alana uyma koşulu vardır. Bu alanlar ise balkonlar için çok sınırlı bir büyüklük getirmiştir.

Madde 11 — Pencere boşlukları :

Döşeme tabanı alanına göre bırakılacak en az ve en çok pencere boşlukları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.



	En az	En çok
Yaşama grupu	1/8	1/5
Çocuk yatak odaları	1/8	1/5
Ana baba yatak odaları	1/10	1/5
Mutfak	1/10	1/5
Diğer bölümler	1/14	1/12

Ancak pencere boşlukları yaşama ve yatak grupunda 1,25 M² den 1,05 X 1,20 M.), dışa açılan camlı kapı ile havalandırılan mutfaklarda 0,85 M² den (0,80 X 2,00 M.) ve sadece pencere ile havalandırılan mutfaklar ile diğer bölümlerde 0,42 M² den (0,65 X 0,65 M.) den az bırakılamaz.

Şekil 5.4 Halk Konutu Standartlarından pencere boyutlarını tanımlayan bölüm (Halk Konut Standartları, 1964).

Ayrıca, tesisat, statik ve malzemeye yönelik de standartlar belirlenmiştir. Malzemeyle ilgili bölümde en önemli madde, bölgesel şartlara elverişli olması ve yapının tümü göz önüne alındığında en ekonomik çözümü sağlayan malzemelerin tercih edilmesinin önerilmesidir. Bakanlığın iznine göre farklı yapı malzemelerinin kullanılmasının da önü açık bırakılmıştır.

ASGARÎ NİTELİKTEKİ HALK KONUTLARINDA M² OİARAK ALANLARI GÖSTERİR 1 NUMARALI ÇİZELGE

		A		B		C		D		E		F	
		Çocuksuz Aile		1 Çocuklu Aile		2 Çocuklu Aile		3 Çocuklu Aile		4 Çocuklu Aile		5 Çocuklu Aile	
													
Yaşama Grubu	Oturma+Çalışma	15.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
	Yemek Yeri	—		—		—		3.50		4.00		4.50	
	Balkon	—	15.00	—	12.00	2.00	14.00	2.00	17.50	3.00	19.00	3.00	19.50
Yatak Grubu	Ana Baba Yatak O.	—		9.25		10.00		10.00		10.00		10.00	
	2 - 3 Kişilik Yatak O.	—		—		8.20		8.20		—		—	
	3 - 4 Kişilik Yatak O.	—	—	—	9.25	—	18.20	—	18.20	10.00	20.00	10.00	20.00
İş Grubu	Mutfak	3.70		3.70		5.00		5.00		5.00		5.00	
	İş Balkonu	1.50		1.50		1.50		2.00		2.00		2.00	
	Kiler veya Depo	—		—		1.50		1.50		2.00		2.00	
	Yıkanma+W.C.Lv	2.80		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	
	Helâ — Lv	—	8.00	1.75	8.95	1.25	11.75	1.25	12.25	1.25	12.75	1.25	12.75
İç Geçitler		2.50		3.80		4.55		5.55		5.75		5.75	
İç Faydalı Alan		25.50		34.00		48.50		53.50		57.50		58.00	
Konuta Düşen Dış Faydalı Alan		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
Toplam Faydalı Alan		30.50		39.00		53.50		58.50		62.50		63.00	

Şekil 5.5 Asgari nitelikteki halk konutları alan çizelgesi (Halk Konut Standartları, 1964).

ORTA NİTELİKTEKİ HALK KONUTLARINDA M² OLARAK ALANLARI GÖSTERİR 2 NUMARALI ÇİZELGE

		G				H		İ			K				L				M	
		Çocuksuz Aile				1 Çocuklu Aile		2 Çocuklu Aile			3 Çocuklu Aile				4 Çocuklu Aile				5 Çocuklu Aile	
																					
Yaşama Grubu	Oturma	12.00		12.00		15.00		15.00		15.00	12.00		12.00		12.00		12.00		15.00	
	Yemek Yeri	—		—		—		—		—	5.50		5.50		7.50		7.50		8.00	
	Çalışma Yeri	—		—		—		—		—	—		—		6.00		6.00		7.00	
	Balkon	—	12.00	—	12.00	2.00	17.00	3.00	18.00	3.00	18.00	21.50	4.00	21.50	4.50	30.00	4.50	30.00	4.50	34.50
Yatak Grubu	Ana Baba Yatak O.	8.50		12.00		12.00		12.00		12.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
	1 Kişilik Yatak O.	—		—		7.00		14.00 (2X7.00)		—	7.00		—		—		7.00		—	
	2 Kişilik Yatak O.	—		—		—		—		8.50	8.50		—		17.00 (2X8.50)		—		8.50	
	3 Kişilik Yatak O.	—	8.50	—	12.00	—	19.00	—	26.00	—	—	28.50	12.00	24.00	—	29.00	12.00	31.00	12.00	33.50
İş Grubu	Mutfak	4.00		4.50		5.00		6.50		6.50	7.00		7.00		7.50		7.50		7.50	
	İş Balkonu	1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	2.00		2.00		2.00		2.00		2.50	
	Kiler veya Depo	—		—		—		1.50		1.50	1.50		1.50		2.00		2.00		2.00	
	Yıkanma+WC.Lv	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	4.00		4.00		4.50		4.50		4.50	
	Helâ — Lv.	—	9.50	—	10.00	—	10.50	1.50	15.00	1.50	15.00		1.50	16.00	1.50	17.50	1.50	17.50	1.50	18.00
İç Geçitler		2.50		4.00		4.50		4.50		6.00	6.50		6.00		7.50		7.50		7.50	
İç Faydalı Alan		32.50		38.00		51.00		65.50		59.50	71.50		67.50		84.00		86.00		92.50	
Konuta Düşen Dış Faydalı Alan		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	
Toplam Faydalı Alan		40.00		45.50		58.50		73.00		67.00	79.00		75.00		91.50		93.50		100.00	

Şekil 5.6 Orta nitelikteki halk konutları alan çizelgesi (Halk Konut Standartları, 1964).

Bu standartların yayınlanması lüks konut üretiminin önüne geçmek için bir iyi niyet olmakla birlikte özellikle asgari nitelik için tanımlanan büyüklükler Türk toplumunun yaşam standartlarına uygun olmadığı ve gerçeklikten uzak oldukları yönünde eleştirilmiş ve

uygulanmasında sorunlar oluşmuştur. Diğer yandan ailedeki çocuk sayısına göre belirlenen bu büyüklüklerin uygulama da bir karşılığı olmamıştır. Finansman desteği almak için bu standartlara uygun üretim yapan yatırımcılar da sadece büyüklük şartlarına göre hareket etmişlerdir. Büyüklüklerin daha sonra arttırılması ve uygulamada esnekliklerin olmasından anlaşıldığı üzere genel olarak en üst sınırlarda üretim yapılmaya çalışılmıştır.

İller ve Belediyeler Dergisi (1966)'nde yayınlanan bir makalede bu büyüklüklere getirilen bir eleştiride, "beş nüfuslu bir ailenin 63 metrekarelik bir binada huzur içinde oturabileceğini düşünmek ve bu kabil binaları birer sıhhi mesken telakki etmek hayal kurmaktan ileri gidemez" şeklinde eleştirilmiş, bu standartların belirlenmesinde gerçeğe uygun hareket edilmesi gerektiği çağrısı yapılmıştır (Artukmaç, 1966).

Ayrıca, halk konutlarının nasıl kiraya verileceğine dair de 1 Ekim 1964'te yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte, kiralık konut olarak kullanımda, kiralama şartları ve başvurusunda kaç odalı konut talep edildiği maddesine yer verildiği görülmektedir (Resmî Gazete,1964). Buna göre, halk konutlarının kiralık konut olarak üretilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Ancak Emlak Kredi Bankası projeleri özelinde, Banka'nın kiralık konut değil mülk konut üretimi yaptığı vurgulanmalıdır. İlk bölümde anlatıldığı üzere Türkiye'de genel olarak kiralık konut uygulaması benimsenmemiş, her ailenin bir konutun olması fikri her çevrede özendirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

Kira ödemek yerine mülk sahibi olmayı özendiren uygulamalardan birisi, Emlak Kredi Bankası'nın sosyal nitelikli konut projeleri kapsamındaki Telsizler ve Çankırı konutlarının satış reklamında slogan olarak yer almaktadır. Bu slogan aşağıdaki gibidir (Şekil 5.7):

"KİRA YERİNE EVİNİZİN TAKSİDİNİ ÖDEYİNİZ"



Şekil 5.7 Emlak Kredi Bankası Sosyal Konutları Satış Reklamı (Milliyet Gazetesi, Ocak 1978)

Mimarlar Odası'nın sosyal konut standartları hakkındaki görüşlerini belirttikleri yazıda, Türkiye'de hızlı nüfus artışından dolayı doğan konut ihtiyacının karşılanabilmesinin bir sorun olduğuna ve 1960 yılı itibariyle alt gelir grubunun büyük çoğunluğunun barınmak için gecekonduya mecbur kaldıklarına değinmişlerdir. "1960 yılı sonu itibariyle %70'i Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 240.000 gecekondu da ortalama 5 kişi kabul edilirse 1.200.000 kişi barınmaktadır. Nüfus bakımından halkın İstanbul'da %21, Ankara'da %45, İzmir'de %18'i gecekondularda oturmaktadır." Bu rakamlara göre sosyal konut çalışmaları güçlenmedikçe gecekondu sorununun artarak devam edeceğini ve Türkiye'de konut sorununun ancak vergi ve kredi kolaylıklarının sosyal konut standartlarında belirtilen asgari nitelikteki konutlara uygulanmasıyla çözülebileceğini belirtmişlerdir. (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963)

Mimarlar Odası'nın önemli yorumlarından biri, konut büyüklüklerine ilişkindir. Daha önce gördüğümüz bu alanların gerçekçi olmadığını iddia eden görüşlerin aksine Mimarlar Odası asgari niteliklerin o zamanın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ve ailelerin yaşama alışkanlıkları ve geleneklerimize göre bu büyüklüklere ailelerin sığamayacağı yorumlarını öznel olmakla eleştirmişlerdir. Aksine bu metrekarelerdeki yaşamı tasarlamanın Türk mimarlık camiasının görevi olduğunu ele almışlardır (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963). Ayrıca, Batı ülkelerinde sosyal konut tipolojisinin ortalama konut büyüklükleri ile karşılaştırma yapıldığında Türkiye'de sosyal konut olarak standartlaştırılan büyüklüklerin oldukça fazla olduğu da görülmektedir (Keleş, 1966).

Tablo 5.1 Bazı Avrupa Ülkelerindeki Sosyal Konut Alan Standartları (Keleş, 1966)

Ülkeler	**Konut Faydalı Alanı M^2**	**Yıl**
Avusturya	55	1956
Finlandiya	50-55	1956
Fransa	56	1955
Hollanda	58	1956
Norveç	70	1956
İsveç	60-70	1956
Batı Almanya	57	1956
Doğu Almanya	64	1956
Çekoslovakya	57	1957
Macaristan	43	1956
Polonya	48	1956
Yugoslavya	59	1956
Türkiye	Evlerde: 88.4 Apartmanlarda: 122	1963
Türkiye	Evlerde: 86.5 Apartmanlarda: 117	1964
Türkiye'de fiili durum	**100**	**1964**

Bu dönemde gecekondu büyüklükleri ve dar gelirlilerin yaşam çevrelerine bakıldığına kişi başına düşen yaşam alanlarının çok az olduğu görülmektedir. 1962 yılındaki bir haber metnine göre, Telsizler'de bir gecekonduda üç odada 20 kişi ve tek evde çok ailenin yaşıyor olduğu belirtilmiştir (Milliyet Gazetesi, 1962). (Şekil 5.8)[113] Bu gerçek hayattan kesitler, aslında halk konutu standartlarında belirtilen büyüklüklerin ucuz konut üretimi adına yeterli görülmesini anlamlı kılmaktadır. Oda başına düşen kişi sayısı ve elbette odaların boyutları kaliteli ve sıhhi yaşamı belirleyen temel unsurlardan birisidir.

[113] Aynı haber Telsizler sosyal konut projesinin inşaatına 1962 yılında 250 ev inşa edilerek başlanacağı bilgisini vermektedir.



GECEKONDULARDA OTURANLAR İMAR BAKANINDAN KAÇTI

ANKARA, ÖZEL

Ankarada bu yıl içinde dar gelirli vatandaşlar için 6830 sosyal mesken inşa edilecek ve buraya gecekonduda oturan vatandaşlar yerleştirilecektir.

İmar ve İskân Bakanı Muhittin Güven dün yanında gazeteciler olduğu halde gecekondu semtlerini dolaşmış. Muhittin Güven'in arabasını gören gecekondu sakinleri çok korkmuşlar ve kaçışmışlardır. Muhittin Güven, «Durun, ben sizi dinlemiye geldim» demiyse de, Bakan olduğunu, gecekonduları yıkmak istemediğini güçlükle anlatabilmiştir.

Bakan Muhittin Güven, önce Telsizler gecekondu semtine uğramış ve burada dar gelirli vatandaşlar için yapılacak sosyal meskenler inşaat alanını gözden geçirmiştir. Burada yapılacak 250 sosyal meskenin yapımına birbuçuk ay kadar başlanacaktır.

Bakan Muhittin Güven, acil durumda olan vatandaşların öncelikle sosyal meskenlere yerleştirileceklerini, bildirmiştir.

Bakan, Varlık mahallesinde bir evde üç odada 20 kişinin kaldığını hayretler içinde görmüştür. Bu odalardan bir tanesinde 8 kişilik bir aile barınmaktadır. Aile, aynı oda içinde yemekte, içmekte ve yatmaktadır. Bakan, bunu gördükten sonra gazetecilere dönmüş ve:

«Sosyal mesken dâvâsını bir an önce halletmemiz, gerçekleştirmemiz şarttır» demiştir.

Şekil 5.8 Telsizler gecekondu durumu ve Telsizler sosyal konut haberi (Milliyet Gazetesi, Nisan 1962)

Ayrıca, konut sorununun ancak sosyal konut yapı seferberliği ve bununla birlikte konuta kredi verecek kurumların sosyal konutu desteklemesi ile çözüleceğine inandıklarını söylemişlerdir. (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963) Sorun çözülmemiş ve uygulama yaygınlaşmamış olsa da Emlak Kredi Bankası uygulayıcı rolünün yanı sıra konut kredisi verirken bu standartları araması sosyal nitelikli/nicelikli konut üretiminde büyük rol oynayacaktır. Diğer yandan 240.000 gecekondudan bahsedilen yıllarda Emlak Kredi Bankası'nın sosyal konut üretiminin çok sınırlı sayıda kaldığı vurgulanmalıdır. Bu üretimin boyutu da kalkınma planlarında konut yatırımlarının kısıtlanmasından kaynaklamıştır. Bu durumda Banka'nın, sorunu –zaten çözemeyeceği için- çözmeye değil, en azından elindeki imkânlarla nitelikli konut tasarımları ve çevreleri üretmeye yöneldiği de söylenebilir.

Halk konutları standartlarının kritiğini yapan başka bir makalede henüz araştırma sırasında olunan bu alanda bu kadar kesin ve sınırlayıcı tanımlar ve kurallar getirilmiş olmasını eleştirilmiş, bunun yerine ilk yıllarda konut büyüklükleriyle birlikte, yapı malzemesi ve maliyeti üzerine ve bu maliyetin sınırlarının belirlenmesi ile standartların belirlenmesi gerekliliği önerilmiştir (Konut Politikasında Genel Düşünceler…, 1965). Böyle bir önerinin gerçekleşmesiyle tasarımcının özgün çözümleri belirtilen maliyet sınırları içinde kalarak geliştirmesine ve böylece daha yaratıcı ve kaliteli mekânların üretilmesi mümkün

kılınabilirmiş. Oysaki oda boyutlarından, pencere boyutuna kadar tanımlı büyüklükler üzerinden geliştirilmesi konut tasarımlarını zayıflatmış ve üretici ve tasarımcısı kim olursa olsun birkaç tip üzerinde şekillenen konut projeleri ile sınırlı kalınmıştır.

Tam da bu noktada halk konutu standartlarının geliştirilmesi ve tasarıma yansıması için Emlak Kredi Bankası'nın deneysel ve araştırmacı bakışı çok önemlidir. Ancak bu standartların uygulanabilirliğinde ve geliştirilmesinde Banka'nın bakanlık/merkezi hükümet tarafından serbest bırakılmadığı anlaşılmaktadır.

5.2 Emlak Kredi Bankası Sosyal Nitelikli Konut Deneyleri

1950'ler boyunca konut politikalarında lüks konut üretimini engellemek veya kısıtlamak sürekli yer alsa da bir devlet aktörü olarak Banka bu dönemde modern konut tasarımının geliştirilmesi üzerinde durmuş ve dar gelirli için sosyal konut mimarisinin geliştirilmesine yönelememiştir. Artan gecekondu sayısı konut sorununu görünür biçimde yansıtsa da devletin bu ihtiyacı kendi üretimiyle karşılayıcı gücü olmadığı için uzun yıllar boyunca gecekondu kabul görmüş ve meşrulaştırılmıştır.

Emlak Kredi Bankası'nın sosyal nitelikli konut alanındaki ilk denemesi bir afet sonrası inşa edilen, ardından bölgedeki gecekondulaşmayı önlemek için 1959 yılında tamamlanmış olan Ankara'daki Gülveren Evleri projesidir. Bu örnek, sosyal konut üretimi ve araştırmasının 1960 sonrası gelen değişimden önce de var olduğunu göstermektedir. Gülveren Evleri, Banka'nın projeleri arasında sosyal konut mimarisinin standartlarını hazırlayan ilk proje olarak göze çarpmıştır. Diğer yandan, Emlak Kredi Bankası, orta üst gelir grubuna yönelik sonuçlanmış Levent Evleri projesinde bile ucuz mesken üretmek amacıyla yola çıkmış ve ucuz arsa sağlama sürecinde karşılaşılan zorluklar, projenin üretiminin getirdiği maliyetler ve projenin mimari nitelik ve niceliğiyle ucuz konut üretiminde başarılı olamamıştır. Projenin mimarisi ele alındığında, daha önce belirtildiği gibi, çağdaş konut mimarisini sunmak hedeflenmiş ve bu mimari deney orta üst gelir grubunun yaşam ve gelir standartlarına göre tasarlanmıştır. 1946 sonrasındaki Banka projelerinin alan seçimleri de genellikle ucuz mesken üretmek için ucuz arsa edinmesi yönünde olmuş ancak konut üretimine bu yansıtılmamıştır. Örneğin, Diyarbakır Evleri projesinde, Emlak Kredi Bankası'nın diğer şehirlerde üretime başlayacağının duyurulmasının ardından ilk talebin Diyarbakır Belediyesi'nden gelmesi ve ucuz arsa sağlaması sebebiyle bu proje inşa edilmiştir (Güvenç & Işık, 1999). Ancak projenin asıl hedefi 4. Bölümde ele alındığı üzere sosyal konut üretmek değil, yeni gelişecek Sur dışı bölgesindeki Yenişehir'in modern konut mimarisi ile konut dokusuna yön vermek olmuştur. Banka'nın en önemli sosyal nitelikli konut projelerinden birisi olan Ankara'daki Telsizler Projesi arsasının

ise “ucuz konut üretmek” amacıyla 1955 yılında alındığı (Güvenç & Işık, 1999) ve muhtemelen projelerinin bu dönem sonrasında hazırlanmaya başladığı görülmüştür.

Ucuz arsa sağlamanın dışında sosyal konutun tartışılmaya başlaması ve kavramsallaşması ise ancak 1960 sonrası sol sosyal devlet anlayışının getirileriyle olanaklı hale gelmiş ve Emlak Kredi Bankası bu eşik noktası itibariyle sosyal nitelikli konut deneyleri yapmaya başlayabilmiştir. Ankara Telsizler Sosyal Konutları ilk kapsamlı sosyal nitelikli konut projesi olarak ele alınabilir.

Ayrıca, bu dönemde sosyal nitelikli konutun Türkiye’de tanınmasını sağlayan en etkili adımın Ataköy projesinin geçirdiği değişim olduğu belirtilebilir. 4. Bölümde ele alındığı üzere Ataköy 1. ve 2. Kısımları modern konut mimarisinin en önemli örneklerinden birisi arasına girmiş ancak lüks konutlar olarak üretilmiştir. Konut politikalarının değişiminin ardından, Ataköy projesi imar planı tasarımı ana kararlarına sadık kalınarak konut tipleri yeniden ele alınmış ve Ataköy 3. ve 4. Kısımlar sosyal nitelikli olarak üretilmiştir. Bu projedeki konut tipolojisinin değişiminin birçok mimar ve üreticiye örnek oluşturduğu ve dikkat çektiği söylenebilir.

Diğer yandan, Türkiye’de iktisadi olarak zor koşullarda olunan 1960’ların ilk yıllarında Emlak Kredi Bankası’nın Ankara ve İstanbul haricinde yeni bir üretim gerçekleştirmediği göze çarpmıştır. Ayrıca, Banka bu dönemde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına en kapsamlısı Aktepe Sosyal Konut Projesi olan sosyal nitelikli toplu konut projeleri üretmiştir gerçekleştirmiştir[114].

Ardından Banka’nın 1970 – 1980 yılları arasında Türkiye’nin farklı kentlerinde projeler gerçekleştirdiği görülmüştür. Banka’nın İstanbul, Ankara ve diğer kentlerdeki konut projelerini kapsayan, “6000 konut projesi” olarak tanımladığı sosyal nitelikli konut üretim süreci hükümet programı çerçevesinde geliştirildiği söylenebilir. Ülke genelinde halkın artan konut ihtiyacına yönelik Banka’nın daha aktif hale getirileceği yönündeki hükümet politikaları kapsamında farklı birçok kentte benzer ölçeklerde, aynılaşmayan ama benzer mimari özelliklere sahip blok apartmanlardan oluşan toplu konutlar üretilmiştir[115].

Diğer yandan, 1950’lerde çağdaş toplu konut tasarım ve planlamaları, yeni konut tipolojilerinin tasarlanması için dönemin en önemli mimarlarına başvurulup, hatta yarışma yolu tercih edilirken, 1960 sonrasında çoğu projenin Banka’nın kendi mimari ofisi bünyesinde projeleri hazırladığı görülmüştür. Oysa Türkiye’de yeni kavramsallaşacak sosyal konut,

[114] Emlak Kredi Bankası’nın Bayındırlık ve İmar Bakanlığı adına ürettiği projeler çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Projeler listesi Ek A’da verilmiştir.
[115] Proje listesi Ek A’da verilmiştir.

planlama ve mimari açıdan birçok yeni araştırma sorusunu barındırmaktadır. Mimari yarışmalar bu yeni meselenin tartışılması ve mimari bilginin üretilmesi için uygun zemin olabilecekken bu fırsatın kaçırılmış olduğu görülmektedir.[116] 1967 yılında düzenlenen "İstanbul Vatan Caddesi Mevziî İmar Planı ve Kitle Etüdü Yarışması" bünyesinde tasarlanan Vatan Caddesi toplu konut projesi 1960'ların sonuna gelindiğinde konut mimarisinde yeni bir arayışa ihtiyaç duyulduğunu ve Banka'nın yeniden yarışma yoluna gittiğini gösteren önemli bir örnektir.

1971-1996 arasında Emlak (Kredi) Bankası'nın İstanbul Uygulama Başmüdürlüğü'nde mimari büro şefi olarak çalışmış olan Y.Mimar Erdal Aktulga ile yapılan sözlü görüşmede, Aktulga (2022), İstanbul'daki toplu konut projeleri için, Banka'nın merkez mimari ofisinde hazırlanan imar planı tasarımına uygun şekilde, konut planlarını 100 m^2 sınırına bağlı kalma koşulu ile tasarladıklarını, özel bir sosyal konut tasarımı araştırmasında olunmadığını aktarmıştır. Diğer yandan, projelerin imar planı tasarımlarının ve ana kararlarının Ankara'daki merkez ofiste hazırlandığını, oradaki çalışma sistemini bilmediğini vurgulamıştır. Örneğin, Ataköy 5., 9. ve 10. Kısımlar projelerinin, imar planı tasarımları üzerinden sosyal konut standartlarına göre Ataköy ofisinde Banka mimarları tarafından hazırlandığı bilgisini vermiştir. Benzer şekilde, Barbaros Bulvarı Apartmanları ve Levent Apartmanları projelerinde de yine 100m^2 sınırına bağlı kalınarak konut planlarının tasarlandığını aktarmıştır.

Sosyal konut üretimi üzerine Banka'nın diğer önemli rolü, konut finansmanı ile bu konut tipolojisinin üretilmesinin teşvik edilmesidir. Konut kredilendirme sisteminde, krediye başvuracak kişilere halk konutu standartlarına uygun üretilmiş konutlarda mülk konut satın alınması şartıyla destek olunmaktadır. Böylece, özel üreticiler de "halk konutu standartlarına" uygun üretimler yapmaya yönlendirilmiştir.

[116] Elbette Emlak Kredi Bankası'nın mimari ofisinde de nitelikli mimarlar bulunmaktadır. Buradaki eleştiri, Banka'nın mimari ofisinin niteliğini sorgulamak değil, Banka'nın önceki uygulamalarında yeni konut tipolojilerinin geliştirilmesinde mimari yarışma yoluna başvururken, sosyal konut geliştirilmesinde bu yöntemi uygulamamış olmasıdır. Oysa yarışmalar, alanında yetkin birçok mimar ve plancının fikirlerinin projeler üzerinden tartışılabildiği ortam ve bilgi üretmektedir. Türkiye'de sosyal konut mimarisi için bu deneysel ortamın kaçırıldığı görülmektedir.

5.2.1 Gülveren Sosyal Konutları

Gülveren Sosyal Konutları projesi tarih olarak bakıldığında Emlak Kredi Bankası'nın hem ilk blok apartman projeleri hem de ilk sosyal konut projeleri arasında olduğu görülmektedir (Şekil 5.9). Ancak bu proje Levent, Ataköy veya Yenimahalle örnekleri gibi bilinir olamamıştır. Oysa, 1950'lerin sonunda blok apartman mimarisinin daha ekonomik tasarım öğeleri denenerek tasarlanmış ve inşa edilmiş ilk sosyal konut projesi olma özelliği taşımaktadır.[117]



Şekil 5.9 Gülveren Evleri, 1960'lı yıllar (Güvenç & Işık, 1999)

Bekir Pehlivan Taş Ocakları'nda meydana gelen kayma sonucunda buradaki konutların Gülveren semtine taşınması öngörülmüştür. Bu amaçla 1954 yılında Emlak Kredi Bankası tarafından 96 konut inşa edilmiştir. Ardından bölgede gecekondu yapımını önlemek için ise 1957 yılında 60, 1959 yılında ise 432 konut inşa edilmiştir (Evimiz 60. Yıl, 1986). Banka kendi kaynaklarında proje listesini verirken 1954 ve 1957 tarihli konutları Gülveren evleri, 1959 tarihli olanı ise Gülveren Sosyal Meskenleri olarak isimlendirmiştir. (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

Emlak Kredi Bankası'nın sosyal konut temasıyla tasarlayarak ürettiği ve hedefine ulaşan ilk sosyal konut projesi 1959'da tamamlanan Gülveren Sosyal Meskenleri'dir. Ancak, tezin tarihsel dönemlendirmesinde sosyal konut olgusu 1960 sonrasına atıf yapılmıştır çünkü devletin politikaları kapsamında sosyal konut ilk defa 1960 sonrasında gündeme gelmiş ve halk konutu ya da sosyal mesken adı altında bahsedilmeye başlanmıştır. Bu dönemi hazırlayan süreç ise 1950'lerin sonlarında ülkenin girdiği ekonomik ve politik sıkıntılı ortamın etkisiyle sosyal devlet anlayışının tartışılmaya başlamasıdır. Bu sebeple Banka'nın da daha bu yıllarda bu dönüşüme çözüm aradığı görülmektedir. Gülveren projesi 1959'da tamamlanmış, Telsizler ise 1955 planlanmaya başlamış ve inşa edilme süreci 1960 sonrasına kalmış ilk sosyal konut projeleridir. Bu bağlamda tezin giriş bölümünde de anlatıldığı gibi tez çalışmasında bir tarihsel dönem önerilmiş, ama bu tarihlerin kesin noktalar olmadığı, biraz öncesi ve sonrasının bir geçiş süreci olarak bu eşikleri hazırladığı belirtilmiştir. Bu bağlamda bakıldığında

[117] Gülveren Evleri proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

Gülveren projesi, sosyal konut teması adı altında ele alınmış ve 1960 sonrası projelerin öncülü olarak değerlendirilmiştir.

Alanın projenin üretildiği yıllara dair uydu görüntüsü olmamakla birlikte bu dönemde çevrede yapılaşma olmadığı bilinmektedir. Gecekondu önleme bölgesi amacıyla konutların inşa edilmesiyle birlikte bir çekim merkezi haline gelen bölgenin çevresi ters bir etkiyle tamamen gecekondu alanına dönüşmüştür. 1980 sonrası yavaş yavaş gecekonduların yerini yap sat apartmanlaşmanın aldığı gözlemlenmiştir. 2000'li yıllara kadar bu bölge Ankara'nın büyük gecekondu alanlarından birisi olmuş, bölgedeki tek planlı konut alanı Gülveren Sosyal Meskenleri olarak varlığını sürdürmüştür. 2000 sonrası ise çevrede kentsel dönüşüm başlamış, TOKİ konutları ve başka toplu konutlar inşa edilmeye başlamıştır. Tüm bunların aksine Gülveren evleri 60'li yıllardaki hali ve dokusuyla varlığını sürdürmüştür. Ancak proje alanı içerisindeki boş veya yeşil alanlarda başka apartman bloklarının inşa edildiği uydu görüntüleri arasındaki farktan izlenmektedir (Şekil 5.10-11).

Alanın güney ve doğu tarafı ise askeri alandır. Ayrıca bloklardan bazıları askeriyenin lojmanı olarak kullanılmaktadır. Buradan birçok projede olduğu gibi konutların bir kısmının mülk konut olarak satılmadığı, başka bir kamu kurumuna devredildiği anlaşılmaktadır.



Şekil 5.10 Gülveren Sosyal Meskenleri Hava Fotoğrafı, 2002
Şekil 5.11 Gülveren Sosyal Meskenleri Hava Fotoğrafı, 2022

Tasarım Kararları

Gülveren Tepesi üzerine konumlanan Gülveren Sosyal Meskenleri tepenin eğimine paralel yerleştirilmiş yatay apartman bloklarından oluşmaktadır (Şekil 5.10). Alanı sınırlayan sokaklarla arasında kot farkı bulunmaktadır. Eğime paralel yerleşen 30 ve 40 m uzunluğundaki yatay blokların iki veya üç merdivenli sıra blok apartman tipinde tasarlanmıştır. Toplam 27 bloktan oluşan yerleşimde bloklar eğimle ilişkili olarak kuzey güney yönünde konumlanmış, eğimin diğer yönde oluştuğu kısımda ise doğu batı yönünde üç blok yerleştirilmiştir. Bu toplu konut alanının ihtiyacı olarak mahalleye okul ve cami, eğimin en üst noktasına inşa edilmiştir.

Blokların yerleşim ve boyutları, alanın eğimine göre şekillenmiştir. Ayrıca eğimden dolayı bloklar bir yönde dört katlı iken diğer yönde beş kat yüksekliğindedir ancak bu kat bodrum kat olarak kullanılmıştır. Blok girişlerinin eğimin üst noktasından yapılmış, bodrum kata ise diğer yönden giriş sağlanmıştır (Şekil 5.12).[118]



Şekil 5.12 Gülveren Evleri 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986) (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)

Gülveren Sosyal Meskenleri projesi henüz sosyal konut tanımlaması konut politikalarında yer almadan tasarlanmış ve inşa edilmiş bir projedir. Blokların cephe tasarımlarına bakarak ucuz konut üretme arayışının yansımalarının olduğu görülebilmektedir. Cephelerde sıva boya tercih edilmiş başka bir malzeme veya kaplama arayışı olmamıştır. Balkonlar küçük tutulmuş, bazı tiplerde hiç yapılmamıştır. Pencere tipleri odalar için küçük parapet hizası pencereler olurken, bazı tiplerde mutfak pencereleri tıpkı ıslak hacim pencereleri gibi 40x40 cm'lik kare pencere olarak kullanılmış ve yine mutfak boyutları küçük tutulmuştur (Şekil 5.12). Tek odalı veya iki odalı konut tipleri ile çeşitlilik sunulmuştur. Tüm bu özellikler ucuz konut üretimi çabası olarak yorumlanmış ve 1960'lı yıllarda tanımlanacak olan halk konutu standartlarının ilk erken tasarım örneği olarak değerlendirilmiştir.

5.2.2 Telsizler Sosyal Konutları

Telsizler Projesi, arsası 1955 yılında alınmış (Güvenç & Işık, 1999), 1960'lı yıllardan başlayarak 1980'lere kadar 20 sene boyunca yapımı devam etmiş, Emlak Kredi Bankası'nın en kapsamlı sosyal konut projesidir (Şekil 5.13). Banka'nın kitabında proje amacı,

> "Telsizler'de satın alınan arsa üzerinde kalkınma planına uygun ve sosyal yönden korunmaları gereken dar gelirli yurttaşlara satılmak amacıyla konut üretmek" olarak açıklanmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

Türkiye'de devlet tarafından tasarlanmış ve finanse edilmiş, mülk konut olarak sunulmuş, ilk planlı sosyal konut projelerinden birisi olduğu söylenebilir. 1962 yılında projenin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Banka'nın Evimiz Dergisi yayınında ise 1.kısım inşaatlarının 1963

[118] Gülveren Sosyal Meskenleri projesi çizimlerine erişilememiştir.

yılında başladığı ve aynı yıl tamamlandığı bilgisi yer almaktadır. 1963 yılında tamamlanan ilk etaptan sonra Telsizler projesinin tamamlanması yaklaşık 20 senelik bir süreçte gerçekleşmiştir.



Şekil 5.13 Telsizler Sosyal Konutları, 1960'lar (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Temmuz 1962 tarihli haberde aktarılan İmar ve İskân Bakanı Kerim Gökay'ın, konuşmasında, "çok muhtaç durumda bulunan vatandaşların barınmasını sağlamak amacıyla" devlet tarafından inşa edilen Türkiye'deki ilk "sosyal mesken" projesinin temelinin atıldığını söylemiştir. Bahsedilen bu proje Emlak Kredi Bankası'nın Telsizler 1. Kısım projedir Haberde proje, 2 oda bir holden oluşan 344 daire olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, konutların çok ucuz bir kira veya 20 sene vadeli faizsiz olarak verileceği yazmaktadır (Milliyet Gazetesi, 1962).[119]. Telsizler projesinin bir kısmının kiralık konut olarak düşünüldüğü çıkarımı yapılmaktadır. Ancak günümüzde bütün konutların özel mülkiyete ait olduğu bilinmektedir.



Yılda 410 bin eve ihtiyaç var

Ankara'da halk'a dağıtılmak üzere dün iki oda bir holden müteşekkil 344 dairenin temeli atıldı

ANKARA, ÖZEL

İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay dün, Türkiye'de ilk defa «Sosyal mesken» temeli atmıştır. Gökay sosyal meskenlerin «Çok muhtaç durumda bulunan vatandaşın barınmasını sağlamak amacı ile ve devletçe yapıldığını» belirtmiştir. Evler 2 oda bir holdür.

Telsizler mıntıkasında yapılan temel atma töreninde konuşan Gökay, «Şimdi Ankara'da 344 dairenin temelini atıyoruz. Sıra ile İstanbul ve Bursa'dakilerin önümüzdeki ay içerisinde temelini atacağız» demiştir.

Bakan, memleketimizde yıllık mesken ihtiyacının 1970 e kadar ortalama şehirlerde 180 bin, köylerde 230 bin olduğunu açıklamış, gerek devlet ve gerekse hususi teşebbüsün bu ihtiyacı karşılamak üzere işbirliği yapmalarının lüzumlu olduğunu belirtmiştir. Gökay, halen memleketimizde 240 bin gecekondunun bulunduğunu Türkiyedeki mesken sayısının 4 milyon 925 bine ulaştığını da belirtmiştir.

İnşa edilmekte olan meskenler vatandaşa ya çok ucuz bir kira mukabili verilecek veya en az 20 sene vâdeli, faizsiz olarak satılacaktır.

Şekil 5.14 İmar ve İskân Bakanı Kerim Gökay'ın açıklamaları (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1962)

[119] Haberde ayrıca İstanbul ve Bursa'da temel atma yapılacağı müjdelenmiştir ancak bahsi geçen projelerin ne olduğu veya gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmemektedir.

Projenin başlangıç hazırlık tarihleriyle, ucuz konut üretimi için 1950'li yılların ikinci yarısında atılan adımların 1960 sonrasına sarktığı görülmektedir. 1960'ların ilk yıllarında henüz bir konut politikası hazırlanmamış ve planlı kalkınma sistemine geçilip geçilmeyeceği tartışılmaktadır. Telsizler Sosyal Konut projesinin ilk kısımları da böyle bir ara zamana karşılık gelmiştir. Projenin tasarımının halk konutu standartlarının belirlenmesinde etkili olan ve bu sürecin ilk deney projesi olarak ele alınabilir.

Projenin tasarım ve yapısal özelliklerine bakıldığında konut büyüklükleri, cephe ve plan tasarımları, malzeme tercihleri ucuz konut üretme arayışının olduğunu göstermektedir. Bazı tiplerde mutfak pencerelerinin çok küçük tutulması, genel olarak Banka'nın diğer projelerinin aksine daha küçük pencereler tercih edilmesi, asansör olmaması, ısıtma sisteminde soba tercihi, balkon boyutları gibi temel göstergeler henüz yayınlanmamış olan halk konutu standartlarına uygunluğu, bu standartların yasalaşmadan önce denenmeye başladığının kanıtıdır. Hipotezimizde belirtildiği gibi konut tasarımında bir araştırma geliştirme kurumu gibi görev yaptığını belirttiğimiz Banka bu dönemde de halk konutu mimarisinin geliştirilmesinde öncü olduğu bu tarihsel detaylarla ortaya çıkmıştır. Bu projenin mimari dili, planlaması, malzeme ve yapım sistemi gibi ana kararları bu dönemde üretilen birçok kooperatif projesine yansımıştır.

Tasarım Kararları

Telsizler projesinin[120], Türkiye'deki ilk sosyal konut projelerinden biri olma özelliğine rağmen literatürde yer almamış olması şaşırtıcıdır.[121] Yaklaşık 20 sene süren 13 kısımda tamamlanan projenin kısımlarının hangileri olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte vaziyet planındaki farklar üzerinden bu etaplar okunabilmektedir. Süreç boyunca farklı yaklaşımların gelişmiş olduğu vaziyet planındaki değişim üzerinden anlaşılmaktadır.[122]

Emlak Kredi Bankası Ankara'da sosyal mesken/ucuz konut üretmek için Telsizler'deki 670.925 m^2 büyüklüğündeki alanı satın almıştır. Ancak konutların bulunduğu proje alanı yaklaşık

[120] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[121] Telsizler projesinin çizimlerine internet ve kütüphane taramalarında ulaşılmamıştır. Banka'nın proje tanıtımı için hazırladığı bir broşür yoktur. CİMER üzerinden yapılan bilgi taleplerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istenen bilgiler için Emlak Katılım Bankası'na yönlendirme yapılmıştır. 2018 yılında yeniden aktif hale getirilerek yenilenen Emlak Katılım Bankası ise Emlak Bankası kapatıldıktan sonra tüm arşivinin Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na aktarıldığını, bu süreçte kayıplar olduğunu ve kapatılan Banka'ya dair eski hiçbir evrakın kendilerinde bulunmadığını bildirmişlerdir. Çizimlere erişilmesi kaçınılmaz görülmediği için Belediyelere başvurma yoluna gidilmemiştir. Çünkü tartışma yapmak için yerleşim kararlarını görmek ve cepheler üzerinden genel tasarım kararlarını anlamak projeyi değerlendirmek adına yeterli görülmüştür.

[122] Vaziyet planı anlatımı yapmak için ise üzerinde farklı özellikleri olduğu görülen adalara göre bir numaralandırma yapılmıştır. Vaziyet planı dokusuna göre alan 5 bölgeye ayrılarak numaralandırılmıştır. Bu numaralandırmanın projenin etaplarına denk gelmesi muhtemeldir ancak kesin bir veri olmadığı belirtilmelidir.

620.000 m^2 olarak görülmektedir.[123] Proje alanı Ankara'nın 1960'lardaki kuzey gelişim aksı üzerinde, Ankara Kalesi'nin eteklerinden başlayarak kuzey yönünde yayılan gecekondu örüntüsünün sınırlarına geldiği, gecekondu önleme bölgesi alanı olarak tanımlı büyük bir arsa stokudur. Düz bir arazi olan proje alanın çevresindeki eğimli alanlar tamamen gecekondu ile kaplanmıştır. Projenin dönem fotoğrafı inşa edildiği yıllarda tepeyi tamamen kaplamış gecekondu dokusunu ve Telsizler projesini göstermektedir (Şekil 5.15).



Şekil 5.15 Telsizler Sosyal Konutları ve gecekondu bölgesi, 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Şekil 5.15 alanı anlattığı gibi dönemin Ankara'daki konut stokunu da gözler önüne sermektedir. İstanbul ve İzmir'de gecekondu bölgeleri çok yoğun ve hızla artmakta olmasına rağmen bu sorunu en çok yaşayan kentin Ankara olduğu tekrar edilebilir. Bu dönemde Ankara nüfusunun %45'i gecekonduda yaşamaktadır (Sosyal Konut Standartları Üzerine Mimarlar Odasının Görüşleri, 1963). Buna göre Banka'nın ilk kapsamlı sosyal konut projesini Ankara'da gerçekleştirmiş olması tesadüfi değildir.

Telsizler projesine paralel olarak İstanbul'da Ataköy 3.-4. Kısım yeniden tasarımı, zaten var olan bir arsada var olan bir imar planı tasarımının dönemin konut politikası çerçevesinde lüks konuttan sosyal konut niteliği kazandırılmaya çalışılmış halidir. Bu sebeple iki proje ayrışmaktadır. Telsizler projesi tüm alanıyla birlikte sosyal nitelikli olmak üzere tasarlanmış, konut tasarımları yanı sıra kentsel donatıları bu programa göre şekillendirilmiştir.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için tasarlanmış bu projede Banka vaziyet planı tasarımıyla örnek bir yerleşim oluşturmuştur. Yerleşimin kararlarına bakıldığında Banka'nın 1960'lı yıllarda da planlama ve mimarlık yaklaşımında modern hareketin CIAM ilkelerini takip ettiği kolaylıkla söylenebilir (Şekil 5.16).

[123] Mahalledeki, proje alanının kuzey batı köşesinde kalan spor tesislerinin olduğu bölüm katıldığında alan büyüklüğü yaklaşık 670 bin m^2 olmaktadır. Bu boyutlara göre, spor tesisleri olan kısmında Emlak Kredi Bankası arası olduğu ve spor alanı olarak ayrıldığı, daha sonrasında ise ilgili bakanlığa devredildiği yorumu yapılabilir.



Şekil 5.16 Telsiz Sosyal Konutları Uydu Görüntüsü, 2002

Üç ana parçadan oluştuğu gözlemlenen mahallenin ortada kalan bölgesi tüm alanın vaziyet planı yaklaşımlarından daha farklı ve daha yoğun bir yapılaşma sergilemektedir. Bu fark orta kısmın imar planının ilerleyen yıllarda değiştirilerek yapılmış olduğu izlenimi bırakmaktadır. Mahalledeki farklı fonksiyonlar CIAM ilkelerinden gelen bölgeleme anlayışına göre programlanmıştır. Eğitim, ticaret, sosyal alanlar konut bloklarından ayrı, ancak yürüme mesafesi ilkelerine göre gruplanmıştır. Apartman blokları yeşil alanların içerisinde araç ve yaya ağıyla bağlantılı olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğu batı yönünde alanın ortasından geçen yeşil bir aks tasarlanmış ve bu aksa takılı kısımların merkezine okul yapıları eklenmiştir. 1. Bölge içinde kalan aksın iki tarafı lineer bloklarla tanımlanırken, blokların açılı konumlanışıyla küçük meydanlar oluşturulmuş böylece hem farklı perspektifler oluşturulmuş hem de bu meydanlara ticari birimler eklenmiştir. 3. ve 4. Bölge arasında kalan parçada ise büyük park ve spor alanları tasarlanmış ve yine aksa takılı Telsizler İlkokulu tasarlanmıştır. Bu aksın orta noktalarına karşılık gelen kuzey yönünde ise alandaki en yüksek yapı yıldız blok yerleştirilmiş ve bu yükseklikle birlikte meydan tasarlanmıştır. Yataydaki aks 5. bölgenin farklı yerleşimi ile kesintiye uğratılmasa buranın yatayda ve düşeyde birbirini tamamlayan bir açık alan kurgusu olduğu ve düşeydeki aksın bir kuleyle tanımlanmış olduğu söylenebilirdi (Şekil 5.16).

Konut altı ticaret tercih edilmemiş, düğüm noktalarında tek katlı dükkânlar eklenmiştir. Yıldız blok yanındaki meydanı tanımlayacak şekilde Emlak Kredi Bankası'nın Telsizler şube binası tasarlanmıştır. Bu şube binasının yakın geçmişe kadar Halk Bankası Şubesi olarak kullanıldığı

ancak günümüzde ticari bir işleve dönüştüğü görülmüştür. Şube binasının önünde ise üzerinde Emlak Bankası yazan betonarme bir sütun tasarlanmıştır. Bu sütun günümüzde mevcut olmakla birlikte üzerinden Banka'nın adı kaldırılmış reklam yerleştirilmiştir.

Telsizler Sosyal Konut projesi 13 kısım olarak inşa edilmiştir. Vaziyet planındaki farklar üzerinden yapılan gruplamaya göre mahallenin beş benzer özellikteki bölgeden oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunlardan dördünün aynı blok tiplerinden tasarlanmış olduğu görülmektedir. Muhtemelen bu dört bölge ilk yedi kısma karşılık gelmektedir. Diğerlerinden çok daha yoğun bir doku sergileyen 5. bölgede diğer bölgelerden çok daha fazla çeşitlilikte ve kararsız konut tipi olduğu görülmektedir. Bu bölgenin daha parçacıl tasarlandığı anlaşılmaktadır. Blok tiplerindeki çeşitlilik ve özelliklere bakıldığında daha geç bir tasarım olduğu da belirtilebilir. Bu sebeplerle de 5. bölgenin Telsizler projesinin 9-13 kısımlarına denk geldiği düşünülmüştür (Şekil 5.16).

Emlak Kredi Bankası'nın Telsizler projesinin, bir kentin analizinde Kevin Lynch (2010)'ın tam da bu yıllarda öne sürdüğü kentin beş öğesi üzerinden tasarım kararları okunduğunda, projenin kent kimliği ve kentsel mekân kalitesine verilen önem ortaya çıkmaktadır. Yollar, meydanlar, sınırlar, işaret öğelerinin tasarımı kentsel bütünlüğü ve zenginliği sağlamaya yönelik geliştirilmiştir. Mahalle sınırlarının blokların düzeni ile tanımlanması, çok katlı blokların yatay mahalle dokusunda işaret öğesi olarak kullanılması, araç ve yaya ağlarının tasarımı mahallenin özgünlüğünü sağlamaktadır.

Genel olarak bakıldığında CIAM ilkelerinin takip edildiği yerleşimde yeşil açık alanlar içerisinde tanımlanmış konut blokları vardır. Blokların birbiri ile komşuluk ilişkileri, birbirinin güneşini ve manzarasını engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Diğer yandan farklı kısımlarda blokların yönlerinin değiştirildiği görülmektedir. Aynı blok tiplerinin bazen yola paralel bazen yola dik konumlandırıldığı görülmüştür. Bu sebeple güneşlenme yönünün dikkate alındığı söylenemez. Blokların farklı yönlerde yerleşimi sokak ve yapı ilişkilerini farklılaşmasını sağlamış, tekdüzelikten uzaklaşılmıştır. 1. Bölgede alan sınırını tanımlayan caddeye paralel lineer bloklar tasarlanmışken, aynı caddenin devamında 4. Bölge içerisindeki bloklar caddeye dik olacak şekilde konumlandırılmıştır (Şekil 5.16).

Yıldız blok yanında çarşıya dönüşen meydanın ilk tasarımda çarşı olarak planlandığı ancak inşa edilmediği, Banka'nın diğer projelerindeki tasarım yaklaşımından tahmin edilebilmektedir. Buradaki yıldız blok alanın en farklı yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alandaki konumu itibariyle dört, beş katlı yapıların arasından yükselen bu 11 katlı blok toplu konut alanındaki işaret öğesi görevi yüklenmiştir. Ayrıca bu meydanda bir de cami inşa edilmiştir.

1.Bölge yerleşimi tüm projedeki en özel kararların görüldüğü kısım olarak ele alınabilir. En düşük yoğunluğa ve en çok yeşil alana sahip bölge burasıdır. Lineer blokların konumlanışı hem proje alanının sınırlarını tanımlamış hem de yapı adalarını tanımlı hale getirmiştir. Alanın alt, üst ve orta sırasında blokların konumlanışları sınırları ve ortada yürüyüş aksını oluşturmuştur. Bu aks merkezde düşeyde devam eden okullar bölgesine açılmıştır. 1. bölgede lineer blokların yanı sıra ikiz planlı nokta bloğun; tek, üçlü veya dörtlü bir araya gelişleriyle oluşturulmuş konut blokları tasarlanmıştır. Farklı boyutlardaki bu bloklar avlulu kümeler oluşturacak şekilde kümelenmiştir (Şekil 5.16). İlerleyen yıllarda bu avlulu siteme rağmen bloklar kendi bahçe duvarlarını ve sınırlarını oluşturmuştur.

Ada büyüklüklerine göre nokta blok tipi tek veya sıra blok tipine dönüştürülerek kullanılmış, nokta bloklar alan boyutlarına göre aralara serpiştirilmiştir. Bu bölgedeki blokların hepsi dört katlıdır. Diğer bölgelerin hepsinde kat yüksekliği beştir. Bu sebeple 1. Bölge olarak isimlendirdiğimiz kısmın, 1. Kısım olduğu tahmin edilmiştir. İlerleyen yıllarda daha fazla konut üretmek adına birer kat eklenmiş olabilir.

2. bölgede rasyonel bir yerleşim kararına sahiptir. Alanın ortasından geçen ana ulaşım aksının iki tarafına nokta bloklar yerleştirilmiş, ardından proje alanın kuzey sınırını tanımlayan caddeye dik, kuzey güney yönünde üçlü bloklar, iç kısımda ise dörtlü bloklar yerleştirilmiştir. Bu bölgede en önemli yapı bloğu ise 11 katlı yıldız bloktur. Yıldız bloğun bir sınırını tanımladığı parselin üçgen köşesi ise kamusal alan olarak tasarlanmıştır (Şekil 5.16). Bu bölgenin yanındaki alanın kuzey doğu sınırındaki kısım hiç adı geçmeyen 8. Kısım için ayrılmış alan olabilir. Muhtemelen bu kısım sonradan başka bir kamu kuruluşuna devredilmiştir.

3. ve 4. Bölgede 2. de olduğu gibi tek, üçlü veya dörtlü blokların birlikte yapı adasının boyut ve formuna göre sıralandığı bir kurguda tasarlanmıştır. Birinci bölgeden farklı olarak, avlulu sistem yerine bloklar sıra sıra dizilmiş ve her blok için ön ve arka bahçeler tanımlanmıştır. 2, 3. ve 4. Bölgelerde blokların eşit mesafelerde yerleştirildiği görülmektedir. Her iki blok arasından ara bir yol geçerken arkada iki blok bahçesi birbirine baktırılmıştır. 4. Bölgede birinciden farklı olarak lineer bloklar caddeye dink konumlandırılmış, böylece mahalleye bir sınır etkisi vermek yerine çevreyle ilişki arttırılmıştır (Şekil 5.16).

5. bölge ise daha farklı ve yoğun bir düzende üretim yapılmıştır. Her yapı adasında farklı blok tipi olduğu görülmüştür (Şekil 5.16). Bu yapı adalarının her biri muhtemelen farklı kısımlara işaret etmektedir ve projelendirilmeleri eş zamanlı yapılmamıştır. Blok tipleri mahallenin bütünüyle ortak bir mimari dile sahip olsa da vaziyet planının dolu boş dengesi farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu bölge içinde tek olarak farklı blok tiplerinin de denendiği

görülmüştür. Ayrıca bu bölge içerisinde bir otopark alanında 2002 sonrası projeden bağımsız bir konut bloğu inşa edilmiştir.



Şekil 5.17 Telsizler Sosyal Konutları ve çevresi, 1960'lı yıllar (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Konut Tipleri

Telsizler Sosyal Konut projesinde, farklı form ve boyutlardaki blok tipleri ile vaziyet ölçeğinde farklılaşma sağlanmış ve mahalleye farklı perspektifler kazandırılmıştır. Blok tipleri farklı konut birimlerine karşılık geldiği için çeşitlilik sunulduğu görülmektedir. Dar ve orta gelir grubuna yönelik farklı konut büyüklükleri ve alternatifleri tasarlanmıştır. İlk dört bölgede yaklaşık 60 -70 m^2 boyutlarında değişen iki odalı konut tipinin alternatifleri tercih edilmiştir.

Önceki dönem örneklerinden, konut tiplerindeki en belirgin fark balkon düzen ve boyutları ve mutfak penceresi boyutlarıdır. Ayrıca, blok tipine göre bazı daireler iki yönde bazıları ise tek yönde cepheye sahiptir. Diğer taraftan aynı tip blokların bazen kuzey güney bazen doğu batı yönünde yerleştiği gözlemlenmiştir, bu sebeple dairelerin ışık almasında bir yön tercihi yapılmamış olduğu, vaziyet planında nitelikli açık alanlar, bahçeler ve avlular yaratmak üzere blokların yönlerinin değiştirildiği söylenebilir.

Uydu görüntüsüne göre toplam 214 blok vardır. 1, 2, 3 ve 4 olarak numaralandırılan bölgelerde toplam dört farklı blok tipi kullanılarak yerleşim tasarlanmıştır (Şekil 5.16).


Apartman bloklarında 60 – 130 m^2 arasında değişen büyüklüklerde tek, iki ve üç odalı konut tipleri vardır. İlk dört bölgede ise büyüklüğü yaklaşık 60 – 70 m^2 olan iki odalı beş farklı plan tipi vardır.[124] 5. bölge içerisinde çok daha fazla sayıda, 12 farklı blok tipi olduğu görülmüştür.

İlk dört bölüm ise 1960-1970 arasında projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bu tarihlere göre ilk dört bölüm halk konutu standartları öncesinde projelendirmiş bir sosyal konut projesi ve bu tartışmaların en fazla olduğu dönemde tasarlanmış olduğu için önemlidir. İleri tarihli diğer

[124] Proje kısımlarını temsil etmek için yapıldığı gibi blok tipleri de daha kolay anlatmak için isimlendirilmiştir, Emlak Kredi Bankası'nın sunduğu tip isimleri değildir.

kısımlarda ise proje tiplerinin değişmesi ve yoğunluğun artması muhtemelen yeni gelişmelere paralel olmuştur. Bu bağlamda, bu bölüm teması altında Telsizler sosyal konut projesinin çekirdeğini oluşturan bu beş tipin mimari özellikleri, sosyal konutun mimari boyutunu Banka'nın nasıl çalıştığını ve ucuz konut üretmek adına ne gibi kararlar verdiği ve uyguladığını görmek için yeterli olduğu düşünülmüştür.

A tipi, ilk dört bölgede nokta blok tipinde tercih edilmiş blok tipidir (Şekil 5.28). Bir merkezi merdiven etrafında katta simetrik planlı iki odalı dört daire vardır. A Blok tipinin, blok alanı yaklaşık 250 m^2 olmakla birlikte, bir birim yaklaşık 60 m^2 alana sahiptir.

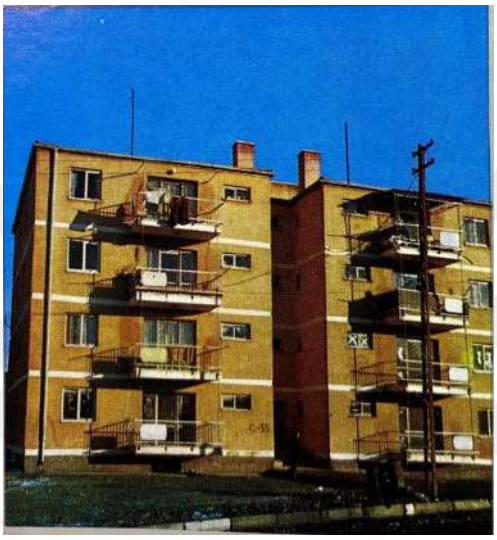

Şekil 5.18 Telsizler Sosyal Konutları A Tipi Blok Apartman, (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Küçük bir giriş holünden merkezde yer alan salona geçilmekte, iki oda ise direk olarak salona açılmaktadır. Mutfak ve banyoya ise giriş holünden ulaşılmıştır. Mutfak ana cepheye, banyo ise giriş alanına bakan dar cepheye açılmıştır. Bu blok tipinde ıslak hacimler dâhil tüm mekânların dış cepheye erişimi yapılmıştır. Sıra blok tiplerinde ise ıslak hacimler havalandırma bacaları yapılarak çözülmüştür.

Merdiven kütlesi yapı sınırından içeri çekilerek kütle hareketlendirilmiş, dairelerin olduğu hacim öne çıkarılmıştır. Kütle hareketleri yanı sıra cepheler simetrik tasarlanmıştır. Bu hacimde salonla ilişkili geniş bir balkon orta hatta tutularak açık çıkma şekilden tasarlanmıştır. Salon pencereleri büyük tutulurken oda pencereleri küçük ve parapet hizasındadır. Mutfak pencereleri oldukça küçük bant penceredir. Pencerelerin bu boyutları hem yapım maliyetini azaltmak hem de dairlerin ısı kaybını önlemek için olduğu düşünülebilir. Ayrıca her kat hizasına yatay bant çekilerek cephede katlar vurgulanmıştır. Bu tasarım kararı, 1960'lardaki ızgara iskelet sisteminin cepheye yansıtılmasının basitleştirilmiş hali olarak okunabilir. Katların bu şekilde ayrıştırılması ve farklı renkteki bir bantla ifade edilmesi birçok farklı

projede uygulanan bir yöneteme dönüşmüştür. İlk dört bölgedeki tüm blok tiplerinde uygulanmış bu yöntem projenin kimlik öğelerinden biri olmuştur.

B ve C tiplerinden; B tipi iki merdivenli, C tipi üç merdivenli olmak üzere, bir merdivenden dört daireye ulaşılan modülün iki ve üç kere sıralanmasıyla elde edilmişlerdir. B tipinde katta seki, C tipide ise katta 12 daire vardır. Yaklaşık 60 m^2 alanlı iki odalı dairelerden oluşmaktadır. Sıra blok olmasından ötürü dar cephe yönünde oda yerleştirilmemiş bu alana ıslak hacimler getirilmiştir. Giriş holünden bir salona ve salondan diğer mekânlara ulaşılmaktadır. Salonun cepheyle ilişkili 2 tarafına odalar yerleştirilmiş, iç kısımda kalan alanlarda ise ıslak hacimler yer almıştır. Bu plan tipinde mutfak iç kısma alınmış ve küçük bir pencere ile girişe bakan dar cepheye açılmıştır (Şekil 5.19).



Şekil 5.19 Telsizler Sosyal Konutları B Tipi Sıra Blok Apartmanlar, (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Tüm cepheler simetrik tasarımlıdır. Ayrıca, bir modülün yan yana getirilmesi ile yatayda ritmik bir düzen elde edilmiştir. A blokta olduğu gibi merdivenler kütlede içeri çekilerek hareket sağlanmıştır. Merdiven kütlesinin bu tasarımıyla dört daireli modül rahatlıkla okunabilmektedir. A blokla aynı şekilde dairenin ortasında yer alan salon, açık çıkma balkona sahiptir. Dar cephelerdeki dört adet kare küçük ıslak hacim penceresi ise planın en sade şekilde cepheye yansıması olmuştur. Kat araları farklı renkteki bir bantla belirginleştirilmiştir.

D tipi konut bloğu 1. Bölgenin sınırlarını ve orta aksı tanımlaması için lineer bir blok tipi olarak tasarlanmıştır. 4. Bölgede aynı tip caddeye dik, birbirleri ile karşılıklı yerleştirilerek farlı bir çevre düzeni oluşturulmasını sağlamıştır. Proje alanının çevreyle ilişkili kesiminde yer almasından ötürü mahalleyi tanımlayan en önemli blok tiplerinden birisi olarak ele alınabilir. Ayrıca güney yönündeki cadde boyunca bu blok tipinin tercih edilmesi ve özellikle yatayda kullanımı mahalleyi komşusu gecekondu alanıyla arasına çekilmiş bir sınır etkisi yaratmıştır (Şekil 5.20).



Şekil 5.20 Telsizler Sosyal Konutları D Tipi Arka Cephesi Ve A Tipi (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Bir merdiven etrafındaki iki daireli bir modülün üç kere tekrarlanmasıyla tasarlanmış sıra blok tipidir. Lineer blokta üç merdiven ve katta iki odalı altı daire bulunmaktadır. Kütle 57 metre uzunluğa sahip lineer bloklardan biri olmakla birlikte 6-7 m dar cephesiyle projedeki en dar bloktur. Blok yaklaşık 420 m^2 oturum alanına ve daireler 60-63 m^2 alana sahiptir.

İki odalı bu daire tipinde diğer tiplerden farklı olarak salon iki yönde cepheye açılmıştır. Salonun giriş cephesine bakan kısımda balkon vardır. Giriş holünden salona geçildikten sonra, salon içerisinden iki odaya bağlanılmıştır. Köşe dairede odalardan biri giriş cephesine, biri dar cepheye açılırken, ara dairelerde bu oda penceresi arka cepheye açılmıştır. Giriş holünün bir tarafında mutfak diğer tarafında ıslak hacimler yer almıştır. Mutfak penceresi A blokta olduğu gibi küçük bant penceredir. Ayrıca bu blok tipinde merdivenler ortada tutularak, merdiven arkasına dairlerin ıslak hacimleri yerleştirilmiş olduğu arka cephe düzeninden anlaşılmaktadır.

Cephe tasarımı planın rasyonel bir şekilde cepheye yansımış halidir. Bu kütlede merdiven bölümü ayrıştırılmadığı için yatay etkisi daha fazladır. Kütle giriş cephesinde açık çıkma balkonlarla hareketlendirilmiştir. Merdiven holünün dar bant penceresi ile aynı boyuttaki merdivenin iki yanına denk gelen mutfak pencereleri zikzak ve ritmik bir düzen oluşturmuştur. Pencere boyutlarının minimumda tutulduğu görülmektedir. Merdiven aksının bir tarafında oda, balkon, mutfak penceresinden oluşan modül, giriş cephesi örüntüsünü oluşturmuştur. Diğer bloklara benzer şekilde kat araları beyaz bantla ayrılmış ve bu bant mutfak penceresinin altına eklenerek oda penceresi boyutları yakalanmıştır. Dar cephede de bu banttın oda penceresinin altını tamamladığı görülmektedir. Arka cephe ise oda pencereleri ve küçük kare ıslak hacim pencerelerinin art arada sıralanmasından oluşmuştur. Tüm bu kararlar ucuz konut elde etmek üzere verilmiştir.

E tipi, yüksekliği ve formuyla Telsizler projesindeki en farklı blok tipi olan yıldız blok tipidir. İki daireden oluşan U formlu modülün, çekirdek kütlesinin dört tarafından artı formunda bir araya getirilmesiyle blok kütlesi tasarlanmıştır. Her yöndeki kollarda iki daire olmak üzere katta toplan sekiz daire bulunmaktadır.



Şekil 5.21 Telsizler Sosyal Konutları Yıldız Blok, E Tipi ve Emlak Kredi Bankası Telsizler Şube Binası, (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Bloğun oturum alanı yaklaşık 800 $m^{2'}$dir. Daireler ise yaklaşık 70 m^2 ve 2 odalıdır. Plan şemasına göre içte kalan kısım büyük penceresi ve balkonuyla salondur. Diğer mekânlar ise uzun kola dizilmiştir. Girişten itibaren sırasıyla mutfak, banyo ve iki oda bulunmaktadır. Odalardan birisine dar bir balkon eklenmiştir. Balkon parapet duvarlarında farklı bir deneme görülmektedir, bu tasarım anlayışı dönemin apartman bloklarında kullanılan yaygın bir tasarım şeklidir.

Mahallenin en yüksek binası olan Yıldız bloğun önünde bir meydan tasarlanmış, bu meydana sonradan ticari birimler eklenmiştir. Bu özelliğiyle yıldız blok alanın işaret öğesi olarak tasarlanmıştır. 4 ve 5 katlı çoğunluğu yatay bloklardan oluşan mahallede bu çok katlı blokla alanda düşey etki oluşturulmuş, mahallenin bütününe farklı bir perspektif getirilmiştir.

Bu dört farklı tipin vaziyet planı kararlarında anlatıldığı gibi bir araya gelişleri mahallenin ana dokusunu belirlemiştir. Yıldız blok ise mahallenin işaret öğesi bir kule gibi projedeki yerini almıştır. Tüm blok tiplerinde sunulan konutlar 60-70 m^2 olmak üzere yaklaşık aynı büyüklükte ve iki odalı oldukları görülmüştür. Bu büyüklük 1964 yılında tanımlanan halk konutu standartlarında asgari nitelikli konutun üst sınırına karşılık gelmektedir. Bankanın bu projede sosyal konut mimarisi denemesi yapmış olduğu görülmektedir. Planlarda mekân büyüklüklerinin en az, yapım malzemelerinin sınırlı tutulduğu, cephelerde özel elemanların

tercih edilmediği ve sadece en az sayıda balkon ve en az boyutta pencere büyüklüğü ile tasarlandığı görülmektedir.

Telsizler Sosyal Nitelikli Toplu Konut Alanı, çevre konut dokusuna bakıldığında planlama yaklaşımıyla kolayca ayrışmaktadır. Bir tarafında gecekondu diğer taraflarında ise yapsat üretiminin apartmanlarıyla şekillenmiş bir doku içerisinde kalmış planlı bir toplu konut projesi olarak, dönemin sosyal konut ve toplu konut anlayışını ve mimarisini yansıttığı için çok değerli bir konut alanıdır.

Diğer yandan, döneminde ucuz konut yapımı için tercih edilen yapım yöntemleri ve malzemelerin düzenli ve sürekli bakımı sağlanmadığından günümüzde yapıların niteliği bozulmuş, bakımsız ve eski duruma düşmüşlerdir. Bu sebeple, Telsizler sosyal konut alanı kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır. Ancak bu dönüşüm nasıl gerçekleşeceğine dair net bir çalışma ve imar planı yoktur.[125]

5.2.3 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar

Ataköy 3 ve 4. Kısımlar[126] projesi daha önceki bölümde ele aldığımız üzere 1957 yılında imar planı tasarlanmış olan Ataköy projesinin etaplarındandır. Ancak Ataköy 3. ve 4. Kısımlar bu bölüm kapsamında ele alınmasının sebebi, süreci devam eden projenin 1960 sonrası ülkenin girdiği sosyal, kültürel, ekonomik ve politik ortamdan etkilenerek değiştirilmesi olmuştur. Özgün imar planının temel prensiplerine bağlı kalınarak konut tipleri, ilk etapta gördüğümüz gibi gelir elde etmek amacıyla üst gruplara yönelik değil sosyal konut standartlarında yeniden tasarlanmıştır (Şekil 5.22).



Şekil 5.22 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar Genel Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986)

[125] Alanın dolu boş ilişkisi, yoğunluğu, blokların birbirileri ile komşuluğu, özel ve ortak bahçe ve avlular ve yeşil dokusuyla birlikte bu yerleşim, özellikle günümüzün çok yoğun kent dokusu içerisinde bulunamaz bir kaliteye sahiptir. Bu bölgenin yenilenmesi veya güçlendirilmesi gerekse bile özgün vaziyet planı kararları bozulmamalıdır.

[126] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

Sosyal konut niteliği kazandırılmaya çalışılan projede blok apartmanların modern mimari dili sürdürülürken konut büyüklüklerinde ciddi bir değişim olduğu ilk göze çarpan özelliktir. İlk iki etapta 200 m^2 ve üstü büyüklükler ön plandayken burada 100m^2 üst sınır alınarak plan tipleri yeniden tasarlanmıştır. Ataköy 3. ve 4. Kısımların yeni projeleri hazırlanırken henüz halk konut standartları yayınlanmamıştır. Telsizler projesinde olduğu gibi Ataköy'de yapılan değişimin de bu standartların belirlenmesindeki ön aşamalar olduğu belirtilebilir.

Arkitekt'te Emlak Kredi Bankası'nın yayınladığı 3. ve 4. Kısımlar yazısında, Banka'nın konut politikasının, sosyal konut kararnamesine paralel olarak yürütüldüğü ve bu bağlamda, asgari ve azami m^2'lerin bakanlık tarafından belirlenen standartlara göre üretildiği açıklanmış ve 3 ve 4. Kısımlarda yapılmış olan konut tiplerinin bu standartlarla belirlenen sosyal konut niteliğine uygun planlandığı ayrıca konut kararnamesinden önce inşa edilmiş olan 2. kısım inşaatının H ve M tiplerinin sosyal konut niteliği taşıdığı belirtilmiştir. Ataköy'ün merkezindeki 5. Mahallenin de sosyal konut kapsamına üretileceği duyurulmuştur (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1975).

Ayrıca, Ataköy 3. ve 4. Kısım projeleri gazetede "ucuz mesken" adıyla halka duyurulmuştur. İnşaatları başlamadan bir yıl öncesinde 1962'de Ataköy'de 1300 ucuz mesken inşa edileceği ve bunların üç tip olacağı belirtilmiş ve 30,40 ve 50 bin lira olarak maliyetleri belirtilmiştir. (Milliyet Gazetesi,1962) (Şekil 5.23).



Ataköyde 1300
Ucuz mesken
İnşa edilecek

Ataköy'de Emlak Bankası 1300 ucuz mesken inşa edecektir. Halk tipi evlerin temeli 22 Ağustosta atılacaktır.

Evler üç tip olucak ve bankadan kredi almaya hak kazananlar kur'a ile bu evlere sahibolacaklardır. Evler, büyüklüklerine göre 30-40 ve 50 bin liraya malolacaktır.

Ev sahibi olanlar muayyen bir süre içinde bankaya olan borçlarını ödeyeceklerdir.

Şekil 5.23 Ataköy'de Ucuz Mesken İnşa Haberi (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1962)


Ataköy projesindeki değişimin sebeplerinden birisi ülkenin girdiği 1960 sonrası ortamıyla birlikte Banka'nın rolünün değişmesi yanı sıra ilk iki kısımdaki lüks konutların satışında karşılaşılan beklenmedik sıkıntı da etkili olmuştur. Projenin finansmanı için gelir getireceği planlanan bu konut tipleri uzun süre satılamamış tam tersi küçük konutların hızlıca satıldığı görülmüştür. Bu hem 2. kısımdaki konut tiplerinde değişime sebep olurken hem de 3. Kısmın

inşaatının başlamasını geciktirmiş böylece 1960 sonrasına sarkan 3. ve 4. Kısımların dönemin şartlarına ve ideolojisine göre yeniden ele alınmasına sebep olmuştur. 3. ve 4. Kısımların gecikmesinin sebeplerinden bir diğeri ise Ataköy arsasının altyapı sıkıntılarının giderilmeye çalışmasıdır. Hem büyüklük hem de yapısal olarak arsanın birçok zorluğu vardır. Alanın içindeki derelerin ıslah çalışmalarının bitmesiyle yeni etaplara başlanabilmiştir (Evimiz 60. Yıl, 1986).

Yöney (2018), bu değişim için modern mimari sürdürülürken, projenin dönem mimarlığı içindeki ayırıcı niteliklerinin kaybedildiği yorumunu yapmıştır. İlk kısımlara göre daha az çeşitlilikte konut tipi sunulmuş ve plan tiplerinde çok küçük farklılıklar yapılmıştır. Taşıyıcı sistem aynı kalite ve nitelikte devam ettirilirken malzeme ve donatı tercihlerinde tasarrufa gidildiği görülmüştür. Yüksek blokların sayısı da öncekilere göre daha sınırlı tutulmuştur. (Yöney, 2018) Ayrıca, bu kısımlarda yine okul programı eklenmiş ancak okul yapıları Banka tarafından tasarlanmamıştır.

Tasarım Kararları

1957 yılında imar planı tasarımı yapılmış Ataköy projesi ilk iki kısım inşaatlarından sonra dönemin şartlarına göre plan tiplerinin yeniden ele alınması ve sosyal konut niteliğine kavuşturulması gündeme gelmiştir. Bunun üzerine Emlak Kredi Bankası İstanbul Proje Ofisi bünyesinde ilk tasarım ve planlama ana ilkelerine bağlı kalınarak konut tipolojisinde değişikliklere gidilmiştir. Bu değişim sadece tipler ile sınırlı kalmamış imar planı tasarımında da değişikliğe gidilmesine sebep olmuştur. İlk imar planında 3. ve 4. Kısımların mekânsal olarak 1. Kısmın karakterinde ve konut tipinde tasarlanmıştır. B ve D tipi bloklar ana ulaşım aksı boyunca dizilmişken bu mahallerin ortasında yatay blokların ve üst sınır boyunca da yüksek blokların, muhtemelen 1. Kısımdaki A blok tipi planlanmıştır. Ancak uygulama imar planına baktığımız zaman bu mahalle sınırları içindeki konut bloklarının tipi ve yerleşiminin ciddi farklılar taşıdığı görülmüştür. Göze ilk çarpan fark, ilk planda dere kenarının bir yeşil aks ve yaşayan bir rekreasyon alanı olarak öngörülmüşken uygulama sırasında bu dere ıslah edilmiş ve dere yatağındaki hatta bir sıra yatay konut blokları eklenmiş olmasıdır. Alandaki ana yol aynı şekilde tutulurken bu yol boyunca konumlanan lüks konut tipi olan B ve D bloklar değiştirilmiş, yerine yatay blok tipleri avlulu bir sistemle tasarlanmıştır. Bu yeni form alanın yeşiller içinde yer alan nokta blok apartmanlarını, yine yeşil bir kurguda daha yatay bir mimari biçimlenişe dönüştürmüştür. Alanın üst sınırını tanımlayan yüksek bloklar da sadece beş adetle sınırlı tutulmuştur. Değiştirilen bu konut tipleri alanın perspektifini de ciddi şekilde değiştirdiği söylenebilir (Şekil 5.24 -25).

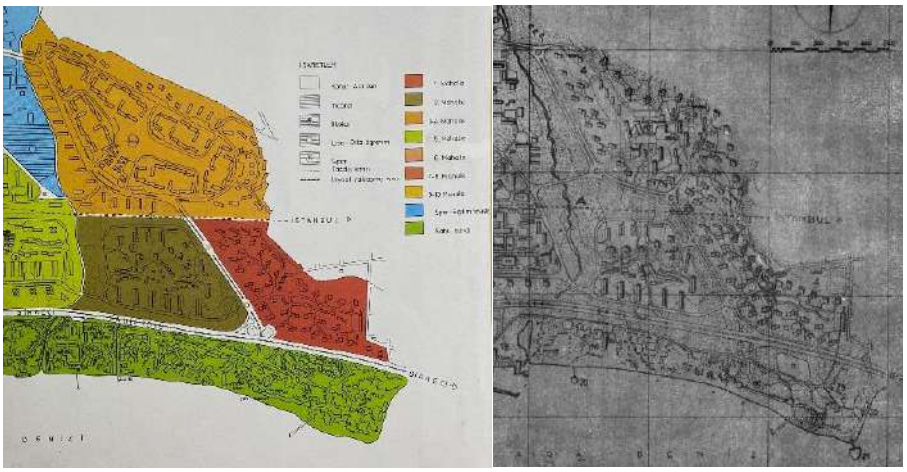

Şekil 5.24 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar vaziyet planı, 1963 (Evimiz 60. Yıl, 1986)
Şekil 5.25 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar vaziyet planı, 1957 (Ataköy Sahil Şehri, t.y.)

Vaziyet tasarımı form olarak değişmiş olsa da programlar açısından mahallenin merkezi ve merkezindeki işlevler değiştirilmemiştir. Mahalleden eşit mesafelerde ulaşılabilecek bir çarşı ve okul yeri merkezde programlanmıştır. Ayrıca bu çarşı içerisinde Emlak Kredi Bankası'nın Ataköy şubesine yer verilmiştir. Ancak ilk kısmın aksine okul yapısı Banka tarafından üretilmemiştir.

Modern mimarlık ve planlama ilkelerinin devam ettiği vaziyet planı tasarımında mahallenin etrafının araç ulaşımı için ana yolla çevrelendiğini, iç kısımların ise yayalaştırıldığını, düğüm noktasında bir okul alanı ve çarşı programıyla mahallenin merkezinin tasarlandığı ve yeşil açık kamusal alanların mahalle boyunca yayıldığını görmekteyiz. Bu yolun iç kısmında kamusal açık yeşil alan içerisinde konut blokları beş avlu oluşturacak şekilde gruplanırken, yolun dış sınırlarında yola paralel veya dik ilişkilerle dizilmiş konut sıraları ile konut örüntüsü oluşturulmuştur. Batıda eşit aralıklarla yola dik yatay bloklar, kuzeyde yol kenarı boyunca bazen yola paralel bazen yola dik yatak bloklar ve ortada nokta bloklar, doğu sınırında ise yolun eğriliğine paralel yatay bloklar ve iç sırada nokta bloklarla yerleşimini örüntüsü tasarlanmıştır. Bu farklı gruplar ve bir araya gelişler aracılığıyla mahalleye zengin perspektifler sunulmuştur. Ayrıca konut bloklarının avlulu bir araya gelişleri, kamusal açık alanları yarı kamusal alan haline getirmiş ve diğer alanlara göre mahremiyeti arttırılmış bir deneme olarak ele alınabilir. Blokların yerleşiminde ulaşım akslarıyla ilişkiye ek olarak güneş ve rüzgâr parametresinin de etkili olduğu görülmektedir.

Sosyal konut niteliğinde olması hedeflenen mahallede çok katlı yapı inşa etmenin daha maliyetli olmasından dolayı altı katlı yatay bloklar çoğunlukla tercih edilmiş, yüksek bloklar az sayıda tutulmuştur ve sadece 13 katlı nokta bloklarda asansör donatısı uygulanmıştır (Şekil 5.26).



Şekil 5.26 Ataköy 3-4. Kısımlar Genel Görünüşü, (İsimsiz, Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965) (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Çok katlı bloklardan birisi mahallenin merkezindeki çarşı girişinde, merkezi ve meydanı tanımlayan bir işaret öğesi olarak kullanılmıştır (Şekil 5.27). Telsizler sosyal konut projesinde de gördüğümüz bu kent planlaması yaklaşımı, Kevin Lynch'in kent imgesi yaklaşımıyla birlikte okunduğunda Banka'nın mimari ofisinin yüksek katlı yapıları mahalleyi tarifleyen işaret öğeleri ve kentsel imgeler olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu yüksek yapıyla birlikte mahallenin merkezini tanımlamış; burada, çarşı, konut, ticaret programlarıyla donatılan meydanları tasarlamışlardır.




Şekil 5.27 Ataköy 3-4. Kısımlar Genel Görünüşü, Sağda 13 Katlı Blok, Solda Banka Şube Binası ve Ortada Çarşı Birimleri (İsimsiz, Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965)

Ataköy 3. ve 4. Kısımlarda sosyal konut niteliğinde konut tiplerinin araştırılmasında modern mimari dilin devam ettirildiği, rasyonel ve sade plan şemaları üretildiği görülmüştür. Diğer yandan, 4. Levent ve Ataköy'ün ilk iki kısmında karılaştığımız programlara yönelik zenginliğin sınırlı tutulduğu, hizmetli odası, çalışma odası gibi işlevlere özel mekânların tanımlanmadığı, yaşama mekânı salonun boyutlarının sınırlandırıldığı, ev içi sirkülasyona mümkün olduğunca az yer bırakıldığı, pencere ve balkon boyutlarının küçüldüğü ve sadeleştiği belirtilebilir. Katlara konut tiplerinin yerleştirilmesinde farklı çözümler denemek yerine simetrinin tercih edildiği görülmüş, daha sınırlı sayıda konut plan önerisi getirilmiştir.

Emlak Kredi Bankası'nın tüm mahalle tasarımlarında tercih ettiği gibi farklı yüksekliklerde ve oranlardaki blokların dengeli bir şekilde alana dağıtılmasıyla konut tipleri tasarlanmıştır. İki yatay blok apartman tipi ve biri alçak katlı biri yüksek katı olmak üzere iki nokta blok tipinin dağılımıyla tüm mahalle tasarlanmıştır. Bu blok tipleri de sosyal konut standartlarına uygun şekilde iki ve üç odalı olmak üzere değişen konut tipleri olarak tasarlanmış, Ataköy 1. ve 2. kısımlardaki çok sayıda alternatif üretilmemiştir.

Altı adet 13 katlı S tipi ve altı adet altı katlı P tipi nokta blok özelliğine sahip iki blok tipidir. Bunlar arasındaki en önemli fark kat adetlerinden dolayı çekirdek tasarımlarındaki farktır. S tipinde asansör eklenmiş, P tipinde galeri boşluklu tek kollu bir merdiven tasarımı ile düşey sirkülasyon sağlanmıştır.


S tipinde katta iki farklı tipte üç yatak odalı dört daire vardır. Dört dairenin yaşama mekânları farklı yönlere baktırılmıştır. Bu iki tipin en önemli farkı S1'de salonun içerisinden gece holüne bağlantı verilmesi, S2'de ise giriş holünden mekânlara bağlanılması olmuştur. Ayrıca S1'de ayrı bir mutfak girişi ve ofis olmasa da mutfak hem giriş hem de gece holüyle ilişkilendirilmiştir. S2'de yatak odalarından birinin içerisine ikinci bir küçük balkon tasarlanmıştır. Balkonların kütle sınırlarının içinde tutulması ve yine boyutlarındaki farklılaşmalar kütleye hem hareket hem de derinlik katmıştır. Pencerelerden bazıları yere kadar bazıları ise parapet hizasında tasarlanmış ayrıca pencerelerin enlerindeki değişiklikler cephe tasarımının belirleyici unsuru ve karakteri olmuştur (Şekil 5.28).

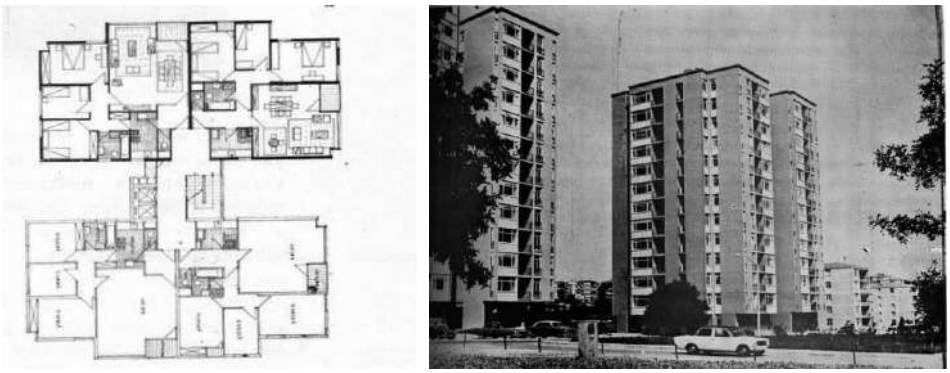

Şekil 5.28 Ataköy 3. 4. Kısımlar Nokta Blok Apartman Plan ve Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965)

Kütleye verilen küçük girinti çıkıntılar, salonların farklı yönlere bakması, farklı yönlerdeki cephelerde pencere en ve boy oranlarının değiştirilmesi, balkonların yerleri ve boyutları ile yaratılan cephe tasarımı bu çok katlı blok tipine özgün ve nitelikli bir karakter katmıştır. Bu nokta blok tipinde aranan detaylar, yatay bloklarda görülmemektedir. Oysaki buradaki denemeler farklı ama ekonomik çözümler olmuşlardır.

P tipinde ise merkezi bir merdiven etrafında simetrik planlı dört daire vardır. Diğer tüm blokların aksine çekirdek konut planlarının içinde bırakılmış, cepheye yansıtılmamıştır. İki odalı bu plan önerisinde sirkülasyon alanları minimum seviyede tasarlanmış, giriş holünün hemen ardından bir kapı ile yatak odalarının açıldığı koridor ayrılmıştır. Salonlara bir adet küçük ve dar balkon çıkma şeklinde, mutfaklara ise içeride kalan birer balkon tasarlanmıştır. Bu küçük balkon tasarımlarıyla Ataköy 3. ve 4. Kısım, Telsizler gibi sosyal nitelikli projelere benzemekle birlikte, Ataköy'ün ilk iki kısmındaki cephelere tüm karakterini veren büyük balkonlu ve pencereli dilden ayrışmıştır (Şekil 5.29).



Şekil 5.29 Ataköy 3. 4. Kısımlar P Tipi Planı ((Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965)

O ve TO tipleri ise alandaki altı katlı yatay bloklardır. O tipleri avlulu bir sistemle bir araya getirilmiş, TO tipleri ise mahalleyi çevreleyen araç yoluna dik bir şekilde mahalle boyunca dizilmiştir. Arkitekt (1975)'te yer alan yatay blok tipi uygulamada gördüğümüz O ve TO tipi planına karşılık gelmemektedir (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1975). Bu planda çekirdeklerin kütlede ayrıştırıldığı balkonların ise içeride tutulduğu görülürken, O ve TO bloklarında ana cephe çizgisi blok boyunca aynı tutulmuş, çekirdekler içeri alınmamış, balkonların ise çıkma yaparak tasarlandığı görülmektedir. O ve TO tiplerinin farkı yatay bloğun dar cephelerine yansıyan plan çözümü olmuştur (Şekil 5.30).

O tipinde dar cephelerde pencere açılmamış, konutlar uzun cephede iki yöne bakacak şekilde simetrik şekilde tasarlanmıştır. 2 çekirdek barındıran bu yatay blok tipinde bir merdivenle ilişkili 2 daire olmak üzere katta 2 odalı 4 daire tasarlanmıştır.



Şekil 5.30 Ataköy 3. – 4. Kısımlar O ve TO Tipleri (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Bu altı katlı yatay sıra blok tipi vaziyet planındaki tasarımları ile mahallenin kimliğini oluşturan blok tipleri olmuştur. Konutların satışı için hazırlanan afişte de bu blok tipinin eskizi ile mahalle tanıtımı yapıldığı görülmüştür (Şekil 5.31).



Şekil 5.31 Ataköy 3.-4. Kısımlar Afişi (Milliyet Gazetesi, Haziran 1967)


Sosyal konut bağlamında tasarlanan 3. ve 4. Kısım mahallelerin merkezindeki çarşı tasarımı bu mahallenin yanı sıra bütün Ataköy alanına hizmet edecek mekânsal nitelik ve kalitede tasarlanmıştır. Pazar, gazino ve dükkânlardan oluşan çarşı ızgara plan sisteminde iki sokak üzerine kurulu tek katlı yapılarla tasarlanmıştır. Bu çarşının en önemli yapılarından biri ise Banka'nın kendi Ataköy şube binasıdır (Şekil 5.32). Mahallenin merkezindeki çarşının giriş noktasında yeşil alan içerisinde konumlandırılan şube binası modern mimari üslubuyla Ataköy projesinin konut mimarisinin yanı sıra diğer programlar için ürettiği önemli mimari ürünlerden birisidir. Bu şube binası Banka kapandıktan sonra Halk Bankası'na devredilmiş, günümüzde de aynı programla kullanılmaya devam etmektedir. Çarşı ölçeği değişmeden kullanılmaya devam etmekle birlikte bu alanda ilerleyen yıllarda inşa edilen çok katlı Hilton oteli merkezin yapısını ve programını etkilemiştir.



Şekil 5.32 Emlak Kredi Bankası Ataköy Şube Binası (Evimiz 60. Yıl, 1986)

5.2.4 Vatan Caddesi Blok Apartmanları

Vatan Caddesi Blok Apartmanları[127], 1967 yılında Emlak Kredi Bankası tarafından düzenlenen "İstanbul Vatan Caddesi Mevziî İmar Planı ve Kitle Etüdü Yarışması" sonucunda elde edilmiştir (Şekil 5.33). Yarışma, Vatan Caddesi'nin kuzey kenarındaki çeşitli parseller halinde Emlâk Kredi Bankası'na, Sosyal Sigortalar Kurumu'na ve İstanbul Belediyesi'ne ait bölgenin imar planının hazırlanması için düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı planlı kalkınma dönemi içerisinde gelişecek bu bölgenin çağdaş planlama ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesidir (İstanbul Vatan Caddesi …, 1967). Bunu gerçekleştirmek için ise Banka'nın aracı rolü önemlidir. Vatan Caddesi Blok Apartmanları projesi de imar planı yarışmasında Banka'ya ait alanın toplu konut alanı olarak belirlenmesiyle oluşmuş ve yarışmayı kazanan ekip tarafından tasarlanmıştır. Onun dışındaki alanların yapılaşması izlendiğinde ise birkaç parsel dışında değiştirilerek uygulandığı görülmektedir. Yarışma ile elde edilen imar planında daha küçük ölçekli yapılar varken ilerleyen yıllarda büyük kütleli ve programlı yapılar inşa edilmiştir.

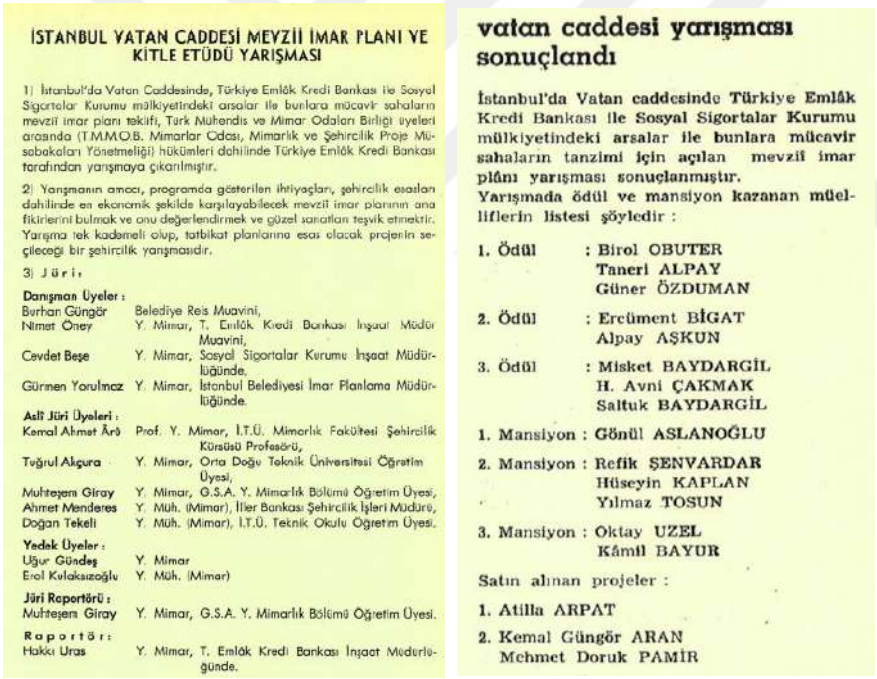

İSTANBUL VATAN CADDESİ MEVZİİ İMAR PLANI VE KİTLE ETÜDÜ YARIŞMASI

1) İstanbul'da Vatan Caddesinde, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Sosyal Sigortalar Kurumu mülkiyetindeki arsalar ile bunlara mücavir sahaların mevziî imar planı teklifi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri arasında (T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Mimarlık ve Şehircilik Proje Müsabakaları Yönetmeliği) hükümleri dahilinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.

2) Yarışmanın amacı, programda gösterilen ihtiyaçları, şehircilik esasları dahilinde en ekonomik şekilde karşılayabilecek mevziî imar planının ana fikirlerini bulmak ve onu değerlendirmek ve güzel sanatları teşvik etmektir. Yarışma tek kademeli olup, tatbikat planlarına esas olacak projelerin seçileceği bir şehircilik yarışmasıdır.

3) Jüri:

Danışman Üyeler:	
Burhan Güngör	Belediye Reis Muavini,
Nimet Önay	Y. Mimar, T. Emlâk Kredi Bankası İnşaat Müdür Muavini,
Cevdet Beşe	Y. Mimar, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat Müdürlüğünde.
Gürmen Yorulmaz	Y. Mimar, İstanbul Belediyesi İmar Planlama Müdürlüğünde.
Asli Jüri Üyeleri:	
Kemal Ahmet Aru	Prof. Y. Mimar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü Profesörü,
Tuğrul Akçura	Y. Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Muhteşem Giray	Y. Mimar, G.S.A. Y. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi,
Ahmet Menderes	Y. Müh. (Mimar), İller Bankası Şehircilik İşleri Müdürü,
Doğan Tekeli	Y. Müh. (Mimar), İ.T.Ü. Teknik Okulu Öğretim Üyesi.
Yedek Üyeler:	
Uğur Gündeş	Y. Mimar
Erol Kulaksızoğlu	Y. Müh. (Mimar)
Jüri Raportörü:	
Muhteşem Giray	Y. Mimar, G.S.A. Y. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi.
Raportör:	
Hakkı Uras	Y. Mimar, T. Emlâk Kredi Bankası İnşaat Müdürlüğünde.

vatan caddesi yarışması sonuçlandı

İstanbul'da Vatan caddesinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Sosyal Sigortalar Kurumu mülkiyetindeki arsalar ile bunlara mücavir sahaların tanzimi için açılan mevziî imar planı yarışması sonuçlanmıştır.
Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan müelliflerin listesi şöyledir :

1. Ödül : Birol OBUTER
Taneri ALPAY
Güner ÖZDUMAN

2. Ödül : Ercüment BİGAT
Alpay AŞKUN

3. Ödül : Misket BAYDARGİL
H. Avni ÇAKMAK
Saltuk BAYDARGİL

1. Mansiyon : Gönül ASLANOĞLU

2. Mansiyon : Refik ŞENVARDAR
Hüseyin KAPLAN
Yılmaz TOSUN

3. Mansiyon : Oktay UZEL
Kâmil BAYUR

Satın alınan projeler :

1. Atilla ARPAT

2. Kemal Güngör ARAN
Mehmet Doruk PAMİR

Şekil 5.33 Vatan Caddesi Yarışma Duyurusu ve Vatan Caddesi Yarışma Sonuçları (İstanbul Vatan Caddesi …, 1967).

Vatan Caddesi Blok Apartmanları, Banka'nın uzun bir aradan sonra yarışma yöntemini tercih ederek tasarımını elde ettiği önemli bir projedir. Bu yarışma, 1960'ların sonuna gelindiğinde Banka'nın sosyal konut standartlarına uygun şekilde bir toplu konut tipolojisi arayışının olduğunun göstergesidir.

[127] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

Ayrıca, proje alanı konumu itibariyle İstanbul'un modern kent merkezi noktasında kalan değerli bir alandır. Böyle bir alanda lüks konut önermek yerine orta gelir grubuna yönelik konut üretmiş olması önemli görülmüştür. Diğer yandan, Vatan Caddesi önemli bir ticaret ve iş aksıdır, bu aks üzerinde önerilen konut alanının çevre fonksiyonlarla bir arada nasıl olacağının bütüncül bir imar planı tasarımıyla elde edilmesi planlama için değerlidir.

Emlak Kredi Bankası'nın açtığı yarışmada jüri olarak belirlediği isimler, her mimari ve planlama yarışmasında olduğu gibi burada da Banka'nın beklentisini ve vizyonunu özetlemekte ve yansıtmakta olduğu söylenebilir. Jüri listesine bakıldığı zaman, Banka'nın daha önceki projelerinin tasarımcıları arasından bir ekip oluşturulduğunun görülmesi şaşırtıcı değildir. Türkiye planlama ve mimarlık alanında önemli bir isim olan Prof. Kemal Ahmet Arû'ya jüride yer verilmiştir. Arû Levent Evleri ve Koşuyolu Evleri tasarımcısı olarak Banka'nın bir döneminin konut üretimini planlama ve mimari fikirleriyle belirleyen mimardır. Banka, Levent Evleri'ndeki iş birliğinden sonra, mimar, plancı ve akademisyen Arû'nun fikirlerine güvendiğini açıkça göstermekte ve bu tarihe kadar aynı isimle çalışmaya devem etmesi de Banka'nın mimari çizgisinin sürekliliğini kanıtlamaktadır.

Jürideki isimlerden Tuğrul Akçura ve Muhteşem Giray jüri listesinde akademisyen kimlikleri ile belirtilse de bu isimler Banka'nın Türkiye konut mirasına kazandırdığı ilk modern planlama ve mimari toplu konut projelerinden Ataköy'ün mimarlarıdır. Kısacası, Banka'nın yeni projelerine karar verirken önceki çalışmalarında başarısına ve fikirlerine güvendiği isimlerin yolundan gitmiştir. Bu isimlerin sürekliliği de Banka'nın projelerinde ortak bir mimari görüş ve dil olmasını sağlayan önemli bir yöntem olmuştur.

Yarışmanın jüri raporunda yarışmadan beklenenler ve hedefler açıklanmıştır. Yarışmaya 34 projenin katıldığını belirten jüri değerlendirmesi şu şekildedir:

> "— Konuyu ele alışlarındaki tüm olarak başarıları,
>
> — A ve B adalarında teklif edilen ticaret bölgesindeki başarı derecesi, Bu bölgenin Vatan Caddesi'ne kazandıracağı canlılık, burada bu adaların Vatan Caddesi'nden bir çizgi üzerinde olmayıp derinlemesine kullanılmasına imkân veren, mülkiyet sınırlarına da dikkat edilerek çeşitli etaplarda kolay realize edilebilecek kitleler teklif eden tertipler beğenilmiştir.
>
> — Konut bölgesindeki düzen teklifi; burada Vatan Caddesi'ne monoton bir açılma veya cadde kenarında sıralanmalar yerine, içe dönük, içte canlı ve cazip mekânlar teklif eden projeler tercih edilmiştir. Bu bölgede genellikle sur dibinde fazla yükselmeyen çözümler uygun bulunmuş; hizmet binaları için teklif edilen tali merkezin başarısı üzerinde durulmuştur.
>
> — Yaya, vasıta ve servis trafiği,
>
> — Yapı ölçüleri ve plastik değerler; burada ölçü bakımından yarışma sınırının arkasında kalan eski İstanbul'un yapı ölçülerinin geniş bulvar kenarında bir miktar


> aşılabileceği kabul edilmiş ancak bu aşmanın, İstanbul silüetini bozmaması, gerideki yapı ölçüsü ile sert bir kontrast yapmaması özellikle aranmıştır. Ölçü bakımından uygun bir geçiş sağlayan; monoton olmayan çözümler başarılı sayılmıştır." (İstanbul Vatan Caddesi Mevzii … , 1967)

Ayrıca, jürinin birinci ödül hakkındaki görüşleri de aşağıdaki şekildedir. Raporda belirtildiği üzere birincilik ödülü başarılı bulunan yanları yanı sıra özellikle konut yaklaşımı açısından eleştirildiği ve ancak bu yaklaşımın geliştirilmesi şartıyla seçildiği açıkça belirtilmiştir. Mimarların 1972'de yayınlanan yazılarında da kazanan ekip bu eleştiri ve önerilere göre konut projelerini geliştirdiklerini ve sonrasında onaylandığını belirtmişlerdir.


> "Bu proje ortaya koyduğu fikirler, bilhassa ticaret bölgesindeki başarılı teklifi ile genel olarak yarışmanın bu başarılı projesi kabul edilmiştir. …
>
> Ancak iskân bölgesinde kitlelerin tertibindeki temel davranış aynı derecede başarılı bulunmamıştır. Oldukça geniş bir alan üzerinde ve sadece iki büyük müessese mülkiyetinde bulunan ve uygulama bakımından bir bütünlük ifadesi sağlaması daha kolay olan bu bölgede; kitleler arasında yaratılan boşluklar, bu boşluklara yönelecek kitlelerin tertibi, bunların arasında sınırlı görüş imkânları ile, yaratabilecek bir iç tabiat parçasından ve topografya özelliklerinden yeterli şekilde faydalanmama gibi, hususlar tenkit edilmiştir. Ticaret bölgesindeki servis trafiğinin sarih ve yeterli oluşuna karşılık iskân bölgesinde iç ulaşım şebekesi gene aynı başarıya ulaşamamıştır. Vatan Caddesi'ni, Akşemsettin Caddesi'nden gayri sadece bir noktada keserek, iskân bölgesine ulaşılması ve bu bölge için teklif edilen tâli merkezin bu noktada yer alması da bu projenin olumlu taraflarındandır. Bu projedeki tavsiye raporundaki jüri tavsiyelerine uyulması şartı ile oybirliği ile kabili tatbik bulunmuş ve oybirliği ile birinci mükâfata lâyık görülmüştür." (İstanbul Vatan Caddesi …, 1967)

Diğer yandan, bu projenin en önemli özelliklerinden birisi yarışma raporunda belirtmemiş olsa da imar planı ile aslında konut üzerine sosyal konut mimarisi arayışı barındırmasıdır. Projedeki konut mimarisinin hedefi sosyal konut standartlarına uymak ve buna göre tasarım geliştirmektir. Ancak ileride de değinileceği gibi bu proje sosyal konut standartlarında en yüksek metrekarelere ancak uyabilecek konut planları önermiş ve planlanmıştır. Alternatif boyutlarda tipler önerilmemiştir.

Ayrıca, yarışma projesi ile günümüz uydu fotoğrafını karşılaştırdığımızda kazanan imar planındaki kararlardan farklı bir gelişim yaşandığı kolaylıkla okunmaktadır. Yarışmada değişiklik talep edilen konut alanı için jürinin uyarıları doğrultusunda geliştirildiği, bütün proje alanında yarışma önerisine en bağlı kalınan yapı adası Emlak Kredi Bankası alanıdır. Yarışma alanı ve yakın çevredeki yoğun doku içerisinde kamusal yeşil alan sunan tek bölge Banka'nın proje alanı olabilmiş günümüze aynı dokuda ulaşmıştır. Bu dokunun değişmemesinin sebebi Banka'nın kat mülkiyetine bağlı olarak mülkiyet sahipliği kazandırırken açık alanları kamusal alan olarak tanımlamasından dolayıdır (Şekil 5.34-35-36).

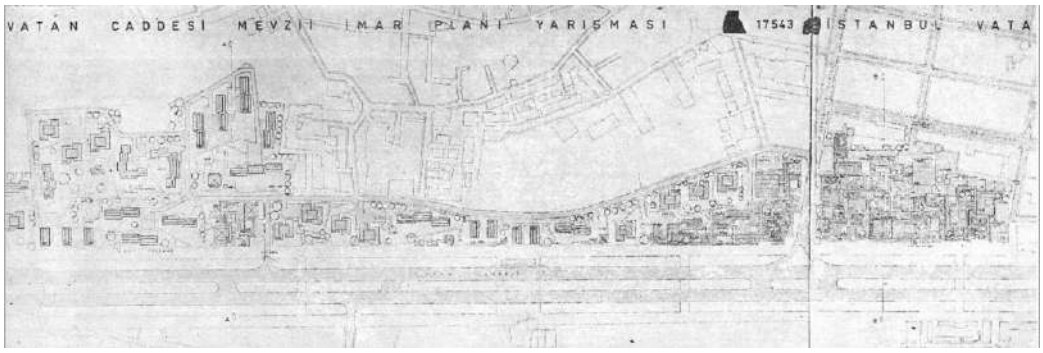

Şekil 5.34 Vatan Caddesi Mevzi İmar Planı Yarışması, 1.Ödül (İstanbul Vatan Caddesi Mevzii …, 1967)

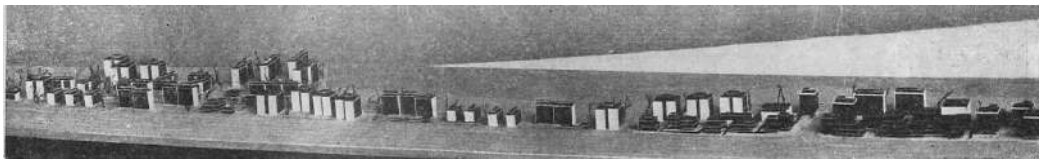

Şekil 5.35 Vatan Caddesi Mevzi İmar Planı Yarışması, 1.Ödül, Maket Fotoğrafı (İstanbul Vatan Caddesi Mevzii …, 1967)



Şekil 5.36 Vatan Caddesi Uydu Görüntüsü, 2022


Proje mimarları, Vatan Caddesi Blokları'nın yarışma imar planı sonrasında hem kendi içinde bütüncül olması hem de alanın bütünlüğüne uymasını hedeflediklerini belirtmişlerdir. Planlamada, genel yerleşmenin bütünlüğü ile bu yerleşmenin değişik kuruluşlarca, değişik sürelerde gerçekleştirilebileceği ihtimalinin yaratacağı problemlerin çözümü üzerinde durduklarını belirtmişlerdir. (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972) Ancak görüldüğü üzere dedikleri gibi olmuş, bütün alan farklı zamanlarda inşa edilmiş ve imar planı kararlarından uzaklaşılmıştır.

Tasarım Kararları

Mimarlar sosyal konut alanının yerleşim kararını, hiyerarşik olarak derecelendirilmiş farklı dış mekânlarla kurguladıklarını anlatmışlar, küçük ikinci derecede dış mekânların oluşturduğu genel bir dış mekân hedeflediklerini belirtmişlerdir. İkinci derecede dış mekânlar binaların plan ve yüksekliklerindeki hareketlenmelerle geliştirilip kuvvetlendirilmiş, aralarında kuvvetli


geçiş ve bağlantılar kurulmuştur. Ana fikir olarak, burada oturanların sadece evlerinde değil, bütün sitede yaşamaları istenmiştir. (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)

Vatan Caddesi'nden bir aks alanın içine alınarak bir park ve merkezi bir açık alan tasarlanmıştır. Ayrıca konut gruplarının birbiriyle ilişkileri her grup için kendine tanımlı yarı kamusal açık alanlarla kurulmuştur. Bu konut grupları 10x10 m'lik modüllerin I veya L formu oluşturacak şekilde farklı açılarda bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu dizi şeklinde gruplamaya ek olarak, dört modülün bir çekirdek etrafında toplanmasıyla bir yıldız blok tipi üretilmiştir. Üç adet olan yıldız bloklar Vatan Caddesi'ne paralel birbirinin güneş ışığını kesmeyecek ve ortak bir avlu oluşturması için iki bloğun geri çekilmesiyle alana yerleştirilmiş ve Caddeyle olan bu hareketli ilişki Vatan Caddesi bütünündeki ilişkiden farklı bir mekânsal etki ve mimari oluşturmuştur. Bu üç yıldız bloğun yanında ise 10x10'luk modüller dizi şeklinde karşılıklı gelerek alana girişi tanımlayan aksı tanımlamak üzere gruplanmış buradan merkezdeki açık alana erişilmiştir. Mahallenin güney sınırı ise sekiz modülün yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş yatay blok apartmanlarla tanımlanmıştır.

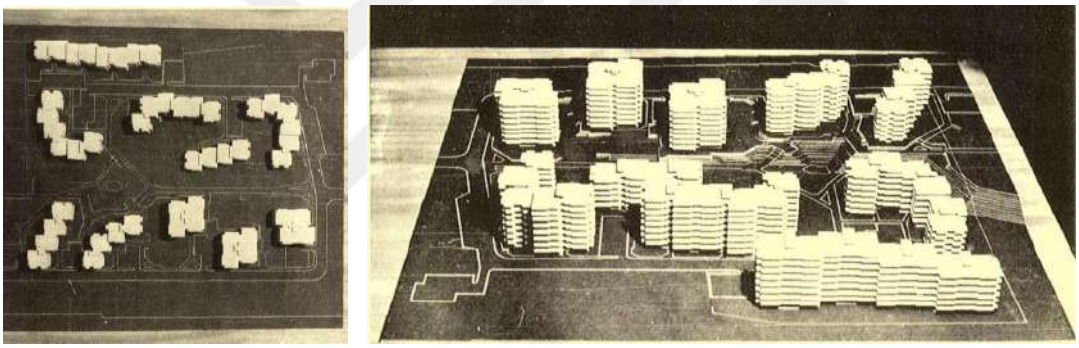

Şekil 5.37 Vatan Caddesi Blok Apartmanları, Maket Fotoğrafları (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)

Binaların yüksekliklerinin düzenlenmesinde surlara yaklaştıkça alçalma ve surlarla yarışmama esas alınmıştır. Ayrıca İstanbul Belediyesi bu alan için 21.50 metre yükseklik sınırlaması getirmiştir. Yükseklik ve emsal sınırları çerçevesinde Banka en çok konutu sığdırmayı hedeflediği için mimarlar konut kat yüksekliğini az tutma kararı verdiklerini açıklamışlardır. Kat yükseklikleri 2.65 m. (temiz 2.45 m.) alınarak Belediye'ce verilen 21.50 metrelik limite sekiz kat yerleştirilmiştir. Mimarlar bu yükseklik kararını, bol ışıkla desteklendiğinde, sanıldığı kadar basık tesirli olmadığını deneysel olarak görmek fırsatını elde ettik olarak açıklamışlardır (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972).

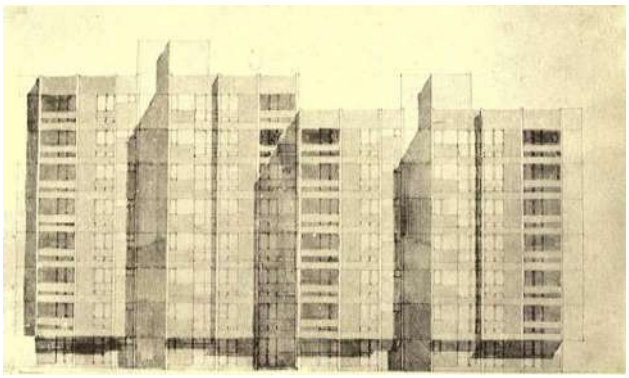

Şekil 5.38 Vatan Caddesi Blok Apartmanları, Görünüş (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)

Toplam 10 bloktan oluşan yerleşkede 353 konut birimi tasarlanmıştır. Mimarlar yarışma projesinden itibaren geliştirdikleri 10x10 m'lik kare modülden yola çıkarak apartman bloklarını tasarlamışlardır. Modülün boyutu halk konut standartlarındaki sosyal konut için limit olan 100m^2 sınırına göre belirlenmiştir. Bu modülün yan yana gelişleri ve gruplanmasıyla farklı dizilimler elde edilmiş ve alan yerleşimi tasarlanmıştır. Bu modülden üretilen konut birimleri brüt olarak zemin katlarda 92m2, normal katlarda ise 120m2'ye varan konutlar yaratmıştır.

Konut tiplerinde küçük veya büyük alternatif arayışlarına gidilmemiş üç odalı ortalama 100 m^2 daireler tasarlanmıştır. Banka'nın bu alanı orta gelir grubundan çocuklu ailelerin yaşayacağı bir bölge olmasını hedefleyerek bu büyüklüğü ve mimariyi seçtiği belirtilebilir.


Ayrıca, mimarlar projenin önemini İstanbul'daki sınırlı sayıdaki toplu konut projelerinden birisi olmasının yanı sıra, şehrin merkezindeki konumuyla birlikte şehrin bütününde parça parça inşa edilen konut projelerine bütüncül bir tasarım ve yapım üretim alternatifi olması açıdan önemli gördüklerini vurgulamışlardır. (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)

Vaziyet planına göre toplam 10 blok olmakla birlikte beş farklı blok tipi tasarlanmıştır. Üç adet A blok, bir adet E bloğun yanı sıra diğerleri B, F ve H'nin alana farklı rotasyonda yerleştirilmiş halleriyle 10 blok tasarlanmıştır. Blokların hepsinde düşey sirkülasyon dairesel merdiven ve bir veya iki asansör ile sağlanmış, A blok hariç apartman holü cepheyle ilişkilendirilmiştir. Modüller, çekirdeğin olduğu yerden ayrıştırılmış, böylece kütle hareketi sağlanmıştır. Kütle, birinci kattan itibaren çıkma yapılarak tasarlanmıştır.

Modüler bir tasarım kararına sahip projede konut tipleri bir salon, bir mutfak ve üç yatak odası olacak şekilde tasarlanmış ek işlevlere yönelik özel odalar/ mekânlar

tasarlanmamıştır.[128] Bazı tiplerde salon, bazılarında salon salamanje şekli görülmektedir. A blokta bir merkezi çekirdeğe dört konut birimi bağlanırken diğer tüm gruplarda bir çekirdeğe iki konut birimi bağlanmıştır. Yan yana eklenen bu ikili gruplar I, /, L formundaki blokları oluşturmuştur.

Ayrıca, betonarme iskelet sisteme sahip apartman bloklarında, esnek tasarıma olanak veren sistem sayesinde çok tanımlı bu modüllerde odaların yerleri ve yönleri kolayca değiştirilebilmiştir.

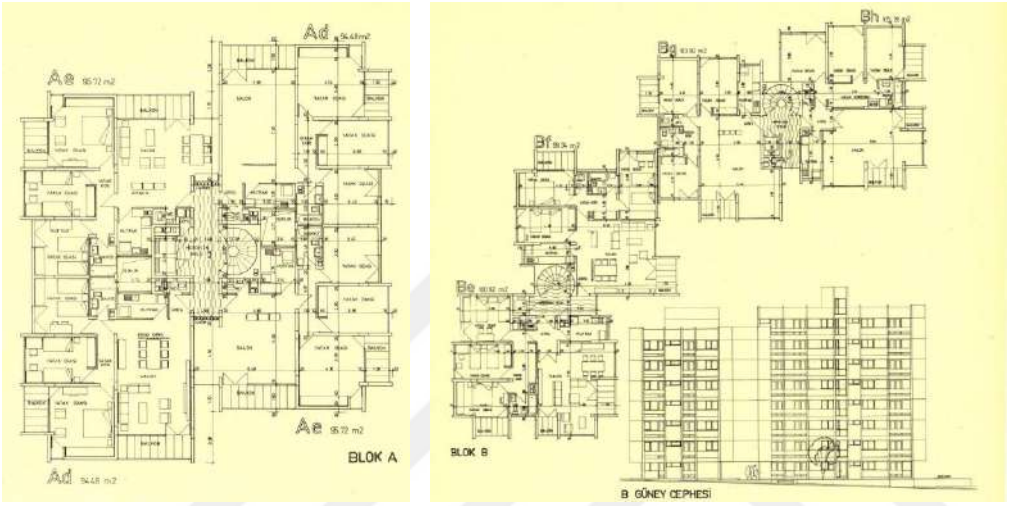

Şekil 5.39 Vatan Caddesi Blok Apartmanları A Tipi Planı ve B Tipi Planı ve Görünüşü (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)

B, F, H blokların aksine A ve E bloklar daha sistematik bir biçimde bir araya geldiğinden simetrik plan çözümlerine sahiptir. A blokta katta iki tip olmak üzere dört daire vardır. B blok ise alanın güney sınırını tanımlayan yatay ve en uzun tiptir. B blok dört çekirdekle ilişkili ikişer konut birimi olmak üzere katta sekiz daireden oluşmuştur. Bu çekirdeklerin hizaları değiştirilerek blokta hareket sağlanmış, konut birimleri ise simetrik olarak çözülmüştür (Şekil 5.39).

Modüller farklı akslarda hareket ederek bir araya getirilirken BF ve BG arasındaki ilişkide olduğu gibi iki farklı dairenin pencerelerinin birbirine çok yakın olması sorunu ortaya çıktığı görülmektedir. A blokta banyo ve mutfaklar iki daire arasında açılan ışıklıklara baktırılmıştır.

Üç yatak odalı bu konut çözümlerinde öneri tefrişlerden dört veya beş çocuklu ailelere yönelik bir öneri sunulduğu görülmektedir. Zaten sosyal konut standartlarında da 90 – 100 m^2 arası

[128] Mimarlık Dergisi'nde A, B, E, F, H blok tipleri yayınlanmıştır (Özduman, Obuter, & Alpay, 1972). Konut tipleri tek bir modülün türevleri olduğu için tek tek ele alınmayacaktır, ortak ve farklılaşan özelliklerden kısaca bahsedilecektir.

konut büyüklüğü dört, beş çocuklu aileler için tanımlanmıştır. Buna uygunluk evlerin satışında kredilendirme sistemine uyabilmesi için önemlidir.

Bir diğer ortak kararın balkon ve pencere tasarımı olduğu görülmektedir. Tüm bloklarda balkonlar kütle sınırlarını deforme edecek şekilde planlanmıştır. Ayrıca 10x10m'lik modülünün dış sınırlarında girintiler çıkıntılar yapılarak oldukça hareketli ve ritmik cepheler ele edilmiştir. Bir araya gelirken aksların kaydırılması da plan düzleminde hareketi sağlarken, dört veya beş birimin birleştirilmesi uzun ve yüksek kütleler oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle cephe çizimlerinde bu bloklar sınırlayıcı bir tavır sergilemesi amaçlanmış gibi görülebilecekken, perspektifte ve plan düzleminde hiç de öyle değildir. Pencerelerde sosyal konut standartlarına uygun olacak şekilde optimum boyut arayışı gerçekleştirilmiş, bazen yere kadar bazen parapet hizasında oluşturulmuştur. Cephede kat araları yatay çizgilerle belirginleştirilmiştir. Balkon korkulukları da bu yatay çizgiyi tamamlayıcı şekilde özgün elemanlar olarak tasarlanmıştır (Şekil 5.40).



Şekil 5.40 Vatan Caddesi Blok Apartmanları (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Ayrıca, yan yana birleşen blokların farklı kat adetlerine sahip olması planda izlenen hareketli durumu kesite de yansıtmıştır.

Sosyal konut olma özelliği üzerinden bakıldığında ise 90 – 100 m^2 arası değişen üç odalı bu konut tipi önerileri hem olumlu hem olumsuz eleştirilere açıktır. Arsanın yeşil alanlarıyla zengin tutularak kat yüksekliğinin azaltılmasıyla konut biriminin arttırılmaya gidilmesi ve daha fazla açık alanla daha çok konut elde edilebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu karar strüktür ve yapım sistemi içinde daha ekonomik bir çözüm sunmuştur. Pencere boyutları sınırlı tutulmuş ama salon pencereleri yeterli güneş ışığı almak adına geniş tasarlanmıştır. İç mekân çözümünde yerli dolapların sayısı fazla tutulmuştur. Mutfak alanlarının konut alanına oranla küçük olması sorun ancak ekonomik çözümlerdir.

5.2.5 Denizbostanlısı Sosyal Konutları

Blok apartmanlar bölümünde ele aldığımız üzere Emlak Kredi Bankası'nın, İstanbul ve Ankara'dan sonra önemli projelerini gerçekleştirdiği kentlerden birisi olarak 1960 sonrası dönemde de yine İzmir'in, ekonomik ve demografik gelişimiyle ilişkili olarak tercih edildiği görülmektedir. 1960 sonrası döneme geçildiğinde Banka'nın devam eden projeleri yanı sıra yeni projeleri İstanbul ve Ankara'daki Emekli Subayevleri ve Ankara'daki Telsizler projesiyle bir süre sınırlı kalmıştır. Başka yeni projeleri gündeme getirmesi ise ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru başlamıştır. İzmir Denizbostanlısı Sosyal Konutları[129] da tam bu yıllardaki konut tartışmaları ve konut sorunu üzerine üretilen en önemli örneklerden birisidir (Şekil 5.41) .



Şekil 5.41 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2. Kısım Genel Görünümü (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Hükümet programı çerçevesinde sosyal konut üretiminin yapılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde Banka Ankara'da Telsizler projesi, İstanbul'da ise Ataköy projesinin içerisinde sosyal konutu ele alırken İzmir'de Denizbostanlısı projesinin inşaatlarına ancak 1970'li yıllarda başlamış ve İzmir'in önemli bir konut yerleşim alanına dönüşecek Denizbostanlısı'nın ilk çekirdek mahallesi planlanıp hayata geçirilmiştir.

Diğer yandan İzmir'de Denizbostanlısı alanının Banka'nın gündemine girmesinin 1950'li yıllarda olduğunu görülmüştür. Ancak süreçte yaşanan gelişmeler Banka'nın üretimlerini etkilemiş, burada proje geliştirilmesi 1970'li yıllarda mümkün olmuş ve bu süreçlere paralel Banka'nın tercih ettiği konut tipolojisi de değişmiştir. Denizbostanlısı, İzmir metropoliten planında gelişme sahası olarak planlanmış ve 1956 yılında bu alanda 2.470.938 m2 arsa satın Banka tarafından satın alınmıştır. Banka'nın inşa programı ve İzmir'in konut ihtiyacına göre bu alanda konut üretimi farklı kısımlar halinde gerçekleştirilmiştir (Türkiye Emlak Kredi

[129] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

Bankası, 1973). Banka İzmir projelerinin büyük çoğunluğunu 1956 yılında aldığı bu arsa stoku üzerinde gerçekleştirmiştir.

Denizbostanlısı, tıpkı Ataköy projesinin geçirdiği değişimler gibi, Banka'nın vizyonunun değişimini yıllar içinde ürettiği projelerin yan yana gelmesiyle ortaya koyan önemli örnek alanlardan birisidir. Sosyal konut projesi olarak başlayan Denizbostanlısı'nın ilk etaplarından sonra 1990'lı yıllara gelindiğinde Atakent ve Mavişehir adıyla anılan Banka'nın lüks konut üretimi yine bu arsada üretilmiştir. Böylece, Banka'nın iki farklı dönemi yan yan İzmir'in konut dokusunda yerini almıştır (Şekil 5.42).

Alınan arsa, konut gelişim alanı olarak belirlenmiş olmakla birlikte bataklık bir yapısı vardır. O dönemde başka hiçbir özel konut üreticisinin gerçekleştiremeyeceği bir altyapı hazırlığı yapılarak alan konut üretimine hazır hale getirilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973). Böylece bu özel kıyı kesimi kente konut dokusu olarak katılabilmiştir. İzmir'i diğer birçok kıyı kentinden ayıran en özel kent kimliği belki de kıyının konut alanı olarak kullanılabilmiş olmasıdır.

Denizbostanlısı projesinin hazırlandığı dönemde İzmir'de konut üretimi yoğunlaşarak gelişmeye başlamıştır. İzmir'de kat mülkiyeti yasası sonrası konut alanlarında yeni ve hızlı bir dönüşüm süreci yaşanmış, dört-beş katlı tekil aile/kira apartmanları yerlerini altı-sekiz katlı, çoğunluğu bitişik düzende çok katlı konutlara bırakmıştır. Kent merkezi yoğun bir yapılaşma yaşarken, çeperlerde de gecekondu alanları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde İzmir'in konut dokusunda Emlak Kredi Bankası'nın projeleri planlı konut alanı ve üretiminde önemli rol oynamış ve çevresinin gelişmesinde de etkili olmuştur. Banka'nın yanı sıra İmar ve İskân Bakanlığı ve Belediye'de İzmir'in farklı bölgelerinde sosyal konut projeleri üretmiştir. İzmir'deki toplu konut projeleri çoğunlukla Karşıyaka, Denizbostanlısı bölgelerinde üretilmiştir. Ayrıca, bu dönem konut üretiminde kooperatif projeleri yaygınlaşmış ve farklı kurumların lojmanları da İzmir konut stokunda yerini almıştır (Özkaban, 2014).

Emlak Kredi Bankası'nın projelerinin de etkisiyle Denizbostanlısı'nın planlı konut alanına dönüşmesi aynı zamanda alanı gecekondunun yaygınlaşmasından da korumuştur.

Emlak Kredi Bankası'nın yayınında projenin amacının İzmir'in konut ihtiyacını gidermek olduğu belirtilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973). Şimdiye kadar gördüğümüz gibi Banka konut ihtiyacı en çok olan kentlerde bu ihtiyaca yönelik bir miktar konutu kendisi üretmiştir. Bu üretimle de diğer yatırımcılara hem kentsel hem de mimari açıdan yönlendirici olmaya çalışmıştır.

Konut ihtiyacına yönelik bu üretim sırasında dönemin konut programı koşulları gereğince kendi üretimlerinde ve kredilendirme yaparken halk konutu standartlarına uymakla yükümlüdür. Yani hedefi dar ve orta gelirli kesimlerin konut ihtiyacına cevap verebilmektir. Banka'nın projeleri arasında Denizbostanlısı, Telsizler'de olduğu gibi "sosyal mesken" olarak adlandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında Denizbostanlısı projesi, sosyal konut kavramının İzmir kenti için nasıl ele alındığını görmek için seçilmiş ve bu yüzden projenin mekânsal boyutu ele alınmıştır.

Arkitekt Dergisi'nde Denizbostanlısı projesi "Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti" başlığıyla ele alınmıştır. Banka'nın sosyal konut uygulamalarını yetersiz bulmakla birlikte yazının yayınlandığı 1978 yılı öncesine göre bu alana eskiye göre daha çok önem verildiği yorumu yapılmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978). Çünkü Banka bu yıllarda 6000 konut projesi adı altında birçok kentte sosyal konut üretimi yapmaya başlamıştır ve Denizbostanlısı Sosyal Konutları onlardan biridir.

Denizbostanlısı projesinde, Vatan Caddesi'nde olduğu gibi, sosyal konut adı altında ortalama 100 m^2 konutlar tasarlanmıştır. Bu büyüklük sosyal konut standartlarındaki en büyük alana karşılık gelmekle birlikte Banka'nın sadece bu sınırlara uymaya çalıştığı yorumu yapılabilir. Daha küçük boyutlu alternatif konutlar üretmediği görülmektedir. Proje bu açıdan şu şekilde eleştirilmiştir;

> "…tek ve iki kişilik aileler için küçük dairelerin yapılmadığıdır. Uygulanan planlar çoğunlukla oturma, yemek salonlu üç yatak odalı 99.00 m^2lik daireler teşkil etmektedir. Komplekslerde 60 - 75 m^2lik küçük dairelere de bir nispet dâhilinde yer verilmesi hem daha çok ailenin barınmasını hem de, maliyetlerin daha düşük olmasını sağlayacaktır." (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978).

Ayrıca, yine yazıda Banka konut tasarımlarında 1960'lı yıllardaki projelere göre devam edildiği eleştirilmiş, projelerin günümüz şartlarına göre geliştirilmesi hatta yeni inşa programında yarışma yolunun tercih edilmesi önerilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978). Banka'nın bu süreç boyunca sadece Vatan Caddesi projesinde yarışma yoluna gittiği diğer tolu konut projelerini kendi ofisi bünyesinde tasarladığı görülmüştür. Bu yöntemin projelerin tasarımlarına yansıdığı belirtilebilir. Sosyal konut projelerindeki plan çözümlerinde Banka'nın tasarımlarında benzer denemeler yapıldığı görülmüştür. Denizbostanlısı projesinin mimarlarının bilgisine ulaşılmamıştır, Banka'nın mimari proje ofisine ait olduğu bilinmektedir.

Tasarım Kararları

Denizbostanlısı Sosyal Konutları, imar planı 1969 yılında onaylanmış ve inşaatları başlamış ve 1983 yılında tamamlanmış beş kısımdan oluşmaktadır. Banka'nın bu ölçekteki tüm projelerinde olduğu gibi konut yerleşimi, çarşı, okul, park, spor alanı ve Banka şube binası ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Uydu görüntüsünden kolayca okunabildiği üzere konut yerleşimi, az yoğun yeşiller içindeki konut dokusuyla birlikte kentin yoğun ve sıkışık dokusundan ayrışmakta hem de kıyı kullanımını beslemektedir (Şekil 5.42). Denizbostanlısı projesinin 4.kısmında konut inşa edilmemiş, proje alanının ve hatta tüm bölgenin yeşil alanı olarak ayrılmıştır. (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973)



Şekil 5.42 Denizbostanlısı Sosyal Konutları ve Çevresi, Uydu Fotoğrafı, 2022

Genel yerleşim hakkında modern mimarlık ilkelerine uyumlu bir toplu konut yerleşkesi hedeflenerek planlamasının yapılmış olduğunu görülmektedir. Diğer yandan, birinci kısım ve diğerleri arasında planlama ve mimari yaklaşımda farklar olduğu göze çarpmaktadır. Birinci kısım çoğunluğu bahçeli iki katlı bloklarla birlikte dört katlı düşey bloklardan oluşan, çarşı ve Emlak Kredi Bankası şube binası ile birlikte tasarlanmış, Bahçeşehir konseptinin İzmir'deki yerel bir yorum olarak ele alınabilir (Özkaban, 2014). 2. Kısım özel bahçeli evler yerine ortak yeşil alanlar içinde tasarlanmış, Almanya'da gelişim gösteren Bahçeşehir fikrinin dönüştüğü siedlung modeline benzerdir.

Birinci kısım, vaziyet planına bakıldığında 15 adet iki katlı yatay blok ve üç adet dört katlı nokta bloğun ortak yeşil alanlar oluşturacak, özellikle kuzey ve doğu yönündeki sokakları tanımlayacak ve sokakla ilişkiyi güçlendirecek şekilde konumlanmıştır. Bu yöntemle, yerleşimde her projede olduğu gibi tanımlı ve mekânsal kalitesi yüksek açık alanların oluşmasına önem verilmiştir. Bloklar arasındaki yarı özel bahçelerin yanı sıra biri alanın

merkezinde, biri de çarşı bölümüyle ilişkili büyük kamusal yeşil alan tasarımı yapılmıştır ve açık alanların bir kısmı otopark alanı olarak ayrılmıştır (Şekil 5.43).

3 adet nokta blok bir arada değil alanın 3 farklı noktasına dağıtılmış ve böylece mahallenin düşey etkisi arttırılarak perspektif zenginleştirilmiştir. Yatay birimler alandaki konumlarına göre iki katlı ikiz ev olan bir modülün, tek, ikili veya üçlü kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Kuzey doğu sınırında Şehit Cengiz Topel Caddesi'ne paralel bir sıra oluşturulurken, iç kısımlarda yatay bloklar kuzeydoğu, güneybatı yönünde dizilerek güneşlenmeleri sağlanmıştır. Bu cadde sırasının bir kısmında çarşı birimleri ve şube binası tasarlanmıştır (Şekil 5.43).




Şekil 5.43 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 1.Kısım Uydu Fotoğrafı, 2022

Birinci kısım 1972 tamamlanmış, 2. Kısım inşaatları ise ancak 1977 yılında başlamıştır. Bu yeni kısımda ise konut tiplerinde ilk kısma göre farklı bir yaklaşım izlenmiştir. Bunun sebebi sadece aradan geçen süre değil, bölgenin konut dokusunun daha yoğun olması gerektiğine karar verilmesi olmalıdır. Birinci kısımda denenen iki katlı Bahçeşehir modeli Banka'nın İstanbul ve Ankara'da 1950'lerde uyguladığı modelin İzmir yorumu olarak ilginç ve geç bir örnek olarak karşımıza çıkmıştır. 1960 sonrasıyla birlikte Banka blok apartmanlardan oluşan sosyal nitelikli toplu konut yerleşimleri denemelerine başlamıştır. Denizbostanlısı 2. Kısım projesi Banka'nın 60'larda denediği konut tipolojisine benzer geç bir uygulamadır. Bu yönüyle İzmir projesi günün şartlarına göre tasarlanmadığı için eleştirilmiştir (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1973).

2.Kısım beş katlı 27 blok ve 12 katlı 13 blokla, ızgara planlama sistemine göre tasarlanmıştır. İki farklı kat yüksekliğinde topla altı farkı tipte apartman bloğu vardır. Toplam 1.149 konut ve 36 dükkân içermektedir. Alanın Şehit Cengiz Topel Caddesi sınırında, yapı adasının iki köşesine konumlandırılan yıldız bloklar kütle biçimlenişi olarak diğer bloklardan ayrışmış, alanın simge yapıları haline gelmiştir. Bu iki yıldız blok arasına yine üç adet çok katlı yatay blok yerleştirilerek cadde tarafı çok katlı birimlerle tanımlanmıştır. Yapı adasının kuzey sınırına,

adanın köşe ve orta noktalarına katlı bloklar yerleştirilmiş, az katlı bloklar ise iç kısımlarda tercih edilmiştir. Böylece blokların birbirinin güneşlenmesine engel olmasının önüne geçilmiş, alanın üç boyuttaki dengesi güçlendirilmiş, farklı perspektifler sunulmuştur. Spor alanı ve çocuk oyun alanını da içeren kamusal yeşil alanlar ve otopark alanları iç kısımlarda tasarlanmıştır. Tüm Banka projelerinde olduğu gibi açık alanlar kamusal alan olarak tanımlıdır (Şekil 5.44).

İlk kısmın aksine ayrı bir çarşı alanı tasarlanmamış, ticari birimler zemin katlarda programlanmıştır. Cengiz Topel Caddesi'yle ilişkili beş adet çok katlı bloğun zemin katları dükkân olarak tasarlanmıştır (Şekil 5.44).

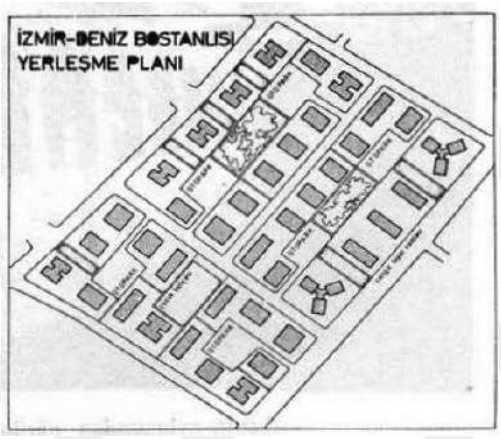

Şekil 5.44 Denizbostanlısı 2. Kısım Yerleşim Şeması (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978).

1981-1983 yılları arasında inşa edilen 3. kısım ise birinci kısım ile sahil yolu arasında kalan dar uzun bir yapı adasında inşa edilmiştir. Bloklar birinci kısımla ilişkili olacak şekilde yerleştirilirken konut blok tipleri 2. Kısım için tasarlanan yatay ve nokta bloklardan tercih edilmiştir. Uzun bir ada parçası olan bu kısımda tek sıra halinde yatay ve nokta bloklar alanının boyutlarına göre dağıtılırken, komşusu birinci kısma göre daha yoğun bir yerleşim düzeni ve yükseklik ortaya çıkmıştır. Bu kısımda toplam beş katlı 10 blok içinde 200 konut birimi vardır.

5. kısım ise 2.kısmın yanında benzer bir ızgara plan sisteminde tasarlanmıştır. İki farklı tipteki beş katlı 17 bloktan oluşmakta ve toplam 372 konut ve 10 dükkân içermektedir. Her parseldeki bloklar kendi yeşil alanları ile çevrelenirken, adanın ortasında ortak bir yeşil alan ve otopark tasarımı yapılmıştır.


Birinci kısım haricindeki diğer kısımların hepsinde konut bloklarındaki katta dört veya daha fazla dairenin farklı yönlerden güneş alması sağlanmıştır. Baskın bir yön tercihi olmadığı görülmektedir. Çok katlı blokların ise deniz manzarası ilişkisi güçlüdür.

1960'larda üretilen birinci kısım ve 1970'ler üretilen 2. Kısmında konut plan tiplerine hem aradaki farkları görmek hem de dönemin sosyal konut mimarisiyle karşılaştırmak adına kısaca yer verilmiştir.

İki farklı tipte 15 bloktan oluşan birinci kısımda toplam 150 konut birimi ve 6 dükkân vardır.

A tipi, kıyıya dik konumlandırılmış iki katlı bahçeli, merdivenlerin iki tarafında iki dairenin yer aldığı dört daireli bir sıra ev tipidir. Bu sıra evler iki, dört veya altı merdivenli olarak tasarlanmıştır. Giriş holünden L formlu bir salon salamanjeye ve mutfağa geçilmektedir. Mutfak, yemek bölümüyle ilişkilendirilerek giriş cephesine açılmış, yaşama alanı ise bahçe cephesine bakmıştır. Salondan küçük bir gece holü bağlantısıyla banyo ve iki yatak odasına geçiş planlanmıştır. Banka'nın daha önceki örneklerinde sıkça gördüğümüz konut içi mahremiyetin sağlandığı temel planlama şemasına sahiptir. Dik açılarla oluşan plan sistemi, merdiven ve salon balkonunun farklı bir açıda duvarla kesiştirilmesiyle şaşırtılmıştır (Şekil 5.45).

Cephelerde salon ve odaların pencere sistemi ayrışmış, salonda yere kadar büyük pencere tercih edilirken odalarda duvar içerisinde kare pencere açılmıştır. Plan şemasından dolayı ritmik bir şekilde bu farklı pencere sisteminin yatay cephede sıralanması ve balkon parapetleri cephenin karakterini oluşturmuştur. Kırma çatı saçaklı bir şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.46).

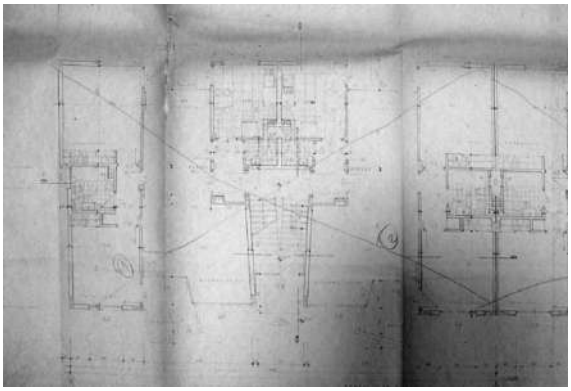


Şekil 5.45 Denizbostanlısı 1.Kısım A Tipi Planı (Özkaban, 2014)



Şekil 5.46 Denizbostanlısı 1. Kısım A tipi (Evimiz 60. Yıl, 1986)

B tipi, dört katlı katta dört dairenin yer aldığı plan tipinde mutfakların bloğun merkezinde toplandığı ve bütün ıslak hacimlerinde mutfak duvarı ile ilişkilendiği rasyonel bir plan şemasına sahiptir. Islak hacimlerin kütlenin ortasında toplanmasıyla salon ve odalar iki farklı yöndeki cepheye serbestçe yerleştirilmiştir. Plan şemasının farklılaşmasını sağlayan en önemli unsur çekirdek tasarımı olmuştur. Merdivenin yatay bir şekilde tasarlanması ve apartman holünün uzun tutularak iki uçta galeri boşluğu ile zenginleştirilmesiyle elde edilen lineer hol boyunca konutların mutfakları yerleştirilmiştir. Mutfaklara ise birer balkon eklenmiştir. Kütlenin bu kısmı ana sınırlardan içeride tutularak kütle parçalı hale getirilmiş, hafifletilmiştir. Giriş holünden bir tarafta mutfak bir tarafta salona geçiş verilmiş, salondan ise A tipinde olduğu gibi gece holüyle iki yatak odası ve banyoya erişilmiştir. Sirkülasyonda çok alan kaybı olmamakla birlikte yatak odalarından mutfağa erişim zorlayıcı olmuştur. Mutfak, salon ve yatak odasına ayrı ayrı büyük balkonlar tasarlanmıştır. B tipinin kütle ve cephe karakterini de bu her yönde farklı boyutlardaki balkonlar belirleyici öğe olmuştur (Şekil 5.47).

Birinci kısımdaki bu konut tipolojisi, Banka'nın 1960 sonrasında İstanbul ve Ankara'da uygulamaya başladığı sosyal konut tipolojisinden farklı olduğu görülmektedir. Projenin 2. ve sonraki kısımları ise sosyal konut standartlarında uygulanmaya başlanmıştır.

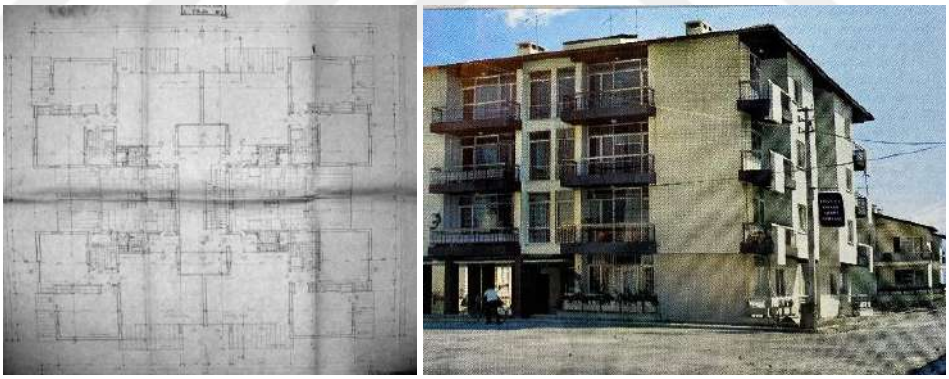

Şekil 5.47 Denizbostanlısı 1.Kısım B Tipi Planı (Özkaban, 2014) ve Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986)

2. Kısımda altı farklı plan ve blok tipi üretilmiştir. Bu planların hepsi üç oda, mutfak ve salondan oluşmaktadır ve hepsi 100 m^2 sınırının altındadır. Daha erken dönemli projelerin aksine farklı oda sayılarında alternatifler geliştirilmemiştir. Muhtemelen bölgede çocuklu ailelerin yaşaması planlanarak bu büyüklük ve tipteki konut birimleri tasarlanmıştır.


Genel olarak plan çözümlerine bakıldığında ortak bir sirkülasyon çözümü takip edilmediği görülmektedir. Hatta plan tipleri arasındaki farklılaşmanın apartman çekirdeği ve apartman holüyle dairelerin farklı şekillerde ilişkilendirmesi ile oluşturulmuştur. Genel olarak rasyonel ve fonksiyonel modern bir yaklaşım izlendiği söylenebilir. Blok tipi yatay ve kare formlu tercih

edildiğinde plan şeması dönüştürülmüştür. Plan tiplerinin hepsi ele alınmayacaktır, görseller üzerinden kolaylıkla okunabilmektedir.

Yatay bloklarda iki farklı şema tercih edilmiştir. P2 tipindeki yatay blokta iki ayrı merdiven etrafında ikişer daire yerleştirilerek katta dört daire tasarlanmıştır. Her birim iki farklı cephe ile ilişkilendirilmiştir. Bir tarafta gündüz bir tarafta gece bölümleri yerleştirilmiştir. Benzer kütle boyutuna sahip P2 tipi ise farklı olarak bir merdiven etrafına simetrik 4 dar uzun dairenin ilişkilendirilmesiyle tasarlanmıştır. Kütlenin dar cephesinde de pencere tercih edildiği için her daire iki cepheden güneş almıştır (Şekil 5.48).


Uzun koridorlar yerine gündüz ve gece mekânlarının yan yana getirilmiş, koridorla değil salonun içinden gece holüne geçilmiştir. P2 tipinin zemin katında 5 dükkân ve kalorifer odası, P3 tipi zemin katında ise bir dükkân, bir daire ve kalorifer odası planlanmıştır (Şekil 5.48).

Benzer kütle boyutuna sahip P4 ve P5 tiplerinde ise merkezi bir yatay çekirdek etrafında katta 4 daire yer almasına rağmen iki plan şeması farklıdır. P2 ve P3 de olduğu gibi bir farklılaşma yaratılmıştır. P4 tipinde mekânlara koridorla bağlanılırken P5 tipinde salon içinden yatak odalarına erişim verilmiştir (Şekil 5.48).

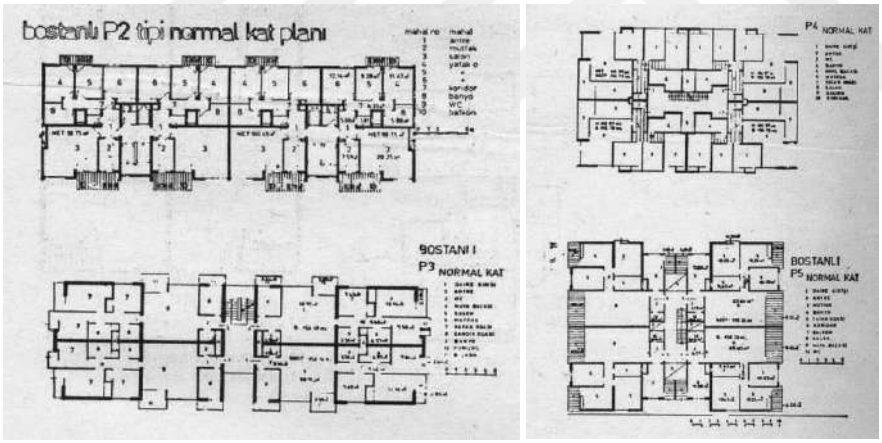

Şekil 5.48 Denizbostanlısı 2. Kısım P2, P3, P4, P5 Planları (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978).

P6 tipi ise H plan şeması içinde çözülmüş iki farklı plan tipi ile katta dört dairenin yer aldığı bir bloktur. Bu plan Banka'nın projelerinde çok nadir olarak karşılaşılan başka bir projede yer alan tipin küçük değişikliklerle kullanılmış halidir. Ataköy 3. ve 4. kısımda S tipi olarak gördüğümüz bloğun benzeridir (Şekil 5.49-50).

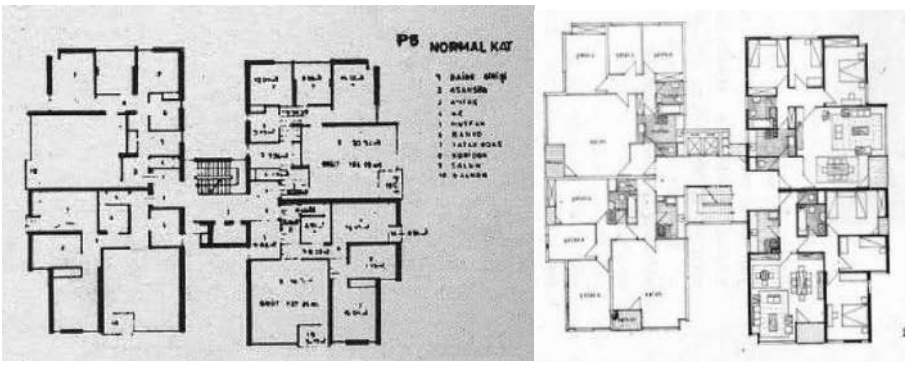


Şekil 5.49 (Solda) Denizbostanlısı 2. Kısım P6 Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978) Ve (Sağda) Ataköy 3.-4. Kısımlar S Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması, 1965)



Şekil 5.50 (Solda) Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2. Kısım P6 Tipi Fotoğrafı ve (Sağda) Ataköy 3.-4. Kısımlar S Tipi Fotoğrafı

Bu projenin en farklı blok tipi P1, yıldız blok olarak isimlendirilen plan şemasına sahiptir. Bu şemada üçgen formlu iki asansör ve bir merdivenden oluşan merkezi bir çekirdek kütlesi ile ikişer dairenin yer aldığı 45 derecelik açılarla konumlandırılmış üç kütle halinde tasarlanmıştır. Bu 45 derecelik birleşimden ötürü kütlelerin aralarının darlaştığı yerde plan sınırlarını küçültmek için, farklı tiplerdeki dairelerin hepsinde küçük bir mutfak ve balkon bu aralıkta çözülmüştür. Birbirine benzer ama kütle formundan kaynaklanan sebeplerle üç farlı plan şeması geliştirilmiştir. Bu çözümlerin hepsinde giriş holünden salon ve mutfağa erişilmiş ayrı bir koridor üzerinde de yatak odaları yerleştirilmiştir. Salonla ilişkili büyük bir balkon, ebeveyn odasında küçük balkon ve mutfakta köşegen bir balkonla kütleye hareket kazandırılmıştır (Şekil 5.51).

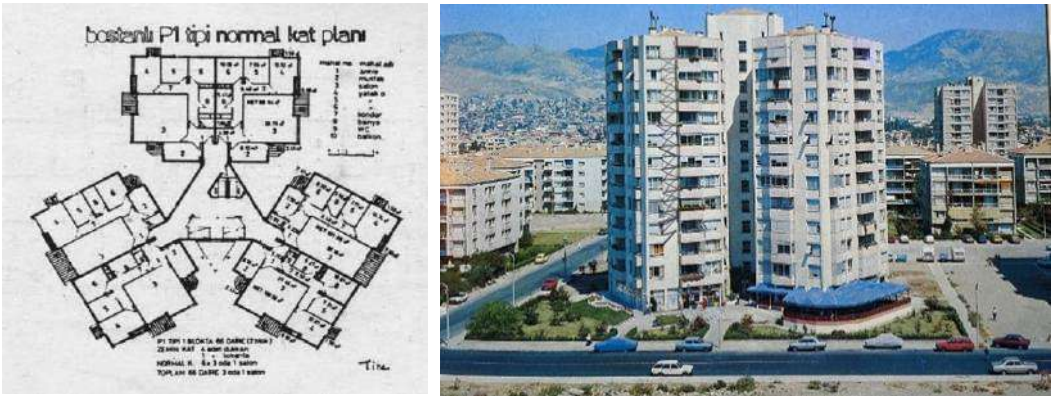

Şekil 5.51 Denizbostanlısı Sosyal Konutları 2.Kısım P1 Tipi Planı (Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti, 1978) ve Fotoğrafı (Evimiz 60. Yıl, 1986)

3. kısımda tüm blok tiplerinde 100 m^2 sınırı içinde üç odalı çözümler yapılarak sosyal konut standartlarına uyulmuştur. Üç odaya bölünen bu toplam büyüklük küçük ama daha fazla sayıda olanak tanımıştır. Böylece çok aile, çok çocuklu aile ve az çocuklu aileler için farklı olanaklar sunulabilmiştir.

Bu kısımda, genel olarak plan şemaları farklılaşmakla birlikte cephe tasarım dillerini ortak olduğu görülmektedir. Balkonlarla oluşturulan kurgunun yanı sıra, çeşitli boyutlardaki pencerelerin bir araya getirilmesiyle cephelerde ritim ve hareket arayışına gidildiği görülmektedir. Ancak bu sürekli değişim alanın bütününe bakıldığına bir karmaşa da yaratmıştır.

Yıldız bloklardan birisi prefabrike sistem olarak üretilmiş, diğer tüm bloklar ise konvansiyonel yöntemle üretilmiş, betonarme iskelet sistemli yapılardır. Bu dönemde merkezi ısıtma sistemi ve kalorifere geçildiği halde sosyal konut kapsamındaki bu projede ısıtma sistemi olarak soba kullanımı tercih edilmiştir. (Sayar & Süer, 2006)

1960'ların sonunda tasarlanan bu projenin tamamlanması ülkedeki bir eşik noktasına denk gelmiştir. İlk kısımda Bahçeşehir ilkelerinde modern konut tasarımı sunulurken, 2. Kısım sonrasında sosyal konut standartlarında tasarım denenmiş ancak yeni tasarım arayışı görülmemiştir. 1980 darbesi sonrasına sarkan proje tarihine rağmen imar planına uygun şekilde tamamlanabilmiş olması önemlidir.[130]

[130] Denizbostanlısı toplu konut alanında günümüzde dönüşümün başladığı görülmektedir. Bazı blokların yıkılıp yerine çok daha büyük taban alanlı konut blokları inşa edilmeye başlanmıştır. Alanın emsalindeki bu değişim gelecek yıllarda mahallenin bu değerli açık alana sahip konut yerleşimini zedeleyecek çok daha yoğun bir yapılaşmaya yerini bırakacak olduğunun işaretlerini vermektedir.

5.2.6 6000 Konut Projesi

Konut politikaları paralelinde Emlak Kredi Bankası Anadolu'nun her yerinde, özellikle doğuda konut üretimi yapmakla görevlendirilmiştir. Bu biçilen görevin karşılığı olarak geliştirilmiş olduğu anlaşılan 1975 yılında 6000 konut projesi programa alınmıştır (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975). 6000 konut projesinin broşüründe planlanan projeler açıklanmış ve ilerleyen yıllarda da bu programa yeni projelerin ekleneceği açıklanmıştır. Bu broşürde görüldüğü üzere ilk 6000 konut arasında Ataköy, Telsizler, Denizbostanlısı sosyal konut de yer almaktadır. Ancak programın hedefinde olan, Anadolu'nun diğer şehirleri olarak bakıldığında broşürde Siirt, Kırşehir, Aksaray, Elâzığ, Adana ve Konya projelerinin yer aldığı görülmüştür (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975) (Şekil 5.52). Üç büyük şehirdeki projelere oranla daha küçük ölçekli, az sayıda konut barındıran sosyal konut projeleri farklı şehirlerde üretilmeye 1980'lerin ortalarına kadar devam ettirilmiştir.



Şekil 5.52 Türkiye Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Broşüründen Sayfalar (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975)

1979 yılındaki bir haber Banka'nın yeni bir konut programını "Emlak Kredi Bankası 1979'da 2800 konut daha yapıyor" başlığı ile açıklamıştır (Şekil 5.53). Bu haberde yer alan projelerden bazılarının zaten var olan projelerin devamı olduğu, Konya ve Çankırı projelerinin ise eklendiği görülmüştür. Haberde Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürü Miraç Aktuğ'un konuşması yer alırken, bu konuşmada sosyal konut hedeflerini açıklamıştır:

> "konut üretimi çalışmalarının esas ağırlığını dar ve orta gelirli ailelerin konut gereksinimlerini karşılamak için düşük maliyetli sosyal konut standartlarına uygun toplu konut yapımı oluşturmaktadır. 1979 yılında konut üretimini 2800 olarak saptamış bulunmaktayız. …" (Milliyet Gazetesi, 1979) (Şekil 5.53)



Banka, 1946'dan bu yana 9.2 milyar lira konut kredisi verdi

Emlak Kredi Bankası 1979'da 2.800 konut daha yapıyor

Ankara / Rafet GENÇ

● Konutların 1.233 tanesi Ankara'da, kalanı da 6 ayrı kentte yapılacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu'nda dün Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın geçmiş yıllara ilişkin hesap ve işlemleri görüşülmüş, bu arada üyelere bilgi veren Genel Müdür Miraç Aktuğ "1979 yılında bankanın 2800 konut yapımını planladığını ve bunlardan 1233'ünün Ankara'da yapılacağını" açıklamıştır.

Genel Müdür "1979'da toplu konut yapımına ve konut kredilerine öncelik verileceğini" bildirmiş, "1946'yılından bu yana toplam olarak 393 bin 319 yurttaşa 9 milyar 215 milyon lira tutarında kredi dağıtıldığını" söylemiştir.

Müdür bu konuda şunları söylemiştir:

"Konut üretimi çalışmalarının esas ağırlığını dar ve orta gelirli ailelerin konut gereksinmelerini karşılamak için düşük maliyetli sosyal konut standartlarına uygun toplu konut yapımı oluşturmaktadır. 1979 yılında konut üretimini 2800 olarak saptamış bulunmaktayız. Bunlardan 1233 tanesi Ankara Telsizler semtinde yapılacaktır. Öteki leri İstanbul, İzmir, Denizli, Çankırı, Konya ve Adana'da bulunmaktadır."

Miraç Aktuğ, daha sonra "Finansmanı açısından kaynak sorununa yeterli düzeye çıkarılması gerektiğini, bankanın etkin görev yapabilmesi için gerekli finansmana kavuşturulmasını arsa ve arsa ofisi elinde bulunan arsa ve alanların bankaya devredilmesini ve banka sigorta işlemleri vergilerinde bağışıklık tanınmasına, yapı malzemelerinin alımında bankaya öncelik verilmesini ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına olanak tanınmasını" iste-

Şekil 5.53 Emlak Kredi Bankası Konut Projeleri Hakkında Haber (Milliyet Gazetesi, 26.01.1979, Sayfa13)

Ayrıca, Emlak Kredi Bankası sosyal konut üretiminin yaygınlaştırılması için geliştirilen 6000 konut projesini gazetelerde farklı tarihlerde birçok ilanla duyurmuştur (Şekil 5.54).



İnsanlar ve Kuruluşlar Başardıkları ve Ülkeye Kazandırdıkları Eserlerle Övünürler... Bankalar İçin de bu Böyledir.

Özel kanunla kurulmuş bir devlet bankası olarak biz, yaptıklarımızla övünüyor, yapacaklarımızın heyecanını duyuyoruz.

Bugüne kadar:

- 350.000 vatandaşımıza 11.5 Milyar liralık ev kredisi verdik.
- 17.800 adet konut yaptırarak vatandaşlarımıza dağıttık.
- 1400 adet kooperatifin 75.806 adet ortağına kredi vermek suretiyle birer yuvaya kavuşturduk.
- İstanbul - Ataköy / Levent, Ankara - Yenimahalle / Telsizler, İzmir - Denizbostanlı'da ve yurdumuzun diğer yörelerinde büyük modern mahalleler kurduk.
- 6600 adet konutun yapımına ise devam ediyoruz.

Hergün ortalama 3000 kişi bankamızda bir hesap açtırarak Devlet Güvencesinden, Yüksek Faizden ve en üst düzeyde sürdürdüğümüz Bankacılık Hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yaptıklarımızı teyeccühünüzün eseri sayıyor, katkılarınızla daha da iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz.
Türkiye Emlak Kredi Bankası vazgeçemeyeceğiniz bankadır.
Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

..Ev Almayı Düşünüyorsanız

Bankamızın 6000 konut programı içerisinde yaptırmış ve yaptırmakta olduğu konutları her yönüyle beğeneceksiniz.

İSTANBUL / Yenilevent'te
İZMİR / Deniz Bostanlısında
KIRŞEHİR de
NİĞDE / Aksaray'da
SİİRT'te
KONYA'da
ANKARA / Telsizler'de

Bankamız mahallelerini görünüz. 7.3.1977 tarihinden itibaren bu yörelerdeki şubelerimize uğrayıp satış koşulları hakkında bilgi alınız. Üstün nitelikleriyle uygun satış koşullarıyla ev almayı düşünüyorsanız; kira yerine evinizin taksitini ödeyiniz.


TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI

Şekil 5.54 Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Projeleri Hakkında İlanlardan Örnekler (Milliyet Gazetesi, 13.11.1980, Sayfa 9) (Milliyet Gazetesi, 07.03.1977, Sf. 8)

Banka'nın sosyal konut üretim programı kapsamında açıkladığı sayılara bakıldığında, dönemin konut ihtiyacına oranla çok düşük bir oranın karşılanabildiği kolaylıkla görülebilmektedir. Bunun sebebi, devletin kalkınma planında görevlerinin yatırımcı olarak değil, destekleyici, denetleyici ve yol gösterici olarak tanımlanmasından kaynaklı olmuştur. Devletin farklı

kentlerde konut ihtiyacına yönelmesi çok önemli bir adım olmakla birlikte bu adım çok noktasal kalmıştır. Gerçek konut ihtiyacı rakamlarını karşılamayacağını bilen Banka'nın tutumu ise 1950'lerde modern konut mimarisini önemli projeler ortaya koyarak sunduğu gibi, sosyal konut mimarisini ve standartlarını uyguladığı projelerle farklı kentlere yaymak olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bölüm kapsamında bu projelerin yer almasının sebebi, farklı kentlere uzanan bu konut üretiminin nasıl mekansallaştığına değinmek amacıyla olmuştur.[131] Banka'nın her zaman ortak bir mimari dile sahip olduğu ama birkaç noktasal tip haricinde hiçbir zaman aynılaşmaya gitmediği, kendi bağlamında kentsel tasarım kararları aldığı ve imar planı ölçeğinden konut planına özgün tasarımlar ortaya koyduğu şimdiye kadar görülmüştür. 6000 konut projesinde de farklı kentlere konut üretimi yaparken yine mimari açıdan ortak bir dil taşıdığı ve bu dilin modern mimarlık düşüncesi bağlamında rasyonel ve fonksiyonel olduğu belirtilebilir. Aynı zamanda 1960 sonrası gelişen düşünce sistemi ve konut politikaları bağlamında sosyal konut mimarisi deneyleri yapılmıştır. 6000 konut projesi kapsamındaki projelerin halk konutu standartlarına uygun, ekonomik konut tasarım ve üretim biçiminin arandığı, plan, kütle ve cephe tasarımlarında modern mimari fikirlerin izlendiği, plan şemalarındaki benzerlikleri kadar özgün çözümlerde taşıyan, kendi bağlamına özgü tasarlandıkları görülmüştür (Şekil 5.55).

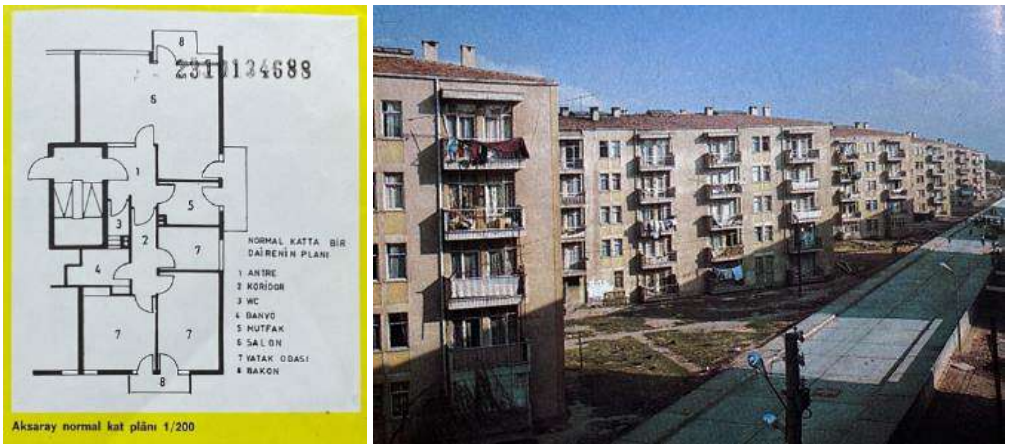

Şekil 5.55 Niğde Aksaray Sosyal Nitelikli Toplu Konutları Plan ve Fotoğrafı (Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1975 ve Evimiz 60.Yıl, 1986)

[131] Bu projeler için tek tek bir çalışma yapılmamış ancak mimari niteliğini değerlendirmek üzere bir üst okuma yapmak hedeflenmiştir. Bu projelerin hepsinin yerlerinin tespit edilerek o kentin konut dokusunda etkisi nasıl oldu, nasıl bir doku içerisinde üretildi veya günümüzdeki gelişimi nasıl oldu gibi birçok soru üzerinden çok kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Ancak bu tez çalışması kapsamında Banka'nın konut mimarisinde bir model oluşturucu kurum olduğu hipotezimizi doğrulamak adına bu projeleri örneklemenin yeterli olduğu düşünülmüştür.

Bu programdaki konut projeleri bulundukları kentin ölçeğine göre tasarlanmıştır. Kırşehir ve Aksaray'da küçük ölçekli toplu konut olarak tasarlanırken, Siirt örneğinde olduğu gibi bazı yerlerde tek bir blok apartmanla sınırlı kalınmıştır. Kırşehir ve Aksaray projelerinde sosyal konut niteliği aranmış ve Telsizler projesi ile benzer özellikler benimsenmiştir. Diğer kentlerdeki tekil örnekler ise daire büyüklükleri açısından sosyal konut standartlarına uymakla birlikte cephe tasarımlarında özgün arayışların denendiği, pencere ve balkon boyutlarında daha özgür olunduğu görülmüştür (Şekil 5.56). Bu tasarım ve uygulama kararı, Banka'nın sosyal konut projelerinde büyüklük açısından sosyal konut standartlarına uymakla yükümlü olduğunu ancak Anadolu'nun farklı yerlerindeki bu küçük ölçekli projelerle kentlere modern konut tasarımlarını götürme yaklaşımını koruduğu ve sürdürdüğü söylenebilir.



Şekil 5.56 Emlak Kredi Bankası 6000 Sosyal Konut Projesinden Örnekler, Sırasıyla Kırşehir, Siirt, Çankırı, Mersin, Kütahya Konutları, (Evimiz 60. Yıl, 1986)

5.3 Bölüm Değerlendirme

Türkiye'de sosyal konut kavramının 1960 sonrasında gündeme gelmesiyle birlikte Emlak Kredi Bankası'nın 1950'lerde sunduğu konut tipolojisinin sosyal konut standartlarına uygun olarak değiştiği ancak sosyal konutun kiralık konut olarak ele alınmadığı bu sebeple tam bir sosyal konut politikası izlenmediği görülmüştür.

Konut mimarisinde bir araştırma geliştirme kurumu olarak ele aldığımız Banka, sosyal konut deneylerini, konut büyüklükleri ve işlev şeması, yapım sistemi ve malzemesi, cephe elemanlarının boyutları gibi standartların geliştirilmesi ve belirlenmesi üzerinden gerçekleştirmiştir.

Sosyal konut mimarisinin topluma sunulacağı sırada, Emlak Kredi Bankası projelerinin tasarlanmasında, önceki dönem örneklerinde olduğu gibi yarışma veya dönemin önemli mimar ve plancılarına başvurma gibi bir yöntem izlememiştir. Bu dönem projelerinin hemen hepsinin Banka'nın kendi mimari ofisleri bünyesinde hazırlandığı bilinmektedir. Yarışma veya dışarıdan mimari hizmet alma, proje bedellerine kaçınılmaz olarak yansıyacak olduğu için bu yöntemlerden uzak durulduğu tahmin edilmiştir. Ancak, yeni bir konut tipolojisinin arandığı bu dönemde yarışma yöntemi, ekonomik konut üretiminin mimarisinden yapım sistemine kadar farklı fikirlerin geliştirilebileceği zengin bir ortam sunması kaçınılmaz olurdu. Tam aksine halk konutu standartlarının daha en başında sınırlı büyüklük tanımları içine sokulması bu alanın gelişmesinin önüne geçmiştir denebilir. Diğer yandan, Emlak Kredi Bankası'nın özellikle Telsizler projesi sosyal nitelikli konut mimarisi arayışında nitelikli bir kentsel konut çevresi tasarımı olarak ortaya koyan önemli bir deney olarak karşımıza çıkmıştır.

Telsizler sosyal nitelikli toplu konutları ile Banka sosyal konut mimarisinin deneyini gerçekleştirmiş, henüz halk konutu standartları yayınlanmadan, nitelikli mekânlar tasarlarken ekonomik bir tasarımın gereklilikleri; konut büyüklükleri, yapım sistemi ve malzemesi, cephe elemanlarının boyutları gibi standartlar belirlenmiştir. Bu proje hem kentsel tasarım hem de konut tipolojisi olarak o dönem üretilen diğer devlet kurumları ve özellikle işçi kooperatiflerinin toplu konut projelerine model olmuştur.

Belirlenen konut büyüklüklerinin yanı sıra ekonomik konut üretimi adına yapım sistemi ve kullanılan malzemelerde kalite önceki dönem uygulamalarına göre daha düşük tutulmuştur. Bu sebeple, bu dönem üretilen projelerin uzun ömürlü olmasında sıkıntılar meydana gelmiştir. Sosyal konut üretiminde bu sorun sadece Türkiye'de değil Batı'da da tartışma konularından birisidir. Ekonomik konut üretmek için malzeme tercihlerinde kaliteden ödün verilmesi uzun vadede konutların sürekli bakımını, yenilenmesini ve hatta yeniden yapımını gerekli kılar. Mülkiyeti kamuda olan sosyal konutlarda, sürekli bir bütçe ayrılmasını gerektirse de konutların bakımı kamu tarafından karşılanabilirken, özel mülk olarak sunulmuş Türkiye örneğinde dar gelirli vatandaş bu konutların bakımını düzenli olarak sağlayamamıştır. Örneğin, Telsizler projesinin günümüz durumuna bakılacak olursa, nitelikli bir konut alanının konut bloklarının bakımsızlığından dolayı kentsel dönüşüme konu olduğu görülmüştür.

1960 sonrası Emlak Kredi Bankası'nın geliştirdiği konut mimarisini, 1950'lerdeki ilk örneklere göre karşılaştıracak olursak sadece konut büyüklüklerinde bir değişimden ibaret olunmadığı birçok tasarım öğesinin de sınırlı tutulduğu ve çağdaş donatıların da genelde çıkarılmış olduğu görülmektedir. Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları, 4. Levent ve Ataköy 1. ve 2. Kısımlar gibi örneklerde, asansör, çöp bacaları, kat kaloriferi gibi birçok çağdaş teknoloji kullanılırken

sosyal nitelikli konutlarda bu donatılar eklenmemiştir. Asansör gerektiren çok katlı bloklar sınırlı sayıda tutulmuş, genelde beş kat olarak tercih edilen konut bloklarında sadece merdiven uygulanmıştır. Ayrıca, ısıtma sistemi olarak soba tercih edilmiştir. Önceki örneklerde doğal taş, seramik, mermer, ahşap gibi yapı malzemeleri tasarımın bir parçası olarak kullanılırken özellikle cephe tasarımlarında bu malzemeler sınırlandırılmıştır. Oda büyüklüklerinin yanı sıra, balkon ve pencere boyutları da sınırlandırılmıştır. Bu sebeple cephe tasarımlarında tekdüzelik görülmeye başlanmıştır.

1960'ların ilk yıllarında Emlak Kredi Bankası'nın Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği Emekli Subay Evleri projeleri ise, 1960 darbesi sonrası Askeri yönetim devredeyken geliştirilmiş bir projedir. Projenin mimarisi Banka'nın bu dönemde izlediği sosyal nitelikli konut mimarisine benzemekle birlikte, merkezi yönetimin talebiyle bir gruba yönelik üretilmiş mülk konutlar olduğu için bu bölüm kapsamında değerlendirilmemiştir.

Ülkenin konut politikaları kapsamında gerçekleştirilen Anadolu'ya devletin konut üretiminin yayılması ise 6000 konut projesi adıyla karşılık bulmuştur. Ancak bu örneklerin bazılarında sosyal nitelikli konut mimarisine yönelik bir arayış gerçekleştirilmediği, ilk dönem blok apartmanlarında elde edilen plan çözüm tecrübeleriyle, halk konutu standartlarının genelde en üst sınırına bağlı kalınarak modern blok apartman tasarımlarından oluşan projeler olarak üretildikleri görülmüştür. Diğer yandan, Niğde ve Kırşehir projelerinde olduğu gibi Telsizler projesine benzer sosyal nitelikli toplu konut projeleri de üretilmiştir.

Bu dönem projeleri arasında yarışmayla elde edilen Vatan Caddesi Blok Apartmanları diğerlerinden ayırıcı özelliktedir. İstanbul'un önemli noktalarından Vatan Caddesi'nin imar planının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen yarışmada bu alandaki toplu konutların tasarlanması, yeni bir toplu konut mimarisi arayışına ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Diğer yandan bu yarışmada toplu konutlar 100 m^2 sınırına bağlı kalınarak tasarlanmış, hatta 100 metrekarelik modül üzerinden projenin konsepti belirlenmiştir. Bu yaklaşım, sosyal konut mimarisine yönelik bir arayışı değil, en üst sınırla neler tasarlanabileceğinin araştırıldığını ve Banka projelerinde orta gelir grubunun hedeflendiğini temsil etmektedir.

Sosyal nitelikli konutun ilk kapsamlı deneysel toplu konut projesi olan Telsizler projesinde konut büyüklükleri 60-80 m^2 olarak tasarlanırken dönemin sonlarına doğru konut büyüklüklerinde 100 m^2 sınırının takip edildiği görülmüştür. Bu değişimin dar gelir grubunun ihtiyaçlarının değil, genelde Banka projelerinde konut edinebilen orta gelir grubunun taleplerinden kaynaklanmış olduğu belirtilebilir. Bu durum, Banka'nın 1960'ların ilk yıllarında

sergilediği dar gelirliye yönelik konut üretimi çabalarından uzaklaşıldığı, lüks konut olmasa da orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin tercih edildiğini kanıtlamaktadır.

Kısacası, 1960 sonrası Türkiye'de sosyal konut mimarisi, konut büyüklükleri tanımlanmış bir konut tipolojisi olarak ele alınmıştır. Ayrıca, Emlak Kredi Bankası, devletin izlediği politikalar etkisiyle sosyal konut üretimini mülk konut olarak gerçekleştirmiş, kiralık konut Türkiye'de karşılık bulamamıştır. Mülk konut ise ancak düzenli bir gelirli olan vatandaşlara yönelik bir çözüm sunmuştur. Dar ve yoksul kesim konut ihtiyacını sayısı yüzbinlerce olan gecekondu üretimi ile karşılamaya devam etmiş, devletin izlediği politikalar da bu konut üretim biçimini desteklemiştir.

Günümüzde konut sektörünün ekonomik güç olabilmesi, 1950'lerden beri gecekondunun konut sorununa getirilmiş bir çözüm olarak kabul görmesinden kaynaklanmıştır. Derme çatma gecekondu alanları önce yerini ruhsatlı veya ruhsatsız yapsat apartmana bırakmış, ardından geçen yıllarda da kentsel dönüşüm sürecine girerek yıkarak yapmanın yolu açılan konut üretiminin nesnesi ve rant kaynağı olmuştur.[132]

6000 konut projesine rağmen Emlak Kredi Bankası'nın 1970 sonrası süreci durgun dönem olarak ele alınabilir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yansıması doğal olarak Banka'nın faaliyetlerine de yansımıştır. 1988'de Banka'nın yenilenmesiyle birlikte yeni vizyonu kapsamında büyük ölçekli kentsel konut projelerinin geliştirileceği dönemle bu durgunluk sonlanacaktır. Böylece, 1980'lere gelindiğinde yaşanan geçiş süreci ve 1990'larda projelerin ölçek, mimari nitelik, yapım teknikleri ve üretim biçimlerinin neredeyse tamamen nasıl değiştiği bir soru olarak karşımıza çıkmıştır.

[132] Bu dönemlerde gecekondu kabul görmeyip, dar gelirliler için sosyal konut meselesi mülk konut üretmek yerine kiralık konut olarak ele alınsa günümüzde konut sektörünün gelişimi elbette çok daha farklı bir yönde olurdu.

6. 1980 SONRASI EMLAK (KREDİ) BANKASI TOPLU KONUT MİMARİSİNDE YENİ ARAYIŞLAR, POSTMODERN DENEYLER

Önceki bölümlerde ele aldığımız üzere Türkiye'de konut üretimi, kentlerin ölçeğine göre farklı gelişmiş, her dönemde kentler arası paralel bir ilerleme görülmemiştir. Büyük kentlerde konut üretimi, genelde kent merkezi dışında devletin ve kooperatiflerin ürettiği toplu konutlar, kent merkezinde çoğu küçük sermayeli müteahhitler tarafından yapsat sistemi ile üretilen apartman tipolojisi ve kent çeperlerinde dar gelirli vatandaşın kendisinin ürettiği gecekondu tipolojisinde olmuştur. Küçük kentlerde ise konut üretimi yapsat sisteminde üretilen apartman tipolojisi ile devam etmektedir. Bu kentlerde toplu konut üretimi, başta Emlak Kredi Bankası olmak üzere devlet kurumlarının birkaç kentte sınırlı sayıdaki toplu konut üretimleri dışında, ancak 1980'lerde kooperatif uygulamaları aracılığıyla yaygınlaşmıştır. Devletin konut üretimindeki görevi hem kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi hem de konut ihtiyacının giderilmesi açısından en acil ihtiyacı olan yerlerde uygulama yapmak olarak tanımlandığı için Banka genelde büyük ve hızlı göç alan şehirlerde üretim gerçekleştirmiştir (Evimiz 60. Yıl, 1986).

1970'ler sonrasında Emlak Kredi Bankası konut politikaları kapsamında üretim alanını İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki konut ihtiyacı artan Anadolu kentlerine taşımaya başlamıştır. Ancak 1970'lerin ekonomik sıkıntıları sebebiyle bu projeler sınırlı sayıda kalmıştır.

Sermaye gruplarının ise toplu konut üretimine girmek için yeterli teknik bilgi ve donanımı henüz gelişmemiştir. Planlı kalkınma döneminde yatırım alanlarında konuta ayrılan payların büyük çoğunluğunun şirketler tarafından giderilmesi öngörülmüştür. Ancak bu üretimin küçük sermayeli müteahhitler tarafından karşılandığını belirtilebilir.

1980'lere gelindiğinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik politik bir dönüşüm yaşanmıştır. Bunun sonucunda ikinci bölümde ele alındığı üzere 1980 darbesi yaşanmış, 1982 de Yeni Anayasa ilan edilmiş ve 1983'te Özal Hükümetleri dönemi başlamıştır. Yırtıcı (2009)'ya göre, Türkiye için 1980'de başlayan yeni dönemde, ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçilerek küresel sermayeye eklemlenmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır (Yırtıcı, 2009). Hükümetin benimsediği neoliberal politikalar her alanda olduğu gibi konut üretimi alanında da şimdiye kadar görülmeyen köklü değişimleri başlatmıştır.

Hızlı nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut açığı, her gelir grubu için artmaya başlamış, dar gelir grubu 1950'lerin derme çatma gecekondularının ruhsatlı veya ruhsatsız olarak apartmanlaşması ile konut ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Orta ve üst gelir grubu ise planlı konut alanlarını tercih etmeye başlamıştır. Toplu konut üretimi 1980 sonrasında hem tüketici hem yatırımcı için daha önemli hale gelmiştir.

1980 sonrası dönemde konut sektöründe gözlenen en belirgin dönüşüm, küçük üreticilerin üretimden aldıkları payın düşmesidir. Küçük üretimin azalan payına karşılık, kooperatiflerin konut üretiminden aldıkları pay artış göstermiştir. Üretimine başlanan konut sayısında kooperatiflerin 1975-80 döneminde %10.9 olan payı, 1980-1985 döneminde %21.1'e ve 1985-1990 döneminde %31.2'ye yükselmiştir. Bunun temel nedeni, 1984 yılı Toplu Konut Yasası'nın getirdikleri ve bu yıl kurulan Toplu Konut İdaresi'nin sağladığı finansman olanaklarıdır. Toplu Konut İdaresi aracılığıyla konut sektörüne aktarılan kaynakların sektör üzerinde büyük etkisi olmuştur. 1984 öncesinde yılda ortalama 140 konut kooperatifi kurulurken, 1985-90 döneminde kurulan kooperatif sayısı 2800'ü bulmuştur. (Işık, 1999)

1980 sonrası dönemde kentlerin imarlı kesimlerinde yaşanan bu dönüşümler, büyük sermayenin kentsel alanlara girme, kentlerde oluşan rantlardan pay alma çabasıdır. Tekeli (1991)'nin küçük sermayenin kentinden büyük sermayenin kentine geçiş olarak adlandırdığı bu dönüşümler, kentlerin büyüme ve yayılma biçimleri üzerinde çok büyük etkileri olmuştur (Tekeli, 1991).

1980 sonrası artan konut ihtiyacı için önceki dönemlerde olduğu gibi devlet toplu konut üretimini desteklemiş ve devlet destekleri ve iş birlikleri ile özel sektör bu işte görev almak üzere yatırım yapmaya çekilmeye çalışılmış, konut verimli yatırım alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Böylece, Özal Hükümeti döneminde Toplu Konut Yasası'nın çıkarılması sonuncunda ilk defa büyük rant getirisi vaat eden kent, büyük sermayenin dikkatini çekmiştir. Bu dönemden sonra, sermaye, kentin dışındaki büyük toprak parçalarında yeni uydu kentler[133] yaratarak rant elde etmeye başlamıştır (Yırtıcı, 2009).

Bahçeşehir kuramında olduğu gibi kent merkezi ile benzer fiziksel ve sosyal ilişkilerde olan ancak ölçek, program, sosyal yapı ve konut tipolojisi olarak farklı olan uydu kent planlama yaklaşımı ve bu bölgelerdeki toplu konut üretimi egemen olmaya başlamıştır. Tekeli (1991)'nin değimiyle yağ lekesi gibi kent çeperleri veya kent dışına yayılmanın nedenlerinden biri büyükşehirlerde kent merkezlerinin yapılaşma sürecinin neredeyse tamamlanmış

[133] Uydu kent, Türkiye'de Batı'da olduğu gibi tamamen kent merkezinden kopuk yeni yerleşimler olarak değil, kent çeperlerinde kentin genişleme yönündeki toplu konut projeleri olarak karşılık bulmuştur.

olmasından dolayı, yeni dönemin toplu konut sunumu için büyük arsalar elde edilememesi veya toplu konut üretimine uygun kent içi arsaların maliyetlerinin çok fazla olmasıdır. Büyük ölçekli toplu konut projelerinin üretimi için ancak kent çeperlerinde uygun arsalar bulunabilmektedir. Bu arsaların kentsel yerleşime hazır hale getirilmesi için Toplu Konut Yasası ile belediyelere sorumluluk verilmiştir.

Ayrıca, kent dışı alanlarda yeni projelerin geliştirilmesinin sebeplerinden bir diğeri, 1980'lere kadar dar gelirlinin konut alanı olarak görülen gecekondu alanlarının, 90'lar sonrasında varoş olarak görülmeye başlaması ve gecekondu bölgelerinin terör, uyuşturucu ve fuhuş gibi illegal olaylarla ilişkilendirilmesindendir (Karatepe, 2017). Bu sebeple, orta ve üst gelir grubu mülk konut tercihlerini, gecekondu alanlarından uzakta, kentsel ayrıştırmaya sebep olan yeni oluşturulan uydu kentlerde seçmeye başlamıştır.

Bu süreçte, kentsel gelişmeyi bir bütün olarak gören ve toplu konut projelerinde büyük bir birikim sahibi olan Emlak Bankası, sadece kentlerin desantralizasyon sürecini yönlendirmekle ve hızlandırmakla kalmamış, kentsel gelişmenin finansmanında daha önce denenmemiş iş birliği mekanizmaları geliştirerek, öncü rolünü korumayı başarmıştır (Güvenç & Işık, 1999). Konutun verimli yatırım alanları arasında görülmeye başlanması ve hükümet politikalarının etkileriyle büyük sermaye grupları konut üretiminde belirleyici olmaya başlamıştır. Bunu hazırlayan ve güçlendiren en önemli etken Emlak Kredi Bankası'nın 1984'te TEKBANK'a dönüştürülmesinden sonra uygulanmaya başlanan ve 1988 sonrası Emlak Bankası tarafından sürdürülen farklı kamu özel ortaklıkları ile konut projelerinin üretilmesi olmuştur.

1980'lerin başında Banka'nın devam eden projeleri haricinde farklı kentlerde farklı ölçeklerde toplu konut projeleri planlamaya başladığı görülmüştür. 1983 Emlak Kredi Bankası'nın son döneminde başlayan ve devam ettirilen veya TEKBANK tarafından başlatılan Anadolu kentlerinde çeşitli ölçeklerde toplu konut uygulamaları yapılmıştır.[134] Ancak bu projelerin bir kısmında kent dışı konumundan ötürü ilk yapıldığı yıllarda konutların tamamı satılamamış, başka devlet kurumlarının lojman ihtiyacına yönelik toplu satışlar olmuştur (Güvenç & Işık, 1999).

1984 yılında Banka'nın TEKBANK olarak yeniden yapılandırılması, bu projelerin sürecine ve mimarisine etki etmiştir. 1960'lardan beri sosyal konut hedefi taşıyan Banka'nın yeni

[134] Bu toplu konut projeleri: Diyarbakır Toplu Konutları, Urfa Toplu Konutları, Edirne Mimar Sinan Toplu Konut Sitesi, Çanakkale'de İlk Toplu Konutlar ve Zafer Evleri, Eskişehir Yunuskent Konutları, İzmit Yahya Kaptan Konutları

yapısında artık sosyal konut üretimi ikinci bölümde ele alındığı üzere ancak belirli koşullar altında gerçekleştirilmeye dönüşmüştür.

Örneğin, Ataköy 5. Kısım'da Emlak Kredi Bankası tarafından Türkiye'de yorumlandığı şekliyle sosyal konut niteliğinde gerçekleştirilen son kısımdır. Bundan sonraki etaplar yeniden yapılandırılan Banka tarafından üretilmiştir. Bu yeniden yapılandırma da ise arazisi Banka'ya ait Ataköy'de sosyal konut üretimine engel olmaktadır. 1984 düzenlemesine göre ancak altyapısı başka kurumlar tarafından hazırlanmış arazilerde Banka'nın sosyal konut üretebileceği belirtilmiştir.

Bu toplu konut projelerinin yanı sıra, Emlak Kredi Bankası'nın 1980'lerin ilk yıllarında toplu konut planlama ve tasarımına yönelik yeni dönemin şartlarına uygun olarak araştırma yapmaya devam ettiği görülmüştür. Ankara'nın gelişme alanlarının planlanması doğrultusunda Ankara Sincan Elvanköy'de dönemin önde gelen mimarlarından Altuğ-Behruz Çinici'ye bir toplu konut araştırması yaptırılmıştır.

1984 ve 1988 yıllarında Banka'nın amaçlarının değiştirilmesi bu araştırmanın yarıda kalmasına sebep olmuş, toplu konut üretimi için yapımcı şirketlerin devreye sokulduğu yeni bir üretim biçimine geçilmiştir.

Diğer yandan, 1980 sonrası Türkiye'de mimari düşüncede de yeni yaklaşım ve fikirler izlenmeye ve denenmeye başlamıştır. Batı'da mimarlık düşüncesinde eleştiriler 1960'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlamıştır. Postmodern olarak adlandırılan bu yeni düşünce sisteminde; kimi akademisyen ve düşünürler modernizmin bittiğini ve modern sonrasının postmodernizm olarak tariflendiğini söylerken, bu tezin de benimsediği görüşte olan bazıları ise modernizm devam ederken, bir eleştiri olarak post modern düşüncenin ortaya çıkmış olduğunu savunmaktadır. Bu düşüncelerin Türkiye mimarlık ortamına yansımaya başlaması 1970'lerin çoğulcu ortamı ve özellikle 1980'li yılların getirdiği değişimle olmuştur. 1980'li yılarda Türkiye'de adına henüz postmodern denmeye başlanmamış kültürel öğelerle tasarım yapma eğilimi kendini göstermeye başlamıştır. Değişen devlet ideolojisi de kendi döneminin mekansallığını oluşturmak için bu mimari düşünceyi denemeye başlamıştır.

Batı'da ortaya çıkan yeni arayışları, Türkiye mimarlığına katmak ve nitelikli örneklerin verilmesi, elinde birçok imkân bulunan devlet kurumlarının mimari üretimleriyle olabilmiştir. Konut üretiminde bir araştırma geliştirme kurumu olduğunu iddia ettiğimiz Banka'nın da 1980'lerin başlarından itibaren mimarlık alanındaki bu düşünce değişimini gördüğü ve bunun denemeleri içine girdiği görülmüştür.

Artan konut ihtiyacı, neoliberal politikalarla birlikte sermayenin konut üretimindeki pay ve rolünün değişmesi ve mimari düşünceye yönelik gelişen eleştiriler olarak ele alınabilecek üç temel sebep, 1988 sonrası konut üretiminin gelişim çizgisini belirlemiştir.

Bu bağlamda, konut sunumunda bir eşik noktası olan 1980'ler iki başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak mimari düşüncenin değişiminin yansıdığı süreçte Banka'nın deneyleri ele alınacaktır. İkinci olarak, 1980'lerin sonlarına gelindiğinde Emlak Kredi Bankası'nın Emlak Bankası'na dönüşümü sonrası, kentlerin gelişim alanlarında, kent merkezi dışında tasarlanan ve yapımcı şirketlerle kurulan ortaklıklarla üretilen büyük ölçekli toplu konut projeleri arasından farklı ve önemli özellikleri temsil edenler üzerinden genel değerlendirme yapılacaktır.[135]

6.1 Emlak (Kredi) Bankası Konut Üretiminde Postmodern Deneyler

Batı'da 1960'ların ikinci yarısında ortaya çıkan gelişmeler ve tartışmalarla, modern mimarlığa karşı eleştiriler getirilmeye başlamıştır. 1966'da yayınlanmış, Venturi'nin "Mimarlıkta Karmaşa ve Çelişki"si ve Rossi'nin "Kentin Mimarisi" kitapları modern mimarlığa eleştirel tavrı ortaya çıkarmıştır (Dostoğlu, 1984). Ayrıca, Rapoport'un 1969 tarihli "Ev Biçimi ve Kültür" kitabı çeşitli bölgelerde konut formuna etkenlerin neler olduğunu araştırarak bu konuya kuramsal bir çerçeve kazandırmıştır (Çinici A. -B., 1983). İlk eleştiriler, CIAM grubunun tek, homojen, çelişkilerden arındırılmış modern mimarlık ilkelerine getirildiğini belirten Dostoğlu (1984) modern mimarlığın sınırlı olmadığını, belli amaçlar ve programlar dahilinde farklı modern mimarlık bulunabileceğini belirtmiştir (Dostoğlu, 1984). Batı'da modern mimarlığa karşı eleştirilerin geliştirilmeye başlaması 1960'ların ikinci yarısında olurken, Türkiye'ye yansımaları ise 1970'lerin çoğulcu ortamıyla birlikte başlayan ve 1980 sonrası değişen yeni koşullar ve küreselleşmeyle birlikte başlamıştır.

Postmodernizm bir üslup ya da akım değil, bir anlayış, düşünce biçimidir (Doğrusöz, 2022). Kazmaoğlu ve Tanyeli (1986) bu görüşü, tüm postmodern mimarlarda kullanılan ortak bir dilden söz edilemeyeceği, onları ortak bir çerçevede bulunduranın bir biçim bulma arayışı olduğunu belirterek açıklamıştır. Bu biçim bulma ise bazen serbestçe olurken bazen de tarihten etkilenerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, postmodern mimarların, modernizmde olduğu gibi toplumsal sorunlara çözüm bulmak ya da dünyayı değiştirmek gibi idealleri yoktur, yalnızca mimarlık yapmak isterler, bu sebeple de sonuç üründe mimarlık ürününün

[135] 1980 sonrası Emlak Kredi Bankası ve Emlak Bankası tarafından üretilmiş toplu konut projeleri Ek A'da listelenmiştir.

kaçınılmaz sonu olarak olumlu ya da olumsuz toplumsal etkileri olsa da toplumsal görüşlerden yoksun olarak ele alınabilirler (Kazmaoğlu & Tanyeli, 1986). Modern öncesine dönerek tarihsel olanı evrensel olana karşı öne çıkarmaya çalışan postmodern düşünce sisteminde Yıldırım (1991) modern kavramların yerine kültürel ve geleneksel değerlere önem verildiğini belirtmiştir (Yıldırım, 1992).

Türkiye mimarlığında modern mimarinin reddedildiğinin ve postmodernin yaygın görüş olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Modern mimariye getirilen eleştirilerle birlikte yeni arayışlar yapılmıştır ancak genel olarak modern düşüncenin egemenliği çağdaş fikirlerle devam etmektedir. Postmodern düşünceden gelen serbest biçim denemeleri ve kültürel öğelerin yorumlanmaya başlanması görülmüştür. Genel olarak, Türkiye mimarlığına kültüre bağlı öğelerin kullanımının modern mimarinin içine eklemlenerek çağdaş bir yorum getirilmeye çalışılması olarak ele alınabilir. Ancak, ilerleyen yıllarda bu arayış çoğunlukla biçimci ve eklektik örnekler olarak karşılık bulmuştur.

Türkiye'de bu düşüncenin denemelerini yapan ilk ve önemli Türk mimarlar arasında Altuğ ve Behruz Çinici gösterilmektedir. 1980 sonrası projelerinde mimarlar geleneksel Türk mimarlığından gelen öğeleri yorumlayarak tasarım anlayışlarını geliştirmişlerdir (Kazmaoğlu & Tanyeli, 1986). Çinici'lerin bu mimariyi denediği ilk projelerinden birisinin Emlak Kredi Bankası'nın yeni toplu konut deneyi olduğu görülmüştür. Ardından ise yine Banka'nın üretimini yaptığı TBMM Lojmanları projesinde Çinici'ler tercih edilmiş ve dönemin konut mimarisinde yeni mimari fikirler Türkiye konut sunumuna örnek bir proje olarak aktarılmıştır.

Ayrıca, ülkenin politik değişimi ve değişen mimarlık düşüncesinden etkilenerek üretildiğini belirttiğimiz Ataköy projesine de bu dönemin mimarlık tartışmaları etki etmiş ve yeni inşa edilecek projelerin tasarımına yansımıştır. Ataköy 7. ve 8. Kısımlar'ın yeni dönemin fikirlerine uygun imar planı tasarımı geliştirilmesi gerekli görülmüş ve yenilenen imar planı tasarımı ve konut projeleriyle kültürel öğeler tasarıma yansıtılmıştır.

6.1.1 Ankara'da Bir Toplu Konut Deneyi Sincan Elvanköy 3000 Evler

1980'lerin getirdiği birçok değişimin arasında mimari düşünce ve üretim biçimindeki yeni arayışlarda önemli yer tutmaktadır. 1960'larda önem kazanan sosyal nitelikli konut mimarisi 1970'lerin sonlarına doğru sadece büyüklük üzerinde yapılan bir sınırlamaya dönüşmüş konut ve planlama tasarımlarına yönelik bir gelişim sürekli olamamıştır. Diğer yönden hızlı nüfus artışı toplu konut mimarisinin kentsel ölçekte ele alınmasını gerekli kılmış ve kent çeperlerinde uydu kent tasarımları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu iki yeni probleme aranan çözüm Emlak Kredi Bankası'nın yeni bir deneyi ile karşımıza çıkmıştır. Ankara Sincan'da

kentsel gelişim bölgesi olarak planlanan arsada bir toplu konut projesi hazırlanması görevi Çinici Mimarlık'a verilmiştir. Bu proje hem toplu konut hem de mimari dilde yeni bir araştırma geliştirme projesi olarak rol almıştır. Ancak bölüm içerisinde ele alacağımız sebeplerden ötürü gerçekleştirilememiş bu sebeple de etkisi yaygınlaşamamıştır. Bu durumun kendisi de 1980 sonrası liberal değişimlerin etkisini anlatmak için önemlidir.

Yöntemde belirtildiği gibi her bölüm kendi özelinde bir okuma ve analiz yöntemi sunarken, bu analiz, aktarım ve konuyu ele alış projeler bağlamında şekillenmiştir. Buna sebep projenin bağlamının, değerlerinin, niteliğinin diğerlerinden farklı, ayırıcı veya genelleyici olması olmuştur. Bazen ise kısıtlı veriler projelerin analizini değiştirmiştir. Ancak çoğu zaman her projenin aynı detayda proje verilerine ulaşılamaması sorun olmamıştır çünkü bu tezin amacı mimari yönüyle değerleri, düşünceyi, dili anlayabilmek ve bir devlet kurumu olan yani devleti temsil eden Banka'nın konut mimarisindeki yönünü ortaya çıkarmak olmuştur.

Bazı projelerin, mimarlık alanında yeni bir düşünce sistemine karşılık geldiği için diğerlerinden daha detaylı ele alınması gerekmiştir. Gerçekleşmemiş Elvanköy projesini ise diğerlerinden ayıran çok daha ayrıcalıklı bir yönü vardır. Proje, mimarların kendi yayınladığı bir makale dışında neredeyse literatürde hiç ele alınmamış olmakla birlikte, mimarlar, projenin tüm çalışma dosyalarını Salt Araştırma Arşivi'ne bağışlamış ve açık erişime sunmuştur. Bu arşiv belgeleri, proje mimarlarının yanı sıra Banka'nın vizyonunu gösteren; Banka'nın proje sürecini ve deneysel arayışını ortaya çıkaran birincil kaynaktan elde edilmiş bilgilerin olduğu bir rapor niteliğindedir. Banka'nın geçiş dönemine denk gelen süreçte, kapsamlı bir teorik araştırmayla toplu konut mimarisinde yeniliklerin arandığını ortaya koyan bu rapor çok önemlidir.

Gerçekleşmeyen Elvanköy projesi, arşivde tüm çizimlerine erişilmiş olduğu için değil, ürünün içeriği ve niteliği sebebiyle ele alınmıştır. Bu veriler Çinici Mimarlık'ın tasarladıkları projenin çizimlerini içermekle birlikte, tasarım öncesi yapılan toplu konut araştırması raporundan oluşmaktadır. Bu rapor, Banka'nın üretiminde şimdiye kadar karşılaştığımız en kavramsal proje süreci verisidir. Bu yönüyle Elvanköy projesi, tezin hipotezini, Emlak Kredi Bankası'nın konut alanında bir araştırma geliştirme kurumu olarak görev yaptığını ve rol model olarak konut sunumunda yer aldığını kanıtlayan önemli bir belgedir.

Bu bölümün içeriğinin oluşturulmasına, Çinici Mimarlık'ın raporundaki içerik takip edilmiştir, çünkü bu şekilde onların düşünce yapısının anlaşılacağı ve doğru aktarılacağı düşünülmüştür. Kentsel ölçekten, 1/20 detay ölçeğe kadar çalışılmış ancak süreçte karşılaşılan sorunlarla

proje durdurulmuş, 1990 sonrasına sarkan süreçte ise başka bir proje uygulanmıştır[136]. Emlak Bankası kitabında bu proje yer almazken kitap eklerinde bu projeye dair bir yönetim kurulu kararı göze çarpmıştır. 1985 yılında Çinici Mimarlık ofisine hizmetleri karşılığında ödemelerinin yapılması kararı verildiği görülmektedir.[137]

Yönetim kurulu kararında proje hazırlık aşamasındayken, Elvanköy arsalarında kamulaştırma sorunu olduğu yazmaktadır. Bu nedenle proje 1985 yılında durdurulmuştur (Güvenç & Işık, 1999). 1988 sonrasında Emlak Bankası adıyla yenilenen Banka tarafından Elvanköy projesi tekrar hayata geçirilirken Çinici'lerin projesi yerine Banka tarafından özel inşaat şirketleri ile anlaşılarak yeni bir proje üretilmiştir. Bu değişimi Günay (1995), yapımcı firmaların tercih ettiği yerleşim ve kütle tasarımları ile ilişkilendirerek açıklamıştır. Daha kolay ve hızlı biçimde üretime olanak kılan konut bloklarını tercih eden firmalar için Behruz ve Altuğ Çinici'nin toplu konut tasarımı tek tek ele alınması gereken detaylı bir projedir (Günay, 1995).

Sincan Elvanköy Projesi[138] Emlak Kredi Bankası'nın 1982 yılında çalışmalarına başladığı bir toplu konut araştırmasıdır. Projenin gerçekleştirildiği, Sincan Elvanköy Bölgesi, Ankara Nazım Plan Bürosu tarafından 1990 yılı için saptanan kentsel gelişme stratejisine göre yerleşim bölgesi olarak belirlenmiştir. Yeni kurulacak olan bu kentsel bölgede Emlak Kredi Bankası 1982 itibariyle kamulaştırma çalışmaları yapmıştır. Arsa maliyetleri denetim altına alındığı için dar ve orta gelir grubuna uygun üretim yapılması hedeflenmiştir.

Ankara'nın batı gelişme aksı olan bu bölgede Emlak Kredi Bankası'nca, konutu olmayan yurttaşlar ile yurt dışında çalışan dar ve orta gelir grubu için 3000 birimlik bir toplu konut projesi gerçekleştirilmesi programlanmıştır. Aynı zamanda bu konut programının sadece barınma ihtiyacına yönelik değil toplumsal yarar ve kazandıracağı kültürel değerler açısından da örnek bir proje geliştirilmesi hedeflenmiştir. Banka, bu projeyle tüm toplu konut girişimlerine örnek oluşturmayı hedeflemiştir (Çinici, 1986).

Altuğ ve Behruz Çinici, Elvanköy'de gerçekleşmesi planlanan toplu konut projesi için beş cilttik bir çalışma raporu ve projenin mimari çizimlerini sunmuşlardır. 1983 yılında sunulan proje

[136] Altuğ ve Behruz Çinici'ye hazırlatılan projeden neden vazgeçildiği ve süreçle ilgi bilgi için Çinici Mimarlık'tan Can Çinici ile iletişime geçilmiş ancak o dönemde henüz çalışmaların içinde yer almayan Can Çinici proje ile ilgili bir bilgiye sahip olmadığını bildirmiş, tüm verilerin Salt Araştırma Arşivi'ne bağışlandığını bildirmiştir.

[137] 16.8.1985 tarihli karar: 5.10.1982, 33227 sayılı yönetim kurulu kararıyla "Sincan, Elvanköy toplu konut alanı projelerinin 112.000.000 lira ödenekle Çinici Mimarlık şirketine yaptırılması kabul edilmiş, 21.9.1984, 37196 karar ile de ödenek 115.500.000 liraya çıkartılmıştı. Arsa üzerindeki mülkiyet sorunları henüz çözülmediğinden Çinici'nin teminatının çözülmesine, tahsisatın 117.500.000 liraya çıkartılmasına karar verildi." (Güvenç & Işık, 1999)

[138] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

adı, “Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması”dır.[139] Bu ciltlerde tasarım öncesi planlama ve mimari kararların nasıl geliştirildiğine dair kavramsal çerçeve sunulmuş, mimarlık düşüncesinin ve toplu konutun gelişimine yer verilmiş, konu birçok örnekle ele alınmış ve sonucunda da Sincan Elvanköy için tasarım önerileri sunulmuştur.[140]

Planlama Öncesi Araştırması, Cilt 1’de projenin amaç ve hedefleri açıklanırken toplu konut, konut üretimi ve konut politikalarına dair birçok konuya yer verilmiştir. Projenin planlama hedefleri, Banka’nın ana ilkeleri doğrultusunda “ülke kalkınma planı çerçevesinde örnek bir kent yaratmayı ve başarılı olduğunda bu programı yaygınlaştırmayı hedef almaktadır.” olarak açıklanmıştır. Ayrıca projenin amacı; “Türkiye Emlak Kredi Bankası’nca kurulması tasarlanan: Sincan-Elvanköy (3000 Evler) Toplu Konut Sitesinin, mekânsal organizasyonuna temel olacak verilerin araştırılması ve irdelenmesi” olarak belirtilmiştir (Çinici ve Çinici, 1983a). Bu amaç, hipotezimizi kanıtlayan örneklerden birisidir.

Rapora göre, Emlak Kredi Bankası’nın önerdiği program, projenin makro ölçekte kararlarına başlangıç oluşturmuş, programın geliştirilmesi ise Banka ve Banka dışı karar verici uzmanlara danışılarak yapılmıştır. Disiplinler arası bir araştırma yürütülmüş böylece bilgi birikiminden yararlanılarak ülke bağlamında sağlıklı veriler elde edebilmek amaçlanmıştır. Ülke ve dünya genelinde toplu konut gelişimi takip edilmiştir (Çinici ve Çinici, 1983a).

Araştırmanın bu ilk bölümünde projeye yönelik hedefler açıklanırken ardından toplu konut olgusuna dair kavramsal çerçeve sunulmuştur. Dünyadaki toplu konut yaklaşımlarına yer verilirken Türkiye’de toplu konutun gelişimi aktarılmış ve özellikle Ankara’daki gelişim ve konut ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Son olarak toplu konut yasasına yer verilmiş ve burada Banka’ya yönelik öneriler geliştirilmiştir (Çinici ve Çinici, 1983a).

Behruz ve Altuğ Çinici’nin toplu konutun gelişimi anlatısı

Raporda Türkiye’deki toplu konut gelişimini 19.yüzyıla kadar giderek ele alınmış, kısaca özetlenmiştir. İlk toplu konut projesini 1790 civarlarında 3.Selim tarafından J.I.Mellign’e tasarlatılan Üsküdar Selimiye Kışlası çevresindeki dik açılı mahalle içerisindeki nizam-ı cedit

[139] Bu raporu mimarlar Salt Araştırma Arşivi’ne bağışlamışlardır, tüm çizimlerle birlikte açık erişime sunulmuştur.

[140] 1986 yılında ise Behruz Çinici tarafından, 5 ciltik proje “Ankara’da Bir Toplu Konut Deneyi, Sincan Elvanköy Kent Planlaması” adıyla bir kitap/rapor olarak özetlenmiştir. Raporda yer alan açıklamalar hipotezimizde belirttiğimiz gibi Banka’nın konut alanında bir araştırma geliştirme kurumu olduğu ve üretimleri ile örnek olmayı hedeflediğini, kendi içerisinden açıklamış ve bizim hipotezimizi kanıtlar niteliktedir.

subayları için yapılan evler olarak ele almış, 1850'lerde tersane-i amire için çalışan İtalyan işçiler için yapılan sıra evleri ise hem toplu konut hem de sosyal konutun öncülerinden olduğunu belirtmiştir. 1870'lerdeki Akaretler Sıra evlerini orta üst sınıf için üretilmiş ilk toplu konut projelerinden biri olarak tanımlamıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde Mimar Kemalettin'in tasarladığı Birinci Ulusal Mimarlık akımının önemli örneklerinden Laleli-Harikzedegan Evleri'ni toplu konut ve aynı zamanda apartman mimarisinde bir dönüm noktası olarak betimlemiştir. Ardından ise Bahçelievler Kooperatifi'yle birlikte gelişmeye başlayan kooperatif sistemini ilginç bir aşama olarak tanımlamıştır. Devletin ilk uygulaması olarak da Saraçoğlu Mahallesi'nden bahsetmiştir. İlerleyen yıllarda bankanın Levent, Ataköy gibi projeleriyle, yapı tasarrufu, konut kredisi gibi banka kavramlarını toplu konut alanına katan yeni boyut olarak değerlendirmiştir (Çinici ve Çinici, 1983a). Banka'nın konut üretimine başlamasıyla birlikte Türkiye'deki toplu konut tarihini belirleyen en önemli kurumlardan olduğu, Çinici'nin ele aldığı örnekler üzerinden de görülmektedir.

Ayrıca, 1970'lerde Türkiye'de toplu konutun gelişimine katkısı olan farklı deneysel projelere yer verilmiştir. Bunlar,

- Çorum, 1000 Evler, Altuğ Behruz Çinici, 3000 konut (500 adet tamamlanmış)
- Edirne, Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Bektaş, 600 Konut (kısmi uygulama)
- İzmit, Yenilikçi Yerleşmeleri, Tuncay Çavdar, Turgut Alton – 30000 Konut (Tasarım Aşamasında Kaldı)
- Ankara, Batıkent projesi (Çinici ve Çinici, 1983a).



Şekil 6.1 Çorum Binevler Toplu Konut Projesi, (Çorum Binevler Konut Yerleşkesi …, t.y.).

Burada örneklenen Çorum Binevler projesi Altuğ-Behruz Çinici ikilisinin toplu konut projelerinden birisidir. Projenin 1979 yılında kurulan kooperatifle çalışmaları başlamış ve 1982 yılında tamamlanmıştır. Çorum projesinde apartman, bahçeli ev ve villa tipi konutlarla bir yerleşim tasarlanmıştır (Şekil 6.1). Apartman konut tipi 100 m^2, bahçelievler 100-140 m^2 arası değişirken villa tipleri 210 m^2'dir. Bu büyüklükler Çorum projesinin sosyal konut nitelikli değil orta üst sınıfa yönelik mülk konut projesi olduğunu göstermektedir. Zaten bir kooperatif projesi olan projenin böyle bir amacı da olmamıştır. Diğer yandan mimarların kendi tanımlamasıyla proje "bir Anadolu kenti ölçeğinin çok öteside ileri görüşlülüğü ile, çağdaş kavramların ülke-yöre-kent gerçekleri ile bağdaştırma deneyimi" olarak ele alınmıştır (Çinici ve Çinici, 1983a).

Çorum Binevler, farklı bir bağlamda tasarlanmış bir proje olmakla birlikte mimarların toplu konut mimarisine bakışını anlatmakta ve örneklemektedir. Özellikle mimarların yöre mimarlığını çağdaş tasarımının bir parçası haline getirme denemelerinin öncüllerindedir. Bu yönüyle Elvanköy projesinde, Binevler projesinde elde edilen birikim ve deneyimden yararlanıldığı görülmektedir.

Türkiye'deki toplu konut gelişiminin ardından mimarlar Ankara üzerinden konut gelişime bakmışlardır. 1980'li yıllara kadar olan gelişim önceki bölümlerde ele alındığı için burada tekrarlanmayacaktır. Önceki bölüm konusunda ele aldığımız üzere Çinici'ler de 1960 sonrası planlı döneme girişle birlikte konutun yeni bir boyut kazandığını vurgulamışlardır. Devletin konuta bakışının değişimiyle, konut dar gelirlilere yöneltilerek nitel boyutu değiştirilirken, halk konutu standartları ile nicel boyut kazandırılmıştır. 1980'li yıllara yaklaşırken ve sonrasında ise Ankara'da Mesa, Oyak ve Kent Koop'un Batıkent projeleri gibi toplu konut uygulamaları artmıştır (Çinici ve Çinici, 1983a).

Planlı dönem sonrasında özellikle Ankara'da gecekondu önleme bölgelerinde yapılan planlı çalışmalarla devlet konut gelişim alanlarını belirlemiş ve özellikle Ankara batı gelişim aksını desteklemiştir. Emlak Kredi Bankası'nın programına aldığı Sincan Elvanköy projesi bu kapsamda ortaya çıkmıştır.

> "Hem ülkemizin toplu konut politikasına uymak, hem de Ankara kentinin daha üst düzeyde saptanan gelişme yönünde örnek girişimlerde bulunmak amacını güden TEKB Sincan toplu konut alanları projesini yürürlüğe koymuştur." (Çinici ve Çinici, 1983a).

1980'li yılların başlarında konut üretimi, nüfus artışından kaynaklı konut ihtiyacını karşılamaya yönelik devam etmektedir. Bu rakamlar kalkınma planında belirlenmektedir. Emlak Kredi Bankası da konut programını bu plana göre oluşturduğu ve kentlerin gelişim planlarına göre proje alanlarını seçmiştir. Ancak, nüfus artışından kaynaklı olan konut açığını, Banka'nın üretebildiği konut sayısı ile karşılamak hiçbir dönemde mümkün olmamıştır. Bunu bilen devlet, Banka'nın konut üretimindeki rolünü yazılı olmasa da özel sektöre yön verici olarak tanımlamıştır. Bu rol genelde, kentsel konut alanları ve konut tipolojilerinin geliştirilmesi ve denenmesi ile yürütülmüştür.

1980 sonrasında kooperatifler konut maliyetinin azalması için arsaların ucuz olduğu, kent merkezlerinden uzaktaki alanlara yönelmiştir. Benzer şekilde Banka da ucuz konut sağlayabilmek için arsa maliyetinin düşük olabileceği bölgeleri konut programına dahil etmiştir. Dar ve orta gelir grubunun mülk konut ediniminin zorlaştığı bu yıllarda ucuz konut üretimi daha da önem kazanmıştır. Ucuz konut üretme hedefi olan Elvanköy projesi için proje

alanı seçimini Çinici'ler Ankara ölçeğinde en uygun karar olarak değerlendirmişlerdir (Çinici ve Çinici, 1983a).

Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Temel İlkeler


Elvanköy Toplu Konut Projesi, 1981 yılında yayınlanan toplu konut yasasının getirileri bağlamında programlanmıştır. Toplu konut yasasında kesin bir ifade olmasa da orta gelir grubunun hedeflendiği anlaşılmaktadır. Çinici'ye göre, 1980 yılı öncesine göre alt ve orta gelir gruplarının mülk konut edinme olanakları çok düşmüştür. Bu sebeple, öncelikle konutlarda yaygın olarak tercih edilen geniş mekanlar, büyük konut birimlerinden vazgeçmek, sosyal yapı ve davranışlara uyumlu konut tasarımları gerçekleştirmek gerekmektedir. Konut maliyetlerinin neredeyse yüzde 50'sine sebep olan arsa maliyetlerinin de devlet tarafından düzenlenmesi gereklidir (Çinici ve Çinici, 1983a).

Diğer yandan, 1960'lı yılların aksine devlet toplu konut yasasıyla birlikte konut üretimini verimli yatırım alanı saymaya başlamıştır. Bu değişimle birlikte özel sektörün konut alanına kayması kaçınılmaz olmuştur. Emlak Kredi Bankası'nın toplu konut çalışmaları için geliştirdiği genel ilkeler içerisinde ise,

> - Genellikle 1000 konuttan fazla olan projelerin gerçekleştirilmesi ve "yeni kent"ler kurulması,
>
> - Söz konusu kentlerin tüm alt ve üst yapıları, donatı alanları, yeşil alan, bahçe ve gerekli sanat eserleriyle kurulması,
>
> - Üretim sırasında, ülke için geçerli ancak daha doğru, daha iyi, daha güzel, daha çabuk ve daha ucuz her türlü teknolojinin kullanılmasına özen gösterilecek ve gerekirse ortaklıklar kurulacaktır. … yer almaktadır. (Çinici ve Çinici, 1983a).

Bu ilkeler konut üretimine iki yenilik getirmiştir. Bunlardan ilki "yeni kent" tanımıdır. Tüm alt ve üst yapısıyla üretilecek olduğu belirtilen projeler, aynı zamanda ucuz arsa sağlamak ve kentsel gelişim yönlerine göre kent dışı alanlarda seçilerek üretilecek olduğu için "uydu kent"lerin tasarlanmasının başlangıcıdır. Diğer yenilik ise konut üretiminde özel girişimlerle ortaklıklar kurulmaya başlanmasıdır. Bundan sonrasında artık Banka projelerinin çoğunlukla başka inşaat grupları tarafından hayata geçirileceği görülecektir.

Bu bağlamda mimarlar, Sincan Elvanköy Projesine dair ilkeleri belirlemişlerdir. Bu ilkeler konut tipi ve konut büyüklüğünden proje içerisinde yer alması hedeflenen üretim alanlarına kadar geniş bir çerçevede hazırlanmıştır. Ayrıca Banka için de öneriler geliştirilirken proje için bir örgütlenme şeması oluşturulmuştur (Çinici ve Çinici, 1983a)(Şekil 6.2).

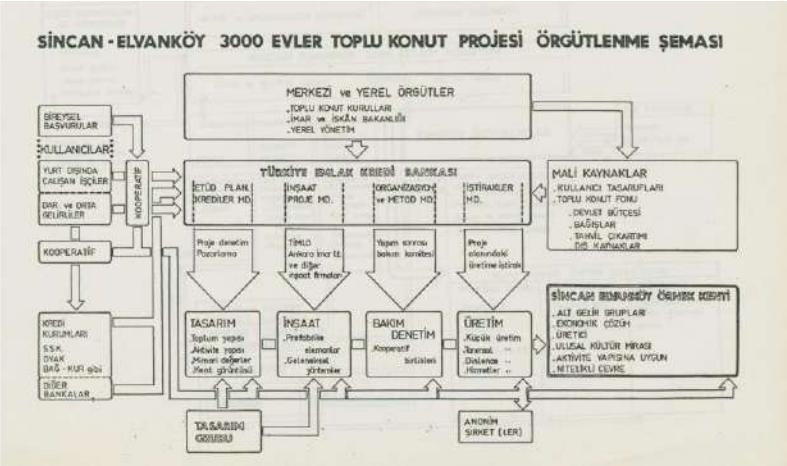

Şekil 6.2 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Örgütlenme Şeması (Çinici, 1986)

Elvanköy projesinde bu yeni kent programının sosyal yapı hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

> "- 3000 konutta yaklaşık 12000 kişinin barındırılması
>
> - Genellikle dar ve orta gelirlilere yönelik bir uygulamanın hedef alınması, başvuruda bulunabilecek daha üst gelir gruplarının çevreyle bağdaştırılması,
>
> - Yaratılacak mekânlarda her gruptan insanı kaynaştıracak nitelikler aranması,
>
> - Planların zaman içindeki gelişim ve değişimlerine olanak verilmesi,
>
> - Yaratılacak iş olanakları ile tüketimden çok üretime dönük bir kent ortamı sağlanması,
>
> - Ankara nazım plan kararları doğrultusunda, Ankara'nın gelişme bölgesinde bulunan alanın planlamasında, konut alanlarının açık ve yeşil alanlar, sosyal, kültürel, ticaret, hizmet bölgeleri ile bütünleştirilmesi sayesinde canlı bir kentsel ortam yaratılması böylelikle geçmiş kültürlerin ve çağdaş toplu yaşamın özelliklerini yansıtan bir bütüne ulaşılması" (Çinici, 1986)

Emlak Kredi Bankası'nın dar ve orta gelirli sınıfa yönelik yapmayı planladığı bu konut projesinde belirlediği konut büyüklükleri ve yine Banka'nın yaptığı anket çalışmasına göre talep edilen konut büyüklükleri aşağıdaki gibidir.

TEKB düşündüğü konut büyüklükleri, 40-45 m^2 - %25, 60-65 m^2 - %35 ve 80-85 m^2 - %40'tır.

Anket çalışmasından elde edilen sonuçlara ise 45 m^2 - %1.5, 65m^2 - %19.2, 85m^2 - %76.9'dur.

Ülke ölçeğinde yapılan araştırma sonucuna göre ise talebin yöneleceği konut büyüklükleri, 45m^2 - %30, 65-70 m^2 - %45, 90-100 m^2 - %25 olarak saptanmıştır. Ayrıca, bu sonuçlar yasal çerçevenin zorlamasına rağmen 100m^2'lik konutlara talebin arttığını göstermektedir (Çinici, 1986).

Bu anket ve rapor sonuçlarına göre projedeki konut büyüklükleri belirlenmiştir. Bu büyüklüklerin beşinci bölümünde ele aldığımız halk konutu standartlarına uygun olduğunu

görmekteyiz. Ancak büyüklüklerin belirlenmesinde konut politikasında belirlenen tabloya bakılmadığı, diğer yandan ise üst sınırların belirlenmesine yasal çerçeve vurgusu yapıldığı görülmüştür. Bu yasal çerçeve önceki bölümde de ele aldığımız lüks konutun azaltılması ve halk konutunun özendirilmesi üzerine getirilen sınırlanmalar ve kredilendirme sistemidir.

Bu çalışmalar sonunda mimarlar farklı boyutlardaki alternatiflerin birlikte kullanılmasına karar vermiş, büyüklükleri küçük (45-50 m^2), orta (65-70 m^2), büyük (90-100 m^2), iki veya üç odalı konutlar olarak belirlemişlerdir (Çinici, 1986).

Emlak Kredi Bankası'nın yaptığı ankette konutlara yönelik diğer talep araştırması konut tipine yönelik olmuştur. Ankete göre,


Bahçeli ayrı, % 78.7

Bahçeli bitişik %10.8

Çok katlı blok % 8.8 talep görmüştür (Çinici, 1986).

Banka'nın tercihi ise yüzde 30 oranında bahçeli sıra ya da ayrık evlerin olmasıdır. Mimarlar bu verileri dikkate alarak konut tipi geliştirilmesine dikkat etmişlerdir. Diğer yandan birimlerin kendi başına ele alınmadığı, örgütlenme, diğer işlevleri kullanma, komşuluk ilişkileri gözetilerek dinamik bir planlama yaklaşımı geliştirildiği vurgulanmıştır. Bu anlayışa göre de aşağıdaki tasarım kriterleri belirlenmiştir (Çinici, 1986) (Şekil 6.3):

- Her konut birimi yürüme uzaklığı içinde servis alabilmelidir.
- Konut tiplerindeki çeşitlilik, büyüklük, yükseklik, ortak alan ilişkisi, erişilebilirlik açısından desteklenmelidir.
- Bütün konut birimleri görsel olarak özel dış mekanlara sahip olmalıdır.
- Konut birimleri direkt olarak otoparka ya da yakın komşu birimlerine bakmamalıdır.
- Bir açık alan, büyüklüğü, biçimi ve içindeki aktivite ile değişken olmalıdır.
- Yaya yolları her noktada yön seçimine ve aktivite seçimine olanak tanıyabilmek için olabilmelidir.
- Konut aktivitesi açık alanları tariflemeli, açık alanlar ise kamu hizmetlerini tanımlamalıdır.
- Kamu yapıları ve mimari değerler çeşitli yaya yolu sistemlerinde görsel olarak erişilebilir ve odak noktalarında yerleştirilmiş olmalıdır.
- Belirgin komşuluk birimleri net bir biçimde kurulmuş açık alan dokusu ile bağlanmış olmalıdır.
- Merkezler ve toplu taşım kanalları yüksek yoğunluk bölgeleri ile tariflenmelidir. (Çinici, 1986).

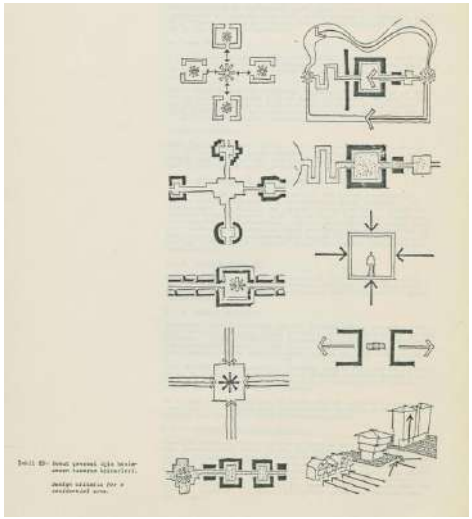

Şekil 6.3 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Tasarım Kriterleri Diyagramı (Çinici, 1986)

Kentsel formun oluşması için ise konut dokusu, kent omurgası ve yeşil aks, tasarımında üç temel bileşen olarak belirlenmiştir (Şekil .4) (Çinici, 1986).



Şekil 6.4 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Projesi Tasarım Bileşenleri (Çinici, 1986)

Bunlara ek olarak ise çalışmanın ikinci cildinde tasarıma yönelik birçok temel kararın verildiği görülmektedir. Çevre düzenlemesi ve programların oluşturulması için birçok araştırma yapılarak kararlar verilmiş ve belirli standartlara uyulmuştur. Eğitim, spor, peyzaj alanı tasarımları gibi her şey tanımlı hale getirilmiştir. Toplu konutun nüfusuna göre gerekli anaokulu ve temel eğitim yapıları programa dahil edilmiştir (Çinici ve Çinici, 1983b).

Kültürel Yaklaşım ve Sincan Elvanköy Projesi

Proje raporunun kentsel ve mimari tasarım ön araştırmasından oluşan 3. Cilt, projenin sürecini, hedeflerini ve mimarın ve Emlak Kredi Bankası'nın tasarım sürecini anlatmaktadır. Üçüncü cildin sunuşunda, güncel şartlarda ortaya çıkan yeni bir araştırma alanı olarak toplu

konut meselesinin ve büyük ölçekli bu konut projesinin tasarım aşamasından önce araştırma aşamasına önem verildiğine vurgu yapılmıştır. Diğer yandan sunuş yazısı, dönemin referans alınan mimarlık düşüncesine de işaret etmektedir. Çağdaş tasarım örnekleri yanı sıra geleneksel örneklerinde incelenmesiyle kültürel değerlerimizi yansıtan çağdaş bir yoruma ulaşma hedefi belirtilmiştir. Diğer yandan postmodern düşüncenin içinde yer alan kültüralist yaklaşımı yüzeysel olarak değerlendirmiş ve bu mimari dile eleştirel bir tutumla yaklaşmak gerektiğini vurgulamıştır. Kendilerinin benimsedikleri modern çağdaş tasarım dilini bu dönemde yöre mimarlığı ile bir araya getirmişlerdir. Neden yöre mimarlığı üzerinde durduklarını da hem çağın mimarlık düşüncesi hem de kendi düşünceleri paralelinde aktarmışlardır (Çinici ve Çinici,1983c).

Mimarlar, çağdaş örnekleri 19. yüzyıldan itibaren incelemeye ve örneklemeye başlamıştır. Burada ilk başvurduğu kaynaklardan birisi Francoise Choay olmuştur. Daha önce de ele aldığımız üzere Choay "The Modern City: Planning in the 19th Century" kitabında modern kentleri ikiye ayırarak ele almıştır. Buna göre,

- İlerlemeci modeller: sosyal gelişmeden esinlenerek geleceğe dönük biçimler aramakta,
- Kültürel mirasa bağlı modeller: geçmişe özlem duyan kültüralist toplum yapısından esinlenmektedir. (Çinici ve Çinici,1983c).

İlerlemeci modellerde temiz hava, ışık ve yeşil; sağlıklı kentler için önkoşul olarak kabul edilmektedir. Kent fonksiyonlarında bölgeleme (zoning) yaklaşımı takip edilmekte ve genellikle Öklid geometrisi ve dik açılar kullanılmaktadır. Kültüre bağlı modeller ise sanayi öncesi kentlerin niteliklerini aramaya devam etmektedir. Bu modelde mekânlar süreklidir ve binalar tekil olarak değil birbiri ile ilişkileriyle önem kazanmaktadır. Kütle formlarında organik doku ve asimetri hakimdir (Çinici ve Çinici,1983c).

Bu tanımlara göre, 20. yüzyılda ilerlemeci model CIAM grubunun fikirlerine karşılık gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise CIAM düşüncesine eleştiriler kültürel mirasa bağlı yaklaşımları canlandırmıştır. Bu yıllarda modernizm içerisinde farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bauhaus Okulu, CIAM ve konstrüktivist düşünürler mimaride rasyonel ve fonksiyonel düşünceyi savunurken diğer tarafta hareketlilik, süreklilik ve geleneksel gibi kavramlarla kültüre bağlı bir düşünce ortaya çıkmıştır (Çinici ve Çinici,1983c). Bu düşünce sistemi ilerleyen yıllarda genel olarak postmodernizm olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

CIAM hareketine karşı olarak Avrupa'nın birçok yerinden mimarlar Team 10 grubunu oluşturmuştur. Team 10'e göre CIAM ilkeleri ile tasarlanmış toplu konut projeleri insancıl değillerdir. Team 10 düşüncesinde insanların birlikteliği ve çevreyle özdeşleşme kavramları

temel oluşturmaktadır (Çinici ve Çinici,1983c). 1950'lerden sonra kültüralist akımın öncülerinden olan Team 10 düşünürlerinin ilkelerini Çinici (1983), aşağıdaki şekilde aktarmıştır:

> "- Her yaşam çevresinin kendi kimliğini yansıtan yöresellik
>
> - İşlevsel örgütlenme yerine insanın birlikteliği
>
> - İnsanı birleştirici öğe olarak yeşil alanların değil, çizgisel öğenin yani sanayi öncesi kentinin yaya sokağının kullanılması
>
> - Kütlelerin tek tek kompozisyonu yerine, süreklilik içinde makro formları oluşturması
>
> - Hacim ve mekânlarda tekdüzelik değil, çeşitlenme
>
> - Gökdelenler yerine yatay yapılaşma
>
> - İşlevlerin birbirinden izole edilmesi değil iç içe bir arada yaşatılması" (Çinici ve Çinici,1983c).

Sincan Elvanköy projesinin mimarları da 1980'li yıllarda yeni girilen toplu konut sürecinde Choay'in sınıflandırmasıyla ilerlemeci ve kültüralist modellerin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulamış ve tasarım yaklaşımlarının temelinin bu şekilde oluştuğunu belirtmişlerdir. Mimarlık düşüncesindeki bu yeni arayışın sebebini "çağdaş mimarlığın içine düştüğü bunalımlı dönem" olarak ele almışlardır (Çinici ve Çinici,1983c).


Postmodern düşünce altında konumlanan farklı kültür ve dönemlere ait mimari öğelerin taklidiyle geliştirilen tasarım biçimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak Altuğ ve Behruz Çinici (1983) bu mimari dili ve düşünceyi geçmişe özlemle birlikte yeni fanztaziler arama çabası olarak değerlendirmişler ve eleştirel bir tutum sergilenmesi gerektiğinin özellikle üzerinde durmuşlardır (Çinici ve Çinici,1983c).

Mimarlar, yüzeysel "yöre mimarlığı" örneklerini sadece biçimsel kaldığını, taklidi yapılan geleneksel çevre veya mekan niteliklerine ulaşılamadığını belirtmişlerdir. Bu biçimsel denemeleri, Türkiye'deki geleneksel mimari öğelerin kullanımı ile örneklemişlerdir. Geleneksel mimariye atıfın sadece cephe tasarımında kafes veya çıkma gibi öğelere yer verilerek yapılması, bu mimari öğenin o döneme ait simgelediği yaşam biçimi ve değerler sisteminin geriye atılmasıdır. Kafes sokakla kurulan görsel ilişki, mahremiyet, içteki oturma biçimiyle bütünleşerek ele alınmadığında eksik kalkmaktadır (Çinici ve Çinici,1983c). Bu açıdan bakıldığında mimarların birçok tasarımında buna benzer mimari öğeleri yorumlayarak kullandıkları görülmekle birlikte, bütünde kentsel ilişkilerin arayışından giderek bu öğelerle tasarımlarını güçlendirdikleri yorumu yapılabilir. Geleneksel mimarinin en önemli parçasını da sokak olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Sokak, hem bir çok geleneksel yerleşim dokusundaki farklı formlarının yanı sıra, sokağın barındırdığı programlar, sokaktaki yaşam ve

toplumsal ilişkilerle birlikte sokağı oluşturan yüzeylerin ve cephe elemalanlarının tasarımlarının bir bütünüdür.


Çiniciler kendi tabirleriyle yöre mimarlığını seçmelerindeki sebeplerinden birisini toplumsal düzenle ilişkilendirmişlerdir. Çağdaş kent parçalarının yabancılaştırıcı etkisi olduğu görüşündedirler ve bu yüzden toplumsal örgütlenmeyi sağladığını düşündükleri mekânsal örgütlemeyi geleneksel mimaride olabildiğini savunmuşlardır. Ayrıca, CIAM ilkelerinden güneş, yeşil alan, yüksek bloklar ilkeleri ve Team 10 düşüncesiyle gelişmeye başlayan bireylerin çevreyle ilişkisine dayanan ilkelerinden değerli yönleri bir arada kullanmayı hedeflemişlerdir. Bunu Elvanköy kent dokusunda, kenti içinde yaşanabilir kılan yoğunluk, peyzaj ve dolaşım ilkeleri izlenerek, geleneksel yerleşimlerin kaybolmakta olan değerleri korumaya çalışarak yaptıklarını iddia etmişlerdir (Çinici ve Çinici,1983c).

Kentsel ve mimari tasarım ön araştırmaların yer aldığı dördüncü ciltte, 1982 yılında başlayan proje sürecinin 1983'e kadar geliştirilen tasarım önerileri sunulmuştur. Projenin kentsel ölçekten mimari detay ölçeğine kadar bütün olarak çalışılmış olduğu görülmektedir. Ayrıca her farklı öneri için maliyet, işletme, kullanım, işlev ve estetik değerlendirmeler yapılmıştır (Çinici ve Çinici, 1983d). Bu öneri tasarımlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Öneri tasarımlarda faklı konut tipleri denendiği ve bu konut tiplerinin bir araya gelişleriyle farklı komşuluk ilişkileri kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Ayrıca, vaziyet planı kararlarında da farklı denemeler yapılmıştır. Yeşil ve açık alan kurgusu ve ticari aksın yer ve ilişkileri farklılaştırılarak denenmiştir. Her farklı önerinin ise birbirini takip ettiği ve fikirlerin gelişerek son tasarıma ulaştığı kolaylıkla izlenebilmektedir. Farklı yerleşim önerileri olsa da her öneride ortak bir tasarım fikri olduğu görülmektedir. En temel özelliklerden birisi farklı blok tiplerine göre bölgeleme yapılmasıdır. Özellikle bahçeli evlerle blok apartmanlar ayrıştırılarak konumlandırılmıştır. Her öneride blok apartmanlar ana aks üzerinde sıralanırken bahçeli evlerle sokak ve mahalle dokusu aranmıştır. Mimarların kentsel tasarım aşamalarından örnek çalışmalar görsellerde verilmiştir (Şekil 6.5).

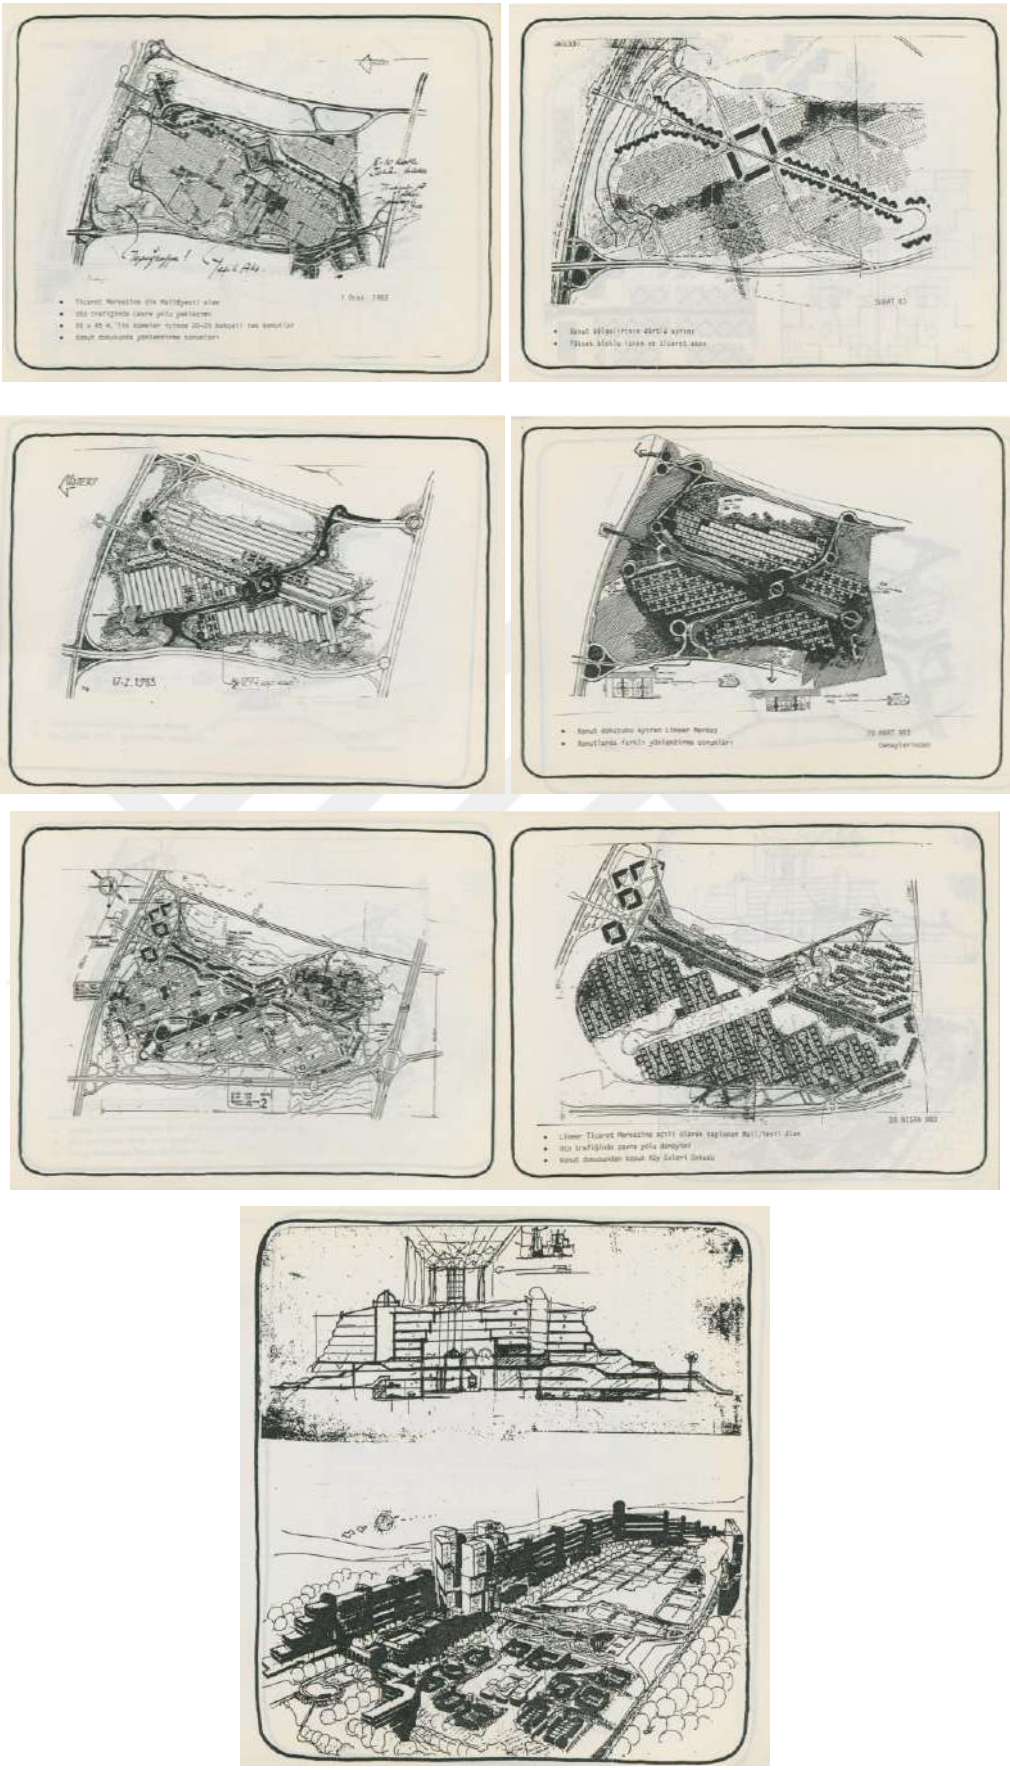


Şekil 6.5 Sincan Elvanköy Toplu Konut Önerisi Tasarım Aşamaları (Çinici ve Çinici, 1983d).

Yöre mimarlığı yaklaşımlarının özellikle bahçeli ev tasarımlarına yansıdığı görülmüştür. Bahçeli evler, avlu ve sokak ilişkileri ile tasarlanmıştır. Ayrıca, plan, cephe ve kütle tasarımlarında geleneksel sivil mimari öğeleri ve mekânsal özellikleri yorumlanmıştır. Apartman cephelerinde de benzer formlar ve elemanlar denenmiştir. Bu noktada mimarların sadece biçimsel olmaya getirdikleri eleştiriye kendilerinin yakalandığı görülmektedir. Mimarlar konut biriminden ziyade konut kümelerine odaklanmış, farklı komşuluk ilişkileri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Mimarların konut tipolojileri çalışmalarından örnekler aşağıda verilmiştir (Şekil 6.6-7).

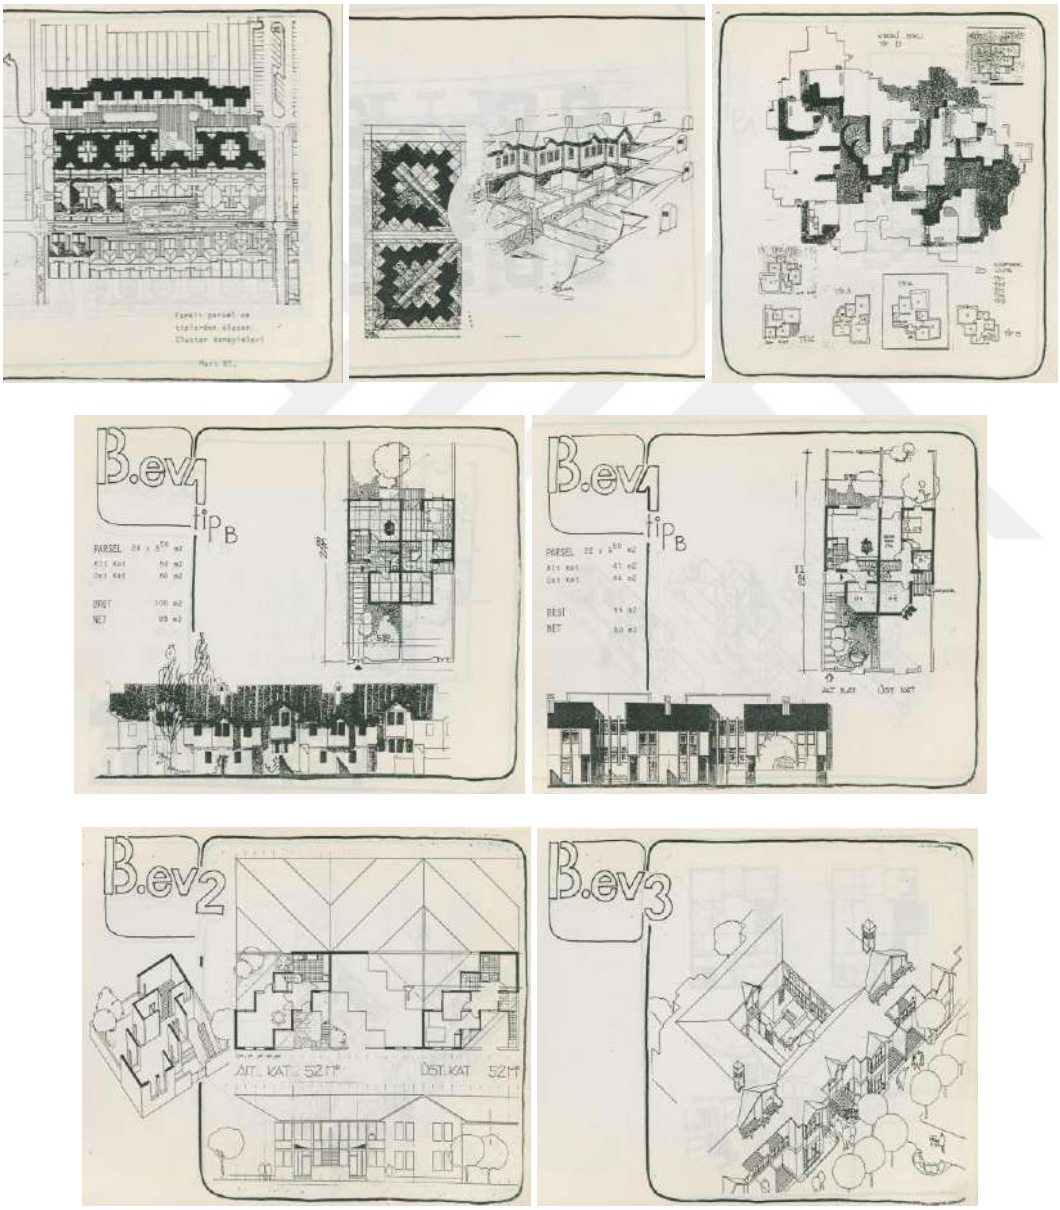

Şekil 6.6 Sincan Elvanköy Toplu Konut Araştırmasından Konut Tipolojisi Çalışmalarından örnekler (Çinici ve Çinici, 1983d).

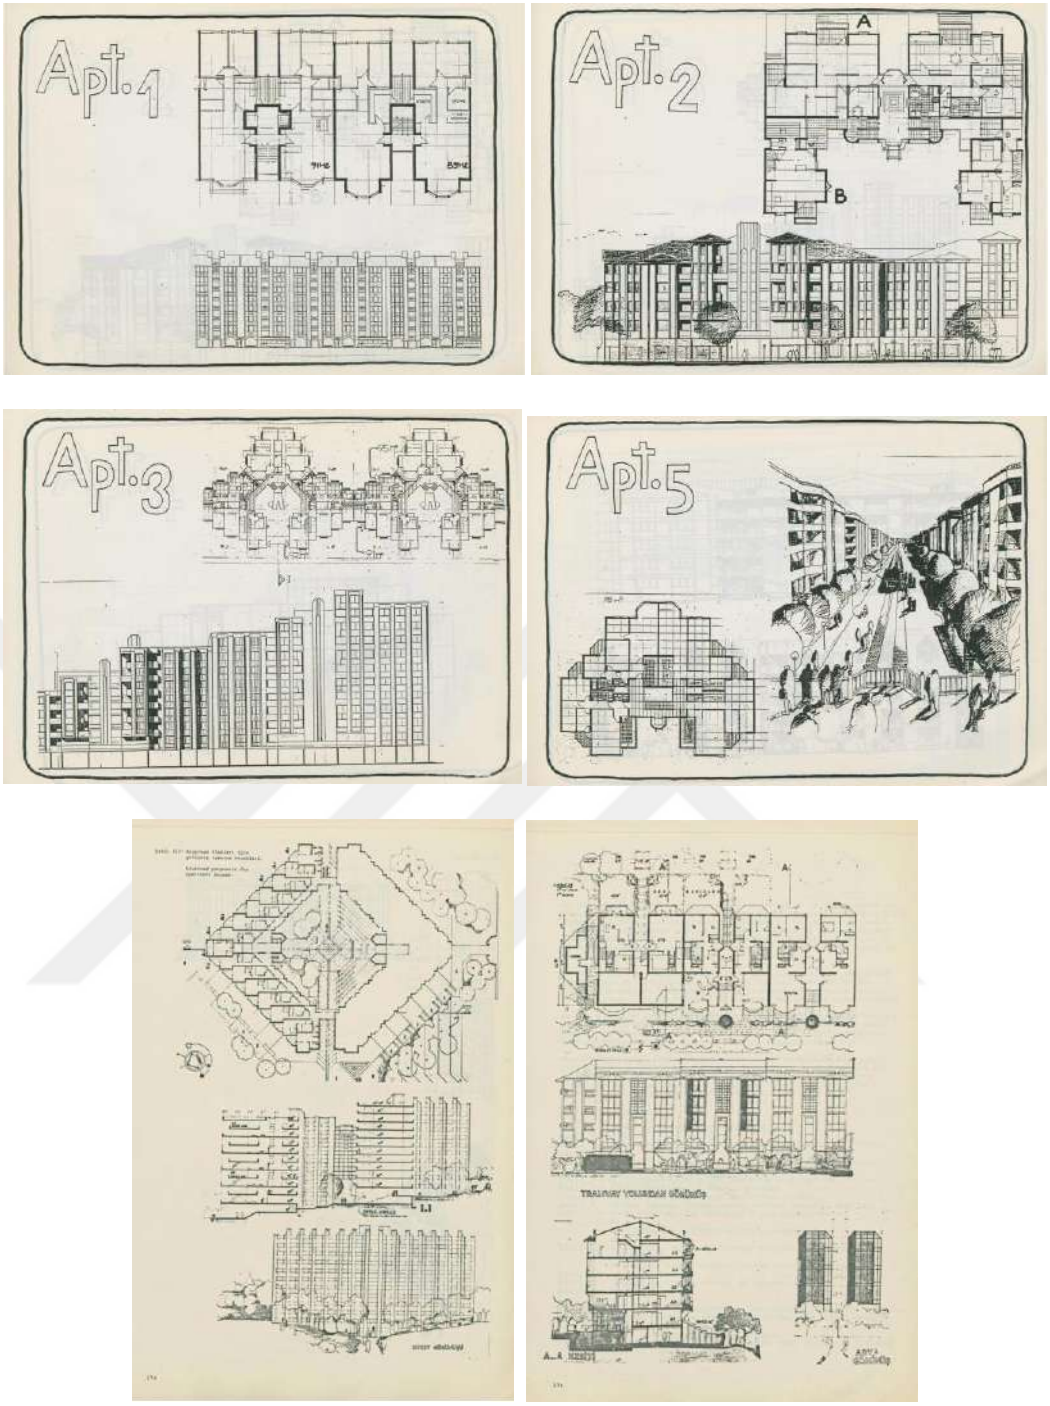

Şekil 6.7 Sincan Elvanköy Toplu Konut Araştırmasından Konut Tipolojisi Çalışmalarından örnekler (Çinici ve Çinici, 1983d).

Bu denemelerin sonucunda varılan planlama ilkeleri beşinci ciltte detaylıca aktarılmıştır. Bu ilkelerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

> "- … Anadolu uygarlığı ile Osmanlı Türk şehir geleneğinin hem iç hem dış mekânların düzenlenmesinde esas olarak alınması. Böylece toplum yaşamının dış mekânlara (yol, toplanma alanı, çarşı, acık alan), birey yaşamlarının iç mekânlara (konut) yansıtılması
>
> - Gerek tek evi gerek tüm araziyi BÜTÜN olarak gören ve düzenleyen çağdaş bir tasarım anlayışı…

- Doğal çevre ile insan yapısı fiziksel çevre arasında uyum sağlanması…

…

- Osmanlı Türk kentinin yapısını biçimlendiren sokak + çarşı geleneği


- Alanın doğal verileri, kuzeyden güneye doğru yükselen bir topografya, yerleşmeye elverişli eğimler, vadiler ve güneşe yönlenme …" (Çinici ve Çinici, 1983e).

Belirlenen temel ilkeler ve tasarım ilkeleri doğrultusunda toplu konut tasarımı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak ulaşım kararlarının verildiği görülmektedir. Üst ölçek bir karar olarak Eryaman banliyö istasyonun yeri değiştirilmiş, Elvanköy'ün kent merkeziyle ulaşımı güçlendirilmiştir. Yaya araç trafiği hiyerarşik bir kademelenmeyle çözülmüş, yaya ulaşımı kesintisiz olarak tüm donatılara ulaştırılmıştır (Şekil 6.8) (Çinici ve Çinici, 1983e).



Şekil 6.8 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Vaziyet Planı ve Dolaşım Sistemi (Çinici ve Çinici, 1983e).

Toplu konut kentsel tasarımında topografyaya uyum ve iklimsel verilere önem gösterilmiştir. Ayrıca, mimarlara göre kent sadece işlevlerin ve insanların bir araya geldiği mekânlar dizisi değil, görsel değerler bütünüdür. Bu bağlamda, kentsel tasarımlarını Kevin Lynch'in kent analizi için önerdiği, yollar, düğüm noktaları, bölgeler, nirengiler altında ele almışlardır. Buna göre proje alanı üç ana bölgeye ayrılmıştır. Çoğunlukla beş katlı blokların yer aldığı bir omurga tasarlanmış, bu aksın başlangıcına kapalı çarşı geleneğinden etkilenerek çarşı tasarlanmıştır. Yüksek bloklarla tariflenen bu alan aynı zamanda kentin kapısı olarak ele alınmış, bir ulaşım ve düğüm noktası özelliği yüklenmiştir. Konut bölgelerinden gelen yaya yollarının omurga ile birleşimleri çeşmelerle simgelenen meydancıklar olarak tasarlanmıştır (Şekil 6.9-10) (Çinici ve Çinici, 1983e).

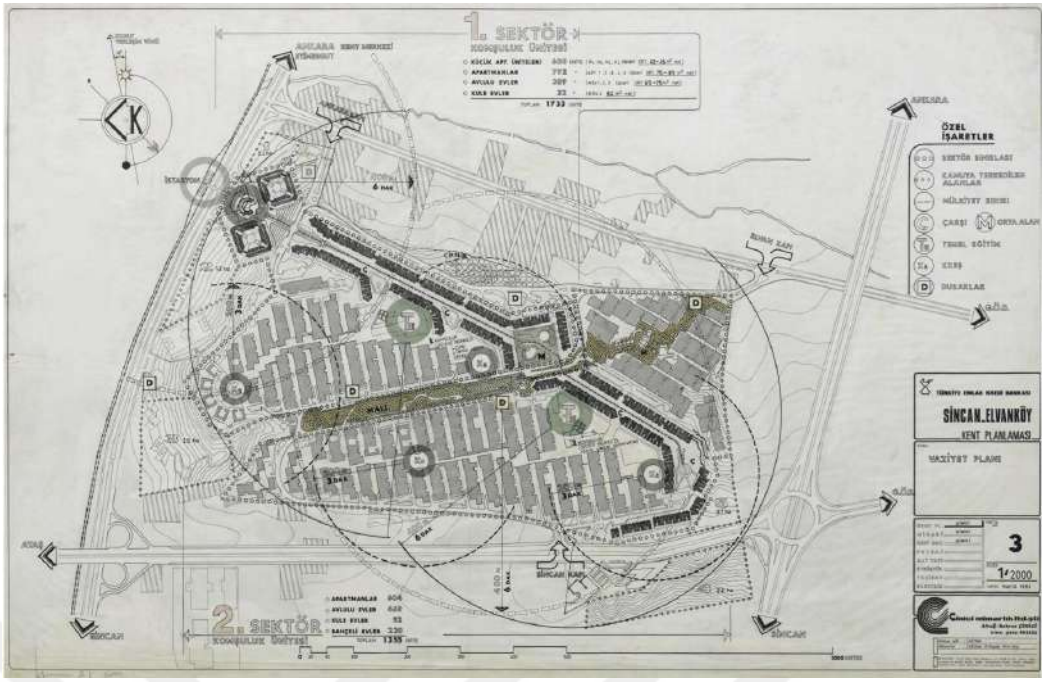

Şekil 6.9 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Vaziyet Planı ve Konut Tipleri (Çinici ve Çinici, 1983e).




Şekil 6.10 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Maketi (Çinici ve Çinici, 1983e).

Yeşil aks ve omurganın orta noktada birleştiği alan ise en önemli düğüm noktası 'forum' olarak tasarlanmış, bu meydan heykel ve sanatsal öğelerle donatılırken, çok amaçlı salon ve kütüphane programıyla beslenmiş, böylece Elvanköy'ün sosyal kültürel merkezi olması hedeflenmiştir.


Düğüm noktalarında 6, 8, 10 katlı yüksek bloklar işaret öğesi olarak tercih edilmiştir.

Elvanköy'ün ikinci bölgesi ise güneydoğu kısımdaki köy dokusu olarak tarif ettikleri konut alanıdır. Bu bölge tasarımında cami, hamam, çarşı ve merkezdeki forumla bütünleşen meydanıyla Anadolu kenti imgesi hedeflenmiştir. Bu bölgenin konut dokusu, geleneksel sokak dokusu ve avlu etrafında toplanan bitişik konut tipinde tasarlanmıştır. Burada mimarlar geleneksel konut dokusunu çağdaş toplu konut mimarisi ile bütünleştirdiklerini öne sürmüşlerdir (Çinici ve Çinici, 1983e).

Ayrıca tasarımda bu yeni kentin üretken bir yapılanma göstermesi hedeflenmiş bu doğrultuda "rant tesisleri" adı altında birtakım işyerleri, atölyeler, yeme içme mekanları, kiralık konut, ofis veya otel programa katılmıştır (Şekil 6.11-12) (Çinici ve Çinici, 1983e). Bu yaklaşım şimdiye kadar üretilen projeler için yenilikçi bir planlama önerisidir, ne yazık ki gerçekleştirilememiştir.

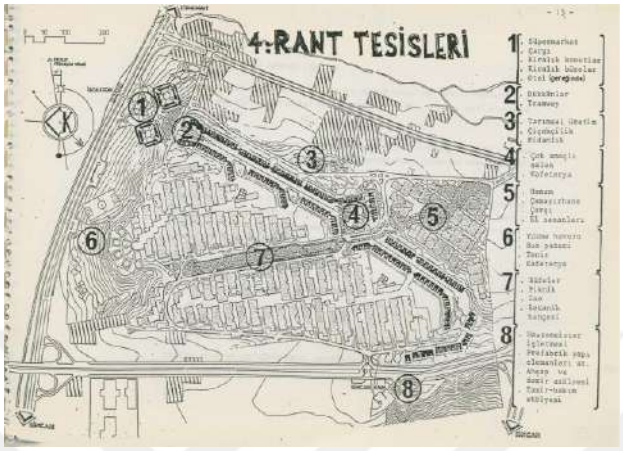

Şekil 6.11 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Rant Tesisleri (Çinici ve Çinici, 1983e).

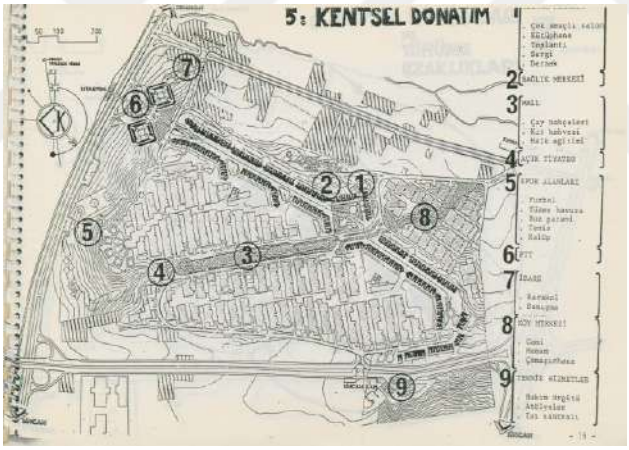


Şekil 6.12 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi Kentsel Donatı Önerileri (Çinici ve Çinici, 1983e).

Ayrıca, ulaşım sistemi, açık ve yeşil alan tasarımı, sosyal kültürel donatılar, eğitim, spor gibi kentsel ölçekti tasarım kararları nasıl bir fikir benimsenerek tasarlandığı raporda detaylıca anlatılmıştır.

Konut birim tiplerine ve büyüklüklerine dair kararlar temel ilkeler kısmında açıklandığı şekilde, tasarlanan tipler ve büyüklükler şekildeki gibidir (Şekil 6.13). Buna göre, en büyük birimler 95 -99 m^2 iken sosyal konut üst sınırına bağlı kalınmış aynı zamanda bu evlerin kredilendirilebilmesi için de bu standartlara uygunluk sağlanmıştır. Konut tiplerine dair tasarımlar ise ekli çizimlerden takip edilerek anlaşılabilir. Mimarların çizimlerinden sadece konut tiplerinin plan veya cephe çözümleri üzerinde durulmadığı, nasıl bir yaşam ve kurgu

hayal edildiği de perspektif çizimlerle açıkça ortaya koyulmuştur. Konut tiplerine dair eskizler ve sokak, avlu, bahçe eskizleri ve kesitler tasarımı tüm detaylarıyla aktarmaktadır.

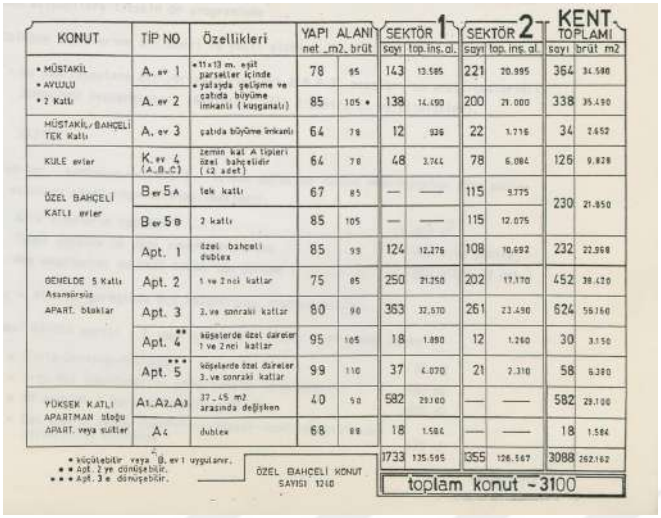

KONUT	TİP NO	Özellikleri	YAPI ALANI net _m2_	YAPI ALANI brüt	SEKTÖR 1 sayı	SEKTÖR 1 top. ins. al.	SEKTÖR 2 sayı	SEKTÖR 2 top. ins. al.	KENT TOPLAMI sayı	KENT TOPLAMI brüt m2
• MÜSTAKİL • AVLULU • 2 Katlı	A. ev 1	• 11×13 m. eşit parseller içinde • yatayda gelişme ve çatıda büyüme imkanlı (kuşganalı)	78	95	143	13.585	221	20.995	364	34.580
	A. ev 2		85	105 •	138	14.490	200	21.000	338	35.490
MÜSTAKİL, BAHÇELİ TEK Katlı	A. ev 3	çatıda büyüme imkanlı	64	78	12	936	22	1.716	34	2.652
KULE evler	K. ev 4 (A,B,C)	zemin kat A tipleri özel bahçelidir (42 adet)	64	78	48	3.744	78	6.084	126	9.828
ÖZEL BAHÇELİ KATLI evler	B ev 5 A	tek katlı	67	85	—	——	115	9.775	230	21.850
	B ev 5 B	2 katlı	85	105	—	——	115	12.075		
GENELDE 5 Katlı Asansörsüz APART. bloklar	Apt. 1	özel bahçeli dublex	85	99	124	12.276	108	10.692	232	22.968
	Apt. 2	1 ve 2nci kattar	75	85	250	21.250	202	17.170	452	38.420
	Apt. 3	3. ve sonraki kattar	80	90	363	32.670	261	23.490	624	56.160
	Apt. 4 **	köşelerde özel daireler 1 ve 2nci kattar	95	105	18	1.890	12	1.260	30	3.150
	Apt. 5 ***	köşelerde özel daireler 3. ve sonraki kattar	99	110	37	4.070	21	2.310	58	6.380
YÜKSEK KATLI APARTMAN bloğu APART. veya suites	A1, A2, A3	37 – 45 m2 arasında değişken	40	50	582	29.100	—	——	582	29.100
	A4	dublex	68	88	18	1.584	—	——	18	1.584
					1733	135.595	1355	126.567	3088	262.162

• küçülebilir veya B. ev 1 uygulanır.
• • Apt. 2 ye dönüşebilir.
• • • Apt. 3 e dönüşebilir.


ÖZEL BAHÇELİ KONUT SAYISI 1240

toplam konut ~3100


Şekil 6.13 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Konut Programı (Çinici ve Çinici, 1983e).

Hazırlanan perspektif sunumlar ise yöre mimarlığı olarak bahsedilen tasarım yaklaşımına açıklık getirmektedir. İki katlı bahçeli veya avlulu evlerin insan ölçeğinde kurulan formları, dolu boş ilişkileri, sokak ve yaşam kurgusu yanı sıra plan, cephe ve kütleye özgü mimaride geleneksel öğelerin yorumu bu tasarım yaklaşımını mimari olarak anlatmaktadır.


Özellikle konut dokusuna dair hazırlanan paftalarda iç sokak, avlu ve başoda eskizleri sokak ölçeğinden konut biriminin içine kadar geleneksel sivil mimarinin nasıl ele alındığını ve yorumlandığını mimari olarak betimlemektedir (Şekil 6.14-15) (Çinici ve Çinici, 1983e). Ayrıca, geleneksel mimarinin yorumlanması sadece bahçeli veya avlulu evlerde değil blok apartmanlarda denenmiştir. Blok apartmanlarda plan tiplerine bunun çok yansımadığı ancak cephe tasarımlarında geleneksele göndermeler yapan elemanlar ve formlar tercih edilmiş olduğu söylenebilir. Bahçeli ev ve blok apartman tipolojisindeki konut tasarımları, konut dokusu ve sokak tasarımları çizimlerde tüm detayları ile hazırlanmıştır (Şekil 6.16-17-18-19-20)

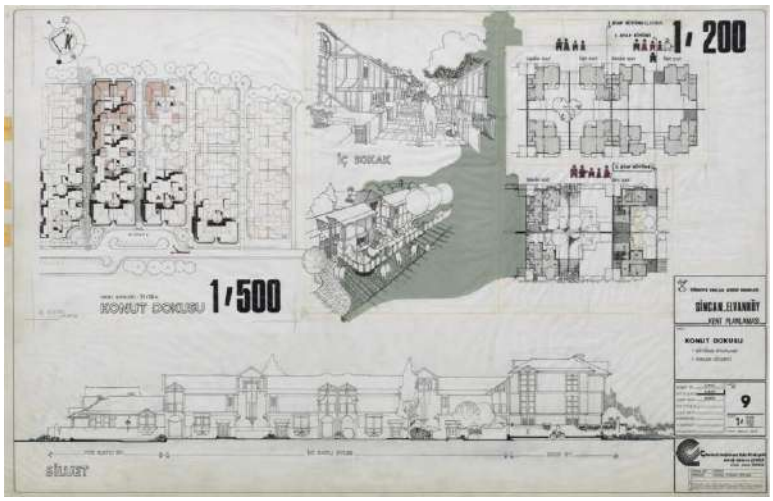


Şekil 6.14 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Bahçeli-Ev Konut Dokusu (Çinici ve Çinici, 1983e).

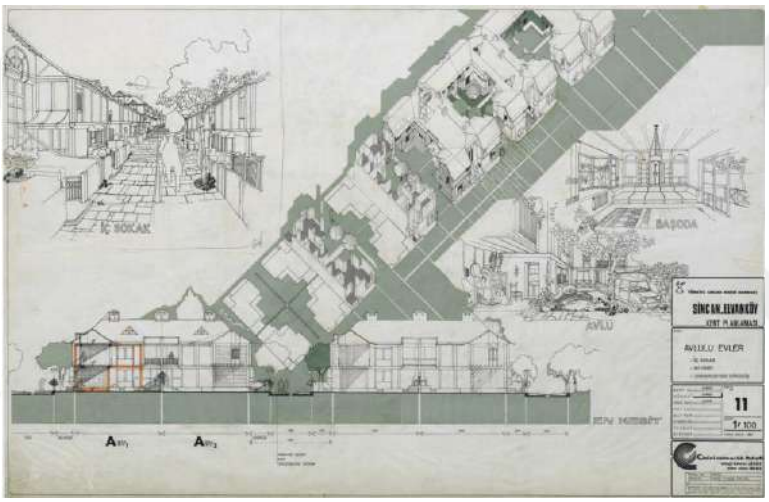


Şekil 6.15 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Avlulu Ev Konut Dokusu (Çinici ve Çinici, 1983e).

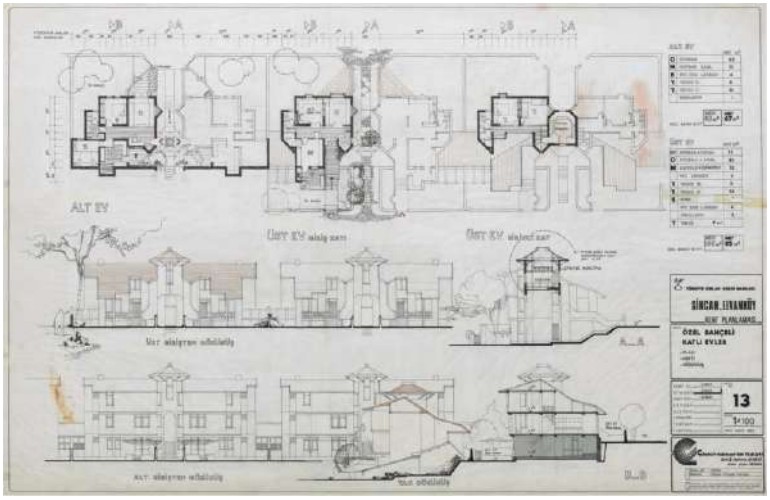


Şekil 6.16 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Bahçeli-Ev Tipi Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e).

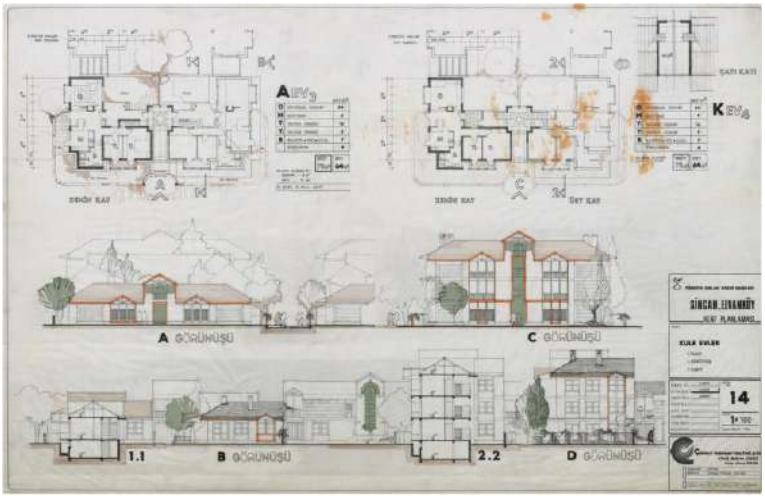


Şekil 6.17 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Kule Ev Tip Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e).

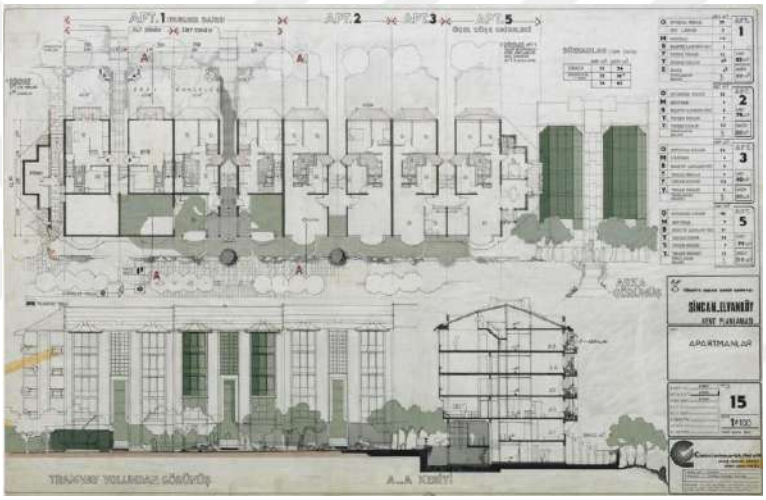

Şekil 6.18 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Apartman Tipi, Plan, Kesit, Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1983e).

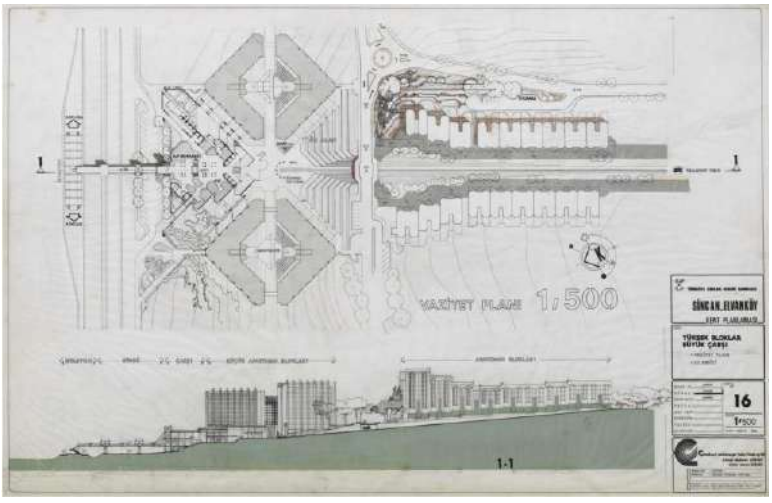

Şekil 6.19 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Yüksek Bloklar ve Çarşı (Çinici ve Çinici, 1983e).

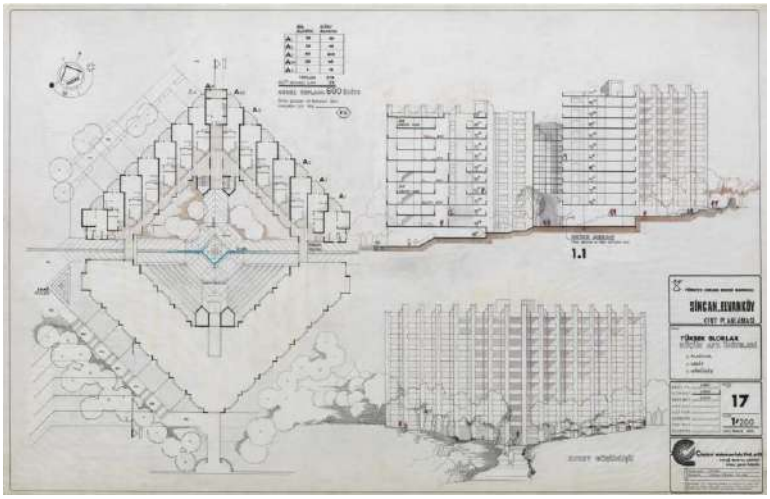

Şekil 6.20 Sincan Elvanköy Toplu Konut Projesi, Yüksek Bloklar Plan, Kesit ve Görünüşleri (Çinici Ve Çinici, 1983e).

Mimarların öneri programında yer alan "kiralık konut" ve büro fonksiyonu da önemlidir. Kiralık konut şimdiye kadar Banka'nın amaçları arasında yer alsa da farklı kamu kurumlarına devrettiği lojman kullanımı haricinde kiralık konut üretimi hiç yapılmamıştır. Telsizler gibi büyük ölçekli sosyal konut projesinde bile konutlar mülk konut olarak üretilmiştir. 1980'li yıllardaki liberal ekonomi modeline geçildiği bu yıllarda devletin mülkiyetinde olacak kiralık konut kavramının bu programda yer almasının çok önemli olduğu düşünülmüştür. Ancak gerçekleşmeyen bu projeyle birlikte kiralık konut meselesi de Banka'nın gündemine yine girememiştir.[141]

6.1.2 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi

TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi[142] projesi, diğer projelerden farklı bir yönü temsil etmek üzere ele alınmıştır. TBMM adına Emlak Kredi Bankası'nın gerçekleştirdiği[143] 1984 yılında tasarlanan ve inşa edilen proje, milletvekilleri için lojman olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir toplu konut projesidir. Elvanköy Toplu Konut Projesinin tasarımı devam ederken, Banka bu proje için de Behruz ve Altuğ Çinici'yi mimar olarak tercih etmiştir. Ayrıca, 1977'de Behruz Çinici, TBMM Vakfı sanatçı üyeliğine seçilmiş, yine Çinici Mimarlık, TBMM adına TBMM Halkla İlişkiler Binası (1978-80) ve Meclis Camisi olarak bilinen TBMM Meydan-

[141] Elvanköy Toplu Konut Projesi belki de sosyal konut büyüklüklerine ve işlevlerine uymaya çalışan son deneme olarak kalmış olabilir. Özellikle 1990 sonrasında Banka lüks konut projeleri ile karşımıza çıkacaktır.

[142] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[143] Şimdiye kadar ele alınan örneklerin hepsi, Emlak Kredi Bankası'nın kendisinin programlayarak ürettiği konut projeleriydi. Bu örnekler haricinde Banka farklı devlet kurumları için de konut üretimi gerçekleştirmiştir. Bu projeler çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır ancak TBMM Lojmanlarının ele alınmasının sebebi Çinici Mimarlık'ın gerçekleşmemiş projesine paralel zamanlarda 1982-84 yılları arasında hazırlanmış olan bu projenin mimari temsilini ele almaktır.

İbadet-Kitaplık Kompleksi'ni (1985) tasarlamışlardır. Kısacası, Behruz Çinici'nin bu ara dönemde devletin mimari fikirlerini ortaya koyan mimar aktörlerden birisi olduğu belirtilebilir.

Mimarlık anlayışı olarak yöre mimarlığının çağdaş yorumunu arayan mimarların seçilmesi, bu dönemde devletin de mimari tercihinin değiştiğini, kamu yapıları aracılığıyla kültürel öğelerin izlerini taşıyan mimariyi yaymak istedikleri ve yeni dönemin temsilini oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir. Bu karşılıklı bir ilişki olarak da okunabilir. Mimarlar Banka'nın sunduğu imkânlarla kendi mimari dillerinin geliştirme fırsatını yakalarken, devlet de kendisini temsil edecek mimarinin geliştirilmesini aramaktadır. Güzer (1989), Emlak Kredi Bankası'nın mimarlarına sağladığı deneysel ortam ve ekonomik, teknolojik, hukuksak açıdan sağlanan özgürlükler ve olanaklar sayesinde Çiniciler'in konut mimarisinde kendi mimari dillerinin arayışını geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı bulduklarını belirtmiştir (Güzer, 1989).

Elvanköy projesinin rafa kalktığı yıllarda bir yandan TBMM Milletvekili Lojmanları tasarlanmıştır (Şekil 6.21). İlk projedeki kapsamlı konut araştırmasından yararlanıldığı ve orada geliştirilen yöre mimarlığı dilinin devam ettirildiği görülmüştür. Mimarlar 1980'lerin postmodern düşüncesinin bir parçası tarihselci ve kültürel tutumla çağdaş bir mimari dil ortaya çıkarma çabasında olmuşlardır.




Şekil 6.21 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Genel Görünüm (Çinici ve Çinici, t.y.)

Altuğ ve Behruz Çinici'nin konut mimarisinde neden yöre mimarlığını tercih ettikleri Elvanköy projesinde ele alınmıştır. Bu projede de benzer bir yaklaşım sergiledikleri açıkça görülmektedir. Ancak, Elvanköy projesinde bir sokak ve mahalle dokusu üretilmeye çalışılarak geleneksel dokunun mimari biçimden çok kentsel ilişkilerin yorumlanması çabası güdülürken, TBMM Milletvekilleri Lojmanları projesinde yerleşim kararlarında bu arayışın izlenmediği ve konutların tekil tasarımında geleneksel mimari biçimlerin yorumlandığı izlenmiştir.

Postmodernizmi Türkiye'deki uygulamalara göre tarihsel biçimlere doğrudan yönelme, tarihsel yorum denemeleri, serbest biçim denemeleri altında üç grupta toplayan Kazmaoğlu'na ve Tanyeli (1986)'ye göre, Behruz Çinici serbest biçim dili oluşturmaya çalışanlar arasında örneklenmiştir. Ancak TBMM Lojmanları projesinde geleneksel sivil mimariden alınmış mimari biçimler kullanıldığı bu sebeple tarihselci niteliğe kaydıkları yorumunu yapmışlardır. Buna rağmen projenin bütünde tarihsel bir nitelik taşımaktan uzak olduğunu belirtmiş, mimarları tarihsel biçimleri çağdaş biçimleri kullandıkları gibi kullandıkları, altında tarihsel bağlantısı olmadığı ve mimarın kendi istekleri doğrultusunda seçmeleri yönünde eleştiriler getirmişlerdir (Kazmaoğlu & Tanyeli, 1986).

Tasarım Kararları

Sokak kavramına önem verdiklerini gördüğümüz mimarlar bu projede de konutları sokaklar oluşturacak şekilde kurgulamışlardır. Ancak bu sokaklar birbirinin aynı ama birbiri ile ilişkisiz, parka ulaşan ışınsal bir kurguda, alana eşit aralıklarla dizilmiştir. Elvanköy projesinde sokakların farklı formalarının yaratacağı perspektif zenginliği deneyleri bu projede aranmamıştır. Projedeki konut sayısını TC Anayasası'nda tanımlanan milletvekili sayısı belirlemiştir. Konut sayısı, projede yerleşim kararlarını etkileyen en önemli girdidir. Bir iç sokağa açılan konutlar karşılıklı dizilmiş ve arka bahçeler oluşturulmuştur. Konutlar genelde iki, dört veya altı birimden oluşan üç katlı sıra ev tipindedir. Bu şekilde 10 sokak ve aralarda yeşil alanlarla yerleşke tasarlanmış, bu sokaklar büyük bir kent parkına açılmıştır. Alanın formuna göre ise ışınsal sokakların aralarına bazen diğer yöndeki bloklar yerleştirilmiştir (Şekil 6.22-23).

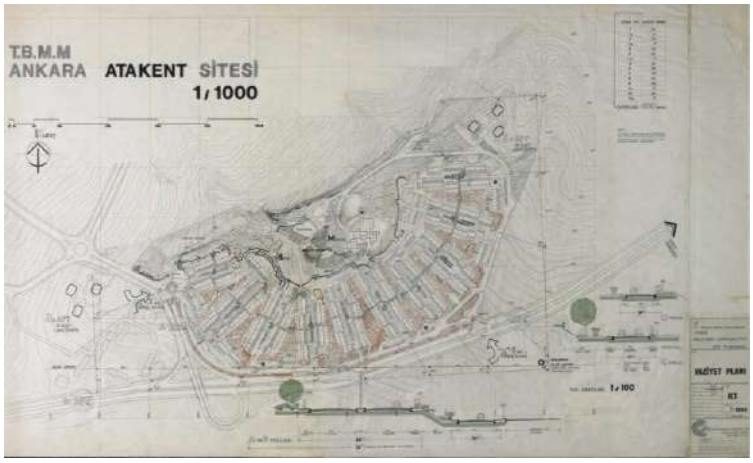

Şekil 6.22 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Vaziyet Planı (Çinici ve Çinici,1984a)



Şekil 6.23 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Uydu Görüntüsü, 2004.

TBMM Lojmanları Sitesi, bir konut tipinin tekrarıyla oluşturulmuş, 400 konut barındıran bir mahalle tasarımıdır. Konutlar, büyük bir park alanı içinde ilkokul, sosyal merkez, spor alanları, yürüyüş parkuru, amfi programlarıyla bütünleştirilmiştir. Parkı merkeze alan ışınsal sokaklara konutlar karşılıklı olarak dizilmiştir. Ancak sıra ev kurgusu olmakla birlikte sokak boyunca ikili, dörtlü veya altılı konut birleşimleriyle gruplar oluşturulmuştur. Bu grupların aralıkları sokak ve arka bahçelerle bağlantı sağlarken aynı zamanda grupların sokağa paralel hareketlendirilmesi ile komşuluk ilişkileri denenmiştir. Konutların arka bahçeleri ortak yeşil alanlara açılmaktadır. Sokakları yatayda birbirine bağlayan bir yaya aksı tasarlanmıştır (Şekil 6.22-23).

Altuğ ve Behruz Çinici kendi yöre mimarlıklarını geleneksel sivil mimariye ait öğelerin çağdaş yorumu olarak tanımlamışlardır (Çinici ve Çinici, 1986). Bu projede geliştirilen konut tasarımında geleneksel Osmanlı konutunda yer alan mekânlara gönderme yapıldığı, cumba ve kafes gibi cephe elemanlarının yorumlandığı, çatı ve saçaklarda geleneksel konuta referans verildiği görülmektedir. Özellikle, planlarda mekân isimlendirmesinde geleneksel konut terminolojisinin tercih edildiği ve terminolojiye denk gelen mekânların yorumlandığı görülmüştür. Ancak bu mekânlar çoğu zaman gerçek kullanımlarına karşılık gelememiştir. Konut girişi “eyvan”a referansla yarı açık bir alan olarak tasarlanmıştır. Girişten ulaşılan merdiven holü ise “taşlık” olarak isimlendirilmiştir. Ardından arka bahçe ve konuk odasıyla ilişkili yarı açık alan, bir su elemanıyla birlikte “hayat” olarak ele alınmıştır. Konut işlevlerinin katlara dağılımında kamusaldan özele hiyerarşik bir ilişkilenme yapılmıştır. Giriş katı yarı açık alanlarla birlikte bir konuk odasının olduğu yarı kamusal programları barındırmaktadır. Birinci kat evin yaşam mekânlarına ayrılmış bu mekânlar günlük oda ve oturma odası olarak tanımlanmıştır. 3. katta ise bir galeri boşluğu oluşturulmuştur. Merdiven holü “sofa” olarak isimlendirilse de bir holden farklı değildir. Üç yatak odası bu sofaya açılmıştır. Üç odalı, 137

m^2 büyüklüğündeki bu prototip önerisinin üç çocuklu bir ailenin gereksinimlerine göre tasarlanmıştır (Şekil 6.24).



Şekil 6.24 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Tip Konut Aksonometrik Çizimleri (Çinici ve Çinici, 1984c).

Cephe tasarımında büyük cam yüzeyler tercih edilmemiş, geleneksel dokudaki pencere boyutları yorumlanmıştır. Tip konut planı uygulandığı için güneşlenme yönünün dikkate alınmadığı görülmektedir. Mutfaktaki köşe pencere tasarımı, salonla ilişkili cumbalar, cephedeki ahşap elemanlar, eli böğründeler geleneksel mimari biçimlerin yorumudur. Ancak, cumbanın iç mekânda oturma programıyla tam olarak ilişkilenemediği görülmektedir. Diğer yandan sokaklara açılan aralıklardaki köşe konutlardaki cumbaların karşılıklı ilişkisi geleneksel organik sokak dokularında sıkça karşılaşılan konut cephe dokusunu oluşturmuştur (Şekil 6.25-26).

Çatı eğimi asimetrik tasarlanmış böylece iç mekânda farklı kat yüksekliği elde edilirken, galeri boşluğu ve çatı ilişkisiyle konut içine mekânsal zenginlik katılmıştır. Çatının saçaklı tasarımı, köşe saçaklar, balkon çatıları yine geleneksel biçimlerden yola çıkılarak elde edilmiştir (Şekil 6.25-26).



Şekil 6.25 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Farklı Cephe Tasarımları (Çinici Ve Çinici, T.Y.).



Şekil 6.26 TBMM Milletvekilleri Lojmanları Sitesi Tip Konut Görünüşleri (Çinici ve Çinici, 1984b).

1980'li yıllarda bu toplu konut projesinde az katlı bahçeli ev tercih edilmesinin sebebi 1950'lerde tartıştığımız Bahçeşehir anlayışına karşılık gelmez, o düşüncenin devamı amacını taşımaz. Elvanköy projesinde de gördüğümüz üzere mimarlar az katlı konut tipini geleneksel konut dokusunun canlandırılması için tercih etmiştir. Aynı zamanda, 1980'lere gelindiğinde kentin alt merkezlerinde çok katlı ve yoğun yapılaşma hızla devam ederken, kent dışında kalan bu gibi alanlarda bir alternatif olarak az katlı konut tipi, lüks konut sunumu olarak önerilmiştir. Bahçeli ev tipinde lüks konutların tercih edilmesinin bir diğer ve asıl sebebi de kullanıcı profilinden kaynaklanmıştır.

Güzer (1989), toplu konut kavramının yaygınlaştığı 1980'lerde, daha çok konut üretebilmek için daha yoğun ve daha yüksek konut üretimini konut sorununun çözümü olarak gören devlet anlayışının kendileri için az katlı villa tipini tercih etmelerini eleştirmiş ve mimarın da bu tipi ele alışını bir sosyal sembol olarak kaldığını, az katlı yerleşimlerin sahip olduğu niteliklere ulaşamadığını belirtmiştir (Güzer, 1989).

Güzer (1989), TBMM Milletvekilleri Lojmanları projesini, "iyinin tipleştirilmesi ve tipin tekrarı yöntemi" ile tasarlanmış bir konut çevresi olarak nitelemiştir. Kullanıcı profiline göre kendi mimari anlayışları çerçevesinde bir prototip tasarlamış ve bu tipi 400 kere tekrarlamışlardır.

Bu prototip konut için Güzer (1989), postmodernizmden eklektisizme kadar referans verilebilecek öğeler taşıdığını diğer yandan ise çağdaş mimarlık tutum ve biçimlerinin araştırılması açısından Türkiye mimarlık ortamına katkı sağlamış olduğunu yazmıştır. Ancak Türkiye mimarlığında çok önemli bir yeri olan Altuğ ve Behruz Çinici ikilisinden beklenenin tek yapı ölçeğinde iyiye ulaşma çabası değil, toplu konut üretiminde aynılaşma sürecinin başladığı mimarlık üretiminde, özellikle dış mekân örgütlenmesi ve ortak yaşam değerleri açısından örnek olacak alternatif tasarımların sunulması olduğunu yazmıştır (Güzer, 1989).

Güzer (1989)'in bu proje ölçeğinde bakıldığında eleştirisi haklı olmakla birlikte, mimarların gerçekleşmeyen Elvanköy projesinde tam da bu eleştiriye yönelik bir araştırma ve tasarım geliştirdikleri vurgulanmalıdır. TBMM Milletvekilleri Lojmanları sitesinin prototip halindeki lüks konut birimlerinin geliştirilmesinde, diğer projelerde olduğu gibi halkın kullanımına sunulan bir mülk konut olarak toplu konut tasarımı değil, özel bir kitleye işveren tarafından belirlenen kriterlere çözüm arandığı için de böyle gelişmiştir. Kısacası, mimarlar bu tasarımda kendi mimari dillerini sergilemek için özgür bir alan bulmakla birlikte, bu mimariyi geliştirecek aralık işveren tarafından sınırlandırılmıştır.

Bu noktada gerçekleşmeyen Elvanköy projesinin önemi ortaya çıkar. Aynı işverenin aracılığıyla geliştirilmiş iki projedeki yaklaşım farkının sebebi birinin tamamen tanımlı bir kullanıcı kitlesi için geliştirilirken Elvanköy'ün tam da Güzer (1989)'in beklentisini belirttiği gibi bir toplu konut araştırması niteliğinde olmasıdır. Milletvekili Lojmanları projesinde toplu konutun kentsel tasarımı ölçeğinde daha nitelikli ve zengin mekânsal arayışların olmamasının sebebi projeden beklentinin 400 adet eş konumdaki milletvekilinin kullanımına sunulan konutların geliştirilmesinden kaynaklıdır. Konut tiplerinde alternatif geliştirilmesi ve komşuluk birimlerinin daha güçlü ilişkilerle kurulmaya çabalanmaması tam da bu kullanıcı kitlesi sebebiyle olmuş olmalıdır, Banka'nın mimarlardan talebi bu ihtiyaca yönelik tasarımın gerçekleştirilmesi olmuştur. Elvanköy toplu konut projesinde ise Banka tarafından, toplu konut kavramı ve bununla birlikte toplu konut yasasının da yeni şekillendiği yıllarda deneysel bir araştırma ve model oluşturma hedefi güdülmüştür.

TBMM Milletvekili Lojmanlarına, 2000 sonrasında milletvekillerinin halkın içinde yaşamaları, korumalı ayrıştırılmış alanlarda olmamaları gerektiği gibi konularla eleştiriler başlamıştır. Lojmanlar talep edilmez hale gelmeye başlamış ve meclis, lojmanların satışını ve yıkımını, yıkılarak alanın değerlendirilmesini gündeme getirmiştir.



Şekil 6.27 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi Arsası, Uydu görüntüleri 2007 ve 2022

Proje alanındaki dönüşüm ve yıkıp yapma ilk olarak park alanında başlamıştır. 2005 yılında parkın yok edildiği ve 2007'de Panorama Alışveriş Merkezi'nin inşa edildiği uydu görüntülerinden görülmektedir. AVM zemin oturumu neredeyse alanın tamamı kadardır ve tüm yeşil alanı ele geçirmiştir. Ardından 2007 yılında konutların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Burada uydu görüntüsünde sadece üç birimli bir bloğun yıkılmadığı görülmektedir (Şekil 6.27). Bu blok inşaatlar sırasında ofis olarak TOKİ tarafından kullanılmak için bırakılmıştır. Bunun üzerine en azından alanın geçmişine referans olması ve postmodern konut mimarisine örnek teşkil etmesi açısından üç konutlu bu bloğun korunması için girişimlerde bulunulmuş ancak faydalı olamamıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 24 Ocak 2007 tarihinde yapıların korunması ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescili talebi ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü'ne başvurmuştur. Ancak, Koruma Kurulu 2 Mart 2007 tarih ve 2154 sayılı kararı ile yapıların gerekli kültür varlığı özelliği taşımadığı gerekçesi ile tescilini gerekli görmemiştir. (TBMM Milletvekili Lojmanları'ndan Ayakta Kalan Konutların Korunması Yönünde Bir Karar, 2008) Bu alana TOKİ tarafından 32 katlı 12 bloktan oluşan toplam 1.832 birimlik bir toplu konut projesi inşa edilmiştir.

Projenin yıkımı gündeme geldiğinde[144] Abdi Güzer, 1989 yılında yayınlanan "Fevkalade + Fevkalade = Alalade" başlıklı yazısında projedeki konut tipi tasarımının tekrarına yönelik getirdiği eleştiriyi betimlemek için hazırladığı başlık, yazının içinde söylenenleri arka planda bırakacak kadar öne çıktığını düşündüğü için "TBMM Lojmanları ve Gecikmiş Bir Özür Yazısı" başlığıyla yeni bir yazı yayınlamıştır. Burada, Türkiye'de 1980'li yıllarda hâkim olan mimari belirsizlik içinde dönemin mimarlık arayışlarından deneme niteliği taşıyan Çiniciler'in tasarımının korunması gerekli sebeplerinin üzerinde durmuştur. Güzer (2007), projeyi,

> "Ankara'nın bir dönemini, o dönemin mimari özelliklerini temsil eden ama hepsinden önemlisi Türkiye mimarlığında köşe taşlarından birini oluşturan bir mimarın

[144] Milletvekili Lojmanları 2007 yılında yıkılmış, Ayrıca, milletveli lojmanlarının ve bölgenin yeşil alanı olan park alanı da satılarak Panora Alışveriş Merkezi inşa edilmiştir. (İsimsiz, TBMM Milletvekili Lojmanları'ndan Ayakta Kalan Konutların Korunması Yönünde Bir Karar, 2008)


tasarladığı kentsel bir dokudur. Bu nedenle günümüz alışkanlıkları içinde kolayca gözden çıkarılmaması gereken, dönüşüm süreci tartışmaya, tasarım disiplini içinde değerlendirilmeye açık olması gereken bir alan" olarak el almıştır (Güzer, 2007).

Aynı bülten içerisinde Balamir (2007), projenin yıkım sürecini, lojmanların ekonomik ve kullanım ömrünü henüz doldurmamasına rağmen, arazisinin "boş arsa" olarak değerlendirilme girişimini, kültürel değeri olan konulara yalnızca ekonomik değer açısından bakma alışkanlığı ve ekonomik değeri ancak kısa erimli kazançlar çerçevesinde gözetebilmenin bir diğer örneği olarak yorumlamıştır. Türkiye'de 1980'li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan, modern mimarlığa tepkiyle ortaya çıkan ve örnekleri çoğaldıkça kısa sürede eleştiriye marûz kalan postmodern düşünce sisteminin öncü örneklerinden biri olması ve bir dönemin hatırlatıcısı olarak korunması gerektiğini belirtmiştir (Balamir, 2007).

6.1.3 Ataköy 7. ve 8. Kısım 3. Etap

Emlak Kredi Bankası'nın konut üretim tarihinde Ataköy projesinin özel bir değeri vardır. Bu değer projenin, Banka'nın neredeyse tüm dönemlerine karşılık gelerek geliştirilmiş olmasından gelmektedir. Ataköy projesi hikâyesi Banka'nın kısa bir tarihçesi olarak değerlendirilebilir. 1980 sürecinde de Ataköy projesinin yeni etapları bu değişim sürecinin parçası olmuşlardır. Ataköy projesinde bu dönemde bir değişim oluşmasına sebep olan süreç ise, projenin daha ilk yıllarında Banka'nın konut üretim kapasitesine oranla çok büyük ölçekli ve fazla bir arsa stokuna karşılık gelmiş olmasıdır. Bu sebeple, 1956 yılında imar planı tasarımı yapılan projenin tamamlanması 2000 sonrası dönemlere kadar uzamıştır.

Ataköy'ün Prof. Piccinato önderliğinde tasarlanan özgün imar planında, 1.ve 2. Kısımlarda ele alınan tasarım yaklaşımı ve blok apartmanlar ile benzer bir dokuda bütüncül bir tasarım gerçekleştirilmiştir (Şekil 6.28). Ancak zamana yayılan proje sürecinde her yeni dönemde proje tekrar tekrar yenilenmiştir. Emlak Kredi Bankası'nın 1986 tarihli Evimiz Dergisi yayınında verilen Ataköy genel planında, Ataköy 6., 7. ve 8. kısımların planlarının yer almadığı görülmektedir. Diğer kısımlardaki imar planı tasarım farklılaşmaları kolaylıkla okunabilmektedir (Şekil 6.28).

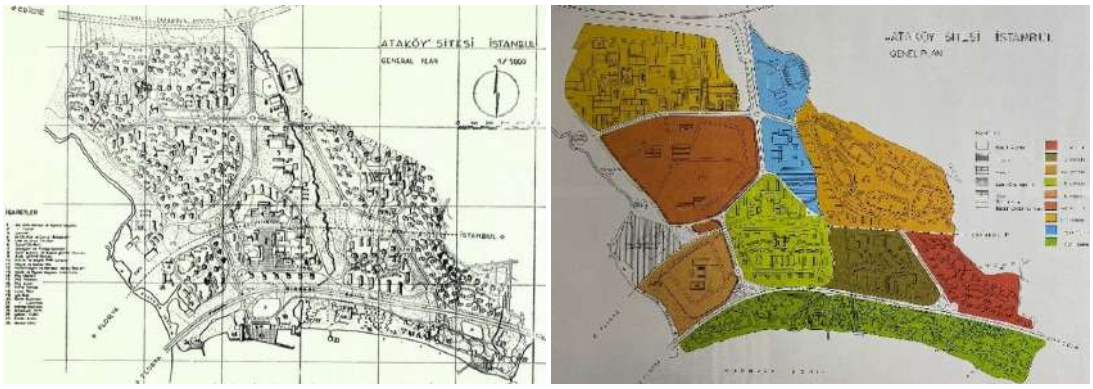

Şekil 6.28 (solda) Ataköy Yerleşimi 1957 yılı İmar Planı Tasarımı (İsimsiz, Ataköy Sahil Şehri) ve (sağda) Ataköy Yerleşimi Uygulama İmar Planı, 1980'ler (Evimiz 60. Yıl, 1986)

Ataköy projesinde, uygulamalar numara sırasına göre yapılmamıştır. 1957 yılında ilk 2 mahalle hayata geçirilmiş, 3. ve 4. kısımlar 1960 sonrasında sosyal konut olgusuyla birlikte yeniden ele alınmıştır. Ardından 5. kısım yine sosyal konut standartlarına uygun şekilde üretilmiş ancak 6. kısım proje alanındaki sıkıntılar sebebiyle ertelenmiştir[145]. 5. Kısımdan sonra 9. ve 10. kısımlar yine sosyal konut standartlarına uygun şekilde tasarlanarak inşa edilmiş, daha fazla konut birimi elde ederken yeşil alan sürekliliğini korumak için yüksek katlı yapılaşma tercih edilmiştir. Ancak, yüksek katlı yapılaşma birçok eleştiri almıştır. Günay (1995), 9. ve 10. Kısımdaki yüksek yapılaşmaya gelen eleştirilerin 7. ve 8. Kısım için yeni bir yerleşim dokusu arayışına gidilmesinin sebeplerinden biri olarak açıklamıştır (Günay, 1995).

1988 yılında Emlak Kredi Bankası, Emlak Bankası adı altında Özal Hükümeti'nin benimsediği iktisadi politikalar kapsamında dönüştürüldükten sonra Ataköy 7. ve 8. Kısım inşaatlarının hemen gündeme geldiği anlaşılmıştır. 1988 yılında imar planının güncel şartlara göre değiştirilmesi üzerine karar alınmış ve 1497 konut için teklif istenmesine karar verilmiştir. Ardından projeye 11. Kısım dahil edilerek 1989 yılında 1578 konutun ihalesi yapılmıştır (Güvenç & Işık, 1999). 1988 yılında değişen Banka yönetimi konut inşaatlarını artık büyük yapımcı firmalarla yapmaya başlamıştır.[146] Bu kapsamda da Ataköy projesi 7. ve 8. Kısım 3.Etap[147] konutları MESA Şirketler Topluluğu tarafından inşa edilmiştir.

Planlamacı Prof. Dr. Baykan Günay, 1988 yılında MESA tarafından Ataköy 7. ve 8. Kısımlar için kendisinden yeni bir kentsel tasarım çalışması yapmasını istediklerini aktarmıştır. Günay (1995), alanın Nihat Yücel tarafından hazırlanmış modern dildeki konut bloklarından oluşan, modern planlama anlayışına göre düzenlenen önceki planının eskidiği ve yeni kavramlar

[145] 6. Kısım alanı ancak Emlak Bankası kapatılıp TOKİ'ye devredildikten yıllar sonra güvenlikli site olarak Ataköy projesinin mimari kimliğinden bağımsız bir şekilde inşa edilmiştir.
[146] Bu yeni konut üretim biçimi 6.2. bölümde daha detaylı ele alınacaktır.
[147] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

üzerinden tekrar ele alınmasının istendiğini belirtmiştir. Ayrıca, aynı zamanlarda Prof. Dr. Mehmet Çubuk tarafından da hazırlanan bir alternatif plan yapıldığını ifade etmiş ve Banka ve yapımcı firmanın Çubuk'un önerdiği alanın kuzey ve batı cephesindeki konut dokusunu aynen kabul edilmesinin istendiğini belirtmiştir. (Günay, 1995)

7. ve 8. Kısımların 3. Etabı için kentsel tasarım ve mimari tasarım aşamasında Prof. Dr. Baykan Günay ve MESA'nın Ataköy proje ofisi birlikte projeyi yürütmüşlerdir. MESA grubundan, Yeşim Turhan ile vaziyet planı ve mimari çözümler üretilmiş, Y.Mimar Yılmaz Erpi yaya sokağı ve meydanlara, Mimar Akın Önder de iç avlulara ilişkin perspektif çalışmaları ile tasarımın geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Uygulama sırasında ise, alanın batı kısmında konut dokusu ve yerleşimi Günay'dan bağımsız olarak değiştirilmiştir. (Günay, 1995) Buradaki değişimi Günay, Elvanköy projesinin iptal edilmesindeki benzer bir sebeple ilişkilendirmiştir. Bu sebep, yapımcı firmaların uygulama sürecinde karmaşık inşaat modelleri gerektiren projeler yerine, kolaylık ve ekonomiklik için tek yapılardan oluşan sistemli planları tercih etmeleridir (Günay, 1995).

Tasarım kararları

7. ve 8. Kısımların tasarım kararlarında öncelikle belirtilmesi gereken, bu kısımda iki farklı tasarım yaklaşımının bir arada olduğudur. Farklı etaplar halinde inşa edilen ve bu sırada farklı bir kentsel tasarımın parçasına dönüşen 7. ve 8. Kısımda kuzey ve doğu sınırındaki bloklar ile batı ve merkezdeki blok tiplerinin bütünleşemediği görülmektedir. İlk etapta yatay ve nokta blok apartmanlar, açık alan sürekliliğinde eşit aralıklar dolu boş dengesi gözetilerek yerleştirilmiştir (Şekil 6.29).



Şekil 6.29 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar Uydu Görüntüsü, 2001

Projenin 1989 tarihli tanıtımında, ilk etapların fotoğrafı ve konut tiplerine dair bilgiler verilmiştir (Milliyet, 1989). Buna göre, tek, iki ve üç odalı farklı konut büyüklüklerinde konut

tipleri farklı kullanıcılara yönelik üretilmiştir. Konut büyüklükleri brüt olarak tek odalı 58-87 m^2, iki odalı 120-163 m^2, üç odalı 143-192m^2 olarak belirtilmiştir. Bu büyüklüklere bakıldığında 1980'lere kadar en azından 100m^2 sınırı gözetilerek tasarlanan orta gelir grubuna yönelik konut üretiminin çok geride bırakıldığı ve lüks konut üretimi yapılmış olduğu görülmektedir (Şekil 6.30).



Şekil 6.30 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 1.Etap Satış İlanı (Milliyet Gazetesi, Temmuz 1989)

Ataköy 7. ve 8. Kısımların 1992 tarihli tanıtımında ise Günay'ın imar planı tasarımını yaptığı 3. Etap projesine yer verilmiştir. Tasarım anlayışının değişimi sunama da yansımıştır. 3. Etabın 93 villa olmak üzere 1408 konut içerdiği belirtilmiştir. Projenin tanıtımında, "güzel ve kolay bir hayat için gereken her şey elinizin altında" denerek değişen yaşam biçimi tanıtımının da ilk örneklerinden biriyle karşılaşılmıştır (Şekil 6.31) (Cumhuriyet Gazetesi, 1991).



Şekil 6.31 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Satış İlanı (Cumhuriyet Gazetesi, Haziran 1991)

Bu ilk etapların inşaatları devam ederken 3. Etap için giriş bölümünde açıklandığı üzere Günay'dan çağdaş dönemin şartlarına uygun yeni bir kentsel tasarım geliştirilmesi istenmiştir. Kültürel öğelere bağlı tasarım anlayışının ön plana çıktığı 1980'lerde Günay, tamamen geleneksel bir arayışa yönelmemiş, ilerlemeci model ve kültürele bağlı modelin önemli ilkelerini bir arada kullanarak tasarımını gerçekleştirmiştir.[148] İlerlemeci modelin CIAM ilkelerinden, yeşil, ışık, hava ilkeleriyle birlikte çağdaş teknoloji ve yaşam biçimini geleneksel çevrenin öğeleriyle birleştirerek temel tasarım yaklaşımını belirlemiştir. İşlevler bütünleştirilmiş, yapılar arası süreklilik aranmış, yaya dolaşımına dönük bir çevre düzeni önerilmiştir (Günay, 1995).

Kamusal ve yarı kamusal yeşil alanlar, parklar ve çocuk oyun alanları, spor alanları, eğitim yapıları, çarşı, açık ve kapalı otoparklar tasarlanmıştır. Eğitim yapılarının yerleri mahallenin farklı noktalarında tanımlanmıştır (Şekil 6.32).



Şekil 6.32 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar İmar Planı Tasarımı (Günay, 1995)

Alan, araç yolları ile adalara ayrılmış, iç kısımlarda ise, araç yolu yer altına alınarak yayalaştırılmıştır. Ana araç yolunun doğu tarafında bloklar L formunda özelleşmiş büyük avlular oluşturacak şekilde biçimlendirilmiştir. Sıra blokların köşe birleşimlerinde kat yüksekliği azaltılmış ve plan sınırı içeri çekilerek özelleştirilmiştir. İçeride avlu oluşturan bu kütlelerin köşeleri dışta küçük meydancıklar oluşturmuştur. Avlulu blokların zemin katları dükkân olarak tasarlanmıştır. Konut bloklarının dizilimi ile, içte avlu, dışta yaşayan sokaklar hedeflenmiştir. Genel konut tipi için beş katlı sıra blok tipinin tercih edildiği görülmektedir.

[148] Ataköy 9.10. kısım etaplarından birinde ilk kez kültüralist yaklaşımla tasarım denenmesi için "Ataköy 9-10 mahallede geleneksel Türk konut biçimlerinden yararlanmak suretiyle çağdaş bir yerleşim merkezi yaratılması kararı doğrultusunda 130 konutun Yübetaş firmasına yaptırılması" (24.6.1986 /1549:40202) kararı verilmiştir. (Güvenç & Işık, 1999)

İlk tasarımda ana araç yolunun batı tarafı daha parçalı, akışkan bir sokak kurgusu ile tasarlanmış ancak bu tasarım uygulama sırasında plancıdan bağımsız bir şekilde değiştirilmiştir. Meydan, sokak ve avlu fikri devam ettirilmiştir (Şekil 6.32-33).



Şekil 6.33 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Maket Fotoğrafı (Günay, 1995)

Mimari ölçekte, yapılarda bazı geleneksel biçimlerin kullanılması, yapı yüksekliklerinde ve tiplerinde çeşitlenme, yer yer çatı kat kullanımı planlama ölçeğinde yapılan önerilerdir (Şekil 6.34).

Konut tiplerinin mimari tasarımında, bazı yapılarda geleneksel biçimlerin kullanıldığı görülmüştür. Ancak bu öğelerin biçimci bir arayışla sınırlı kaldığı vurgulanmalıdır. Farklı yüksekliklerde konut tipleri tasarlanarak alanda farklılaşmaya gidilmiştir. Bazı tiplerde çatı katı kullanımı tasarlanmıştır. Ayrıca, iki katlı bahçeli sıra ev tipinde villalar lüks konut olarak tasarlanmıştır.



Şekil 6.34 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar 3. Etap Perspektif Çizimi, Yılmaz Erpi (Günay, 1995).

Farklı tiplerdeki konut büyüklükleri, 80m^2, 130m^2 ve 235m$^{2'}$dir. Farklı kullanıcılara yönelik farklı konut tipleri önerilmiş ancak genel olarak lüks konut üretimi gerçekleştirilmiştir. Planlı

çevre, kentsel donatılar ve konutların mimari özellikleri ve donatılarıyla mahalle üst gelir grubundan kullanıcıya ulaşmıştır.

1992 tarihli bir haberde Ataköy'de bu konutların satışının Boğaz'la yarıştığı yazılmıştır (Şekil 6.35). Konutlar yeni teknolojiye uygun iç mekân donatılarının olmasıyla tanıtılmaktadır. Banka, 9. ve 10. Kısım konutları da dahil olmak üzere bu etaplardaki, mutfak ve banyoların elektronik eşyalarıyla birlikte satışları gerçekleştirmiştir.



Ataköy Boğaz'la yarışıyor

Açık arttırma usulü satılan Ataköy 7, 8 ve 11'inci kısımlarda bulunan daireler, sahiplerine belirlenen fiyatların iki katına ulaştı.

Serpil YILMAZ

ATAKÖY KONUTLARI KAÇA SATILDI?

80 m² 776-950 milyon TL
130 m² 1.6-1.8 milyar TL
235 m² 3.1-3.9 milyar TL

VİLLALARIN ÖZELLİKLERİ
- Giriş katında göminli salon
- İkinci katta üç yatak odası
- Komple beyaz eşyalı mutfak
- Havlu kurutucusuna kadar donanımlı banyo
- Çatı katında balkonlu hobi odası
- Kalorifer ve jeneratör

DAİRELERİN ÖZELLİKLERİ
- Özel otopark
- Merkezi ısıtma
- Bina girişinde özel depo
- Duvardan duvara halı
- Laminat mutfak dolabı
- Gömme dolap
- Ankastra fırın ve ocak
- Buzdolabı
- Çöp öğütücü
- Aspiratör
- Bulaşık makinesi
- Banyo ısıtıcısı
- Havlu kurutucusu
- Gömme para kasası
- Sauna için hazır alan
- Kapalı özel garaj

ATAKÖY evleri için kıran kırana bir müzayede yapıldı. Açık arttırma yöntemi ile satışa çıkartılan 7, 8 ve 11'inci kısım konutları belirlenen fiyatların iki katına alıcı buldu.

Daha önceki dönemlerde Emlak Bankası önünde kuyruklarda satışı yapılan Ataköy konutları, bu kez İTÜ Maden Fakültesi salonunda açık arttırmayla alıcısına ulaştı. Satışa çıkartılan 100 konut için 578 başvuru yapıldığını söyleyen müzayedenin organizatörü Raffi Portakal, ilgiyi olağanüstü olarak yorumladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz Ataköy'de yapımı süren 1044 konutun, 688'inin ikamının alındığını belirtti. Önümüzdeki dönemlerde satışı sürecek olan konutlar için fiyat politikasında açık arttırma değerlerinin göze alınacağını belirtti.

Müzayede salonunu dolduran kalabalığın Ataköy'den ev almaya kararlı oluşları, fiyatların hızını arttırdı. Açık arttırma 536 milyon liradan açılan brüt 81.87 metrekarelik daire ile başladı. 776 milyon liraya satıldı. 643 milyon lirada arttırmaya çıkan iki odalı daireler 965 milyon lira ile 1 milyar 100 milyon lira arasında, 900 milyon liradan satışa çıkartılan daire ise 1 milyar 660 milyon lira- 1 milyar 760 milyon lira arasında alıcı buldu.

Salondaki heyecanı yükselten triplex villalar için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Açık arttırmaya ilk sunulan triplex villa için ses sanatçısı Şakir Öner Gürhan 2 milyar 770 milyon liraya kadar fiyat verdi. Ancak villa sevinç gözyaşları içinde 3 milyar 552 milyonla dekoratör-mimar Sehnin Altınel kaldı. İkinci kez açılan triplex villa arttırması ise 3 milyar 170 milyon liradan alıcısına ulaştı.

Müzayedenin en popüler tipi Ahmet Karabağlı oldu. Karabağlı sonuna kadar sürdürdüğü pazarlıkta son nokta olan 3 milyar 850 milyon lira ile triplex villa sahibi oldu.

Müzayedede ortaya çıkan değerlerle bugün Ataköy'de tek odalı ev fiyatları 750 milyon lira civarına erişirken, tripleksler fiyatı 4 milyara yaklaştı. Emlak Bankası'nın yanı sıra Vakıfbank, Pamukbank, Akbank, Eybank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ataköy konutları alanlara, aylık yüzde 5.5 sabit faizli 20 yıla kadar uzayan vadelerle kredi açtı.

Şekil 6.35 Ataköy 7. ve 8. Kısımlar Hakkında Haber (Milliyet Gazetesi, Kasım 1992, Sayfa 5)

Ataköy 7. ve 8. Kısım 3. Etap projesinde tekil olarak plan tiplerinin analizine gerek duyulmamıştır. Bu bölüm kapsamında tartışmaya açılan konu, 1980 sonrasında kentsel ve mimari tasarımda postmodern düşüncenin altında kültürel denemelerin yapıldığını göstermek olmuştur. 1980 sonrasının etkileriyle gelen yeni dönemle birlikte konut sunumunda da tamamen yeni bir arayış gerçekleştirilmiştir. Diğer yönden ise projenin planlamacısı ilerlemeci ve kültürel ilkeleri bir arada kullanarak çağdaş ve modern planlamadan uzaklaşmayan bir kentsel tasarım ortaya koymuştur.

Konutların mimarisinde ise yeni düşüncelere uyma kaygısıyla geleneksel öğelerin biçimci bir şekilde kullanıldığı postmodern mimari dile yönelinmiştir. Bu dönem sonrasında birçok farklı projede Banka'nın benzer biçimleri kullandığı görülecektir. Bu biçimler ve formlar, geleneksel "Türk Evi"nden yorumlanmaya çalışılan çatı katlarında üçgen alınlıklar, eli böğründeden esinlenilen çatı birleşimleri, pencere boyutları ve doğramaları, farklı renklerin kullanımı gibi örneklenebilir.

Bu özellikleriyle Ataköy 7. ve 8. Kısım 3. Etap projesi, Banka'nın konut üretimindeki postmodern deneyinin örneklerinden birisi olarak ele alınmıştır. Banka'nın hem mimarlık düşüncesi hem de ekonomik politik açıdan eşik noktalarında farklı konut ve kentsel tasarım

tipolojileri geliştirmek üzere çalışan bir araştırma geliştirme kurumu olduğu ve ürettiği öncül projelerle de model olma hedefi taşıdığını kanıtlayan önemli örneklerdendir.

6.2 Emlak Bankası Konut Üretiminde Büyük Ölçekli Toplu Konut Projeleri

Ekonomik, politik, siyasal bir eşik noktası olan 1980'ler aynı zamanda birçok üretim biçimi için de öyle olmuş, özellikle konut alanının üretim biçimi, konutun mimarisinden inşa sistemlerine kadar geniş bir aralıkta dönüşmüştür. 1988 sonrası, Emlak Bankası'nın yürüttüğü konut projeleri açısından eski dönemlere göre çok daha büyük bir hareket serbestisi içinde olmuştur. Konut yapımı konusunda ana statüsünden kaynaklanan herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayan Banka, bu dönemde 1984 yılındaki statü değişikliği ile zaten ikinci plana atılmış bulunan "sosyal konut" üretimi amacını terk ederek, tümüyle "ticari konut" yapımına yönelmiştir. Banka'nın bu dönemde yürüttüğü konut projelerinin hemen hepsi, açık bir şekilde yüksek gelir gruplarına yönelik konut projeleridir (Işık, 1999).

Emlak Bankası, 1980'lere kadar kendi iştirakleri ile konut üretimini gerçekleştirirken, 1984'te yeniden yapılanan Banka, konut üretiminde tamamen yeni bir yönteme geçiş yapmıştır. Konut projelerinin nerede ve ne büyüklükte yapılacağını programladıktan sonra Banka, toplu konut projelerinin tasarım ve inşa işlerini, yapımcı firmalara çeşitli ortaklık yöntemleri geliştirerek yaptırmaya başlamıştır. Bu dönemde, yeni gelişen inşa sistemlerine uygun ve büyük ölçekli üretimi yapabilir güçte sayılı inşaat şirketi vardır. Emlak Bankası projelerinin araştırılması sonucunda yapılan ihalelerle genellikle birkaç kısım halinde bu belirli şirketler arasında dağıldığı görülmüştür.[149]

1988 yılı itibari ile ise birçok kentte büyük ölçekli projeler hızlıca üretilmeye başlanmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle İstanbul çevresindeki kentler ve Eskişehir gibi büyük kentlerde artan konut ihtiyacına yönelik toplu konut projeleri üretilmiştir. İstanbul'da üretilen projeler her dönemde olduğu gibi öncül ve prestij projeleri olmuştur. Bu kentler için tasarlanan toplu konut projeleri, ölçek, nitelik ve niceliksel olarak o yıllarda küçük kentlerde henüz üretilebilir ve gerçekleştirilebilir projeler değillerdir. Farklı kentlerde tasarlanan her proje kendi kent bağlamı ve bölgenin ihtiyaçlarına göre programlanmıştır.

Diğer yandan, Banka'nın yeni amaçları doğrultusunda dar gelirliye yönelik konut üretiminin tamamen rafa kalktığı süreçte, projelerin hangi kentlerde gerçekleştirileceği de orta ve üst gelir grubu konut ihtiyacına göre belirlenmiş olduğu belirtilebilir. Orta ve üst gelir grubuna yönelik tasarlanan projelerin mimarisi de bu yönde belirlenmiştir. Kullanılan malzemeden,

[149] Emlak Bankası projeler listesi Ek A'da verilmiştir.

yapım sistemi ve konutların donatısına kadar yapılmış tercihler Banka'nın ticari konuta yöneldiğini göstermektedir.

Ayrıca, bulunduğu kente göre ölçek değiştiren toplu konut projeleri, eski yıllara göre çok büyük sayıda birimden oluşan uydu kentler olarak planlanmıştır. Kent planlaması açısından uydu kent modelinin devlet tarafından sunulduğu süreçte, Banka 1990'larda, hipotezde belirttiğimiz gibi, vizyonu değişmiş olsa da arsa üretimi, tip konut üretimi, kentsel yerleşim alanı üretimi konularında araştırma geliştirme özelliğini sürdürmüş, sınırlı bir kesim için konut ihtiyacı ve sorununa yön verme yolunda adımlar atmıştır. Bu dönemde, projeler için seçilen alanlar ile kentlerin alt yerleşim alanlarının oluşmasında belirleyici rol oynaması hedeflenmiştir.

Emlak Bankası'nın 1988 sonrasında gerçekleştirdiği projeler listesi Ek A'da verilmiştir. Bu projeler arasından 1990'lar dönemi konut üretiminin tartışmasını yapabilmek için öncelikle diğer bölümlerden farklı bir yöntem izlenmiştir. Konut mimarisi bu döneme kadar birçok projede denenmiş ve geliştirilmiştir. Artık bir bilgi birikimi oluşan konut tipolojisinde, benzer plan çözümleri proje bağlamına göre yorumlanarak çözülmektedir. Ayrıca, bu dönemde 1950'lerde olduğu gibi konut mimarisi arayışı ortadan kalmış, sermayenin belirleyici olmaya başladığı konut üretiminde benzer konut tipolojileri ile çok sayıda üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu yüzden plan ölçeğinde bir karşılaştırmaya gidilmemiştir. Projelerin mimari dilleri ve kentsel tasarım yaklaşımlarının yapılan ön analizler sonucunda benzer olduğu görülmüştür. Bu sebeple üst ölçekten bir okuma yapılacaktır. Bunun için diğer projeleri temsilen ve dönemin farklı yönlerini ortaya çıkarmaya olanak sağlayacak özellikleri olan iki farklı ölçekteki proje ele alınmıştır.

Bu örneklerden ilki, 1980 sonrasında ele aldığımız gerçekleşmeyen Sincan Elvanköy projesi arsasında Elvankent adıyla inşa edilmiş toplu konut projesidir. Bu proje hem kısa süredeki mimari ve planlama yaklaşımının değişimini çarpıcı bir şekilde gösterecek hem de projenin özellikleri bakımından Ankara'da üretilmiş diğer projeleri de temsil edecektir. Diğer örnek ise, Emlak Bankası'nın kuruluşuyla başlayan ve Banka için ekonomik ve siyasal açıdan birçok sıkıntıya girmesine sebep olan ama aynı zamanda dönemin mimarlık ve planlama yaklaşımlarıyla nitelikli ve kaliteli bir tasarım ürünü olan Ataşehir projesidir.

6.2.1 Elvankent Toplu Konut Projesi

1988 yılında Banka'nın değişiminden sonra programlanan toplu konut projeleri ile Elvanköy projesi tekrar gündeme gelmiştir. Proje alanı daha önce ele aldığımız, Ankara'nın nazım imar planında belirlenen gelişim alanları kapsamında Emlak Kredi Bankası tarafından konut üretmek için kamulaştırmaya başlanmış alandır.

Gerçekleşmeyen Elvanköy projesinde ele aldığımız üzere buradaki toplu konut projesi 3100 konut olarak belirlenmiştir. Ancak bu alanda Çinici Mimarlık'ın projesi iptal edilerek yeni bir imar planı tasarımı yapılmıştır. Yönetim kurulu kararlarından görüldüğü üzere, 1990 yılında finansmanın Banka tarafından sağlanmak üzere inşaatların gerçekleştirilmesi için Kutlutaş, Mesa, Ceylan İnşaat'tan teklif istenerek ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. 31.8.1990 tarihinde de Ceylan İnşaat'a 2184 adet konut inşaatı ihale edilmiştir. Elvanköy toplu konut alanı imar planı 4.6.1991 tarihinde onaylanmıştır. Müteahhitle ek sözleşme yapılması kararlaştırılan 27.9.1991 tarihli yönetim kurulu kararı, imar planı değişikliğinden ötürü konut sayısının 2184'ten 3500'e, inşaat alanının da 276.463m2'den 489.835'e çıkarıldığı bilgisini vermektedir (Güvenç & Işık, 1999).


İmar planı tasarımı Banka'nın merkez mimari ofisi tarafından gerçekleştirilirken 90'lı yıllardaki toplu konut projelerinin bir kısmının Banka'nın mimari ofisi tarafından bir kısmının ise yüklenici firmaların uygulama ofisleri tarafından Banka'nın imar planına bağlı kalarak tasarladıkları bilinmektedir (Aktulga, 2022). Elvankent'teki TK bloğu tez çalışmasındaki örneklerden biri olarak ele alan Baysal (2015)'ın tez çalışmasında bu bloğun mimari Atilla Şengonca olduğu belirtilmiştir (Baysal, 2015). Ancak projedeki tüm blokların aynı mimar veya mimari ofis tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmemektedir[150]. Özellikle 1980'lerin ortalarında devreye giren inşaat firmaları projelerdeki mimar kimliğini geri plana atmıştır, projeler yapımcı firmaların adı ile anılmaya başlamıştır.

Bu dönemde konutların satış sistemi için de yeni modeller geliştirilmiştir. Sadece satış ve tanıtım için alt pazarlama şirketleri kurulmuştur. Şimdiye kadar genelde konut mimarisinin ön plana çıkarıldığı proje broşürleri ile tanıtım yapılırken artık projenin sunduğu yeni yaşam imkanları ön plana çıkarılarak sunum yapılmaya başlanmıştır (Şekil 6.36-37-38). Diğer yandan ise projelerin sunacağı yaşam tarzının ön plana çıkarılışını Levent ve Ataköy projelerinde de görmüştük. 1950'lerde modern ve çağdaş yaşamın Türkiye toplumunda yeni yaygınlaşmaya başladığı süreçte hem yeni konut mimarisinin tanıtılması hem de bu mimariyle birlikte işleyen yaşamın tanıtımı yapılmaktaydı. 1990'lı yıllarda ise projenin mimari özellikleri yerine sunulan

[150] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

yaşam tarzı ön plana çıkarılmıştır. Elvankent Projesi tanıtımında "Ankaralı çalışan insanın bütçesine uygun bir yaşama biçimi hazırlanıyor" ifadesi çarpıcıdır (Şekil 6.36).

> "Sincan-Etimesgut yolu üzerinde, 25'inci kilometrede kurulan Emlak Bankası Elvankent Konutları;
>
> Ankaralı çalışan insanın bütçesine uygun bir yaşama biçimi hazırlıyor…Doğal çevresindeki tertemiz havasıyla, konforun hiçbir ayrıntısının esirgenmediği, çağdaş yapı projelerinin gücünü yansıtan 3500 konut sizi bekliyor. Emlak Bankası Elvankent Konutları'nın: Ticaret ve alışveriş merkezi, temel eğitim okulları, sağlık ünitesi ve PTT'si, futbol-voleybol-basketbol sahaları, yüzme havuzu ve tenis kortları, parkı, çocuk oyun alanları, gezi yolları var…Elvankentli olmak için en yakın Emlak Bankası şubesine uğramanız yetiyor."

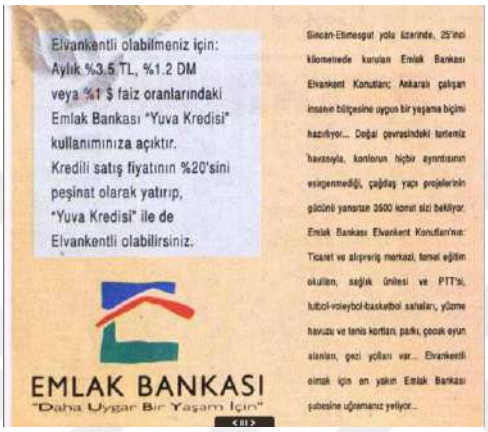

Şekil 6.36 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Şubat 1993, Sayfa 22)



Şekil 6.37 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Mayıs 1993, Sayfa 4)



Şekil 6.38 Elvankent Projesi Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Eylül 1993, Sayfa 31)

Ayrıca, projelerin tanıtımında özellikle "yuva" vurgusu yapıldığı görülmektedir. Emlak Bankası bu dönemde herkesi bir yuvaya kavuşturacağız sloganıyla mülk konut üretimi yapmıştır. Kiralık konut sunmayı hiçbir zaman benimsemeyen devlet, vatandaşın zihninde de böyle bir olguyu tamamen ortadan kaldırmış, herkes mülk konut edinmeyi barınmaktan öte bir yatırım ve gelir kaynağı olarak önemli görmeye başlamıştır.

1988 sonrasında Banka'nın iştiraki yapımcı firmalar yerine başka özel yüklenici firmaların konut inşaatlarına başlaması projelerin mimari niteliğinin değişmesinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir.

Projenin değişimi sadece mimari ve planlama yönünde kalmamış, Elvanköy ismi de 22.11.1991 yılındaki yönetim kurulu kararı ile "Elvankent" olarak değiştirilmiştir. Proje isminin Elvanköy'den Elvankent'e değişimi bile yeni dönemin farkını ortaya koyan göstergelerden birisi olarak ele alınabilecek niteliktedir. Çinici Mimarlık Elvanköy Toplu konut projesi kendi kendine yeter bir uydukent olurken, sokak ve mahalle dokusunu arayan insan ölçeğinde bir planlamanın ürünüdür. Tasarımda kırsal ve kentsel özelliklerin proje alanında varlığı sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple proje adındaki bölgenin de isminden gelen köy kullanımı anlamlıdır. 90 sonrası yenilenen Elvankent projesi ise, Ankara için orta ve üst gelir grubunun yaşam alanı olarak tasarlanmış ve satış sloganları belirlenmiş, yeni yaşam tarzı sunmayı vaat eden bir uydu kent kurgusudur. Bu sebeple proje adına kent merkezi dışındaki bu alanın ismine kent eklenerek imge değeri kullanılmaya çalışılmıştır.

Tasarım Kararları

Bu dönem boyunca üretilen konut projelerinin genelinde benzer bir mimari dil ve yaklaşım sergilendiği görülmüştür. Yüklenici firmaların sebep olduğu değişimi izlemek için Elvanköy Projesi çok önemli bir örnektir.

1980'lerin başında bir uydukent olarak tasarlanan ilk Elvanköy projesi konut programıyla birlikte kendi kendine yetecek çoğu altyapıyla birlikte tasarlanmıştır. Eğitim, kültür, sosyal, çarşı alanlarının yanı sıra burada ikamet edecek olanlar için çalışma ve üretim alanları da programa dahil edilmiş ve işleyiş programı mimarlar tarafından tasarlanmıştır. Farkı gelir gruplarının bir arada yaşayabilmeleri hedeflenerek mimari tasarım geliştirilmiştir. 1988 yılında değişime uğrayan Banka'nın yeni uydu kent modeli ise bu fikirden uzaktır. İlk projede programlandığı gibi aynı konut yoğunluğuna sahip proje alanında yine eğitim, spor, çarşı olanaklarının sağlandığı görülmüştür. Ancak bu programların ölçeklerinde farklılaşmalar oluşmuştur. Çarşı programı farklı ölçeklerdeki yapılarda tasarlanmıştır. Konut altı dükkânlar, iki katlı çarşı yapıları ve büyük bir alışveriş merkezi eklenmiştir.

1988 sonrası Emlak Bankası bünyesinde üretilmiş çoğu proje ile benzer özelliklere sahip Elvankent projesinin imar planı tasarım yaklaşımını genel olarak ele alacak olursak Banka'nın ilk yıllarından beri üretilmiş bütün toplu konut projeleri ile kentsel tasarım kararları açısından benzer özelliklere sahip olduğunu ancak konut mimarisindeki arayışların geri plana atıldığı belirtilebilir. Yeşil alanlar bütünlüğü içinde konut blokları yüksekliklerine göre gruplanmıştır. Birkaç farklı konut tipi ile konut blokları tasarlamıştır. En önemli ayrım villa tipi konutlar ile yüksek katların bir arada programlanmasıdır ancak ayrı kümeler olarak tasarlanmışlardır. İki katlı bahçeli ev tipleri, villa olarak üst gelir grubu için tasarlanmıştır. Apartman bloklarında ise farklı büyüklüklerdeki konut tipleri ile hem farklı gelir gruplarından hem de farklı kullanıcı tipleri hedef alınmıştır.

Benzer şekilde Çinici'lerin projesinde bu alan farklı gelir gruplarına yönelik tasarlanırken, bahçelievler ve blok apartmanlardan oluşan bir planlama yapılmıştır. Ancak bunu yaparken bütünde kültürel bir yaklaşımla geleneksel mimariden yorumlanmaya çalışılan sokak ve mahalle dokusu aranmıştır. Elvankent toplu konut tasarımında ise farklı konut tipleri alanın farklı noktalarında gruplandırılırken bir sokak dokusundan ziyade yapı adalarının formuna göre açık alanların dengesi gözetilerek, eşit aralıklarla blokların sıralandığı bir kentsel tasarım yapılmıştır (Şekil 6.39).



Şekil 6.39 Elvankent Toplu Konut Projesi Uydu Görüntüsü, 2002

Yaklaşık Dikdörtgen formdaki proje alanı iki yönde de üçe bölünerek yapı adaları oluşturulmuştur. Düşeyde ortadaki adalar yerleşimin sosyal, kültürel ve ticari aksı olarak tasarlanmış, burada kamusal yeşil alan, açık spor alanları, eğitim yapıları, çarşı yapılarına yer verilmiştir. Aksın güney ucuna büyük bir sosyal merkez inşa edilmiştir ancak alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır (Şekil 6.39).

Alanının kuzey ve güney sınırlarındaki dört köşede iki sıra olacak şekilde bahçeli iki katlı ikiz evler tasarlanmıştır. Bu ikiz evler nadiren dörtlü sıra evler olarak yerleştirilmiştir. Dört köşedeki bahçelievlerin iç kısmında ise sekiz katlı dört farklı blok tipi birbirlerinin güneşlenmesini engellemeyecek şekilde eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Alanın ortasına denk gelen batı ve doğudaki iki yapı adası dört sırada bloklar birbirine çapraz denk gelecek şekilde 11 katlı ve 15 katlı iki farklı blok tipi ile tasarlanmıştır. Bu iki büyük yapı adasının ortasında yatayda bir kamusal yeşil alan tasarlanarak, yerleşimin merkezinde büyük parkla birleştirilmiştir. Yüksek katlı blokların olduğu yapı adalarında üç veya dörtlü kümelerin aralarında açık otopark alanları oluşturulmuştur. Ayrıca, yerleşimin merkezindeki park alanının kuzey ve güney ucunda 18 katlı U planlı iki konut bloğu konumlandırılmıştır. Bu blokların zemin katları bu yapı adasındaki programla ilişkili olarak ticari birimlere ayrılmıştır. Bu iki bloğun parka bakan taraflarına komşu iki katlı çarşı yapıları tasarlanmıştır (Şekil 6.39).

Tüm yerleşimin çevresi dört şeritli araç yolu olarak tasarlandığı için dışa kapalı bir etki oluşmuştur. Merkezdeki kamusal aksı bölmemesi için alanı eşit parçalara bölen yataydaki iki araç yolu alt geçit olarak tasarlanmış, kamusal alanların olduğu orta alan yayalaştırılmıştır (Şekil 6.39).

Alanının bütününe bakıldığında farklı kat yüksekliğine sahip blokların tercih edilmesi olumlu gibi görünürken bunların tamamen ayrıştırılarak kullanılması ve yüksek katlı blokların bir

arada gruplanması yerleşimin merkezinin çok yoğun bir dokuya dönüşmesine sebep olmuştur. Fotoğraflarda görüldüğü üzere iki katlı evler ve yüksek katlı bloklar bir arada göründüğü için sanki dengeli bir yerleşim oluştuğu izlenimi olsa da bu fotoğraflar kuş bakışı oldukları için insan ölçeğinden bakıldığına bu perspektiflerin görünmesi mümkün değildir (6.40). Alan Fotoğraflarında 15 katlı blokların bir aradaki etkisi görülmektedir. Bloklar arası mesafe vaziyet planı üzerinden bakıldığında dengeli gibi görünse de insan ölçeğinden bakıldığında birbirinin arkasına gelen bloklar yüksek bir duvar etkisi oluşturmuştur. Tüm bunlara rağmen çevre dokuya bakıldığında blokların bahçeleri ve yerleşimin kamusal alanları ve parklarıyla plan düzlemindeki dolu boş dengesi ve nitelikleri çevre dokuya göre kaliteli kentsel mekânlar olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, şimdiye kadar ele alınan projelerin kentsel tasarımlarında önem verildiği görülen ve birçok nitelikli örneği üretilen, meydan ve park alanların yapı blokları ve işlevlerle birlikte tasarlanarak kaliteli kentsel açık alanların tasarlanmasından uzaklaşıldığı yorumu yapılabilir.



Şekil 6.40 Elvankent Toplu Konut Projesinden Görüntüler (URL 15)

Konut bloklarının mimarisinde 1950'li yıllardaki blok apartman tasarımlarında gördüğümüz büyük pencereler ve büyük balkonlar bu dönemde yerini küçük pencere ve küçük balkona bırakmıştır. Ancak bu tasarım anlayışı, 1960'lı yıllardaki sosyal konut standartlarından dolayı cephe veya planların sadeleştirilmesi yöntemiyle daha ekonomik konut üretimi niyeti de taşımamaktadır. Konut planı tasarımlarında yaklaşık 30 senelik birikimin geride bırakıldığı aynılaşan plan ve blok çözümlerinin uygulandığı yorumu yapılabilir. Cephelerde farklılaşma aranmamış simetrik tasarımlar tercih edilmiştir. Bu simetrik plan ve cephe çözümleri inşaat

firmalarının daha hızlı ve ucuz inşa sistemlerini tercih etmelerinden kaynaklamıştır. Cephelerdeki renklendirme ve motifler, çatı seviyesindeki üçgen alınlıklar gibi öğeler biçimsel öğelerle postmodern bir mimari dil arayışında olunduğunu göstermektedir. Cephe ve kütle tasarımına yansıyan bu mimari form, biçim ve renk denemeleri 1990'larda üretilmiş çoğu projede karşımıza çıkmıştır (Şekil 6.40).

Konut tipi olarak, bahçeli iki katlı ikiz ev, nokta blok apartman, sıra blok apartman ve U formlu çok işlevli blok apartman tipolojisi kullanılarak yerleşim tasarlanmıştır.

İki katlı bahçeli ikiz veya sıra evler, yaklaşık 150 m^2, üç odalıdır. Lüks konut olarak sunulan iki katlı konutlar için alternatif plan tipleri tasarlanmamıştır.

Nokta blok veya yatay bloklar şeklinde olan blok tiplerindeki çekirdeklerin tasarımına göre konut planları dönüşmüştür. Nokta bloklarda merkezi bir çekirdek etrafında katta dört birim yerleştirilmiştir. Yatay bloklar ise sıra blok şeklinde çözülmüş, iki veya üç çekirdekten oluşan blok tipleridir. Farklı konut blokları olmakla birlikte konut çözümleri birbirine benzer özelliklerde iki odalı veya üç odalı tiplerden oluşmaktadır. 80 – 150 m^2 arası değişen büyüklüklerde tipler olduğu görülmüştür. Konut içi dolaşım geniş giriş holleri yerine koridorlarla sağlanmıştır. Gündüz ve gece mekânları özellikle ayrıştırılmamış yine de mekânsal bir hiyerarşi kurulmaya çalışılmıştır. Salon ve mutfak girişe ve birbirine yakın çözülürken yatak odaları ve ıslak hacimler bir arada gruplanmıştır. Ebeveyn banyosu tasarımının yer aldığı ilk örneklerden birisi bu projedir.

Alanın merkezideki iki adet U planlı blok, kütle formuyla diğer tüm bloklardan ayrışmaktadır. Ancak anıtsal bir etkisi olan bu blokların kütle tasarımı haricinde daire çözümlerinde deneysel bir özellik yoktur, diğer blok tiplerindeki daire çözümleri ile benzer özelliktedir. Katta iki veya üç odalı altı daire çözülmüştür. L formunda bir araya getirilen üç dairenin simetrik olarak tekrarlanmasıyla U formlu blok planı oluşturulmuştur. L formundaki köşenin çekirdek çözümü de L formludur. İki merdiven ve iki asansörlü bu çekirdeğin kat holünden üç daireye giriş verilmiştir. Daire girişlerinin yapıldığı yere göre plan çözümleri farklılaşmıştır. Yaşama alanı salon salamanje olarak tasarlanmış ve bir balkonla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca yatak odalarından birinden erişilen ikinci bir balkon tasarlanmıştır. Balkonlar açık çıkma şeklinde olup köşeleri dairesel hale getirilmiştir (Şekil 6.41).



Şekil 6.41 Elvankent Toplu Konut Projesi U tipi kısmi normal kat planı (Baysal, 2015).

Bir önceki dönemde görülen sosyal konut arayışı olmadığı ve konut kredilendirmesinde de artık 100 m^2 sınırı bulunmadığı için konut büyüklüklerinde de bir sınırlama olmadığı görülmektedir. Orta ve üst gelir grubuna yönelik olarak tasarlanan birimlerin bir önceki bölümdeki standartlara karşılaştıracak olursak lüks konut standartlarında oldukları belirtilebilir.

Projenin sadece bir toplu konut olarak değil uydu kent olarak tanımlanması ise kent merkezi ile olan ilişkilerinden gelmektedir. Proje sosyal, kültürel ve ticari donatılar sağlasa da kent yaşamı düşünüldüğünde kültürel ve sosyal imkânlar için yine kent merkezinde olan sonsuz sayıda imkândan yararlanmak için burada yaşayanlar hareket halinde olmaktadır. Asıl önemlisi burada yaşayanların çalışma alanları Ankara'nın farklı birçok noktasındadır. Kısacası, bu uydukentler gündelik ihtiyaçların karşılanması ve barınma için yeterli ancak diğer aktiviteler için kent merkezine bağımlı bir yaşam alanıdır.

Emlak Bankası'nın Ankara'da bu dönemde ürettiği diğer toplu konut projeleri olan, Konutkent, Bilkent, Etlik projeleri ile benzer özelliklere ve ölçeğe sahiptir. Bu projelerin hepsi kent dışı noktalarda, sosyal, kültürel ve ticari donatılarıyla birlikte tasarlanırken iki katlı villa tipi ve çok katlı blok apartmanların birlikte sunulduğu, çalışan ve düzenli geliri olan orta ve üst gelir grubundan kullanıcılara yönelik olarak üretilmiş projelerdir.

6.2.2 Ataşehir Toplu Konut Projesi

İlk adıyla Anatepe projesi[151], Anadolu Bankası ile Emlak Kredi Bankası'nın birleşmesi sonrasında Anadolu Bankası'nda programlanmış, Emlak Bankası tarafından üretilmiş toplu konut projesidir. Işık (1999) Anatepe projesini, Banka'nın kendi iradesi dışında sürüklendiği bir "macera" olarak değerlendirmiştir. Çünkü projeye ilişkin önemli kararların hemen tümü Anadolu Bankası Yönetim Kurulu tarafından alınmış ve Emlak Bankası, projeyi tüm hak ve sorumlulukları ile Anadolu Bankası ile birleşiminden sonra devralmıştır. Banka, kendisine çok ağır koşullar ve yükümlülükler getiren sözleşmelerin çoğunu, kendi iradesi dışında devralmak zorunda kalmış ve daha sonraki yıllarda projeden dolayı oluşan koşulları düzeltebilmek için çok büyük çaplı kaynakları harekete geçirmek zorunda kalmıştır (Işık, 1999).

Anatepe/Ataşehir Projesi, daha arsaların kamulaştırması aşamasında başlayan sorunlarla Banka'nın adının yolsuzluklarla anılmaya başladığı dönemi başlatan proje olmasıyla birlikte şimdiye kadar ele alınan bütün proje hikayelerinden ayrışmaktadır. Bu sebeple Ataşehir projesi mimari ve mekânsal özellik ve niteliğinin yanı sıra bu yönüyle de kısaca ele alınacaktır. Konut alanında birçok yeniliği ve önemli projeyi Türkiye konut mimarlık tarihine kazandırmış bu Banka'nın kapanışına sürüklenmesini anlamak için Ataşehir projesinin arka planı önemlidir ancak tez çalışma kapsamının dışında olduğu için detaylıca ele alınmayacaktır.

Anadolu Bankası bünyesindeyken projenin henüz arsa sorunları çözülmeden Emlak Bankası projeyi devralmak zorunda kalmıştır. Bu olay, Banka'yı hem bütçe hem de hukuksal olarak çok zorlu bir sürece sokmuştur. Özellikle, Emlak Bankası ilk genel müdürlerinden Bülent Şemiler ve Engin Civan'ın adları ve yönetimleri yolsuzluklarla anılmış, uzun süreler çözülemeyen davalar gerçekleşmiştir.[152] 1988'de iki bankanın birleşiminden önce 1987'de başlayan proje süreci ancak 1992'de Emlak Bankası'nın yeni yönetiminin projedeki sorunları çözmek üzere aldığı kararlarlar yoluna girmiştir (Işık, 1999) (Güvenç & Işık, 1999).

Anadolu Bankası'ndan devralınan projenin ilk etabında 421 konutun yapımına daha sonra 390 konut daha eklenmiş ve sat-yap yöntemiyle, Eksan İnşaat ve Mang Properties ve Skansa AB inşaat şirketlerine yapım işleri verilmiştir. Ancak bu şirketlere iş verilirken kapasite ve sermayeleri yeterince araştırılmadan sözleşme yapıldığı iddia edilmiştir. İddialar doğrultusunda da bu firmalar projeleri zamanında teslim edememiştir. Projeleri zamanında gerçekleştiremeyen firmalar sebebiyle de Banka birçok sıkıntı yaşamıştır (Işık, 1999). 1988 yılındaki proje tanıtımında, "en geç 20 ay sonra teslim edileceği" duyurulmuştur ancak bu

[151] Proje künyesi Ek B'de verilmiştir.

[152] Emlak Bankası, Bülent Şemiler ve Engin Civan ile ilgili bu yolsuzluk davaları ile ilgili bilgiler dönemin gazetelerinden takip edilmiştir.

sürede konutların inşası başlamamıştır (Şekil 6.42). 1992 yılında Eksan İnşaat'la yapılan sözleşme iptal edilmiş ve haklarında tazminat davası açılmıştır. Ancak yabancı şirketlerle olan sözleşmenin iptal süreci Avrupa mahkemelerine bağlı olduğu için rahatça çözülememiştir. Sat-yap yöntemiyle yapılması planlanan bu ilk etap konutlarının büyük çoğunluğu satılmış olması, bu firmalara birçok kez süre tanınmış ve ek ödeme yapılmasına rağmen beş sene boyunca projede herhangi bir ilerleme olmamıştır. (Işık, 1999) (Güvenç & Işık, 1999)


Sabah Pazarlama
"Asrın konut ökiyi"ni sunuyor
Sabit Fiyat Garantisiyle
20 Ayda teslim
Anadolu Bankası Güvencesinde
Anatepe Uydukent Konutları
Anatepe Uydukent dünyanın 7. Türkiye'nin en büyük konut projesidir.
SABAH
PAZARLAMA

Şekil 6.42 Ataşehir (Anatepe) Uydukent Projesi Tanıtımı (Cumhuriyet Gazetesi, Ocak 1988)

Toplam 24 bin konutluk bir uydu kent olması planlanan proje kapsamındaki 2192 konutun 668'i Tekfen, 874'ü Baytur, 450'si ise Eltes tarafından gerçekleştirilmek üzere 1992 yılında sözleşme yapılmış ve 11.12.1992 tarihinde projenin yıllar önce yapılamayan temel atma töreni yapılmıştır. Işık (1999)'a göre, dönemin Anavatan Partisi'nden esinlenilen Anatepe ismi, Banka yönetim kurulu tarafından Anatepe projesinin yarattığı tüm olumsuzluklardan kendini kurtarmak ve projenin kötü geçmişi ile tüm bağlarını koparmak istercesine, "konut alıcılarının uğradığı üzücü durumun ve oluşturulan olumsuz imajın etkisinin giderilmesini sağlamak amacıyla, "Ataköy" ve "Bahçeşehir" projelerinden esinlenerek projeye "Ataşehir" adı verilmiştir. (Işık, 1999) (Güvenç & Işık, 1999)


Tasarım Kararları

Bu tez kapsamında Ataşehir toplu konut projesinin Emlak Bankası döneminde yapılan etapları üzerinden mimari değerlendirme yapılacaktır. Aynı Ataköy projesinin dönemi için çok büyük bir arsa stoku olması gibi Ataşehir de bir alt kent büyüklüğünde, Banka tarafından master planı hazırlatılmış bir uydukent projesidir. Banka kapatıldıktan sonra Ataşehir arsalarındaki

çalışmalar TOKİ bünyesinde büyük inşaat firmaları tarafından üretilmeye devam etmiştir. Bu süreçte çok farklı ölçek ve konseptlerde projeler yan yana, hatta iç içe ortaya çıkmıştır.

Ataşehir Uydukent projesinin 1/5000 nazım imar planı Tokyo'da Shimizu firmasına hazırlatılmıştır. Firma, Kadıköy Belediyesi, İSKİ, PTT ve TEK ile birlikte çalışmış, teknolojik gelişmelere uygun ana fikirler belirlenmiştir (Yalçın, 1995) (Özatalay, 1995).

Bu master plana göre Doğu ve Batı Ataşehir olmak üzere iki ana bölge tanımlanmıştır. İstanbul'un ana ulaşım ağları, köprü bağlantı yolları bu alandan geçmekte ve yerleşim bölgesini parçalara ayırırken diğer yandan da uydu kentin İstanbul'un alt merkezleri ile bağlantısını sağlamaktadır. Projenin inşa edildiği döneme bakıldığında Ataşehir, kentle kopuk, hiçbir toplu taşımanın olmadığı, özel araç kullanımına bağımlı, telefon hattının bile henüz getirilmediği bir bölge konumundadır (Özatalay, 1995). Projenin tamamlanmasıyla çok hızlı bir şekilde bölge çekim merkezi haline gelmiştir. Tasarlandığı dönemde kent merkezi ve yapılı çevreyle olan ilişkisine göre uydu kent olarak tanımlanan ve master planı hazırlanan Ataşehir, günümüzde kent merkezi ile arası da tamamen yapılaşarak kentle bütünleşmiş, konut, yaşam ve finans merkezi haline gelmiştir.

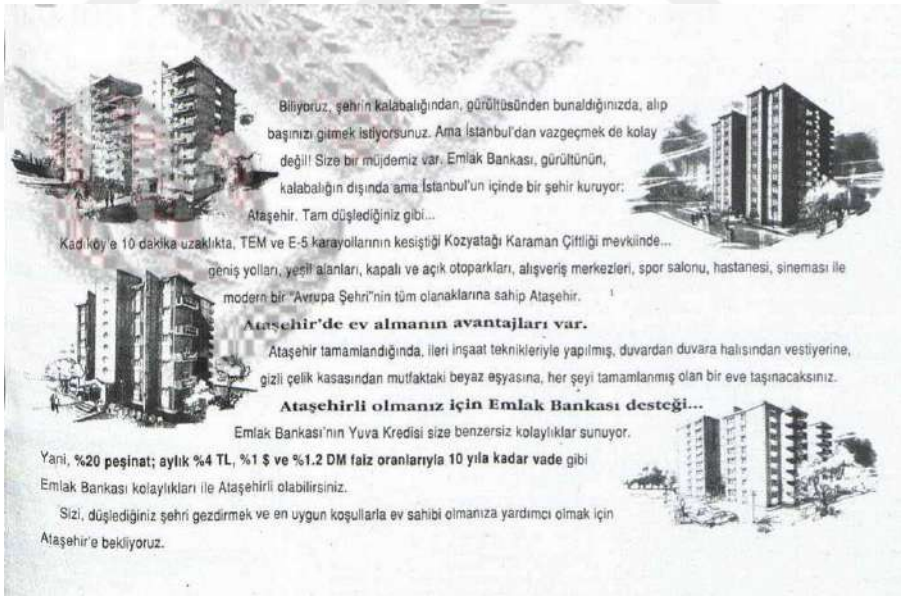

Şekil 6.43 Ataşehir Toplu Konutları Tanıtımı (Milliyet Gazetesi, Mart 1993)


Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan Ataşehir Uydu kenti için iki merkez tasarlanmış ve tüm bölgeyi saran bir "community road" toplum yolu tasarlanmıştır. Ana araç trafiğinden ayrılan bu güzergâh, ticaret, sosyal, kültürel ve yeşil alanların bağlantısını sağlamıştır. Tüm uydu kentin 120 adaya bölünerek tasarlandığı görülmektedir. Bu adalar belirli kentsel fonksiyonlara ayrılarak bölgeleme anlayışına göre tasarlanmıştır. Bölgeler; konut, karışık kullanım, ticaret, eğitim, dini tesis, sağlık tesisleri, spor alanları, kentsel hizmet alanları, yeşil

alanlar, sosyal kültürel tesisler ve yönetim merkezleri olmak üzere tanımlanmıştır. Konut bölgelerinin içerisinde gerekli sayıda ilk ve ortaöğretim okulları için alanlar tanımlanmıştır (Şekil 6.44).



Şekil 6.44 Ataşehir Uydukent Master Planı (Güvenç & Işık, 1999)

Doğu ve Batı bölgelerindeki iki merkezin çevresi, karışık kullanımlı konut, ticaret ve yeşil alanlarla birlikte tasarlanmış, diğer bölgelerde ek fonksiyonların yanı sıra dört farklı yoğunlukta mahalleler oluşması ve toplam 24.000 konutluk bir yerleşim olması planlanmıştır (Yalçın, 1995) (Özatalay, 1995) (Şekil 6.45).

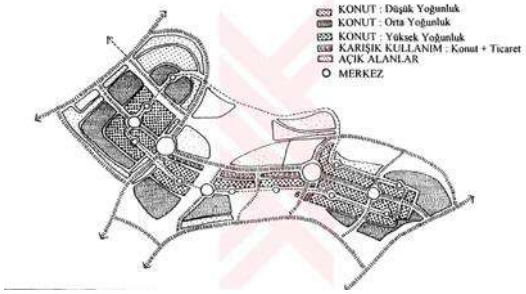

Şekil 6.45 Ataşehir Uydukenti konut yoğunlukları (Özatalay, 1995)

Emlak Bankası'nın ilk kısım projeleri Doğu Ataşehir bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Tez kapsamında Emlak Bankası Ataşehir toplu konut projesi olarak bu bölüm kastedilmektedir. Şekil 6.44'te 1999 yılında Emlak Bankası bünyesinde inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan adalar siyah renkte gösterilmiştir.

Özatalay (1995)'in Ataşehir Uydukent Projesini ele aldığı tezinde, 1. ve 2. Kısım inşaatlarının 43, 44, 47, 48, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71 adalarını kapsadığını belirtmiştir. Emlak Bankası kitabında 1999 yılında bu adalara ek olarak 32, 33, 34, 35 adalarının da yapılmış

veya yapımı devam etmekte olan adalar arasında gösterilmektedir (Özatalay, 1995) (Güvenç & Işık, 1999). Bu adalar 3. Kısım olarak inşa edilmiş bölüm olmalıdır.

1/5000 nazım imar planından sonra, Emlak Bankası 1. ve 2. Kısım projeleri ve inşaat işleri için Tekfen, Baytur ve Eltes inşaat şirketleri ile anlaşmıştır. Ana yerleşim kararları ve imar planı çerçevesinde farklı adaları farklı firmaların projelendirmesi doğal olarak konut bloklarının mimari diline yansımış, vaziyet planı tasarımı, form ve cephe tasarımlarında farklılaşmalar olmuştur. Genel olarak bakıldığında vaziyet planı tasarımında ilerlemeci modelin planlama yaklaşımı izlenmekle birlikte, farklı adalardaki konut blokları tasarımlarında Türkiye mimarlığında 1980 sonrasında yaygınlaşmaya başlayan postmodern mimari dilin benimsendiği görülmektedir. Bu mimari dilin Türkiye konut mimarlığında ilk olarak Emlak Bankası'nın üretimleri ile yaygınlaşmaya başladığı belirtilebilir.



Şekil 6.46 Ataşehir Projesi 1. Ve 2. Kısım Uydu Görüntüsü ve Üç Firmanın Konut Alanları

Master plan kararlarından gelen community road, ana ulaşım aksları, Doğu Ataşehir merkezi ve diğer fonksiyonlara sadık kalınarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Alanı diyagonal bir şekilde kesen yeşil aks tasarlanmıştır. Bu aksın iki ucu ticari, kültürel ve sosyal fonksiyonlara açılmakta, aynı zamanda aks üzerinden eğitim yapılarına da bağlanılmaktadır. Aksın merkezi ise genişletilerek büyük kamusal bir yeşil alana dönüştürülmüş, spor alanları ve sosyal alanlar

burada tasarlanmıştır. Yapı adaları ise konut bloklarıyla birer komşuluk birimi olarak tasarlanmıştır. Diğer yandan ise üç farklı firmanın tasarladığı bu yerleşimdeki komşuluk birimleri farklı form ve boyutlardaki blokların, farklı fikirlerle alana yerleştirilmesi ile tasarlandığı görülmektedir (Şekil 6.46).

Baytur 1. Kısım ve Tekfen 1. ve 2. Kısım yerleşim planı tasarım kararlarında benzer bir yaklaşım izlenmiştir. Yapı adalarının sınırları sıra blok apartman tipolojisi ile çevrelenerek, içeride yarı kamusal yeşil avlular oluşturulmuştur. Adaların boyutuna göre ise iç kısımlarda farklı yönlerde nokta blok ve L veya I formlu sıra blokların yerleştirilmesiyle dengeli bir dolu boş kurgusu yakalanmış, nitelikli açık alanlar ortaya çıkarılmıştır. Baytur 2. Kısım tasarımında ise konut bloklarının tasarımda değişikliğe gittiği, blokların plan düzleminde büyütülerek daha büyük kütlelerle tasarım yapıldığı görülmüştür. İlk kısımda bir çekirdekle iki konutun ilişkilendiği konut şeması bir modülü belirlenmiştir. Bu modül tekli veya ikili olarak kullanılmıştır. 2. Kısımda ise bir çekirdekle dört veya daha fazla konutun ilişkilendirildiği daha büyük oturum alanına sahip bloklar tercih edilmiştir (Şekil 6.46).

Tekfen İnşaat'ın 1. Kısım tasarımında nitelikli ve çeşitli açık alanların oluşturulması blok tipleri planlarının çeşitlendirilmesi ile sağlanmıştır. İki çekirdekten oluşan sıra blok veya L formlu bloklar, bir çekirdekle ilişkili üç birimin olduğu yıldız blok tipleri tasarlanarak çeşitli alternatifler üretilmiştir (Şekil 6.46).

Eltes İnşaat'ın 1. ve 2. Kısım vaziyet planı tasarımlarında ise diğerlerindeki gibi avlulu bir tasarım yaklaşımı izlenmemiştir. Yapı adalarında bloklar eşit mesafelerle iki sıra halinde dizilmiş, bu iki sıranın arasında akışkan bir yeşil kamusal alan tasarımı gerçekleştirilmiştir. Konut blok tiplerinin de diğerlerine göre daha büyük alanlı oldukları görülmektedir. Bu tasarımda araç erişimi adanın çevresinden blokların arasındaki otoparklara olurken, ortadaki akışkan yeşil aks tamamen yayalaştırılmıştır. Baytur ve Tekfen'in otopark ve yeşil alanlarının kurgusu ise daha girift olmakla birlikte avlular otopark olarak işlevlendirilmiş ve tamamen yaya bölgeleri oluşturulmamıştır (Şekil 6.46).

İki kısımda toplam 194 blokta 4969 konut inşa edilmiştir. Baytur, Tekfen ve Eltes firmalarının hangi yapı adalarında kaç yapı ve konut ürettiklerine dair bilgiler tablodaki gibidir (Tablo 6.1) (Özatalay, 1995).

Tablo 6.1 Ataköy 1. ve 2. Kısım Konut Adetleri

Yapımcı	**Birinci Kısım**			**İkinci Kısım**		
	Ada	Blok	Konut	Ada	Blok	Konut
Baytur İnşaat	55, 56, 57	34	874	42A, 43, 44, 61,67, T16	43	1551
Tekfen İnşaat	48, 49, 65	47	668	42B,47, 64,69, 71, T16	36	878
Eltes İnşaat	59, 60, 68, 70	28	450	63, T15	6	348
Toplam		109	2192		85	2777
Toplam						**4969**

Konut plan tiplerinde ise üç firmanın da benzer yaklaşımları olmuştur. Muhtemelen Banka'nın hedef kitleye göre belirlediği konut tiplerine dair beklentisi, konut büyüklük ve oda sayılarını belirlemiştir. Tek, iki, üç ve dört odalı konut tipleri sunularak, farklı aile tiplerinin bir arada yaşayacağı bir yerleşim modeli geliştirilmiştir. Ayrıca, aynı oda sayılarının farklı boyutlardaki tasarımları da gerçekleştirilmiş, projede orta ve üst gelir grubu hedeflenmiştir. 1. kısımda en fazla üç odalı konut tipi uygulanırken, tek ve dört odalı tipler sınırlı sayıdadır. Ancak 2. Kısımda toplam 2777 konutun 430'u tek odalı olarak tasarlanmış, dört odalı konut tipi de ilkini göre iki katına çıkarılmış, en fazla sayıda yine üç odalı tip tercih edilmiştir. Oda sayılarına göre konut adet bilgileri tabloda verilmiştir (Tablo 6.2) (Özatalay, 1995).

Tablo 6.2 Ataköy 1. ve 2. Kısım Konutları Oda Bilgileri (Özatalay, 1995).

	1 odalı	**2 odalı**	**3 odalı**	**4 odalı**	**Dubleks**
1. kısım	81	653	1364	54	40
2. kısım	430	743	1434	122	48

Konut büyüklükleri yaklaşık 40-140 m^2 arası değişen boyutlardadır. Tek odalı tipler yaklaşık 40 m^2, iki odalı tipler yaklaşık 55, 65, 90 m^2 arası, üç odalı tipler 90, 110, 125 m^2, 4 odalı tipler ise 130-140m^2 arası değişen boyutlardadır (Yalçın, 1995). Konut büyüklüklerinin yanı sıra, 1990'larda bu boyutlardaki konut tiplerinin orta ve üst gelir grubuna hitap etmesinin sebeplerinden en önemlisi kentsel dokuya bakıldığında bu projelerin planlı ve tüm kentsel donatılarıyla birlikte tasarlanmış kaliteli kentsel mekanlar sunmasından dolayıdır. Sadece daire değil, toplu konut tasarımının bütünü bu standardı belirlemektedir. Ayrıca, konutların yapım teknolojisi, malzemeler ve donatılar da konut standardına belirleyen etkenlerdendir.

Genel olarak bütün bloklar çok katlı olmakla birlikte üç kattan 15 kata kadar değişen sayıdadır. 2. Kısımda 24 katlı blok tipi de bulunmaktadır. Çoğunlukla 8, 10 veya 15 katlı blok tipleri tercih edilmiştir (Yalçın, 1995) (Özatalay, 1995). Farklı yükseklikler yan yana gelmiş, yerleşimin perspektifine katkıda bulunmuştur. Merkeze yakın olan bölge yüksek bloklar, uzak ve içte kalanlar ise daha alçak katlı tasarlanmıştır. İlerleyen yıllarda devam edecek Ataşehir projesinde kat adetleri çokça artmış yerleşim neredeyse gökdelenler bölgesine dönüşmüş,

insan ölçeğinden uzaklaşmıştır. Yerleşimin bu çekirdek kısımlarında yüksek katlı yapılaşmaya rağmen açık alanların mekânsal kalitesiyle mahalle karakterine sahip bir yerleşim olabilmiştir.

Konut tipi plan çözümleri tek tek ele alınmamıştır. Tek veya dört odalı birimler haricinde giriş holünden koridor bağlantısıyla tüm mekânların birleştirildiği bir şema izlendiği belirtilebilir. 60 öncesindeki projelerde olduğu gibi bir plan tasarımı arayışı artık kalmamıştır. Planlama ilkelerinin niteliği korunarak, en fazla sayıda en kolay üretim hedeflendiği bir dönemin başlangıcıdır. Bu sebeple plan tasarımları üzerinde durulmamıştır.

Baytur ve Tekfen İnşaat firmalarının yerleşim tasarımlarında benzer özellikler görülse de cephe tasarımları birbirlerinden ayrışmıştır. Baytur İnşaat'ın konut bloklarında çekirdek kütleleri farklılaştırılarak kütleler hareketlendirilmiş, buradaki pencereler dairesel formlu kullanılmıştır. Konutların olduğu cephelerde ise küçük kare veya dikdörtgen formlu pencereler tercih edilmiş, yaşama mekânları ve yatak odaları gibi mekânlar cepheye yansıtılmamıştır. Yaşama mekânı balkonları yarı açık olarak tasarlanmış kütleye hareket sağlamıştır. Bazı balkon çıkmaları veya kütlede üçgensel prizmatik farklılaşmalar tasarlanmıştır. Cephedeki bu form arayışına serbest biçimlerin denendiği postmodern mimari dile karşılık geldiği söylenebilir. Baytur 2. Kısım blok tiplerinin tasarımı ise tamamen değişmiştir. Cephe tasarımlarında da ilk etaba göre daha karmaşık bir pencere, balkon düzeni kurulmuştur. İri kütlenin katılığının kırılması için planda odaların farklı hizalarda yerleştirilmesiyle kütlenin düşeyde hareketlendirilmeye çalışıldığı görülmüştür (Şekil 6.47).



Şekil 6.47 Baytur 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü)



Şekil 6.48 Baytur 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü)

Tekfen İnşaat 1. Kısım konut bloklarının cephe tasarımında yine postmodern mimari dil benimsendiği ancak farklı olarak kültürel öğelerden esinlenilen biçimlere yer verildiği görülmüştür. 1980'lerde denenmeye başlayan kültüre bağlı postmodern mimari dil yorumlanmıştır. Yine geleneksel sivil mimariden gelen pencere boyutları takip edilmiş ve çağdaş bir yorum getirilmiştir. Balkon parapetleri gibi elemanların, geleneksel sivil mimariden gelen ahşap öğlelerden esinlenilmiş olduğu göze çarpmaktadır. Ancak çok katlı bloklarda geleneksel sivil mimariden gelen eli böğründe gibi yapı elemanlarının yer alması sadece biçimsel bir arayışa karşılık gelmiştir (Şekil 6.49).



Şekil 6.49 Tekfen 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex ve Google Earth Sokak Görüntüsü)

Tekfen İnşaat 2. Kısımda ise ilk projeye benzer plan ve kütle tasarımı olmakla birlikte, kültürel öğelerden esinlenilmiş cephe öğelerinin terk edildiği görülmüştür (Şekil 6.50).



Şekil 6.50 Tekfen 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex ve Google Earth Sokak Görüntüsü)

Eltes İnşaat tarafından tasarlanmış 1. Kısım blokları ise diğerlerine göre az katlı ve az yoğun bir bölgedir. Blok girişleri kütlede içeri çekilerek giriş tanımlandığı, nokta blok apartman tipleridir. Küçük pencereler kullanılarak simetrik bir cephe tasarlanmıştır. Banka'nın bu süreçte çoğu projesinde görüldüğü gibi çatı hizasında üçgen saçaklar eklenmiştir (Şekil 6.51). 2. Kısımda ise Eltes blokları genelde 15 katlı nokta blok apartman tipidir. İlk iki kısmın en yüksek bloğu olan 24 katlı tip de Doğu Ataşehir'in merkezi olarak tanımlanan aks üzerinde tasarlanmıştır. Benzer şekilde simetrik bir cephe ve kütle tasarımı yapılmış, tek tip bloklar uygulanmıştır (Şekil 6.52).



Şekil 6.51 Eltes 1. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü)



Şekil 6.52 Eltes 2. Kısım Konut Bloklarından Sokak Görüntüsü (Yandex Sokak Görüntüsü)

Işık (1999), Ataşehir uydu kent projesini Banka kaynakları üzerinde ne denli büyük baskılar yaratmış olsa da, "Anadolu yakasının Ataköy'ü" değerlendirmesini hak edecek bir yerleşim konumuna geldiği yorumunu yapmıştır (Işık, 1999). Bu benzetme sadece mimari nitelik açısından değil, Ataköy projesinin 1950'lerin mimarlık düşüncesi, yapım teknolojisi, konut finansmanı ve satış yöntemlerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda öncü ve rol model olduğu gibi, Ataşehir uydu kent projesi de 1980 sonrasının neoliberal ideolojisi ve mimarlık eleştirileri çerçevesinde gelişmiş bir proje olarak aynı etkiyi yaratmıştır. Ayrıca, 1988 yılı değişimiyle birlikte Banka'nın geçirdiği dönüşümü tüm yönleriyle aktaran önemli bir örnektir.

Anadolu Bankası tarafından başlatılan proje süreci, Emlak Bankası'nın projeyi sahiplenmesinin ardından yoluna girmiş ve farklı inşaat firmalarına hazırlatılmıştır. Farklı grupların tasarımları gerçekleştirmesi konut tipolojisi ve mimarisine de yansımıştır. Ancak ilk kısımların bile fazlasıyla büyük olduğu bu yerleşimde bu farklılaşmanın olumlu olduğu ve bu farklara rağmen ortak bir dilde çeşitliliği sağladığı belirtilebilir. 1980 öncesindeki modern mimari dilin yerine yeni arayışların yapıldığı ancak kararsız ve çeşitli bir mimari ortaya çıktığı belirtilmelidir.

6.3 Bölüm Değerlendirme

Hipotezde ortaya atıldığı üzere 1980 sonrası örnekleri de Emlak Kredi Bankası ve Emlak Bankası'nın mimarlık düşüncesini ve gelişmeleri sürekli takip ettiği ve yeni olanı denemek ve Türkiye konut mimarlığına katmak için deneysel projeler üretmekte olduğunu kanıtlamaktadır. Banka elinde bulundurduğu imkânlarla, ülke genelinde çoğu zaman bir mimar tarafından tasarlanmadan üretilmeye maruz kalan konut üretim ortamına, bu denemelerin yapılabileceği ortamı ve imkânı sunarak, bunu yapabilecek mimar ve plancılarla çalışarak rol model olmuştur. 1980'li yıllara kadar Banka'nın konut için açtığı tasarım aralığı dışında nitelikli ve öncü mimarlık ürünü olan konut projeleri sınırlı sayıda kalmıştır. Ancak prestij ve kamu yapılarında mimari tasarım tartışmaları zenginleşebilmektedir. Bu yıllara kadar konut genelde geleneksel yöntemler ve müteahhitlerin üretimiyle gerçekleşmiştir. Bu sebeple Banka'nın bu yönü, bir devlet aktörü olarak her zaman sosyal konut üretmemiş olsa da mekânsal katkılarıyla çok önemli bir noktada durduğunu göstermektedir.

1980'lerde hem toplu konut tasarımında hem de mimari dilde yeni gelişmelere ve deneylere ihtiyaç duyulmuştur. Bunu yapabilmek için de Banka çok kapsamlı bir toplu konut araştırması gerçekleştirmiş ve bunun için de dönemin önemli mimarlık ofislerinden Çinici Mimarlık tercih edilmiştir. Emlak Kredi Bankası'nın Elvanköy projesi hem toplu konut tasarımı hem de postmodern mimari dilin denemesi üzerinde değerli bir örnek olarak karşımıza çıkmışken, Banka'nın değişen yönetimi ve konut üretiminde farklı bir yapılanmaya gidilmesi projenin rafa kaldırılmasına sebep olmuştur. Gerçekleştirilemeyen proje, bu yönüyle birlikte 1980 sonrasının tüm sürecini açıklayıcı özelliktedir. Bu sürecin kendisi, değişen ideolojilerin mimarlık ürününe nasıl yansıdığını da göstermektedir.

Çünkü 1980'lerde dönemin şartlarına ayak uydurmaya çalışan Banka, yeni bir denemeye başlamış ancak bu süreçte yaşanan siyasi ve politik değişimlerin Banka'nın yapısını da tamamen etkilemesi bu konut araştırmasının yarıda kalmasına sebep olmuştur. Bu dönemden sonra Banka, 50 yıllık deneyimin aksine, konut politikalarından gelen görevleriyle konut üretimini kendi iştirakleri ile değil ihale yoluyla özel inşaat şirketlerine yaptırmaya başlayacaktır. Özel şirketler ise projelerin mimari tasarımlarından çok, en ekonomik ama en fazla sayıda konut üretimini hedeflemiştir. Bu hedef konut üretiminde konut mimarisi ve tipolojisinden yapım sistemine kadar etkili olmuştur.

1990 sonrası Emlak Bankası toplu konut projeleri konut tipolojisinde bir yenilik getirmese de genel olarak, planlı toplu konut alanları olmasından dolayı yapsat modeli ile üretilmiş apartmanlardan oluşan çevre dokudan kendisini kolayca ayrıştırmaktadır. Yeşil ve açık

kamusal alanlarıyla birlikte kent bütününde özel ve örnek konut modeli olarak üretilmişlerdir. Ancak bu dönem sürecinde de Banka'nın kendi imar planı tasarımlarını yapması kendi projelerini nitelikli kılarken belediye imar plancılarının parsellere yönelik sunduğu kentsel tasarım ve tekil üretim biçiminden dolayı kent bütününe etkisi olamamıştır. Diğer yandan, diğer toplu konut üreticileri için model niteliğini korumuştur.

1988 sonrasında konut yerleşimleri, kent merkezinde değil kent çeperlerinde uydu kent planlama fikriyle üretilmiştir. Birçok kentte büyük ölçekli toplu konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projeler İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu İstanbul çevresinde olduğu gözlenen kentlerde benzer planlama ve mimari fikirlerde ve uygulama yöntemleriyle üretilmiştir. Bu yönüyle, Emlak Bankası'nın 1990'lı yıllarda üstlendiği önemli rol, bu projelerin kentlerin makro formuna olan etkileridir. Bu konut projeleri sayesinde Emlak Bankası, 1980'lerin sonlarında büyük kentlerde bir değişimi başlatmış ve dışa yayılma (desantralizasyon) eğiliminin güçlenmesine yol açmıştır. Emlak Bankası'nın bu dönemde yürüttüğü projelerin, özellikle yüksek gelir gruplarının kent dışına çıkma eğilimine önemli oranda etkisi olduğu söylenebilir (Işık, 1999).

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Türkiye konut üretiminde bir devlet aktörü olarak Emlak Bankası'nın konut projelerinin analizi üzerinden varılan sonuç üç temel eksende ele alınabilir. Bunlar;

Banka'nın konut üretimde değişen rolü,
Konut mimarisindeki değişim,
Mimara verilen rol ve önemin değişimidir.

Bu alanların hiç birisi birbirinden bağımsız değildir, temelde hepsinin konut politikalarıyla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Banka'nın Konut Üretiminde Değişen Rolü

Ülkenin yaşadığı eşik noktalarına göre bir tarihsel dönemlendirme içerisinde Banka'nın konut üretimi incelenmiştir. Böylece, en başından beri ifade ettiğimiz üzere devletin konut üretimindeki değişen rolünün hükümetlerin benimsediği ekonomik politik modellerle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Ülkede izlenen ekonomik modellere göre devlet konut üretiminde bazen uygulayıcı rolüyle örnekler oluştururken, destekleyici, denetleyici, yön verici, yasa koyucu olarak rol almış, farklı dönemlerde bu rollerin ağırlıkları değişmiştir. Ayrıca, konut politikaları üzerine yapılan araştırma göstermektedir ki devlet konut üretiminde tek başına aktör olamayacaktır ve olması hedeflenmemiştir.

Cumhuriyet kuruluş yıllarında yeni kurulacak kentlerin imarına destek olmak üzere kurulan Emlak ve Eytam Bankası ilk yıllarda konut finansmanı ile görevlendirilmiştir. Ankara'da gittikçe artan memur konut ihtiyacı üzerine 1930'larda ilk defa gündeme gelen ancak ekonomik koşullardan dolayı gerçekleştirilemeyen memur evleri projesi devletin bir adım atmasının gerekli hale gelmesiyle çözüme kavuşturulmuş ve 1944 yılında memur konutu yasası çıkarılarak Emlak ve Eytam Bankası memur konutlarının üretimi ile görevlendirilmiştir.

Banka'nın konut üretimine girmesinin ardından ülkenin girdiği yeni koşulların da etkisiyle devletin konut üretiminde henüz bir sermaye birikimi olmadığı için üretici rolünü üstlenmesi ve bunu yaparken özel sektöre yön verici bir kurumun gerekliliği ortaya çıkmış, bu sebeple 1946 yılında Banka'nın sermayesi arttırılarak yenilenmiştir. Banka ilk 10 senesi içerisinde sadece İstanbul'da konut üretimi gerçekleştirebildiği görülmüştür. 1950'lerin ikinci yarısına gelindiğinde Menderes hükümetinin izlediği politikalar, ekonomideki iyileşmelerin de etkisiyle Banka'nın üretim alanı genişletilmiştir. Ankara ve İzmir'in yanı sıra Diyarbakır ve

Uşak'ta önemli iki proje üretilmiş aynı zamanda bu yıllarda afet evleri ile de Anadolu'nun başka bölgelerinde üretim gerçekleştirilmiştir[153]. Bu projelerin programa alınış sebepleri, bölgedeki konut ihtiyacını bir miktar karşılamak ve en önemlisi yeni gelişecek konut alanlarına örnek projeler götürülmesi olmuştur. Projelerin gerçekleşeceği kentlerin seçimi ise belediyeler ve merkezi yönetimle ilişkilidir.

1960 sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve ülkede planlı döneme geçiş konut üretim alanını tamamen etkilemiştir. Devletin rolü kalkınma planlarında tanımlanmış ve bu rolü nasıl yerine getireceğinden, yapılması gereken konut arzına kadar her şey planlanmıştır. İlk üç plan dönemi boyunca alınan kararlar etkili olmuş, ardından değişen devlet ideolojileri ve hükümetlerin çekişmesi kalkınma planlarını etkisiz hale getirmeye başlamıştır. Kalkınma planlarının rolü sadece devletin konut üreticisi olarak ne kadar pay alacağını değil en önemlisi ne tür konut üretimi yapabileceğine getirilen sınırlama olmuştur. Halk konutu standartlarının tanımlanmasıyla Türkiye'de sosyal konut üretim süreci başlamış, sosyal konut ancak konut büyüklüklerinin tanımlandığı bir üretim biçimi olarak sınırlı kalmıştır. Bir yandan da bu dönem boyunca gecekondu sorunu ile ilgili birçok yasa çıkarılmış, ancak bu atılan adımlar gecekondunun meşrulaştırılması ile sonuçlanmış, plansız ve hatta ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilebilecek yeterli adımlar atılamamıştır.

1980 sonrasında ise Özal Hükümeti'nin izlediği neoliberal politikalar devletin konut aktörü Emlak Kredi Bankası'nı köklü değişimlere götürürken, konut alanında yeni bir aktör olarak Toplu Konut İdaresi kurulmuştur. 1988 yılında Anadolu Bankası ile birleştirilerek yeniden yapılandırılan Banka'nın yeni ana statüsüne göre 1926'dan beri Banka'nın ilk amaçları arasında olan maddeler değiştirilmiş ve Banka'nın konut finansmanı ve üretimi ile ilgili olan amaçları ikincil hale getirilmiş, Banka öncelikli olarak dış ticaret bankası olarak tanımlanmıştır. Böylece yıllarca edinilen birikim geri plana giderken, Banka tamamen tecrübesiz olduğu bir alana yöneltilmiştir. Asıl önemli konu ise bu dönem itibariyle Banka'nın konut üreticisi olarak kamu-özel ortaklıkları kurmaya başlaması olmuştur. Bu yeni yöntem neoliberal politikalarla birlikte özel sermayenin desteklenmesi ve devletin üretici rolünün sınırlanmasıyla ilişkilidir. Ayrıca, konut finansmanındaki konutu olmayan vatandaşlara kredi verilmesi şartı da kaldırılarak Banka ticari konut kredisi verir hale gelmiştir. Diğer yandan, Banka'nın konut üretimindeki rolü ikincil hale getirilse de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni dönemin kentleşme hareketlerine yön verici adımlar yine Banka projeleri ile atılmıştır. Kent çeperi veya kent dışı alanlarda birçok büyük ölçekli toplu konut projesi ve uydu kentler üretilmiştir. İzmir,

[153] Türkiye Emlak (Kredi) Bankası konut projeleri listesi Ek A'da verilmiştir.

Kocaeli, Eskişehir gibi büyük kentlerde de toplu konut projeleri hayata geçirilerek bu kentlerin kentsel yerleşim alanlarının belirlenmesi ve gelişmesinde önemli etkiler oluşturulmuştur. Bu yıllarda devletin konut alanında oynadığı rol kamu-özel ortaklıklarını desteklemekle birlikte, konut kooperatiflerinin desteklenmesi ve toplu konut üretiminin özendirilmesi olmuştur.

Dört dönemde devletin konut alanında izlediği rolün kısa değerlendirilmesi sonucunda, hükümet ideolojilerinin konut üretimine yansıması ise üç başlıkta değerlendirilebilir. İlki konut üretiminin kim için yapıldığı ve konutun mülkiyet durumudur. İkincisi sosyal konutun nasıl karşılık bulduğudur. Üçüncüsü ise konut politikalarının doğrudan veya dolaylı olarak konut mimarisine nasıl yansıdığıdır.

Mülk konut, kiralık konut ve konut sınıfı

Türkiye'de devlet Batı'daki örneklerin aksine her vatandaşın bir konutu olmalıdır bakışını bütün dönemlerde sürdürmüştür. Konut sahipliği toplumda önemli bir prestij kaynağı olarak görülmüş, bir hedef haline getirilmiş ve kullanım değerinden çok yatırım değeri ön plana getirilmiştir. Devlet konut üretiminde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında memur ve işçileri için lojman ve kiralık konut üretimleri gerçekleştirmiştir. Banka'nın memurlar için üretilen ilk projesi kiralık konut olarak hayata geçirilmiştir. İlerleyen yıllarda da devlet kurumları kendi personelleri için sınırlı sayıda lojman üretimi gerçekleştirmiştir[154]. Toplum için üretilen konutlarda ise tüm projeler mülk konut olarak üretilmiştir.

Mülkiyet durumunun yanı sıra devletin bu mülk konutu kim için ürettiği önemli meselelerdendir. Yukarıda da değinildiği gibi 1950'ler boyunca lüks konutun sınırlandırılması önerilse de Banka'nın üretimi orta ve üst gelir grubuna yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu yıllarda ortaya çıkan ve kısa sürede sayısı yüzbinleri bulan gecekondu üretimine rağmen devlet konut üretiminde sınırlı imkânlarını orta ve üst gelir grubunun konut ihtiyacına yönlendirmiştir. Bu yıllarda hem çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesi ihtiyacı hem de her sınıftan vatandaşın konut talebi vardır. İç göç dalgalarıyla hızla büyüyen ve şehirleşen kentlerde dar gelirlinin konut ihtiyacının devlet üretimi ile karşılanamayacağı ortadır. Liberal görüşü izleyen devlet anlayışında da devletin müdahalesinin en az seviyede tutulması görüşü hâkimdir. Bu görüşün sonucu gecekondu bir çözüm olarak karşılık bulmuş, devlet adına konut üretimi gerçekleştiren Banka'da düzenli ödeme gücü olan vatandaşa yönelik üretim yaparken

[154] 1984 yılında milletvekillerinin kullanımı için üretilen TBMM Milletvekilleri Sitesi de TBMM adına Emlak Kredi Bankası tarafından hayata geçirilmiş lojman projesidir. Ancak bu lojmanlar 20 senelik bir kullanım sonunda milletvekillerinin lojman değil kendi mülk konutlarını tercih etmesi sebebiyle yıkılmış, TOKİ'ye devredilmiş proje arsasında lüks toplu konut projesi inşa edilmiştir.

dönemin önemli mimar ve plancılarına başvurarak konut mimarisinde örnek projeler üretmek üzere kendi vizyonunu belirlemiştir.

1960'larda sosyal konut politikasının izlenmesiyle birlikte dar ve orta gelir grubu hedef alınmış ancak sosyal konutun kiralık konut olarak ele alınmaması çoğunlukla düzenli ödeme gücü olan orta sınıfın mülk konut edinmesi ile sonuçlanmıştır.

1990'larda Banka'nın amaçları arasından sosyal konut hedefi ikincil hale getirildikten sonra Banka doğrudan lüks konut üretimine yönelmiştir. Ayrıca finansman şartlarından "konutu olmayan vatandaşlara" koşulunun da kaldırılmasıyla Banka konut finansmanında bir vatandaşın ikinci veya daha çok konutu için de kredi sağlar hale gelmiş böylece ticari konut üretiminin önünü açmıştır. Barınmak için mülk konut edinilmesinin yanında gelir seviyesi yüksek kişiler yatırım amaçlı mülk konuta yönelmeye başlamışlardır.[155]

Sosyal konutun kavramsallaşması

Daha önce de değinildiği üzere Türkiye'de devlet konut üretiminde 1960'lara kadar ve 1980 sonrasından günümüze kadar karma ekonomi modelini takip ettiği ve çoğunlukla sağ liberal görüş hâkim olduğu için vatandaşa konut sağlamada bütüncül bir sorumluluk içerisine girmemiştir. Ancak 1961 Anayasası'nın bir sosyal refah devleti olma hedefiyle hazırlanması devletin bu alandaki görevlerini değiştirmiştir. Bunun sonucunda sınırlı imkânlarla daha çok sayıda konut üretimi yapabilmek için öncelikle konut büyüklüklerine sınırlamalar getirilmiştir. Konut büyüklükleri asgari ve orta nitelikli konutlar olmak üzere 63 ve 100 m^2 ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca yapım sistemi, malzemesi ve yapıların donatılarında da sınırlamalar getirilmiş ucuz konut üretimi hedeflenmiştir.

Diğer yandan Batı'da birçok ülkede sağ demokrat veya sağ liberal görüş baskın olsa da sosyal konut kiralık konut olarak tanımlanmıştır. Devletin kendisi, konut örgütleri, dernekler veya sivil toplum kuruluşları kiralık konut üretimi gerçekleştirerek veya kiralık konut finansmanını destekleyerek konut ihtiyacını karşılamışlardır. Bu sebeple, Türkiye'de sosyal konutun sadece sınırlı bir dönemde karşılık bulması tek başına liberal görüşün hâkimiyetiyle de açıklanamaz hale gelmektedir.

Bu kapsamda Türkiye'deki konut üretim sürecine tekrar bakacak olursak, özellikle Marshall Yardımı sonrası tarımda sanayileşmenin etkisiyle, kentlere artan iç göç dalgaları bir konut

[155] Konut stoğunun sınırlı olduğu 1930'lardan itibaren devlet sonradan kiralamaya yönelik üretilen konutlara kredi sağlamazken, 1988 sonrasında devletin konut üretimi ticarileşmiş, mülk konut olarak üretilen konutlar diğer vatandaşlar için kiralık konuta dönüşmüştür.

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ancak bu yıllarda hem devletin hem de özel sektörün konut üretimine ayıracağı sermaye birikimi çok sınırlıdır. Devlet kendisi mülk konut üretimi yaparken bir yandan da sadece konutu olmayanlara konut kredisi vermesi veya üreticiye değil bireye kredi vermesi kiralama amaçlı konut üretiminin de önüne geçmiştir. Konut stoğunun yetersiz olması ve kiraların da çok yüksek olması özellikle dar gelir grubunu kendi çözümünü bulmaya yöneltmiş gecekondu ortaya çıkmıştır. Sosyal konut üretiminde Batı'da devletin konut üreticisine arsa sağlaması denenen modellerden bir tanesidir. Türkiye'de kamu arazileri üzerinde gecekondu alanlarının yayılmaya başlaması aslında açıkça söylenmese de devletin halka arsa sağlaması ve kendi konut üretimini kendisinin yapmasına ön ayak olması ile sonuçlanmıştır. Çıkarılan gecekondu yasaları ile gecekondu sahiplerine tapu verilmesi de bu yöntemi meşrulaştırmıştır. Kısacası, Türkiye'de sosyal konut bir yanda büyüklükleri sınırlandırılmış konutlar olurken bir yanda da gecekondu olarak karşılık bulmuştur denebilir.

1988'de Emlak Bankası'nın amaçlarının değiştirilmesi, Banka'yı sosyal konut üretim alanından çekmiştir. Bu süreçte kurulan TOKİ'nin görev alanlarından birisi sosyal konut üretimi olmuş, belirli standartlarda üretilen tip mülk konut projelerini sosyal konut adı altında tanımlamıştır.

Kısacası, Türkiye'de hiçbir dönemde kapsamlı bir sosyal konut politikası izlenmemiş, ancak ucuz konut üretimi yapmak adına büyüklükleri ve yapım standartları tanımlı "sosyal nitelikli mülk konut" üretimi ve finansmanı desteklenmiştir.

Konut politikalarının mimariye yansıması

Konut mimarisindeki değişim ve gelişime geçmeden önce konut politikalarının doğrudan konut mimarisini nasıl etkilediğine değinilecektir. Bunlardan en önemlileri mülkiyet hakkının diğeri de halk konutu standartlarının yansımalarıdır.

Kat mülkiyeti ile ilişkili olarak konut mimarisine yansıyan üç ana örnek karşımıza çıkmıştır. Bunlardan ilki kat mülkiyetinin yasal olmadığı 1935'te konut finansmanına getirilen şarttır. Buna göre, sonradan kiralamaya yönelik yapılacak konutlara yani "kira apartmanlarına" kredi verilmemesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrudan çağdaş konut mimarisi olarak bahçeli-ev tipinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

İkinci örnek 1944 yılında Saraçoğlu Mahallesi'nde çok katlı konut mimarisinin, projenin kiralık konut olarak üretilmesinden dolayı gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Üçüncü olarak ise 1954 yılında Tapu Kanunu'nda yapılan düzenleme ile çok katlı yapılarda bağımsız konut satışının sağlanmasının konut tipolojisine yansımasıdır. Böylece devlet aktörü olarak Banka bugüne kadar bahçeli-ev tipolojisini önerirken, bu düzenlemenin hemen ardından projelerine blok apartman mimarisini dâhil etmiş ve bu alandaki yenilikçi projeleri

üç büyük kentte hayata geçirmiştir. Böylece, devlet tarafından şimdiye kadar sürdürülen apartmana karşı olumsuz tavır, yine devlet üretimi aracılığıyla değiştirilmiş ve modern blok apartman mimarisi yaygınlaştırılmıştır.

Diğer yandan konut politikalarında izlenen lüks konut ve ucuz konut üretim hedefleri doğal olarak projelere nicelik ve niteliksel olarak yansımıştır. İlk olarak bu iki konut tipi ayrımının doğrudan büyüklükle ilişkilendirilmesi ve büyüklükle beraber plan şemalarının çeşitlenmesidir. Diğeri ise lüks konut ve ucuz konut üretimi arasındaki malzeme, yapım sistemi ve asansör gibi çeşitli donatıların sınırlandırılmasıdır.

Konut Mimarisindeki Değişim

Bu tez konut mimarisinde doğrusal ilerleyen bir gelişim olduğunu iddia etmemektedir. Ancak yıllar içerisinde konut mimarisinde, ekonomik, politik, toplumsal olay ve şartlar ve mimarlık düşüncesinin çeşitlenmesinden etkilenerek bir değişim olduğu iddia edilmektedir. Bu değişim bazen bir ilerleme bazen bir yenilik bazen ise sadece bir farklılaşmaya karşılık gelmiştir.

Banka'nın ülkenin yaşadığı her yeni eşik noktasında konut tipolojisini değiştirdiği, dönemlerin egemen ideolojisi ve siyasal olay, aktör ve fikirlerden etkilenerek mimari üretime yansıttığı, tüm bu süreç boyunca, konut alanında ülkenin konut politikalarındaki hedeflere koşut olarak araştırmacı ve özel sektöre yön verici bir kurum görevi üstlendiği ortaya çıkmıştır. Geçiş yıllarındaki projelerin aslında bir önceki dönemde başladığı ancak yeni şartlardan etkilenerek dönüştüğü görülmüştür. Bu karşılıklı etkilerden dolayı yıllar içinde yaşanan değişimi ortaya çıkarmak için dönemler arasında bir karşılaştırma yapmak önemlidir.

Emlak Bankası'nın konut projelerini geliştirirken, Batı'daki gelişmeleri takip etmiş ve Türkiye ortamına yorumlayarak katmıştır. Tarihsel olarak tam bir karşılık olmadığı belirtilmelidir. Çünkü Batı'da tartışılan, denenen, gelişen fikirler denenip ortaya konduktan sonra Türkiye'nin izleme ve deneme şansı olabilmektedir. Oradan gelen düşünce veya modeller ise genellikle Ankara ve İstanbul projelerine yansıdıktan sonra Türkiye kent coğrafyasına yayılmıştır. Bu sebeple tam bir tarihsel paralellik beklenmesi zaten yanlış olacaktır. Ayrıca, her yeni gelişen mimarlık düşüncesi doğal olarak aynı şekilde başka coğrafyalarda karşılık bulamamıştır. Esra Akcan (2009)'ın ifadesiyle mimaride çeviri olarak tanımlanan durum mimari fikirlerin Türkiye kentlerindeki bağlam ve koşullara göre uyarlanmasıdır (Akcan, 2009).

Konut mimarisindeki değişime değinmeden önce konut mimarisini de şekillendiren Banka'nın izlemiş olduğu planlama ilkelerine değinmek gereklidir. Banka projelerinde konut alanlarının planlamasına büyük önem vermiş, kentsel tasarım alanında önemli örneklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Genel olarak ele almak gerekirse Francoise Choay (1969)'ın yaptığı

sınıflandırmayla ilerlemeci ve kültüre bağlı planlama modelleri üzerinden Banka'nın konut tasarım yaklaşımları ele alınacak olursa, 1980'lere kadar ilerlemeci modelin, 1980 sonrası çoğulcu fikirlerin ortaya çıkmasıyla kültüre bağlı modelin denemelerinin yapılmış olduğu belirtilebilir. Kültüre bağlı ilk denemenin ise bu tarihlerden farklı olarak dönemin ulusalcı fikirlerinin etkisiyle mimarlıkta bölgeselciliği savunan mimarlardan Bonatz'ın Saraçoğlu Mahallesi denemesi olduğu söylenmelidir.

19. yüzyıldan itibaren Bahçeşehir kuramı ve toplu konut üretim biçimleri Batı'da gelişirken, Türkiye'de 1930'lardan 1950'lere kadar toplu konut projelerinde temel kuram olmuştur. Modern hareketin ve CIAM ilkelerinin takip edilişi Ataköy projesiyle birlikte Banka'nın projelerine planlama ölçeğinden yapı ölçeğine kadar yansımıştır. 1980 sonrasında değişen düşünce sistemi ve kapitalist fikirler her alanda yeni arayışlara sebep olmuş, mimari de bundan etkilenmiştir.

Bahçeşehir kuramının Almanya'daki gelişimini referans alan Bonatz'ın Saraçoğlu Mahallesi (Akcan, 2009) ve Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon'un Levent Evleri ve Aru'nun 4. Levent Evleri projeleri "Siedlung"un farklı ölçeklerdeki yorumudur. 1956 yılında plancı Piccinato danışmanlığında tasarlanan Ataköy'ün ilk imar planı CIAM ilkelerinin takip edilerek bölgeleme yaklaşımı ile planlanmış bir uydukent projesi olarak tasarlanmıştır. Burada geliştirilen fikirler 1980'lere kadar bütün projelerin planlama yaklaşımını belirlemiştir.

1982'de Çinici Mimarlık tarafından tasarlanan gerçekleştirilmeyen Sincan Elvanköy Toplu Konut projesi ise bölgesel ve modern fikirlerin bir arada yorumlandığı bir planlama ve mimari geliştirilmeye çalışılmış özgün bir örnektir. Benzer şekilde, 1988 yılında Ataköy 7. ve 8. Kısımlar için de dönemin yeni mimarlık ve planlama tartışmaları etkisinde yeni bir arayışa girilmiş ve plancı Baykan Günay tarafından ilerlemeci model ve kültüre bağlı modelin önemli ilkelerinin bir arada kullanıldığı bir planlama gerçekleştirilmiştir.

Kısacası 1990'lara gelindiğinde Banka'nın projelerinde modern mimarlık fikirlerinin tamamen terki olmadığı ancak TEAM 10 grubu gibi dönemin mimar ve mimarlık düşünürlerinin eleştiri ve fikirlerinin de etkisiyle bölgesel öğelere önem verilmeye başlandığı ve bunların planlama kararlarına etki etmeye başladığı söylenebilir.

Planlamada görülen farklı fikirlerin takibi aynı şekilde konut mimarisinde de karşılık bulmuştur. Emlak Bankası'nın uygulamaları üzerinden mimarlık yaklaşımları takip edildiğinde Erken Cumhuriyet döneminde neoklasik esintiler taşıyan Uluslararası Mimari, 1940'larda İkinci Ulusal Mimari, 1945 sonrasında Modern Mimarlık hareketi ve 1980 sonrasında modern

harekete bir eleştiri olarak ortaya çıkan postmodern fikirlerin mimariye yansıdığı görülmüştür.

Banka, tüm dönemlerinde Batı'da savaş sonrası örneklerini gördüğümüz kent/konut arketiplerini çok sayıda üretmek yerine küçük ölçekli arketip ve prototip model üreterek özel sektöre aktaran bir yöntem izlemiştir. Uyguladığı sınırlı sayıdaki örneklerle, projelerini gerçekleştirdiği kentlere çağdaş konut mimarisini birebir uygulamalar yaparak tanıtmakta etkili olmuş, dönemin en önemli öncül projelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Emlak Bankası'nın projeleri arasından tez kapsamında ele alınan projelerin konut tipolojilerine dair niceliksel veriler eklerdeki tabloda verilmiştir (Ek D). Buna göre, yukarıda açıklanan sebeplerle ilişkili olarak, konut tipleri, büyüklükleri, kat adetleri, oda sayıları gibi farklılaşmalar gösterilmiştir. Ayrıca, toplu konut üretimi olan bu projelerin hemen hemen hepsi sosyal ve ticari donatıları ile tasarlanmıştır.

Konut Tipolojisi

Emlak Bankası'nın konut projeleri incelendiğinde kent içi ve kent çeperi/dışı olmak üzere iki farklı toplu konut üretim alanı olduğu görülmüş ve çoğunlukla kent çeperinde/dışında projeler gerçekleştirmiştir. Bunun sebebi hem ucuz arsa sağlamak için planlı alan dışında arsa tercih edilmesi hem de kentlerdeki yeni gelişecek yerleşim alanlarının belirlenmesi, çekim merkezi haline getirilmesi ve bu alanlar için konut modeli oluşturma amacıdır.

Kent konut modeli üzerine araştırma yapan Banka'nın bahçeli ev, blok apartman ve çok işlevli blok apartman olarak ele alınan üç ana konut tipini farklı projelerde farklı şekillerde denediği ve önerdiği görülmüştür. Bahçeli ev tipi, tek veya iki katlı, tek ev, ikiz ev ve sıra ev tipleri olarak çeşitlendirilmiştir. Blok apartman tipi de farklı kat yüksekliklerinde, çekirdek sisteminin farklılaşmasına göre çeşitlenen yatay, sıra, nokta ve yıldız blok apartman tipleridir. Çok işlevli blok apartman tipi ise genelde zemin, birinci kat ve çatı katlarının ticari ve sosyal işlevlerde tasarlandığı blok apartman tipidir.

Seçilen projelerin analizinden elde edilen sonuçlara göre bahçeli ev tipi konfigürasyonlarının 1950'lerin yarısına kadar Türkiye'de devletin sunduğu konut mimarisi olduğu anlaşılmıştır. 1954 yılında çok katlı yapılarda bağımsız konut biriminin mülkiyetinin mümkün olmasının ardından blok apartman tipolojisini denemiştir. Ayrıca, Batı'da çokça örnekleri görülen çok işlevli blok apartman tipolojisini de yine bu sırada denemiş ve kent içi konut tipi önerisi olarak üç büyük kente taşımıştır. CIAM ilkeleri takip edilerek planlanan projelerde fonksiyonlar bölgeme modeliyle tasarlanmış, genellikle çok işlevli bloklar tercih edilmemiştir (Ek D).

Konut kat adetleri

Konut tipolojisindeki bir değişken öğenin ise farklı dönemlerde tercih edilen kat yükseklikleridir. İlk örnek olan Saraçoğlu Mahallesi projesinDe iki katlı tek evlerin yanında, üç-dört katlı sıra konut tipinin kullanılması ilk deneme olarak kalmış, yukarıda açıklanan sebepten dolayı çok katlı tip uzun süre tercih edilmemiştir. Konut tipi olarak apartmana geçildikten sonra ise toplu konut projelerinde farklı kat sayısında blokların bir arada kullanıldığı görülmüştür. Bu farklılaşmanın iki sebebinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi kent silüeti arayışıdır. Farklı yüksekliklerdeki blokların tasarımıyla projelerin perspektifleri ve silüetleri güçlendirilmiştir. Alanda dengeli bir şekilde dağıtılarak vaziyet planında aranan dolu boş ilişkileri, kesite de yansıtılmıştır. Farklı katlardaki blokların diğer özelliği ise yapım teknolojisinden gelmektedir. Dört-beş kat yüksekliğindeki bloklarda düşey sirkülasyon sadece merdivenle sağlanırken 8 - 13 katlı bloklarda asansör uygulanmıştır. Özellikle 1950-60'li yıllarda asansör donatısı lüks konut standardı olarak görülmektedir. Bu sebeple, Telsizler, Denizbostanlısı gibi sosyal konut projelerinde sınırlı sayıda çok katlı blok uygulanmıştır. Bu projelerdeki yüksek bloklara, bir simge yapı olarak yer verildiği söylenebilir. Ayrıca, farklı kat yüksekliğine sahip bloklardan oluşan toplu konutlarda, yükseklik sadece formel değil konut standartlarına yönelik de bir fark getirmiştir. Asansörün yanı sıra çok katlılarda çağdaş teknolojik donatıların eklendiği görülmüştür. 1980'lere kadar olan süreçte, dört-beş katlı bloklarda ısıtma sistemi olarak soba önerilirken, 11-13 katlı bloklarda merkezi ısıtma sistemi tercih edilmiştir. Merkezi çöp bacası uygulaması yapılan örnekler olmuştur. Ayrıca, çok katlı bloklar betonarme iskelet sisteme sahipken, alçak katlı bloklarda erken örneklerde yığma duvar sisteminin kullanıldığı da görülmüştür. 1980-90 sonrası örneklerde ise asansör ve merkezi ısıtma sıradan bir ihtiyaca dönüşmüş ve lüks konut kriteri olmaktan çıkmıştır. Bu yıllardan sonra dört-beş katlı blokların yerine daha çok sekiz ila 15 kat arasında değişen kat adetlerinin tercih edildiği görülmüştür. Yüksekliklerin artmasındaki sebep, yeşil kamusal alanlara önem veren planlama yaklaşımı korunurken, daha fazla konut birimi elde etmenin arayışıdır. Bu dönem projelerinde çok katlı blokların yanına, lüks konut olarak bahçeli iki katlı tek, ikiz veya sıra evler sunulmuştur (Ek D).

Konut birim alanları

Konut tiplerinde önemli farkların görüldüğü bir unsur da konut birimlerinin büyüklüğüdür. Konut birim büyüklükleri, konutun hangi gelir grubuna yönelik tasarlandığını doğrudan gösteren ana standarttır. Memurlar için kiralık konut olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi'nde farklı boyutlarda konut tipleri tasarlanmış ve projenin geneli üst düzey bürokrat ve subaylara hitap etmiştir. Emlak Kredi Bankası döneminde ise 1960 öncesi ve sonrası olmak üzere konut büyüklüklerinde belirgin bir farklılaşma görülmektedir. Bunun

sebebi 1960 sonrası halk konutu standartlarının getirilmesi ve konut finansmanında bu standartlara uygun konutlar için kredi verilmesidir. 1950'lilerde genel olarak konut büyüklükleri 100 – 200 m^2 çeşitli büyüklüklerde değiştiği görülmüştür, çünkü Türk aile yapısının küçük evlere uygun olmadığı görüşü hakimdir. Hatta İstanbul projelerinde, Koşuyolu Evleri hariç, 200 – 250 m^2 arası birçok lüks konut üretilmiştir. Ankara'da da aynı şekilde genel olarak 100 m^2 üstü konutlar üretilmiş, kent içi blok olan Kumrular projesinde ise daha küçük alternetifler denenmiştir. Diğer kentlerde ise yine 100-150-200 m^2 arası tiplerin uygulandığı görülmüştür. 1960 sonrası halk konutu standartları çerçevesinde gelen 100m^2 kuralına uyulmaya çalışılmış, genelde 80 – 100 m^2 arası tipler tasarlanmıştır. 1980 sonrası ise 100m^2 sınırı devam etmekle birlikte 1990'ların uydu kent projelerinde tekrar büyük konut tasarımlarına geri dönülmüştür, beraberinde tek odalı konut tipleri de sunulmaya başlanmıştır (Ek D).

Banka'nın aynı proje içerisinde konut büyüklükleri için alternatifler sunması farklı aile tiplerinin ve farklı gelir gruplarının bir arada yaşamasını olanaklı kıldığı için başarılı bir model olarak değerlendirilebilir. Her dönemde, konut birim büyüklükleri, kullanıcı tipolojisine göre çeşitlendirilmiştir. Yalnız yaşayan ve çocuksuz aileler düşünülerek tek odalı tipler, çocuklu aileler için iki veya üç odalı alternatifler ve lüks konut olarak daha çok odalı veya daha büyük alanlara sahip öneriler getirilmiştir. Ancak, Banka'ya yapılan lüks konut arzı eleştirilerine yönelik haklı yönlerde açığa çıkmaktadır. Banka'nın 1950'lerde neden ucuz konut üretimi yapmadığı veya yapamadığı bölümler içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca, 1990 sonrasında da kâr amacını ön plana getirerek açıkça lüks konut üretimine başlaması 1980'lere kadar uyulmaya çalışılan 100m^2 sınırını bir anda değiştirmiştir.

Konut Projelerindeki Donatılar

Emlak Kredi Bankası özellikle 1960 öncesi projelerinde konut yerleşimlerinin tüm alt ve üst yapı işlerini kendisi projelendirip üreterek hayata geçirmiştir. Levent Evleri örneğinde olduğu gibi henüz belediye sınırlı alanı içerisinde olmayan ve kentsel altyapı götürülmemiş alanlarda proje alanının olmasından ötürü öncelikle elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı işlerini yapmış ardından konut yerleşiminde projenin büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli eğitim, sosyal ve ticari donatıyı projenin bütününde sunmuş, projeleri bir mahalle ölçeğinde olmaktan öte yaşayan bir mahalle niteliğinde üretmiştir.

Yeşil kamusal alanlar, çocuk parkları ve parklar, spor alanları hemen her projede uygulanmıştır. Projenin büyüklüğüne göre eğitim yapısı programa eklenmiştir. Bunlara ek olarak projenin çevresel bağlamına göre kafeterya, restoran gibi programlar eklenmiştir.

Özellikle 4. Levent ve Ataköy projeleri, projenin sunduğu sosyal donatılarla diğerlerinden ayrışmaktadır. 4.Levent projesi bir geçiş dönemi örneği olarak, bir konut alanında olması gerekli tüm sosyal, kültürel ve ticari donatıyla birlikte üretilmiş bir model toplu konut projesidir. Bu donatıların projedeki konumları çevre ilişkilere göre hiyerarşik olarak tasarlanmıştır. Ataköy projesi de sahil ve kıyı tesisleri ile bir sahil şehri olarak planlanmıştır. Ayrıca, dükkan ve dükkanlı evlerde birçok projede farklı ölçeklerde uygulanmıştır. Kent için yapı gruplarında çok işlevli bloklar tercih edilirken, kent dışı projelerde genellikle ticari, sosyal ve eğitim programları projenin vaziyet planı kararları doğrultusunda meydan, sokak ilişkileri kurularak tasarlanmıştır (Ek D).

Afet Evleri projelerinde ise acil konut ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen üretiminin sadece konut veya sınırlı sayıda dükkan üretimi olarak kaldığı görülmüştür.

1960 sonrasında toplu konut projelerinde proje alanı içerisinde eğitim yapıları için yer ayrılırken bunların üretimi diğer kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ticari donatılara proje bütününde yer verilmiştir (Ek D).

1980 sonrası projelerinde de benzer şekilde eğitim, ticari, sosyal ve yeşil alanlarıyla birlikte tasarlanmıştır (Ek D).

Banka projelerinde tüm bu sunduğu kentsel donatılarla birlikte, her dönemde çevrenin başka konut üreticileri için çekim merkezi haline gelmesinde çok etkili ve önemli olmuştur. Toplu konut alanlarının kamusal alan olarak tasarlanması ise Banka projelerini tüm Türkiye konut üretiminde ayrıştırmakta ve özel bir konuma getirmektedir. Özellikle, ilk blok apartman üretiminin gerçekleştirildiği 4. Levent projesinde mülkiyet sorunun çözülmesi için bulunan çözüm bundan sonraki tüm projelerde toplu konut alanındaki tüm açık alanların kamusal alan olarak kalmasını sağlamıştır. Bu uygulama, yapının zemine oturum alanı haricindeki tüm alanların kamusal alan olarak belediyelere ait olmasıdır. Böylece, bağımsız mülkiyetteki konutlar haricindeki tüm açık alanlar kamusal alan olarak tasarlanmış, parklar ve spor alanları ile donatılmış ve bakımı belediyelere bırakılmıştır. Böylece bu toplu konut alanlarının kamusal açık ve yeşil alanları niteliklerini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır.[156]

[156] Son yıllarda, bu toplu konut alanlarındaki açık alanlar içerisinde kimi belediyeler yeni yapı adaları oluşturarak imara açmaya çalışmış ancak projelerdeki mülk sahiplerinin itirazları ile başarılı olunmamıştır.

Mimara Verilen Rol ve Önemin Değişimi

Tüm projelere bir arada bakıldığında ortaya çıkan en önemli olgulardan biri, farklı politik dönemlerde mimara verilen önemdir. Mimar aktörünün yıllar içerisinde ve özellikle neoliberal dönem sonrasında Banka projelerinde adının kaybolduğu görülmüştür.

Cumhuriyet kuruluş yılları, Cumhuriyet'in temsilinin mekânsal olarak ortaya konmasının önemsenmesinden dolayı kamu binalarının yapımı için özellikle Avrupalı mimarlara başvurulduğu bir dönemdir. Banka'da kendi projeleri için bu vizyonu benimsemiş ve 1930'larda yabancı mimarlar arasında davetli yarışma gerçekleştirerek, Clemens Holzmeister'ı kendi merkez binasının mimarı olarak tercih etmiştir. 1944 yılında ise ilk büyük ölçekli konut projesi için yine yabancı bir mimara başvurulmuş aynı zamanda dönemin ulusalcı fikirlerini temsil edecek bir isim olarak Paul Bonatz tercih edilmiştir.

1946 yılında Banka'nın yenilenmesinin ardından gerçekleştirilecek toplu konut projeleri için bazen yarışma yöntemine başvurulmuş, bazen dönemin önde gelen mimarları doğrudan tercih edilmiş, bazen de Banka'nın mimari ofisi tarafından hazırlanmıştır. Banka'nın çağdaş konut mimarisinin geliştirilmesi için bir araştırma geliştirme kurumu gibi rol aldığını gösteren en önemli kanıtlardan birisi yarışma yönteminin izlenmesi olmuştur. Banka'nın ilk büyük ölçekli mülk konut projesi olan Levent Evleri için bir yarışma açıldığı görülmüş (Arkitekt, 1948), ancak projenin bu yarışma sonucunda seçilip seçilmediği bilinmemektedir. Projenin plancı ve mimarlarından Kemal Ahmet Aru, bir dönemin konut mimarisinin ve kentsel tasarımının gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır[157]. Banka'nın ilerleyen yıllardaki projelerinde de Aru'ya yarışmalarda jüri üyesi olarak yer verilmiştir, bu tercih Banka'nın Aru'nun mimarlık fikirlerine paralel bir bakışta olduğunu göstermiştir. Ataköy projesi için de bir yarışma düzenlenmiş, yarışma sonucunda birinci seçilememesinin ardından, plancı Piccinato başkanlığında, Ertuğrul Menteşe, Eyüp Kömürcüoğlu ve Muhteşem Giray'ın yer aldığı Ataköy mimari ofisi kurulmuştur.

1960 sonrasında halk konutu standartlarının belirlendiği ve sosyal konut mimarisi arayışının olduğu dönemde, yarışma yöntemi tercih edilmemiştir. Bunun sebebi sınırlı kaynaklardan dolayı ek bütçeden kaçınma olarak anlaşılmıştır. Bu süreçte, projeler Banka'nın mimari ofisi tarafından tasarlanmıştır. Özel mimari ofislerin tercih edilmemesinin sebebi ise, hem ek bütçeden kaçınmak hem de Banka'nın mimari ofisinde nitelikli mimar ve plancıların yer alması ve Banka bünyesinde şimdiye kadar oluşturulan birikim ve deneyimden kaynaklıdır.

[157] Hem Banka projeleri hem de birçok konut kooperatifinin tasarımcısıdır. Ayrıca Türkiye'deki birçok kentin planlamasını yapmış ve İstanbul Revizyon Komitesinde de yer almıştır.

1967 yılında ise İstanbul'un en önemli caddelerinden Vatan Caddesi'nin imar planın hazırlanması için yarışma düzenlenmiş ve buradaki toplu konut projesi bu yarışma kapsamında hazırlanmıştır.

1980'lerin başında dönemin toplu konut ihtiyaçlarının farklılaşmasından dolayı Banka'nın yeni bir deney proje hazırlattığı görülmüştür. Toplu konutun kentsel tasarım ilkelerinin geliştirilmesine önem verilen proje için yine dönemin en önemli mimarlık ofislerinden birisi tercih edilmiştir. Altuğ ve Behruz Çinici, Banka için kapsamlı bir toplu konut araştırması sunmuş ve Sincan Elvanköy'de 3000 konutluk bir proje tasarlamıştır. Ancak proje alanındaki kamulaştırma sorununun gerekçesiyle proje rafa kaldırılmış, 1984 yılında Banka yönetiminin değiştirilmesiyle iptal edildiği görülmüştür. Bu projenin iptal edilişi dönemin ideolojisinin değişimini de ortaya çıkarmıştır. Bu tarihten sonra Emlak Bankası'nın projelerini kamu-özel ortaklıkları kurarak yapmaya başlamıştır. Özellikle 1988 sonrası projelerinde kamu-özel ortaklıkları ile üretilen projelerde yapımcı şirketlerin devreye girmesiyle birlikte aktör olarak mimar değil yapımcı firmanın kimliği ön plana çıkmıştır. Yapımcı firmalar ise, hızlı, ekonomik ve çok sayıda konut üretmek üzere projelerin niteliğini değiştirmiştir. Bu dönem projelerinin bir kısmı Banka ofislerinde bir kısmı ise yapımcı firmalar tarafından tasarlanmıştır.

Banka'nın mimarlarını tercih ederken bir yanda dönemi içerisinde önemli olan aktörler oldukları, bir yanda da bu aktörlerin politik ve ideolojik olarak devletle benzer yaklaşımlara sahip oldukları ve farklı devlet kurumları ile de ilişkili oldukları belirtilmelidir.

Kısacası, 1950'lerin sonlarına kadar olan, konut mimarisinin geliştirilmesine önem verilen dönemde mimar ve plancıların fikir ve görüşleri projeleri geliştiren özne iken, ilerleyen yıllar içerisinde konut projelerinin geliştirilmesinde mimar kimliğinin geri plana atıldığı, konut üretiminde yapımcı şirketlerin egemen güç olmaya başlamasıyla birlikte şirketlerin kimlikleri üzerinden projelerin sunulduğu görülmüştür.

Son söz

Bu tezin ilerleme sürecinde farklı dönemlerde Emlak ve Eytam Bankası, Emlak Kredi Bankası ve Emlak Bankası adları altında görev yapmış Banka'nın sosyal politik ve meta olarak bakıldığında üretim alanındaki rolünün bundan önceki araştırmalarda egemen olan bakış açısına göre yapılan nitelemelerden farklı bir boyut oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Emlak Bankası'nın konut üretimi ve görevleri ile ilgili yapılan genel görüş ve eleştiri Banka'nın -bir dönem içerisindeki sınırlı sayıdaki örnek üzerinden yapılan değerlendirmeyle- önemli modern mimarlık ürünleri ortaya koyduğu ancak lüks konut üreterek sosyal konut hedefinden uzaklaşmış olduğudur. Oysa devletin hem izlediği konut politikalarında hem de buna paralel olarak Banka'nın görevlendirilişinde 1960 sonrasında sol sosyal görüşün egemen olduğu dönem haricinde böyle bir görev tanımının zaten yapılmamış olduğu ve Banka'nın yazılı amaçlarının dışında konut alanında araştırma geliştirme bakışıyla hareket ettiğinin görülmesinin üzerine tezin hipotezi kurulmuştur.

Devlet girişimi olarak Banka'nın 1950 öncesinde demir çelik şeker vb. zorunlu devlet girişimcilik sektörlerinin kuruluşu gibi bir ihtiyacı bütünüyle ve arz sağlayarak karşılamak gibi bir görev tanımıyla kurulmamış, konut ihtiyacı ve sorunu devletin temel görev ve yatırım alanları arasında görülmemiştir. Çünkü böylesine yığınsal ve tümden sorun çözücü bir mekanizma olarak tasarlanması durumunda, her on yılda neredeyse iki kat artan ve milyonları bulan sayıda bir konut üretme ve dağıtma -mülk ve kiralık sosyal konut- sistemi olarak kurgulanması, finansman sorunlarının kamulaştırma ve arsa tahsis sisteminin devlet genel bütçelerinde bir karşılığının olması gerekecekti. Ancak gerek İkinci Dünya Savaşı öncesi gerek sonrası böyle bir çabanın izlerine rastlanmamıştır. Elbette Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında dar kaynakların diğer alanlara ve acil sanayi ve tüketim alanlarına yönelmesi anlaşılabilirse de ilerleyen yıllarda Batı'da savaş sonrası konut sorunun çözümü için uygulanan sosyal konut politikalarında olduğu gibi devlet katkısının "anlamlı ölçeklerde" yöneltilmesi gerecekti.

Ancak Banka'nın bütün arzının özenle araştırılmasından sonradan Banka'nın bu tür bir politik hedefe değil daha sınırlı ancak hedefi açıkça söylenmese de orta ve üst sınıflara mülk konut olarak üretilebilecek konut tiplerinin mimari ve finansman modellerini geliştirmeye yöneldiği ön savına varılmıştır. Bu bakış açısı seçilen örneklerin analizinin bundan önce yapılan birçok araştırmada olduğu gibi sadece mekânsal boyutuyla değil; ekonomik, politik, demografik ve tarihsel bağlamlarıyla birlikte ele alınmasını gerekli kılmıştır.

Böylece, projelerin analizleri ve karşılaştırmalarının ardından bu savın gerçekliği ortaya çıkarılmış, Türkiye konut üretiminin şekillenmesinde önemli etkileri olmuş Emlak Bankası'nın görevinin;

1. Türkiye'nin barınma ve konut sorununu çözmek yani bu olağanüstü boyutta konut üretimini düzenlemek ve gerçekleştirmek yerine ekonomik olarak finansman gücü olan orta üst ve orta sınıflara konut üretmek,
2. Bu üretimi aracılığıyla kent konut tipleri ve kentsel ölçekte mahalle tipolojilerinin deneylerini özel sektöre model oluşturacak şekilde tasarlamak,
3. Bu model üretimi sektörün üretim alanını etkileyecek kadarıyla sınırlı tutmak,
4. Farklı kentlerde farklı ölçeklerde üretim gerçekleştirerek çağdaş konut ve yerleşim modellerini yaygınlaştırmak,
5. Bu model olma işlevi ve sınırlı miktardaki üretimi ile küçük yapımcı şirketlerin yeterli know-how edinip finansman güçlerini büyüttükleri zaman görevi gereği geri çekilmek olduğu ortaya çıkmıştır.

Banka'nın görevlerinin son bulması süreci de 1980 sonrasında izlenen serbest piyasa ekonomisi modeliyle gerçekleşmeye başlamıştır. Bu ekonomik model kapsamında Banka'nın model olma rolü boyut değiştirmiş, önce kamu-özel ortaklıkları geliştirilerek sektörün güçlendirilmesi ve bilgi birikiminin aktarılması sağlanmış, bu denenen yöntemler ve gerçekleştirilen büyük ölçekli projeleri ile sermayenin konut alanına yönelmesinin ardından Banka'nın etkinliği sonlanmıştır.

Eş zamanlı olarak kamu-özel ortaklıkları sistemi Banka'nın üretim ve iş birlikleri sürecinde sıkıntılar oluşturmuş, Banka şimdiye kadar ortaya koyduklarının yanı sıra yolsuzluklarla anılmaya başlamıştır. Bunun ardından süreç Banka'nın kapatılmasıyla sonuçlanmıştır.

Emlak Bankası'nın kapanışının ardından konut üretiminde bir deney kurumu olarak ele alınabilecek başka bir kurum ortaya çıkmamış ancak 1980'lerin sonunda Emlak Bankası'nın görevlerinin bir kısmını üstüne alan yeni dönemin aktörü TOKİ, devletin egemen konut aktörü olmuş, ancak konut üretim biçiminin belirleyicisi yapımcı şirketler haline gelmiştir.

Kısacası, Türkiye konut üretiminde bir devlet aktörü olarak Emlak Bankası'nın konut mimarisi ve tipolojisinin geliştirilmesinde bir rol model kurum olarak yer aldığı, Türkiye konut üretim tarihine koşut olarak yapılan dönemler içerisinde üretilmiş projelerin analizi ve bu analiz sonucunda dönemin konut tipolojisi, planlama ve mimarlık ilkeleri karşılaştırıldığında ilksel projeler olduklarının görülmesiyle kanıtlanmıştır.

Bu araştırma kapsamında konut mimarisi ve tipolojisinde model ve öncü deneysel üretimlerin bir arada bütüncül olarak ve tarihsel bir süreklilik içinde karşılaştırılarak incelenmesi, bir kurum ve konut mimarisi tarihi anlatısı olmaktan öte Türkiye konut üretimi ve mimarisi alanında bundan sonraki araştırmalar için özgün bir kaynak oluşturmuştur.

KAYNAKÇA

Akbulut, M. R. (2012). *Kemal Ahmet Arû ve Misyon Kuşağı*. *Tasarım Kuram Dergisi, 14*, s-s: 8-21.

Akcan, E. (2009). *Çeviride Modern Olan Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri.* 1.Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Akpınar, İ. (2015). *Menderes İmar Hareketleri Türkleştirme Politikalarının Bir Parçası Mıydı. Arredamento Mimarlık Dergisi, 290*, s-s: 85-89.

Akpınar, İ. Y. (2010). İstanbul'u (Yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı. *2000'den Kesitler II: Cumhuriyet'in Mekanları/Zamanları/Insanları, Doktora Araştırmaları Sempozyumu Kitabı* (s. 107-124). Ankara: Dipnot Yayınları ve ODTÜ Yayınevi.

Aktuğ, M. (1988, 26 Ocak). Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Konut Bankacılığı. *Cumhuriyet Gazetesi*.

Akyel, G. B. (2003). *Levent Yerleşmesi'nin İşlevsel Dönüşüm Süreci ve Fiziksel Mekana Etkileri* (YL tezi). -Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alexander, G. N. (2013). *Bir Modernleşme Pratiği Olarak Kooperatifçilik Ve Bahçeli Konut Yerleşimleri.* (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alpay, G. (1943). https://emekbahceli.blogspot.com/2014/01/1940l-yllar.html, Erişim tarihi: 02.01.2023

Alsaç, O. (1946). Saraçoğlu Mahallesi. *Mimarlık Dergisi*, s-s: 16-21.

Alsaç, Ü. (1973). Türk Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Devrindeki Evrimi. *Mimarlık Dergisi, 121*, s-s: 12-25.

Alsaç, Ü. (1993). *TürkKent Düzenlemesi ve KonutMimarlığı .* İstanbul : İletişim Yayınları.

Angel, A. (1987). Henri Prost ve İstanbul'un İlk Nazım Planı. *Mimarlık Dergisi, 222*, s-s: 34-39.

Artukmaç, S. (1966). Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın Yapı Tasarruf Sistemi. *İller ve Belediyeler Dergisi*, s-s: 153-158.

Aru, K. A. (1956). Levend 4. Mahallesi. *Arkitekt Dergisi*, 285, s-s: 140-153.

Aru, K. A. (1963). İstanbul'un Planlanması Nasıl Yapılmalıdır?. *Arkitekt Dergisi, 313, s-s: 147-148.*

Aru, K. A. (2002). *Kemal Ahmet Aru / Bir Üniversite Hocasının Yaşamının 80 Yılı.* İstanbul: Yem Yayınları.

Aru, K. A., ve Gorbon, R. (1952). Levend Mahallesi. *Arkitekt Dergisi*, 253-254, s-s: 174-181.

Aşçı, Ö. (2020). *Uşak'ın İlk Toplu Konut Projelerinden 105 Evler Mahallesi.* https://www.usaktayiz.com/usakin-ilk-toplu-konut-projesi-105-evler-mahallesi/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Ataköy Sahil Şehri. (t.y.). http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/313/4451.pdf, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Ataköy Sitesi. (1958). *Arkitekt Dergisi, 291*, s-s: 61-66 .

Ayataç, H., Yöney, N. B., ve Başkaya, A. T. (2016). Türkiye'de Konut Alanlarının Planlanması, Prof. Kemal Ahmet Aru. Gülersoy, E. N. ve Korkmaz, T. K. (Ed.) içinde, *Kemal Ahmet Aru, Kentsel Planlama ve Tasarım* (s. 237-275). İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları.

Aybar, S. (2021). Türk Bankacılığının 1950'ler "Liberalizmiyle" Sınavı. Barbaros, R. & Zurcher E. J. içinde, *Modernizmin Yansımaları: 50'li Yıllarda Türkiye* (s. 129-155). Ankara: Efil Yayınevi.

Aydınsoy, M. (2017). *Kentsel Açık Mekân ve Kamusal Yaşam Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi: Koşuyolu Bahçeli Konut Yerleşimi.* (YL Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Baghırzade, R., ve Tiryaki, İ. D. (2021). Emlak Kredi Bankası Yenimahalle Blok Apartmanları, Ankara, 1957-1964. *Kentsel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar Semineri.* İstanbul Teknik Üniversitesi.

Bakanlık Saraçoğlu Mahallesi Davasının Reddini İstedi. (2021). *Bianet*, https://m.bianet.org/bianet/kent/253972-bakanlik-saracoglu-mahallesi-davasinin-reddini-istedi, Erişim tarihi: 02.01.2023

Balamir, A. (2007). TBMM Milletvekili Sitesi, Ankara. *Bülten 47, Ankara Mimarlar Odası*, s-s: 18-20.

Barbaros, R. F., & Erdölek, Ö. (2014). 1970'li yıllarda kalkınma ve planlama: değerlendirme ve eleştirilere bakış. R. F. Barbaros, & E. J. Zurcher (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları:70'li Yıllarda Türkiye* (s. 136-187). İstanbul: Efil Yayınevi.

Bayraktar, E. (2009). *Bina Kimlikleri Söyleşileri-6 Saraçoğlu Mahallesi.* Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi.

Bayraktar, E. N., Batuman, B., Uysal, Y., ve Şumnu, U. (2014). Kumrular İkamet Sitesi. *Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Sergi Katalogu.* VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Koç Üniversitesi, Ankara, https://libdigitalcollections.ku.edu.tr/digital/collection/SMB/id/1337, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Baysal, M. (2015). *Ankara'da Apartmanlar Ve Kapalı-Güvenlikli Toplu Konutlar Mekânsal Konfigürasyonu Sentaktik Analizi.* (YL Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilsel, C. (2010). "İstanbul'un Dönüşümleri":Prost Planlaması Ve Modern Kenti Yaratmak. Akpınar, E. İ. İçinde, *Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 –2 010* (S. 49-67). İstanbul: Osmanlı Bankası Müzesi Arşivi Yayınları.

Bonatz, P. (t.y.).*Saraçoğlu Mahallesi Eskizi* . Salt Araştırma, Erişim tarihi: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/72327 adresinden alındı

Boysan, B. (1999). Aron Angel İle Söyleşi. *Mimarlık Dergisi, 285*, s-s: 30-39.

Bozdoğan, S. (2015). *Modernizm ve Ulusun İnşası, Erken Cumhuriyet Döneminde Mimari Kültür (4. Basım).* İstanbul: Metis Yayınları.

Bozyokuş, İ. (2019). *Atköy Toplu Konutlarının Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi.* (Yl Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Börekcioğlu, A. (2015). *Uşak Kentinin Cumhuriyet Dönemimimarlık Mirasının İncelenmesi ve Mimarlık Mirasına Yönelik Dönüşümlerin Koruma Bağlamında İrdelenmesi* (YL Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Cengizkan, A. (2000). *Discursive Formations İn Turksih Residental Architecture Ankara: 1948-1962.* (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ceylan, E. (2010). *Modern Bir Mimari Temsil Ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram.* (Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Choay, F. (1969). *The Modern City: Planning in the 19th Century.* New York: George Braziller.

Cillov, H. (1982, 28 Ocak). Konut Sorunu Çözüm Bulmadı. *Milliyet Gazetesi*, s-s: 4.

Cinnah 19. (t.y.). Arkitektuel. https://www.arkitektuel.com/cinnah-19/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Coşkun, H. (2017). *20. Yüzyılın İlk Yarısında Konut Sorununun Ele Alınış Yöntemleri ve Henri Prost İstanbul Örneği.* (Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çinici, A. ve Çinici, B. (1983a). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Cilt 1, Planlama Öncesi Araştırması.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/86053, Erişim tarihi: 02.01.2023

Çinici, A. ve Çinici, B. (1983b). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması, Cilt 2, Yöreye Ait Tasarım Öncesi Veriler, Standartlar.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90984, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A. ve Çinici, B. (1983c). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması, Cilt 3, Kentsel ve Mimari Tasarım Ön Araştırması.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/80098, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A. ve Çinici, B. (1983d). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması, Cilt 4, Kentsel ve Mimari Tasarım Ön Aşamaları,* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/69729, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A. ve Çinici, B. (1983e). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Sincan-Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Planlaması - Cilt 5, Planlama ilkeleri.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/92513, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A. ve Çinici, B. (1984a). *TBMM Milletvekili Lojmanları (Atakent Sitesi) Kent Planlaması.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90969, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A., ve Çinici, B. (1984b). TBMM Milletvekili Lojmanları (Atakent Sitesi) Mimari Avan Projesi. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/88045, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A., ve Çinici, B. (1984c). TBMM Milletvekili Lojmanları (Atakent Sitesi) Plan Perspektifi. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/72913, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, A., ve Çinici, B. (t.y.). TBMM Milletvekili Lojmanları (Atakent Sitesi) Genel Görünüm Fotoğrafları. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/76166, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çinici, B. (1986). *Ankara'da Bir Toplu Konut Deneyi.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/75212, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çizgen, G. (t.y.a). 4. Levent Mahallesi. Fotoğraf. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/80233, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çizgen, G. (t.y.b). Ataköy Sitesi. Fotoğraf. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/78260, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çizgen, G. (t.y.c). Levent Mahallesi. Fotoğraf. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/89123, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Çorum Binevler Konut Yerleşkesi Genel Görünüş Fotoğrafları. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/71951, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Demirel, İ. (1957, 11 Ağustos). Ankara'da 1200 Daireli 75 Apartmanın temeli atıldı. *Milliyet Gazetesi*, s-s: 1,5.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1963). *Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967).* TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/12/Birinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1963-1967.pdf. Erişim tarihi: 02.01.2023.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1968). *İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972).* TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/12/Ikinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1968-1972.pdf. Erişim tarihi: 02.01.2023.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1973). *Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973 - 1977).* TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr/wp-

content/uploads/2021/12/Ucuncu_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-1973-1977.pdf. Erişim tarihi: 02.01.2023.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1979). *Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979 - 1983).* TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/tmApE+plan4.pdf, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1985). *Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985 - 1989).* TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/08/Besinci-Bes-Yillik-Kalkinma-Plani-1985-1989.pdf, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Doğru, H. E. (2021). *Çılgın Projelerin Ötesinde TOKİ, Devlet ve Sermaye.* İstanbul: İletişim Yayınları.

Doğrusöz, U. (2022). *Postmodernizm'cilik 4, Mimarlık ve Mimarlık Söylemlerinde Fuko / Dölöz / Derida Vs..* AURA İstanbul Konferasnları.

Dostoğlu, S. (1984). Modern Mimarlığın Ötesi. *Mimarlık Dergisi, 204*, s-s: 17-21.

Eldem, S. H. (1973). Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı. *Mimarlık Dergisi, 121,* s-s:5-11.

Eldem, S.H. (1940). Yerli Mimarîye Doğru. *Arkitekt Dergisi 111-112*, s-s.69-74.

Emlâk Kredi Konut Yapımı için 1 Milyar Liralık Fon Ayırdı (1978). Arkitekt Dergisi, 369, s-s: 16.

Erbaş, A. E. (2012). Örnek bir Prestij Konut Alanı Olarak Levent Mahallesi. *Tasarım Kuram Dergisi, 8(14),* s-s: 14, 5-7.

Erdal, Y., Alatlı, H. İ., Kırbaş, A., ve Salman, Y. (2020). Kadıköy'ün Genişleyen Sınırları: Koşuyolu. *Betonart 65*, s-s: 6-18.

Erdem, A., ve Özakın, R. (2012). Yokolmuş Bir Kentin Yeni Simgesi: Gerze Yangın Evleri. *Mimarlık 365*.

Erkmen, E. (2003). Clemens Holzmeister Mimarlığı. *Tasarım Kuram Dergisi, 3*, s-s: 57-66.

Evimiz 60. Yıl. (1986). Ankara: Türkiye Emlak Kredi Bankası.

Gayretli, N. (2016). *Mesken Tutma Sürecinde Karşılaşmalar: Levent Mahallesi Evleri.* (YL Tezi). Bilgi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Goethe-Institut Ankara. (2010). *Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası*. https://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/ban/zen/trindex.htm, Erişim tarihi: 02.01.2023

Gök, Ö. (2015). Erken Cumhuriyet'in Yarım Kalmış Deneyi: İşçi Konutları. *Midaporg*. http://mimdap.org/2015/09/erken-cumhuryyetyn-yarim-kalmith-deneyy-ythcy-konutlari/. Erişim tarihi: 02.01.2023

Görgülü, A. Z. (2016). Kemal Ahmet Aru ve Kent Planlama. Gülersoy, E. N. ve Korkmaz, T. K. (Ed.) içinde, *Kemal Ahmet Aru, Kentsel Planlama ve Tasarım* (s. 171-185). İstanbul: İTÜ V akfı Yayınları.

Günay, B. (1995). Ataköy 7. ve 8. Mahalleler: Bir Tasarım Deneyimi. *Mimarlık Dergisi 46*, s-s: 46-50.

Gürel, M. Ö. (2012). Domestic Arrangements: the Maid's Room in the Ataköy Apartment Blocks, Istanbul, Turkey. *Journal of Architectural Education 66:1*, s-s: 115-126.

Güvenç, M. ve Işık, O. (1999). *Emlak Bankası (1926-1998).* İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Güzer, A. (2007). Tbmm Lojmanları Ve Gecikmiş Bir Özür Yazısı. *Bülten 47, Ankara Mimarlar Odası* , s-s: 16-18.

Güzer, C. A. (1989). Fevkalade + Fevkalade = Alelade. *Mimarlık Dergisi, 234*, s-s: 42-43.

Haberler. (1955). *Arkitekt Dergisi 280*, s-s. 94-96.

Hatipoglu, H. K. (2020). Sosyal Bir Değişim Aracı Olarak Mimari: Clemens Holzmeister'in Yaşamı Ve Yenilikçi Stilinin Türkiye'deki Yansımaları. *Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research*, 7(55), s-s: 1629-1644.

Işık, O. (1999). Emlak Bankası, 1988 - . Güvenç, M., & Işık, O., *Emlak Bankası (1926-1998) basılmamış versiyon içinde.*

İlik, M. (2020). *Diyarbakır Kentinin Mekansal Gelişim Süreci Bağlamında Çarpık Kentleşme Ve Gecekondulaşma Sorunu.* (YL Tezi). Dicle Ünivesitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Diyarbakır.

İnegöllü, A. (2000). *Levend Mahallesi'nin Mekansal Analizi.* (YL Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İnkaya, Y. (1972). Türkiye'de Cumhuriyet Devrinin Başından Günümüze Kadar Konut Sorunu. *Mimarlık Dergisi, 107*, s-s: 50-66.

İstanbul Belediyesi - T. Emlak Kredi Bankası Blok Apartmanları Atatürk Bulvarı. (1957). *Arkitekt Dergisi 286*, s-s: 12-16.

İstanbul Vatan Caddesi Mevzii İmar Planı ve Kitle Etüdü Yarışması Jüri Raporu. (1967). *Arkitekt Dergisi 326*, 85-90.

Kaplan Çinçin, S. (2019). A Garden City in the Urban Fabric of Istanbul: Levent District. *17th Conference Arquitectonics Mind, Land And Society, Freedom To Design! Architecture As a Bridge Between Nature and Culture Full Papers*, Barcelona.29 Mayıs-1 Haziran, s.s: 352-360.

Kaplan Çinçin, S. (2022a). *Türkiye Merkez Bankası Binası Fotoğrafı*. Kişisel Arşiv.

Kaplan Çinçin, S. (2022b). *Türkiye Emlak ve Eytam Bankası Binası Fotoğrafı*. Kişisel Arşiv.

Kaplan Çinçin, S. (2022c). Yenimahalle *A Blok Tipi Fotoğrafı.* Kişisel Arşiv.

Karabey, H. (2011). Planlanıp Gercekleştirilmesinden 60 Yıl Sonra, Değişen Koşullar ve Kullanıcı Talepleri Doğrultusunda Levent Mahallesi'nin Geleceği. *Mimar.ist 11(39)*, s-s: 61-67.

Karatepe, İ. D. (2017). 1990'lı Yıllar: Kent, Konut, İslamcılar ve Tahayyüller. Barbaros, R. F. ve Zurcher E. J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 90'lı Yıllarda Türkiye* (s. 156-180). İstanbul: Efil Yayınevi.

Kazmaoğlu, M. ve Tanyeli, U. (1986). 1980li Yılların Türk Mimarlık Dünyasına Bir Bakış. *Mimarlık Dergisi, 221*, s-s: 31-48.

Keleş, R. (1966). Sosyal Konut Politikası Kavramı Üzerinde Bir Deneme ve Türkiye de Sosyal Konut Politikası. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, s-s: 167-234.

Keleş, R. (2015). *100 Soruda Türkiye'de Kentleşme, Konut ve Gecekondu*, 2.bs, İstanbul: Cem Yayınevi.

Koca, D. (2015). Türkiye'de Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması. *Tasarım Kuram Dergisi, 11(19)*, s-s: 19-36.

Konut Politikasında Genel Düşünceler ve Halk Konutları Standartlar'nın Kritiği. (1965). *Mimarlık Dergisi 16*.

Kulu, C. (1969). Türkiye Emlak Kredi Bankasının Gayeleri ve Temel Politikası. *evimiz özel sayı*, 4-6.

Kurtuluş, E. (2021). Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları. *Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII* (s. 27). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Kuruyazıcı, H. (Ed.). (2008). *Osmanlıdan Cumhuriyet'e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu: Anılar, Yazılar, Mektuplar, Belgeler.* İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Lynch, K. (2010). *Kentin İmgesi.* (Başaran, İ. çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Madran, E. (2010). Bina Kimlikleri Söyleşileri– 6 Saraçoğlu Mahallesi. Bayraktar,N. (Ed.) içinde, *Bina Kimlikleri Söyleşileri– 6 Saraçoğlu Mahallesi.* Ankara : Ankara Mimarlar Odası .

Menteşe, E. (1958). Ataköy Sitesi Hakkında Rapor. *Arkitekt 291*, s-s: 79-82.

Metigil, F. (1945, 20 Aralık). Saraçoğlu Mahallesi Dolayısıyla Milli Mimariye Doğru. *Ulus Gazetesi*, s-s: 4.

Mikaeili, M. (2019). Ankara'nin İlk İmar Planlarında Bahçe Kent Kavramı. *History Studies, 11/6*, s-s: 2105-2124.

Milli Mimari Anketi. (1944). *Mimarlık Dergisi, 1*.

Mortaş, A. (1943). Yeni Alman Mimarî Sergisi, *Arkitekt* Dergisi, 135-136, s-s: 67-70.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013a). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 1.* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013b). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 2 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013c). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 3 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013d). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 4 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013e). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 5 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013f). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 6 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013g). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 7 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013h). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 8 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Neziroğlu, İ., ve Yılmaz, T. (Ed.) (2013ı). *Hükümetler, Programları ve Genelkurul Görüşmeleri Cilt 9 .* Ankara: TBMM Basımevi.

Olgun, H. (2014). *Türkiye'de Sosyal Konut Politikası: Seçilmiş Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz.* (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özakbaş, D. (2015). İstanbul Konut Mîmârîsinin 1923-1940 Yılları Arasındaki Gelişim Süreci. *The Journal of Academic Social Science Studies,* 40, s-s: 283-309.

Özatalay, M. (1995). *Ataşehir Uydukent Projesi Baytur İnşaat Firması Proje Yönetimi* (YL Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitütüsü, İstanbul.

Özaydın, G., Özkan Özbek, M., Arıkanlı Özdemir, M., Çılgın, K., Başar,D., Aşıgül, A. ve Lordoğlu, C. (2010). Türkiye'de 1950-1980 Dönemi Kurumlar, Olaylar, Ölçekler: Planlama Yarışmaları. Planlama Dergisi, 2010/3-4, s-s: 71-87

Özduman, G., Obuter, B., ve Alpay, T. (1972). Türkiye Emlâk Kredi Bankası Vatan Caddesi Apartmanları. *Mimarlık 108*.

Özer, B. (1965). Fransız Sosyal Konut Heyetinin Temasları ve Sonuçları. *Mimarlık 17*.

Özkaban, F. F. (2014). *Modern Mimarlık Mirasının Korunması Sorunsalı: İzmir Konut Mimarlığı Örneği.* (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özkan, İ. (2006). İstanbul Metropoliten Alanında Uygulanan Konut Politikaları ve Levent Bölgesine Etkilerinin İrdelenmesi. (YL Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özorhon, G. (2009). *1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi.* (YL Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özorhon, İ.F. ve Ulusu Uraz, T. (2009). *1950-60 Arası Türkiye Mimarlığı'nda Özgünlük Arayışları. itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım,* 8(2), s-s: 89-100.

Paul Bonatz'ın Emlak Bankası Müdürüne Yazdığı Mektubun Türkçe Versiyonu. (1947). *Salt Araştırma.* https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/84421, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Peker, A. U. (2017). Ankara'da Tarihi Mimarinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirilimi için Bakış Açıları. Kar, M. ve Sarıkaya, M. A. (Ed.) içinde, *Şehir Ekonomisi Ankara Şehir Araştırmaları* (s. 7-31). Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi.

Pelen, Ö. (2009). Yenimahalle İlk Yerleşimi. *Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları V Bildiri Özetleri Kitabı*, Diyarbakır.

Polat, E. O. (2012). Modern İstanbul'u Korumak. Erdönmez, E. E. (Ed.) içinde, *Modernite ve Mimari* (s. 57-69). İstanbul: Esenler Belediyesi.

Porphyrios, D. (1985). Klasisizm Bir Üslup Degildir. (Karaören, M., Çev.) *Mimarlık Dergisi, 217, s-s: 24*

Rapoport, M. (1969). House Form and Culture.

Sağsöz, A., Sarı, R. M., Şen, D. E., ve Al, S. (2014). 1938-1960 Yılları Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı. *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, s-s: 941-955.

Salman, Y. (2019). Koşuyolu: İstanbul'da Bir Modern Mahalle. *Dosya 43*, s-s: 164-174.

Saraçoğlu Mahallesi Fotoğrafı. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/80371, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Mahallesi Tip A Zemin Katı Planı. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/80371, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Mahallesi Tip C Kat Planları. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/77489, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Mahallesi Vaziyet Planı. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/72267, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Mahallesi. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/86411, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Sitesi Maket Fotoğrafı. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/78477, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Saraçoğlu Sitesine Ait Perspektif Fotoğraf. (t.y.). Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/68393, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Sayar, Y., ve Süer, D. (2006). İzmir'de Alternatif Bir Konut Alanı:Karşıyaka Emlak Bankası Uygulamaları. *Ege Mimarlık 2-57*, s-s: 14-18.

Sayar, Z. (1946). Saraçoğlu Mahallesi. *Arkitekt Dergisi 171-172, s-s:* 56-59,86.

Sosyal Konut Standartları Üzerinde Mimarlar Odasının Görüşleri. (1963). *Mimarlık Dergisi, 13*.

Soysal, L. (2021). Muasır Medeniyetten Batılılaşmaya: Notlar Ve Değinmeler. Barbaros, R. F. ve Zurcher E. J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 50'li Yıllarda Türkiye* (s. 219-237). Ankara: Efil Yayınevi.

Söylemez, E., Demiröz, İ. ve Kubat, A. S. (2018). Jansen Planı'nın Ankara Kentinin Gelişimi ve Kentin Çeper-Kuşak Alanlarına Etkisi. *Uluslararası Jansen ve Ankara Sempozyumu*, Ankara, 13-14 Aralık.

Söylemezoğlu, K. (t.y.). Ataköy, İstanbul ve Güzellikleri. Kartpostal. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/121298, Erişim tarihi: 02.01.2023

Söylemezoğlu, K. (t.y.). Ataköy, İstanbul. Kartpostal. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/102580, Erişim tarihi: 02.01.2023

Söylemezoğlu, K. (t.y.). Atatürk Bulvarı'nın Havadan Görünüşü. Kartpostal. Salt Araştırma, https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/101533, Erişim tarihi: 02.01.2023

Suluova, B. (2019). *1950-1980 Yılları Arasında İzmir Mimarlığında Fahri Nişli.* (YL Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Suoglu, R. (2009). *Koşuyolu yerleşmesinin oluşumu ve gelişimi.* (YL Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Şenses, F. (2021). 1950'li Yıllar: Ne Getirdi? Ne Götürdü?. Barbaros, R. F. ve Zurcher, E. J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 50'li Yıllarda Türkiye* (s. 17-33). Ankara: Efil Yayınevi.

Tanış, C. (2018). 1953 Yenice - Gönen Depremi ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları. *XVIII. Türk Tarih Kongresi*, s-s: 159-170.

Tankut, G. (1988). Ankara'nın Başkent Olma Süreci. *ODTÜ MFD (8:2)*, s-s: 93-101.

Taşar, M. O., ve Çevik, S. (2009). Sosyal Konut ve Konut Sektörüne Devlet Müdahalesi: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye. *Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2), s-s:* 133 - 163.

TBMM Milletvekili Lojmanları'ndan Ayakta Kalan Konutların Korunması Yönünde Bir Karar. (2008). *Mimarlık Dergisi 344*.

Tekeli, İ. (1991). *Kent Planlaması Konuşmaları*, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.

Tekeli, İ. (2012). *Türkiyede Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü.* İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları .

Tekeli, İ. (2014). 1970'ler Türkiyesinde Modernleşme ve Planlama. Barbaros, R. F. ve Zurcher, E. J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 70'li Yıllarda Türkiye* (s. 110-136). İstanbul: Efil Yayınevi.

Tekeli, İ. (2017). 1980'li yıllarda Trükiye Ekonomisinde Dönüşüm, Modernitenin Aşınması ve Planlama. Barbaros, R. F. ve E. Zurcher, J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 80'l Yıllarda Türkiye* (s. 7-49). İstanbuk: Efil Yayınevi.

Tekeli, İ. (2021). 1950'li Yıllar: Kendini Yeniden Üretmeyen Popülist Modernleşme. Barbaros, R. F. ve E. Zurcher, J. (Ed.) içinde, *Modernizmin Yansımaları: 50'li Yıllarda Türkiye* (s. 33-59). Ankara: Efil Yayınevi.

Tekin, D. (2014). *1945'ten Bugüne Saraçoğlu Memur Evleri Yerleşkes.i* (YL Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tozoğlu, A. E. (2007). Emlak Kredi Bankası Yenimahalle Blok Apartmanları. *Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III* (s. 26). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Tuncel, S. G.,ve İlerisoy, Z. Y. (2016). Bahçe-Şehir Kavramı Ve Ankara Bahçelievler Semti Üzerinden İrdelenmesi. *Internatıonal Academıc Research Congress (INES2016)*, (s. 2828-2835). Antalya.

Türkiye Emlak Kredi Bankası (1953). *Emlak Bankası Levend ve Koşuyolu Evleri Broşürü.* Milli Kütüphane, Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası (1963). *Yenimahalle Blok Apartmanları Broşürü,* Milli Kütüphane, Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması. (1965). *Arkitekt Dergisi 358*, s-s: 53-57.

Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sosyal Konut Uygulaması. (1975). *Arkitekt Dergisi, 358*, s-s: 53-57.

Türkiye Emlak Kredi Bankası Sosyal Konut İnşa Faaliyeti. (1978). *Arkitekt Dergisi, 372, s-s: 136-139.*

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (1947). Mesken İnşa Programı. Broşür. Milli Kütüphane, Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (1955). *Diyarbakır Evleri Broşürü.* Milli Kütüphane, Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (1970). *Eski Türk Mimarisinden Örnekler Albümü.*

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (1973). *Türkiye Cumhuriyetinin Ellinci Yılında Türkiye Emlak Kredi Bankası.* Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (1975). *6000 Konut Projesi.* Broşür. Milli Kütüphane, Ankara.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (t.y.a). *Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sitesi Tanıtım Kitapçığı 1.* Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/86527, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (t.y.b). Salt Araştırma. *Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sitesi Tanıtım Kitapçığı 2.* https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/79634, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Türkiye Emlak Kredi Bankası. (t.y.c). Salt Araştırma. *Türkiye Emlak Kredi Bankası Ataköy Sitesi Tanıtım Kitapçığı 3.* https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/87371, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Türkman, A. S., ve Meral, B. A. (2021). Alsancak Blok Apartmanları, İzmir, 1956-1959. *Kentsel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar Semineri.* İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Uluiş, L. (2009, 15 Temmuz). *Lörcher'in Ankara'sı*. Mimdaporg. http://mimdap.org/2009/07/lorcherin-ankarasy, Erişim tarihi: 02.01.2023.

Ural, S. (1974). Türkiyenin Sosyal Ekonomisi Ve Mimarlık 1923-1960. *Mimarlık 123*, s-s:5-53.

Venturi, R. (1991). *Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki.* (Merzi Özaloğlu,S. çev.). İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.

Yalçın, E. (1995). *Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin Çevre Düzenlemesinin İrdelenmesi.* (YL Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yaren, N. (2012). Ankara, Kumrular İkamet Sitesi. *Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII.* Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Yenel, A. (2016). Türkiye'de Kültürel Mimari Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik: Pul Müzesi. *VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu.* Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yenice, M. (2019). *Konut Üretiminde Uyarlanabilir Tasarım Yaklaşımları.* (YL Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, S. (1992). Modern ve Post Modernizm'de Kent-Mimarlık İlişkisi. *Mimarlık Dergisi 249*, s-s: 25-30.

Yılmaz, S. T. (2015). *Yerel Bir Gazetede Kadim Bir Mesele: Diyarbakır Gazetesinde Mesken Buhranı [1940-1954].* (YL Tezi). Mardin Artuklu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mardin.

Yırtıcı, H. (2009). *Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi.* (2. Basım). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Yöney, N. B. (2018). Modern Bir Planlama Deneyimi: Ataköy, İstanbul. *mimar.ist 61*, s-s: 58-69.

Yöney, N. B., ve Salman, Y. (2010). Mass Housing Development by a Government Agency and the Politics of Urbanization. *14 th Internatıonal Plannıng Hıstory Socıety Conference, Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges.* İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Yüzer, C. ve Cephanecigil, G. (2021). Rebii Gorbon: Mimarlık ve Seramik Arasında. *ODTÜ MFD (38:1)*, s-s: 1-22.

Gazete Kaynakları

Akşam Gazetesi. (13 Şubat 1947). Mecidiyeköy Evleri ve Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaatları Duyurusu.

Akşam Gazetesi. (29 Mart 1947). Mecidiyeköy Evleri Basın Toplantısı.

Cumhuriyet Gazetesi. (01 Nisan 1947). Mecidiyeköy Evleri Tanıtım Haberi.

Cumhuriyet Gazetesi. (16 Haziran 1948). Mecidiyeköy İmar Planı ile İlgili Haber.

Cumhuriyet Gazetesi. (04 Mayıs 1958). Ataköy Plajı İnşaat Haberi.

Cumhuriyet Gazetesi. (05 Haziran 1991). Ataköy 7. Ve 8. Kısımlar 3. Etap Satış İlanı.

Cumhuriyet Gazetesi. (08 Ağustos 1957). Ataköy Baruthane Plajı Reklamı.

Cumhuriyet Gazetesi. (10 Ekim 1956). Ayvalık Evleri.

Cumhuriyet Gazetesi. (12. Ocak 1988). Ataşehir (Anatepe) Uydu kent Projesi Tanıtımı.

Cumhuriyet Gazetesi. (14 Ekim 1956). İzmir Blok Apartmanları İnşaatların Hakkında İlan.

Cumhuriyet Gazetesi. (15 Ekim 1956). Kumrular İkamet Sitesi İnşaat Haberi.

Cumhuriyet Gazetesi. (15 Kasım 1963). Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Satış Şartları Hakkında Duyuru.

Cumhuriyet Gazetesi. (20 Ekim 1956). Diyarbakır Evleri İnşaatları ile İlgili Haber.

Cumhuriyet Gazetesi. (21 Ekim 1956). Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları İnşaat Haberi.

Cumhuriyet Gazetesi. (28 Haziran 1956). 4. Levent Mahallesi Tanıtımı.

Cumhuriyet Gazetesi. (19 Ekim 1956). 4. Levent Mahallesi Tanıtımı.

Cumhuriyet Gazetesi. (8 Kasım 1984). Toplu Konut Kredisi ve Bankalar Hakkında Haber.

Milliyet Gazetesi. (03 Mart 1993). Ataşehir Toplu Konutları Tanıtımı.

Milliyet Gazetesi. (28 Temmuz 1962). İmar ve İskân Bakanı Kerim Gökay'ın Açıklamaları.

Milliyet Gazetesi. (03 Eylül 1993). Emlak Bankası Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu'nun Konut Kredisi ile İlgili Açıklamaları.

Milliyet Gazetesi. (05 Haziran 1967). Ataköy 3. – 4. Kısımlar Afişi.

Milliyet Gazetesi. (05 Ağustos 1962). İmar ve İskân Bakanı Gökay'ın Sosyal Meskenle İlgili Açıklaması.

Milliyet Gazetesi. (07 Mart 1977). Emlak Kredi Bankası 6000 Konut Projesi Hakkında İlan.

Milliyet Gazetesi. (09 Ocak 1978). Emlak Kredi Bankası Sosyal Konutları Satış Reklamı.

Milliyet Gazetesi. (11 Temmuz 1962). Ataköy'de Ucuz Mesken İnşa Haberi.

Milliyet Gazetesi. (11 Ağustos 1957). Yenimahalle Blok Apartmanları ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (12 Temmuz 1958). Ataköy Projesi ve Plajı Tanıtımları.

Milliyet Gazetesi. (13 Kasım 1980). Emlak Kredi Bankası Konut Projeleri Hakkında İlan.

Milliyet Gazetesi. (13 Aralık 1966). Gecekondu Fonuyla İlgili Banka Genel Müdürü Açıklaması.

Milliyet Gazetesi. (15 Temmuz 1981). Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu'nun Toplu Konut Yasası ile İlgili Basın Toplantısı.

Milliyet Gazetesi. (15 Kasım 1992). Ataköy 7. Ve 8. Kısımlar Hakkında Haber.

Milliyet Gazetesi. (16 Eylül 1957). Ataköy Temel Atma Töreni.

Milliyet Gazetesi. (18 Ekim 1956). İzmir'de Menderes İmar Hareketleri ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (19 Mayıs 1993). Sayfa 4, Elvankent Projesi Tanıtımı.

Milliyet Gazetesi. (20 Temmuz 1957). Baruthane Plajı Açılış Töreni.

Milliyet Gazetesi. (20 Eylül 1993). Elvankent Projesi Tanıtımı.

Milliyet Gazetesi. (24 Ocak 1988). Bülent Şemiler'in Emlak Bankası Genel Müdür Yapılması ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (26. Ocak 1979). Emlak Kredi Bankası Konut Projeleri Hakkında Haber.

Milliyet Gazetesi. (26 Şubat 1993). Elvankent Projesi Tanıtımı.

Milliyet Gazetesi. (26 Nisan 1955). Baruthane Arazisinin Alınması ve Projenin Başlayacağı ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (12 Ocak 1957). Baruthane Arazisinin Alınması ve Projenin Başlayacağı ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (26 Temmuz 1989). Ataköy 7. Ve 8. Kısımlar 1.Etap Satış İlanı.

Milliyet Gazetesi. (27 Mayıs 1992). Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresi ile İlgili Haber.

Milliyet Gazetesi. (27 Ağustos 1962). Sosyal Mesken Hakkında Haber.

Milliyet Gazetesi. (29 Aralık 1957). Yenimahalle Blok Apartmanları Tanıtım Afişi.

Milliyet Gazetesi. (30 Kasım 1952). Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Konut Programı Haberi.

Milliyet Gazetesi. (10 Temmuz 1951). 103 Evin Temeli Atıldı Haberi.

Milliyet Gazetesi. (26 Nisan 1953). 154 Evin Daha Temeli Atıldı Haberi.

Milliyet Gazetesi. (18 Mayıs 1953). Bütün Evler Satılmıştır Haberi.

Ulus Gazetesi. (20 Kasım 1945). Saraçoğlu Mahallesi Hakkında Köşe Yazısı.

İnternet Kaynakları

URL 1. https://emekbahceli.blogspot.com/2016/03/bahcevler-yapi-kooperatifi.html

URL 2. https://www.facebook.com/EskiZamanlardaIstanbulunEnGuzelFotograflari/photos/mecidiyek%C3%B6y-1947%C5%9Fi%C5%9Fli-b%C3%BCy%C3%BCkdere-asfalt%C4%B1na-muv%C3%A2zi-ilk-binalar/589394091144255/

URL 3. http://www.cagdasleventdernegi.org/eskiyeni.php, Erişim tarihi: 08.09.2019

URL 4. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 5. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 6. https://www.gerze.bel.tr/dosyalar/1246_1.jpg, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 7. https://tr.pinterest.com/pin/525795325237027015/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 8. https://tr.pinterest.com/pin/257620041162590345/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 9. http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=8449&start=15, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 10. https://tr.pinterest.com/pin/601793568962665433/visual-search/?x=16&y=11&w=530&h=347&cropSource=6&imageSignature=c1fa4691903580e5af3c2e7e9acf67b9, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 11. https://twitter.com/hayalleme/status/1232992669128888321/photo/1, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 12. https://www.instagram.com/p/Cllizcnoegk/?next=%2F, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 13. https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmimdap.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2Fc2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmimdap.org%2F2021%2F01%2Fkizilaya-yapilacak-camii-davasinda-ankara-buyuksehir-belediyesinden-saskinlik-veren-savunma%2F&tbnid=CF8UNN6h2H8btM&vet=12ahUKEwjTp6z068z7AhVOkaQKHZW0DmIQMygZegUIARCKAQ..i&docid=2WE3RSXguJ5yWM&w=599&h=610&q=kumrular%20ikamet%20sitesi&ved=2ahUKEwjTp6z068z7AhVOkaQKHZW0DmIQMygZegUIARCKAQ, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 14. https://twitter.com/OnderAlgedik/status/1380476152041594882, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 15. http://ceylanholding.com.tr/elvankent-mass-housing-project-ankara-turkey/, Erişim tarihi: 02.01.2023.

URL 16. https://m.bianet.org/bianet/kent/253972-bakanlik-saracoglu-mahallesi-davasinin-reddini-istedi , Erişim tarihi: 02.01.2023.

EKLER

Ek A. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Listesi

Ek. B. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Künye Bilgileri

Ek C. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Ana Statülerinde Amaç Maddelerinin Karşılaştırılması

Ek. D. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Mimari Analizlerinin Karşılaştırılması

Ek A. TÜRKİYE EMLAK VE EYTAM BANKASI, TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI KONUT PROJELERİ LİSTESİ

Ek A 1. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Listesi

Dönem	Yıl	Proje Adı	Şehir	Konut Sayısı
Türkiye Emlak ve Eytam Bankası				
	1944-1946	Saraçoğlu Mahallesi	Ankara	450
Türkiye Emlak Kresi Bankası				
1946 - 1960 Dönemi	1947 - 1951	Levent 1	İstanbul	
	1952 - 1954	Levent 2	İstanbul	
	1954 - 1956	Levent 3	İstanbul	
	1951 - 1954/ 1952 - 1964	Koşuyolu	İstanbul	417
		Levent 4	İstanbul	
	1957	Atatürk Bulvarı Blok Apartmanlar	İstanbul	94/37
	1956 - 1962	Ataköy 1.Kısım	İstanbul	662
	1964	Ataköy 2.Kısım	İstanbul	852/15
	1959	Şenesenevler	İstanbul	48
	1953	Özveren	Ankara	8
	1949	Bahçelievler	Ankara	32
	1954	Gülveren 1. Kısım	Ankara	96
	1957	Gülveren 2. Kısım	Ankara	60
	1959	Gülveren Sosyal Konut	Ankara	432
	1959 - 1961 - 1964	Yenimahalle Blok Apartmanları	Ankara	1144/64
	1957	Kumrular İkamet Sitesi	Ankara	
	1956	Alsancak Blok Apartmanları	İzmir	99
		Kahramanlar	İzmir	27
		Karşıyaka	İzmir	10
		Kültür Mahallesi	İzmir	23
		Göztepe	İzmir	100
		Hatay	İzmir	42
	1955	Diyarbakır Evleri	Diyarbakır	82/10
		Uşak Yüzbeş Evleri	Uşak	105
	1958 - 59	Çankırı Sel	Çankırı	40
	1953 - 1954	Yenice	Çanakkale	300
	1953- 54	Manyas Deprem	Balıkesir	64
	1955 - 56	Gördes Heyelan	Manisa	200/128
	1953- 54	Gönen Deprem	Balıkesir	70
	1959 - 62	Eğirdir Yangın		122
		Gerze Yangın	Sinop	
		Balıkesir ve Demirci Yangın	Balıkesir	
	1960 - 62	Subayevleri	İstanbul	956/24
	196?	Subayevleri	Ankara	600

Ek A 2 (devam) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Listesi

1960 – 1984 Dönemi	1969 ?	Ataköy 3. - 4.Kısım	İstanbul	
	1984 (1975 Ba	Ataköy 5.Kısım	İstanbul	2993
	1976	Levent ?	İstanbul	55
	1977	Levent ?	İstanbul	111
		Vatan Caddesi Blok Apartmanları	İstanbul	349
		Barbaros Bulvarı	İstanbul	60
	1963	Telsizler 1.Kısım	Ankara	304
	1967	Telsizler 2.Kısım	Ankara	200
	1967	Telsizler 3.Kısım	Ankara	384
	1968	Telsizler 4.Kısım	Ankara	308
	1970	Telsizler 4.Kısım	Ankara	944
	1972	Telsizler 6-7.Kısım	Ankara	760
	1976	Telsizler 6-7.Kısım	Ankara	85
	1980	Telsizler 9-13.Kısım	Ankara	734+499
		Kurtuluş Blok Apartmanları	Ankara	260
		Kocatepe Olgunlar	Ankara	22
		Özveren	Ankara	16
		Bahçelievler	Ankara	107
		Deliiler Tepesi Kocatepe	Ankara	51
		Emek	Ankara	12
		Kavaklıdere	Ankara	40
		Büyükesat	Ankara	45
		Gaziosmanpaşa	Ankara	11
		Kalaba (Kayakent)	Ankara	398
		Maltepe	Ankara	14
		İskitler	Ankara	7
	1972	Denizbostanlısı 1.Kısım	İzmir	150
	1977	Denizbostanlısı 2.Kısım	İzmir	285
	1979	Denizbostanlısı 2kısım	İzmir	228 +230
	1980	Denizbostanlısı 2.Kısım	İzmir	138+198
	1982	Denizbostanlısı 3.Kısım	İzmir	200
	1983	Denizbostanlısı 5.Kısım	İzmir	371
	1984	Denizbostanlısı 5.Kısım	İzmir	70
		Diğer Şehirler Toplam	Çeşitli	2550
	1968	Erzurum Blok Apt	Erzurum	40
	1969	Erzurum Blok Apt	Erzurum	32
	1966	Diyarbakır Evleri	Diyarbakır	
			Erzurum	72
			Muğla	18
			Balıkesir	13
			Malatya	18
			Mersin	68
			İskenderun	11
			Adana	308
			Kırşehir	260
			Aksaray	395
			Elazığ	18
			Siirt	80

Ek A 3 (devam) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Listesi

1960 – 1984 Dönemi			Konya	51
			Çankırı	171
			Denizli	240
			Kars	8
			Kütahya	160
			Van	70
			Karaman	150
			Ceyhan	87
			Manisa	16
			Sarıkamış	16
	1982	**Urfa**	Urfa	237
	1983-85	**Edirne Mimar Sinan**	Edirne	510
	1984	**Erzurum Kars Deprem**	Erzurum	3000
	Bayındırlık ve İmar Bankanlığı Adına Gerçekleştirilen Projeler			
		Aktepe Sosyal Konutları	Aktepe	2170
			Solfasol Yıldıztepe	805
			İzmir Üçkuyular	200
			Bursa 100	100
			Osmaniye 1. kısım	114
			Osmaniye 2. kısım	300
			Osmaniye 3. kısım	1280
			Gülsuyu	100
			Sineklitepe	100
			Karşıyaka	200
		Diğer Şehirlerde nüve konutlar		çeşitli
Türkiye Emlak Bankası				
1984-2001 Dönemi	1986	**Diyarbakır Evleri**	Diyarbakır	660
	1986	**Ataköy 9. - 10. Kısım**	İstanbul	
	1988 - 1990	**Ataköy 7. ve 8. Kısım**	İstanbul	2950
	1990 -	**Ataköy 11. Kısım**	İstanbul	
	1988 Başlangı	**Batıköy - Sinanoba**	İstanbul	3360
		Batıköy - Mimaroba	İstanbul	2852/102
	1989 - 1992 -	**Anatepe/Ataşehir**	İstanbul	20.000
		Bahçeşehir	İstanbul	15.500
		Beylikdüzü - Bizimkent	İstanbul	3948/66
		Sarıyer	İstanbul	700
	1988 - 1990	**Konutkent 1**	Ankara	1160
	1994	**Konutkent 2**	Ankara	1643
	1991	**Bilkent 1. Kısım**	Ankara	912/15
	1991- 1992	**Bilkent 2. Kısım**	Ankara	
	1998	**Bilkent 3. Kısım**	Ankara	856/22
		Bilkent Toplam	Ankara	2854/384
		Elvankent	Ankara	3496
		Etlik Konutları	Ankara	520

Ek A 4 (devam) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Listesi

1984-2001 Dönemi		**Ümitkent**		237
		Mavişehir	İzmir	15.000
		Gaziemir	İzmir	5.323
	1987 - 1990	**Yunuskent Konutları**	Eskişehir	
	1987-1990	**Çanakkale Zafer Evleri**	Çanakkale	104
		Çerkezköy Projesi	Tekirdağ	1.940
		Antakya Projesi	Hatay	277
		Adana Projesi	Adana	544
	Toplu Konut İdaresi Adına Gerçekleştirilen Projeler			
		Halkalı	İstanbul	4300
		Eryaman	Ankara	4740
		Yahya Kaptan	Kocaeli	4900
	Milli Savunma Bakanlığı Adına Gerçekleştirilen Projeler			
		Çankaya 2020	Ankara	
		Oran TRT Sitesi	Ankara	
		Oran Tripleks 400 Konut	Ankara	
		TBMM Milletvekili Lojmanları	Ankara	

Seçilen Projeler kırmızı ile yazılmıştır.

Tablodaki tüm bilgiler (Güvenç ve Işık 1999) (Evimiz 60.Yıl,1986) (Türkiye Emlak Kredi Bankası,1973)'dan derlenmiştir.

EK B. Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Konut Projeleri Künye Bilgileri


Tablo B.1 Saraçoğlu Mahallesi Proje Künyesi

Proje Adı	**Saraçoğlu Mahallesi ***	
İmar Planı Tasarımı	Paul Bonatz	
Mimarı * *	Paul Bonatz	
Müteahhitti	TİMLO	
Başlangıç / Bitiş	1944 - 1947	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	İkinci Ulusal Mimari	
Planlama İlkesi	Bahçeşehir	
Mülkiyet Durumu	Kiralık Konut /Lojman	
Konut Sınıfı	Orta – üst	
Konut Tipleri	Bahçeli sıra ev, sıra blok apartman	
Kat Adedi	2,3 veya 4 katlı, bodrum kat	
Yapı Adedi		
Konut Birim Adedi	435	
Konut Birim Alanları	60 – 150 m^2 değişen büyüklüklerde tipler	
Konut Oda Sayıları	2,3 veya 5 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, Park, Spor Alanı, Çocuk Bahçesi	
Yapım Sistemi	Yığma yapım tekniğinde tuğla duvar, betonarme döşeme ve hatıl, beşik saçaklı çatı	
Güncek Durum	TOKİ tarafından dönüşüm / yeniden işlevlendirme projesi uygulama aşamasında	
Görsel Kaynakça	(Bonatz, t.y.)	
*	Proje ilk adı Namık Kemal Mahallesi	
**	Paul Bonatz'la birlikte proje ekibi kurulmuştur.	

Tablo B.2 Mecidiyeköy Evleri Proje Künyesi


Proje Adı	**Mecidiyeköy Evleri**	
İmar Planı Tasarımı	Rebii Gorbon Tarık Emiroğlu	
Mimarı	Rebii Gorbon Tarık Emiroğlu	
Müteahhiti	İstanbul İmar Limited	
Başlangıç / Bitiş	1947	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	Bahçeşehir	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – üst	
Konut Tipleri	Bahçeli tek ev, sıra ev,	
Kat Adedi	2 katlı	
Yapı Adedi	21	
Konut Birim Adedi	54 birim tasarlanan (28 birim inşa edilen)	
Konut Birim Alanları	100 – 120 m^2 arası	
Konut Oda Sayıları	3,4 veya 5 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, Park, Spor Alanı, Çocuk Bahçesi	
Yapım Sistemi	Yığma yapım tekniğinde tuğla duvar, betonarme döşeme ve hatıl, beşik saçaklı çatı	
Güncel Durum	Bilinmiyor	
Görsel Kaynakça	URL 2	

Tablo B.2. Levent Evleri Proje Künyesi

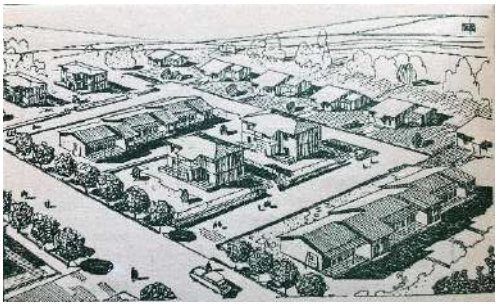
Proje Adı	**Levent Evleri**		
İmar Planı Tasarımı	Kemal Ahmet Arû Rebii Gorbon		
Mimarı *	Kemal Ahmet Arû Rebii Gorbon TEKB Proje Ofisi		
Müteahhitti	İstanbul İmar Limited		
Başlangıç / Bitiş	1947 / 1956		
Bulunduğu Kent	İstanbul		
Mimari Dil	Modern		
Planlama İlkesi	Bahçeşehir		
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut		
Konut Sınıfı	Orta – üst		
Konut Tipleri	Bahçeli tek ev, ikiz ev, sıra ev, dükkanlı ev		
Kat Adedi	Tek veya iki katlı tipler, bazı tiplerde bodrum kat		
	1.kısım	2.kısım	3.kısım
Başlangıç / Bitiş	1949-1951	1952-1954	1954-1956
Yapı Adedi			
Konut Birim Adedi	411	319	277
Konut Birim Alanları	60-250 m^2 arası değişen büyüklükte tipler		
Konut Oda Sayıları	3-5 Odalı değişen sayıda tipler		
Fonksiyonlar	Konut, çarşı, okul, park, spor alanları, çocuk bahçesi, gazino, ibadet, karakol		
Yapım Sistemi	Yığma yapım tekniğinde tuğla duvar, betonarme döşeme ve hatıl, kırma veya beşik saçaklı çatı		
Güncel Durum	Bazı yapılardaki işlev değişikliği ve eklemelerle birlikte büyük oranda özgün kullanımındadır ve Kentsel Sit Alanı olarak tanımlanmıştır.		
Görsel Kaynakça	(Emlak Bankası Levend ve Koşuyolu Evleri Broşürü , 1953)		
*	İmar planı tasarımı ve konut plan tipleri tasarımı mimarlar tarafından yapıldıktan sonra 2. Ve 3. Etap plan tasarımlarında değişiklikler, imar planı tasarımına uygun şekilde Emlak Kredi Bankası mimari proje ofisi tarafından yapılmıştır.		
**	1947 yılındaki bir habere göre proje 1947 yılında başlamıştır, ancak 1949 yılında projeye dair yarışma duyurusu vardır. Projelerin onay tarihi tam olarak bilinmemektedir.		

Tablo B.3. Koşuyolu Evleri Proje Künyesi

Proje Adı	**Koşuyolu Evleri**		
İmar Planı Tasarımı	Kemal Ahmet Arû Rebii Gorbon		
Mimarı *	Kemal Ahmet Arû Rebii Gorbon TEKB Proje Ofisi		
Müteahhitti	İstanbul İmar Limited		
Başlangıç / Bitiş	1951 – 1954		
Bulunduğu Kent	İstanbul		
Mimari Dil	Modern		
Planlama İlkesi	Bahçeşehir		
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut		
Konut Sınıfı	Dar – Orta		
Konut Tipleri	Bahçeli ikiz ev veya sıra ev		
Kat Adedi	Tek veya iki katlı tipler, bazı tiplerde bodrum kat		
	1.kısım	2.kısım	3.kısım
Yapı Adedi			
Konut Birim Adedi	105	159	155
Konut Birim Alanları	80 – 140 m2		
Konut Oda Sayıları	2 veya 3 odalı		
Fonksiyonlar	Konut, okul, park, spor alanları, çocuk bahçesi, karakol		
Yapım Sistemi	Yığma yapım tekniğinde tuğla duvar, betonarme döşeme ve hatıl, beşik saçaklı çatı		
Güncel Durum	Bazı yapılardaki işlev değişikliği ve eklemelerle birlikte büyük oranda özgün kullanımındadır		
Görsel Kaynakça	(Emlak Bankası Levend ve Koşuyolu Evleri Broşürü , 1953)		

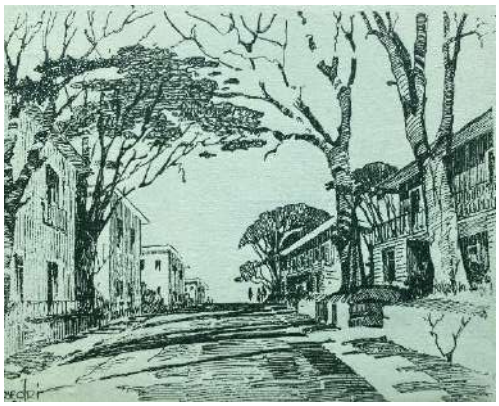

Tablo B.3 Diyarbakır Evleri Proje Künyesi

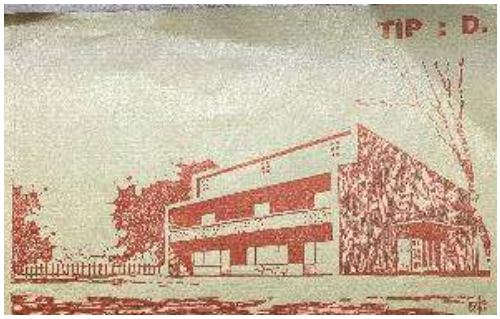Proje Adı	**Diyarbakır Evleri**	
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	
Mimarı *		
Müteahhitti		
Başlangıç / Bitiş	1954 – 1956	
Bulunduğu Kent	Diyarbakır	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	Bahçeşehir	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – üst	
Konut Tipleri	Tek veya sıra ev	
Kat Adedi	Tek veya 2 katlı	
Yapı Adedi	92	
Konut Birim Adedi	82 ev 10 dükkan	
Konut Birim Alanları	120 – 145 – 210 m2	
Konut Oda Sayıları	3 veya 5 odalı	
Fonksiyonlar	Konut ve Dükkan	
Yapım Sistemi	Kompozit sistem, yığma ve betonarme, yerel taş duvar kullanımı, düz teras çatı	
Güncel Durum	Bilinmiyor	
Görsel Kaynakça	(Diyarbakır Evleri Broşürü, 1955)	
*	Mimarı tam olarak bilinmemekle birlikte vaziyet planı üzerinde Necati Tercan adı yazmaktadır. Proje mimarı olabileceği tahmin edilmiş ancak hakkında bilgi bulunamamıştır.	

Tablo B.4. Uşak Yüzbeşevler Proje Künyesi

Proje Adı	**Uşak Yüzbeşevler**	
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	
Mimarı *		
Müteahhiti		
Başlangıç / Bitiş	1955-1958-1960	
Bulunduğu Kent	Uşak	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	Bahçeşehir	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta	
Konut Tipleri	Tek, ikiz ve sıra ev	
Kat Adedi	Tek katlı	
Yapı Adedi	105	
Konut Birim Adedi	105	
Konut Birim Alanları	100 ve 80 m^2	
Konut Oda Sayıları	3 odalı	
Fonksiyonlar	Konut ve Dükkân	
Yapım Sistemi	Betonarme, Saçaklı kırma çatı	
Güncel Durum	Uydu görüntüsü üzerinden 2022 yılında sekiz yapının mevcut olduğu görülmüştür, diğer yapıların yeri apartman bloklarına dönüşmüştür.	
Görsel Kaynakça	(Milliyet Gazetesi, 1957)	

Tablo B.5. 4.Levent Mahallesi Proje Künyesi

Proje Adı	**4. Levent Mahallesi**	
İmar Planı Tasarımı	Kemal Ahmet Arû	
Mimarı		
Müteahhitti		
Başlangıç / Bitiş	1954 – 1956	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	Bahçeşehir / CIAM	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Bahçeli tek ev Sıra, nokta, çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	1 - 11 kat arası çeşitli	
Yapı Adedi	82	
Konut Birim Adedi	373	
Konut Birim Alanları	Blok apartmanlar 80 – 170 m2, iki katlı tek evler 245 – 270m2 a	
Konut Oda Sayıları	1 – 5 oda arası çeşitli	
Fonksiyonlar	Konut, dükkan, sinema salonu, spor kulübü, yüzme havuzu, gazino, kahve, çay pavyonları, gece kulübü, yuva, çocuk bahçesi, açık yeşil alanlar, spor alanları, benzin istasyonu, çamaşır fabrikası	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, Teras çatı ve kırma çatı	
Güncel Durum	Bazı yapılardaki işlev değişiklikleri ve eklemelere rağmen büyük oranda özgün kullanım ve durumunu korumaktadır.	
Görsel Kaynakça	(Çizgen, t.y.c)	

Tablo B.6 Ataköy 1. – 2. Kısımlar Proje Künyesi

Proje Adı	**Ataköy 1. Ve 2. Kısım***	
İmar Planı Tasarımı	Luigi Piccinato	
Mimarı	Piccinato başkanlığında bir proje ofisi kurulmuştur. Bu ofis Ertuğrul Menteşe, Eyüp Kömürcüoğlu ve Muhteşem Giray'ın yönetiminde Tuğrul Akçura, Firuzan Baytop, Nejat Erem, Ergün Ersöz, Şevket Koç, , Hamdi Şensoy Yümnü Tayfun	
Müteahhitti	TİMLO	
Başlangıç / Bitiş	1956 - 1962	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model / CIAM	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Sıra, nokta, çok işlevli blok apartman	
	1.kısım	2.kısım
Kat Adedi	3 - 13 kat arası değişen tipler	1 – 12 kat arası değişen tipler
Yapı Adedi	52	38
Konut Birim Adedi	662	852
Konut Birim Alanları	100 – 270 m2 arası değişen	
Konut Oda Sayıları	1 – 5 oda arası çeşitli	
Fonksiyonlar	Salon, yemek odası, çalışma odası, yatak odaları, banyo, mutfak ve ofis, bazı tiplerde hizmetli odası	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, Teras çatı ve kırma çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Cumhuriyet Gazetesi, 1966)	
*	* Proje ilk ismi Baruthane	

Tablo B.7. Yenimahalle Blok Apartmanları Proje Künyesi

Proje Adı	**Yenimahalle Blok Apartmanları**	
İmar Planı Tasarımı	Fahri Aydağ	
Mimarı		
Müteahhitti	Ankara İmar Ltd	
Başlangıç / Bitiş	1957 – 1964	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut B tipi konutlar: Milli Savunma Bakanlığı için lojman	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Sıra, yıldız, çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	4 veya 12 katlı	
Yapı Adedi	58	
Konut Birim Adedi	1263	
Konut Birim Alanları	A:166-175, B:144 C:79-138, D:100-108,	
Konut Oda Sayıları	2 – 4 oda arası	
Fonksiyonlar	Konut, Okul, Dükkan, Pazaryeri, Park, Spor Alanları, Cami, banka şube binası	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, A blok düz teras çatı, diğerleri kırma çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Milliyet Gazetesi, 1962)	
*	1061 konut 1961 yılında, 202 konutluk yıldız bloklar 1964 yılında tamamlanmıştır.	

Tablo B.1. Kumrular İkamet Sitesi Proje Künyesi

Proje Adı	**Kumrular İkamet Sitesi**	
İmar Planı Tasarımı	Orhan Bolak	
Mimarı	Orhan Bozkurt Gazanfer Beken	
Müteahhitti	Ankara İmar Limited	
Başlangıç / Bitiş *	1956 – 1957	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu**	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	4 ve 10 katlı	
Yapı Adedi	3	
Konut Birim Adedi	70	
Konut Birim Alanları	60 – 120 M2 arası değişen tipler	
Konut Oda Sayıları	1,2 veya 3 odalı	
Fonksiyonlar	Dükkan, Lokanta, Gece kulübü, Çamaşır odası,	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, cephede mozaik kaplama, düz teras çatı	
Güncel Durum	Yıkılmıştır.	
Görsel Kaynakça	(Evimiz 60. Yıl, 1986)	
*	1961 yılında projede değişiklikler yapılmıştır.	
**	Mülk Konut olarak tasarlandıktan sonra konut olarak kullanılmamış, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ofisi olarak kullanılmıştır.	

Tablo B.8. Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları Proje Künyesi

Proje Adı	**Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları**	
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	
Mimarı		
Müteahhitti	TİMLO	
Başlangıç / Bitiş *	1954 – 1957	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	10 katlı	
Yapı Adedi	1 (3)	
Konut Birim Adedi	90	
Konut Birim Alanları	120 -170 m2 arası	
Konut Oda Sayıları	3 veya 4 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, Pasaj içinde dükkanlar, mağaza, banka şubesi, gazino, çamaşırlık, servis birimleri,	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, düz teras çatı	
Güncel Durum	Yapıdaki değişimlerle kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Atatürk Bulvarı'nın havadan görünüşü, Kemali Söylemezoğlu kartpostal arşivi)	
*	1947 ve 1952'de projenin planlandığı haberi ve detayları verilmiştir. 1954'te inşaatları başlamadan çok öncesinde tasarlanmış olduğu belirtilebilir.	

Tablo B.9. İzmir Blok Apartmanları Proje Künyesi

Proje Adı	**İzmir Blok Apartmanları**	
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	
Mimarı		
Müteahhitti	TİMLO	
Başlangıç / Bitiş	1956 - 1959	
Bulunduğu Kent	İzmir - Alsancak	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Orta – Üst	
Konut Tipleri	Çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	7 ve 10 katlı	
Yapı Adedi	3	
Konut Birim Adedi	99	
Konut Birim Alanları	80-100 m2 veya 170m2 tipler	
Konut Oda Sayıları	2 veya 3 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, Dükkan, Alsancak banka şubesi	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, düz teras çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Türkmen & Meral, 2021)	

Tablo B.10 Gülveren Sosyal Konutları Proje Künyesi

Proje Adı	**Gülveren Evleri**		
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi		
Mimarı			
Müteahhitti	TİMLO		
Başlangıç / Bitiş	1954 – 1957 – 1959		
Bulunduğu Kent	Ankara		
Mimari Dil	Modern		
Planlama İlkesi	İlerlemeci model		
Mülkiyet Durumu*	Mülk Konut - lojman		
Konut Sınıfı	Sosyal Konut		
Konut Tipleri	Sıra Blok apartman		
Kat Adedi	4 (5) eğimden dolayı bir yönde bodrum kat açığa çıkmaktadır.		
Yapı Adedi	27		
Konut Birim Adedi	96	60	432
Konut Birim Alanları	80-100 m2 veya 170m2 tipler		
Konut Oda Sayıları	1 veya 2 odalı		
Fonksiyonlar	Konut, Park, Eğitim Yapısı Alanı		
Yapım Sistemi	Betonarme İskelet sistem, Kırma çatı		
Güncel Durum	Yapılardaki bozulmalar ve alandaki ek konut blokları ile birlikte kullanımı devam etmektedir.		
Görsel Kaynakça	(Evimiz 60. Yıl, 1986)		
* **	Konutların bir kısmı askeriye tarafından kullanılmaktadır. 1954 de inşa edilen 1.kısım afet evleri olarak yapılmıştır.		

Tablo B.11 Telsizler Sosyal Konutları Proje Künyesi


Proje adı	**Telsizler Sosyal Konutları**							
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası							
Mimarı	Mimari Ofisi							
Başlangıç / Bitiş*	1955 – 1963 - 1980							
Müteahhitti								
Bulunduğu kent	Ankara							
Mimari dil	Modern							
Planlama İlkesi	İlerlemeci model							
Mülkiyet durumu	Mülk konut							
Konut sınıfı	Sosyal konut							
Konut tipleri	Sıra Blok apartman Yıldız Blok Apartman Nokta Blok Apartman							
Kısımlar	1	2	3	4	4	6-7	6-7	9-13
Bitiş tarihleri	1963	1967	1967	1968	1970	1972	1976	1980
Konut Birim Adedi	304	200	384	308	944	760	85	734+499
Kat adedi	4	5						
Yapı adedi	214							
Konut Birim Alanları	60 – 70 m2 / 130m2							
Konut Oda Sayıları	1,2 veya 3 odalı							
Fonksiyonlar	Konut, Park, Çocuk Parkı, Spor Alanları, Eğitim Binaları, Dükkan, Banka Şube Binası							
Yapım sistemi	Betonarme İskelet sistem, Blok tiplerine göre beşik, kırma veya teras çatı							
Güncel Durum	Yapılardaki bozulmalarla birlikte kullanımı devam etmektedir.							
Görsel Kaynakça	(Evimiz 60. Yıl, 1986)							
*	1955 yılında arsa alınmış, 1963’de inşaatları başlamıştır.							



Tablo B.12 Ataköy 3. ve 4. Kısımlar Proje Künyesi

Proje Adı	**Ataköy 3. Ve 4. Kısım**	
Mimarı	Emlak Kredi Bankası İstanbul Proje Ofisi	
Müteahhitti	TİMLO	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Dar - Orta	
Konut Tipleri	Sıra, nokta blok apartman	
Başlangıç / Bitiş	1963-1966	1965-1972
Konut Birim Adedi	738	1881
Yapı Adedi	127	
Kat Adedi	6 ve 13 katlı	
Konut Birim Alanları	80 - 100 m2	
Konut Oda Sayıları	2 veya 3 odalı tipler	
Fonksiyonlar	Çarşı, Okul, park, Çocuk bahçesi, Pazar, gazino, Banka şube binası,	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, Teras çatı ve kırma çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Evimiz 60. Yıl, 1986)	

Tablo B.13 Vatan Caddesi Blok Apartmanları Proje Künyesi

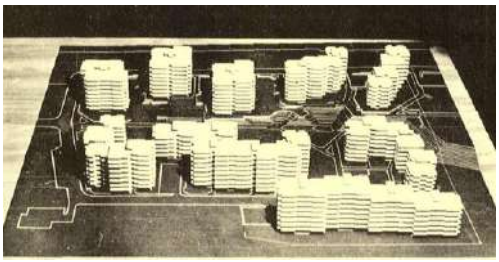Proje Adı	**Vatan Caddesi Blok Apartmanları**	
İmar Planı Tasarımı	Birol Obuter Taneri Alpay Güner Özdüman	
Mimarı		
Müteahhitti	İstanbul İmar Limited	
Başlangıç / Bitiş *	1967 – 1969	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Modern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk konut	
Konut Sınıfı	Orta	
Konut Tipleri	Sıra blok apartman, yıldız blok apartman	
Kat Adedi	6 – 8 kat arası	
Yapı Adedi	10	
Konut Birim Adedi	353	
Konut Birim Alanları	80 – 100 – 110 m2 arasında değişen	
Konut Oda Sayıları	3 odalı	
Fonksiyonlar	Park, Dükkan	
Yapım Sistemi	Betonarme İskelet, Kırma çatı veya düz teras çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(Özduman, Obuter, & Alpay, 1972)	
*	Proje arsası 1957 yılında alınmış	

Tablo B.14 Denizbostanlısı Sosyal Konutları Proje Künyesi

Proje adı	**Denizbostanlısı Sosyal Konutları**			
İmar Planı Tasarımı	Emlak Kredi Bankası			
Mimarı	Mimari Ofisi			
Başlangıç / Bitiş*	1969, 1972 - 1980			
Müteahhitti				
Bulunduğu kent	İzmir			
Mimari dil	Modern			
Planlama İlkesi	İlerlemeci model			
Mülkiyet durumu	Mülk konut			
Konut sınıfı	Sosyal konut			
Konut tipleri	Bahçeli ikiz ev, sıra ev, Bahçeli Sıra Blok apartman, Yıldız Blok Apartman, Nokta Blok Apartman			
Kısımlar	1	2	3	5
Bitiş tarihleri	1972	1980	1982	1983
Konut Birim Adedi	150	1081	200	372
Kat adedi	2 veya 4	4 veya 13 kat		
Yapı adedi				
Konut Birim Alanları	80 -100 m2			
Konut Oda Sayıları	3 odalı			
Fonksiyonlar	Konut, Çarşı, Park, Çocuk Parkı, Spor Alanları, Eğitim Binaları, Dükkan, Banka Şube Binası			
Yapım sistemi	Betonarme İskelet sistem, Blok tiplerine göre beşik, kırma veya teras çatı			
Güncel durum	Kullanımı devam etmektedir.			
Görsel Kaynakça	(Evimiz 60. Yıl, 1986)			
*	1955 yılında arsa alınmış, 1969'da inşaatları başlamıştır.			

Tablo B.15 Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut Proje Künyesi

Proje Adı	**Sincan Elvanköy 3000 Evler Toplu Konut**	
İmar Planı Tasarımı	Altuğ Çinici	
Mimarı	Behruz Çinici	
Proje Tasarım	1982 – 1984	
Başlangıç / Bitiş	İnşa edilmedi	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	Postmodern	
Planlama İlkesi	Kültüralist model	
Mülkiyet Durumu	Kiralık konut - Mülk Konut	
Konut Sınıfı	Dar – orta – üst	
Konut Tipleri	Bahçeli ikiz ev, sıra ev ve avlulu evler, sıra blok apartman	
Kat Adedi	2, 3, 6, 8 ve 10 arası değişen tipler	
Yapı Adedi		
Konut Birim Adedi	3100	
Konut Birim Alanları	45-50, 65-70, ve 90-100m2 arası değişen tipler	
Konut Oda Sayıları	2 veya 3 odalı	
Fonksiyonlar **	Çarşı, dükkan, market, üretim alanları, çok amaçlı salon, kafeterya, hamam, çamaşırhane, hayvanat ve botanik bahçesi, spor alanları (yüzme havuzu), otel	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, kırma çatı	
Güncel Durum	İnşa edilmedi.	
Görsel Kaynakça	(Çinici B. , 1986)	

Tablo B.16 TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi

Proje Adı	**TBMM Milletvekili Lojmanları Sitesi***	
İmar Planı Tasarımı	Altuğ Çinici	
Mimarı	Behruz Çinici	
Başlangıç / Bitiş	1984	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	Postmodern	
Planlama İlkesi	Kültüralist model	
Mülkiyet Durumu	Lojman	
Konut Sınıfı	Lüks konut	
Konut Tipleri	Bahçeli sıra ev	
Kat Adedi	3	
Yapı Adedi		
Konut Birim Adedi	400	
Konut Birim Alanları	137	
Konut Oda Sayıları	3 odalı	
Fonksiyonlar	İlkokul, sosyal merkez, spor alanları, yürüyüş parkuru, amfi	
Yapım Sistemi	Betonarme iskelet sistem, kırma çatı	
Güncel Durum	Yıkıldı.	
Görsel Kaynakça	(Çinici & Çinici)	
*	Projenin Altuğ - Behruz Çinici arşivinde yer alan proje çizimlerinde adı TBMM Ankara Atakent Sitesi, Kent Planlaması olarak geçmektedir.	

Tablo B.17 Ataköy 7. ve 8. Kısım 3.Etap Proje Künyesi

Proje Adı	**Ataköy 7. 8. Kısımlar 3. Etap**	
İmar Planı Tasarımı	Baykan Günay	
Mimarı	Yeşim Turhan	
Müteahhitti	MESA	
Başlangıç / Bitiş	1988 – 1993	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Postmodern	
Planlama İlkesi	Postmodern	
Mülkiyet Durumu	Mülk konut	
Konut Sınıfı	Lüks konut	
Konut Tipleri	İki katlı ikiz veya sıra ev, Nokta Blok apartman, Sıra blok apartman	
Kat Adedi	2 veya 5	
Yapı Adedi		
Konut Birim Adedi	1408	
Konut Birim Alanları	80m2, 130m2 ve 235m2	
Konut Oda Sayıları	1, 2, 3, 4 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, çarşı, ilk ve orta okullar, sosyal alanlar, spor alanları,	
Yapım Sistemi	Betonarme tünel kalıp sistemi, saçaklı gizi kırma çatı	
Görsel Kaynakça	(Günay, 1995)	

Tablo B.18 Elvankent Toplu Konut Proje Künyesi

Proje Adı	**Elvankent**	
İmar Planı Tasarımı	Ceylan İnşaat bünyesinde	
Mimarı		
Müteahhitti	Ceylan İnşaat	
Başlangıç / Bitiş	1991 – 1993	
Bulunduğu Kent	Ankara	
Mimari Dil	Postmodern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk konut	
Konut Sınıfı	Lüks konut	
Konut Tipleri	İki katlı ikiz ev, Blok apartman, sıra blok apartman, çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	2, 8, 11 – 15	
Yapı Adedi		
Konut Birim Adedi	3496	
Konut Birim Alanları	80 – 150 arası m2	
Konut Oda Sayıları	1, 2, 3, 4 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, çarşı, ilk ve orta okullar, sosyal ve kültürel binalar, spor alanları, alışveriş merkezi	
Yapım Sistemi	Betonarme tünel kalıp sistemi, gizi kırma çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	(URL 15)	

Tablo B.19 Ataşehir Toplu Konut Projesi 1. ve 2. Kısımlar Proje Künyesi

Proje Adı	**Ataşehir 1. Ve 2. Kısım**	
İmar Planı Tasarımı		  
Mimarı		
Müteahhitti	Tekfen, Baytur, Eltes İnşaat Şirketleri	
Başlangıç / Bitiş	1987 – 1995	
Bulunduğu Kent	İstanbul	
Mimari Dil	Postmodern	
Planlama İlkesi	İlerlemeci model	
Mülkiyet Durumu	Mülk konut	
Konut Sınıfı	Lüks konut	
Konut Tipleri	Blok apartman, sıra blok apartman, çok işlevli blok apartman	
Kat Adedi	3 – 15 kat arası değişen ve 24 katlı	
	1. kısım	2.kısım
Yapı Adedi	109	85
Konut Birim Adedi	2192	2777
Konut Birim Alanları	40 – 140 arası m2	
Konut Oda Sayıları	1, 2, 3, 4 odalı	
Fonksiyonlar	Konut, ticari binalar, ilk ve orta okullar, sosyal ve kültürel binalar, spor alanları, yürüyüş parkuru	
Yapım Sistemi	Betonarme tünel kalıp sistemi, gizi kırma çatı	
Güncel Durum	Kullanımı devam etmektedir.	
Görsel Kaynakça	Google Earth sokak fotoğrafları, 2022	

Ek C. TÜRKİYE EMLAK VE EYTAM BANKASI, TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANA STATÜLERİNDE AMAÇ MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EK C.1 Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Ana Statülerinde Amaç Maddelerinin Karşılaştırılması

amaç maddeler	Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu	Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu	Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. Ana Statüsü	Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (Konutbank) Kurulması Hakkında 6/1/1988 tarih ve 88/12485 Sayılı Kararname Eki Karar	Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 10/9/1998 Tarihli ve 98/T-48 Sayılı Karar
	T.C. Resmi Gazete, 389, 03.06.1926	**T.C. Resmi Gazete, 6340, 22.06.1946**	**T.C. Resmi Gazete, 18570, 09.11.1984**	**T.C. Resmi Gazete, 19688, 08.01.1988**	**T.C. Resmi Gazete, 23446, 17.09.1998**
1	Yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhassa meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken yaptırmak için, süresi elli yılı geçmemek üzere, arsalariyle birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak;	Konutu olmayan yurttaşları konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte bina ve yapı ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak,	Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alımı ve satımı ile uğraşmak,	Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, tasarrufu ve tasarruf eğilimlerini geliştirici önlemler almak;	Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, yurt içi veya yurt dışında bankalar kurmak veya kurulmuş bankalara katılmak, tasarrufu ve tasarruf eğilimlerini geliştirici önlemler almak;
2	Bankaya veya başkalarına ait arsalar üzerine bina yapmak ve peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak;	Bankaya, Belediyelere, Hazineye ve üçüncü şahıslara alt arsalar üzerine karlılık ve verimlilik ilkeleri gözönünde tutularak bina yapmak, bunları peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak kiralık konut yapımını teşvik etmek,	Yurttaştan konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte hazır ve yapılacak binaların ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak,	Menkul kıymetlerin alım ve satımı ile uğraşmak;	Her türlü menkul kıymetlerin alım ve satımı ile uğraşmak, Finansal Kiralama, Factoring ve çağdaş bankacılığın gerektirdiği diğer hizmetleri vermek, gerektiğinde bu konularla ilgili şirketler kurmak, kurulu şirketlere iştirak etmek, menkul kıymet portföyünü işletmek amacıyla yatırım fonları kurmak;
3	Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti, yapmak ve ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak;	Amaçlarına uygun işlerin gerçekleşmesini sağlamak üzere arsa ve arazi satın almak, gerektiğinde bunları ifraz ve imar suretiyle satmak veya mübadele etmek,	Teşekküle veya başkalarına ait arsalar üzerine kârlılık ve verimlilik ilkeleri gözönünde tutularak bina yapmak, bunları peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak,	Uluslararası finansman kuruluşları ile kredi, istihbarat ve finansman kolaylıkları anlaşmaları yapmak;	Uluslararası finansman kuruluşları ile kredi, istihbarat ve finansman kolaylıkları anlaşmaları yapmak;
4	Diğer her türlü banka işlemleriyle uğraşmak.	Düzgün şehirleşmeyi ve güzel yapılaşmayı Bağlıyacak önlemler almak, bu alanda yapılacak çalışmalara önderlik etmek,	Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul satın almak vo satmak, gerektiğinde arsa ve arazileri ifraz ve imar suretiyle satmak veya mübadele etmek,	Dış Ticaretin özellikle ihracatın geliştirilmesi, amacıyla Türk Lirası ve döviz cinsinden, kısa, orta vadeli kredi açmak, diğer bankalarla müşterek finansman (co-financing) sağlamak, yerli ve yabana finansman kurumlarına garanti vermek ve aracı olmak;	Dış Ticaretin özellikle ihracatın geliştirilmesi, amacıyla Türk Lirası ve döviz cinsinden, kısa, orta vadeli kredi açmak, diğer bankalarla müşterek finansman (co-financing) sağlamak, yerli ve yabana finansman kurumlarına garanti vermek ve aracı olmak;
5		Yapı ve yapı malzemesi endüstrisini kurmak, ticaretini yapmak, bu konuda kurulmuş ortaklıklara katılmak,	Örnek yerleşim alanlan kurarak, düzgün şehirleşmeye ve güzel yapılaşmaya önderlik etmek,	Ülkenin ekonomik yararlan bulunan dış pazarlara ihracatçıların girmesini sağlamak üzere teminat vermek;	Ülkenin ekonomik yararlan bulunan dış pazarlara ihracatçıların girmesini sağlamak üzere teminat vermek;
6		Konut kredisi kullandıran Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacakları reeskont kredilerinde aracı Banka görevini yapmak, konut kredisi kullandıracak diğer Bankalara önderlik etmek, işbirliği yapmak,	Yapı ve yapı malzemesi endüstrisini kurmak, ticaretini yapmak, bu konuda kurulmuş ortaklıklara katılmak,	İhracatın geliştirilmesi için yabancı alıcıları kredilendirmek;	İhracatın geliştirilmesi için yabancı alıcıları kredilendirmek;
7		Tasarrufların konut finansmanına dönüştürülmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve dışında yapı Tasarrufu Sandıkları kurmak, kurulmuş ve kurulacak bu tür Sandıklara ortak olmak,	Tasarruflann konut finansmanına dönüştürülmesini sağlamak amacı iki yurt içinde ve yurt dışında yapı tasarrufu sandıkları kurmak, kurulmuş ve kurulacak bu tür sandıklara ortak olmak,	Bakanlar Kurulu'nca verilecek görevler çerçevesinde dış ticaret kredisi kullandırmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile diğer Bankalar arasında reeskont bankası görevini yürütmek;	Bakanlar Kurulu'nca verilecek görevler çerçevesinde dış ticaret kredisi kullandırmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile diğer Bankalar arasında reeskont bankası görevini yürütmek;
8		Her türlü Bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alımı ve satımı ile uğraşmak,	Teşekkül kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla sektör bankası olarak çalışmak,	Dış Ticaret kredisi kullandırılacak diğer Bankalara önderlik etmek ve işbirliği yapmak;	Dış Ticaret kredisi kullandırılacak diğer Bankalara önderlik etmek ve işbirliği yapmak;
9		Sigorta acentelik işlemleri yapmak,	Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,	İhracat sigorta sistemini geliştirmek amacıyla bu alanda mevcut kurumlarla gerektiğinde işbirliği yapmak ve iştirak etmek	İhracat sigorta sistemini geliştirmek amacıyla bu alanda mevcut kurumlarla gerektiğinde işbirliği yapmak ve iştirak etmek
10		Kanun ve Kararnamelerle verilen diğer görevleri yürütmek, Banka, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan ve Bağlı Ortaklıkları eliyle yerine getirir.	Teşekkülün faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilen fonları amaçlan doğrultusunda kullanmak,	Yurttaşları, konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte hazır ve yapılacak binaların ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler vermek;	Yurttaşları, konuta kavuşturmak için arsaları ile birlikte hazır ve yapılacak binaların ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler vermek;
11			Kanun ve Kararnamelerle verilen diğer görevleri yürütmek.	Bankaya ve başkalarına ait arsalar üzerinde kârlılık ve verimlilik ilkeleri gözönünde tutularak bina yapmak, bunları peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak;	Sigorta acenteliği yapmak, mevcut veya kurulacak sigorta şirketlerine katılmak;
12				Örnek yerleşim alanları kurarak, düzgün şehirleşmeye ve güzel yapılaşmaya önderlik etmek; Bu kurulacak yerleşim alanlarında döviz getirici her türlü faaliyette bulunmak;	Bankanın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilen fonları amaçları doğrultusunda kullanmak;

Ek. C1 (Devam) Türkiye Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası Ana Statülerinde Amaç Maddelerinin Karşılaştırılması

amaç maddeleri	Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu	Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu	Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. Ana Statüsü	Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (Konutbank) Kurulması Hakkında 6/1/1988 tarih ve 88/12485 Sayılı Kararname Eki Karar	Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 10/9/1998 Tarihli ve 98/T-48 Sayılı Karar
	T.C. Resmi Gazete, 389, 03.06.1926	T.C. Resmi Gazete, 6340, 22.06.1946	T.C. Resmi Gazete, 18570, 09.11.1984	T.C. Resmi Gazete, 19688, 08.01.1988	T.C. Resmi Gazete, 23446, 17.09.1998
13				Tasarrufların konut finansmanına dönüştürülmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında yapı tasarrufu sandıkları kurmak, kurulmuş ve kurulacak bu tür sandıklara katılmak;	Bankanın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilen fonlarla, Devletçe sağlanan gemi inşaası, gemi satınalma, tersane kurma ve geliştirme için verilecek fonları amaçları doğrultusunda kullanmak
14				Sigorta acenteliği yapmak, mevcut veya kurulacak sigorta şirketlerine katılmak;	Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, konut, dış ticaret, denizcilik konularında sektör bankas. olarak çalışmak;
15				Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık proğramların hedeflerine uygun olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dış Ticaret, Konut konularında Sektör Bankası olarak çalışmak;	Deniz ulaştırması ile doğrudan doğruya veya dolayısıyle ilgili hususlarda her türlü bankacılık işlemleri yapmak;
16				Bankanın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilen fonları amaçları doğrultusunda kullanmak;	Gemi inşa, tamir ve satınalma veya deniz işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere, kanuni hadler içinde her türlü gayrimenkul, menkul rehni, gemi ipotekleri ve diğer teminatlar karşılığında kredi açmak;
17					Denizcilik sektöründeki kamu iktisadi teşebbüslerine teminat aranmaksızın her türlü kredi açmak;
18					18 inci Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin eklenmesine, "Geçici Madde 1. Bankanın elindeki satışa hazır konut stokları ile halen yapımı süren konutların, yapımının sona ermesi ile satışa sunulması faaliyetlerine devam edilir. Banka mülkiyetindeki mevcut arsa ve araziler satış yolu ile veya sadece kararın yürürlük tarihi itibariyle akde bağlanmış projelerle sınırlı olmak üzere ve Bankaya finansman yükü getirmeyecek yöntemlerle değerlendirilir."
					Bankanın faaliyetleri konusunda ihtisas kredisi kullandıran diğer bankaların T . C . Merkez Bankasından alacakları reeskont kredilerinde, aracı banka görevini yapmak;
19					Çağdaş bankacılığın gerektirdiği faaliyet alanlarında, amaç ve faaliyet kapsamı içinde kalan alanlarda, sektör bankası görevini yükümlendiği alanlarda, ticari yaşamın gelişmesine paralel verimli her tür ticari ve ekonomik alanda kurulmuş veya kurulacak tüzel kişiliklere iştirak etmek veya bu alanlarda tüzel kişilikler kurup faaliyete geçirmek, çağdaş bankacılığın gereksindiği ve/veya faaliyet konuları içinde yer alan alanlarda her türlü bankacılık ve danışmanlık hizmetleri vermek

Ek. D. TÜRKİYE EMLAK VE EYTAM BANKASI, TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI KONUT PROJELERİ MİMARİ ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

		Projeler	Yıl	Şehir	Mimar	Konut Birimi	Mimari Dil			Planlama ilkeleri		Konut Mülkiyet		Konut Sınıfı			Kentsel Konum		Konut Tipi									Kat Yüksekliği										Oda Sayısı					Büyüklük						Yapım Sistemi				Fonksiyonlar									
						Toplam	İkinci Ulusal Mimari	Modern	Postmodern	İlerlemeci Model	Kültüralist Model	Kiralık konut	Mülk konut	Dar	Orta	Orta - Üst	Kent İçi	Kent Dışı	Bahçeli Tek Ev	Bahçeli İkiz Ev	Bahçeli Sıra Ev	Bahçeli Avlulu Ev	Dükkanlı Ev	Sıra Blok Apartman	Nokta Blok Apartman	Yıldız Blok Apartman	Çok İşlevli Blok Apartma	1 Kat	2 Kat	3 Kat	4 -5 Kat	6 - 8 Kat	8-10 Kat	11 -13 Kat	15 Kat ve üzeri	Tek Odalı	İki Odalı	Üç Odalı	Dört Veya Daha Çok Odalı	Hizmetli Odalı	40-60 M2	60-80 M2	80 - 100 M2	100 -120 M2	120-150 M2	150 - 200M2	200 +	Kompozit (Yığma Taş Duvar + Betonarme)	Betonarme İskelet	Betonarme tünel kalıp	Teras Çatı	Kırma Çatı	Okul	Çarşı	Dükkan	Park	Spor Alanı	Gazino	Kafeterya	Banka Şube Binası	Karakol	Diğer
Emlak ve Eytam Bankası	1940'lar İkinci Ulusal	Saraçoğlu Mahallesi	1944 - 1946	Ankara	Paul Bonatz	435																																																					
Emlak Kredi Bankası	1946 - 1960 Çağdaş / Modern Mimari	Mecidiyeköy Evleri	1947	İstanbul	Rebii Gorbon Tarık Emiroğlu	28																																																				
		Levent Evleri	1947 / 1949 - 1951 /1954/ 1956	İstanbul	Kemal Ahmet Aru Rebii Gorbon	1007																																																				
		Koşuyolu Evleri	1951 – 1954	İstanbul	Kemal Ahmet Aru Rebii Gorbon	419																																																			
		Diyarbakır Evleri	1954 – 1956	Diyarbakır	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	82																																																		
		Uşak 105 Evler	1955 – 1958	Uşak	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	105																																																		
		Afet Evleri	1953 - 1957	Çeşitli	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi																																																		
		4.Levent	1954 – 1956	İstanbul	Kemal Ahmet Aru	373																																																	
		Ataköy 1. 2. Kısımlar	1956 - 1962	İstanbul	Luigi Piccinato Ertuğrul Menteşe Eyüp Kömürcüoğlu Muhteşem Giray Ekibi	1514																																																			
		Yenimahalle Blok Apartmanları	1956 - 1962	Ankara	Fahri Aydağ	1263																																																	
		Kumrular İkamet Sitesi	1956 – 1957	Ankara	Orhan Bolak Orhan Bozkurt Gazanfer Beken	70																																																	
		Atatürk Bulvarı Blok Apartmanları	1954 – 1957	İstanbul	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	90																																																
		İzmir Alsancak Blok Apartmanları	1956 - 1959	İzmir	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	99																																																
	1960 - 1980 Sosyal Nitelikli Konut	Gülveren Evleri	1954 – 1957 – 1959	Ankara	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	588																																																		
		Telsizler	1963 - 1967 1967 / 1968 1970 / 1972 1976 / 1980	Ankara	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	4218																																																		
		Ataköy 3.4. Kısımlar	1963 - 1974	İstanbul	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	2630																																																		
		Vatan Caddesi	1967 - 1974	İstanbul	Birol Obuter Taneri Alpay Güner Özduman	353																																																		
		Denizboatanlısı	1972 1977 / 1979 1979 / 1980 1980 / 1982 1983	İzmir	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi	1571																																																		
		6000 Konut Projesi		Çeşitli	Emlak Kredi Bankası Mimari Ofisi																																																		
Emlak Bankası	1980 - 2001 Postmodern Mimari	Sincan Elvanköy Toplu Konut	1982 - 1985	Ankara	Altuğ - Behruz Çinici	3100																																																		
		Tbmm Milletvekili Lojmanları	1984	Ankara	Altuğ - Behruz Çinici	400																																																		
		Ataköy 7.8. Kısımlar	1988 - 1990	İstanbul	Baykan Günay Yeşim Turhan Yılmaz Erpi Akın Önder	1408																																																		
		Elvankent	1990 - 1992	Ankara	Çeşitli	3496																																																	
		Ataşehir 1. ve 2. kısımlar		İstanbul	Çeşitli	4969																																																	
		Uydu Kentler		Çeşitli	Çeşitli																																																