İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TOPLU KONUT ALAN DÜZENLEMELERİNDE SERT ZEMİN VE YEŞİL ALAN ORANLARININ SAPTANMASINDA YARDIMCI BİR ARAŞTIRMA - ATAŞEHİR ÖRNEĞİ

75170

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Şehir Plancısı H. Çağatay PERSENTİLİ

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 19 Ocak 1998

Tezin Savunulduğu Tarih : 6 Şubat 1998

Tez Danışmanı : Prof.Dr. A. Cengiz YILDIZCI 6.3.1998

Diğer Jüri Üyeleri : Prof.Dr.ASema Kubat 6.3.98

Doç.Dr. Nilgün Ergun 6.3.1998

DOKÜMANTASYON

ŞUBAT 1998

ÖNSÖZ

Bu tez çalışmasının her aşamasında beni yönlendiren, sevgisini desteğini, ve yardımlarını esirgemeyen çok değerli hocam Sayın Prof.Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI'ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bu çalışmanın gerçekleşme sürecinde, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp bana her an sabırla, sevgiyle destek olup yardım eden biricik eşim Suzan PERSENTİLİ'ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Her başarımda yanımda olan, hiçbir zaman sevgilerini ve desteklerini esirgemeyen canım ailem, annem Nurşen PERSENTİLİ'ye, ablam Emine BATİSLAM ve kendisini çok sevdiğim eşi Erol BATİSLAM'a teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Ayrıca bana destek veren akrabalarıma ve başta Göknil-Onur EHLİZ olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu çalışma, kendi deyimiyle "okuyanı çok seven", her başarımda payı olan kendi olmasada manevi desteğini her zaman hissettiğim, 03.09.1991 tarihinde kaybettiğimiz, çok değerli babam Doğan PERSENTİLİ'ye ithaf edilmiştir.

Ocak 1998

H.Çağatay PERSENTİLİ

İÇİNDEKİLER

	Sayfa No
ÖNSÖZ	**ii**
ŞEKİL LİSTESİ	**vi**
TABLO LİSTESİ	**viii**
ÖZET	**x**
SUMMARY	**xi**
BÖLÜM 1 GİRİŞ	**1**
1.1 Konunun Önemi	1
1.2 Konunun Amacı	2
1.3 Araştırmanın Kapsamı	2
1.4 Araştırmanın Yöntemi	3
BÖLÜM 2 TOPLU KONUT OLGUSU, TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYDUKENT TANIMI	**4**
2.1 Toplu Konut Olgusu	4
2.1.1 Toplu konut tanımları	5
2.1.2 Toplu konutu ortaya çıkaran nedenler	6
2.2 Ülkemizde Toplu Konutun Tarihsel Gelişimi ve Toplu Konut Uygulamaları	8
2.3 Türkiye Emlak Bankasının Konut Üretim Faaliyetleri	10
2.4 Uydukent Tanımı ve Yararları	12
BÖLÜM 3 ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI : ATAŞEHİR UYDUKENT ÖRNEĞİ	**15**
3.1. Konunun Tanımlanması ve Çalışma Alanının Seçim Nedeni	15
3.2. Ataşehir Uydukent Projesinin Yeri ve Yerin Özelliği	16
3.3. Yakın Çevre İlişkisi	16
3.4. Projenin Tarihçesi	18
3.5. Fiziki Veriler	20
3.5.1 Topoğrafya	20
3.5.2 İklim ve jeolojik yapı	20

3.6 Nüfus ve Yoğunluk 21
3.7 Ataşehir Uydukent Projesi Planlama Kararları 21
3.7.1 Üst plan kararları 21
3.7.1.1 Çevre düzeni planı 22
3.7.1.2 Nazım imar planı 22
3.7.2 Arazinin mülkiyet durumu 23
3.7.3 Uydukent yerleşmesi'ndeki ve çevresindeki arazi kullanım 25
3.8 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Kent Yapısı ve Tesisler 28
3.8.1 Donatılar 28
3.8.2 Ulaşım olanakları 30
3.8.3 Proje teknik özellikleri 32
3.8.3.1 Altyapı 32
3.8.3.2 Ulaşım 33
3.8.3.3 Bina teknik özellikleri 34
3.8.3.4 Proje uygulaması 34
3.8.4 Yerleşmenin açık alan sistemi 35

BÖLÜM 4 ATAŞEHİR UYDUKENT 2.ETAP KONUTLARINDAN 45-46-50 ADALARDA ATAŞEHİR UYDUKENT ÖRNEĞİ ALANLARIN KULLANIMLARI VE ORANLARI 36

4.1 Genel Alana Kullanımı 36
4.1.1 Nüfus ve yoğunluk 41
4.1.2 TAKS, KAKS oranları 43
4.1.3 Doluluk boşluk oranları 43
4.1.4 Kat yükseklikleri, konut tipleri ve büyüklükleri 49
4.2 Ataşehir Uydukent 2. Etap Konutlarından 45-46-50 Konut Adalarında Açık Alan Kullanımları ve Sert Zemin - Yeşil Alan Oranları 50
4.2.1 45 nolu konut adasında sert zemin yeşil alan oranları 57
4.2.1.1 Ada 45 spor alanı oranları 59
4.2.1.2 Ada 45 çocuk oyun alanı oranları 59
4.2.2 46 nolu konut adasında sert zemin yeşil alan oranları 60
4.2.2.1. Ada 46 spor alanı oranları 62
4.2.2.2. Ada 46 çocuk oyun alanı oranları 62
4.2.3 50 nolu konut adasında sert zemin - yeşil alan oranları 63
4.2.3.1. Ada 50 spor alanı oranları 65
4.2.3.2. Ada 50 çocuk oyun alanı oranları 65
4.2.4 45-46-50 nolu konut adalarında ortalama sert zemin yeşil alan oranları 66
4.3 İç Bahçe Bitki Türleri 69

BÖLÜM 5 ATAŞEHİR UYDUKENT 2. ETAP KONUT ALANLARINDAN 45-46-50 YAPI ADALARINDAKİ AÇIK ALANLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YETERLİLİĞİ **78**

5.1 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 78
5.2 Anket Çalışması Öncesi Düşünülen Hipotezler 79
5.3 Anket Değerlendirmesi 80
5.3.1 Ataşehir uydukenti'nde yaşayan ailelerin yapısı 80
5.3.2 Ataşehir uydukenti'nin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı 83
5.3.3 Yeşil alan kullanımı ve gereksinimi 86
5.4 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Yapılan Anket Çalışmasının Sonuçları ile Hipotezlerin Karşılaştırması 95

SONUÇLAR VE ÖNERİLER **98**

KAYNAKLAR **102**

EKLER **104**

EK-A Çevre Düzenlemesi 105
EK B Bitkisel Tasarım 106
EK-C Mekan Örnekleri 107
EK-D Anket 108

ÖZGEÇMİŞ **109**

ŞEKİL LİSTESİ

	Sayfa No
Şekil 3.1 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin İstanbul'daki Konumu	17
Şekil 3.2 Yerleşmeye Ulaşan Yollar ve Çevre Bağlantıları	18
Şekil 3.3 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi	24
Şekil 3.4 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Bölgesel Sınırlayıcılar	26
Şekil 3.5 Arazi Kullanım Dağılımı	27
Şekil 3.6 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde İki Kentsel Merkezi Birleştiren Kentsel Promenad	29
Şekil 3.7 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin Taşıt Yolu Kademelenmesi	31
Şekil 4.1 Ada 45 Çevre Düzenlemesi	37
Şekil 4.2 Ada 46 Çevre Düzenlemesi	38
Şekil 4.3 Ada 50 Çevre Düzenlemesi	39
Şekil 4.4 Ada 50b Çevre Düzenlemesi	40
Şekil 4.5 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Bölgeleme ve Yoğunluklar	42
Şekil 4.6 Ada 45 Boşluk - Doluluk Durumu	44
Şekil 4.7 Ada 46 Boşluk - Doluluk Durumu	45
Şekil 4.8 Ada 50 Boşluk - Doluluk Durumu	46
Şekil 4.9 Ada 50b Boşluk - Doluluk Durumu	47
Şekil 4.10 Ada 50 Spor Alanı	51
Şekil 4.11 Ada 50 Çocuk Oyun Alanları	51
Şekil 4.12 Ada 45 Çocuk Oyun Alanı Elemanları	53
Şekil 4.13 Ada 46 Çocuk Oyun Alanları	53
Şekil 4.14 Ada 45 Çocuk Oyun Alanındaki Oturma Grubu	54
Şekil 4.15 Ada 46 Dinlenme Alanları	54
Şekil 4.16 Ada 50 Açık Otopark	56
Şekil 4.17 Ada 46 Açık ve Kapalı Otopark	56
Şekil 4.18 Ada 45 Toplam Alanı ve Oranları	57
Şekil 4.19 Ada 45 Toplam Açık Alan ve Oranları	58
Şekil 4.20 Ada 45 Toplam Sert Zemin Alanı ve Oranları	58
Şekil 4.21 Ada 46 Toplam Alan ve Oranları	60
Şekil 4.22 Ada 46 Toplam Açık Alan ve Oranları	61
Şekil 4.23 Ada 46 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları	61
Şekil 4.24 Ada 50 Toplam Alan ve Oranları	63
Şekil 4.25 Ada 50 Toplam Açık Alan ve Oranları	64
Şekil 4.26 Ada 50 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları	64
Şekil 4.27 Adaların Alanları Toplamı Oranları	67
Şekil 4.28 Adaların Toplam Açık Alanları Oranları	67

Şekil 4.29 Adaların Toplam Sert Zemin Alanları Oranları 68
Şekil 4.30 Ada 45 Bitkisel Tasarım 70
Şekil 4.31 Ada 46 Bitkisel Tasarım 71
Şekil 4.32 Ada 50 Bitkisel Tasarım 72
Şekil 4.33 Ada 50b Bitkisel Tasarım 73
Şekil 4.34 Ada 45 Bitki Oranları 74
Şekil 4.35 Ada 46 Bitki Oranları 75
Şekil 4.36 Ada 50 Bitki oranları 75
Şekil 4.37 Toplam Bitki Oranları 75
Şekil 5.1 Aile Büyüklüğü 81
Şekil 5.2 Eğitim Durumu 81
Şekil 5.3 Meslek Durumu 82
Şekil 5.4 Ailenin Gelir Durumu 83
Şekil 5.5 Ataşehir'de Ev Almada Etkili Olan Nedenler 84
Şekil 5.6 Hafta Sonlarını Nasıl Değerlendirdiği 85
Şekil 5.7 Çeşitli Faaliyetlerin İstenme Durumu 85
Şekil 5.8 Açık Alanları Kullanma Durumu 86
Şekil 5.9 Spor Alanı Büyüklüğünün Yeterliliği 87
Şekil 5.10 Spor Elemanları Çeşitliliğinin Yeterliliği 88
Şekil 5.11 Çocuk Bahçelerinin Büyüklüğün Yeterliliği 88
Şekil 5.12 Çocuk Oyun Elemanlarının Çeşitliğinin Yeterliliği 89
Şekil 5.13 Çocuk Oyun Elemanlarının Kalitesinin Yeterliliği 89
Şekil 5.14 Dinlenme ve Gezinti Alanlarının Yeterliliği 90
Şekil 5.15 Hafta Sonlarını Değerlendirme Şekilleri 91
Şekil 5.16 Yeşil Alan Düzenlemelerinin Karşılaması 91
Şekil 5.17 Yeşil Alan Sert Zemin Oranları 92
Şekil 5.18 Bitki Mekan İlişkisinin Kurulabilmesi 93
Şekil 5.19 Bitki Miktarlarının Yeterliliği 93
Şekil 5.20 Bitkilendirmede Boylu Ağaç Kullanımı 94
Şekil 5.21 Otoparklarda Çimtaş Kullanımının Uygunluğu 94
Şekil 5.22 Ataşehir'de Yaşamaktaki Memnunluğu 95

TABLO LİSTESİ

	Sayfa No
Tablo 3.1 Arazi Kullanım Dağılımı	25
Tablo 3.2 İnşaat Alanları Dağılımı	27
Tablo 4.1 Adaların Alan Kullanımı	36
Tablo 4.2 Nüfus ve Yoğunluklar	41
Tablo 4.3 TAKS - KAKS Oranları	43
Tablo 4.4 Ada 45 Boşluk - Doluluk Oranları	48
Tablo 4.5 Ada 46 Boşluk - Doluluk Oranları	48
Tablo 4.6 Ada 50 Boşluk - Doluluk Oranları	48
Tablo 4.7 Sert Zemin - Yeşil Doku Oranları	48
Tablo 4.8 Bina Zemin Alanı Dahil Sert ve Yeşil Doku Oranları	48
Tablo 4.9 Konut Dağılımı	48
Tablo 4.10 Ada 45 Toplam Alanı ve Oranları	57
Tablo 4.11 Ada 45 Toplam Açık Alan ve Oranları	57
Tablo 4.12 Ada 45 Toplam Sert Zemin Alanı ve Oranları	58
Tablo 4.13 Ada 45 Kişi Başına Düşen Alan	59
Tablo 4.14 Ada 45 Çocuk Oyun Alanı Oranları	59
Tablo 4.15 Ada 46 Toplam Alan ve Oranları	60
Tablo 4.16 Ada 46 Toplam Açık Alan ve Oranları	60
Tablo 4.17 Ada 46 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları	61
Tablo 4.18 Ada 46 Kişi Başına Düşen Alan	62
Tablo 4.19 Ada 46 Çocuk Oyun Alanı Oranları	62
Tablo 4.20 Ada 50 Toplam Alan ve Oranları	63
Tablo 4.21 Ada 50 Toplam Açık Alan ve Oranları	63
Tablo 4.22 Ada 50 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları	64
Tablo 4.23 Ada 50 Kişi Başına Düşen Alan	65
Tablo 4.24 Ada 50 Spor Alanı Oranları	65
Tablo 4.25 Ada 50 Çocuk Oyun Alanı Oranları	66
Tablo 4.26 Adaların Alanları Toplamı ve Oranları	67
Tablo 4.27 Adaların Toplam Açık Alanları ve Oranları	67
Tablo 4.28 Adaların Toplam Sert Zemin Alanları ve Oranları	68
Tablo 4.29 Alan Kullanımlarında Kişi Başına Düşen m^2'ler.	69
Tablo 4.30 Bitki Miktarları	74
Tablo 4.31 Bitki Oranları	74
Tablo 4.32 100 m^2'ye Düşen Ağaç Yoğunluğu	76
Tablo 4.33 100 m^2'ye Düşen Biki Türleri Oranları	77
Tablo 5.1 Aile Büyüklüğü	81
Tablo 5.2 Eğitim Durumu	81
Tablo 5.3 Meslek Durumu	82
Tablo 5.4 Ailenin Gelir Durumu	83
Tablo 5.5 Ataşehir'de Ev Almada Etkili Olan Nedenler	84
Tablo 5.6 Hafta Sonlarını Nasıl Değerlendirdiği	84

Tablo 5.7 Çeşitli Faaliyetlerin İstenme Durumu 85
Tablo 5.8. Açık Alanları Kullanma Durumu 86
Tablo 5.9 Spor Alanı Büyüklüğünün Yeterliliği 87
Tablo 5.10 Spor Elemanları Çeşitliliğinin Yeterliliği 87
Tablo 5.11 Çocuk Bahçelerinin Büyüklüğün Yeterliliği 88
Tablo 5.12 Çocuk Oyun Elemanlarının Çeşitliğinin Yeterliliği 89
Tablo 5.13 Çocuk Oyun Elemanlarının Kalitesinin Yeterliliği 89
Tablo 5.14. Dinlenme ve Gezinti Alanlarının Yeterliliği 90
Tablo 5.15 Hafta Sonlarını Değerlendirme Şekilleri 91
Tablo 5.16 Yeşil Alan Düzenlemelerinin İhtiyacı Karşılaması 91
Tablo 5.17 Yeşil Alan Sert Zemin Oranları 92
Tablo 5.18 Bitki Mekan İlişkisinin Kurulabilmesi 92
Tablo 5.19 Bitki Miktarlarının Yeterliliği 93
Tablo 5.20 Bitkilendirmede Boylu Ağaç Kullanımı 94
Tablo 5.21 Otoparklarda Çimtaş Kullanımının Uygunluğu 94
Tablo 5.22 Ataşehir'de Yaşamaktaki Memnunluğu 95

ÖZET

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2. Etap konut alanlarındaki açık alan kullanımları ve bu alanlardaki sert zemin - yeşil alan oranlarının, belli standartlarda incelenip, kullanılabilirliği üzerinde durulan bu araştırma altı bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde konu genel olarak tanıtılmış, araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiştir.

İkinci bölümde toplu konut olgusunun tanımı ile birlikte ülkemizde toplu konut olgusunun tarihsel gelişimi ele alınmış, ülkemizde toplu konut uygulamalarına öncülük eden Türkiye Emlak Bankası'nın konut üretim faaliyetleri belirtilmiş, son yıllarda hızla artan Uydukent olgusunun tanımı ve gelişimi üzerinde durulmuştur.

Üçüncü bölümde Ataşehir Uydukent Yerleşmesi öncelikle genel olarak incelenmiştir. Yerleşmenin Anadolu Yakası'ndaki konumu, mekan oluşumunu belirleyen verileri, planlama kararları, arazi kullanımı ve yerleşmenin açık alan sistemi, Ataşehir Uydukent yerleşimi bütün halinde incelenerek ele alınmıştır.

Dördüncü bölümde genelden özele inilerek, tamamlanan bazı 2. etap konut yapı adaları, çevre düzenlemeleri, açık alan kullanımları, sert zemin - yeşil alan oranları ele alınmış ve anket çalışması yapılmak üzere incelenmiştir.

Beşinci bölümde anket çalışmasının kapsamı ve yöntemi belirtilmiştir. Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2. Etap konut alanlarında anket görüşmesi yapılmadan önce birtakım hipotezler ortaya konmuş ve anket değerlendirmeleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan anket görüşmelerin sonuçları doğrultusunda ailelerin sosyal yapısı, açık alanların kullanılabilirliği, bitkisel tasarım hakkındaki görüşler ve beklentiler üzerinde durulmuştur.

Altıncı ve son bölüm olan sonuç ve öneriler bölümünde ise, araştırmayı yönlendiren tespitler, açık alanların kullanımı ve anket sonuçlarından elde edilen değerlendirmelerle, Ataşehir Uydukent Yerleşmesi açık alanlarındaki fonksiyonların oranlarının standartlara uygunluğu ve seçilen bitki türlerinin doğruluğunun olumlu ve olumsuz yönlerine değinilmiştir.

SUMMARY

Research To Determine Ratios Between Firm Soil And Green Belts In Mass Housing Projects - Ataşehir Sample

The main reason of this study , comprising of six chapters, is to investigate the usage of the open areas and the ratio of the firm soil green belt areas on Ataşehir Satellite Town Second Stage Housing Areas.

Green areas share great importance for people that they can leave in peace, comfort and health. After 1950s, urbanization in cities especially in Istanbul started to grow in a disorganized way. As a result of this it is determined that green areas are reduced in quantity and even destroyed step by step. People struggle to maintain their lives in Istanbul where there are major environmental problems like air and noise pollution.

Because of these difficulties and aspiration to green fields, people suffering from urbanization left cities and ran to the long destinations. For people could live in peace and green fields to be the very essence of the scenery and social, cultural needs to be provided were first being realized within mass housings, afterwards within satellite notion.

Interest for these areas, where people are provided to be within a medium away from air and noise pollution, and are served the whole care, education, trade, administrative, social, cultural needs, is growing rapidly day by day. Parents aiming at growing their children within the best medium, prefer places providing the best standard needs. Satellites which seized these standards are preferred by people as aspired cities.

Nowadays, enterprising companies, construction companies and some public banks have to provide people some level of their living standards and occupations which isolate people from the complete negative sides of urban life.

Our research evoking from this idea aims at going into details open areas of mass housing islands at Ataşehir Satellite Settlement and usability, sufficiency of these projects on these areas and as a result of application of these projects data received after making ratios between firm soil and green belts, affect of the plant types used to the settlement researched.

This project as a priority points to the notion of mass housing & satellite and satellites' formation & application received hitherto.

Ataşehir Satellite Settlement as a sample to our research first modified in global terms, then open areas' usage and ratios are determined in variety of examples from 2nd Graded Mass Housing which are already completed in application. These details are combined with the evaluations received from investigation deals and also evaluated on sufficiency terms.

The helping sample taken as an application project to the mass housing settlement, aimed as a real means for calculating ratios between firm soil and green belts is Ataşehir Satellite Project which is determined as a quite successful application.

This research mainly comprises of six chapters and the priority is given to the description and application of mass housing. Afterwards, we searched for the convenience of this project to the standards estimated, with the help of certain sample islands on one of the most suitable settlement Ataşehir, where there is given ratios of firm soil and green belts. In order to evaluate users' expectations and wishes in parallel terms we have done studies of investigations.

After evaluating investigations the data received out of investigations & the result received from the whole research is explained in details and we received very good ratios for firm soil & green belts that we could be able to pronounce Ataşehir Satellite Settlement as one of unique samples for a well planned satellite settlement.

First chapter gives a global outlook of the subject, and mentions about the goal, concept and method of the investigation.

Second chapter starting with the description of the mass-housing phenomenon makes a review of breakdown for mass-housing phenomenon in our country, in addition to this mentions about the current housing building activities done by the leader of several applications of mass-housings that is Türkiye Emlak Bankası..This chapter also points out to the description and improvement of rapidly increasing Satellite Phenomenon within recent years.

Third chapter is evaluating the Ataşehir Satellite Town first in global terms then location on Annotation side, datas determining the place of constitution, planning decisions held, territory usage and open area system.

Forth chapter is evaluating some of the completed Second Stage Housing building islands, environmental regulations, open area usage, ratio of firm soil - green belt and is ending with surveys.

Fifth chapter is indicating extent and method of survey studies. Before surveying on Ataşehir Satellite Town Second Stage residence areas first hypothesis are constructed then compared with the survey evaluations. Due to the datas received with regard to the surveying, chapter figures about social status of families, usage of open areas , thoughts and expectations about botanical designs.

Sixth and the last chapter serving suggestions is pointing out to Ataşehir Satellite functions' ratios to the standards and positive & negative sides of the selected plant types . This is done with the help of datas routing the investigation, usage of open areas and evaluations determined out of results of several surveys.

Nowadays people are suffering with the noise and air pollution and searching for new places where they want to breath till the last point of their lungs. But when the only solution appears to leave medium they are living they retreat because the place they intend live has to be out of the working environment they are occupied with. What people need is to live in a medium carrying clean air and silent & peaceful environment surrounded with green belts and also having no problem with the transportation , plus having rich sources where they can find whatever is needed to maintain with their lives. Ataşehir Satellite Town is the most detailed chance people can easily live facing with the expectations required.

Mass-houses are planned to provide maximum facility with reasonable expectations per individuals. Mass-houses provide housing areas to the lower - income groups and present maximum facilities in harmonic organization. This helps to protect natural areas where urban areas are rapidly increasing with no green belts and view around.

Emlak Bankası sourcing funds to the cooperatives also puts signatures on big Mass-Housing and Satellite Projects.

People were buying or renting apartment just to use it as a shelter but after cities became hard places to live not only because of air pollution but also noise pollution evoked the need of Satellite Town and Mass Housing. Those days were easy to live. But nowadays people are thinking about how they can rescue themselves from these pollution and demolish the obstruct shortening their lives. Mass-housing evoked from one of this kind of thought.

Ataşehir Satellite Town Settlement, which is chosen as the research area, is located on the Annotation side of Istanbul Metropolitan Area in the borders of Kadıköy Municipality, in Yeni Sahra Area, in the north - east of E-5 highway, north of Küçükbakkalköy and south - east of Mustafa Kemal district.

It is about 12 km. from the city center, 800 m. from Ankara Asfaltı, 9 km. from Kadıköy and has an area of 4.500.000 m^2. Free ways of 1st and 2nd.

Bosphorus Bridges intersect and unit in Ataşehir area and continue as the Annotation free way.

Emlak Bankası initiated the project of "Ataşehir Uydukent" in 1993. First stage was completed in 1993, Second stage housing area is build within the same year.

Ataşehir Satellite Town project targets to have 18.000 dwelling with the population of 80.000 to help to solve the housing problem of Istanbul. In this project it is important to design high quality buildings with a high quality environment design.

Ataşehir Satellite Town Project is a big project of progress, realized in Istanbul. This project takes into consideration elastic land-use and infrastructure decisions thinking there can be some changes in the future.

In the northern and western part of the land, there are squatters houses, in the southern part, there areas for little crafts and for storage near the settlement, planned Mass-Houses are being built.

Ataşehir has an important location since it is near the free ways and its the crucial point of the Annotation free way. It has a 6-level transportation system : free way, the main artery, secondary artery, main collector, secondary collector, community road and service road. This system serves both to Ataşehir settlement and to nearby settlements, so it makes the transportation easier for the road which as big junctions.

The central areas of Ataşehir serve their urban service functions considering place, function, appearance and size. They also have an attractive characteristic so they lead people to these places. The central area consists of many storey buildings and it has two parts; east city center and West city center. There are commercial and administrative establishments, mixed usage areas which include commerce and housing and social housing in the central areas so they serve as collective center.

The land use of Ataşehir consists of housing areas, social service facilities, open areas, green areas and other uses. Centers of neighborhood and primary school units are arranged in a way that they will be able to serve people who live at main transportation focus points. Therefore, a transportation and urban equipment is planned with different levels.

Ataşehir as a helping example for calculating the ratio of firm soil - green belt of Mass - Housing is studied on 3 "city blocks" which are 45-46-50.

The "city blocks" I studied on is carrying 348 housing and 1484 people. Total area is 45.097 m^2. The 0.83 (37.607 m^2) of it is open area, the 0.17 (7.490 m^2) is the built area. 0.68 of open areas is green areas, the remaining part which is 0.32 is the kinder garden (401 m^2), sports area (113 m^2), resting area (118 m^2), 5197 m^2 of it is the pedestrian road, and of 6021 m^2 is the open parking area.

Parking lots are designed with 2 types ; underground and overground.
There are 423 parking places and grass plague - stone which is used as flooring.
Green area appears to be 0.17 m^2 per person on my study research area where the green area of open area is 0.68 in total.

%6 of green cover is Coniferous ,%2 is Deciduous,%51 is Shrubs, %41 is Ground Covers. Ratio of trees per 100 m^2 is 4.6 tree/ m^2.

Above mentioned results are evaluated out of surveys done with 30 people and the result came out to be the best of green area standards.

Due to the result of the evaluations as mentioned above it is determined that rapidly increasing satellites within last few years are the most convenient open airs, green areas and firm soil ranges that can provide needs of people. Ataşehir Satellite Town ,used as an example found very close to the ratios open airs aimed at and Ataşehir Satellite Town already a successful and a new satellite project will keep on maintaining its being a special satellite example for several years.

Satellites especially intended to be built in Istanbul has to obey to the standards in order to be planned and be rich green area mediums.

BÖLÜM 1

GİRİŞ

1.1 Konunun Önemi

Yeşil alanlar insanların sağlıklı huzurlu ve rahat yaşayabilmeleri için, büyük önem taşımaktadır. 1950'li yıllardan sonra büyük kentlerimizde özellikle İstanbul'da plansız bir kentleşme gelişmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da yeşil alanların azaldığı hatta yavaş yavaş yok olduğu görülmüştür. İnsanlar kirli hava ve gürültü gibi çevresel sorunların olduğu İstanbul'da yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Bu zorluklar ve yeşile özlem, kentleşme sonucu bunalan insanları şehir kargaşasından uzağa, kent dışına itmiştir. İnsanların rahat ve huzur duyacağı, yeşil alanların ön plana çıkarılacağı, sosyal ve kültürel gereksinmelerin karşılanacağı yeni kentler kurulması amaçı doğrultusunda önceleri toplu konutlar oluşmuş daha sonrada uydukent kavramı ortaya çıkmıştır.

Hava kirliliğinde ve gürültüden uzak, bütün sağlık, eğitim, ticaret, idari, sosyal ve kültürel gereksinmelerin karşılandığı, özelliklede yeşil alan ihtiyacının karşılandığı bu alanlara gösterilen ilgi, her geçen gün artmaktadır. Çocuklarını iyi bir ortanmda yetiştirmeyi amaçlayan ebeveynler, konut satın almak için bu ihtiyacların en iyi standartlarda oluştuğu yerleri tercih etmektedir.

Bu standartları yakalayan uydukentler de insanların özlem duyduğu kentler olarak tercih edilmektedirler.

1.2 Araştırmanın Amacı

Günümüzde girişimci firmalar, inşaat şirketleri ve bazı devlet bankaları tarafından yapımına büyük önem verilen bu uydukent yerleşmeleri, kentin bütün olumsuzluklarını unutturacak, insanların huzur ve rahat içinde yaşamalarını sağlayacak, bazı yerleşim ve yaşam standartlarını sağlamak zorundadırlar.

Bu görüşle yapılan araştırmamızın da amacı, planlı bir yerleşim olan Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde, konut adalarındaki açık alanların irdelenmesi, bu alanlarda yapılan düzenlemelerin kullanılabirliği, yeterliliği ve düzenleme sonucu ortaya çıkan sert zemin - yeşil alan oranları ile kullanılan bitki türlerinin yerleşmeye olan etkisinin saptanmasıdır.

1.3 Araştırmanın Kapsamı

Yapılan Araştırmada öncelikle toplu konut ve uydukent kavramları üzerinde durulmuş, uydukentlerin günümüze kadarki oluşum ve uygulamaları incelenmiştir.

Araştırmada örnek alan olan Ataşehir Uydukent Yeleşmesi önce genel olarak, daha sonrada uygulaması bitmiş 2.Etap konut alanından örneklerle, açık alan kullanılabilirliği ve oranları tespit edilmişdir. Bu tespitler anket görüşmesi değerlendirmeleriylede birleştirilerek yeterlilik üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

1.4 Araştırmanın yöntemi

Toplu konut alan düzenlemelerinde açık alanların ve sert zemin-yeşil alan oranlarının hesaplanmasında yardımcı bir çalışma olması hedeflenen bu araştırmada örnek alan olarak, oldukça başarılı bir uygulama olarak gösterilen Ataşehir Uydukent Projesi incelenmiştir.

Altı bölümden oluşan bu araştırmada öncelikle toplu konut tanımı ve uygulamaları ele alınmıştır Daha sonra, bu toplu konut tanımlarına en çok uyan yerleşmelerden biri olan Ataşehir'de açık alanlar ve yeşil alan-sert zemin oranları belli örnek adalarda incelenerek standartlara uygunluğu araştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçların kullanıcı istek ve beklentileriyle de parelel değerlendirilebilmesi için alanda bir anket çalışması yapılmıştır.

Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlerle, anket sonuçları beraberce irdelenmiş ve planlı bir uydukent yerleşmesinde örnek teşkil edebilecek yeşil alan sert zemin oranları ortaya çıkarılmıştır.

BÖLÜM 2

TOPLU KONUT OLGUSU, TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYDUKENT TANIMI

2.1 Toplu Konut Olgusu

Tarihsel gelişim içinde konut doğanın yapısına ve etkilerine, içinde yer aldığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine ve bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan aile yapısı, gelir dağılımı, mülkiyet dağılımı, kalkınma düzeyi kaynak kullanımı, nüfus artışı ve bu nüfusun mekanda dağılımı, kentleşme tipi hızlı toplumsal yaşamın gereksinimi ve gereklerine göre oluşmuş değişmiş ve gelişmiştir [1].

Konut, sınıfı, kalkınma düzeyi düşük, kaynakları kıt yada dağılımı adaletsiz, özel mülkiyeti sınırsız, kalkınmada öncelikleri toplumsal sorunlara dolayısı ile konuta kaydıramamış, kır-kent ayrışması içindeki toplumlarda temel sorunlardan biri olarak belirir [2].

Sorun yanlızca Türkiye genelinde değil, tüm dünyada önemlidir. Kentleşme nüfus artışı evrensel olaylardır. Bu bakımdan konut sorunu evrensel olma özelliği taşımaktadır [2].

Konut sorununa karşı geliştirilen bir alternatif olarak toplu konut kavramı ise Türkiye'ye özgü orjinal bir çözüm özelliği taşımaktadır.

Şehirde yaşıyan nüfusun şehir hayatına uygun bir yapıya kavuşturulması ve yerleşme alanlarında kaliteli ve sağlıklı bir yaşam çevresi oluşturulması esasından yola çıkarak, toplu konut uygulamalarına ağırlık kazandırılmıştır [2].

2.2 Toplu Konut Tanımları

Toplu konut, kavramsal çerçevede Türkiye'de geliştirilmiş bir alternatif olarak tanımlanabileceği gibi yabancı dillerde tam karşılığının olmadığı söylenebilir. İngiliz ve Amerikan Literatüründe toplu konut karşılığı olarak kullanılan "mass housing" kelimesi tam olarak aynı anlamı ifade etmemekte daha ziyade kütlesel yerleşim anlamında kullanılmaktadır.

Toplu konut, konut yapım ortaklığı konut kooperatifleri ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinimini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirme girişimi olarak özetlenebilir [3].

Toplu konut kavramı çeşitli şekillerde tanımlanabilir :
"Toplu Konut" belli ölçülere göre bir komşuluk birimi ya da böyle bir birimin her kesimini meydana getirebilecek büyüklükte bir alan üzerinde yerleşen insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan binaların tümü ve bunlarla ilgili sosyal tesislerdir [3].

"Toplu Konut" değişen toplumsal teknolojik ve ekonomik koşulların gerekli kıldığı bugünün konutlarının gruplar halinde ve çok sayıda üretilmesidir [4].

"Toplu Konut" kavramı bir ölçek halinde de açıklanabilir:

"2487 sayılı 1.Toplu Konut yasasına" göre Toplu Konut birimi olarak kent içi alanlarda 500-1000 konutu vermektedir. Toplu Konut ihalelerinde en küçük ihale ölçeği 200 konut olarak verilmektedir [5].

"Toplu Konut", 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile gündeme gelmiştir. Bu kanun, "Konut ihtiyaaçlarının karşılanması, konut inşaatı yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler için Toplu Konut fonunun oluşturulması ve kullanılmasını" amaçlayan bir kanundur [6].

Toplu Konut alanları kentsel alanlarda belediye örgütlerinin bulunduğu yerlerde valiliklerce belirlenen alanlardır [6].

Bu açıklamalardan yola çıkarak toplu konut şehir içinde veya şehre yakın olan, konutlar arası ilişkilerin kurulduğu, alt yapı problemlerinin çözüldüğü, insanların günlük ve sürekli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, iletişim kurabilecekleri sosyal tesis ve yeşil alanlara sahip, gelecekteki gelişmenin gözönüne alınarak planlandığı toplu konut topluluklarıdır.

2.1.2 Toplu Konutu Ortaya Çıkaran Nedenler

Konut sorunu ya da başka bir değişle konut gereksiniminin bir toplumsal sorun olarak ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı sonrasıdır.

Ekonomik büyüme ve gelişmenin hızlanması ile kentleşmenin gündeme gelmesi yani kırdan kente göç olgusunun giderek büyümesi,

hızlı nüfus artışı, çekirdek aile tipine doğru evrimleşme, Türkiye'yi birçok sorunla ve bu arada konut bunalımı ile karşı karşıya bırakmıştır [1].

Kentleşmenin hız kazanması ile topraklarda hızla değer kazanmaya başlamış, kent toprakları spekülasyon kaynağı oluşturma yoluna girmiştir. Bu durum inşaat maliyetlerini yükseltmeye başlayınca, kiralar hızla artmış, böylece konut, özellikle orta sınıflar için servet tutma ve servetini güvenceye almanın en önde gelen yollarından biri halini almıştır [1].

Bu oluşum ve kentleşme konut talebinin yükselmesine yol açınca konut inşaası genişleyen bir kesim olma yoluna girmiştir [1].

Kendini gösteren konut bunalımına karşı ilk çözüm, tek parselde tek konut inşaa etmek olmuştur. Bu çözüm çerçevesinde efektif konut talebi gerçek konut gereksinmesinin çok altında kalınca, boşluk "gecekondu" olgusu ile doldurulmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan olgu neticesinde arsa spekülasyonunun büyük boyutlara varması üzerine tek arsada tek konut yerine çok konut inşaa etme yoluna gidilmiştir [4].

Toplu Konutu ortaya çıkaran nedenler, üç bölümde açıklanmaktadır:

1. Sosyal Nedenler: Toplumsal dayanışma duygularını güçlendirme, bireyleri ve aileleri, komşuluk birimleri ve küçük topluluklar içinde kaynaştırıp bütünleşme, Toplu Konut yaşamı ile sağlanabilmektedir.

2. Ekonomik Nedenler: Bireyler çok katlı binalarda yaşayarak arsa maliyetinden tasarruf sağlayabilme, ödeme koşullarındaki kolaylıklardan ve Toplu Konut kredilerinden yararlanabilme

durumları Toplu Konut'u ekonomik bakımdan tercih sebebi yapmaktadır.

3. Planlama Nedenleri: Yapılan Toplu Konut alanlarının yeterli miktarda donatım fonksiyonalrını içermesi, ticaret, sosyal, kültürel, idari, sağlık, eğitim ve rekreasyonal gibi donatılardan bir arada bulunabilmeleri toplu konutu tercih sebebi yapmaktadır [7].

Toplu Konut'ların üretilme amaçları aşağıdaki gibidir :

1. Planlı kentsel gelişmeyi sağlamak
2. Düşük gelirli gruplar için konut üretimi yapmak
3. Kentsel çevrenin şekillendirilmesinde halk katılımını sağlamak
4. Fiyatları azaltmak için ekonomik kullanımları meydana getirmek
5. Kısıtlı kentsel fonun kooperatifleşmeyi çözmesinden dolayı çözülmemiş problemlerde kentsel yaşamın bir yolunu yaratmak [8].

2.2 Ülkemizde Toplu Konutun Tarihsel Gelişimi ve Toplu Konut Uygulamaları

Toplu Konut tarihi gerçekte Osmanlı İmparatorluğuna dayanır. İlk kez 1870 yılında farklı bir biçimde İstanbul'da saray mensupları için Akaretler sıra konutları yapılmıştır. 1887 yılında yine İstanbul'da İngiliz azınlığının bazı üyeleri karşılıklı yardımlaşma ile konut ihtiyaçlarını giderme amacını güden bir kooperatif şirket kurmuşlardır, bu kooperatife girebilmek için İngiliz vatandaşı olmak şartı aranmıştır [4].

1890'da Taksim Surp-Agop Vakfı Yeni Sıra Konutları, 1918'de Laleli'de Aksaray büyük yangınında konutlarını yitirenler için Herikzedegan Konutları inşa edilmiştir [6].

Daha sonraları 1930'larda kurulan sanayii tesislerinin sosyal gereksinmelerini karşılamak üzere, büyük kentlerin dışında topluca yapılan lojmanlarda vardır. Bunların işletme ve bakımı kamu eliyle gerçekleştirilmiştir.

1940'larda devletin memurlarına konut sağlaması amacıyla çıkarılan yasanın ilk büyük uygulaması 496 birimlik "Saraçoğlu Mahallesi"dir. Bir komşuluk birimi anlayışı ile ele alınan mahalle Bonatz tarafından planlanmış ve inşa edilmiştir [9].

1950'lerde Ankara'da gecekondulaşmaya tepki olarak "Yeni mahalle" gibi birçok örnek vardır. Ataköy örneği bunların dışındadır ve Türkiye'deki en büyük konut girişimi niteliğindedir. Emlak Kredi Bankası girişimiyle başlayan 12.000 konutluk planlama, kamu eliyle bir inşaat şirketi kurularak uygulanmıştır. Emlak Kredi Bankası'nın yaptığı daha küçük ölçekli uygulamalar 1957 yılında 1374 birim konutluk Levent ve 1964 yılında 1263 birim konutluk "Yenimahalle Blokları'dır" [9]. 1954'te Diyarbakır'da 83 konutluk mahalle genelde bahçeli tek ve sıra evlerle oluşturulan ve orta gelir diliminin gereksinimini karşılayan sınırlı uygulamalar olmuştur [10].

1960 yılından itibaren ülkemizdeki sosyal-ekonomik sorunlar bir plan program anlayışı içinde çözüme götürülmeye başlanmış, 1961 Anayasası'nın öngördüğü Devlet Planlama Teşkilatı Kurulu 1963-1968 dönemi için 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kentleşme ve konut konuları için ilke, tedbir, politika ve hedefler belirlemiştir. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) 1969 yılında 1163 sayı ile çıkarılan kooperatifler kanunu ile kooperatif ve yerel yönetimler arasındaki ilişki ve işbirliği kurulmuş, böylece Ankara, İzmir, Bursa gibi kentlerde toplu konut girişimleri gerçekleşmiştir. 3. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1979) büyük bir gelişme olmamakla birlikte 4. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983) 1981 yılında çıkartılan

2487 Sayılı Toplu Konut Kanunu ile belirlenen Toplu Konut Fonu gerek toplu konut yapımcıları gerek yerel yönetim ve gerekse yapı kooperatiflerinin toplu konut yapımını özendirmiştir. Kooperatifler Birliği Kentkop'un Ankara Batıkent uygulaması, Emlak Kredi Bankası'nın Ataköy 5-10 Bölge Yerleşmeleri, Ankara Sincan'da Eryaman ve Elvan yerleşme alanları çeşitli toplu konut örnekleridir. 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) döneminde 1984 yılında çıkartılmış olan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten kalkmıştır [11].

Günümüzde de toplu konut uygulamaları gerek devlet gerek özel girişimciler, kooperatifler tarafından yapılmaktadır. İstanbul'daki Bahçeşehir, Halkalı, Ataşehir, Batı kent, Kemer Country, Akbulut Country, Sinan Oba Toplu Konutları bunlardan sadece birkaçıdır. Dikkat edilecek nokta toplu konutların giderek dar ve orta gelirli dilim yerine, yüksek gelirli dilim için lüks konut inşaatı olarak yapılmaya başlanmasıdır [11].

2.3 Türkiye Emlak Bankası'nın Konut Üretim Faaliyetleri

Türkiye'de toplu konutlara hem kredi sağlayıp hemde uygulama çalışmaları yapan Türkiye Emlak Bankası 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası adı ile kurulmuş, 1946'da statü değiştirmiş ve 1988 yılında da Emlak Bankası adıyla yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu yeni haliyle banka, daha çok toplu konut fonu kaynaklarının kooperatiflere aktarılmasında geçiş rolü üstlenmektedir. Bunun dışında kendi kaynaklarından bireylere ve kooperatiflere konut edindirmek amacı ile verdiği kredileri küçük boyutlara indirmiştir [20].

T.C. Emlak Bankası, bazı görevler yüklenmiştir. Bu görevler aşağıda belirtilmiştir:

- 499 sayılı yasa ile yurt dışındaki işçileri ucuz ve sağlıklı konutlara kavuşturmak

- 7269 sayılı yasa ve bunun bazı maddelerini değiştiren 1051 sayılı afetlerle ilgili yasa uyarınca deprem, su baskını, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlara özel olarak kurulan afetler fonundan kredi açmak [13].

Bunun dışında bankanın 4947 sayılı yasa ve ana tüzüğünde bulunan amaçları ise şöyle sıralanmıştır:

- Kendinin, eşinin velayeti altındaki çocuklarının konutu olmayanları ucuz ve sağlık koşullarına uygun konut sahibi yapmak

- Yapı işlerini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla gerekli önlemleri almak

- Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortaklık etmek [13].

İlk önce bu bankanın girişimleriyle 1947'de Levent Mahallesi, 1951'de İstanbul Koşuyolu Mahallesi, Diyarbakır'da 83 konutluk proje gerçekleştirilmiştir. Bu yeleşmeler; az katlı, bahçeli konutlardan oluşmuştur. Ancak nüfusun hızlı artışı bakımından ev tipi toplu konutdan çabuk vazgeçilmiştir. Emlak Bankası, ilk aparman tipi toplu konutu 1956-1960 yılları arasında 4.Levent Mahallesi'nde üretmiştir [14].

Banka 1964 yılından itibaren lüks konutlara kredi vermeyi durdurmuştur. Bunda sonra Ataköy'de 3000'e yakın konut üretmiştir. Burada ilk yapılan 290 konut, az katlı bloklar halinde yapılmıştır. 1985-1988 yılları arasında Ataköy'de 6154 konut bitirilmiştir, İzmir Denizbostanlısı'nda 1072 konut tamamlanmaktadır [12].

Ocak 1988 yılında yayımlanan ana statü ile 225 milyar TL. sermaye ile kurulan Türkiye Emlak Bankası, (Konutbank) doğrudan konut yapıncılığına girişebilecek, yapı ve yapı malzemesi sanayisine yatırımda bulunabilecek, yapı tasarrufları sandıkları kurabilecek ve ilgili olduğu alanlarda çalışan kamu özel fonlarını amaçları doğrultusunda kullanabilecekti. Bundan sonra banka toplu konut kredileri sisteminde önemli rol oynamaya başlamıştır [15].

1989 yılında başlayan Ataşehir Uydukent Ölü Projesi, bankanın projeye yönelmesiyle 1992'de yeniden canlandırılmıştır.

2.4 Uydukent Tanımı ve Yararları

Uydukent, büyük bir kentin nüfus bakımından yükünü hafifletmek amacı ile onun yakınına kurulan, merkezden coğrafi olarak ayrılan, ancak yönetsel bakımdan özerk olmakla birlikte bu merkezle sıkı ilişkiler içinde olan kent yerleşmesidir. Bütün kentsel fonksiyonları içermez. Daha çok konut alanı olarak düşünüldüğünden uydukentlerde oturanlar, işleri için büyük kente giderler. Uydukentlerin yönetsel ve ticari gereksinmelerinin büyük çoğunluğunu büyük kentler karşılarlar. Bu yüzden gündüzleri çok seyrek nüfusa sahiptirler [16].

Uydukentler, konut alanları, alışveriş merkezleri, rekreasyonel ve sanayi alanları barındıran, 35.000-60.000 nüfusu içeren büyük

alanlardır. Eğitim birimleri, her ünitede bulunur. Bu komşuluk ünitelerini yapı adaları oluşturur. Ticaret alanları, Farklı tipte oyun alanları Şehir merkezinin etrafında guruplar halinde bulunur. Şehir merkezinde alışveriş merkezine ek olarak ofisler, publar, idari binalar ve sağlık merkezleride yer almaktadır [17].

Uydukenti ring yolları dolanmakta, 2. Derece yollar ise temel komşuluk birimlerini ve bölgelerini birbirine bağlamaktadır. Uydukentlerde açık alanlar fazladır. Birçok çocuk bahçeleri, oyun alanları ve kültürel yeşil bandlar şehri çevrelemektedir. İlk defa İngiltere'de kullanılan yeşil band kentler için çok önemlidir. Banliyölerde yaygın olarak yer almış ve planlı olmayan yerleşmelere karşı büyük alanlar için yeni kentlerde kullanılmaya başlamıştır [17].

Yeni gelişen uydukentlerde, değerler çok yüksek olduğu için otoparklar yeraltına yerleştirilmeli, konutların çevresindeki yeşil alanların oranı yüksek tutulmalıdır [18].

Batı ülkelerinde çağdaş şehirleşmeyi gösteren uydukentler, Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan bir şehirleşme modeli olmuştur.

Uydukentlerin yararları şöyle sıralanmaktadır:

1. Uydukentlerde arsa payı daha küçük olmaktadır. Uydukentin arsa payı konut başı 500000 civarında iken, diğer konutlarda bu rakam 5-6 milyonu bulmaktadır.

2. Uydukent, küçük bir şehir ölçeğinde yerleşim alanı olduğundan şehrin çağdaş altyapı ve sosyal tesisleri bulunmaktadır.

3. Uydukent arsası içinde çağdaş altyapı ve sosyal tesisler bulunmakta, arsa içindeki iş merkezleri alanları, ortaklara ayrı bir

rant sağlamaktadır. Ortaklar iş merkezlerinden ayrı bir pay almakta ve pozitif bir değer çıkmaktadır.

4. Genel giderler, uydukentlerde küçük kooperatiflere göre daha düşüktür. Bu küçük kooperatiflerde konutların %10-15 gibi oran tuttuğu halde uydukentlere %1'e inebilmektedir.

5. Altyapının oranı %25'den %10'a kadar gerilemektedir.

6. Çağdaş endüstrileşmiş yapı teknolojisi ancak uydukentlerde uygulanabilmektedir. Bu teknolojinin uygulanması ile diğer sistemlerle 10 yılda bitirilebilecek bir proje 3 yılda etaplar halinde bitirilebilmektedir. Böylece enflasyondan etkilenme oranı azalmaktadır.

7. Uydukentler, merkez şehrin korunmasında mimari mirasın konservatize edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Uydukent'de yoğunluk artmamakta ve böylece şehir planı bozulmamaktadır.

Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilen ve gerçekleştirme aşamasında bulunan başlıca uydukent projeleri; Ankara'da Batıkent ve Eryaman, İstanbul'da Halkalı ve Ataşehir, Adana'da Yenikent projeleridir [19].

Ancak daha son zamanlarda başlayan Uydukent Proje çalışmaları, Bu zamana kadar uydukent konusunda planlı bir politikanın olmaması nedeni ile bu çağdaş şehirleşmeyi geciktirmiştir. Konut sorunun çözümünü de engellemiştir. Eğer bu uygulamaya 1950'li yılların başında gidilebilseydi, dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul bugün bu duruma gelmeyecekti [19].

BÖLÜM 3

ÖRNEK ALAN ÇALIŞMASI: ATAŞEHİR ÖRNEĞİ

3.1 Konunun Tanınması ve Çalışma Alanının Seçim nedeni

Çalışmanın uygulama bölümünde örnek alan olarak İstanbul Anadolu Yakası'nda planlı olarak gelişen ve ülkemizin en büyük uydukent projelerinden olan Ataşehir Uydukent Yerleşmesi seçilmiştir.

Tüm dünyada önemli bir sorun olan nüfus artışı ve konut ihtiyacı, ülkemizde özelliklede İstanbul'da toplu konut uygulamalarına yönelmeye neden olmuştur. Son yıllarda, şehrin problemlerinden ve karmaşasından bunalan insanların özellikle tercih ettği uydukent uygulamalarına önem verilmektedir.

Ataşehir örneğinin de çalışmanın uygulama bölümde ele alınmasın nedeni, insanların bu tercihlerinde haklı olup olmadıklarını bitkisel açıdan ele alıp, bitkisel tasarımın mekan ve insanla uyumunu incelemektir. Bu amaçla projeyi önce bütünü ile daha sonra bu sene bitmiş olan 2. Etap 45, 46 ve 50 ada örnekleriyle ele alınıp incelenecektir. Bununla amaç proje tamamlandığı zaman kaliteli çevre ve yaşam standartına sahip bir yerleşimin ortaya çıkması için yeni öneriler saptamaktır.

3.2 Ataşehir Uydukent Projesinin Yeri ve Yerin Özelliği


Ataşehir Uydukent yerleşmesi, İstanbul Metropoliten alanın Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Şehir merkezinde yaklaşık 12 km. yarıçaplı bir uzaklıkta yer alan Ataşehir, güneyindeki Ankara asfaltına 800 m., Kadıköy'e 9 km. uzaklıktadır. E-5 Karayolu'nun kuzeydoğusunda, Küçükbakkalköy'ün güneydoğusunda, Yeni Sahra Mahallesi mevkiinde yer almaktadır. 1.ve 2. Boğaz Köprüleri'nin çevre yolları, Ataşehir alanı içerisinde bir kavşakta birleşmekte ve Anadolu Otoyolu olarak devam etmektedir (Şekil 3.1-2). Kapladığı alan 4.500.000 m^2'dir [21].


3.3 Yakın Çevre İlişkisi

Ataşehir Uydukent inşaat alanı doğu-batı doğrultusunda yer almaktadır. Güneyinde Küçükbakkalköy, Sukent ve Atatürk mahallesi, güneydogusunda Kayışdağı, Güneybatısında Tekser. Batısında Yeni Sahra ile çevrelenmektedir.

Alanın batısında bir kısmı halen çalışmakta olan 4 tane taşocağı bulunmaktadır. Çevre yerleşmelerdeki çingene ve gecekondu mahalleri de bu alanı olumsuz etkilemektedir [20].

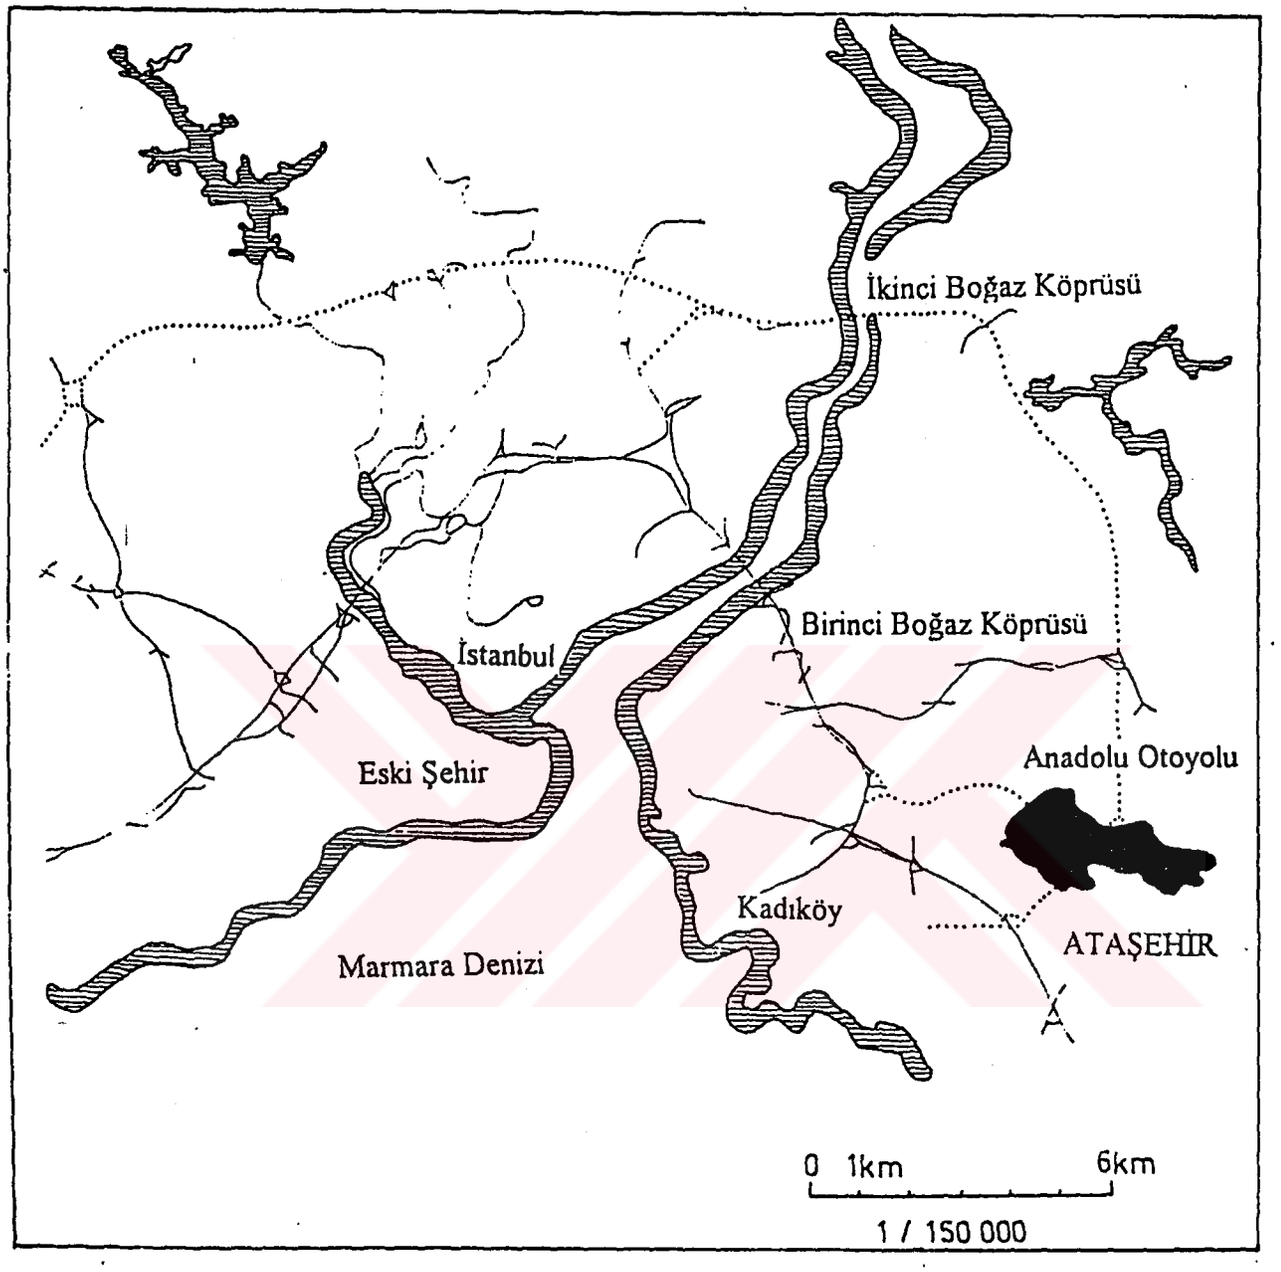

Şekil 3.1 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin İstanbul'daki Konumu

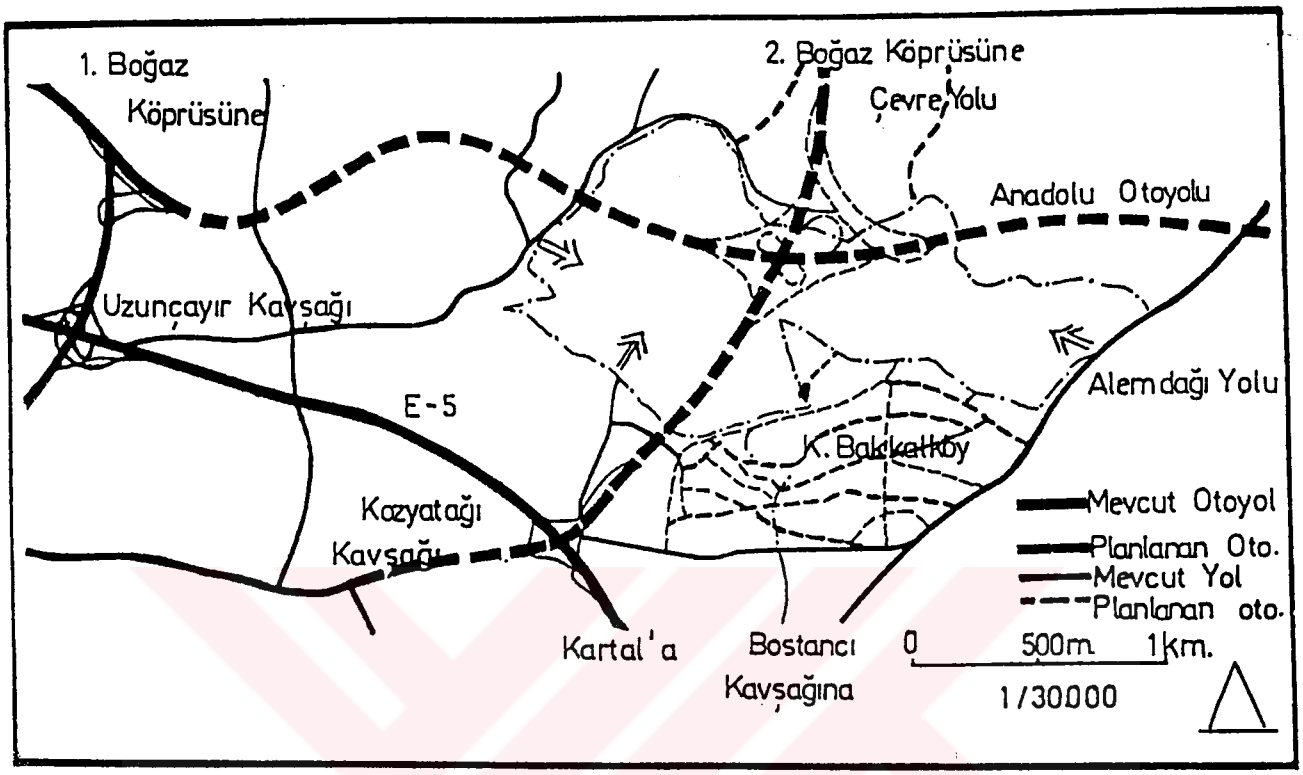

Şekil 3.2 Yerleşmeye Ulaşan Yollar ve Çevre Bağlantıları

3.4 Projenin Tarihçesi

Bir fermanla ortaya çıkan, 7-8 milyon m²'lik bu arazinin ilk adı Karaman çiftliği olarak bilinmektedir. 1950 yıllarında göçmenlere tahsis edilen arazini ilk sahiplerinden olan özel bir şahıs, kullanıcılarla işbirliği yaparak ve bu araziyi göstererek toplu konut yapılmasını önermişlerdir. Daha sonra Yapı Kredi bu alanı ipotek etmiştir. Bu arazinin sahibi olan özel şahısla arazide payı olan diğer bir özel şahıs beraber kooperatif kurmuşlardır. Bununla beraber yan şirketlerde kurulmaya başlamıştır. 1977'de bu arazide ilk defa toplu konut işine girişilmiştir. Ama bu işe girişilirken bu özel şahıslar mülkiyetin kendilerine ait olduğunu ispatlayamamışlardır.

Kooperatifin de iyi gitmemesi üzerine arazi, Hazineye devredilmiştir. 1980 yılında da bu arazinin, toplu konut yapılması koşulu ile Anadolu Bankası'na devredilmesine karar verilmiştir. %6.4 hissesi bulunan Yapı Kredi ve diğer birkaç şirketinde mülkiyete katılmasıyla, bu arazi hisseli mülkiyet haline gelmiştir.

1985'te toplu konut projesine başlayan, devlet bankası Anadolu Bankası ile birleşip, Emlak Kredi Bankası adına alan Emlak Bankası, beynelminel bir banka olduğu için bir inşaat şirketi olan Eska ile anlaşıp 1989 yılında o zaman adı anatepe olan bu arazide 850 konutla toplu konut uygulamalarına geçilmiştir. Yapılan konutların satılması için Emlak Bankası'na, 415 konut da emlakçılara verilmiştir.

Bu 850 konutun satışından hisse sahipleri olan Emlak Bankası, Yapı Kredi, Okent şirketi ve birkaç şirket daha pay almışlardır. Eska'nın yaptığı honutların satış kabiliyeti olmadığı için Emlak Bankası'na satılmıştır. Banka da konut üretimini satmaya başlamıştır fakat bu sistem başarılı olamamıştır. Toplu konut uygulaması, tek bir şirkete çok ağır gelmiştir. Bu nedenle projeyi yürütmek için bir Japon firma olan Teksan ve altyapı işlerini yapmak için Eksan işe başlamıştır. 18.000 konut hedef alınmıştır. Projenin 1/5000 nazım imar planları ve avan projeleri Shimuzu firması tarafından hazırlanmış ve Anakent Beladiyesi'nin onayına sunulmuştur. Shimuzu firması, Kadıköy Belediyesi Konut İdaresi ile ortak bir çalışmaya girmiş, İ.S.K.İ., P.T.T., T.E.K. ile koordinasyonu sağlamış, teknolojik yeniliklere uygun güzergahlar belirlemiştir. Ancak bu sıralarda 30 yıl önce Karaman çiftliği ile açılan dava sonuçlanmış, arazinin 2/3'ünün hazineye ait olduğu kararına varılmış, hazine de kendisine ait hisseyi Bakanlar Kurulu kararı ile Emlak Bankası'na, banka da kendi bünyesindeki Anadolu Teks'e devretmiştir. Anadolu Teks de, Eksan

İnşaat Ticaret A.Ş. olmak üzere Ataşehir Uydukent Projesi'nin gerçekleştirilmesi için bir inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu sözleşme ile Okent Ortaklar Kenti ve Birlik Emlak Şirketleri sahip oldukları arsa hisselerini bankaya devretmeyi kabul etmişlerdir. Emlak Bankası. Birçok şirketin denenip randıman alınmaması sonucu, Ataşehir Uydukent Ölü Projesi'nin, 1992 yılında yeniden canlanmasını sağlamıştır. Baytur, Tekfen ve Eltes gibi büyük inşaat şirketleri ile başlanarak 1.Etap konutları bitirilmiş, şu anda da bu inşaat şirketlerine Alarko'nun eklenmesiyle 2.Etap konut çalışmalarına devam edilmektedir [16].

3.5 Fiziki Veriler

3.5.1 Topoğrafya

Arazi Doğu-Batı doğrultusunda uzanmaktadır. Arazinin Kuzey ve Güney sınırlarını iki dere yatağı belirlemektedir. Alan bu dere yatağına doğru eğimlidir. Kuzeye bakan şevli bölge alanın %75'ini kaplıyorsa da, %20'den daha dik kısımlar %1'inden az olmaktadır. Bu nedenle yerleşim genelde uygun bir görünüm içermektedir. Kot yükselmesi genelde batıdan doğuya dogrudur. Destek duvarına gerek duyulacak %10 eğimden daha dik olan yerler, alanın %7'sini kapsamaktadır [16].

3.5.2 İklim ve Jeolojik Yapı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi, İstanbul iklimi yani Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş iklimine sahiptir. Alandaki anakaya jeolojik yapının raporda belirtildiği gibi çok eski bir çağa ait olduğu ortaya çıkmaktadır. Kayalar killi sist, kuntaşı v.b. oluşmaktadır.

Anakayanın metamorfoza uğramadığı için çok dayanıklı olduğu gözlenmektedir [16].

3.6 Nüfus ve Yoğunluk

Ataşehir Uydukent Projesi 18.000 konut ve 80.000 nüfus içerecek şekilde planlanmıştır.

Nazım İmar Planında 400 kişi/ha olarak belirlenmiş olup, uygulama imar planında konutlar için emsal:

- Kentsel doku (merkezi zonda olup yüksek yoğunluk , 15 ile 20 kat).
- Geçiş dokusu (eğimden ve güneşten yararlanma ilkeleri doğrultusunda 9 ve 15 katlı binalar).
- Doğal doku (doğaya uyum ilkesiyle düzenlenmiş alçak katlı binalar) [21].

3.7 Ataşehir Uydukent Projesi Planlama Kararları

3.7.1 Üst Plan Kararları

Ataşehir Uydukent Projesi'ndeki alan kullanımı, 28.10.1983 tarihinde onaylanan Küçükbakkalköy Çevre Düzeni ve Nazım İmar Plan notlarına göre kontrol altına alınmıştır. Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planı notlarına göre bu arazide toplu konut uygulaması yapacak olan inşaat şirketleri veya konut kredisi veren kuruluşlarca yapılacak olan uygulamalar brüt 400 kişi/ha'lık yoğunluğu geçmemek koşulu ile yapılması gerekmektedir. Anadolu Karayolu'nun kuzeyindeki alan ise, park olarak uygulanacaktır. Alanın çevre yerleşmelerinde ise,

gecekondu islah bölgeleri, küçük sanatlar ve depolama alanları bulunmaktadır [20].

3.7.1.1 Çevre Düzeni Planı

İstanbul Metropoliten Alanı'nın Anadolu yakasında Kadıköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Ataşehir Uydukent projesi, yaklaşık 4.500.000 m²'lik bir alana yayılmakta ve 18.000 konutu içerecek bir kapasiteye ulaşamaktadır.

Gecekondulaşma genelde yerleşmenin kuzey, doğu ve batısındadır. Ama bunun büyük bir bölümü arazinin doğusunda 16 ha'lık bir alanı kaplayan Emek mahallesindedir. Buna karşın planlı toplu konut alanları da gelişmektedir. Ayrıca güneyde küçük bir mezarlık, küçük sanayi ve depolama alanları bulunmaktadır.

Arazini içerisinde yedi taşocağı ile beraber, bir su isale hattı ve iki yüksek voltajlı enerji nakil hattı bulunmaktadır.

Ataşehir Uydukent Projesi Çevre Düzenleme Planı, alan kullanımını kontrol altına alacak şekilde birtakım esaslar çerçevesinde, 28.10.1983 tarihinde düzenlenerek onaylanmıştır. Bu planın esaslarına göre brüt yoğunluk 400 kişi/ha'ı geçmeyecektir [20].

3.7.1.2 Nazım İmar Planı

Ataşehir Uydukent Yerleşim alanı içerisinde, 1. ve 2. Boğaz Köprüleri'nin çevre yolları bir kavşakta birleşmekte ve Anadolu Otoyolu olarak devam etmektedir.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi üç mahalleden oluşmaktadır. Her mahalle ise 3-4 ilkokul ünitesini kapsamaktadır. Yerleşmede 5 adet

ilkokul ve anaokulu, 4 adet ortaokul, 2 adet sağlık tesisi, 1 adet mesleki ve teknik öğretim alanı, 1 adet oto terminali, 10 adet ticaret alanı, 2 adet sosyal ve kültürel tesis, 3 adet dini tesis alanı, büyük bir alanı kaplayan 1 adet spor alanı ile birlikte yeşil alanlar, merkeze doğru yüksek yoğunlukta konut alanları, yerleşmenin dışına doğru ise orta ve düşük yoğunlukta konut alanları yer almaktadır (Şekil 3.3). Ayrıca yerleşmenin içinden enerji nakil ve su isale hattı geçmektedir [20].

3.7.2 Arazinin Mülkiyet Durumu

İlk Karaman Çiftliği olarak kurulan ve 7 - 8 milyon m^2lik bir alan kaplayan Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin ilk mülkiyeti, özel bir şahısın elinde bulunmaktaydı. Daha sonra bu şahıs, buraya toplu konut uygulaması yapılmasını önermiştir. Yapı Kredi Bankası bu karardan sonra bu araziyi ipotek etmiştir. Böylece arazi sahibi olan özel şahısla diğer bir özel şahıs da araziden pay satın alarak burada kooperatif kurmuşlardır. 1977 yılında yan şirketlerde kurarak toplu konut işine başlanmıştır. Fakat bu arada özel şahıslar, mülkiyetin kendilerinde olduğunu ispatlayamayıp birde kooperatif iyi gitmeyince, hazine olaya el koymuştur. Arazinin sahipsiz olduğuna karar verilmiş, böylece hazineye devredilmiştir. 1980 yılında bu arazinin, toplu konut yapımına başlanması için Anadolu Bankası'na devredilmesine karar verilmiştir. %6.4 lük gibi bir hisse payıda Yapı Kredi Bankası'nda bulunmaktadır. Bu nedenle bu arazinin mülkiyeti, hisseli mülkiyet durumuna gelmiştir. Günümüzde ise, bu arazinin mülkiyeti hisse payı yüksek olan Emlak Bankası dışında Yapı Kredi Bankası, Okent Şirketler Gurubu ve diğer birkaç şirket olmak üzere hisseli mülkiyet haline gelmiştir [16].



Şekil 3.3 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi


3.7.3 Uydukent Yerleşmesi'nde ve Çevresinde Arazi Kullanımı

Anadolu Yakasının iki merkezi olan Kadıköy ve Üsküdar, ticaret, iş ve ulaşım odakları olarak gelişmişlerdir. Ümraniye-Dudullu arasında küçük sanatlar, Bostancı-Kartal arasında da sanayi gelişmiştir. Bunun dışındaki alanlar konut alanı olarak gelişmiştir. (Şekil 3.4) Arazide her nekadar planlı konut alanları gelişmişse de güneyde küçük sanatlar ve depolama alanları, kuzey ve batıda tamamen gecekondulaşma yer almaktadır.


Ataşehir Uydukent Yerleşimi'nde Arazi kullanımı dağılımı şu şekildedir (Tablo 3.1), (Şekil 3.5):

Tablo 3.1 Arazi Kullanım Dağılımı Tablosu

	m^2	%
Konut	1.368.180	39
Konut + Ticaret	144.369	4
Ticaret	101.902	3
Eğitim	256.106	7
Sosyal ve Kültürel	87.572	2
Sağlık	121.795	3
İdare	64.323	2
Kentsel Hizmet	90.311	3
Yeşil Alan	645.113	18
Spor	68.879	2
Yol	593.594	17
Toplam	3.543.171	100

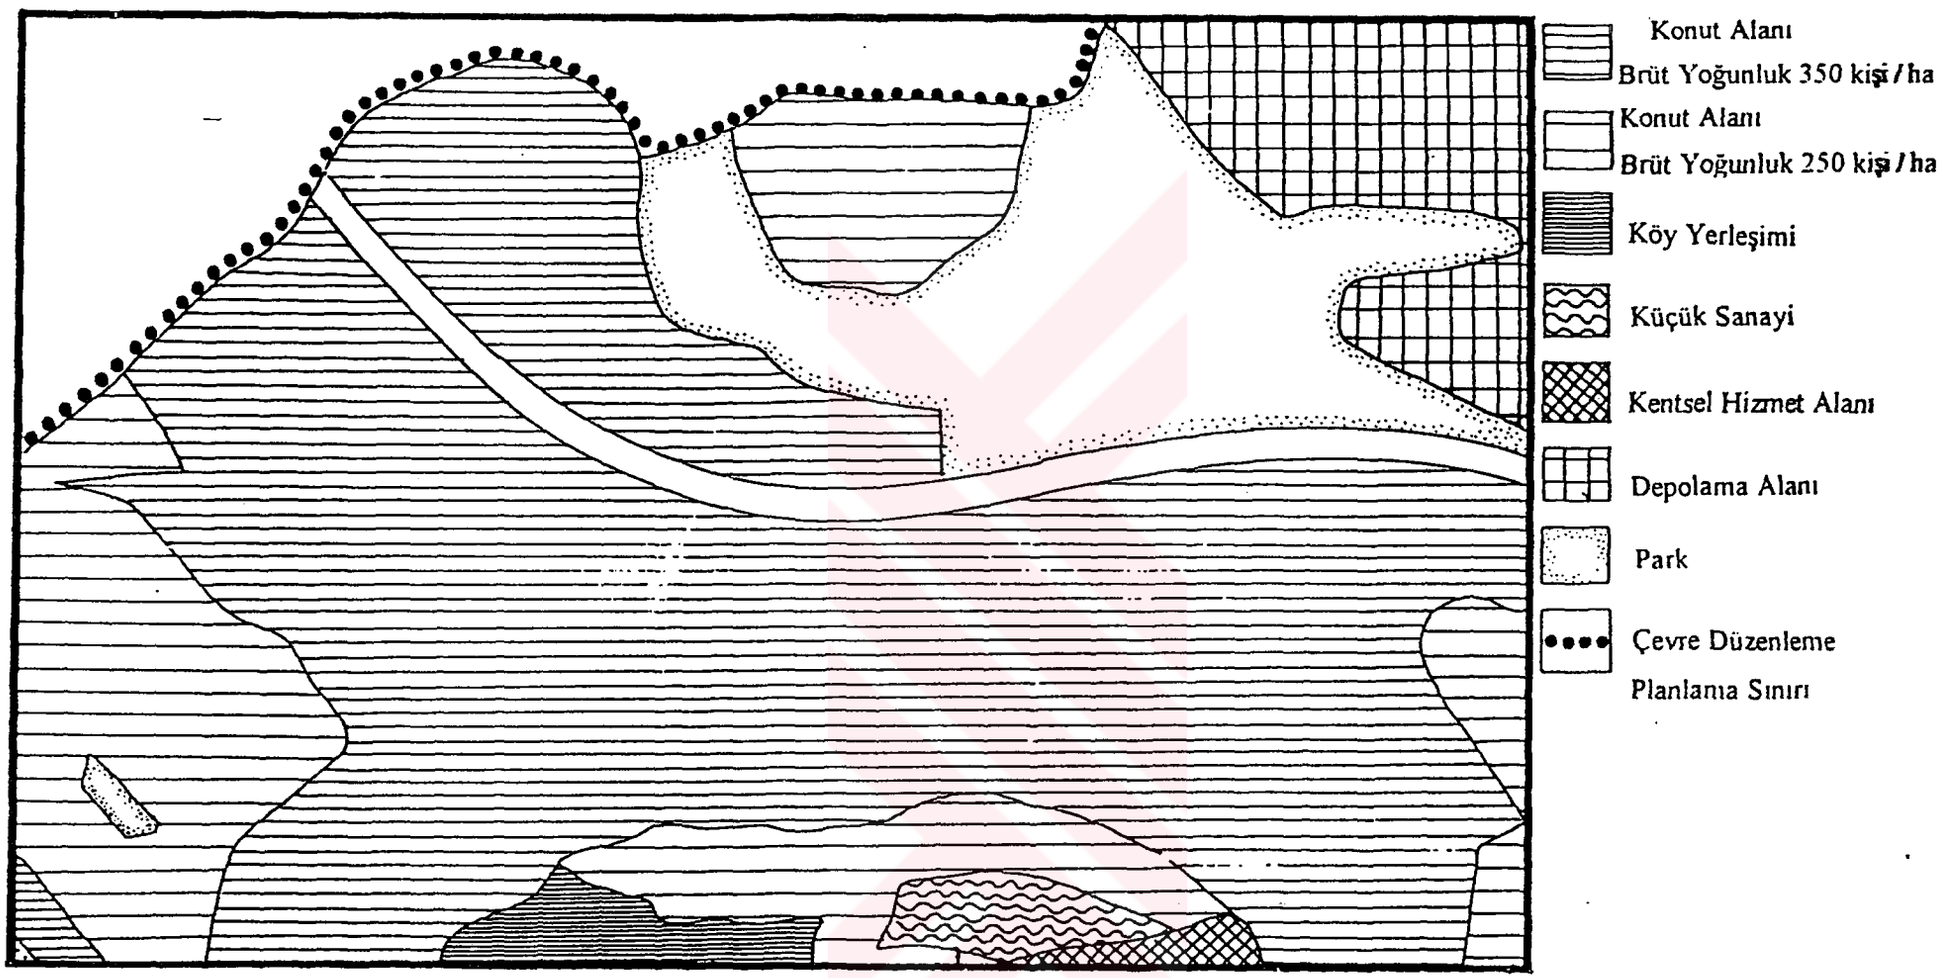

Şekil 3.4 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'ndeki Bölgesel Sınırlayıcılar

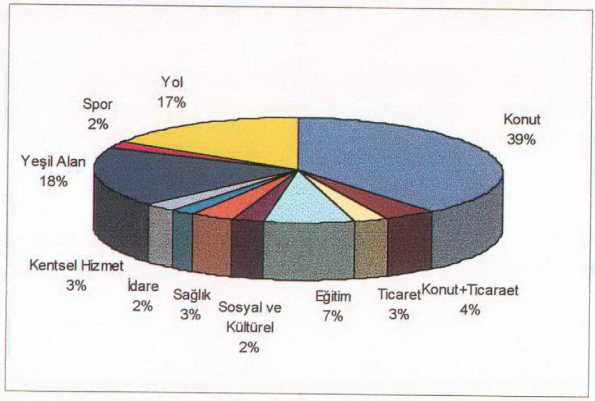

Şekil 3.5 Arazi Kullanım Dağılımı

4.500.000 m^2'lik Uydukent yerleşmesinin 731.883 m^2'lik bölümünü Karayolları istimlak etmiştir. Yerleşmenin arazi kullanım alanı yaklaşık 4.300.000m^2'dir. Toplam inşaat alanı dağılımı şu şekildedir (Tablo 3.2):

Tablo 3.2. İnşaat Alanları Dağılımları Tablosu

	m^2	%
Konut Alanları	2.720.000	81
Ticaret Alanları	440.000	13
Hizmet ve Sosyal Alanlar	200.000	6
Toplam	3.360.000	100


3.8 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Kentsel Yapı ve Tesisler

3.8.1 Donatılar

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin baş hedeflerinden biri iyi planlanmış ve kendi kendine yeterli bir yerleşim gerçekleştirmektir. Doğu şehir merkezinin güneybatısında çok katlı alışveriş merkezinden oluşan ticari çekirdek, kuzeydoğu ve günüydoğusunda özel ve profesyonel hizmetler için karışık kullanımlı bloklar, lokanta, eğlence merkezleri ve konutlar, kuzeybatıda ise idari merkez önerilmiştir.

Batı şehir merkezinin güneydoğusunda iki büyük mağaza, eğlence merkezi, otobüs terminali, kuzeybatı ve büneybatısında da özel profesyonel hizmetler için karışık kullanımlı bloklar, lokanta, eğlence yerleri ve konutlar, kuzeydoğusunda ise içinde merkezi kütüphane, sergi salonu, kapalı salon olan bir kültürel merkez ile idari merkez yer almaktadır.

Doğu bölgesi imar planında 4 adet ilköğretim, 2 adet ortaöğretim, 1 adet mesleki ve teknik öğretim yer almaktadır. 96-97 öğretim yılında öğretime açılan 1 adet temel öğretim ve anaokulu ve 97-98 öğretim yılında açılan 1 adet lise mevcuttur. Ayrıca doğu bölgesinde, 3 adet ticaret merrkezi inşaatı tamamlanmıştır (Şekil 3.6).

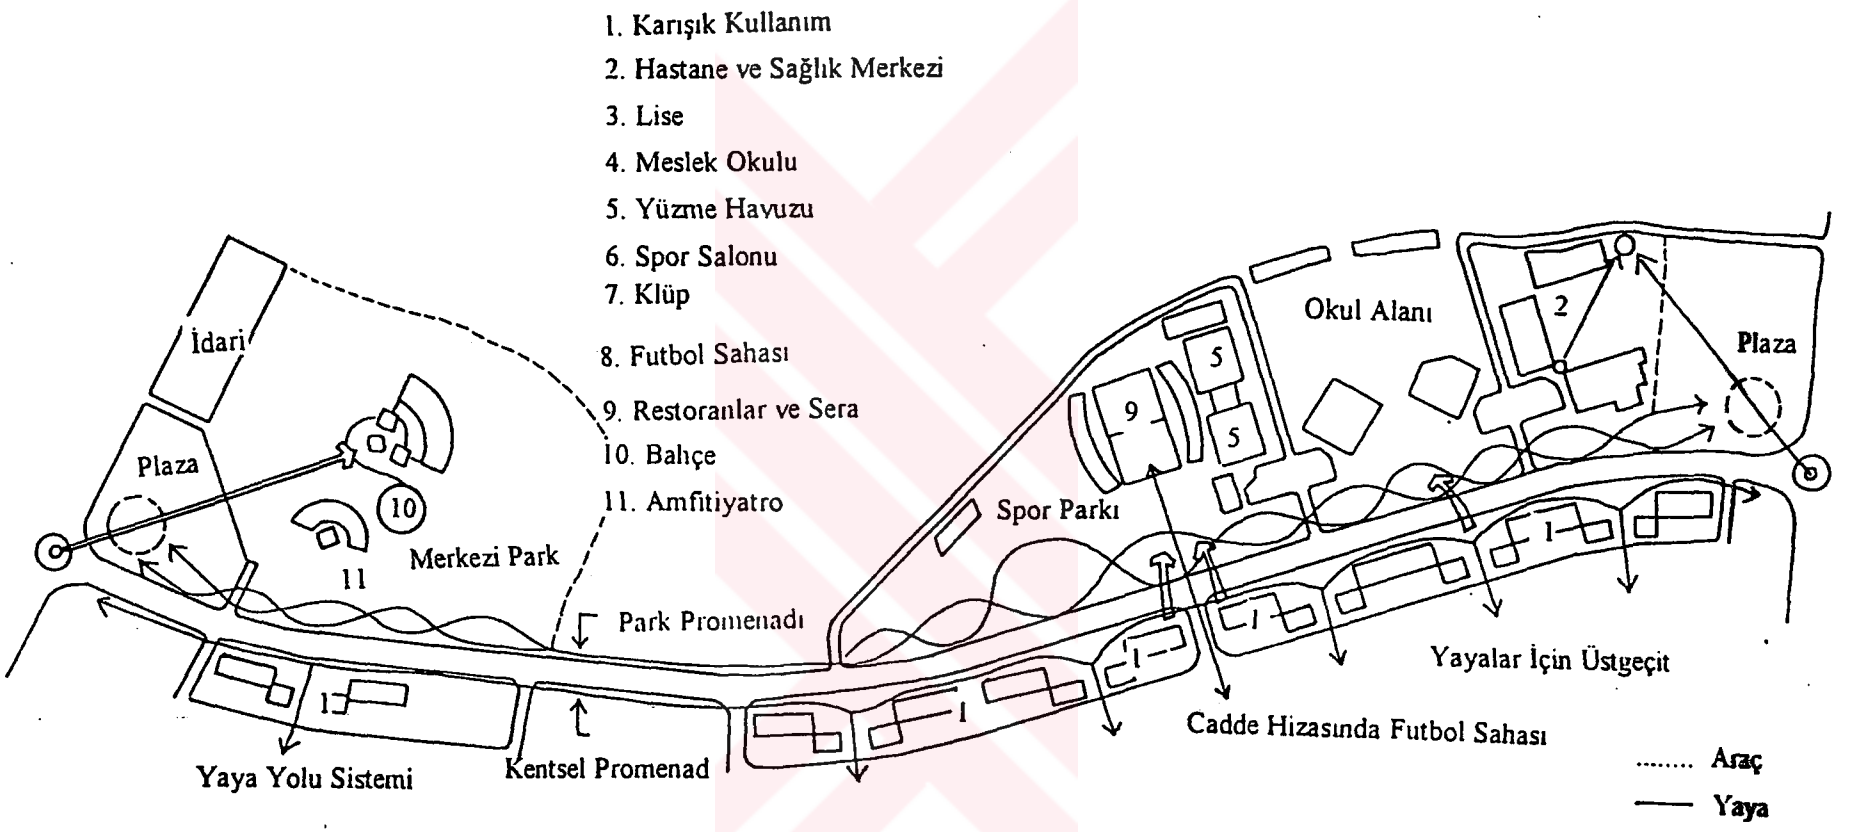


Şekil 3.6 Ataşehir Uydukent Yerleşme'sinde İki Kentsel Merkezi Birleştiren Kentsel Promenad

Ataşehir doğu bölgesinde, mülkiyeti TEK'e ait yüksek gerilim hattının altını rekreasyon alanı olarak düzenleyerek, Ataşehir'de insanların trafikten arınmış olarak dolaşabileceği kent parkları oluşturulmuştur. Bu rekreasyon alanlarında koşu parkuru, fitnes alanı, hayvan parkı, anfitiyatro ve piknik alanları yer almakla birlikte, kent içi prestij alanı olarak düzenlenen yerlerde sanat heykellerinin yer aldığı sanat parkı oluşturarak sanat çalışmaları teşhir yerleri ve çiçek satış bölümlerine yer verilmiştir. Ayrıca sosyal ve kültürel tesis önündeki alanda, ortasında bir havuzun yer aldığı ve döşemesinde geleneksel Türk motiflerinden esinlenerek yapılan bir dokuya sahip büyük bir kentsel meydan yer almaktadır.

Ataşehir Uydukent Yeleşmesi kapsamında konut ve ticaret kullanımlarının yanında, yaya dolaşımını ve insan faktörünü ön plana çıkaran yavaşlatılmış-denetimli, taşıt dolaşımını da içinde barındıracak bir kompozit kentsel dolaşım alanı olarak community road (kentsel iletişim yolu) gerçekleştirilmiştir. Ana öğeleri ise; denetimli taşıt trafik bandı, yaya dolaşım alanları, oturma-dinlenme alanları, hemzemin geçitler, bisiklet yolu (paten bantı), bisiklet parkları, kısa süreli park cepleri, kiosklar (gazete-dergi, vb.), çiçek parterleri, yeşil adalar ve bantlar, su öğeleri (havuz-çeşme vb.), aydınlatma öğeleri, doğal ve yapay sınır öğeleri, iletişim levheları olarak sayılabilir [21].

3.8.2 Ulaşım Olanakları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde otoyol, ana arter, tali arter, ana toplayıcılar, mahalle ve servis yolundan oluşan altı kademeli bir yol şebekesi geliştirilmiştir. Planlanan yol hiyerarşisine göre dizayn esasları, çevre arazi kullanımı ve tahmini trafik hacmi belirlenmiştir (Şekil 3.7).

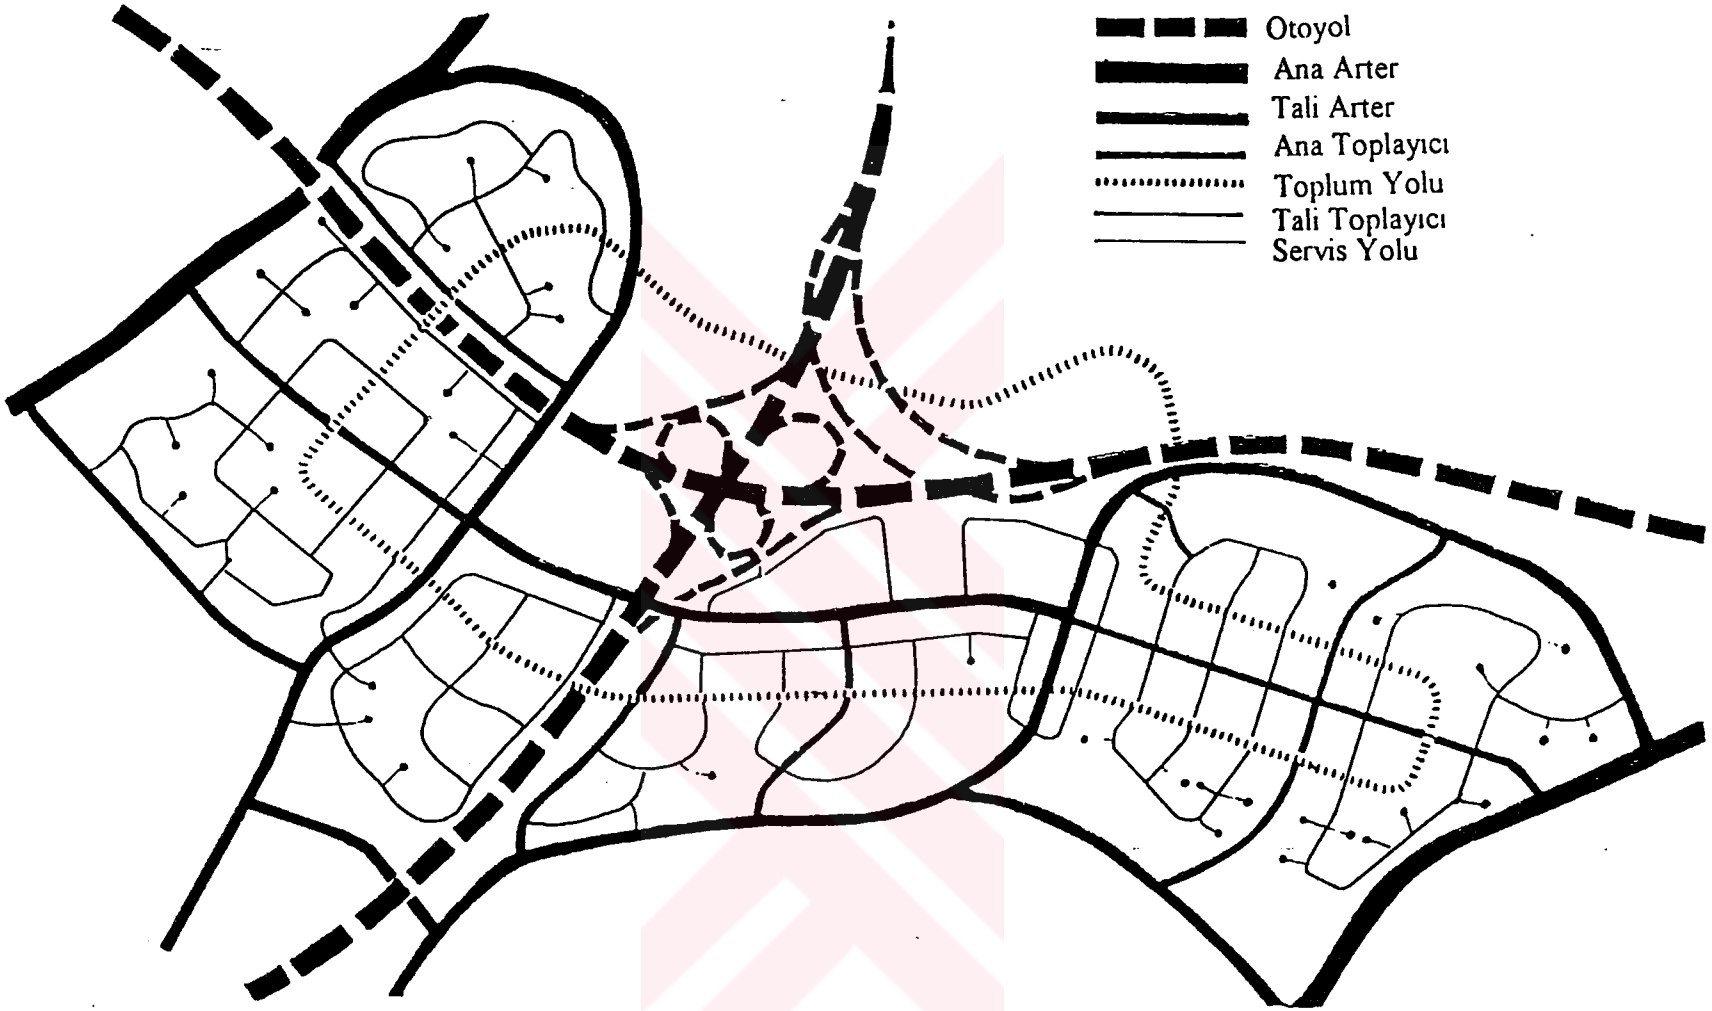

Şekil 3.7 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin Taşıt Yolu Kademelenmesi

Arter yollar refüjlü ve gidiş geliş olarak, toplum yolları ve servis yolları iki şeritli olarak düzenlenmiştir. Bütün yollarda yeşil bant ve tretuar bulunmaktadır.

Yol kategorisine göre hız, 20 - 80 km/saat arasındadır. Arter yollardaki hız 50 km/saat ve yukarısındadır. Yol eğimi azami %10'dur ve bu yollarda en fazla %7 tutulmuştur.

Toplu taşım ise otobüs, minibüs ve taksi-dolmuş yoluyla sağlanmaktadır. Otobüs; belirli terminal ve duraklarla, ana işmerkezlerini bağlayan yollarda, minibüs; orta ve uzun mesafelerde (bazen otobüs hattını besleyici olarak) ve dolmuş; diğer hatları besleyici olarak kullanılabilecektir.

Otobüs terminali, doğu ve batı şehir merkezlerinde birer adet olmak üzere düzenlenmiş, bekleme durakları arter yollar üzerinde her 200-300 metrede bir olarak tasarlanmıştır. Bekleme mehali, indirme-bindirme noktaları ana arter ve toplu yolu boyunca her 100-200 metrede bir konulacaktır [21].

3.8.3 Proje Teknik Özellikleri

3.8.3.1 Altyapı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde altyapı haberleşme, su temini, enerji ve kanalizasyon olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Araziyi kateden iki havai enerji hattı birtakım sınırlamalar getirmiştir.154'lük hattın altındaki 90 metrelik ve 75'lik hattın altındaki 60 metrelik sahaya bina yapılamayacağı için bu alan park rekreasyon alanı olarak düzenlenmiştir. Ataşehir'in altyapı bağlantıları için mevcut doneler kullanılmıştır. Su şebekesine bağlantı, arazinin doğusundaki isale hattından yararlanılarak

yapılmıştır. Elektirik, arazinin güneyindeki Küçükbakkalköy mevcut trafo merkezinden sağlanmıştır. Emniyet ve arazi durumu nedeniyle tüm şebeke havai hat yerine yeraltı kabloları ile çözülmüştür. Tüm doğalgaz tesisatı Emlak Bankası'nca çekilmiş olup, ikinci etaptan itibaren kullanıma girmiştir. Yağmur ve pissu drenajları birbirinden ayrı düşünülmüş olup, tabii akışa uydurulmuştur. Isıtma ada bazında merkezi sistem olarak çözülmüştür.

Genel altyapı kapsamında yangın hidrantları yapılmıştır. İnşaatı Emlak Bankası'nca yapılan P.T.T binasından Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin haberleşme ihtiyacı sağlanmıştır [21].

3.8.3.2 Ulaşım

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde ulaşım altı kademeli bir yol şebekesi ile gerçekleştirilmiştir. Yol şebekesi arazinin konumu ve şekli dikkate alınarak Kadıköy ve çevresine uyum sağlıyacak şekilde düzenlenmiştir [21].

Yol kademelenmesinden başka yaya-taşıt ayrımıda da düzenlenmiş, bunun için servis, bisitlet ve yaya yolları dışında alt ve üst geçitlerden yararlanma durumları düşünülmektedir. Yapı adalarının içine taşıt yasağı konmaktadır. Planlanan yol kademelerine göre, yolların tasarım esasları, fonksiyonel ayrımı, çevre arazi kullanımı ve buna görede trafik hacmi belirlenmiştir. Doğu ve batı bölgesinde olmak üzere iki adet terminal alanı düşünülmüştür [20].

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde doğu ve batı bölgesinde olmak üzere 2 adet terminal alanı düşünülmüştür.

3.8.3.3 Bina Teknik Özellikleri

Ataşehir Uydukent Projesinde inşaatların yapım öncesinde tüm adalara ait zemin etüdleri yapılarak jeolojik zemin raporu hazırlanmakta buna göre deprem vb. etkenlere karşı zeminde ve binada alınması gereken önlemler önceden tesbit edilmektedir. Bina temelleri radye temel olarak dökülmekte, gerekirse zemin durumuna göre, kazık temel yapılmaktadır. Tüm inşaatlarda dışarıdan zemin suyu, yağmur suyu vb. etmenlerin bina bünyesine alınmasını önlemek amacıyla temelden, bodrum kat seviyesinin üstüne kadar dıştan su yalıtımı, ayrıca tüm dış duvarlarda ısı yalıtımı yapılmış, prekast duvarların birleşim yerlerine suya karşı önlem alınmıştır [21].

3.8.3.4 Proje Uygulaması

Proje kapsamında yer alan işler firmalara etaplar halinde götürü ve birim fiyatlı işler olarak ihale edilmektedir. Emlak Bankası işin teknik kalitesi ve bütçe finansman kontrolünü yaparak, müteahhit firmanın hazırladığı işin nakit akışını ve iş programını denetleyip aylık hakediş ödemeleri yapar.

İhaleler genel altyapı ve ada içi altyapı ile üstyapı birlikte olmak üzere, iki ana guruba etaplar halinde dağılmaktadır.

Müteahhit firmalar, işi bir proje yönetimi kavramı içinde, iş akışı denetiminde cpm-programı ile sağlanmaktadır. İşin her aşamasında banka proje ve detay onayları ile malzeme seçimleri gerçekleştirmektedir [21].

3.8.4. Yerleşmenin Açık Alan Sistemi

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin hedeflendiği gibi iyi planlanmış ve kendine yetebilen bir proje olabilmesi için açık alanlar çok önemlidir.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde başlıca açık alanlar; merkezi park, spor alanları, mahalle parkı, komşuluk üniteleri parkları, altyapı boşlukları, otoparklar, yapı adalarındaki iç bahçeler, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, dinlenme alanları, spor alanları, parklar arası yürüyüş alanları ve çevresel yeşil bantlardan oluşturmaktadır. Bunlardan merkezi park ve spor alanları; Ataşehir Uydukent'in eğlence ve dinlenme merkezini ortaya çıkarmaktadır.

Yeşil alan standartı spor alanları ile kişi başı 7.5 m^2 olarak kabul edilen Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde toplum yolu olarak düzenlenen ve bütün yerleşmeyi çevreleyen yaya yolu ise peyzaj açısından en önemli eleman olarak görülmektedir.

BÖLÜM 4

ATAŞEHİR UYDUKENT 2. ETAP KONUTLARINDAN 45-46-50 ADALARDA ALANLARIN KULLANIMLARI VE ORANLARI


4.1 Genel Alan Kullanımı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi, yeterli ulaşım, ihtiyacı karşılayacak otopark, yaya yolları, kent yapısına uygun sosyal tesisler ve önemli bir bölümü rekreasyonel alanlarla donatılmış planlı bir yerleşme hüviyetindedir. Çalışmada bize örnek alan teşkil eden Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde yapımı bu yıl tamamlanan, peyzaj projesi uygulanan ve yeni yerleşime geçilen Ada 45, Ada 46 ve Ada 50 bu kriterlerin ne derece uygulandığını görmemiz acısında önemlidir (Şekil 4.1-2-3-4). Uygulama yaptığımız üç adanın alan kullanımları m^2 olarak şu şekildedir (Tablo 4.1).


Tablo 4.1 Adaların Alan Kullanımı

	Ada 45 (m^2)	Ada 46 (m^2)	Ada 50 (m^2)
Toplam alan	10.951	20.398	13.748
İnşaat alanı	1.548	3.478	2.464
Açık alan	9.403	16.920	11.284
Otopark	1.713	2.040	2.268
Yaya yolu	950	3.285	1.594
Yeşil alan	6.740	11.595	7.422


Şekil 4.1 Ada 45 Çevre Düzenlemesi

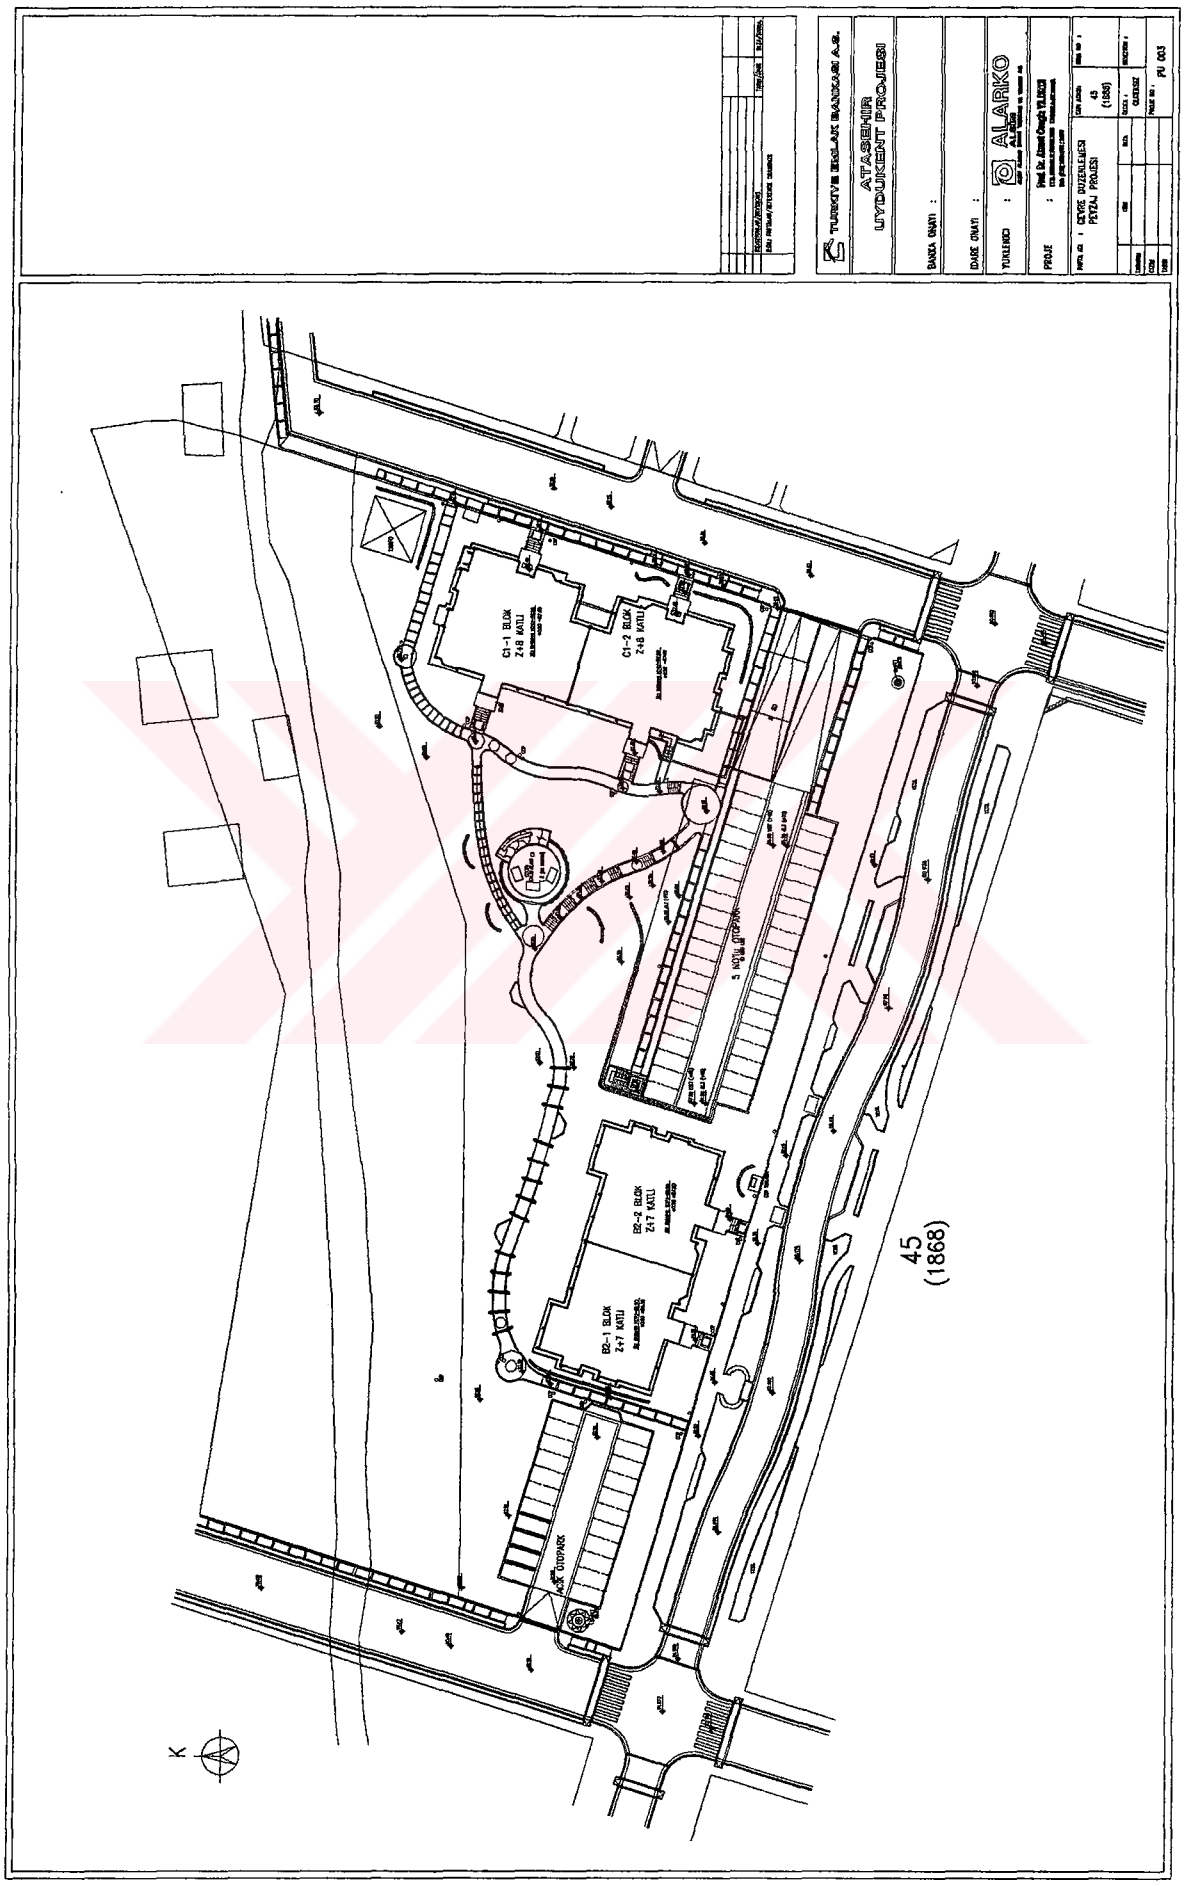


Şekil 4.2 Ada 46 Çevre Düzenlemesi

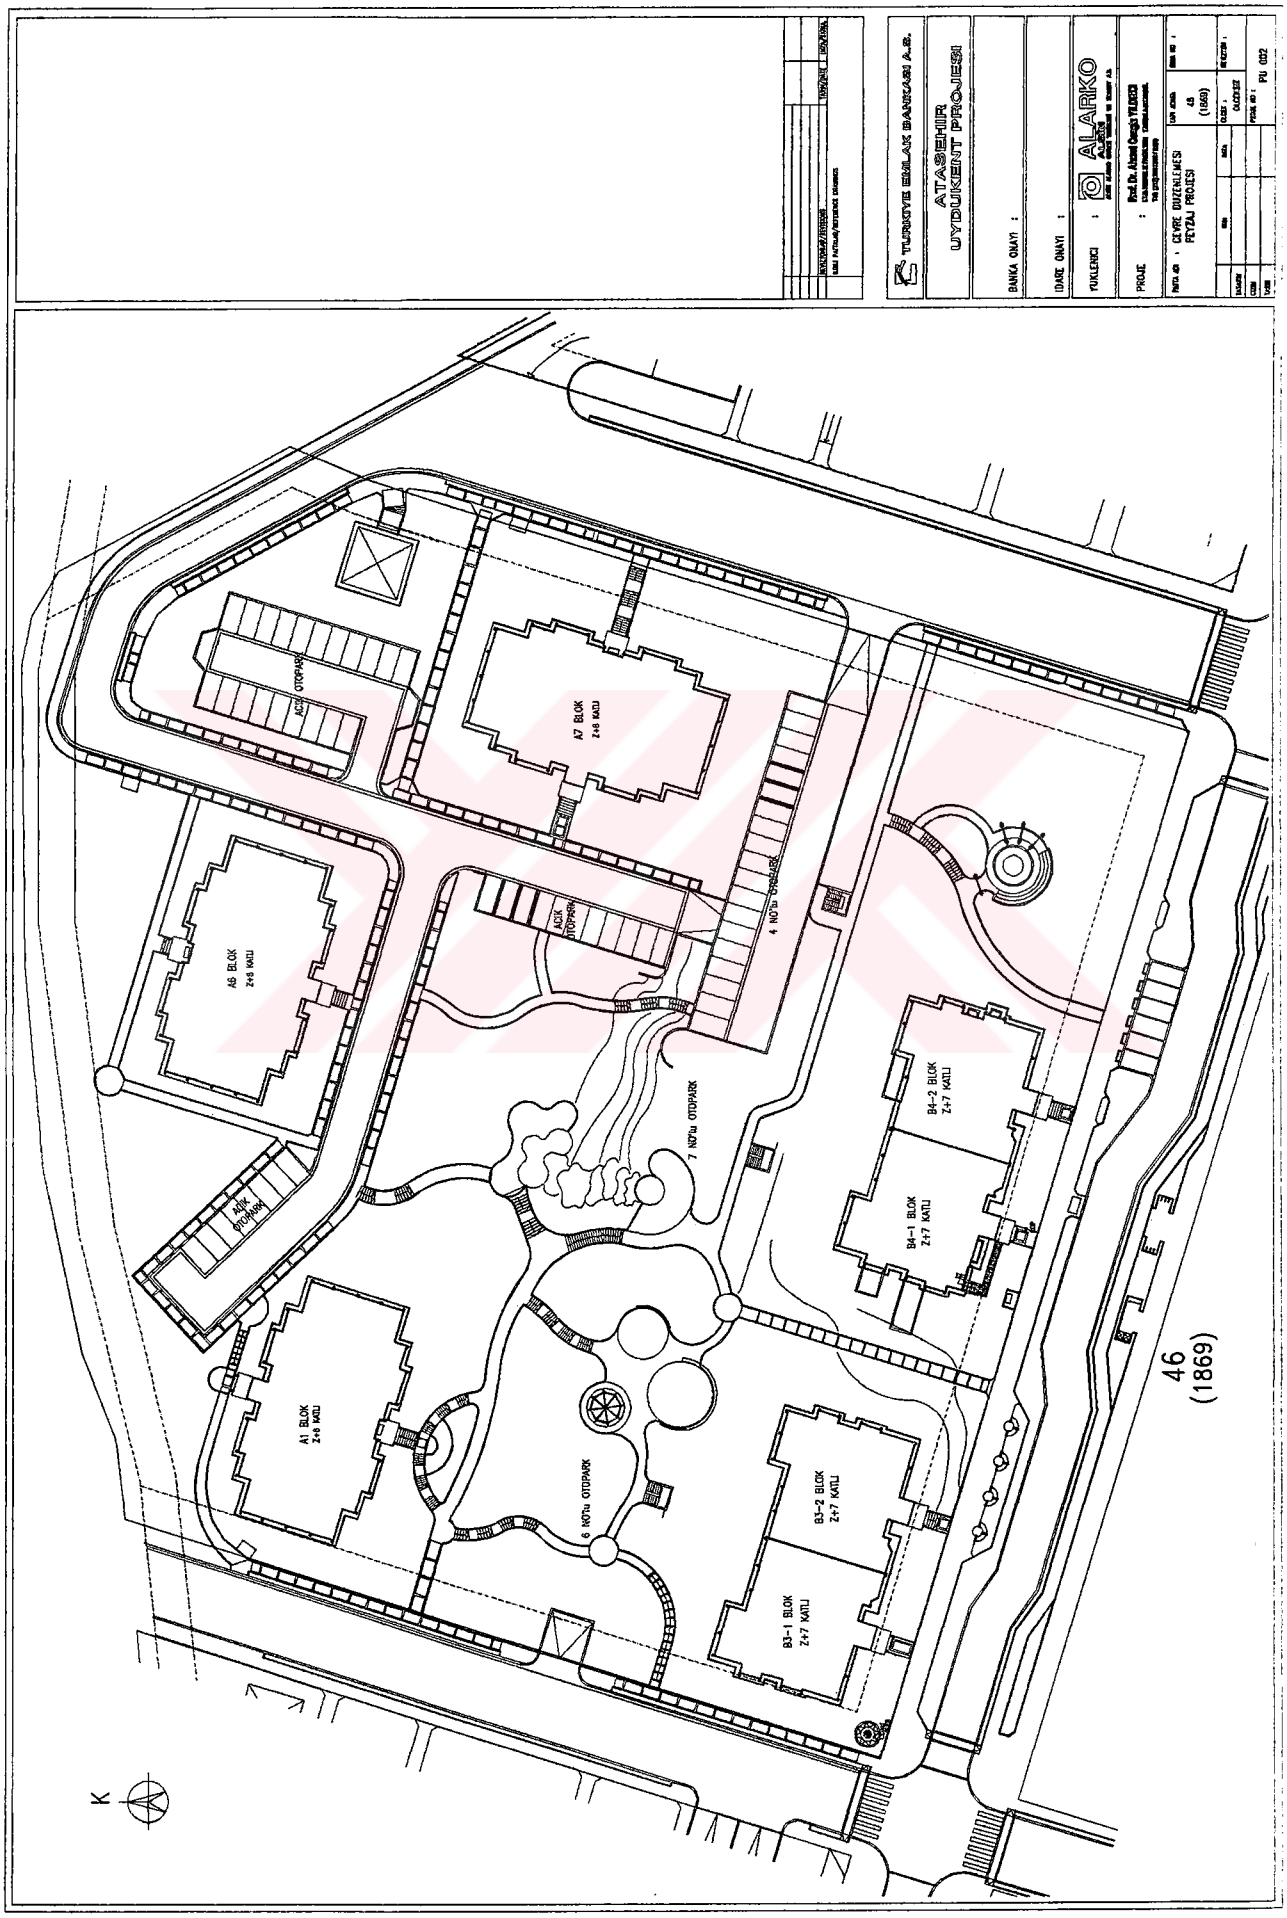

Şekil 4.3 Ada 50 Çevre Düzenlemesi

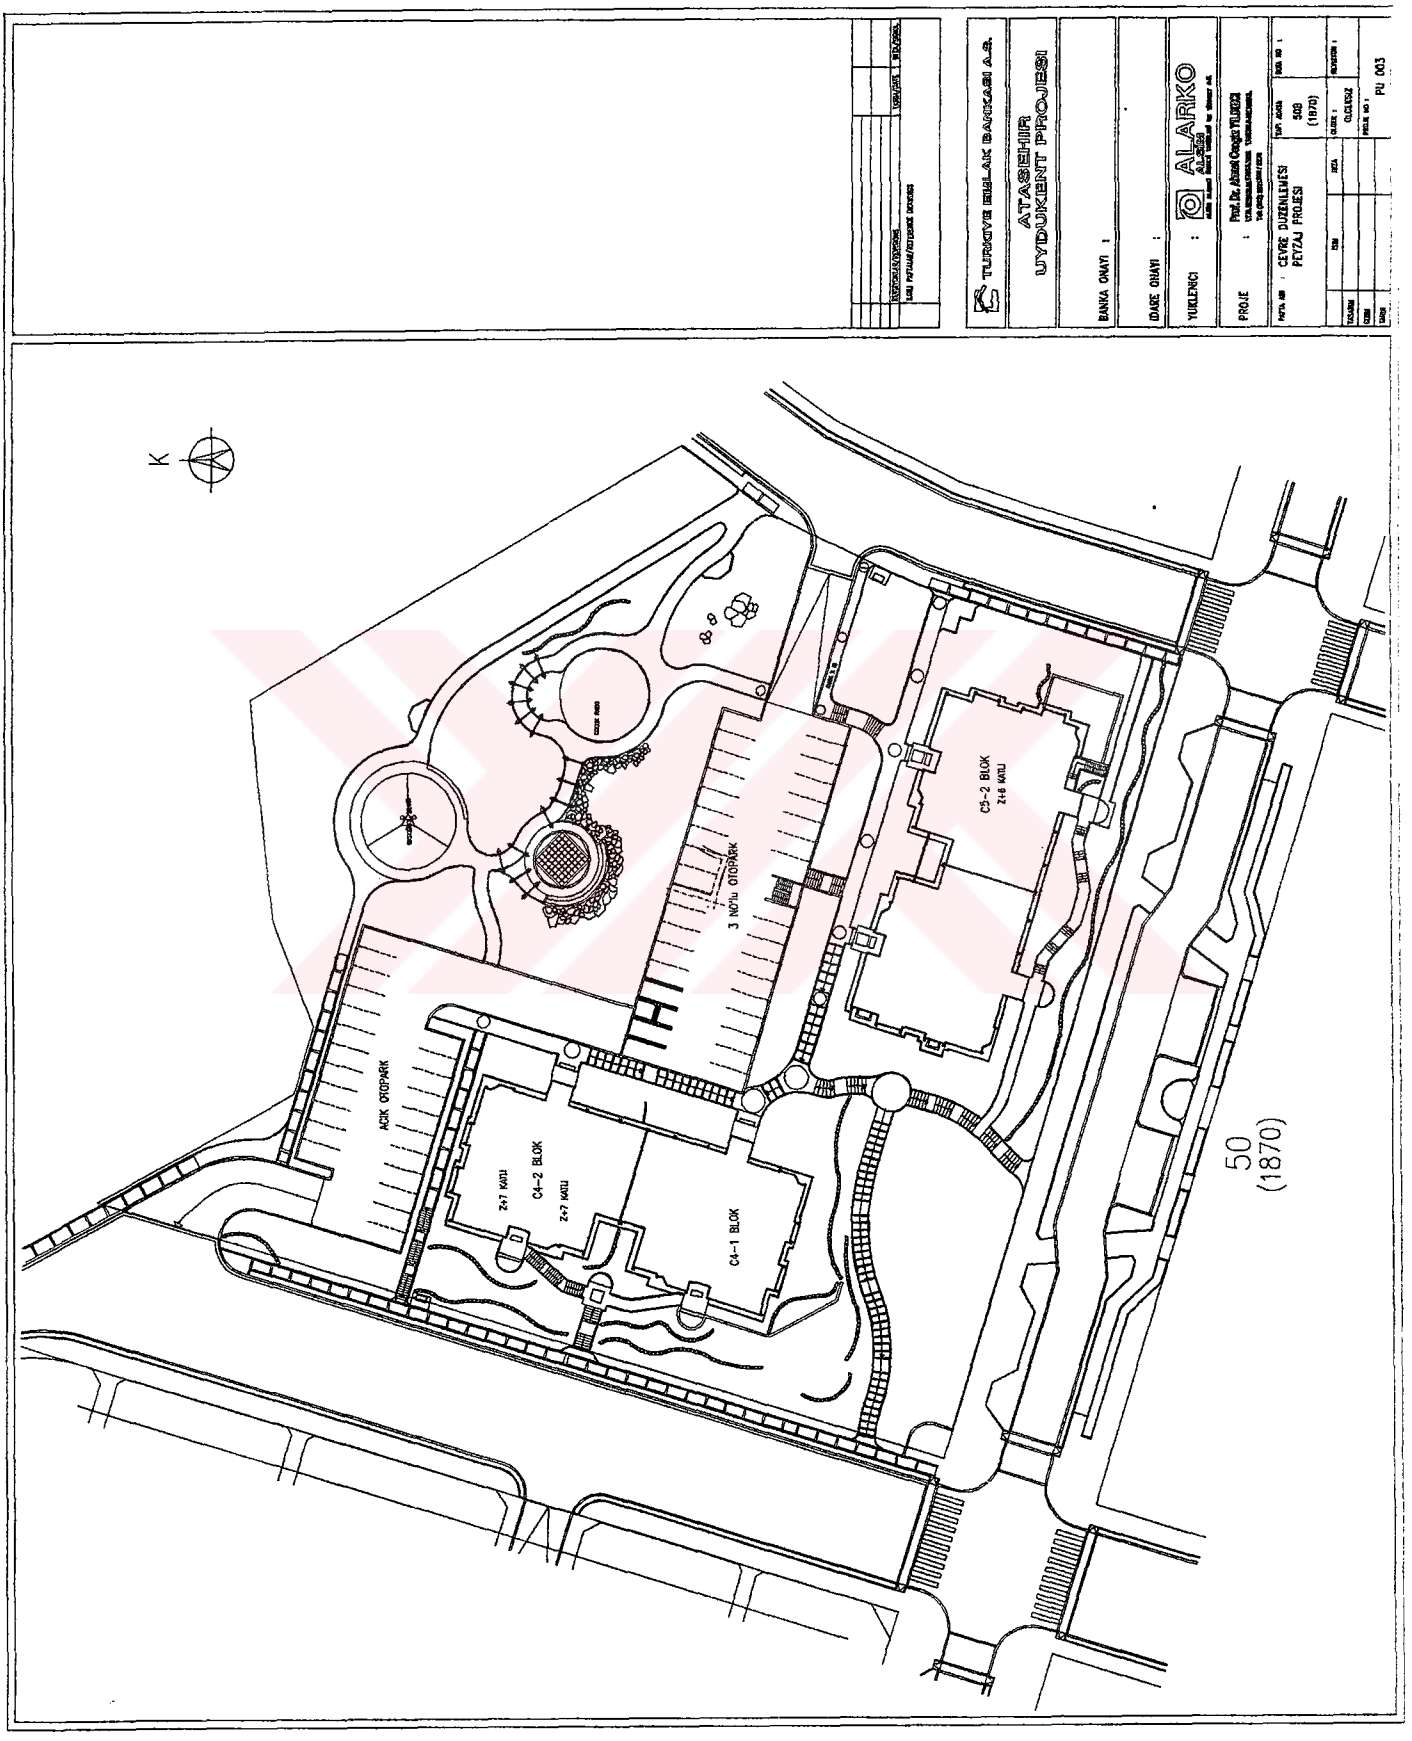

Şekil 4.4 Ada 50b Çevre Düzenlemesi

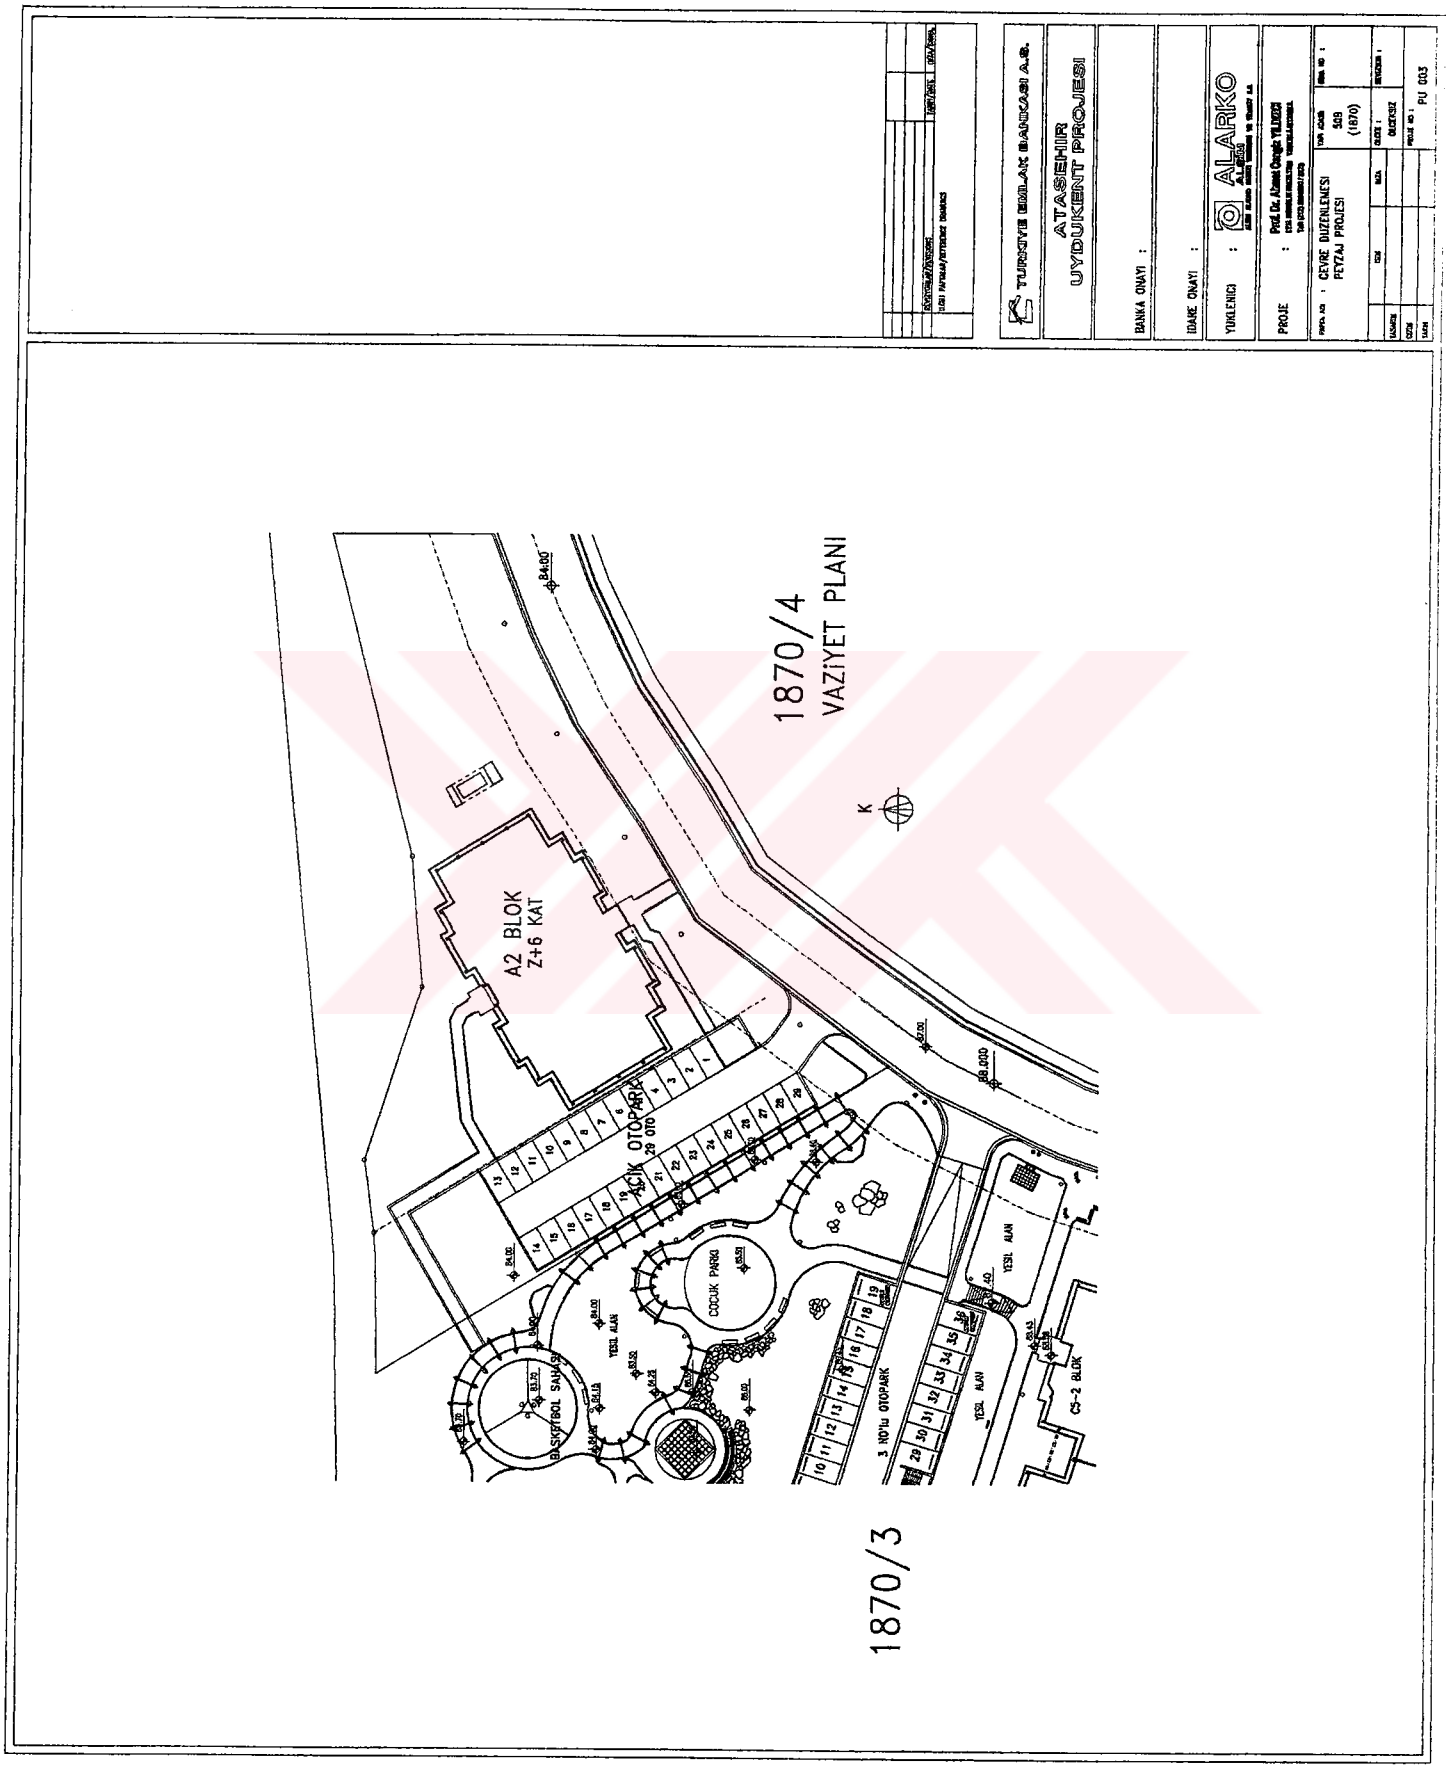

Tablo 4.1'den de anlaşılacağı gibi adalarda en büyük oran yeşil alanlara ayrılmıştır (Ada45-%61, Ada46-%57, Ada50-%54).

4.1.1 Nüfus ve Yoğunluk

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 18.000 konut ve 80.000 nüfus içerecek şekilde planlanmıştır.

Üst plan kararlarına göre yoğunluk 400 kişi/ha alınmasına rağmen, İlkokul ünitelerini ve semtleri oluşturan değişik konut tipleri ve blokların bulunduğu yapı adaları farklı yoğunluklarda yer almaktadır.


Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'ndeki konut alanları, yoğunluklarına göre şöyle sıralanmaktadır (Şekil 4.5):

1- Düşük yoğunluklu konut alanları
2- Orta yoğunluklu konut alanları
3- Yüksek yoğunluklu konut alanları
4- Karışık kullanımlı konut alanları

Çalışma alanımızda elde ettiğimiz verilere göre nüfus ve yoğunluklar şu şekildedir (hanede aile büyüklüğü 4.25 olarak alınmıştır), (Tablo 4.2):

Tablo 4.2 Nüfus ve Yoğunluklar

	Daire sayısı	Kişi sayısı	Toplam alan (ha)	Yoğunluk (kişi/ha)
Ada 45	86	366	1.1	333
Ada 46	148	629	2.0	315
Ada 50	115	489	1.4	349

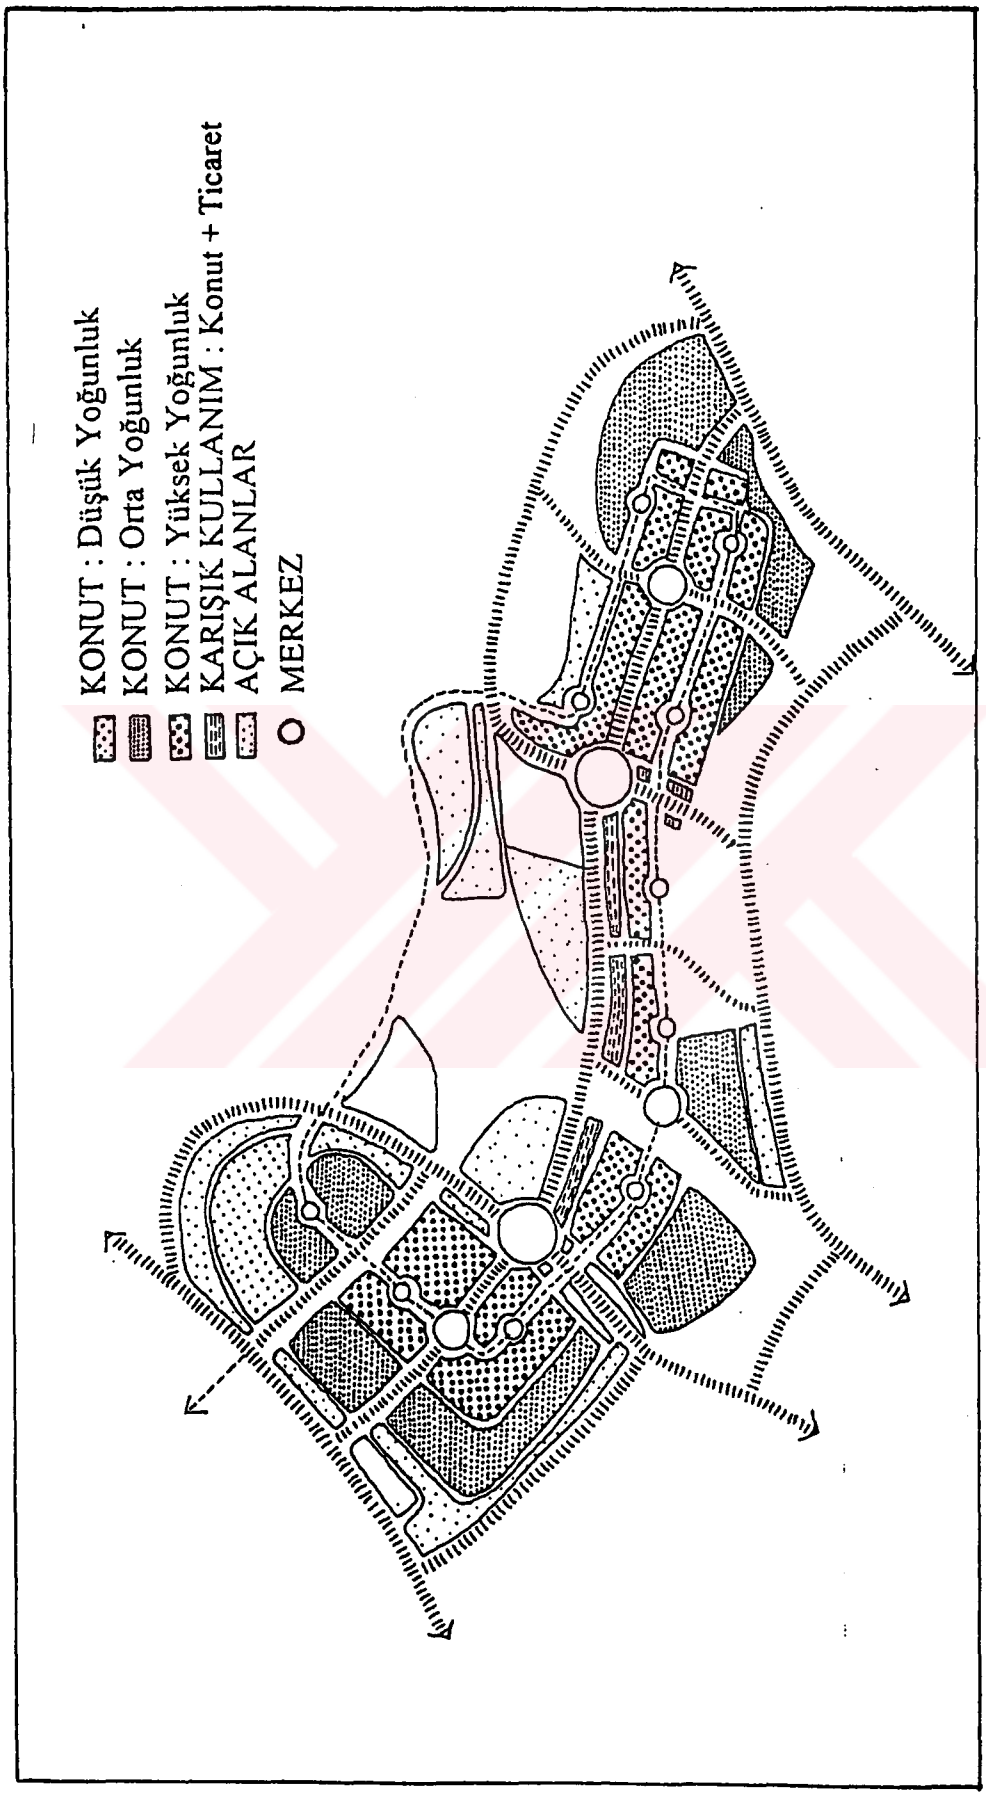

Şekil 4.5 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Bölgeleme ve Yoğunluklar

4.1.2 TAKS ve KAKS Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde TAKS oranı max. 0.25 kullanılmıştır.

Örnek adalara göre TAKS ve KAKS oranları şu şekildedir (Tablo 4.3.):

Tablo 4.3 TAKS - KAKS Oranları

	Ada 45	Ada 46	Ada 50
TAKS	0.14	0.17	0.18
KAKS	1.20	1.26	1.29

Bu tablodan da anlaşıldığı gibi yapı adları ortalama yedi katlı binaların oluşturduğu yapı adalarıdır. Ayrıca bütün yapı adalarında %75-80'lik kısmın açık alan olduğu anlaşılmaktadır.


Buradan da anlaşıldığı gibi Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde, insanların mutlu ve sağlıklı yaşamalarında en büyük etken olan yeşil alanların, alan olarak büyüklüğüne önem verilmektedir.

4.1.3 Doluluk ve Boşluk Oranları


Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde max. TAKS oranı 0.25 olarak alındığı için çalışma yapılan adalarımızda açık alan yani inşaat alanı dışında kalan alan toplam alanın min. %75'i olmaktadır.

Adalara göre incelediğimizde boşluk-doluluk oranları şu şekildedir (Tablo 4.4-5-6), (Şekil 4.6-7-8-9):


Şekil 4.6 Ada 45 Boşluk - Doluluk Durumu

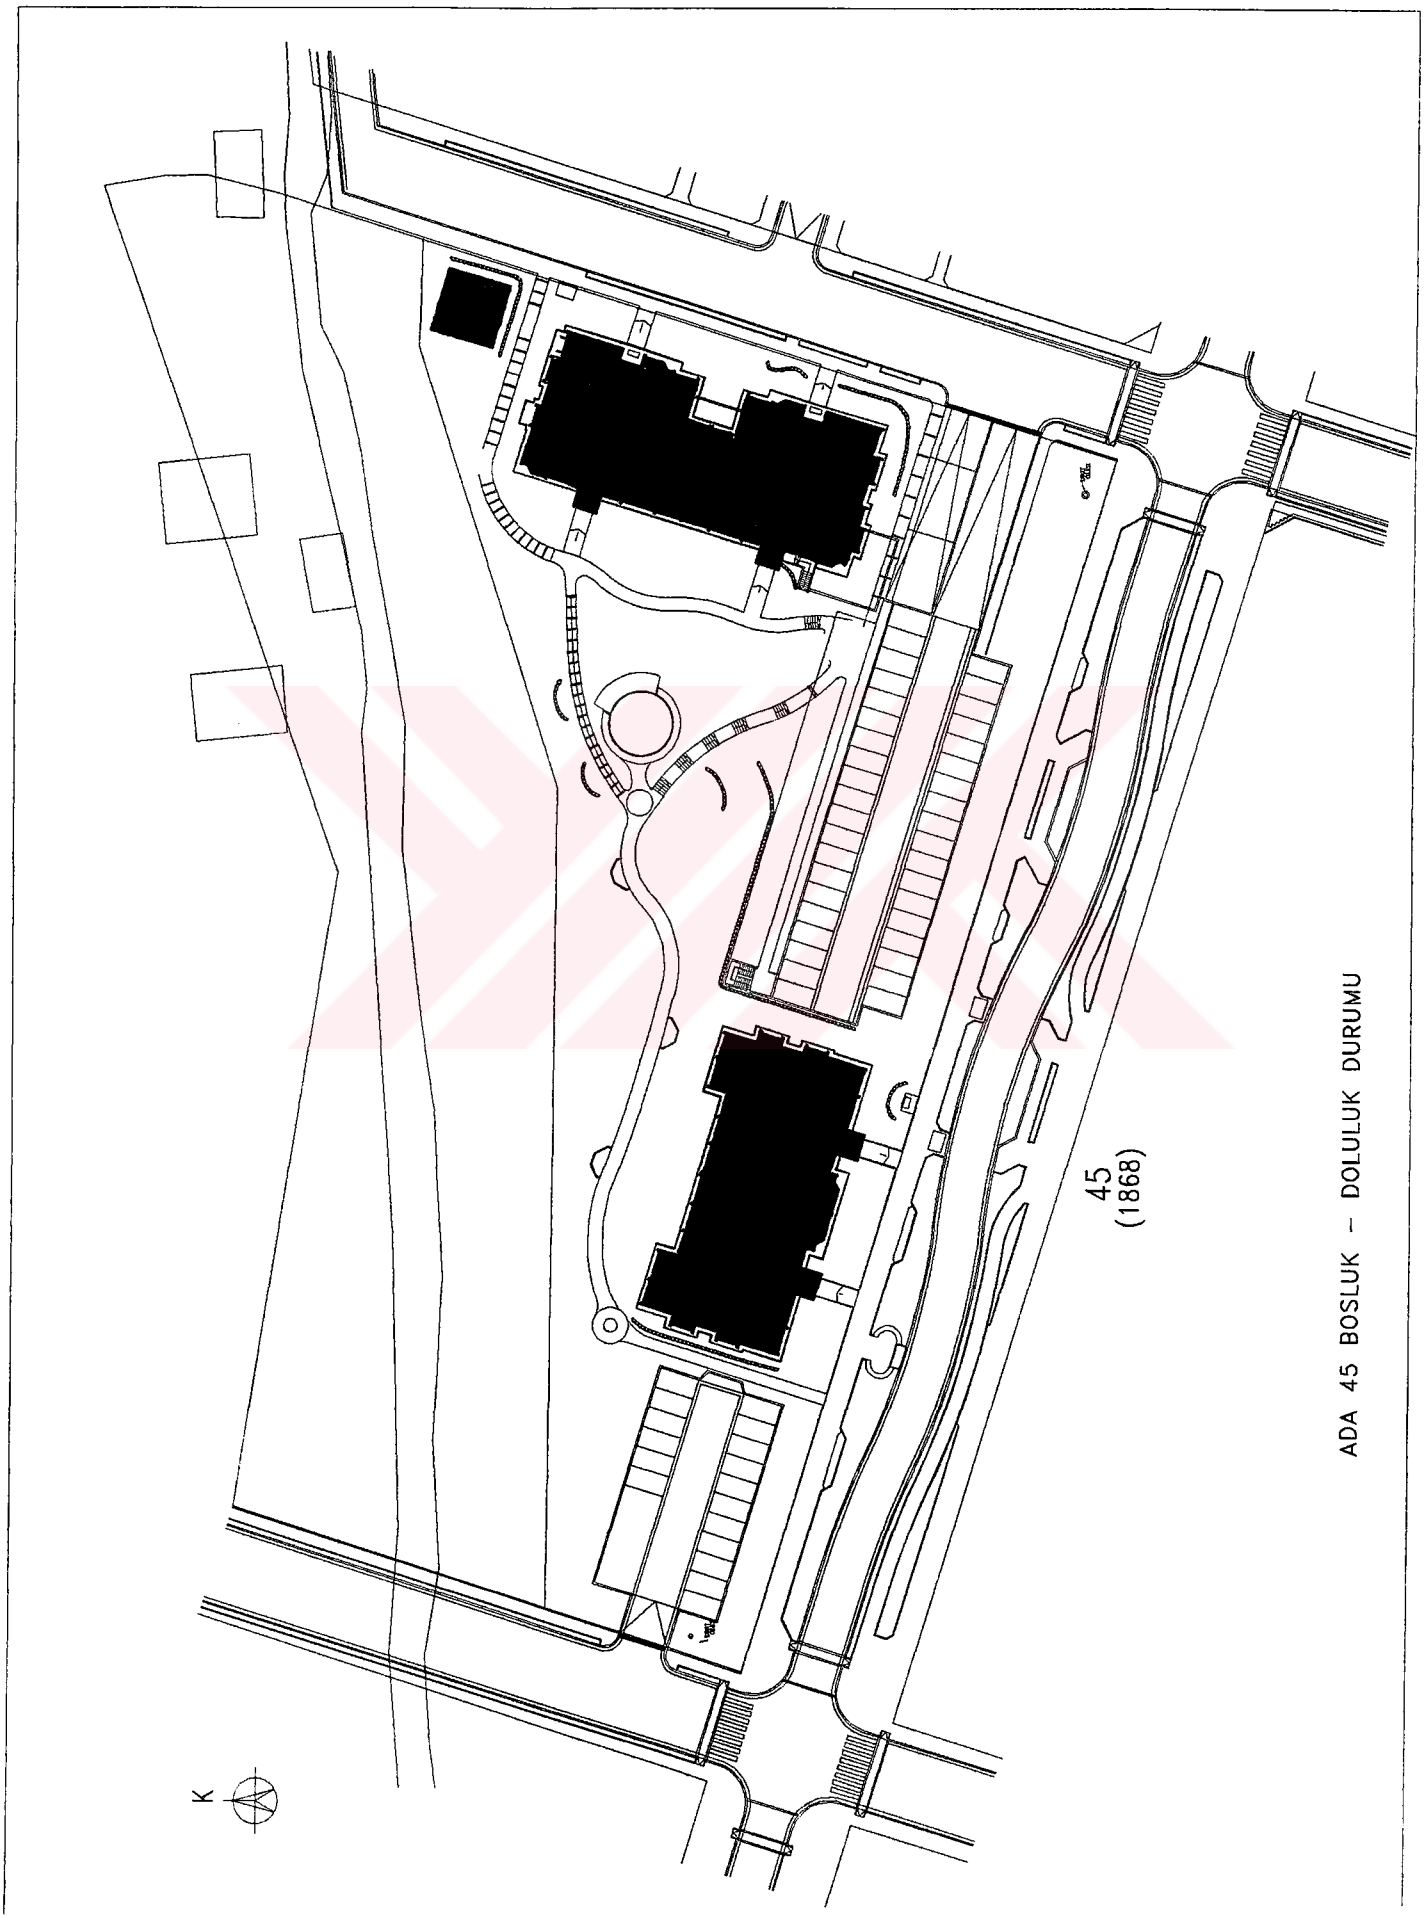


Şekil 4.7 Ada 46 Boşluk - Doluluk Durumu

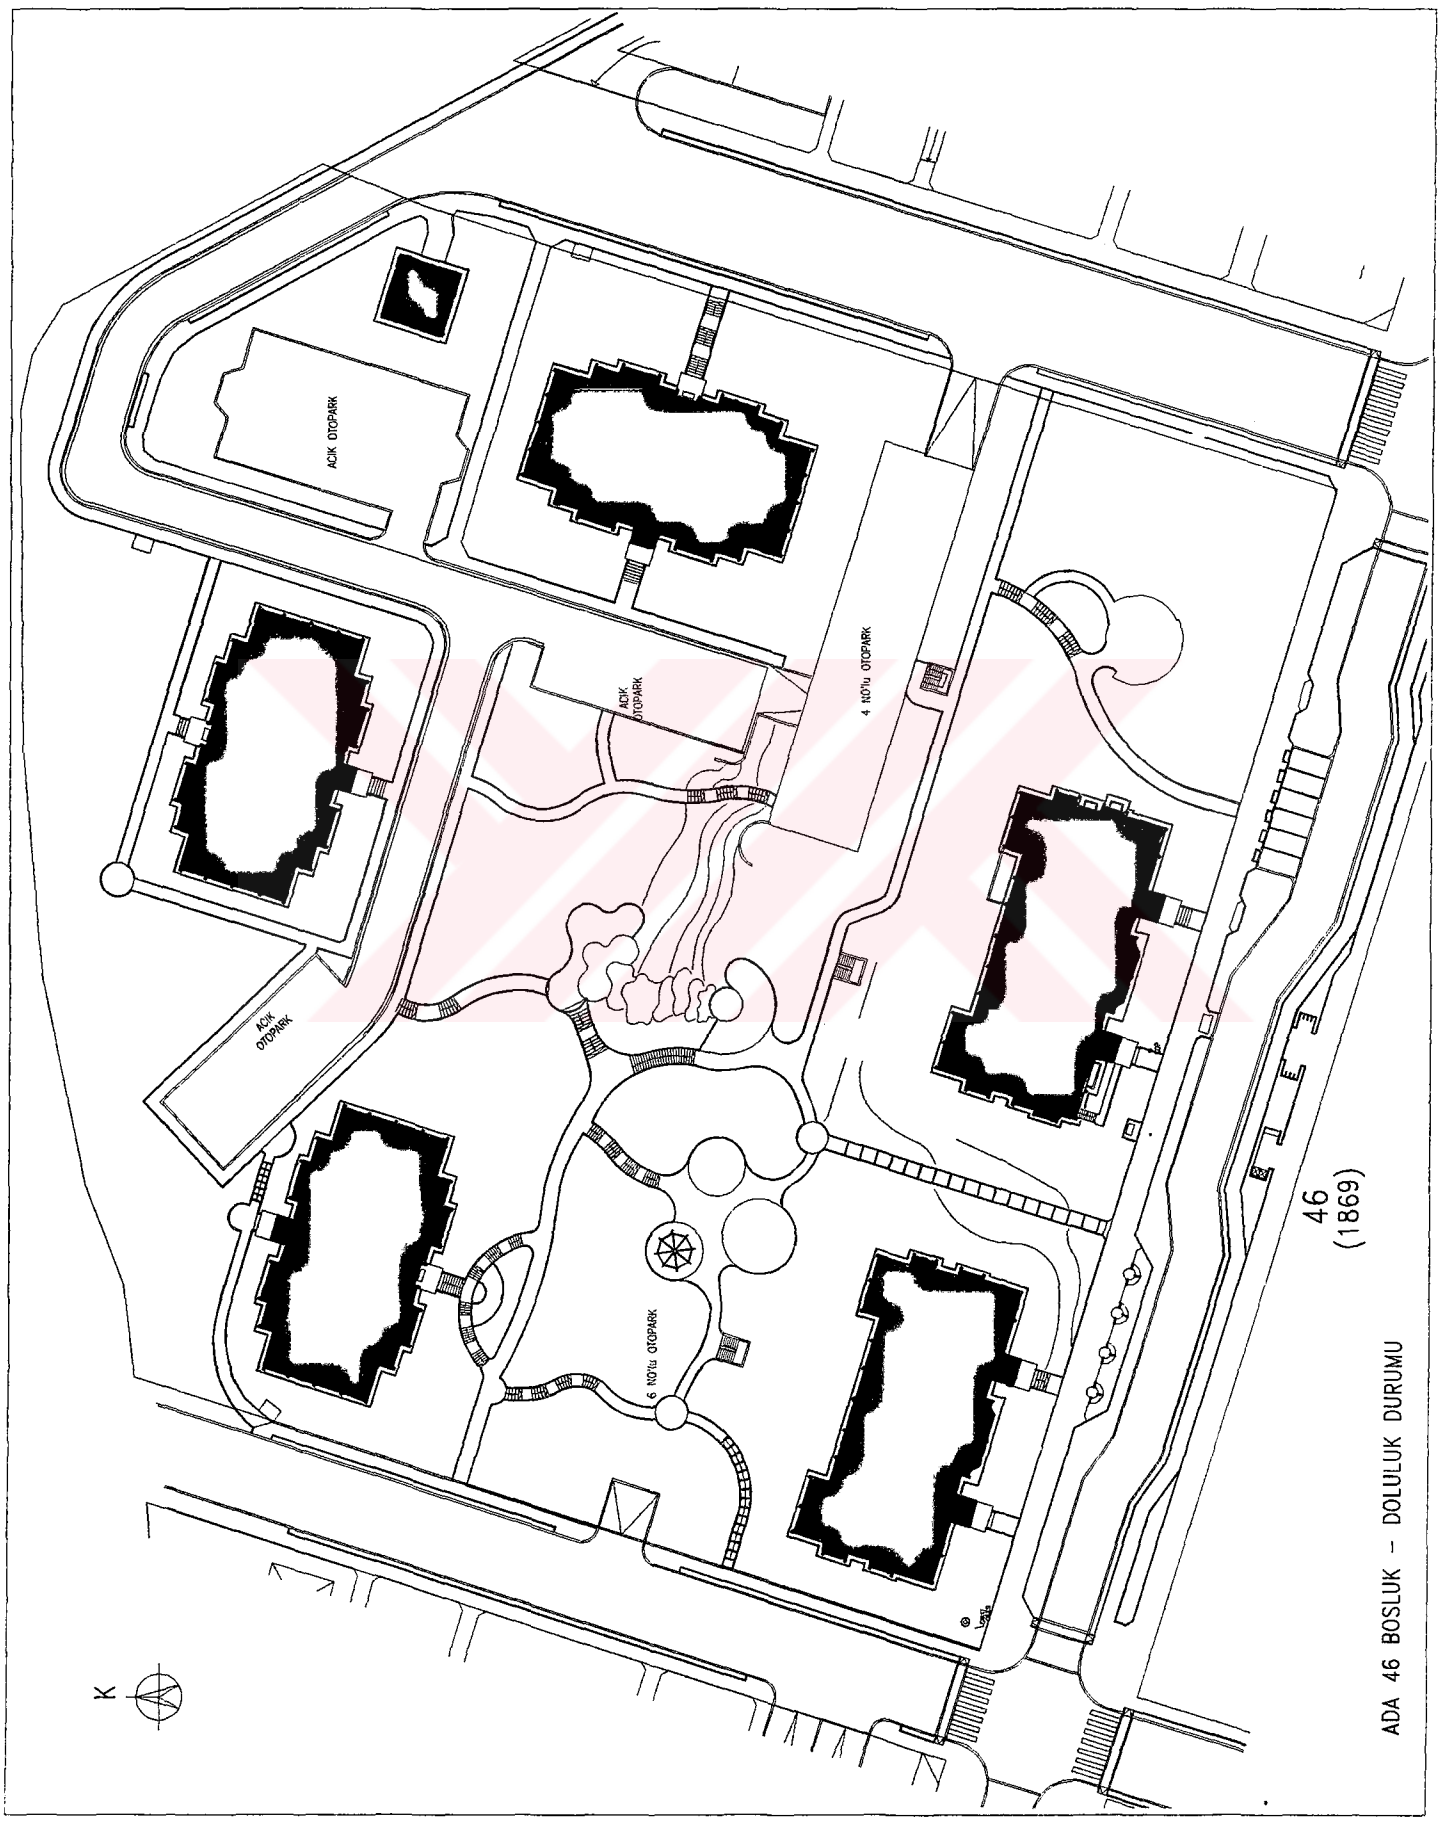

Şekil 4.8 Ada 50 Boşluk - Doluluk Durumu

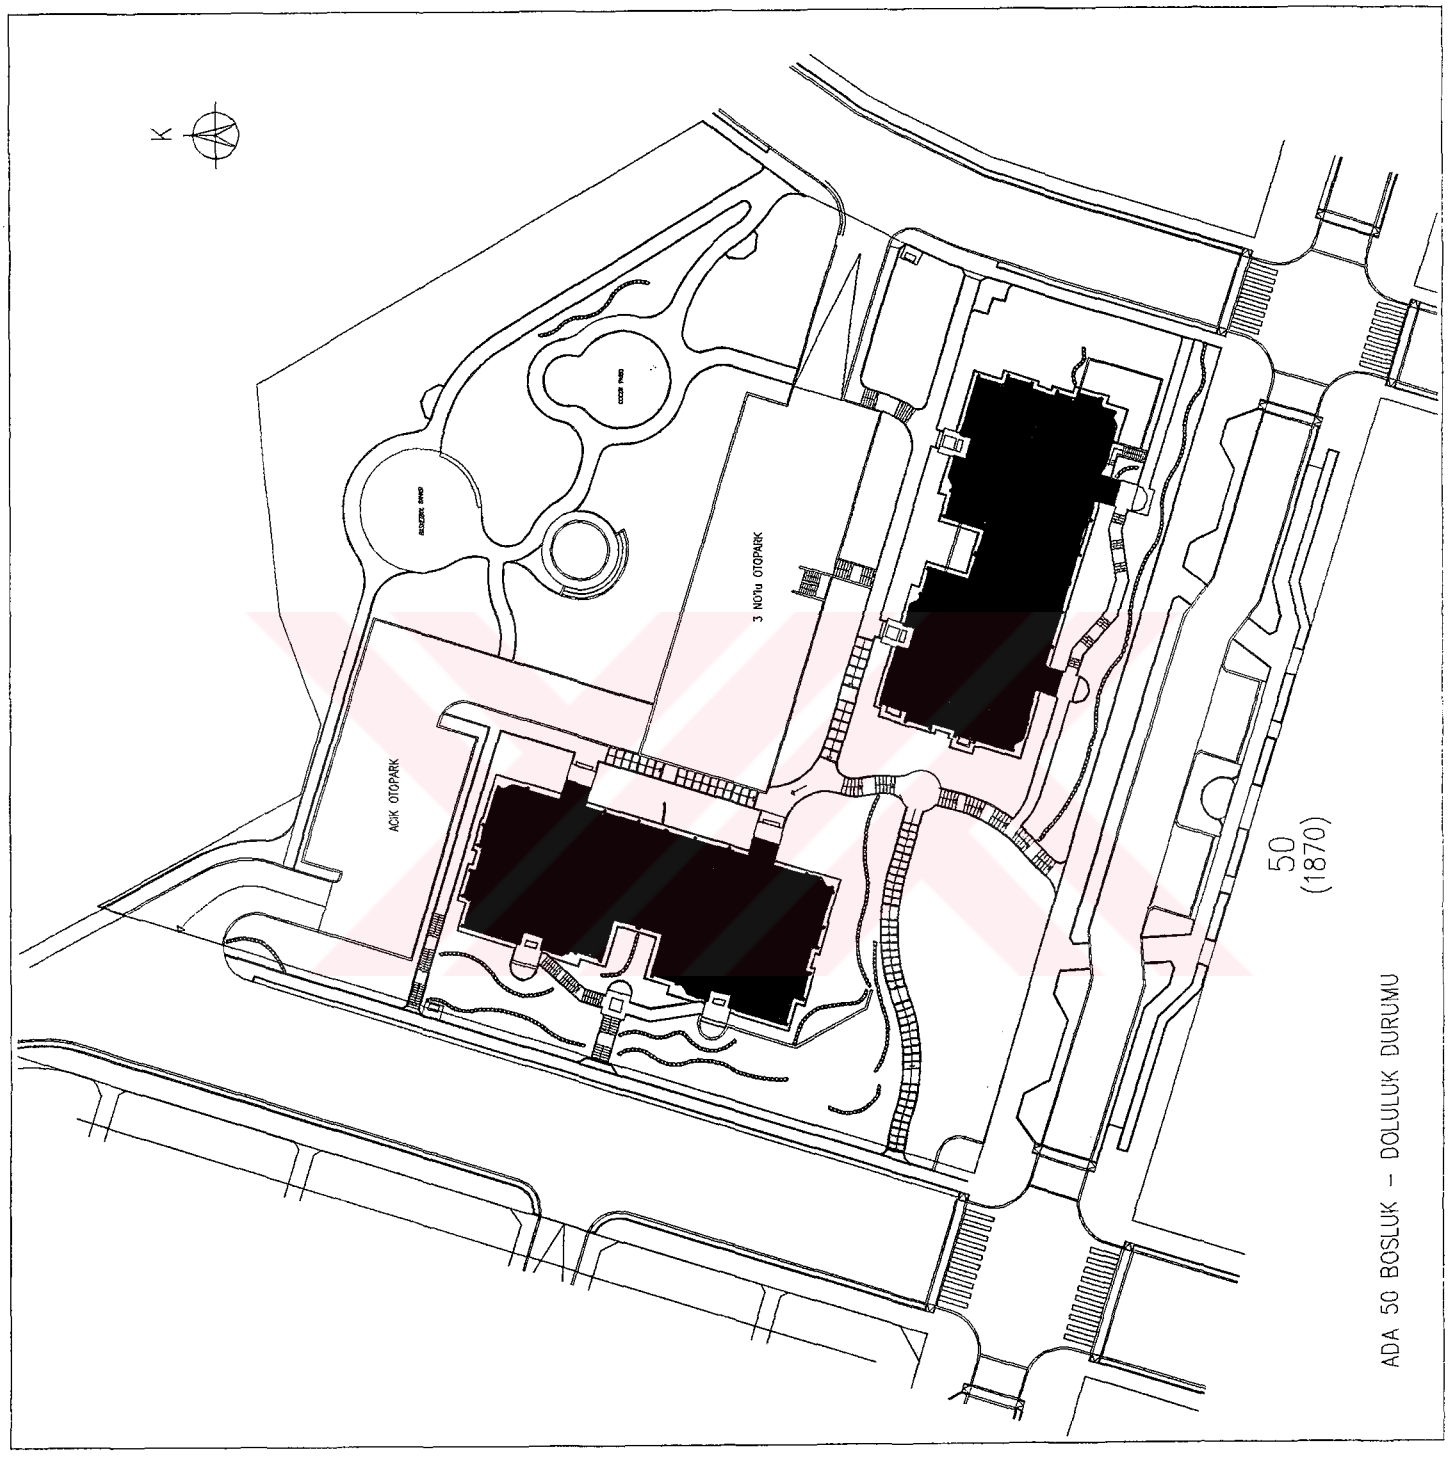

Şekil 4.9 Ada 50b Boşluk - Doluluk Durumu

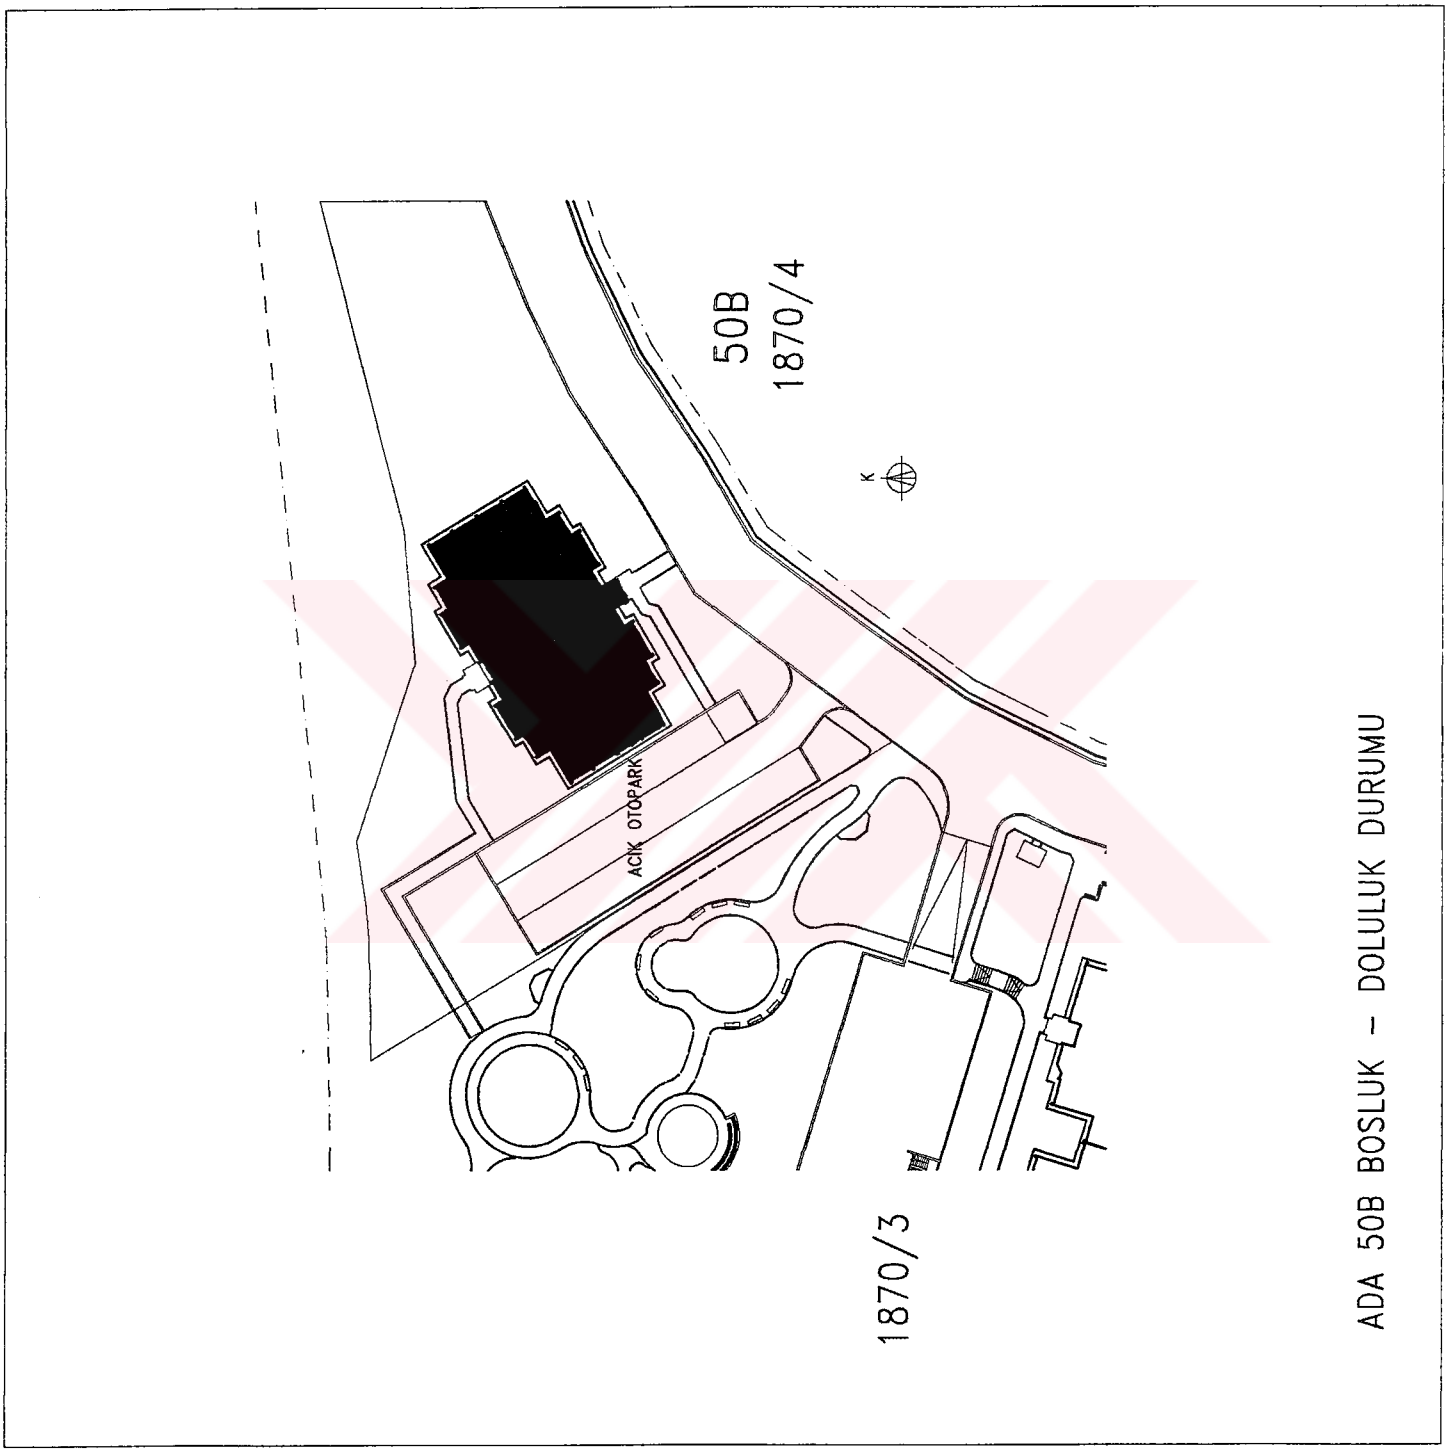

Tablo 4.4 Ada 45 Boşluk - Doluluk Oranları

Ada 45	Toplam bina zemin alanı	:	% 14
	Toplam açık alan	:	% 86

Tablo 4.5 Ada 46 Boşluk - Doluluk Oranları

Ada 46	Toplam bina zemin alanı	:	% 17
	Toplam açık alan	:	% 83

Tablo 4.6 Ada 50 Boşluk-Doluluk Oranları

Ada 50	Toplam bina zemin alanı	:	% 18
	Toplam açık alan	:	% 82

Araştırma yapılan 2. Etap konut alanlarında sert zemin ve yeşil doku büyüklükleri ile bunların toplam alana olan oranları şu şekildedir (Tablo 4.7-8).

Tablo 4.7 Sert Zemin Yeşil Doku Oranları

	Sert Doku		Yeşil Doku	
	m^2	%	m^2	%
Ada 45	2.663	24	6.740	76
Ada 46	5.325	26	11.595	74
Ada 50	3.462	25	7.422	75

Tablo 4.8 Bina Zemin Alanı Dahil Sert ve Yeşil Doku

	Sert Doku		Yeşil Doku	
	m^2	%	m^2	%
Ada 45	4.211	38	6.740	62
Ada 46	8.803	43	11.595	57
Ada 50	5.926	43	7.422	57

Tablo 4.7 ve 4.8'den de anlaşılacağı gibi bu üç adada yeşil alan oranı en fazla tutulmuştur. Toplam açık alanda min. %71, toplam alanda min. %58 yeşil alana ayrılmıştır.

4.1.4 Kat Yükseklikleri, Konut Tipleri ve Büyüklükleri

Her yapı adasında topografik durum, yoğunluk ve fonksiyonlara göre farklı konut tipleri, büyüklükleri ve kat yükseklikleri kullanılmıştır. Araştırma yaptığımız üç yapı adasındaki konut tipi, büyüklüğü ve kat yüksekliği ayrı ayrı incelenmiştir (Tablo 4.9).

Tablo 4.9 Konut Dağılımı

Ada No	Blok Adı	Kat Adedi	Bodrum Sayısı	Daire Sayısı	Daire Tipi (Her Katta)
45	B2	8	1	8 x 4 = 32	2 x 4O+1S 2 x 3O+1S
	C1	9	1	9 x 6 = 54	2 x 3O+1S 2 x 2O+1S 2 x 2O+1S
46	A1	7	1	7 x 4 = 28	4 x 3O+1S
	A6	7	1	7 x 4 = 28	4 x 3O+1S
	A7	7	1	7 x 4 = 28	4 x 3O+1S
	B3	8	1	8 x 4 = 32	2 x 4O+1S 2 x 3O+1S
	B4	8	1	8 x 4 = 32	2 x 4O+1S 2 x 3O+1S
50	A2	7	1	7 x 4 = 28	4 x 3O+1S
	C4	7.5	1.5	7.5 x 6 = 45	2 x 3O+1S 2 x 2O+1S 2 x 2O+1S
	C5	7	1	7 x 6 = 42	2 x 3O+1S 2 x 2O+1S 2 x 2O+1S

4.2 Ataşehir Uydukent 2. Etap Konutlarından 45 - 46 - 50 Konut Adalarında Açık Alan Kullanımları ve Sert Zemin - Yeşil Alan Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde konut alanları ve açık alanlar bir bütün halinde düzenlenmiştir.Açık alanlarda şu fonksiyonlar yer almaktadır.

1. **Spor Alanları:** Kentsel doku içinde önemli bir yer tutan spor alanları, stadyum ve futbol sahalarından öte, aslında 15-24 yaş arasındaki gençlerle, olgun yaştakilere fiziki rekreasyon sağlayan alanlardır. Küçük yaştakilerin oynayabileceği oyun bahçelerinin yanısıra, yüzme havuzları, atletik alanlar, tenis, voleybol, basketbol, futbol v.b. oyunlar için sahalar ve bunun yanında paten alanları, piknik yeri gibi üniteleri içeren bir komplekstir [23].

   Bir spor alanında bir anda yaralanacak her kişi için 200 m^2 alan ve bu alanlardan yaralanacak olan yaş grubu ise, genel nüfusun 1/5'i olarak hesap edilmektedir. Ataşehir'de de bütün yapı adalarına hitap eden bir spor parkı bulunmaktadır. Bu park girişte yer almaktadır.

   İmar Planlama ve İmar genel müdürlüğü'nün 1975'deki standartlarına göre, spor alanlarının 2 m^2/kişi kabulüne göre tasarlanması gerekmektedir (Şekil 4.10).

2. **Çocuk Oyun Alanları:** Çocuk bahçeleri çocuğa aile çevresinden ayrı bir yerde oynayacağı, yaratma yeteneklerini geliştirebileceği ortamı sağlayan yeşil alanlardır. Bu ortamda çocuk her etkiden uzak kendi içgüdüsü, beğenisi ve taklit eğilimi içinde oyun şeklini, amaçlarını ve beşeri çevreyi bulabilmelidir [24], (Şekil 4.11).



Şekil 4.10 Ada 50 Spor Alanı



Şekil 4.11 Ada 50 Çocuk Oyun Alanları

Çocuk oyun alanları, aktif rekreasyon imkanı sağlayan açık alanlardır. Büyüklükleri, mahalle ve komşuluk ünitesi yapısına, nüfus yoğunluğuna ve ekonomik şartlara göre ayarlanmaktadır. Genellikle nüfusun 1/4'ünü 5-15 yaş arasındaki çocuklar kapsamaktadır [24].

Çocuk oyun alanlarının planlanmasında gözönünde bulundurulması gereken ilk öğe çocuktur. İnsan yaşantısının temeli çocukluk devresinde kurulmakta ve kazanılan herşey ömür boyu sürmektedir. Çocuğun davranış psikolojisi ve donatımlar yaş gruplarına göre değişmektedir [26].

Toplu Konut Uygulamaları'ndaki çocuk oyun alanlarında estetik ön plana alınmalıdır. Organize olmak yerine basit olmalıdır. Çocuklar küçük yerlerden hoşlandığı için meken duygusu önemlidir. Tehlikesiz malzeme gerekmektedir. Malzeme küflenmemeli, oyun aletlerinde sivri köşeler olmamalıdır. Zeminlerde yumuşak malzeme olmalı, sınırlar çevrilmelidir. Kum havuzları dezenfekte edilmelidir [27], (Şekil 4.12).

Toplu konut düzeyinde çocuk bahçelerinin yer seçimi, gürültü yapmayacak konumda, araç ilişkisi bulunmayacak bir noktada olmalıdır. Konutlar arasında kalan mekanlar fazla parçalanmamalıdır (Şekil 4.13). Çocukların, nüfusun %50'sini oluşturduğunu düşünürsek, çocuk oyun bahçelerinin kişi başına 0.4 m^2/ kişi olması gerekmektedir.

3. **Dinlenme Alanları:** Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'ndeki yapı adlarında en küçük alan bile dinlenme alanı olarak kullanılmıştır. Çocuk oyun alanlarında ve spor alanlarında da oturma ve dinleme alanlarına yer verilerek oran arttırılmıştır (Şekil 4.14-15).



Şekil 4.12 Ada 45 Çocuk Oyun Alanı Elemanları



Şekil 4.13 Ada 46 Çocuk Oyun Alanları



Şekil 4.14 Ada 45 Çocuk Oyun Alanındaki Oturma Grubu



Şekil 4.15 Ada 46 Dinlenme Alanları

Toplu Konut Alanları'nda dinlenme alanı, kişi başına 0.8 m^2/kişi olacak şekilde planlanmaktadır.

4. **Otoparklar:** Otopark düzenlemesi, bir çevreyi oluşturan yapı düzenine bağlı olarak çözümlenmektedir. Büyük gruplar için toplu düzenlemeler, yerleşme düzenine bağlı olarak yapı grupları arasında ve yapı gruplarında oturanlardan belirli uzaklıklarda çevreyi ve yaya ilişkisi ile hareketliliğini bozmayacak, ona uygun yerseçimi ile yer üstünde yapılan düzenlemelerdir. Bu tür çözümlerin, çevre bütünlüğünü bozmaması amacıyla bloklar arasında kalan boş alanların zemin kot altı kullanılarak yeraltı otoparklarının gerçekleştirilmesi de olabilmektektedir [28].

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde otoparklar, iki grup halinde kullanılmaktadır:

- Yerüstü Otopark (Açık Otopark): Yerüstünde tasarlanan otoparklar hem yapı adasının iç bahçe düzenlemesinde hem de çevre düzenlemelerinde kullanılır. Otopark düzenlemelerinin zemininde genellikle çimtaşı kullanılmıştır (Şekil 4.16).

- Yeraltı Otopark (Kapalı Otopark): Yapı adasına 1 veya 2 giriş verilerek, bloklar arasında kalan boş alanların altında yapılmaktadır. İç bahçe düzenlemelerinin yapıldığı alanlarda yayalar için merdivenli otopark çıkışları yapılmıştır (Şekil 4.17).

Çalışma yaptığımız konut adalarında sert zemin - Yeşil alan oranlarını ayrı ayrı bularak düzenlemelerde sert zeminemi yoksa yeşil alanamı önem verildiği, hangi kıriterlere uyulduğu ve uydukent örneğinde orada yaşayan insanlara ne kadar yeşil alan ayrıldığı görülecektir.



Şekil 4.16 Ada 50 Açık Otopark




Şekil 4.17 Ada 46 Açık ve Kapalı Otopark

4.2.1 45 Nolu Konut Adasında Sert Zemin-Yeşil Alan Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2. Etap 45 nolu konut adasında alan kullanımı oranları şu şekildedir (Tablo 4.10-11-12), (Şekil 4.18-19-20).

Tablo 4.10 Ada 45 Toplam Alanı ve Oranları


	m²	%
Yapı Adası Toplam Alanı	10.951	100
Yapılaşmış Alan Toplamı	1.548	14
Açık Alan Toplamı	9.403	86

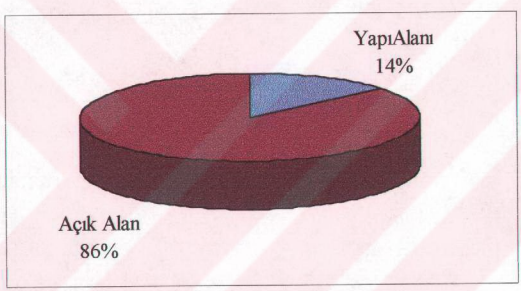

Şekil 4.18 Ada 45 Toplam Alanı ve Oranları

Tablo 4.11 Ada 45 Toplam Açık Alan ve Oranları


	m²	%
Açık Alan Toplamı	9.403	100
Yeşil Alan Toplamı	6.740	72
Sert Zemin Toplamı	2.663	28

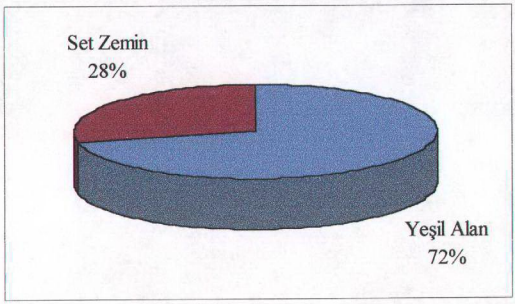

Şekil 4.19 Ada 45 Toplam Açık Alan ve Oranları

Tablo 4.12 Ada 45 Toplam Sert Zemin Alanı ve Oranları

	m²	%
Sert Zemin Toplamı	2.663	100
Çocuk Oyun Alanı	91	4
Yaya Yolları	859	32
Otoparklar	1.713	64

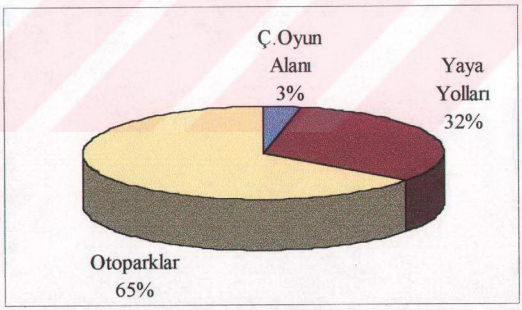

Şekil 4.20 Ada 45 Toplam Sert Zemin Alanı ve Oranları

45 nolu konut adasında toplam konut sayısı 86, tahmini nüfus 366 kişidir. Buna göre kişi başına düşen m² bazında oranlar şu şekildedir (Tablo 4.13).

Tablo 4.13 Ada 45 Kişi Başına Düşen Alan

	m²/kişi
Toplam Alan	30
Açık Alan	27
Yeşil Alan	18

4.2.1.1 Ada 45 Spor Alanı Oranları

Spor alalarından yararlanacak olan yaş grubu, genel nüfusun 1/5'i olarak hesap edildiğine göre bu alanlardan yararlanacak nüfus tahmini 73 kişidir (366/5 = 73). Spor alanlarının kişi başı 2 m²/ kişi standartını göre olması gerektiğini düşünürsek 73 kişi için ayrıması gereken alan 146 m²olmalıdır. Ancak adada korunması gereken mevcut ağaçlar ve adanın yapısı bu alanı ayırmaya yeterli olmadığından spor alanı ihtiyacı diğer adalardan ve Ataşehir spor kompileksinden giderilmektedir.

4.2.1.2 Ada 45 Çocuk Oyun Alanı Oranları

Çocuk oyun alanlarındaki oranları hesap ederken, çocuk nüfusu toplam nüfusun %50'sini oluşturduğunu düşünürsek, tahmini kullanıcı nüfusu 183 kişi olacaktır (366/2 = 183). Adadaki çocuk oyun alanıda 91 m²'dir. Bu durumda çocuk oyun alanları kullanıcı oranları şu şekildedir (Tablo 4.14).

Tablo 4.14 Ada 45 Çocuk Oyun Alanı Oranları

	m²/ kişi
Toplam Nüfusa göre (366 kişi)	0.25
Kullanıcı Sayısına göre (183 kişi)	0.50

Çocuk oyun bahçelerinin kişi başı 0.4 m²/ kişi olması gerektiğini düşünürsek yukarıda elde ettiğimiz 0.5 m²/ kişi oranı standartın


üzerinde ve ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Ayrıca ihtiyaç olduğunda komşu adalardaki çocuk oyun alanlarından faydanılabilmektedir.

4.2.2 46-Nolu Konut Adasında Sert Zemin - Yeşil Alan Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2. Etap 46-nolu konut adasında alan kullanımı oranları şu şekildedir (Tablo 4.15-16-17), (Şekil 4.21-22-23).

Tablo 4.15 Ada 46 Toplam Alan ve Oranları


	m²	%
Yapı Adası Toplam Alanı	20.398	100
Yapılaşmış Alan Toplamı	3.478	17
Açık Alan Toplamı	16.920	83

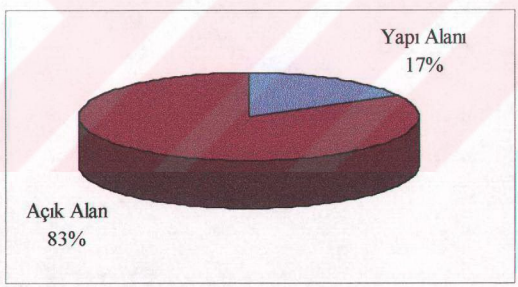

Şekil 4.21 Ada 46 Toplam Alan ve Oranları

Tablo 4.16 Ada 46 Toplam Açık Alan ve Oranları


	m²	%
Açık Alan Toplamı	16.920	100
Yeşil Alan Toplamı	11.595	69
Sert Zemin Toplamı	5.325	31

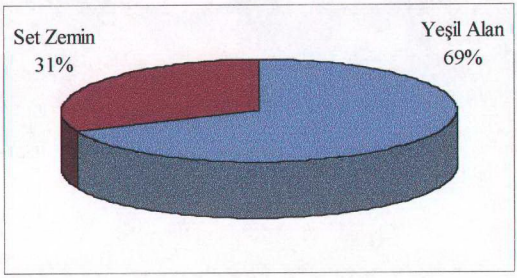

Şekil 4.22 Ada 46 Toplam Açık Alan ve Oranları

Tablo 4.17 Ada 46 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları

	m²	%
Sert Zemin Toplamı	5.325	100
Çocuk Oyun Alanı	102	2
Dinlenme Alanı	118	2
Yaya Yolları	3.065	58
Otoparklar	2.040	38

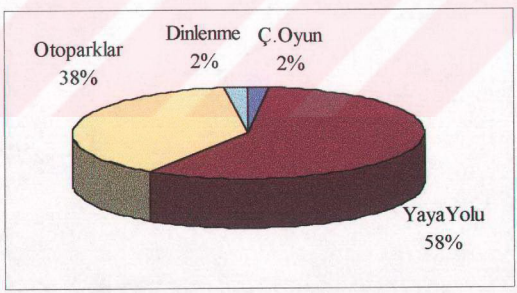

Şekil 4.23 Ada 46 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları

46 nolu konut adasında toplam konut sayısı 148, tahmini nüfus 629 kişidir. Buna göre kişi başına düşen m² bazında oranlar şu şekildedir (Tablo 4.18).

Tablo 4.18 Ada 46 Kişi Başına Düşen Alan

	m²/ kişi
Toplam Alan	32
Açık Alan	27
Yeşil Alan	11

4.2.2.1 Ada 46 Spor Alanı Oranları

Spor alalarından yararlanacak olan yaş grubu, genel nüfusun 1/5'i olarak hesap edildiğine göre bualanlarda yararlanacak nüfus tahmini 126 kişidir (629/5 = 126). Spor alanlarının kişi başı 2 m²/kişi standartını göre olması gerektiğini düşünürsek adada ayrılması gereken alan 252 m²/kişi olmalıdır. Ancak adanın arazi durumu uygun alan ayırmaya yeterli olmadığından spor alanı ihtiyacı komşu adalardan ve Ataşehir spor kompleksinden karşılanacaktır.

4.2.2.2 Ada 46 Çocuk Oyun Alanı Oranları

Çocuk oyun alanlarındaki oranları hesap ederken, çocuk nüfusu toplam nüfusun %50'sini oluşturduğunu düşünürsek, tahmini kullanıcı nüfusu 315 kişi olacaktır (629/2 = 315). Çocuk oyun alanı için ayrılan alan 102 m²'dir. Bu durumda çocuk oyun alanları kullanıcı oranları şu şekildedir (Tablo 4.19).

Tablo 4.19 Ada 46 Çocuk Oyun Alanı Oranları

	m²/ kişi
Toplam Nüfusa göre (629 kişi)	0.16
Kullanıcı Sayısına göre (315 kişi)	0.32

Çocuk oyun bahçelerinin kişi başı 0.4 m²/kişi olması gerektiğini düşünürsek yukarıda elde ettiğimiz 0.32 m²/kişi oranı standartın altında olmasına rağmen ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Ayrıca


ihiyaç duyulduğunda komşu adalardaki çocuk oyun alanlarından faydalanılabilir.

4.2.3 50 Nolu Konut Adasında Sert Zemin - Yeşil Alan Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2. Etap 50 nolu konut adasında alan kullanımı oranları şu şekildedir (Tablo4.20-21-22), (Şekil4.24-25-26).

Tablo 4.20 Ada 50 Toplam Alan ve Oranları


	m²	%
Yapı Adası Toplam Alanı	13.748	100
Yapılaşmış Alan Toplamı	2.464	18
Açık Alan Toplamı	11.284	82

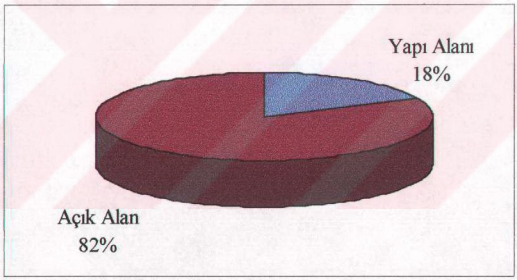

Şekil 4.24 Ada 50 Toplam Alan ve Oranları

Tablo 4.21 Ada 50 Toplam Açık Alan ve Oranları


	m²	%
Açık Alan Toplamı	11.284	100
Yeşil Alan Toplamı	7.422	66
Sert Zemin Toplamı	3.862	34

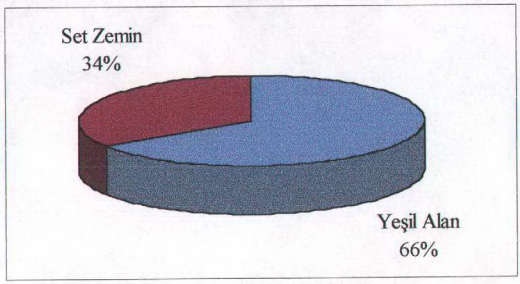

Şekil 4.25 Ada 50 Toplam Açık Alan ve Oranları

Tablo 4.22 Ada 50 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları

	m²	%
Sert Zemin Toplamı	3.862	100
Çocuk Oyun Alanı	208	5
Spor Alanı	113	3
Yaya Yolları	1.273	33
Otoparklar	2.268	59

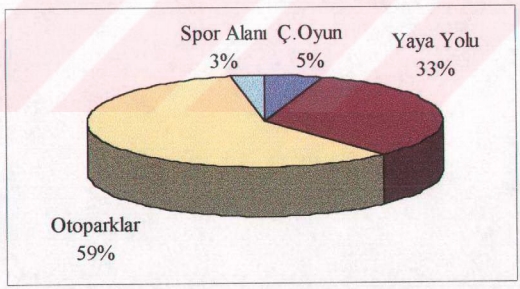

Şekil 4.26 Ada 50 Toplam Sert Zemin Alan ve Oranları

50 nolu konut adasında toplam konut sayısı 115, tahmini nüfus 489 kişidir. Buna göre kişi başına düşen m² bazında oranlar şu şekildedir (Tablo 4.23).

Tablo 4.23 Ada 50 Kişi Başına Düşen Alan

	m^2/ kişi
Toplam Alan	28
Açık Alan	23
Yeşil Alan	15

4.2.3.1 Ada 50 Spor Alanı Oranları

Spor alalarından yararlanacak olan yaş grubu, genel nüfusun 1/5'i olarak hesap edildiğine göre bualanlarda yararlanacak nüfus tahmini 98 kişidir (489/5 = 98). Spor alanı için ayrılan alan 113 m^2'dir. Bu durumda spor alanlarının kullanıcı oranları şu şekildedir (Tablo 4.24).

Tablo 4.24 Ada 50 Spor Alanı Oranları

		m^2/ kişi
Toplam Nüfusa göre	(489 kişi)	0.23
Kullanıcı Sayısına göre	(98 kişi)	1.20

Spor alanlarının kişi başı 2 m^2/kişi standartını göre olması gerektiğini düşünürsek yukarıda elde ettiğimiz 1.20 m^2/kişi oranı standartların altında bir orandır. Yeterli alan bulunmayışından ihtiyacı karşılamak için komşu adalardan ve Ataşehir spor komplesinden faydalanılablir.

4.2.3.2 Ada 50 Çocuk Oyun Alanı Oranları

Çocuk oyun alanlarındaki oranları hesap ederken, çocuk nüfusu toplam nüfusun %50'sini oluturduğunu düşünürsek, tahmini kullanıcı nüfusu 245 kişi olacaktır (489/2 = 245). Konut adasında çocuk oyun alanı için 208 m^2'lik alan ayrılmıştır. Bu durumda çocuk oyun alanları kullanıcı oranları şu şekildedir (Tablo 4.25).

Tablo 4.25 Ada 50 Çocuk Oyun Alanı Oranları

	m²/ kişi
Toplam Nüfusa göre (489 kişi)	0.4
Kullanıcı Sayısına göre (245 kişi)	0.8

Çocuk oyun bahçelerinin kişi başı 0.4 m²/kişi olması gerektiğini düşünürsek yukarıda elde ettiğimiz 0.8 m²/kişi oranı standartların üzerinde bir orandır ve ihtiyacı karşılamaktadır.


Bütün yapı adalarında dinlenme alanları yaya yolları üzerindeki, spor alanları ve çocuk oyun alanı çevresindeki oturma elemanlarıyla sağlanmıştır. Yanlızca ada 50'de pergola şeklinde dinleme alanı bulunmaktadır.

4.2.4 45-46-50 Nolu Konut Adalarında Ortalama Sert Zemin-Yeşil Alan Oranları

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi 2.Etap konut adalarında yapılan çalışma sonucu üç adadan elde edilen genel alan kullanımı oranlarının ortalaması alınarak toplu konutlar genelinde bazı standartlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu büyüklükler ve oranlar şu şekildedir (Tablo 4.26-27-28), (Şekil 4.27-28-29).

Tablo 4.26 Adaların Alanları Toplamı ve Oranları


	m²	%
Yapı Adaları Toplam Alanı	45.097	100
Yapılaşmış Alanlar Toplamı	7.490	17
Açık Alanlar Toplamı	37.607	83

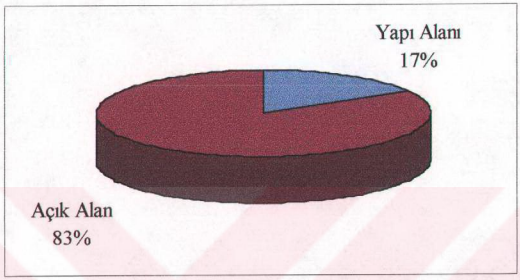

Şekil 4.27 Adaların Alanları Toplamı Oranları

Tablo 4.27 Adaların Toplam Açık Alanları ve Oranları


	m²	%
Açık Alan Toplamları	37.607	100
Yeşil Alan Toplamları	25.757	68
Sert Zemin Toplamları	11.850	32

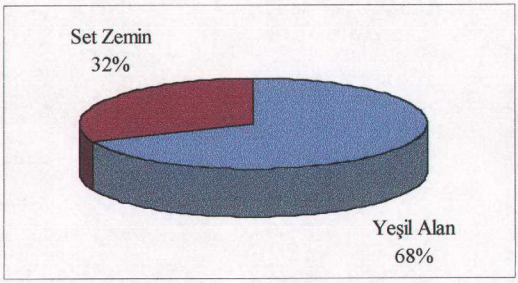

Şekil 4.28 Adaların Toplam Açık Alanları Oranları

Tablo 4.28 Adaların Toplam Sert Zemin Alanları ve Oranları

	m^2	%
Sert Zemin Toplamları	11.850	100
Çocuk Oyun Alanı Toplamları	401	3
Spor Alanı Toplamları	113	1
Dinlenme Alanı Toplamları	118	1
Yaya Yolu Toplamları	5.197	44
Otopark Toplamları	6.021	51

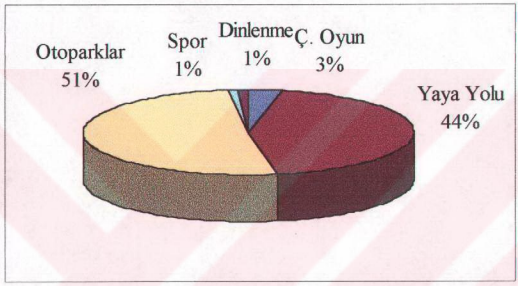

Şekil 4.29 Adaların Toplam Sert Zemin Alanları Oranları

Çıkan sonuçlara göre yapı adalarında açık alanların oranı yapılaşmış alanlara göre fazla olmasına rağmen açık alanların %50'si açık otoparklara ayrılmıştır. Geri kalan alanlar kullanımında ise çocuk oyun alanlarına yeterli alan ayrılmasına rağmen, spor alanlarına ve dinlenme alanlarına alan yetersiz kalmaktadır.

Çalışma yaptığımız üç adada toplam nüfusun 1484 kişi olduğunu düşünürsek, adalarda kişi başına düşen alanları genel olarak incelediğimizde şu sonuç çıkmaktadır (Tablo 4.29).

Tablo 4.29 Alan Kullanımlarında Kişi Başına Düşen m²'ler.

	m²	m²/kişi
Toplam Alanlar	45.097	30
Açık Alanlar Toplamı	37.607	25
Yeşil Alanlar Toplamı	25.757	17
Sert Zemin Alanları Toplamı	11.850	8
Çocuk Oyun Alanları Toplamı	401	0.3
Spor Alanları Toplamı	113	0.1
Dinlenme Alanları Toplamı	118	0.1

4.3 İç Bahçe Bitki Türleri

Toplu Konut alanlarında iç bahçe düzenlemeleri, orada yaşayan insanların yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere, konutları çevreleyerek kullanıcıların kullanımına açılmaktadır. Bulunduğu yapı adasındaki konutlar ile birarada düzenlendiği için Toplu Konut Bahçeleri olarak da tanımlanabilmektedir [27].

İç bahçe düzenlemesi, bina mekanı ve dış mekan arasındaki düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Konut bahçeleri eğer, halka açık bir park gibi düşünülmediği ve bir duvarla ayrılmadığı zaman, komşu konut bahçeleri ile ilişkili olup, sokağın görüntüsünü güzelleştirmede büyük katkısı olmaktadır.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde örnek konut adası olarak aldığımız ada45, ada46 ve ada50'deki iç bahçe bitkisel tasarımı arazi şartlarına göre belli kriterlerle gerçekleşmiştir (Şekil4.30-31-32-33).


Şekil 4.30 Ada 45 Bitkisel Tasarım




Şekil 4.31 Ada 46 Bitkisel Tasarım



Şekil 4.32 Ada 50 Bitkisel Tasarım

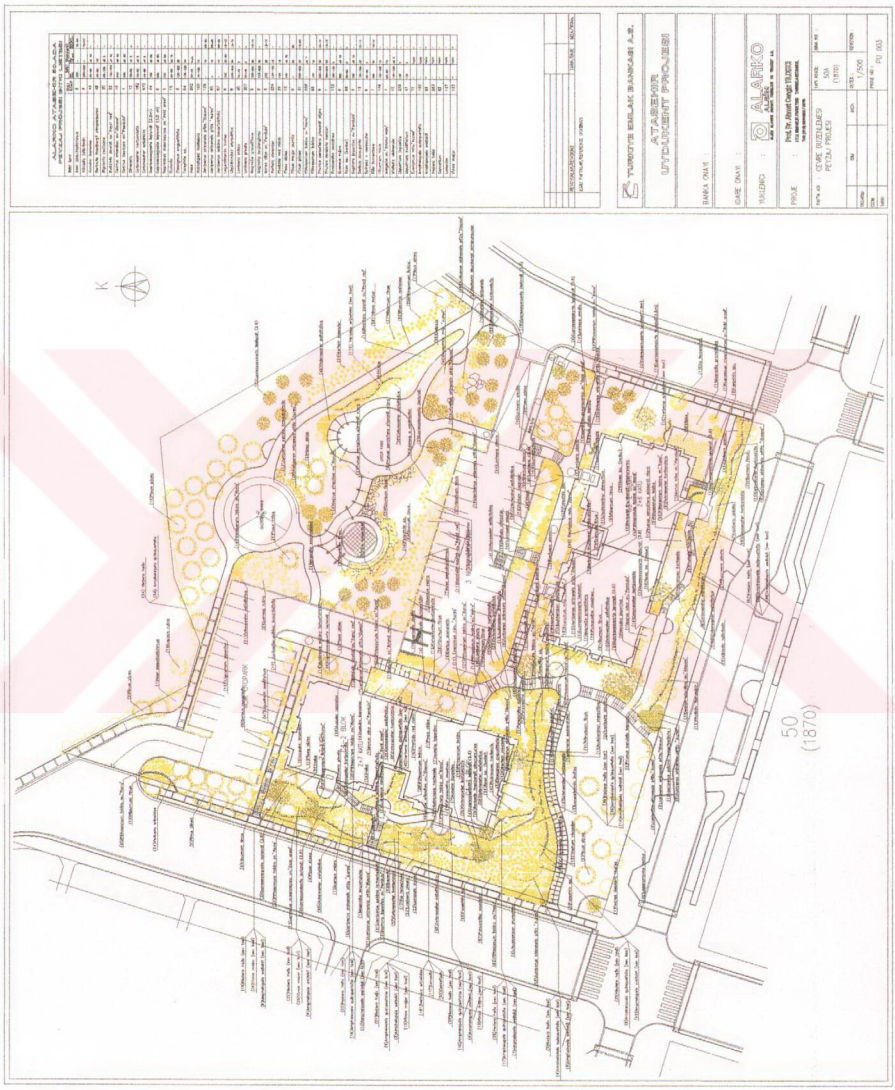

Şekil 4.33 Ada 50b Bitkisel Tasarım

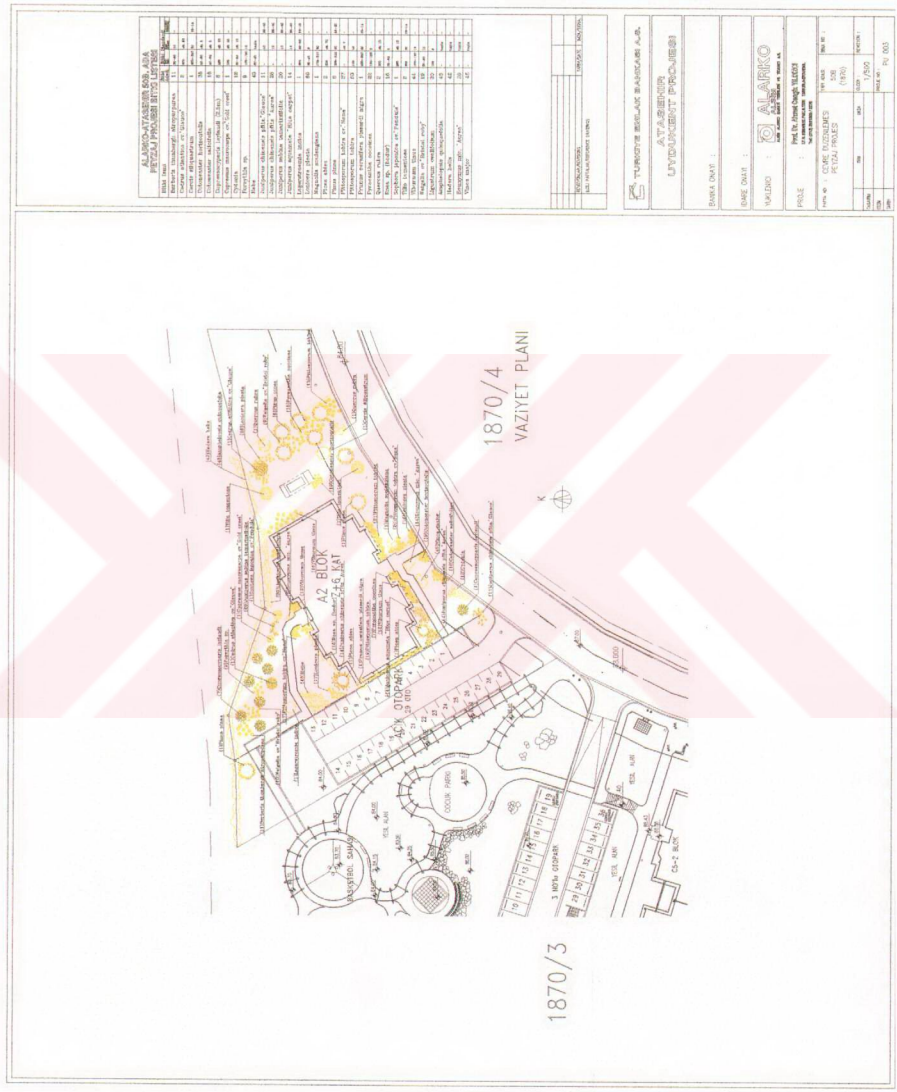

Projede kullanılan bitki miktarları şu şekildedir (Tablo 4.30).


Tablo 4.30 Bitki Miktarları

	İbreli	Yapraklı	Çalı	Yer Örtücü	Toplam
Ada 45	187	107	2.470	1.156	3.920
Ada 46	581	248	5.092	11.405	17.326
Ada 50	525	88	3.073	1.403	5.089
Toplam	1.293	443	10.635	13.964	26.335


Bu tablodan çıkan verileri oranlarsak, adalara göre bitki kullanılış yüzdeleri şu şekildedir (Tablo 4.31), (Şekil 4.34-35-36-37).

Tablo 4.31 Bitki Oranları


	İbreli (%)	Yapraklı (%)	Çalı (%)	Yer Örtücü (%)
Ada 45	5	3	63	29
Ada 46	3	2	29	66
Ada 50	10	2	60	28
Toplam	5	2	40	53

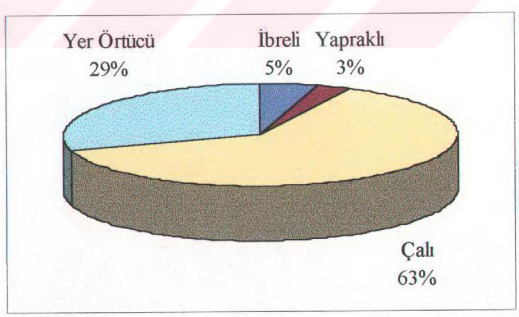


Şekil 4.34 Ada 45 Bitki Oranları

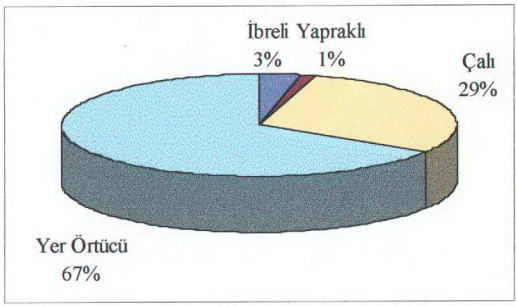

Şekil 4.35 Ada 46 Bitki Oranları

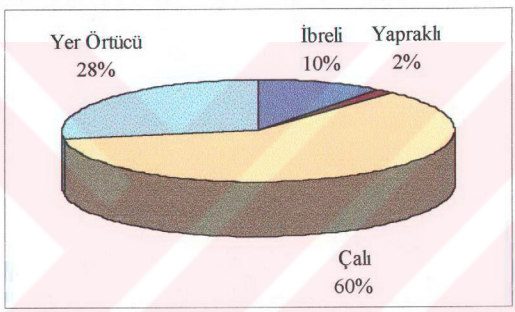

Şekil 4.36 Ada 50 Bitki Oranları

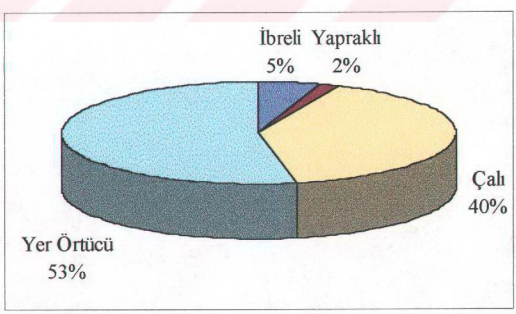

Şekil 4.37 Toplam Bitki Oranları

Yukarıdaki tablolara göre çıkarılan sonuç ada iç bahçeleri düzenlenirken çalı ve yer örtücü gruplara ağırlık verildiğidir. Yer örtücülerinin çokluğu adaların eğimli oluşundandır. Şev taşlarının kaplanmasında da yer örtücüler kullanılmıştır. Özellikle Ada 46'da yer örtücü oranın fazla olmasının nedeni adanın çok eğimli olmasından dolayı yamaçlarda yer örtücülerine ağırlık verilmesidir. Ayrıca kaskatlı havuz ve etrafındaki kaya bahçeside bu fazlalığa bir etkendir.

Büyük ağaç grupları yerine çalı gruplarına ağırlık verilmesindeki amaç iç mekandaki bahçeleri küçültüp daraltmamaktır. Ayrıca ibrelilerin yapraklı ağaçlara oranla fazla kullanılmasıda ibrelilerin kışında yeşil olması ve mekanı canlı tutmasıdır.

Toplu Kont bahçelerinde yeşil alanı form olarak belileyecek ağaçların çok seyrek olmaması gerekir. Örnek yapı adalarımızda 100 m^2'ye düşen ağaç yoğunluğu şu şekildedir (Tablo 4.32).

Tablo 4.32 100 m^2'ye Düşen Ağaç Yoğunluğu

	Toplam Açık Alan (m^2)	Toplam Ağaç Sayısı (Adet)	100 m^2'ye Düşen Ağaç Sayısı (ağaç/m^2)
Ada 45	9.403	294	3
Ada 46	16.920	829	5
Ada 50	11.284	613	5
TOPLAM	37.607	1.736	4.6

Bu tabloda bize standarlara göre normal adetlerde ağaç kullanıldığını göstermektedir.

Ayrıca bitki türlerinin adaların toplam açık alanlar göre 100 m^2'ye düşen oranlarıda şu şekildedir (Tablo 4.33).

Tablo 4.33 100 m²'ye Düşen Biki Türleri Oranları

	İbreli (adet/m²)	Yapraklı (adet/m²)	Çalı (adet/m²)	Yer Örtücü (adet/m²)
Ada 45 (9.403 m²)	2	1	26	12
Ada 46 (16.920 m²)	3	1	30	67
Ada 50 (13.748 m²)	4	1	22	10
TOPLAM (37.607 m²)	3	1	28	37

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde, iç bahçe düzenlemelerinde, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, spor alanı, su elemanları gibi farklı açık alanları kullanımları bulunmaktadır. Yeşil alanları ve açık alan kullanımları, kent mobilyaları ile yaşam standartlarına uyarak, bir arada ve uyum halinde yer almaktadırlar. Bunların kullanımı kadar, bakımı da önem taşımaktadır. Çünkü iyi bir bakım, o yapı adasında kalitenin sürekliliğini sağlamaktadır. Bakımsız bir çevre ise, kullanıcıların ilgisizliğine neden olabilecektir.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde, iç bahçe düzenlemelerinde bakımı üstlenmiş olan birkaç inşaat şirketi bulunmakta ve bakım çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM 5

ATAŞEHİR UYDUKENT 2. ETAP KONUT ALANLARINDAN 45 - 46 - 50 YAPI ADALARINDAKİ AÇIK ALANLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YETERLİLİĞİ

5.1 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Araştırmanın bu bölümünde Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde çevre ve iç bahçe düzenlemeleriyle tamamlanan 2. Etap konut alanlarından 45-46-50 yapı adalarında, açık alan ve yeşil alanların kullanılabilirliği ve yeterliliğiyle ilgili değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde çalışma yapılan üç yapı adasında toplam 349 daire bulunmaktadır. Bunların yarısının yaklaşık 180 ailenin yerleştiği düşünülerek, bunun 1/6 oranındaki 30 aile ile anket yapılmıştır. Ankette aile yapısı, sosyo-ekonomik ve kültürel gereksinmeler, yeşil alan kullanımı ve gereksinimi bölümlerinin olduğu 23 adet soru bulunmaktadır. Bu bölümler değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlara göre, anket çalışması öncesi çıkarılan hipotezler ile anket sonuçları karşılaştırılmıştır.

Yapılan anket çalışmasının birinci bölümünde, orada yaşayan ailelerin yapılarını belirlemek için aile büyüklüğü, eğitim durumu, meslek durumu ve ailenin gelir durumu öğrenilmiştir.

Diğer bölümde, sosyo-ekonomik ve kültürel gereksinmelerini belirleyen Ataşehir Uydukentinde ev alma nedeni, hafta sonlarını nasıl değerlendirdiği ve etrafında ne tür faaliyetler istediği öğrenilmiştir.

Son bölünde ise asıl araştırmayı yakından ilgilendiren yeşil alan kullanımı ve gereksinimi ele alınmıştır. Öncelikle açık alanların hangisini daha çok kullandığı, kullanılan açık alanlardaki büyüklük, yeterlilik ve kalite öğrenilmiştir.

Yeşil alanlarla ilgili incelemede de çevredeki yeşil alanların nasıl kullandığı ve bu mekanlarda yapılan bitkisel tasarımındaki oranlar miktarlar ve yeterlilik üzerine cevaplar alınmış ve son olarak Ataşehir Uydukent'de yaşamaktan duydukları memnuniyet incelenmiştir. Alınan sonuçlara göre de değerlendirmeler yapılmıştır.

5.2 Anket Çalışması Öncesi Düşünülen Hipotezler

Ataşehir Uydukent 2. Etap konutlarında oturanlarla anket çalışması yapılmadan önce, anket sonuçlarıyla karşılaştırılmak üzere, burada yaşayan insanlarla ve bu uydukent yerleşmesi ile ilgili olarak neden sonuç ilişkisine bağlı kalarak birtakım hipotezler çıkarılmıştır.

- Ataşehir Uydukenti'nden gelir durumu iyi olan aileler, konut satın almaktadır
- Burada oturan ailelerin eğitim durumları yüksektir.
- Planlı bir yerleşim olması Ataşehir Uydukenti'nden ev alma nedenidir.
- Yeşil alanın bol olması Ataşehir Uydukenti'nden ev alma nedenidir.
- Ödeme koşullarının uygunluğu Ataşehir Uydukenti'nden ev alma nedenidir.

- Gelir durumu iyi olanlar sırf yatırım yapma açısından Ataşehir'den konut satın almaktadır.
- Ataşehir'de oturanlar hafta sonları yeşil alanlara ve parklara gitmektedir.
- Aile içindeki yaş durumu ve gereksinmeye göre açık alanların her türü kullanılmaktadır.
- Açık alanlar içerisindeki spor alanları büyüklük ve çeşitlilik açısından yeterli değildir.
- Açık alanlar içerisindeki çocuk oyun alanları büyüklük ve çeşitlilik açısından yeterlidir.
- Açık alanlar içerisindeki dinlenme ve gezinti alanları yeterlidir.
- Ada içi yeşil alan düzenlemeleri ihtiyacı karşılamaktadır.
- Ada içi düzenlemelerde yeşil alan çok sert zemin azdır.
- Ada içi düzenlemelerde bitki miktarları yeterlidir.
- Bitkilendirmede kullanılan ağaç boyları normaldir.
- Otoparklarda çimtaş kullanılması uygundur.

5.3 Anket Değerlendirmesi


Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde araştırma alanı olarak seçilen üç yapı adasında Ocak 1998 itibariyle yaklaşık 180 aile yaşamakta ve buna orantılı olarak da 30 adet anket yapılmıştır.

5.3.1 Ataşehir Uydukenti'nde Yaşayan Ailelerin Yapısı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde yapılan anket çalışmasında öncelikle aile yapısı incelenmiştir. Aile büyüklüğüne göre; 1-2 kişilik aileler 10 adet, 3-4 kişilik aileler 18 adet, 5-6 kişilik aileler 2 adet olarak sıralanmaktadır. Bunların içinden %60 oranı ile 3-4 kişik aileler en yüksek orandadır. Bunu %33 ile 1-2 kişilik aileler ve %7 ile 5-6 kişilik aileler takip etmektedir (Tablo 5.1), (Şekil 5.1).

Tablo 5.1 Aile Büyüklüğü

1-2 Kişilik	3-4 Kişilik	5-6 Kişilik	>6 Kişilik
10	18	2	0

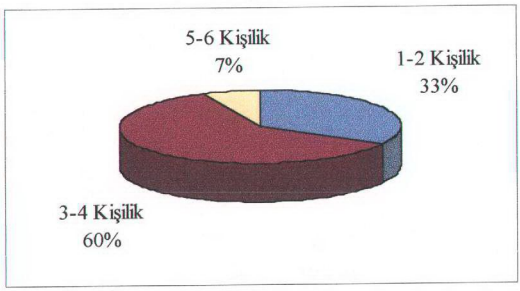


Şekil 5.1 Aile Büyüklüğü

Eğitim durumuna göre; İlkokul mezunu 2, Ortaokul mezunu1, Lise mezunu 9, Yüksekokul mezunu 18 kişidir. Oran olarak, yüksekokul %60, Lise %30, İlkokul %7, Ortaokul %3 şeklindedir (Tablo 5.2), (Şekil 5.2).

Tablo 5.2 Eğitim Durumu

İlkokul	Ortaokul	Lise	Y.Okul
2	1	9	18

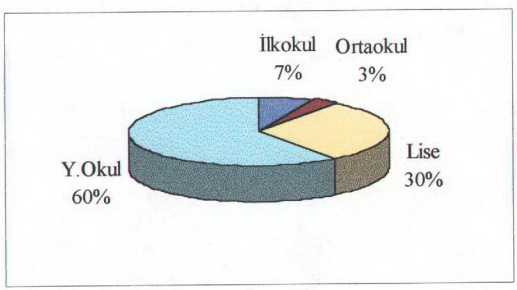


Şekil 5.2 Eğitim Durumu

Meslek Durumuna Göre; Memur 2, Serbest Meslek 12, Esnaf 1, Emekli 5, Öğrenci 1 kişidir. Oranlarsak %43 Serbest Meslek, %30 Esnaf, %17 Emekli, %7 Memur, %3'de Öğrencidir (Tablo 5.3), (Şekil 5.3).

Tablo 5.3 Meslek Durumu

Memur	Serbest	Öğrenci	Esnaf	Emekli
2	13	1	9	5

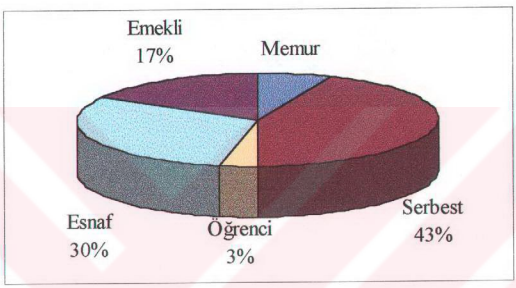


Şekil 5.3 Meslek Durumu

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde yapılan anket çalışmasına göre, burada yaşayan insanların gelirleri, %10'u 50-150 milyon, %57'si 150-300 milyon, %33 'de 300 milyondan fazladır. Buradan da anlaşılacağı gibi Ataşehir'de gelir durumu yüksek seviyededir (Tablo 5.4), (Şekil 5.4).

Tablo 5.4 Ailenin Gelir Durumu

<50 milyon	50-150 milyon	150-300 milyon	300< milyon
0	3	17	10

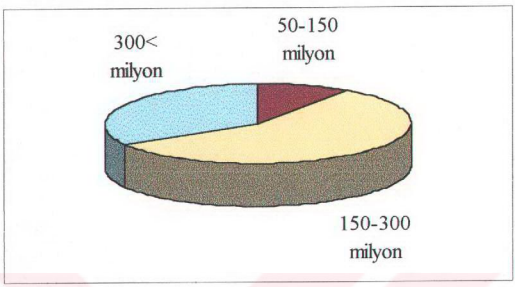

Şekil 5.4 Ailenin Gelir Durumu

Ataşehir Uydukent Yerleşmesinde anketi yapılan bu ilk bölümde, burada oturan ailelerin büyüklükleri, eğitim durumları, meslek durumları ve gelir seviyeleri tespit edilerek oturan aileler hakkında bilgi edinilmiştir.


5.3.2 Ataşehir Uydukent'in Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin 2. Etap konut alanlarında yapılan anket çalışmasının ikinci bölümünde orada yaşayan ailelerin sosyo-ekonomik yapısı incelenmektedir.

Ataşehir'de ev alma nedeni incelendiğinde 20 kişi planlı bir yerleşim olması %33, 2 kişi erişilebilirliğin elverişli olması %3, 5 kişi ödeme koşulları açısından %8, 13 kişi sağlıklı bir yaşam olması açısından %21, 18 kişi yeşil alanların bol olması açısından %18, 1 kişi yakın akraba, arkadaşlara yakın oluşu %1, 4 kişi yatırım yapma açısından %5 olarak, Ataşehir'de ev almalarında önemli rol oynamaktadır (Tablo 5.5), (Şekil 5.5).

Tablo 5.5 Ataşehir'de Ev Almada Etkili Olan Nedenler

Planlı Yerleşim Olması	Erişilebilirliğin Elverişli Olması	Ödeme Koşulları	Sağlıklı Yaşam Olması	Bol Yeşil Alan Olması	Akrabaya Arkadaşa Yakınlığı	Yatırım Yapma Açısından
20	2	5	13	18	1	4

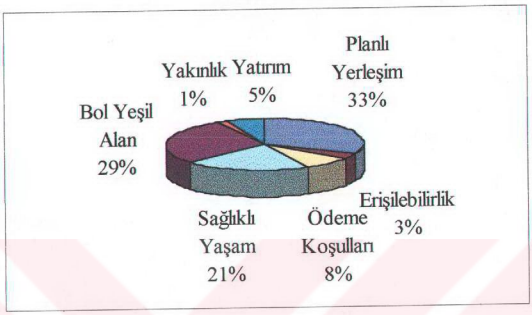


Şekil 5.5 Ataşehir'de Ev Almada Etkili Olan Nedenler

Ataşehir'de oturan insanlar hafta sonlarını, %21 Evde oturarak, %14 Sinema ve tiyatroya giderek, %22 Alışverişe giderek, %19 Misafirliğe giderek, %16 Açık havada gezinerek, %8 Parka giderek değerlendirmektedir (Tablo 5.6), (Şekil 5.6).

Tablo 5.6 Hafta Sonlarını Nasıl Değerlendirdiği

Evde	Sinema ve Tiyatro	Alışveriş	Misafirlik	Açık Hava	Park
8	5	8	7	6	3

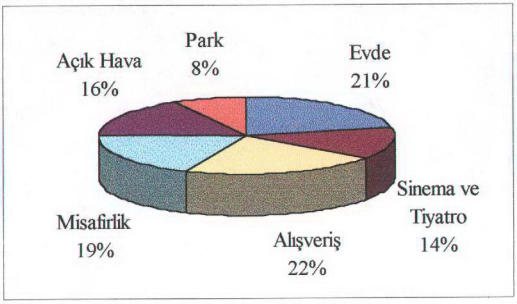


Şekil 5.6 Hafta Sonlarını Nasıl Değerlendirdiği

Ataşehir'de oturanların etrafında istedikleri faaliyetler, %8 Banka şubesi, %12 P.T.T., %20 Kültürel faaliyetler, %2 Turistik faaliyetler, %20 Rekreasyon amaçlı faaliyetler, %14 Sağlık hizmetleri, %12 Eğitim hizmetleri ve %12 Hepsi şeklindedir (Tablo 5.7), (Şekil 5.7).

Tablo 5.7 Çeşitli Faaliyetlerin İstenme Durumu

Banka Şubesi	P.T.T.	Kültürel Faaliyet	Turistik Faaliyet	Rekreasyon Faaliyeti	Sağlık Hizmeti	Eğitim Hizmeti	Hepsi
4	6	10	1	10	7	6	6

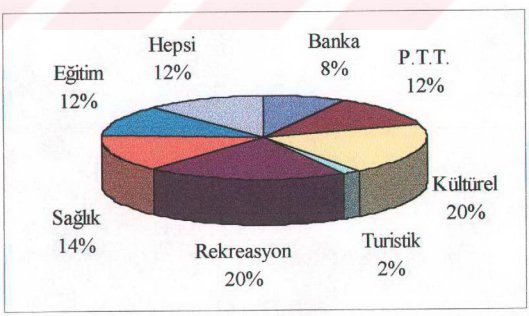

Şekil 5.7 Çeşitli Faaliyetlerin İstenme Durumu

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde oturan ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel gereksinmeleri incelenip, tespitlerde bulunulduktan sonra yeşil alan kullanımı ve gereksinimi bölümüne geçilmiştir.


5.3.3 Yeşil Alan Kullanımı ve Gereksinimi

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde insanların en çok ihtiyaç duydukları alanlar yeşil alanlardır. Bu yüzden bu alanların yeterliliği ve kullanılabilirliği çok önemlidir.

Ataşehir'de oturanların, %28' i Gezinti alanlarını, %27'si Çocuk oyun alanlarını, %22'si Spor Alanlarını, %17'si Dinlenme alanlarını kullanmaktadır. Kullanmayanların oranı ise %6'dır. (Tablo 5.8) (Şekil 5.8)

Tablo 5.8 Açık Alanları Kullanma Durumu

Spor Alanı Kullanıyor	Dinlenme Alanı Kullanıyor	Oyun Alanı Kullanıyor	Gezinti Alanı Kullanıyor	Kullanmıyor
8	6	10	10	2

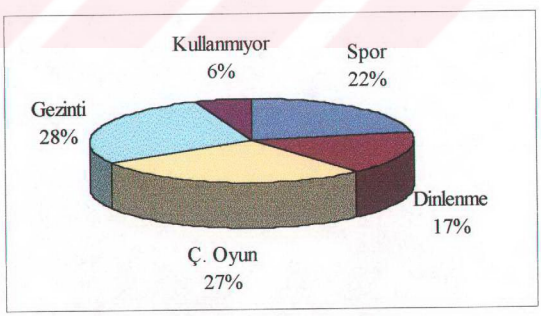


Şekil 5.8 Açık Alanları Kullanma Durumu

Daha çok çocuklu ailelerin ve geçlerin tercih ettiği spor alanları ve çocuk oyun alanlarında durum şu şekildedir. Spor alanlarının büyüklüğünü yeterli bulanların oranı % 27 iken yetersiz bulanlar %73'dür (Tablo 5.9), (Şekil 5.9).

Tablo 5.9 Spor Alanı Büyüklüğünün Yeterliliği

Yeterli	Yetersiz
8	22

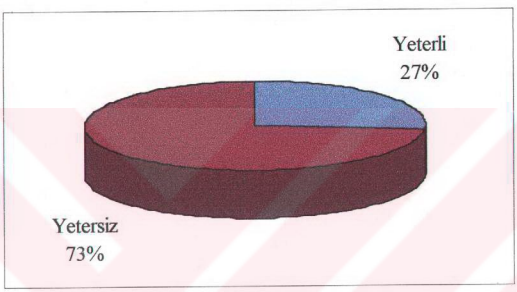


Şekil 5.9 Spor Alanı Büyüklüğünün Yeterliliği

Spor elemanlarını yeterli bulanların oranı da yine aynı şekilde %27 ve yetersiz bulanlar %73'dür. (Tablo 5.10) (Şekil 5.10) Bu durumda spor alanları ihtiyacı karşılamamaktadır.

Tablo 5.10 Spor Elemanları Çeşitliliğinin Yeterliliği

Yeterli	Yetersiz
8	22

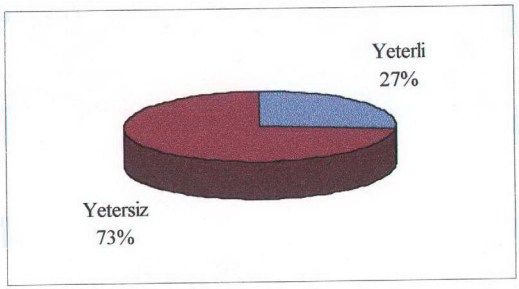


Şekil 5.10. Spor Elemanları Çeşitliliğinin Yeterliliği

Çocuk oyun alanlarında durum farklıdır. Çocuk oyun alanlarının büyüklüğünü yeterli bulanların oranı %60 iken, yeterli bulmayanların oranı %40'dür (Tablo 5.11), (Şekil 5.11).

Tablo 5.11 Çocuk Bahçelerinin Büyüklüğün Yeterliliği

Yeterli	Yetersiz
18	12

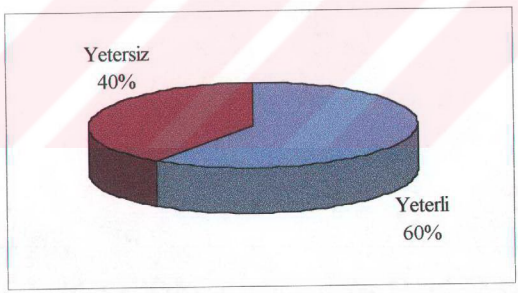


Şekil 5.11 Çocuk Bahçelerinin Büyüklüğün Yeterliliği

Oyun elemanlarının çeşitliliği açısından baktığımızda, yeterli bulanların oranı %77 iken, yetersiz bulanların oranı %23'dür (Tablo 5.12), (Şekil 5.12).

Tablo 5.12 Çocuk Oyun Elemanlarının Çeşitliğinin Yeterliliği

Yeterli	Yetersiz
23	7

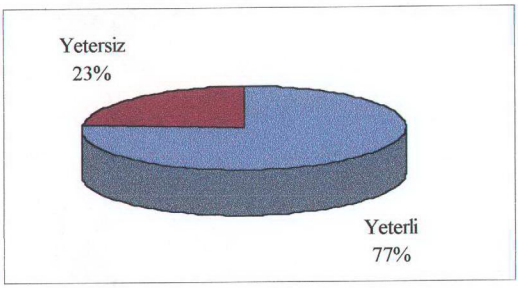


Şekil 5.12 Çocuk Oyun Elemanlarının Çeşitliğinin Yeterliliği

Oyun elemanlarının kalitesi açısından bakıldığında, kaliteli bulanlar %47, kalitesiz bulanlar %13 ve normal bulanlar %40 oranındadır (Tablo 5.13), (Şekil 5.13).

Tablo 5.13 Çocuk Oyun Elemanlarının Kalitesinin Yeterliliği

Kaliteli	Kalitesiz	Normal
14	4	12

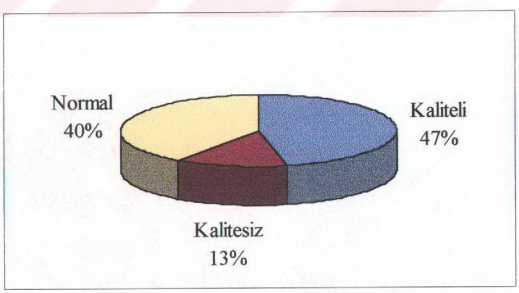


Şekil 5.13 Çocuk Oyun Elemanlarının Kalitesinin Yeterliliği

Bu durumda çocuk oyun alanlarının ihtiyacı karşıladığını söyleyebiliriz.

Ataşehir'de oturanlar yeterli dinlenme ve gezinti alanı bulanlar %70 iken bulamadıklarını belirtenlerin oranı %30'dur (Tablo 5.14), (Şekil 5.14).

Tablo 5.14 Dinlenme ve Gezinti Alanlarının Yeterliliği

Yeterli	Yetersiz
21	9

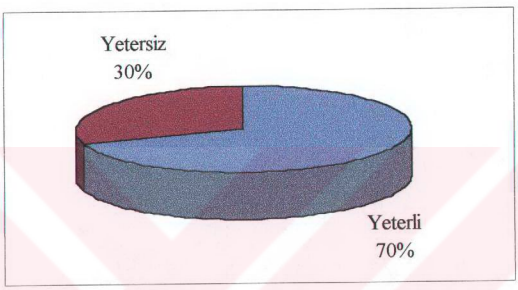


Şekil 5.14 Dinlenme ve Gezinti Alanlarının Yeterliliği

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde oturanlar hafta sonu çevredeki yeşil alanlardan şu oranlarda faydalanmaktadır. %34'ü yürüyüş yaparak, %21' i spor yaparak, %12'si koşu yaparak, %9 'u piknik yaparak faydalanırken %6 sı daha tam yerleşemediği için fikir beyan edemedi (Tablo 5.15), (Şekil 5.15).

Tablo 5.15 Hafta Sonlarını Değerlendirme Şekilleri

Piknik Yaparak	Yürüyüş Yaparak	Koşu Yaparak	Spor Yaparak	Görsel Olarak	Fikri Yok
3	12	4	7	6	2

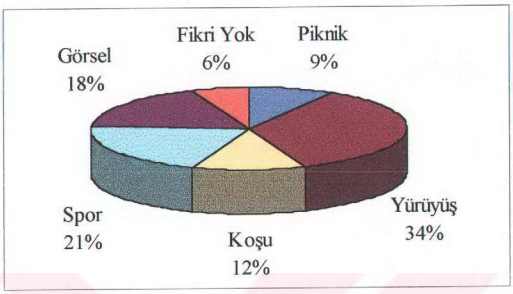


Şekil 5.15 Hafta Sonlarını Değerlendirme Şekilleri

Ataşehir Uydukent Yerleşmesinde oturanların %80'i ada içi yeşil alan düzenlemesinin ihtiyacı karşıladığını düşünürken, %20'si karşılamadığını düşünüyor (Tablo 5.16), (Şekil 5.16).

Tablo 5.16 Yeşil Alan Düzenlemelerinin İhtiyacı Karşılaması

Evet Karşılıyor	Hayır Karşılamıyor
24	6

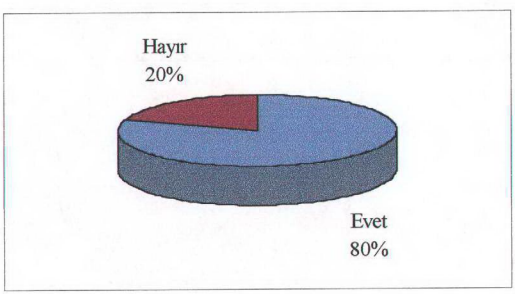


Şekil 5.16 Yeşil Alan Düzenlemelerinin İhtiyacı Karşılaması

Ada içi yeşil alan - sert zemin oranlarına bakıldığında yeşil alan fazla sert zemin az diyenlerin oranı %47 iken, yeşil alan az sert zemin oranı fazla diyenler %20, oranlara normal diyenler %33'dür (Tablo 5.17), (Şekil 5.17).

Tablo 5.17 Yeşil Alan Sert Zemin Oranları

Yeşil Alan Az Sert Zemin Fazla	Yeşil Alan Fazla Sert Zemin Az	Normal
6	14	10

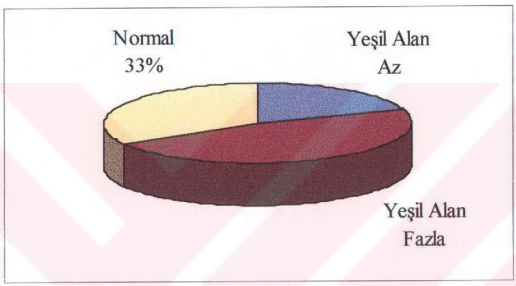


Şekil 5.17 Yeşil Alan Sert Zemin Oranları

Ada içi bitki mekan ilişkisinin kurulabildiğini düşünenler %80 oranında iken, kurulamadığını düşünenler %20'dir (Tablo 5.18), (Şekil 5.18).

Tablo 5.18 Bitki Mekan İlişkisinin Kurulabilmesi

Evet Kurulabilmiş	Hayır Kurulamamış
24	6

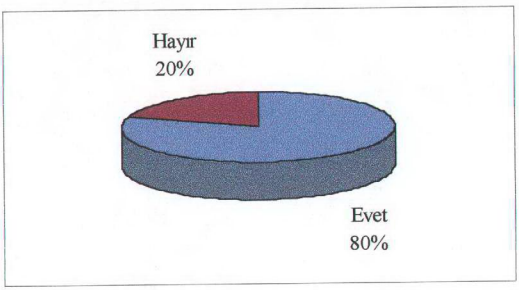


Şekil 5.18 Bitki Mekan İlişkisinin Kurulabilmesi

Bitkilere miktar olarak bakıldığında , miktarı az bulanlar %7, miktarı çok bulanlar %17, miktarı yeterli bulanlar ise %76'dır (Tablo 5.19), (Şekil 5.19).

Tablo 5.19 Bitki Miktarlarının Yeterliliği

Az	Yeterli	Çok
2	23	5

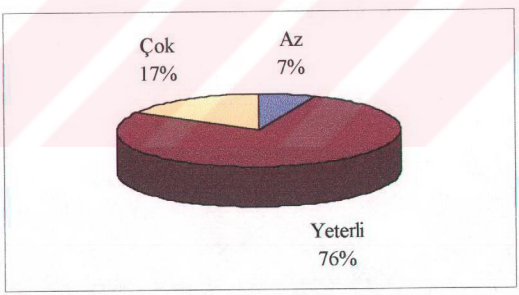


Şekil 5.19 Bitki Miktarlarının Yeterliliği

Bitkilerle ilgili en son, boylu ağaç kullanımıyla ilgili düşünceler şu şekildedir. Çok boylu ağaç kullanılmış diyenler %23, boyları normal diyenler %67 iken, kısa boylu ağaç kullanımını uygun görenlerin oranı %10'dur (Tablo 5.20), (Şekil 5.20).

Tablo 5.20 Bitkilendirmede Boylu Ağaç Kullanımı

Çok Boylu	Normal	Kısa Boylu
7	20	3

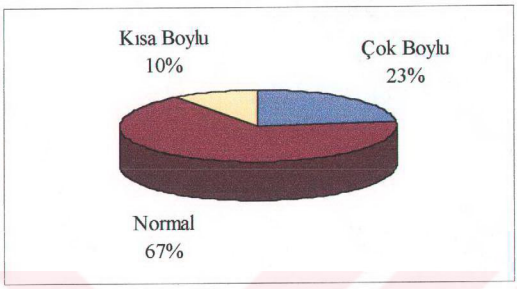


Şekil 5.20 Bitkilendirmede Boylu Ağaç Kullanımı

Ataşehir Uydukent Yerleşmesinde otoparklarda çimtaş kullanımını uygun bulanların oranı %93, bulmayanların oranı ise %7'dir (Tablo 5.21) (Şekil 5.21).

Tablo 5.21 Otoparklarda Çimtaş Kullanımının Uygunluğu

Uygun Buluyorum	Uygun Bulmuyorum
28	2

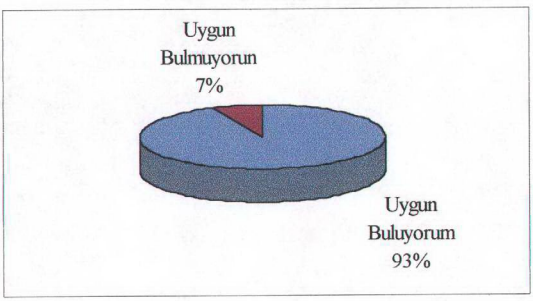


Şekil 5.21 Otoparklarda Çimtaş Kullanımının Uygunluğu

Son olarak Ataşehir Uydukent Yerleşmesinde oturanların orada oturmaktan duydukları memnuniyetleri şu şekildedir. %66'sı memnun olduklarını, %20'si çok memnun olduklarını, %7'si memnun olmadıklarını söylerken %7'si fikir beyan etmemiştir (Tablo 5.22), (Şekil 5.22).

Tablo 5.22 Ataşehir'de Yaşamaktaki Memnunluğu

Çok Memnun	Memnun	Memnun Değil	Hiç Memnun Değil	Fikri Yok
6	20	2	0	2

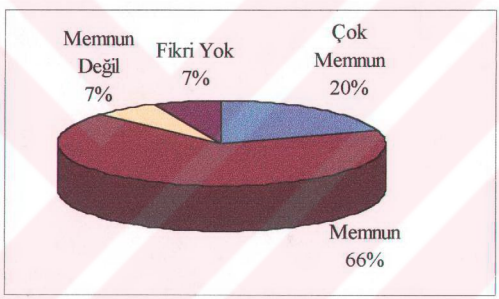

Şekil 5.22 Ataşehir'de Yaşamaktaki Memnunluğu

Bu orandan da anlaşılacağı gibi Ataşehir de oturanlar planlı ve yeşil alanı bol bir yerleşmede oturmaktan memnun olmaktadır.

5.4 Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde Yapılan Anket Çalışmasının Sonuçları ile Hipotezlerin Karşılaştırması

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde yapılan anket sonucu yapılan değerlendirmelerle burada yaşayan ailelerin, aile yapıları, sosyo - ekonomik gereksinmeleri ile yeşil alan kullanımı ve gereksinimleri ortaya çıkmıştır.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde yapılan anket çalışması öncesi, orada gerçekleştirilen incelemeler ve değerlendirmeler sonucu birtakım hipotezler ortaya atılmış ve Ataşehir Uydukent'inin çevre düzenlemesi hakkında fikirler ileri sürülmüştür.

Anket çalışması sonucu yapılan değerlendirmeler ile hipotezler kaşılaştırıldığında hipotezlerin hemen hemen hepsinin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Hipotezleri anket sonuçlarıyla beraber değerlendirilmesi aşağıda sunulmuştur:

- Ataşehir Uydukent yerleşmesi'nde gelir durumu yüksek olanlar ev almaktadır. Bunda burada satılan evlerde sununlan standartların yüksek oluşunun fiyatlara yansıması etkilidir. Hatta birtakım kişiler sırf yatırım yapma açısından buradan ev almaktadır.

- Buradan ev alanların yatırım dışında nedenleride Ataşehir Uydukenti'nin planlı bir yerleşim oluşu, yeşil alanın bol ve sağlıklı bir yerleşim oluşu gelmektedir. Ödeme koşullarında sağlanan kolaylık da bir başka ev alma nedenidir.

- Ataşehir Uydukenti'nde oturanların %60'ı yüksek okul mezunudur. Bu oran burada eğitim düzeyinin yüksek olduğunu ve Ataşehir'e bilinçli bir yerleşmenin olduğunu göstermektedir.

- Ataşehir'de oturanlar her zaman vakit bulamasalarda çoğu kez yeşil alanlardan ve parklardan faydalanmaktadır.

- Açık alan kullanımlarında, yaş ve ihtiyaca göre her türlüsü kullanılmaktadır. Ancak çocuk oyun alanları yeterli büyüklükte ve çeşitlilikte olmasına rağmen spor alanları yeterli değildir.

- Gezinti dinlenme alanlarını daha çok orta yaş ve üstü tercih etmektedir. Ancak 45 ada dışında ağaçlıklı bir dinlenme gezinti alanın olmayışı dile getirilmektedir. 50 adadaki kaskatlı havuz ve pergolalar memnunlukla karşılanmaktadır.

- Ada içi bitkisel tasarım burada oturanlar bakımından beğeniyle karşılanmaktadır. Buda iç bahçelerde, sert zeminden çok yeşil alana yer verildiği, yeterli miktarlarda ve uygun boylarda ağaç kullanıldığını göstermektedir.

- Otoparklarda çimtaş kullanılması yeşille bütünleştiği ve set zemin görüntüsünden koptuğu için beğeniyle karşılanmaktadır. Ancak Bakımının aksatılmadan yapılması ve kötü görüntüye meydan verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin planlı ve yeni bir yerleşim oluşu istek ve gereksinmelerin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Araştırma alanı olarak seçilen Ataşehir Uydukent Yerleşmesi , konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan toplu konut yerleşmelerine göre daha fazla nüfus, daha büyük alan içeren ve uygulamalarda çevre kalitesine öncelik veren Uydukent Yerleşmeleri içinde en önemlilerinden biri sayılmaktadır.

18.000 konut ve 80.000 nüfus içerecek şekilde planlanan Ataşehir Uydukent yerleşmesi'nde 1.Etap konut alanlarının yapımı tamamlanmış, 2. Etap konut alanları yeni yeni tamamlanmakta ve 3.Etap konut alanlarının inşaatına başlanmış durumdadır. Her ne kadar inşaatı devam eden bir uydukent görüntüsü ve bunun sonucu olan inşaat tozu ve gürültüsü, şu anda evlerine yerleşmiş olan insanları olumsuz yönde etkilesede, inşaatların yakın zaman da bitecek olması ve planlı yeni bir yerleşimde oturacak olmaları bu olumsuzlukları göz ardı ettirmektedir. Zaten Ataşehir Uydukent yerleşmesinin bir iki yılda en çok prim yapan yerleşmelerden biri olmasıda bu olumsuz fikirlerin ne derece geçersiz olduğunun bir ispatıdır.

Konutlar farklı taleplerdeki insanların ihtiyaçlarına göre yapı adalarında farklı tiplerde yer almaktadır. Bu da yerleşmeyi monoton bir görüntüden kurtarmaktadır. Yoğunluk ana yol güzergahına doğru artmakta, çevreye doğru azalmaktadır. Yerleşmenin en dış tarafında oturanlar (çalışma yaptığımız Ada 45-46-50 gibi) genellikle çevre yerleşmelerin kötü görüntüsünden ve gürültüsünden şikayetçi olmaktadır. Uydukent yerleşmesini çevreleyen 1.5m yükseklikteki tel örgüler çevre yerleşmelerle olan bu olumsuz etkileşimi ortadan kaldıramamaktadır.

Ataşehir Uydukent Yerleşme'si TEM Otoyoluna bakmaktadır. Bu yakınlıktan dolayı da ulaşım ihtiyacının büyük bir kısmı bu otoyoldan gerçekleşmektedir. Ataşehir'de oturan ailelerin gelir seviyelerinin yüksek olması ve yerleşmenin işyerleri ile şehir merkezlerine uzak oluşu, bu yerleşmede özel oto sahipliği oranın arttırmıştır. Bu oranın yüksek oluşundan dolayı Ataşehir Yerleşmesi'nde otopark alanlarının kullanımı yerüstü ve yeraltı olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye'deki otopark standartı 2 aileye 1 otopark oranında olsada bu oran Ataşehir Uydukenti'nde her aileye 2 otopark şeklinde olmalıdır. Şu andaki Ataşehir'deki otomobil sahipliğinin 1/1.5 oranına oldukça yakın olduğu (çalışma yapılan adalarda 1/1.3 oranında) bilinmektedir. Her ne kadar bu oran şu andaki ihtiyacı karşılasada ileride bir sorun olması muhtemeldir. Açık alanların %50'sini kaplayan açık otoparklarda kullanılan çim plak taş döşemesi hem yeşil alanlarla uyum sağlamakta, hemde yapılan anket çalışmasında oturanlar tarafından olumlu karşılanmaktadır. Ancak bakımı tam olarak yapılmadığı taktirde kötü bir görüntü vermektedir.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin planlı ve bol açık alanlı bir yerleşim olmasının, buradan ev alınmasında önemli bir etkisi vardır. Çalışma yaptığımız konut adalarında açık alanların toplam alanlara göre genel ortalaması %83'dür. Bu oran Ataşehir'de açık alanlara verilen önemi çok iyi göstermektedir. Ancak açık alanların kullanımında bazı olumsuzluklar söz konusudur. Nüfusun %50'sini çocukların oluşturduğu düşünülerek yapılan oranlamada, her yapı adasında bulunan çocuk oyun alanları ihtiyacı yeteri kadar karşılamaktadır. Ancak dinlenme ve spor alanlarında bu oranlar oldukça yetersizdir. Her ne kadar dinlenme alanlarındaki eksik, spor ve çocuk oyun alanlarındaki oturma gruplarıyla giderilmeye çalışılmışsa da bu yetersiz kalmıştır. Spor alanı ihtiyacı da Uydukent içerisindeki spor parkı ile giderilmeye çalışılmış, ancak spor parkının

her adaya yakın olmayışı, ada içi düzenlemelerde kullanımı çok olan spor alanlarının eksikliğini fazlaca hissettirmektedir.

Çalışma yaptığımız adalarda yeşil alanların açık alanlara göre oranı %68'dir. Bu da yeşile olan özlemle şehir dışına kaçıp uydukentleri tercih eden insanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kişi başına düşen 17m²'lik.yeşil alan oranı standarların üzerinde bir orandır. Çalışma sonucu yapılan değerlendirmede sert zemin-yeşil alan oranı da 1/2 çıkmıştır. Ancak sert zemin alanlarının %50'sini açık otoparkların kapladığı düşünülürse, bu oranın toplu konut alanları için iyi bir oran olduğu görülür.

Ada içi bitkisel tasarımlarda da arazi şartlarına göre bazı kriterlere uyulmuştur. Arazinin eğimli olmasından dolayı fazla miktarda şev taşı kullanılmış, ancak bu beton görüntüsü yer örtücüleriyle kapatılmıştır. Konut adalarına dikilen ağaçların, fidan değilde belli boylarda ağaçlar olması ve ibreli ağaç sayısının daha fazla tutulması o mekanın biran önce ve her mevsimde canlı olabilmesi için iyi bir çalışmadır. Böylece bu konut adalarda oturanlar, yeni yerleşmelerine rağmen yeşil ve canlı bir alanla karşılaşmaktadırlar. 100 m²'ye ortalama 4.6 ağacın düştüğü iç bahçe düzenlemesinde ağırlık çalı ve yer örtücüleridir. Ada içi düzenlemelerde göze çarpan diğer güzel bir çalışma da ada 45'de uygulanan kaskatlı havuz'dur. Bu da, o mekanı kullanan insanlara farklı bir yerdeymiş izlenimi uyandıran, bitkisel tasarımıyla çok güzel bütünleşmiş ve arazinin olumsuzluklarını kapatan başarılı bir uygulamadır. Ancak bunların yanında ada 50'de yola dik değilde eğime paralel yapılan merdivenler olumsuz bir uygulama olarak göze çarpmaktadır.

Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde uygulamaların yapıldığı bütün fonksiyon alanlarının bu aşamadan sonra çok iyi bir bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Uydukentlerde bakım devamlılığı sağlanmalıdır.

Konutların ve çevresindeki açık alan uygulamalarının çevre kalitesinin ve güvenlik bakımından devamlılığın sağlanması için 4.500.000m² gibi büyük bir araziye yapılmakta olan yerleşmede bakım ve kontrol görevlerini üstlenecek olan şirketin de büyük bir kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Bunun yanında burada yaşayan insanların da yaşadıkları çevreye sahip çıkması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucu ülkemizde yapımı son yıllarda artan uydukentlerde insanların ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun açık alan kullanımları ve yeşil alan, sert zemin oranları tespit edilmiştir. Bu oranların ortaya çıkmasında örnek alan olarak kullanılan Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nde açık alan oranlarının hedeflenen oranlara çok yakın çıkması, zaten başarılı ve yeni bir uydukent projesi olan Ataşehir Uydukent Yerleşmesi, daha uzun yıllar örnek uydukent olma özelliğini sürdürecektir.

Ülkemizde özelliklede İstanbul'da yapılacak olan uydukentlerin, planlı ve bol yeşil alanlı mekanlar olabilmesi için bu standartlara uyması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1. ANONİM, Kazanç Amacı Gütmeyen Teşekküller Aracılığı ile Mesken İnşaası - İ.T.Ü. Mim. Fak. Yapı Araş. Kurulu Yay., 1965.

2. KELEŞ R., Türkiye'de Konut Kooperatifleri, İmar İsk. Bak. Mesken Gn. Müd. So. Araş. Dai. Yay, 1983.

3. ANONİM, Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı - Lebib - Talkın Yay. 1993.

4. ANONİM, Konut Kurultayı - T.M.M.O.B. Yay. 1975.

5. UNUTMAZ H., 1980 Sonrası İstanbulun Anadolu Yakası'ndaki Toplu Konut Uygulamaları ve Sorunları, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tez, 1989.

6. SUHER H., Çeşitli Yönleriyle Toplu Konut - TOKYAD, Haziran, 1989

7. ALTINTAŞ M., Toplu Konut Yerleşmelerinde Bir Tasarım Rehberi Denemesi, M.S.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1989.

8. KOŞANER Y., A Critical Review Of Batıkent "New Settlemet Project in Ankara" Anadolu Ün. Müh. Mim. Fak. Yayınları, 1989.

9. SÜRGÜN A., Toplu Konut Programları Üzerine Bir Çalışma ve Öneri, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1979.

10. AYDAR Ö., 1980 Sonrası Bakıtköy - Eyüp - Zeytinburnu - Fatih - İlçelerindeki Toplu Konut Uygulamaları, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1990.

11. ANCIN Ö.N., Toplu Konut Yerleşmelerinde Çevre Standartlarının Değerlendirmesi, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1995.

12. PARALI D., Toplu Konut Uygulamalarının İmar Planlarına Etkisi- İzmit Örneği, M.S.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1993.

13. GÜREL S., Türkiye'den Toplu Konut Örnekleri, İzmir Dokuz Eylül Ün. - Şehir ve Bölge Pl. Bl. Öğrenci Çalışmaları, Baskı Özgün Matbaacılık, Ankara 1984.

14. ÖZTÜRK C., Toplu Konut Alanlarının Tasarımında Uygulanacak Ana İlkeler, Y.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1991.

15. MİMARLIK DERGİSİ, Sayı 261, 1995.

16. YALÇIN E., Ataşehir Uydukent Yerleşmesi'nin Çevre Düzenlemesinin İrdelenmesi, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Y:L:Tezi, 1995.

17. RODWIN L., The British New Towns Policiy, Harward University Press Cambridge 1956.

18. CRESSWELL R., Quality in Urban Planning and Development, Great Britain, 1971.

19. DÜNYA GAZETESİ, Mayıs 1989.

20. Anatepe Uydukent Projesi 1/5000 Nazım Plan Raporu, T.C. Kadıköy Belediyesi.

21. RAPOR, Ataşehir Uydukent Projesi, T.C. Emlak Bankası A.Ş., 1996.

22. İstanbul, Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy Mevkii Anatepe Toplu Konut Sahası Hakkında Genel Geoteknik Rapor, İ.T.Ü., Şubat 1988.

23. AKDOĞAN G, Beş Büyük Şehirde Çocuk Oyun Alanları, Okul bahçeleri ve Spor Alan Yeterlikleri ve Planlama Prensipleri Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları 522, 1972 Ankara.

24. YILDIZCI A.C., İstanbul'da Kentsel Doku ile Yeşil doku Arasındaki İlişkiler ve İstanbul Yeşil Alan Sistemi İçin Bir Öneri, İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Doktora Tezi, 1978.

25. MEMLUK Y., Çocuk Oyun Alanlarının Düzenlenmesini Etkileyen Faktörler, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Cilt:5, Sayı:2, 1974-2.


26. YILDIZCI A.C., İ.T.Ü. Mimarlık Fak. - Şehir ve Bölge Pl. Bölümü, Doğa Düzenleme Ders Notları.

27. GİRİTLİOĞLU C., Şehirsel Meken Öğeleri ve Tasarımı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1991.

EKLER

EK - A

ADA 45-46-50 ÇEVRE DÜZENLEMESİ

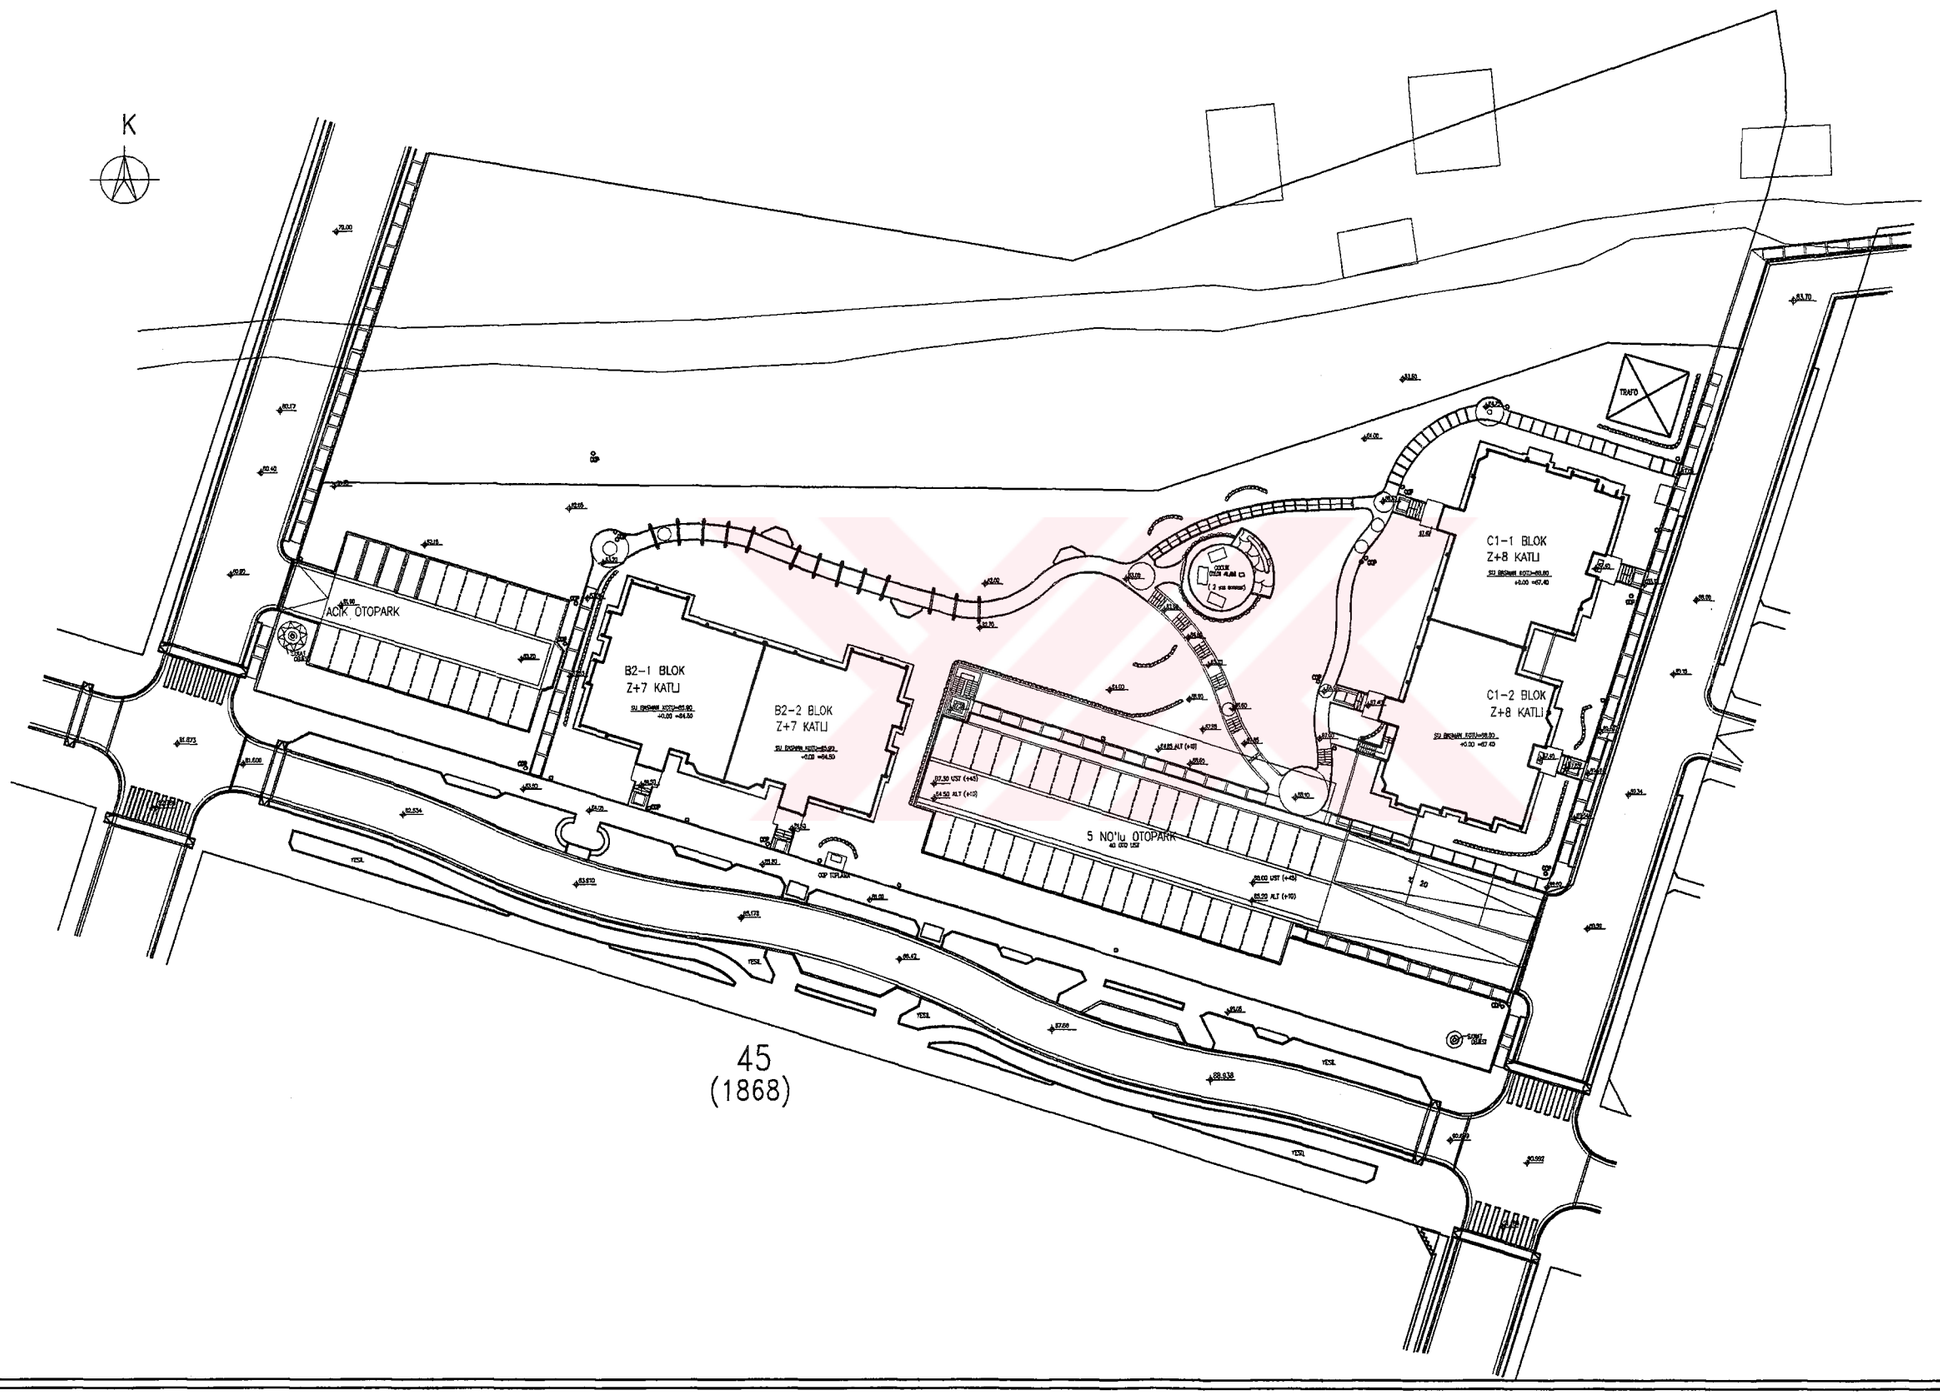

45
(1868)

REVİZYONLAR/REVISIONS	TARİH/DATE	İMZA/SIGNA
İLGİLİ PAFTALAR/REFERANCE DRAWINGS		

TURKIYE EMLAK BANKASI A.S.

ATAŞEHİR
UYDUKENT PROJESİ


BANKA ONAYI :

İDARE ONAYI :

YUKLENICI : ALARKO A.L.BEN ALARKO ALBEN GAYRİ TAHLİLİ VE TİCARET A.Ş.

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ İSTANBUL
Tel: (212) 285 3500 / 2270

PAFTA ADI : ÇEVRE DÜZENLEMESİ PEYZAJ PROJESİ		TAPU ADASI: 45 (1868)	ÖLÇEK NO :
	İSİM	İMZA	ÖLÇEK : GİLGİKSİZ
TASARIM			PROJE NO : PU 003
ÇİZİM			
TARİH			

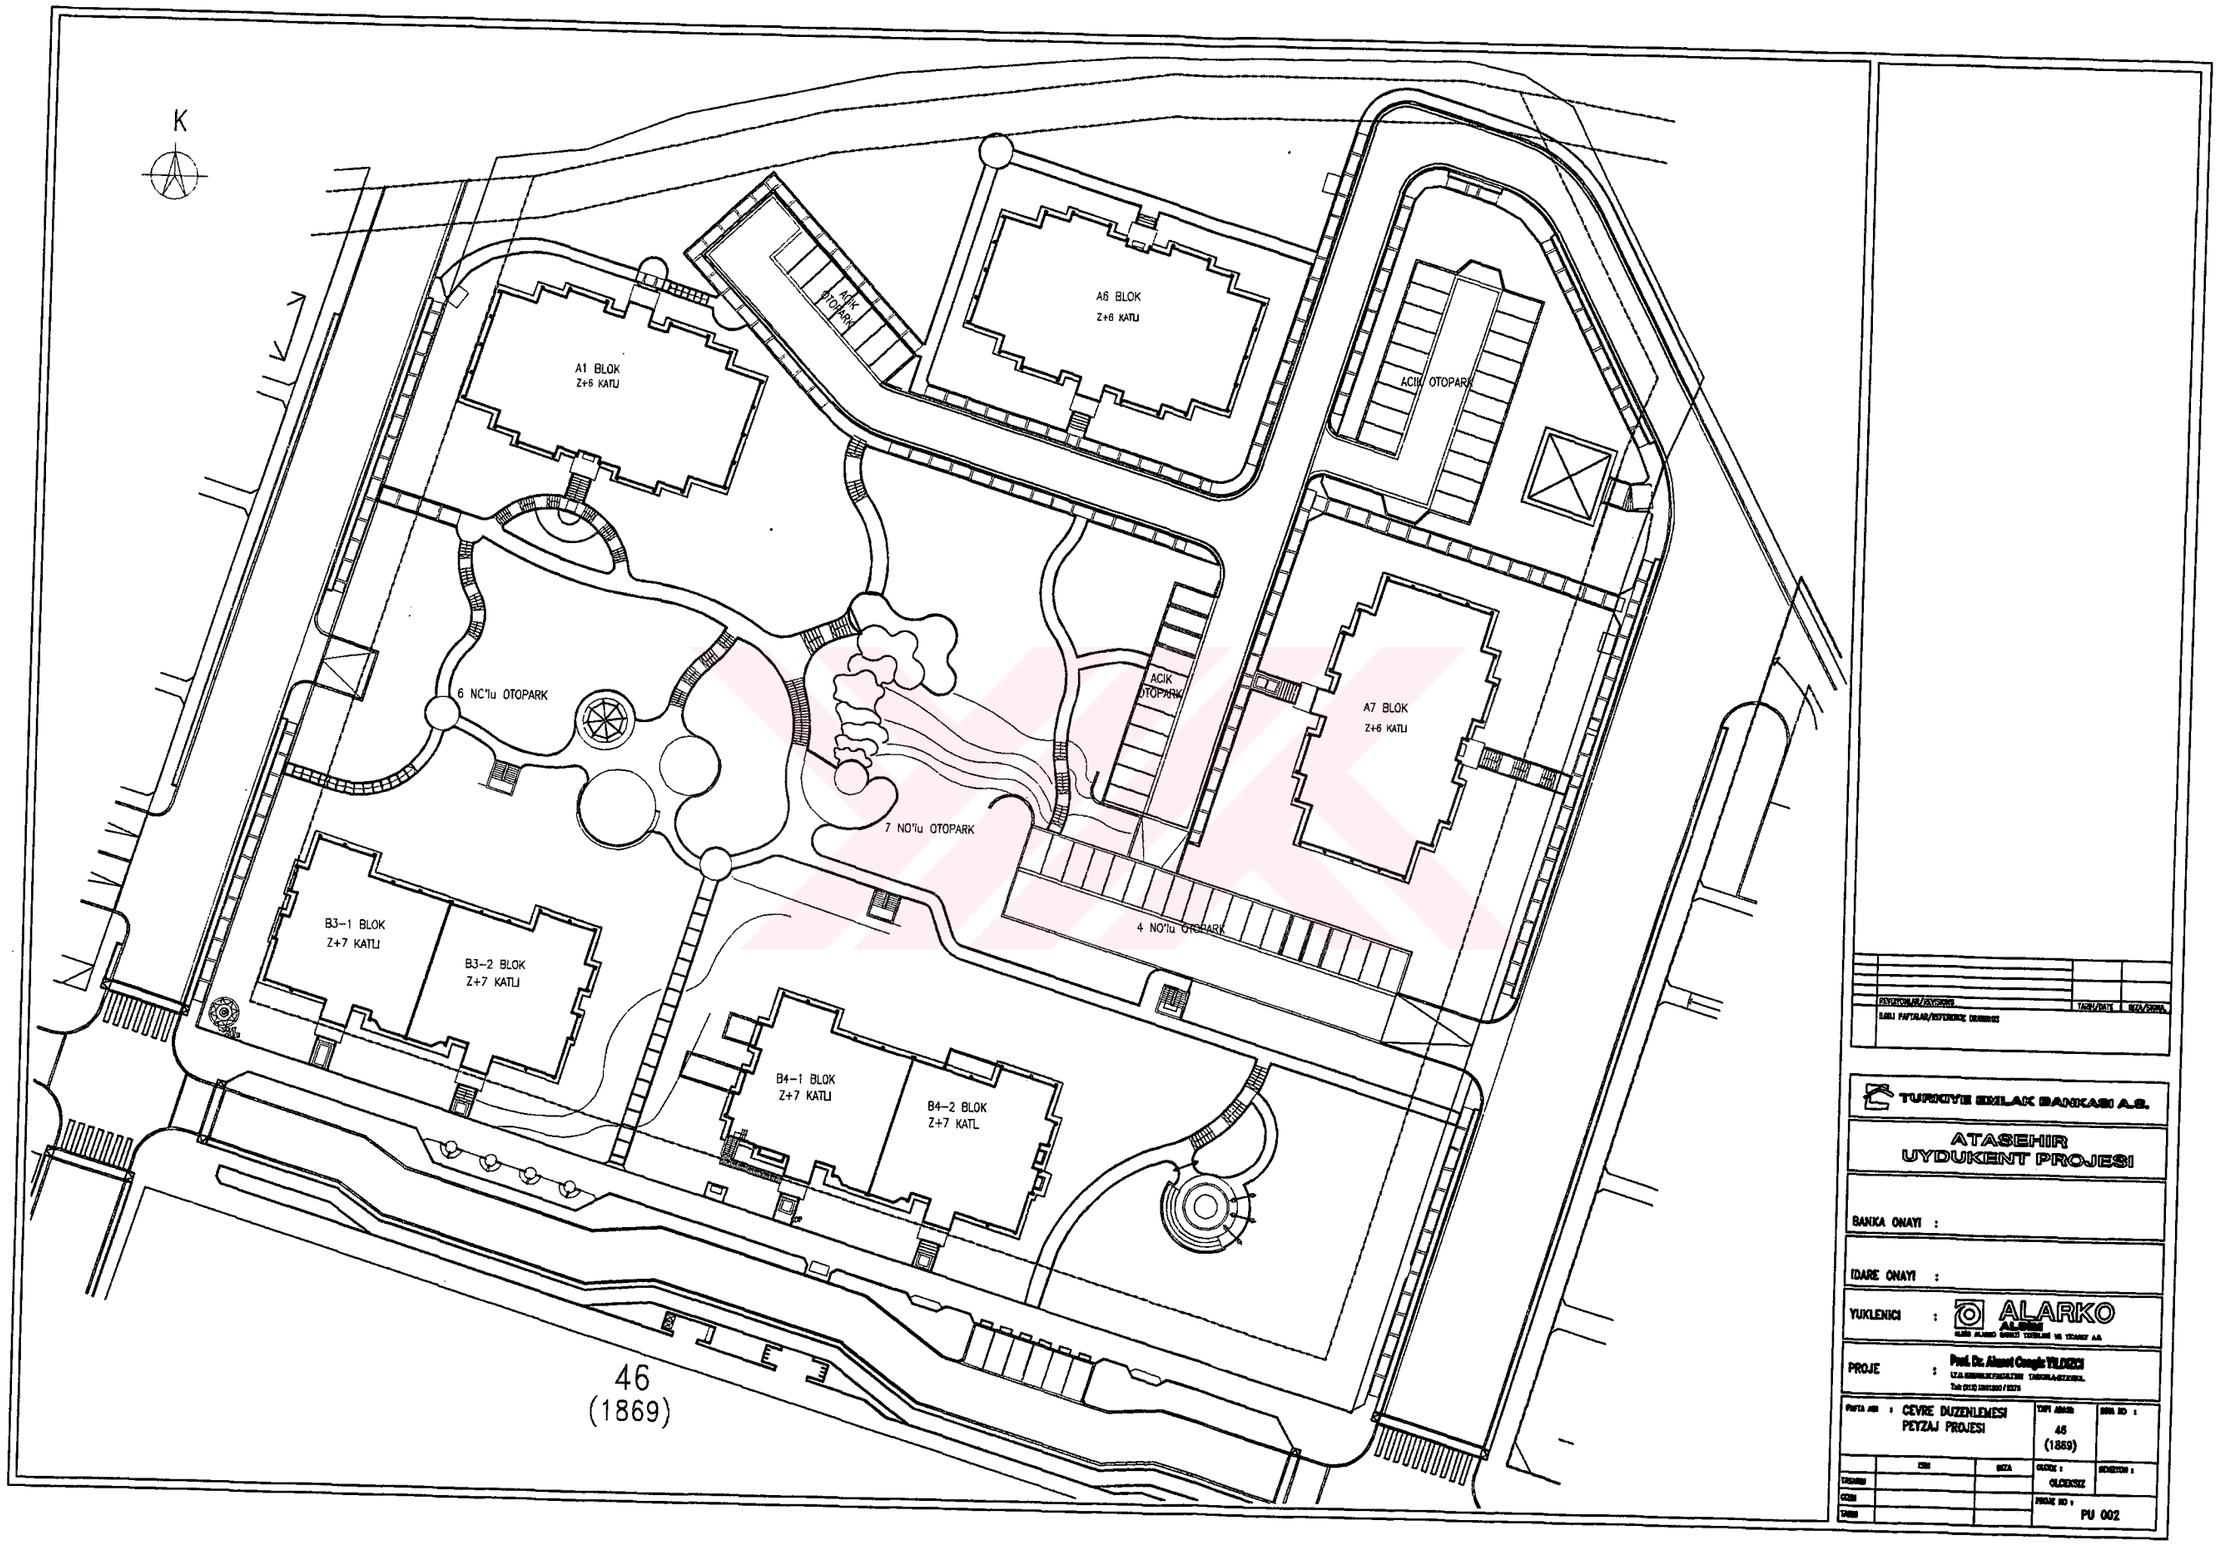

DEVRIYELER/DEVRIMS		TARIH/DATE	IMZA/SIGNA
ESKI PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS			

TURKIYE EMLAK BANKASI A.S.

ATASEHIR
UYDUKENT PROJESI

BANKA ONAYI :

IDARE ONAYI :

YUKLENICI : ALARKO
ALARKO ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
U.Ü. MÜHENDISLIK FAKÜLTESI ÖRGÜN-ATATÜRK

PAFTA ADI : CEVRE DUZENLEMESI PEYZAJ PROJESI


TAPU ADASI: 46 (1869)

SIRA NO :

	ISIM	IMZA
TASARIM		
COZUM		
TARAMA		

OLCEKSIZ

PROJE NO : PU 002

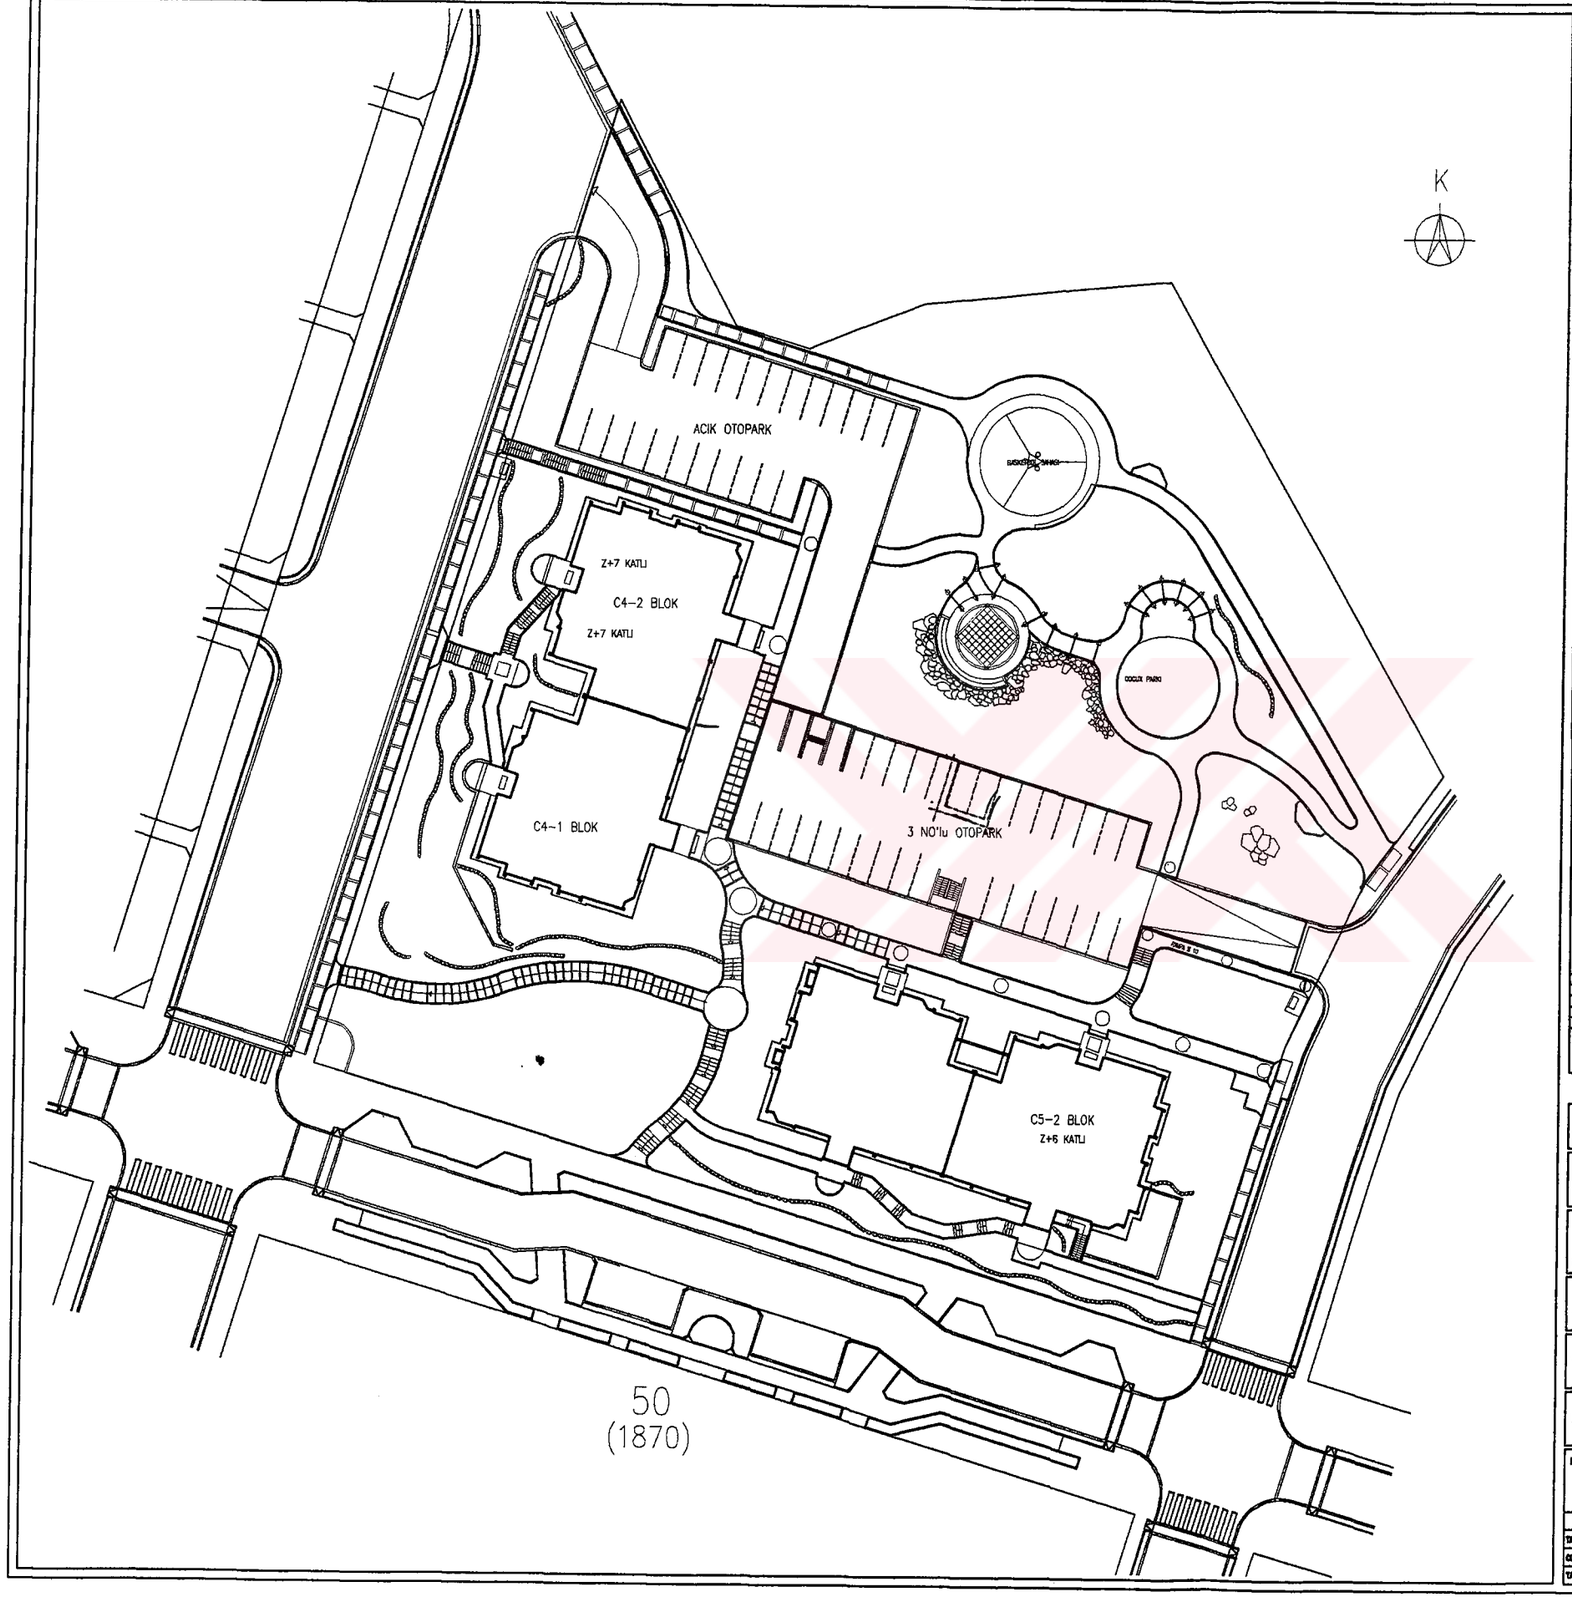

REVİZYONLAR/REVISIONS	TARİH/DATE	İMZA/SIGNATURE
İLGİLİ PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS		

TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş.

ATAŞEHİR
UYDUKENT PROJESİ

BANKA ONAYI :


İDARE ONAYI :

YÜKLENİCİ : ALARKO

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ İSTANBUL

PAFTA ADI : CEVRE DUZENLEMESI PEYZAJ PROJESI	TAPU ADASI: 508 (1870)	BINA NO :
	ÖLÇEK : OLCEKSIZ	REVİZYON :
	PROJE NO : PU 003	

	İSİM	İMZA
TASARIM		
ÇİZİM		
TARİH		

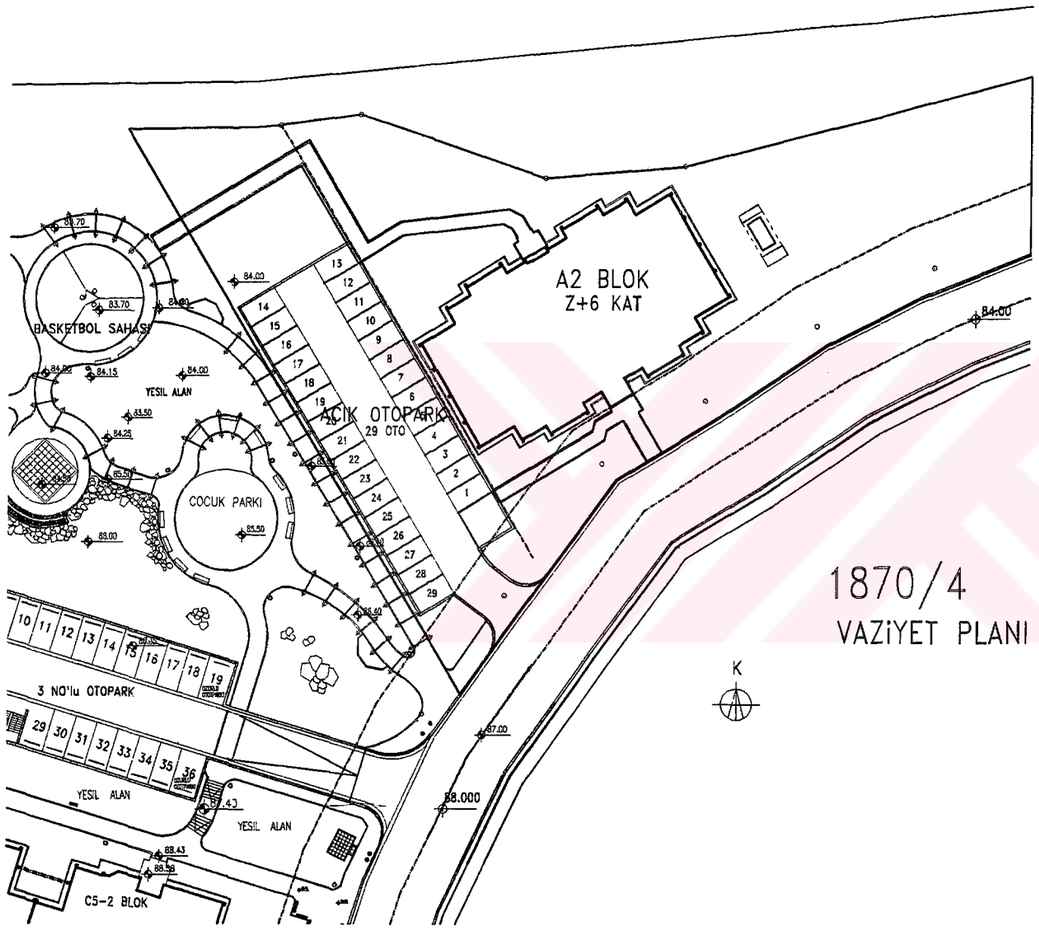

1870/3

1870/4

VAZiYET PLANI

REVIZYONLAR/REVISIONS	TARIH/DATE	IMZA/SIGNA.
ILGILI PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS		

TURKIYE EMLAK BANKASI A.S.

ATASEHIR
UYDUKENT PROJESI

BANKA ONAYI :

IDARE ONAYI :

YUKLENICI : ALARKO A.Ş.

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI

PAFTA ADI : CEVRE DUZENLEMESI PEYZAJ PROJESI

TAPU ADASI: 508 (1870)

	ISIM	IMZA
TASARIM		
CIZIM		
TAHSIN		


OLCEK : OLCEKSIZ

REVIZYON :

PROJE NO : PU 003

EK - B

ADA 45-46-50 BİTKİSEL TASARIM

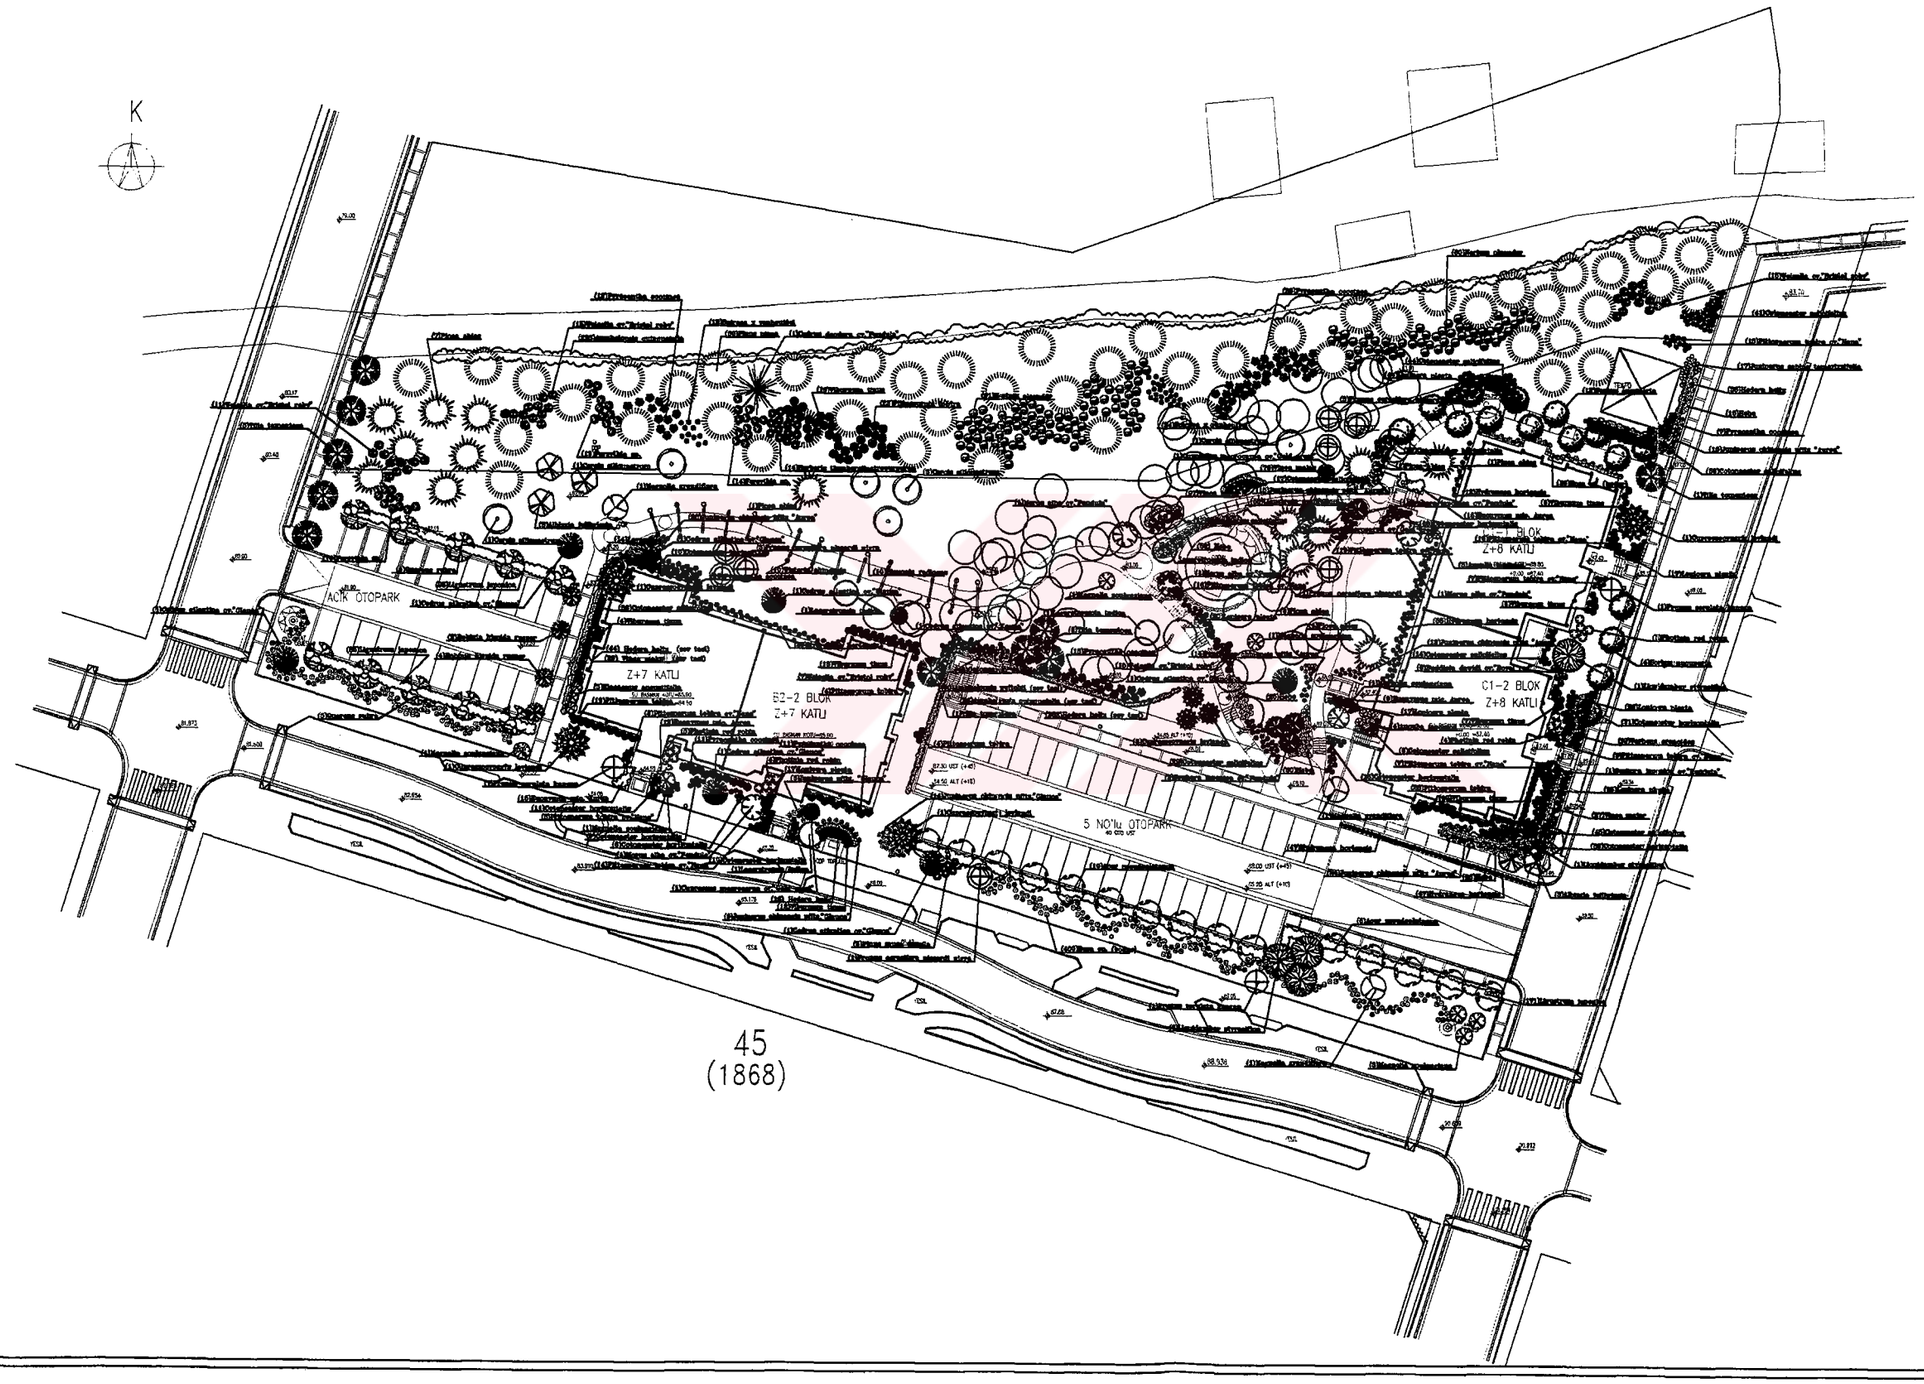

ALARKO-ATASEHIR 45. ADA
PEYZAJ PROJESI BITKI LISTESI

BITKI ismi	Bitki Adedi	BITKI UYGULAMASI		
		cm	Adet	Adet/m²
Acer pseudoplatanus	15	300	-	0-20
Albizzia julibrissin	6	200-300	-	0-10
Aucuba japonica	7	60-80	45 li	-
Berberis thunbergii atropurpurea	14	60-80	li	-
Bignonia radicans	10	25-30	63 l	-
Buddleia davidi cv."Royal red"	6	125-150	45 li	-
Cedrus atlantica cv."Glauca"	9	300	45 li	-
Cedrus deodara cv."Pendula"	1	300	45 li	-
Cercis siliquastrum	9	300-350	90	10-14
Colonesster horizontalis	167	60-80	45 l	-
Colonesster salicifolia	363	60-80	45 l	-
Cupressocyparis leylandii (2.5m)	9	250	45 li	-
Cupressocyparis leylandii (3.0m)	4	300	45 li	-
Cupressus macrocarpa cv."Gold crest"	3	250	45 li	-
Elaeagnus angustifolia	3	125-150	90	-
Forsythia sp.	57	125-150	90	-
Hebe	150	60-80	bşk	-
Hydrangea hortensis	150	60-80	90	-
Juniperus chinensis pfitz."Glauca"	23	-	90	10-12
Juniperus chinensis pfitz "Aurea"	105	-	90	10-12
Juniperus sabina tamariscifolia	17	-	90	10-12
Lagerstromia indica	4	250	60-80	10-12
Lavandula	14	-	bşk	-
Liquidamber styraciflua	5	300-350	90	10-12
Lonicera pileata	178	60-80	9	-
Magnolia grandiflora	3	300-350	90	10-14
Magnolia soulangiana	8	125-150	90	-
Morus alba cv."Pendula"	4	300	90	10-12
Nerium oleander	151	125-150	90	-
Photinia red robin	20	125	90	-
Picea abies	14	300	45 li	-
Pinus mugo pumila	5	-	90	90
Pinus pinea	50	300-350	90	10-12
Pittosporum tobira cv."Nana"	137	-	45 l	-
Pittosporum tobira	77	125	90	-
Prunus cerasifera pissardi nigra	9	250-300	90	10-14
Prunus cerrubia kentan	3	250-300	90	10-12
Pyracantha coccinea	111	125-150	90	-
Quercus rubra	10	300	45 li	-
Robinia hispida roseo	4	250-300	90	10-12
Rosa sp. (bodur)	435	60-80	9	-
Sophora japonica cv."Pendula"	6	300	45 li	-
Sorbus aucuparia	16	125-150	90	10-14
Spiraea x vanhouttei	55	60-80	9	-
Tilia tomentosa	10	300	90	10-12
Viburnum tinus	71	125-150	45	-
Weigelia cv."Bristol ruby"	50	60-80	90	-
Wisteria chinensis	10	200-250	45 li	-
Ligustrum japonica	353	100	9	-
Ligustrum ovalifolium	50	125	9	-
Euonymus asc. "Aureus"	51	-	bşk	-
Amphelopsis quinquefolia	259	-	bşk	-
Amphelopsis veitchii	50	-	bşk	-
Hedera helix	580	-	bşk	-
Vinca major	526	-	bşk	-
Verbena erinoides	20	-	bşk	-

REVIZYONLAR/REVISIONS	TARIH/DATE	IMZA/SIGNA.
ILGILI PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS		

TURKIYE EMLAK BANKASI A.S.

ATASEHIR
UYDUKENT PROJESI

BANKA ONAYI :

IDARE ONAYI :

YUKLENICI : ALARKO
ALARKO HOLDING SANAYI TARIMCILIK VE TICARET A.S.

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
LTD. SIMSEKLIK FAKULTESI TASKISLA-ISTANBUL
TWO CEDAR SYMBOLS / ESPE

PAFTA ADI : CEVRE DUZENLEMESI PEYZAJ PROJESI			TIPI ADEDI: 45 (1868)	BINA NO :
	ISIM	IMZA	OLCEK : 1/500	REVIZYON :
TASARIM				
CIZIM			PROJE NO : PU 003	
TARSH				

K

A1 BLOK
Z+6 KATLI

A6 BLOK
Z+6 KATLI

AÇIK OTOPARK

AÇIK OTOPARK

A7 BLOK
Z+6 KATLI

NO'lu OTOPARK

7 NO'lu OTOPARK

4 NO'lu OTOPARK

B3-1 BLOK
Z+7 KATLI

B3- 2 BLOK
Z+7 KATLI

B4-1 BLOK
Z+7 KATLI

B4-2 BLOK
Z+7 KATLI

46
(1869)

ALARKO-ATAŞEHİR 46. ADA
PEYZAJ PROJESİ BİTKİ LİSTESİ

BİTKİ NO	BİTKİ ADI	BİTKİ BOYUTU	BİTKİ SAYISI	STANDARDI
1	Abies nordmanniana			
2	Cupressus sempervirens 'Stricta'			
3	Cupressus sempervirens 'Stricta'			
4	Cupressus sempervirens 'Stricta'			
5	Cupressocyparis leylandii			
6	Cedrus deodara			
7	Pinus nigra			
8	Pinus pinea			
9	Pinus wallichiana (=excelsa)			
10	Juniperus chinensis 'Aurea'			
11	Juniperus chinensis 'Blue Alps'			
12	Juniperus chinensis 'Blue Alps'			
13	Juniperus media 'Pfitzeriana'			
14	Juniperus squamata 'Blue Star'			
15	Thuja occ. 'Smaragd'			
16	Acer campestre			
17	Acer monspessulanum			
18	Betula pendula			
19	Betula pendula 'Dalecarlica'			
20	Carpinus betulus			
21	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'			
22	Liquidambar orientalis			
23	Morus alba 'Fruitless'			
24	Morus alba 'Pendula'			
25	Populus canescens 'Pyramidalis'			
26	Populus tremula 'Erecta'			
27	Quercus robur			
28	Quercus rubra			
29	Tilia tomentosa			
30	Ulmus hollandica 'Dodoens'			
31	Ulmus laevis			
32	Ulmus pumila 'Arborea'			
33	Betula pendula 'Fastigiata'			
34	Cercis siliquastrum			
35	Crataegus laevigata			
36	Crataegus monogyna			
37	Laburnum anagyroides			
38	Malus floribunda			
39	Prunus cerasifera 'Pissardii'			
40	Prunus serrulata			
41	Pyrus communis 'Beech Hill'			
42	Sorbus aucuparia			
43	Sorbus intermedia			
44	Acer platanoides 'Globosum'			
45	Aesculus hippocastanum			
46	Catalpa bignonioides			
47	Gleditsia triacanthos 'Inermis'			
48	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'			
49	Gymnocladus dioicus			
50	Koelreuteria paniculata			
51	Liriodendron tulipifera			
52	Platanus orientalis			
53	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'			
54	Sophora japonica			
55	Tilia cordata 'Greenspire'	(12/14)		
56	Tilia cordata 'Rancho'	(12/14)		
57	Tilia tomentosa 'Brabant'	(12/14)		
58	Tilia tomentosa 'Sterling'	(12/14)		
59	Ulmus hollandica 'Wredei'	(12/14)		
60	Ulmus pumila 'Arborea'	(12/14)		
61	Ulmus x hybrida	(20/25)		
62	Ulmus x hybrida	(12/14)		
63	Ulmus x hybrida	(12/14)		
64	Acer platanoides	(20/25)		
65	Betula pendula	(20/25)		
66	Carpinus betulus 'Fastigiata'	(20/25)		
67	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	(20/25)		
68	Liquidambar orientalis	(20/25)		
69	Morus alba 'Fruitless'	(20/25)		
70	Platanus orientalis	(20/25)		
71	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	(20/25)		
72	Tilia cordata	(20/25)		
73	Ulmus pumila 'Arborea'	(20/25)		

REVİZYONLAR/REVISIONS	TARİH/DATE	İMZA/SIGNA
İLGİLİ PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS		

TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş.

ATAŞEHİR
UYDUKENT PROJESİ

BANKA ONAYI :

İDARE ONAYI :

YÜKLENİCİ : ALARKO
ALARKO ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ TAŞKIŞLA-İSTANBUL
Tel: (0212) 2931600 / 2578

PAFTA ADI : ÇEVRE DÜZENLEMESİ PEYZAJ PROJESİ

İMZA

PAFTA ADEDİ : 46 (1869)

ÖLÇEK : 1/500

PROJE NO : PU 002


BİNA NO :

REVİZYON :

TASARIM

ÇİZİM

TARİH

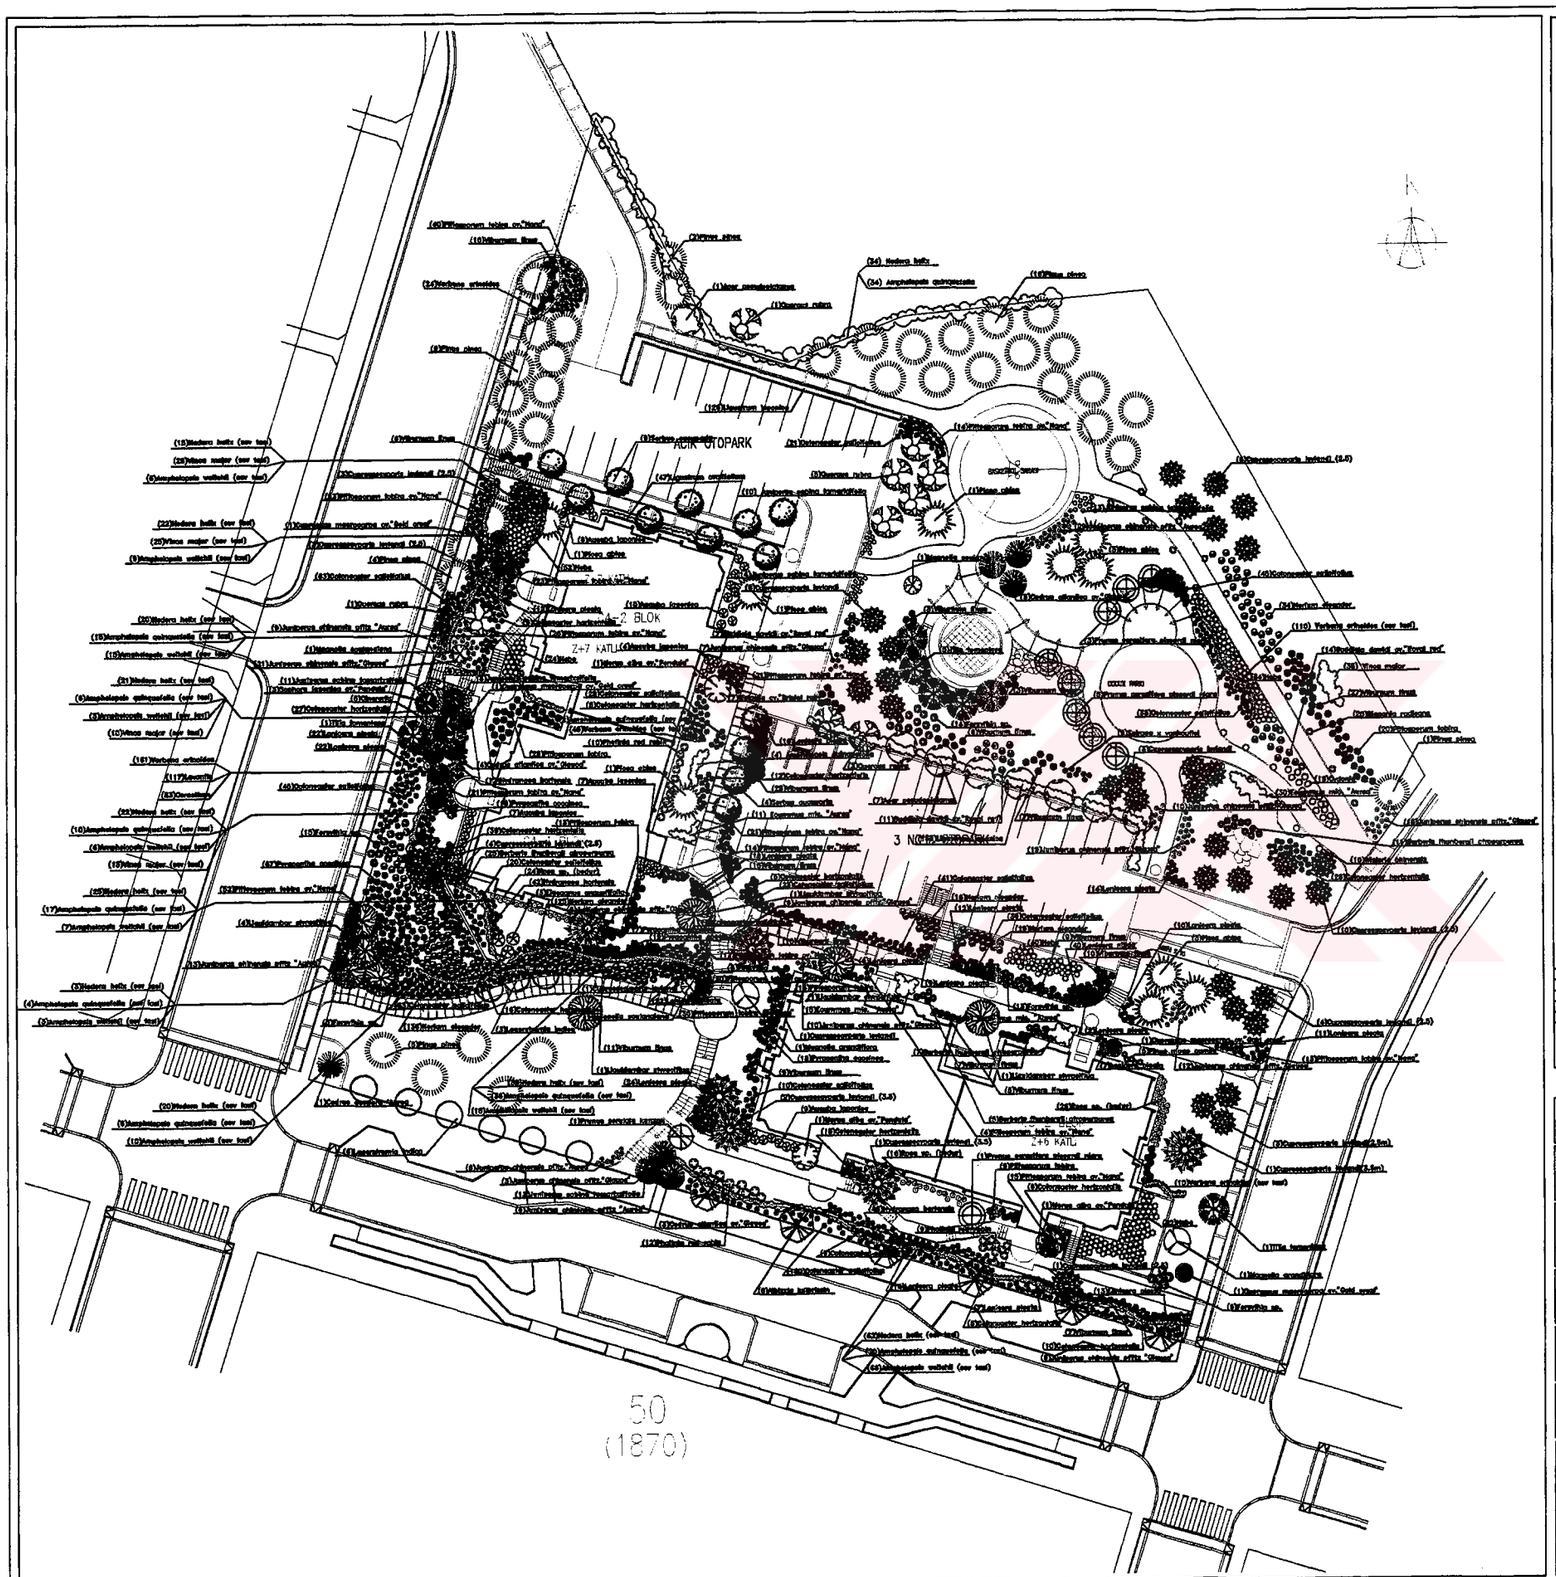

ALARKO ATASEHIR SOLADA PEYZAJ PROJESI BITKI LISTESI

Bitki Ismi	Adet	Boy (cm)	Cap (cm)	Aralik (cm)
Acer pseudoplatanus	8	350	-	10-20
Alnicola latifoliata	9	300-350	-	10-15
Amelanchier lamarckii	43	60-80	ot 10	-
Berberis thunbergii atropurpurea	48	60-80	10	-
Magnolia soulangeana	20	60-80	ot 5	-
Buddleia davidii cv."royal red"	32	150-180	ot 15	-
Cedrus atlantica cv."Glauca"	13	350	ot 30	-
Cedrus deodara cv."Pendula"	1	350	ot 30	-
Cotoneaster	12	20-30	ot 5	-
Cotoneaster horizontalis	182	40-60	ot 5	-
Cotoneaster salicifolia	572	60-80	ot 5	-
Cupressocyparis leylandi (2,5m)	44	250	ot 30	-
Cupressocyparis leylandi (3,5 m)	8	350	ot 30	-
Cupressus macrocarpa cv."Gold crest"	4	350	ot 30	-
Cydonia	10	60-80	ot 10	-
Elaeagnus angustifolia	9	150-180	30	-
Forsythia sp.	54	150-180	10	-
Hebe	282	30-40	kpb	-
Hydrangea hortensis	100	30-40	10	-
Juniperus chinensis pfitz."Glauca"	125	-	10	20-30
Juniperus chinensis pfitz "Aurea"	63	-	10	20-30
Juniperus scitica horizontalis	87	-	10	20-30
Laganstroemia indica	9	250	20-30	10-12
Liquidambar styraciflua	9	350-400	30	12-14
Lonicera nitida	40	30-40	5	-
Lonicera pileata	207	30-40	5	-
Magnolia grandiflora	2	300-350	30	12-14
Magnolia soulangiana	9	150-200	30	-
Morus alba cv."Pendula"	3	250	30	12-14
Morlus olavander	204	100-120	10	-
Photinia red robin	51	120	10	-
Pinus elbia	10	350	ot 70	-
Pinus mugo pumilo	6	-	30	30
Pinus pinea	57	300-350	30	15-20
Pittosporum tobira cv."Nana"	539	-	ot 7	-
Pittosporum tobira	52	60	10	-
Prunus cerasifera pissardi nigra	9	300-350	30	12-14
Prunus serrulata kanzan	1	300-350	30	10-12
Pyracantha coccinea	122	150-180	5	-
Quercus robra	9	350	ot 10	-
Rosa sp. (bodur)	90	30-40	5	-
Sophora japonica cv."Pendula"	3	350	ot 10	-
Sorbus aucuparia	13	150-180	30	12-14
Spiraea x vanhouttei	9	60-80	5	-
Tilia tomentosa	7	350	30	12-14
Viburnum Tinus	178	150-180	10	-
Weigelia cv."florad rosy"	7	30-40	10	-
Wisteria sinensis	10	150-180	ot 5	-
Ligustrum ligustre	379	60	5	-
Ligustrum ovalifolium	47	60	5	-
Euonymus fol."Aurea"	72	-	kpb	-
Aucubajaponica gulcyaculla	102	-	kpb	-
Ampelopsis veitchii	59	-	kpb	-
Hedera helix	283	-	kpb	-
Canadlum	63	-	kpb	-
Lonicera	117	-	kpb	-
Vinca major	112	-	kpb	-

REVIZYONLAR/REVISIONS	TARIH/DATE	IMZA/SIGNA

ILGILI PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS

TURKIYE EMLAK BANKASI A.S.

ATASEHIR
UYDUKENT PROJESI

BANKA ONAYI :

IDARE ONAYI :

YUKLENICI : ALARKO

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI

	ISIM	IMZA
TASARIM		
CIZIM		
TAKIH		

PAFTA ADI : CEVRE DUZENLEMESI PEYZAJ PROJESI


TAPI ADASI: 50A (1870)

OLCEK : 1/500

PROJE NO : PU 003

EMA NO :

REVIZYON :

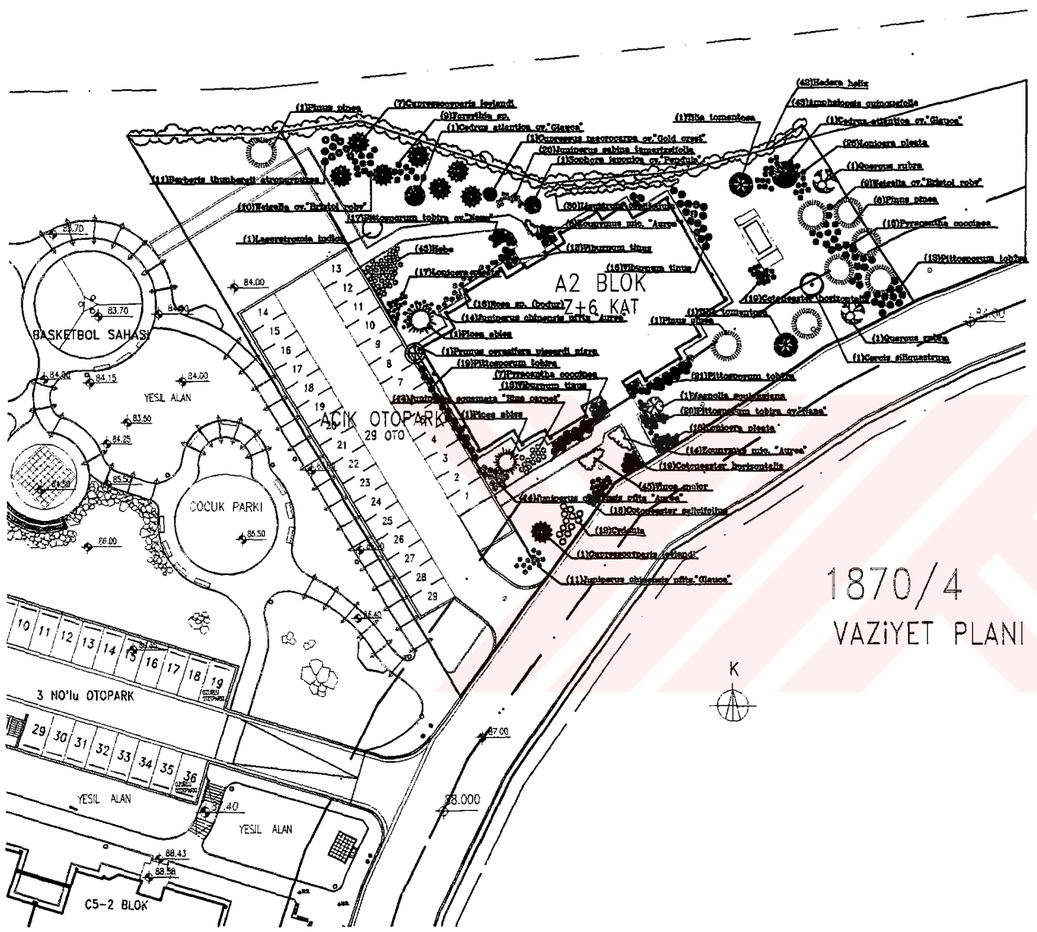

1870/3

1870/4

VAZİYET PLANI

ALARKO-ATAŞEHİR 50B. ADA PEYZAJ PROJESİ BİTKİ LİSTESİ

Bitki İsmi	Bitki Adedi	Bitki Boyutları		
Berberis thumbergii atropurpurea	11	20-40	20	-
Cedrus atlantica cv."Glauca"	2	300	40-60	-
Cercis siliquastrum	1	200-250	60	12-14
Cotoneaster horizontalis	99	40-60	40-5	-
Cotoneaster salicifolia	18	40-60	40-5	-
Cupressocyparis leylandi (2.5m)	8	250	40-60	-
Cupressus macrocarpa cv."Gold crest"	1	200	40-60	-
Cydonia	12	20-40	40-60	-
Forsythia sp.	9	150-200	30	-
Hebe	43	20-40	Tüplü	-
Juniperus chinensis pfitz."Glauca"	11	-	30	30-40
Juniperus chinensis pfitz "Aurea"	28	-	30	30-40
Juniperus sabina tamariscifolia	20	-	30	30-40
Juniperus squamata "Blue carpet"	14	-	30	30-40
Lagerstroemia indica	1	200	30-40	10-12
Lonicera pileata	60	20-40	3	-
Magnolia soulengiana	1	175-200	30	-
Picea abies	2	200	40-70	-
Pinus pinea	6	200-250	30	30-40
Pittosporum tobira cv."Nana"	37	-	40-7	-
Pittosporum tobira	63	200	30	-
Prunus cerasifera pissardi nigra	1	200-250	30	12-14
Pyracantha coccinea	22	150-200	3	-
Quercus rubra	2	200	40-60	-
Rosa sp. (bodur)	16	20-40	3	-
Sophora japonica cv."Pendula"	1	200	40-60	-
Tilia tomentosa	2	200	30	12-14
Viburnum tinus	44	150-200	30	-
Weigelia cv."Bristol roby"	19	20-40	30	-
Ligustrum ovalifolium	30	200	3	-
Amphelopsis quinquefolia	43	-	Tüplü	-
Hedera helix	43	-	Tüplü	-
Koniymus mic. "Aurea"	20	-	Tüplü	-
Vinca major	45	-	Tüplü	-

REVİZYONLAR/REVISIONS	TARİH/DATE	İMZA/SIGNA
İLGİLİ PAFTALAR/REFERENCE DRAWINGS		

TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş.

ATAŞEHİR
UYDUKENT PROJESİ

BANKA ONAYI :

İDARE ONAYI :

YÜKLENİCİ : ALARKO A.Şehir

PROJE : Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI
İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ TAŞKIŞLA-İSTANBUL
Tel: (212) 2851300 / 2278

PAFTA ADI :	YAPI ADASI:	ORA NO :
ÇEVRE DÜZENLEMESİ PEYZAJ PROJESİ	50B (1870)	

	İSİM	İMZA	ÖLÇEK :	REVİZYON :
TASARIM			1/500	
ÇİZİM			PROJE NO :	
TAKİP			PU 003	

EK -C

MEKAN ÖRNEKLERİ



Şekil C1. Alçak Aydınlatma Elemanı Örneği



Şekil C2. Yüksek Aydınlatma Elemanı Örneği



Şekil C3. Çöp Kutusu Elemanı



Şekil C4. İletişim Levhası Elemanı




Şekil C5. Sanat Öğesi Elemanı



Şekil C6. Çevre Yerleşmeler ile Sınıralyıcı Tel Örgüler



Şekil C7. Eğimli Alanlarda Kullanılan Şev Taşları

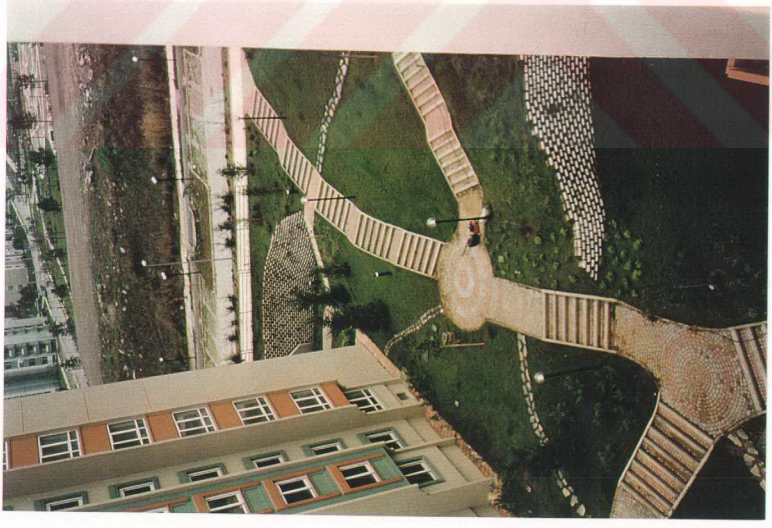

Şekil C8. Ada 50'de Yanlış Uygulanan Merdiven Örneği

EK - D

ANKET

ANKET

AİLE YAPISI

Anket yapılan kişinin yaşı .....

1. Aile büyüklüğü

☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☐ 6<

2. Eğitim durumu

☐ İlkokul ☐ Ortaokul ☐ Lise ☐ Yüksekokul

3. Meslek durumu

☐ Memur ☐ Serbest Meslek ☐ Öğrenci

☐ Esnaf ☐ İşci ☐ Emekli ☐ Diğer

4. Ailenin gelir durumu

☐ 50 milyondan az ☐ 150.1-300 milyon

☐ 50.1-150 milyon ☐ 300 milyondan fazla

SOSYAL-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GEREKSİNMELERİ

5. Ataşehir Uydukent'de ev alma nedeniniz.

☐ Planlı bir yerleşim olması (yeşil alan, ticaret, eğitim vb. birarada)

☐ Erişilebilirliğin elverişli olması

☐ Ödeme koşulları açısından

☐ Sağlıklı bir yaşam olması açısından

☐ Yeşil alanların bol olması açısından

☐ Yakın akraba, arkadaşlara yakın oluşu

☐ Yatırım yapma açısından

☐ Diğer

6. Hafta sonlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

☐ Evde oturur
☐ Sinema, tiyatroya gider
☐ Alışverişe gider
☐ Misafirliğe gider
☐ Açık havada gezinir
☐ Parka gider
☐ Diğer

7. Etrafınızda ne tür faaliyetler olsun istersiniz?

☐ Banka şubesi
☐ P.T.T.
☐ Kültürel faaliyetler
☐ Turistik faaliyetler
☐ Rekreasyon amaçlı faaliyetler
☐ Sağlık hizmetleri
☐ Eğitim hizmetleri
☐ Hepsi

YEŞİL ALAN KULLANIMI VE GEREKSİNİMİ

8. Çevrenizde yer alan açık alanların hangisini daha çok kullanıyorsunuz?

☐ Spor alanları
☐ Dinlenme alanları
☐ Çocuk oyun alanları
☐ Gezinti alanları
☐ Kullanmıyor

Spor Alanları İçin,

9. Spor alanlarının büyüklüğü sizce yeterlimi?

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

10. Spor elemanları çeşitlilik açısından yeterli mi?

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

Çocuk Oyun Alanları İçin,

11. Çocuk bahçelerinin büyüklüğü sizce yeterli mi?

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

12. Oyun elemanları çeşitlilik açısından yeterli mi?

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

13.Oyun elemanlarını kaliteli buluyormusunuz?

☐ Kaliteli ☐ Kalitesiz ☐ Normal

Dinlenme ve Gezinti Alanları İçin,

14. Ada içi düzenlemelerde yeterli dinlenme ve gezinti alanı bulabiliyormusunuz ?

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

15. Hafta sonları çevredeki yeşil alanlardan nasıl yararlanıyorsunuz?

☐ Piknik yaparak ☐ Spor yaparak

☐ Yürüyüş yaparak ☐ Görsel olarak

☐ Koşu yaparak ☐ Fikrim yok

16. Ada içi yeşil alan düzenlemeleri ihtiyacı karşılıyor mu?

☐ Evet Karşılıyor ☐ Hayır Kaersılamıyor

17. Ada içi yeşil alan - sert zemin oranlarını nasıl buluyorsunuz ?

☐ Yeşil alan az - Sert zemin fazla ☐ Normal

☐ Yeşil alan fazla - Sert zemin az

18. Bitki mekan ilşkisi sizce kurulabilmiş mi?

☐ Evet Kurulabilmiş ☐ Hayır Kurulamamış

19. Bitkilerin miktarı sizce yeterli mi?

☐ Az ☐ Yeterli ☐ Çok

20. Bitkilendirmede boylu ağaç kullanımını nasıl buluyorsunuz?

☐ Çok boylu kullanılmış ☐ Kısa boylu daha iyi

☐ Boyları normal

21. Otoparklarda çimtaş kullanılmasını uygun buluyormusunuz?

☐ Uygun buluyorum ☐ Uygun bulmuyorum

22. Ataşehir Uydukent'de yaşamaktan memnun musunuz?

☐ Çok memnun ☐ Memnun değil

☐ Memnun ☐ Hiç memnun değil

☐ Fikri yok

ÖZGEÇMİŞ

1970 yılında Kayseride doğan H. Çağatay Persentili, 1988 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olmuş, 1989 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Faültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans öğrenimine başlamıştır. 1993 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, University of California - Berkeley 'de, G.I.S. (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve Peyzaj Planlama konusunda Bilgisayar Destekli Tasarım programı olan LANDCADD eğitim programlarına katılmıştır. 1995 yılında da İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Peyzaj Planlama yüksek lisans öğrenimine başlamıştır.

Lisans öğreniminde sonra ÜÇEM İnşaaat ve Taahüt A.Ş. 'de Şehir Plancısı olarak altı ay süreyle, yüksek lisans eğitimi sırasında da Prof.Dr. A.Cengiz Yıldızcı yönetimindeki Döner Sermaye projelerinden Esenkent - Boğazköy Toplu Konut Projesi ve Aslan Çimento-Darıca Çimento Üretim Alanı Rehabilitasyon Projesinde çalışan H. Çağatay Persentili, İngilizce bilmektedir.